


Kratka predstavitev

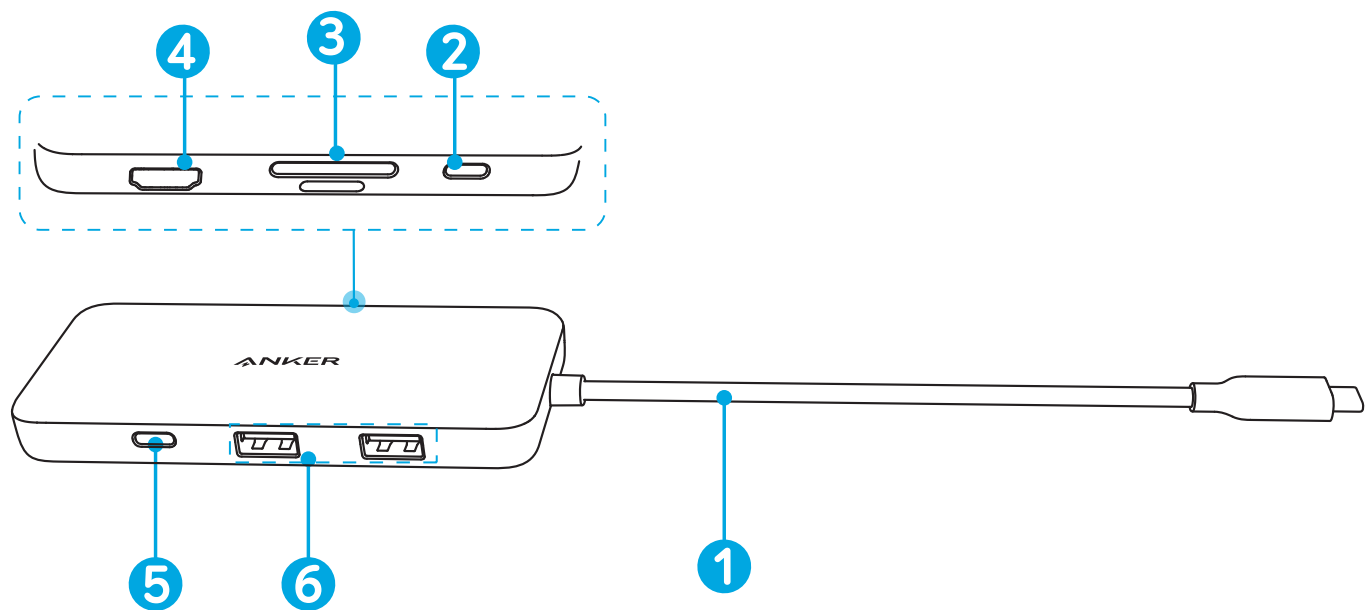

Specifikacije priključkov

Št.	Vrsta vrata	Opis
1	Vgrajeni USB-C kabel	21cm
2	Polnilna vrata USB-C PD-IN	Priključite se na 100 W Power Delivery polnilec (ni priložen), da omogočite do 85 W prebojnega polnjenja za prenosni računalnik. Opomba: -Vrata USB-C PD-IN so namenjena samo polnjenju in ne podpirajo prenosa podatkov ali video izhoda za naprave, kot so trdi diski, slušalke, zvočniki ali monitorji. -USB-C PD vrata podpirajo polnjenje do 85 W za vaš prenosnik, poleg tega pa še dodatnih 15 W za napajanje razdelilnika.
3	Reža za kartico SD/microSD	Vstavite pomnilniško kartico SD ali microSD. Opomba: Podpira največjo hitrost prenosa 104 MB/s in do 2 TB kapacitete shranjevanja. Opomba: Podpira največjo hitrost prenosa 104 MB/s in do 2 TB kapacitete shranjevanja.
4	HDMI priključek	Podpira ločljivosti do 4K@30Hz.
5	USB-C podatkovna vrata	Dostavlja hitro prenos podatkov pri hitrostih do 5 Gbps. Opomba: Ta vrata USB-C so namenjena samo prenosu podatkov in ne podpirajo polnjenja ali prikaza medijev.
6	USB 3.0 vrata (x 2)	Dostavlja hitro prenos podatkov pri hitrostih do 5 Gbps.


Specifikacije vozlišča

Hitrost prenosa podatkov	5 Gbps
Podprti sistemi	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.2 (and above), Linux
Podprte gostiteljske naprave	Windows and MacBook computers that support USB-C with DP Alt Mode and Power Delivery, as well as USB4 and Thunderbolt 3/4/5 ports

Uporaba vašega vozlišča


1. Povežite ga z vašim prenosnikom

Povežite ga z USB-C priključkom na vašem prenosniku. Prepričajte se, da vrata USB-C podpirajo Power Delivery (za polnjenje) in DP Alt Mode (za HDMI prikaz).

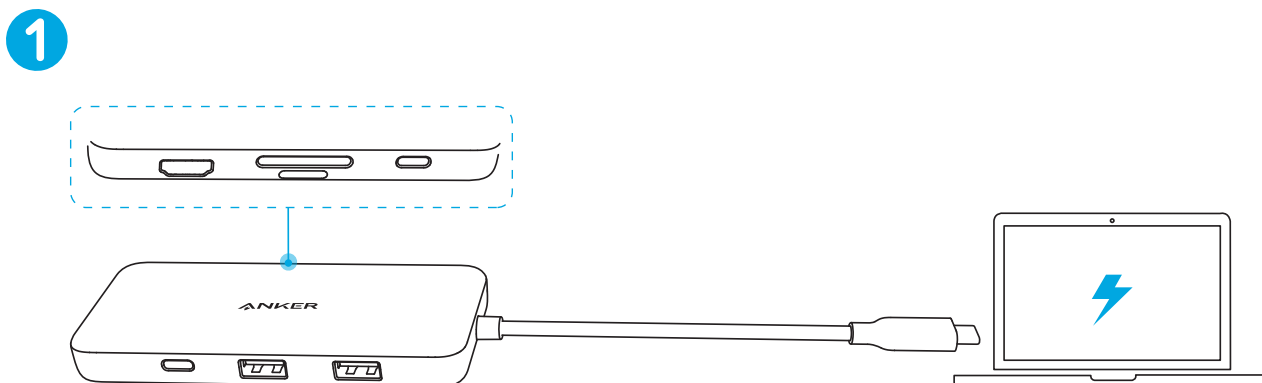


2. Po potrebi napolnite prenosni računalnik prek razdelilnika.

Za polnjenje prenosnika prek tega razdelilnika povežite PD stenski polnilnik (ni priložen) na USB-C PD-IN priključek z uporabo USB-C kabla (ni priložen). Ker hub porabi 15 W za svoje delovanje, priporočamo uporabo PD polnilnika, ki zagotavlja vsaj 15 W več kot originalni polnilnik vašega prenosnika.

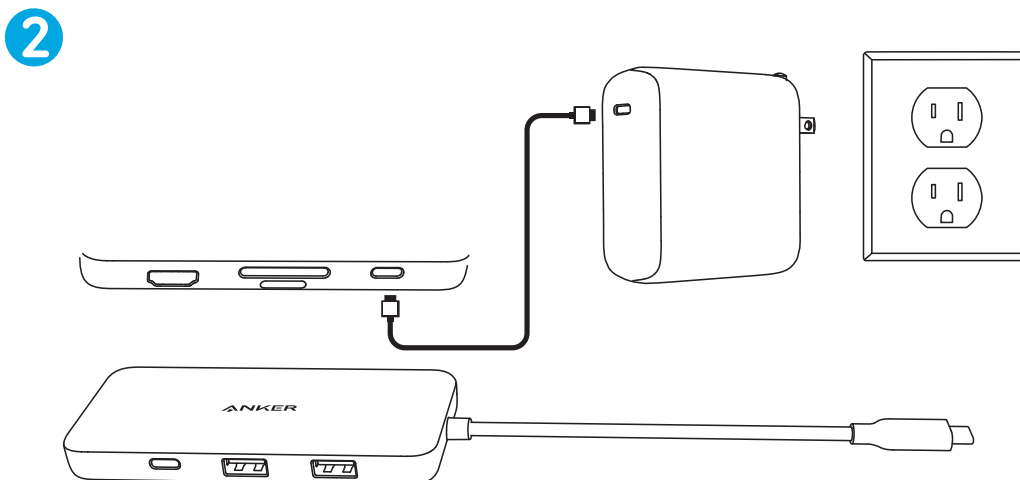

3. Povežite zunanje naprave

3

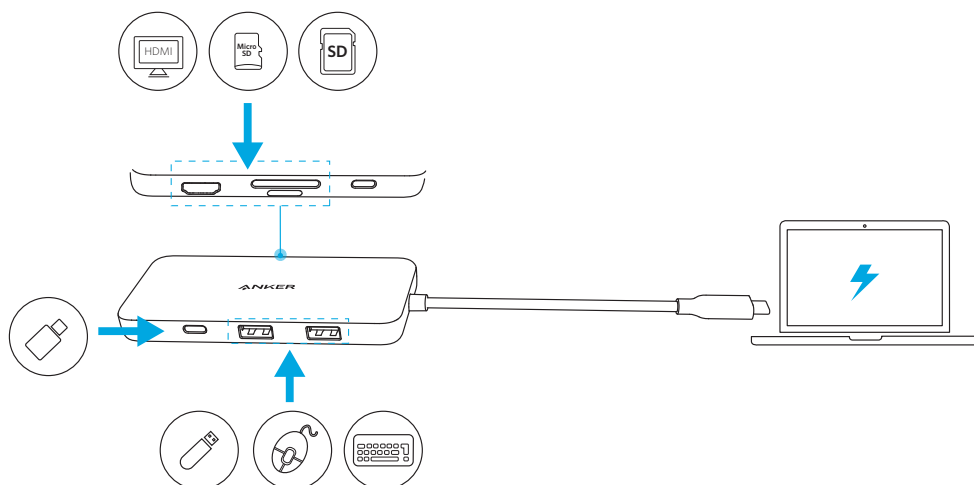

Odpravljanje težav

Težava z video izhodom

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Potrdite, ali USB-C priključek na vašem prenosniku podpira DP Alt Mode (zaslonski izhod). Preverite uporabniški priročnik za prenosnik, se obrnite na prodajalca ali obiščite spletno stran proizvajalca, da preverite.
2. Posodobite grafični gonilnik vašega prenosnika, da preverite, ali to reši težavo.
3. Preizkusite napravo z drugim prenosnikom, ki ima vrata USB-C s podporo za DP Alt Mode.
4. Poskusite uporabiti drug HDMI kabel ali monitor ter znižajte ločljivost ali frekvenco osveževanja, da preverite, ali to odpravi težavo.
5. Odklopite razdelilnik iz prenosnika in prekinite povezavo z vsemi napravami za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava z delovanjem

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.
2. Preizkusite napravo z drugim prenosnikom, da preverite, ali težava ostaja.
3. Preverite, ali obrobne naprave delujejo normalno brez razdelilnika.
4. Poskusite uporabiti drugo USB napravo, da preverite, ali pravilno deluje v vratih.

Težava s polnjenjem

USB-C PD priključek na tem razdelilniku omogoča polnjenje do 85 W, če je povezan s 100 W PD polnilnikom in kablom USB-C na USB-C, saj razdelilnik sam potrebuje 15 W za delovanje. Če uporabljate 30W polnilec, hub porabi 15W, kar ne zagotavlja dovolj energije za polnjenje vašega prenosnika.

Poleg tega ta USB-C razdelilnik ne podpira Samsungovega PPS (Programmable Power Supply) protokola za hitro polnjenje. Zato se bodo Samsung naprave, povezane s tem razdelilnikom, polnile z običajno hitrostjo, kar je normalno pri uporabi dodatkov, ki niso združljivi s PPS, z Samsung napravami, ki zahtevajo to specifično tehnologijo.

Koraki za odpravljanje težav:

1. Preverite izhod stenskega polnilnika, priključenega na vhodna vrata USB-C PD na razdelilniku.
2. Preverite, ali se vaš prenosnik polni neposredno iz polnilca, brez uporabe vozlišča.

3. Poskusite uporabiti razdelilnik z drugim stenskim polnilcem in kablom USB-C na USB-C, ki oba podpirata 100 W PD polnjenje, da ugotovite, ali se težava še vedno pojavlja.
4. Preizkusite vozlišče s prenosnikom, da ugotovite, ali je težava s polnjenjem specifična za eno napravo.
5. Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava s SD/microSD kartico

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.
2. Preverite, ali ima SD kartica omogočeno stikalo za zaščito pred pisanjem. Če je omogočeno, ga onemogočite tako, da stikalo premaknete v odklenjen položaj.
3. Preizkusite z drugo napravo ali z drugo SD kartico.
4. Prepričajte se, da je kartica popolnoma vstavljena.

Pogosta vprašanja

V1: Ali bo ta razdelilnik deloval z vsakim prenosnikom? Kako lahko zagotovim, da je moj prenosnik združljiv s tem razdelilnikom?

A: Ta razdelilnik je združljiv s prenosniki, ki imajo vrata USB-C z podporo za Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode in Power Delivery. Če želite preveriti zmogljivosti USB-C vhoda na vašem prenosniku, preglejte uporabniški priročnik ali se obrnite na proizvajalca. Če vaš USB-C vhod ne podpira DisplayPort Alt Mode, ne boste prejeli video izhoda. Če ne podpira Power Delivery, bo razdelilnik deloval za video in podatke, vendar ne bo polnil vašega prenosnika.

V2: Zakaj je središče toplo?

A: Normalno je, da se vozlišče segreje med polnjenjem ali prenosom podatkov pri visokih hitrostih. Ta toplota je znotraj operativnih meja vozlišča. Da bi se izognili prekomerni toploti, ne postavljajte predmetov na vozlišče ali ga ne pokrivajte.

V3: Ali moram namestiti kakšne gonilnike za uporabo tega razdelilnika?

A: Ne, ta razdelilnik je plug-and-play (prikluči in uporabi). Namestitev programske opreme ali gonilnikov ni zahtevana.

Q4: Ali moram uporabiti 100W PD stenski polnilnik za polnjenje prenosnika prek tega razdelilnika?

A: Zahtevani napajalnik je odvisen od potreb vašega prenosnika po polnjenju. Razdelilnik podpira največji vhod 100 W in porabi 15 W za delovanje, preostala moč pa je na voljo za polnjenje vašega prenosnika. Za optimalno polnjenje:

- Prenosnik, ki potrebuje 85 W, naj uporablja 100 W PD polnilec in 100 W kabel (15 W za razdelilnik + 85 W za prenosnik).
- Prenosnik, ki zahteva 65 W, naj uporablja 80 W PD polnilec in 80 W kabel (15 W za razdelilnik + 65 W za prenosnik).

Prepričajte se, da polnilec in kabel ustrezata specifikacijam moči za učinkovito polnjenje.

Lokacija serijske številke

Serijska številka (SN) se nahaja na zadnji strani vozlišča.