


Genel Bakış

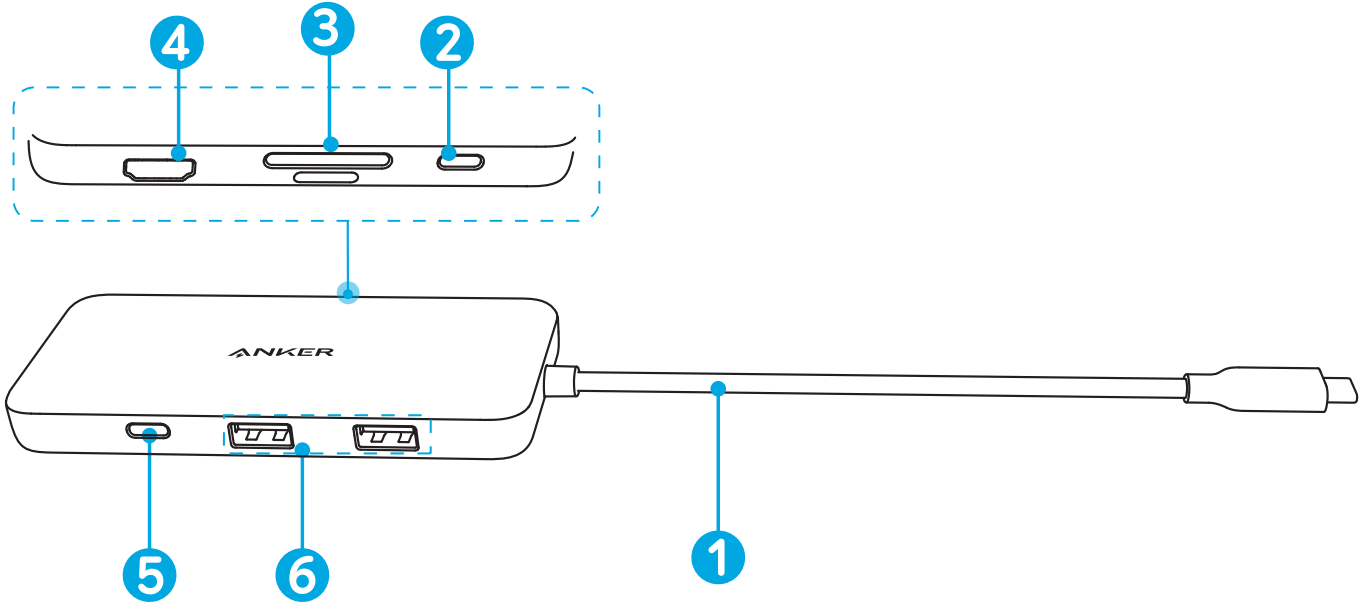

Bağlantı Noktası Özellikleri

No.	Liman Türü	Açıklama
1	Dahili USB-C kablosu	21cm
2	USB-C PD-IN şarj portu	Bir dizüstü bilgisayara 85W'a kadar geçişli şarj sağlamak için (dahil değildir) 100W Power Delivery şarj cihazına bağlayın. Not: USB-C PD-IN bağlantı noktası yalnızca şarj için ayrılmıştır ve sabit diskler, kulaklıklar, hoparlörler veya monitörler gibi cihazlar için veri aktarımı veya video çıkışı desteklemez. USB-C PD portu, dizüstü bilgisayarınız için 85W'a kadar şarjı destekler ve ayrıca hub'ı çalıştırmak için 15W ek güç sağlar.
3	SD/microSD kart yuvası	Bir SD veya microSD hafıza kartı takın. Not: Maksimum 104MB/s veri aktarım hızını ve 2TB'a kadar depolama kapasitesini destekler. Not: Maksimum 104MB/s veri aktarım hızını ve 2TB'a kadar depolama kapasitesini destekler.
4	HDMI bağlantı noktası	Çözünürlükler 4K@30Hz'ye kadar desteklenir.
5	USB-C Veri Portu	5Gbps hızına kadar hızlı veri transferi sağlar. Not: Bu USB-C portu yalnızca veri aktarımı içindir ve şarj veya medya görüntülemeyi desteklemez.
6	USB 3.0 bağlantı noktası (x 2)	5Gbps hızına kadar hızlı veri transferi sağlar.

Hub Specifications

Veri Transfer Hızı	5Gbps
Desteklenen Sistemler	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.2 (ve üzeri), Linux
Desteklenen Ana Cihazlar	USB-C ile DP Alt Modu ve Güç Dağıtımını destekleyen, ayrıca USB4 ve Thunderbolt 3/4/5 bağlantı noktalarına sahip Windows ve MacBook bilgisayarlar.

Hub'unuzu Kullanma

1. Dizüstü bilgisayarınıza bağlayın

Dizüstü bilgisayarınızın USB-C portuna bağlayın.USB-C portunun Power Delivery (şarj için) ve DP Alt Mode (HDMI görüntüleme için) desteklediğinden emin olun.


1



2. Gerekirse dizüstü bilgisayarınızı hub üzerinden şarj edin


Dizüstü bilgisayarınızı bu hub üzerinden şarj etmek için, bir USB-C kablosu (dahil değildir) kullanarak bir PD duvar şarj cihazını (dahil değildir) USB-C PD-IN portuna bağlayın. Hub kendi çalışması için 15W tükettiğinden, dizüstü bilgisayarınızın orijinal şarj cihazından en az 15W daha fazla güç sağlayan bir PD şarj cihazı kullanmanızı öneririz.

2

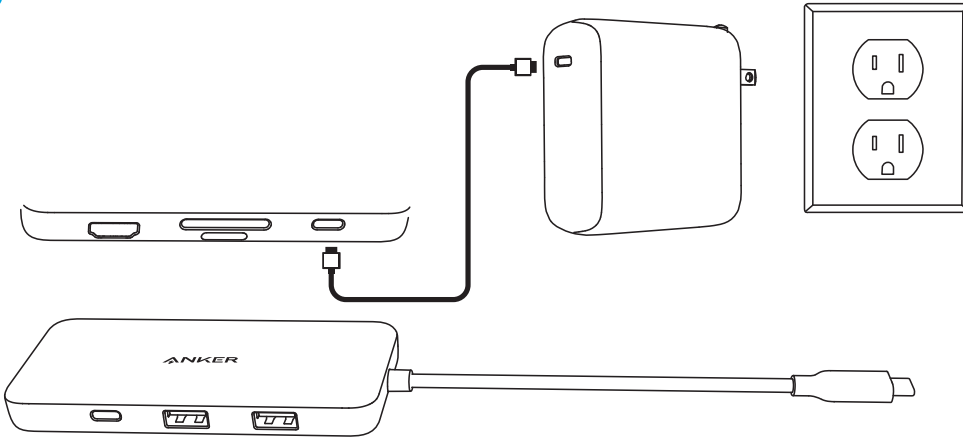

3. Çevre birimlerini bağlayın

3

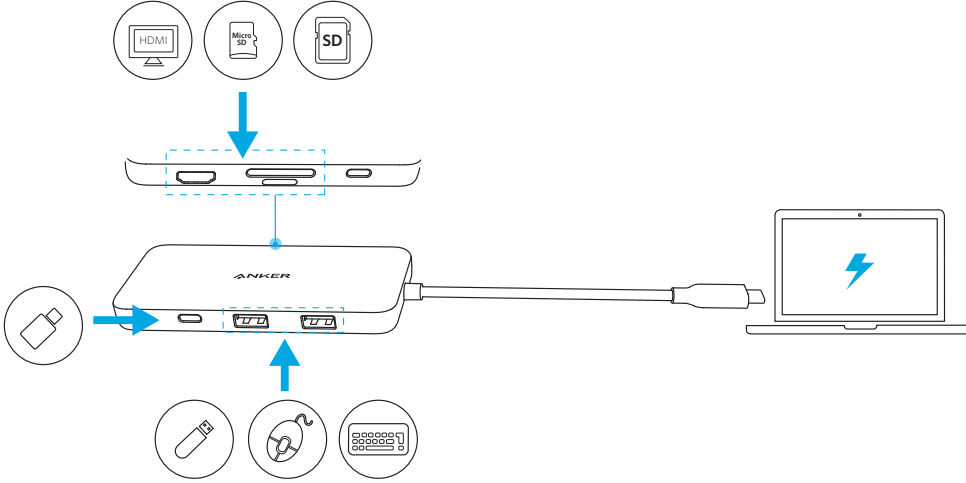

Sorun giderme

Video Çıkışı Sorunu

Lütfen şu sorun giderme adımlarını deneyin:

1. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C portunun DP Alt Modunu (ekran çıkışı) destekleyip desteklemediğini doğrulayın. Dizüstü bilgisayarınızın kullanıcı kılavuzunu kontrol edin, satıcıyla iletişime geçin veya üreticinin web sitesini ziyaret ederek doğrulayın.
2. Dizüstü bilgisayarınızın grafik sürücüsünü güncelleyerek sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
3. Cihazı, DP Alt Modu destekleyen bir USB-C portuna sahip başka bir dizüstü bilgisayarla test edin.
4. Farklı bir HDMI kablosu veya monitör kullanmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için çözünürlüğü veya yenileme hızını düşürün.
5. Hub'ı dizüstü bilgisayarınızdan çıkarın ve tüm cihazların bağlantısını en az 5 dakika boyunca kesin. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için hub'ı yeniden bağlayın.

Düzenli Çalışma Sorunu

Lütfen şu sorun giderme adımlarını deneyin:

1. Hub'ı dizüstü bilgisayarınızdan ve bağlı tüm cihazlardan en az 5 dakika boyunca çıkarın. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için hub'ı yeniden bağlayın.
2. Cihazı farklı bir dizüstü bilgisayarla test ederek sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
3. Çevre birimlerinin hub olmadan normal şekilde çalıştığını doğrulayın.
4. Farklı bir USB cihazı kullanarak bağlantı noktalarında düzenli çalışıp çalışmadığını kontrol etmeyi deneyin.

Şarj Sorunu

Bu hub üzerindeki USB-C PD portu, 100W PD şarj cihazı ve USB-C - USB-C kablosu ile bağlandığında, hub'ın çalışması için 15W gerektirdiğinden, 85W'a kadar şarjı destekler. Eğer 30W'lık bir şarj cihazı kullanırsanız, hub 15W tüketir ve bu, dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için yetersiz güç bırakır.

Ayrıca, bu USB-C hub, Samsung'un PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı) hızlı şarj protokolünü desteklemez. Bu nedenle, bu hub'a bağlanan Samsung cihazları standart hızlarda şarj olacaktır, bu da PPS uyumlu olmayan aksesuarlar kullanıldığında bu özel teknolojiye ihtiyaç duyan Samsung cihazları için normaldir.

Sorun Giderme Adımları:

1. Duvar şarj cihazının, hub üzerindeki USB-C PD giriş portuna bağlı çıkışını kontrol edin.
2. Dizüstü bilgisayarınızın, hub kullanmadan doğrudan şarj cihazından şarj olup olmadığını kontrol edin.

- 3.Sorunun devam edip etmediğini belirlemek için hub'ı 100W PD şarjını destekleyen başka bir duvar şarj cihazı ve USB-C'den USB-C'ye kablo ile kullanmayı deneyin.
- 4.Şarj sorununun belirli bir cihaza özgü olup olmadığını görmek için hub'ı farklı bir dizüstü bilgisayarla test edin.
- 5.Hub'ı dizüstü bilgisayarınızdan ve bağlı tüm cihazlardan en az 5 dakika boyunca çıkarın. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için hub'ı yeniden bağlayın.

SD/microSD kartıyla ilgili sorun

Lütfen şu sorun giderme adımlarını deneyin:

- 1.Hub'ı dizüstü bilgisayarınızdan ve bağlı tüm cihazlardan en az 5 dakika boyunca çıkarın. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için hub'ı yeniden bağlayın.
- 2.SD kartın yazma koruma anahtarının etkin olup olmadığını kontrol edin; eğer etkinse, anahtarı kilit açma konumuna kaydırarak devre dışı bırakın.
- 3.Farklı bir cihaz veya farklı bir SD kart ile test edin.
- 4.Kartın tam olarak takıldığından emin olun.

Sıkça sorulan sorular

S1: Bu hub herhangi bir dizüstü bilgisayarla çalışır mı?Dizüstü bilgisayarımın bu hub ile uyumlu olduğundan nasıl emin olabilirim?

A: Bu hub, Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Modu ve Güç İletimini destekleyen USB-C portuna sahip dizüstü bilgisayarlarla uyumludur. Dizüstü bilgisayarınızın USB-C portunun özelliklerini doğrulamak için kullanıcı kılavuzuna bakın veya üreticiyle iletişime geçin. USB-C portunuz DisplayPort Alt Modunu desteklemiyorsa, video çıkışı almazsınız. Güç Teslimatı (Power Delivery) özelliği yoksa, hub video ve veri için çalışır ancak dizüstü bilgisayarınızı şarj etmez.

S2: Neden hub sıcak hissediliyor?

A: A: Şarj olurken veya yüksek hızlarda veri aktarımı yaparken hub'ın sıcak hissetmesi normaldir. Bu sıcaklık, hubın çalışma sınırları içindedir. Aşırı ısınmayı önlemek için hubın üzerine herhangi bir nesne koymayın veya üzerini örtmeyin.

S3: Bu hubı kullanmak için herhangi bir sürücü yüklemem gerekiyor mu?

A: Hayır, bu hub tak ve çalıştır özelliğine sahiptir. Yazılım veya sürücü kurulumu gerekli değildir.

S4: Bu hub üzerinden dizüstü bilgisayarımı şarj etmek için 100W PD duvar şarj cihazı kullanmam gerekiyor mu?

A: Gerekli güç adaptörü, dizüstü bilgisayarınızın şarj ihtiyaçlarına bağlıdır. Hub, maksimum 100W giriş desteği sağlar ve çalışması için 15W tüketir, kalan güç dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için kullanılabilir. Optimum şarj için:

- 85W gerektiren bir dizüstü bilgisayar, 100W PD şarj cihazı ve 100W kablo kullanmalıdır (15W hub için + 85W dizüstü bilgisayar için).

- 65W gerektiren bir dizüstü bilgisayar, 80W PD şarj cihazı ve 80W kablo kullanmalıdır (15W hub için + 65W dizüstü bilgisayar için).

Şarj cihazı ve kablounun verimli şarj için watt özelliklerini karşıladığından emin olun.

SN Konumu

Seri numarası (SN) hubın arka kısmında bulunur.