



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



soundcore ilovasini yuklab oling va unda atrof-muhit ovoz funksiyalari, EQ sozlamalari, HearID ovozi, dasturiy ta'minot yangilanishlari va boshqa qiziqarli imkoniyatlarni o'rganing.

Agar quloqchilaringiz soundcore ilovasiga ulanmasa, ilovani qayta o'rninging yoki mobil ilova do'koningizda mavjud bo'lgan eng so'nggi versiyaga yangilang.

OVERVIEW

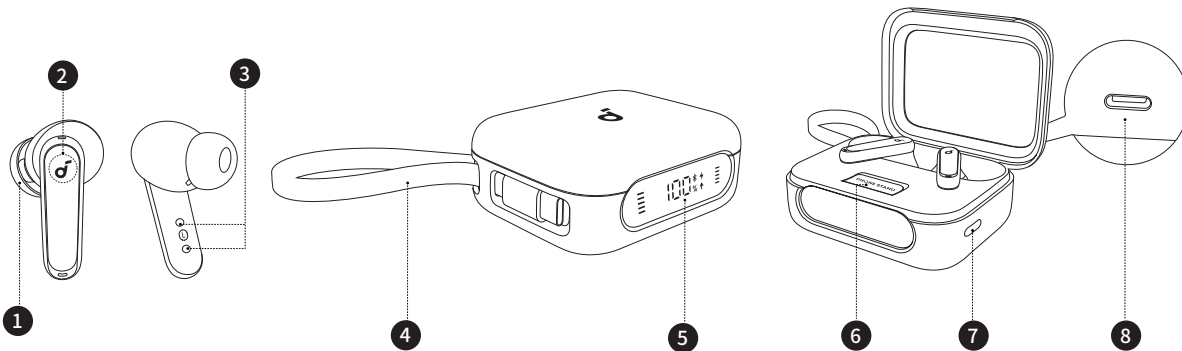

1. Quloq uchlari

- M o'lchamli quloq uchlari sotib olish vaqtida oldindan o'rnatilgan.

2. Sensorli boshqaruv sohasi

- Turli funksiyalarni boshqarish uchun quloqchin ustunlaridagi boshqaruv sohasiga teging.

3. Zaryadlash kontaktlari

4. Ichki Type-C kabeli

5. LED display


6. Telefon uchun stand

7. Quvvatlash korpusi tugmasi

8. USB-C Quvvat olish porti

- Qutini USB-A dan USB-C ga yoki USB-C dan USB-C ga kabel orqali quvvatlang (kabel kiritilmagan).

KIYISH

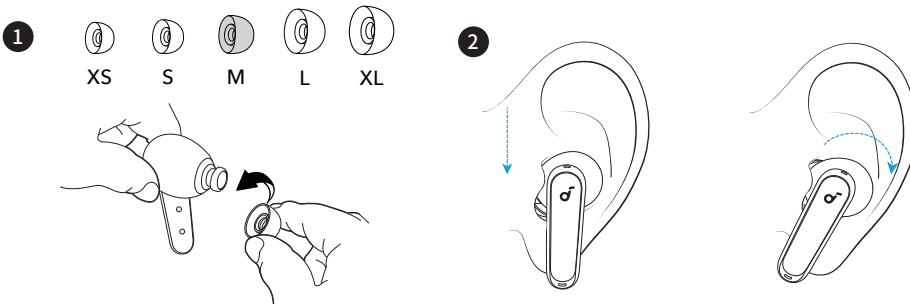

1. Har xil quloq uchlarini sinab ko'ring va eng mosini toping.


2. Quloqchilarni muloyimlik bilan quloq kanaliga joylashtiring va qulay o'rnatishguncha aylantiring.

3. soundcore ilovasida moslik testidan foydalanib, adaptiv shovqinni bekor qilish samaradorligini ta'minlang.



Chang, quloq kiri yoki boshqa qoldiqlar quloqchilarda to'planishi mumkin. Optimal ovoz sifatini saqlash uchun ularni muntazam tozalang. Metall tarmoq filtrini rezina quloq uchlari ostida ehtiyotkorlik bilan artish uchun ozroq namlangan paxta tayoqchasidan spirt bilan foydalaning. Metall tarmoq filtridagi spirt to'liq quriganiga ishonch hosil qiling va shundan keyin quloqchilardan yana foydalaning.


QURILMANI YOQISH VA JUFTLASH

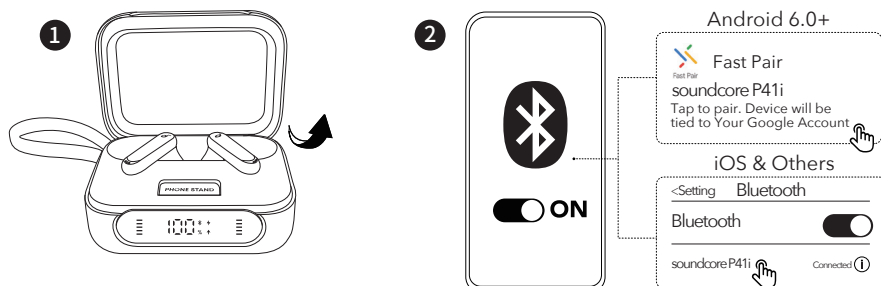

1. Zaryadlash qutisini oching. Quloqchilar avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi.


Google Fast Pair: Google Fast Pair yordamida Android (6.0 yoki undan yuqori versiyali) smartfoningiz bilan darhol ulaning.

2. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan **soundcore P41i** ni tanlang va ulaning. Ulanganidan so'ng, Bluetooth belgisi yoqilgan holatda qoladi va LED display 30 soniya davomida yonib turadi, so'ngra o'chadi.

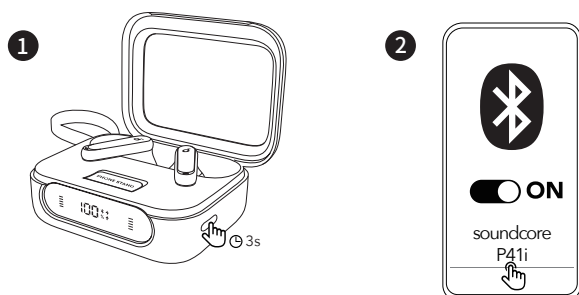

Kelajakda foydalanish uchun Bluetooth juftlashish rejimini qo'lda yoqish uchun, quloqchilarni qutiga qopqog'ini ochiq holda joylashtiring. Keyin, quti tugmasini 3 soniya davomida bosib turing, Bluetooth belgisi miltillay boshlamaguncha.

DUAL ULANISHLAR

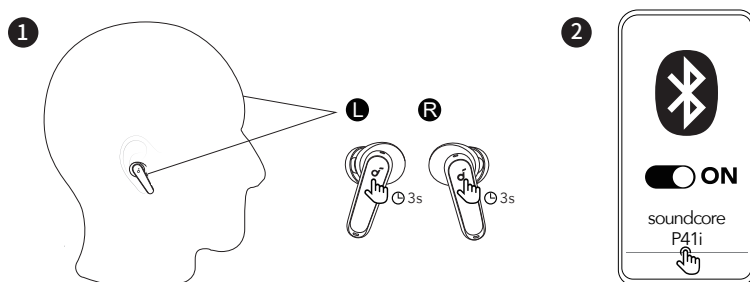

Bir vaqtning o'zida ikki Bluetooth qurilmasiga quloqchilarni ulash uchun ikkita usul mavjud:

1-usul: soundcore ilovasidan foydalanish

Soundcore ilovasida ilovaning interfeysining yuqori o'ng burchagida joylashgan **Sozlamalar** belgisini bosing. Keyin **"Dual Connections" > "Enable Dual Connections" > "Connect New Device"** ni tanlang.


2-usul: Ikkinchi qurilma bilan qo'lda ulash

Quloqchilarni taqqan holda, har ikkala quloqchinning sensorli boshqaruv zonasini 3 soniya davomida bosib turing, pairing rejimiga kirganingizni bildirish uchun ovozli bildirish eshitilgunga qadar ushlab turing. Keyin ikkinchi qurilma bilan ulanishni davom ettirishingiz mumkin.

Bluetooth ulanish muvaffaqiyatli bo'lgandan so'ng, LED displeydagi Bluetooth belgisi yonib qoladi.

NAZORAT

Eslatma: Boshqaruvni soundcore ilovasida sozlashingiz mumkin.

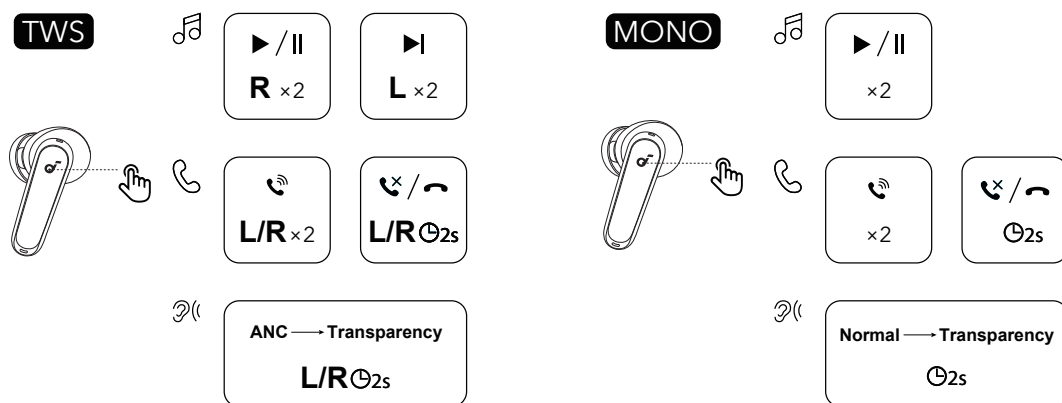


		Ikki quloqchinlardan foydalanish	Yagona quloqchinidan foydalanish
📞	Ovozni O'ynatish/Pauza	Ikki marta bosish (R)	Ikki marta bosing
	Keyingi trekni ijro eting	Ikki marta bosing (L)	\
🎵	Qo'ng'iroqqa javob bering	Ikki marta bosing (L/R)	Ikki marta bosing
	Qo'ng'iroqni rad etish/yakunlash	2 soniya bosib ushlab turing (L/R)	2 Soniyaga Bosib Ushlang
🔊	Atrof-muhit ovoz rejimlarini o'zgartirish	2 soniya bosib ushlab turing (L/R)	2 Soniyaga Bosib Ushlang

LED DISPLAYASI BO'YICHA QO'LLANMA

Zaryadlash futlyaridagi LED displey quyidagi holatlarda yoritiladi: futlyarni ochish yoki yopish, quloqchinlarni futlyarga qaytarib joylashtirish, zaryadlash futlyar tugmasini bosish, futlyarni zaryadlash yoki o'rnatilgan USB-C kabeli yordamida smartfoningizni zaryadlash.

Agar 30 soniya davomida hech qanday harakat aniqlanmasa, LED displey avtomatik ravishda o'chib qoladi.

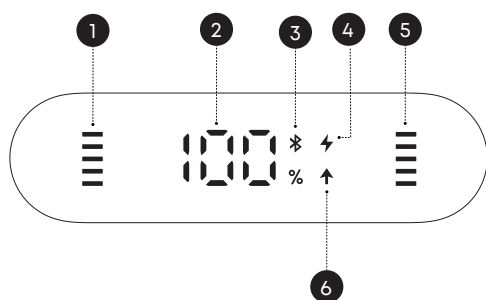

Displey Belgilari

YO'Q.	Tavsif
1	Chap quloqchinning batareya darajasi • Quloqlikdagi batareya quvvati kam bo'lsa, faqat qizil chiziq miltillashda davom etadi
2	Qutining Batareya Darajasi
3	Bluetooth ulanish ko'rsatkichi • Miltillovchi: Bluetooth bilan ulanish • Hali ham: Bluetooth ulangan
4	Ish undirilmoqda • Miltillovchi: quvvatlanmoqda • Harakatsiz: Zaryadlash tugallandi
5	O'ng quloqchinning batareya quvvati darajasi • Quloqlikdagi batareya quvvati kam bo'lsa, faqat qizil chiziq miltillashda davom etadi.
6	Smartfon zaryadlanmoqda



Quti to'liq quvvatlangandan so'ng, LED display 30 soniyadan keyin o'chadi.

Bluetooth juftlashuvi




Ikki ulanish



Favqulodda Telefon Quvvatlash



Naushniklar va g'ilofni quvvatlantirish

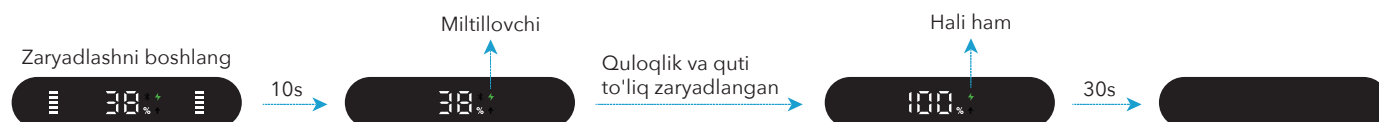


Atrof-muhit ovozi

soundcore ilovasida Adaptive Noise Cancellation, normal yoki transparency rejimlarini tanlashingiz mumkin.

- Moslashuvchan Shovqinni Bekor Qilish: Shovqinni bekor qilishni sizning quloqlaringiz va atrof-muhitingizga moslashib optimallashtiradi.
- Normal: Shovqinsiz muvozanatli ovozdan bahramand bo'ling.
- Shaffoflik: Musiqadan zavqlanib, atrof-muhit tovushlarini aniq eshiting.

FAVQULODDA TELEFON QUVVATLASH

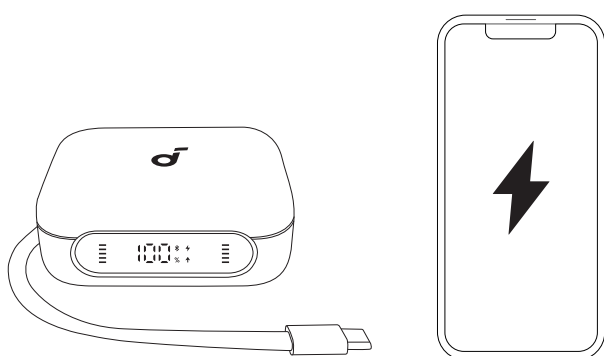


Zaruriy quvvatlash funksiyasidan foydalanish uchun, shunchaki quvvatlash korpusining USB-C kabelini to'g'ridan-to'g'ri telefoningizga ulashing. Ulanganidan so'ng, ekran quvvatlash belgisini ko'rsatib yonadi, bu quvvatlash boshlanganini anglatadi.

Bundan tashqari, quvvatlash korpusi tugmasini bir marta bosib, ekranni yondirib va quvvatlash holatini tekshirishingiz mumkin.



- Zaryadlash korpusining batareya darajasi 10% yoki undan past bo'lganida, u telefonni zaryadlashni to'xtatadi.
- Boshqa qurilmalarni quvvatlantirish nosozlikka olib kelishi mumkin.

NAUSHNIKLAR VA QUTINI ZARYAD QILISH

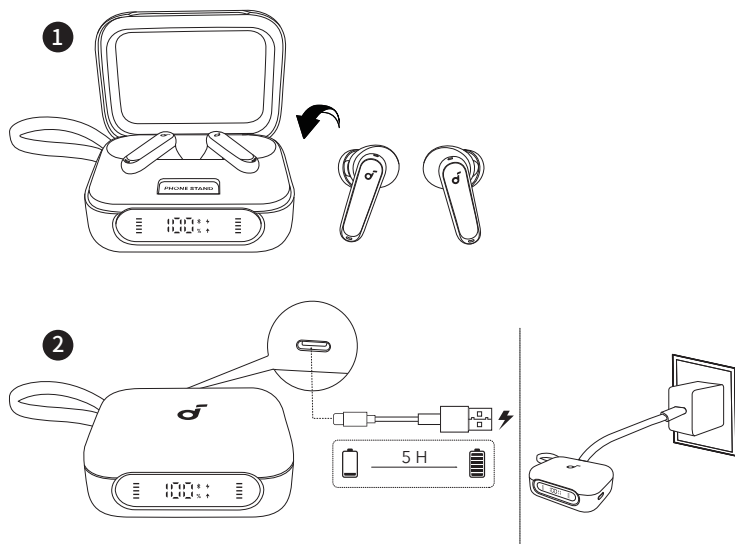

1. Quloqchinlar va USB-C zaryadlash porti to'liq quruq ekanligiga ishonch hosil qiling zaryadlashdan oldin. Quloqchinlarni quvvat olish qutisiga joylashtiring va uni yoping.

2. Futlyarni quvvatlashning uchta usuli mavjud:


- **USB-A dan USB-C kabeli yordamida:** Futlyar quvvatlash moslamasini USB-A dan USB-C kabeli bilan ulang (to'plamga kiritilmagan).
- **USB-C dan USB-C kabelidan foydalanish:** Zaryadlash qutisidagi USB-C portiga (to'plamga kiritilmagan) USB-C dan USB-C kabelini ulang va uni quvvat manbaiga ulab qo'ying.
- **O'rnatilgan USB-C kabelidan foydalanish:** Korobkani quvvatlantirish uchun o'rnatilgan USB-C kabelini adapterga ulang.

Quti va quloqchinlar to'liq quvvat olishi uchun 5 soat kerak bo'ladi. Naushniklarni 10 daqiqa zaryad qilish 5 soatlik ijro vaqtini ta'minlaydi.



Quvvatlash qutisining batareya darajasi 10% yoki undan pastga tushganda, LED display yongan har safar batareya darajasi indikator 10 marta miltillaydi.

O'CHIRISH

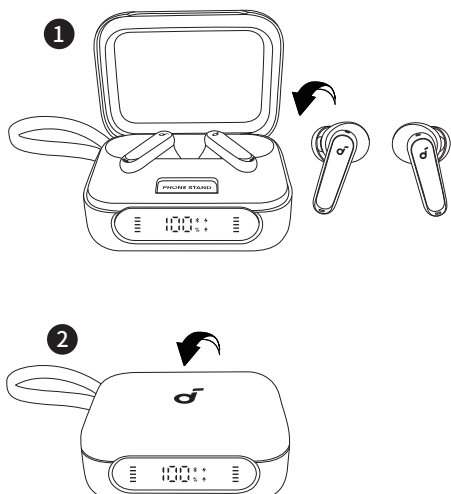


O'chirish uchun har ikkala quloqchinlarni quvvatlantirish qutisiga qaytaring va uni yoping.



Korpusdan chiqarilgandan so'ng, quloqchinlar hech qanday qurilmaga ulanmagan holda 30 daqiqa o'tgach avtomatik ravishda o'chadi. Muddati soundcore ilovasida sozlanishi mumkin.

Қайта тиклаш

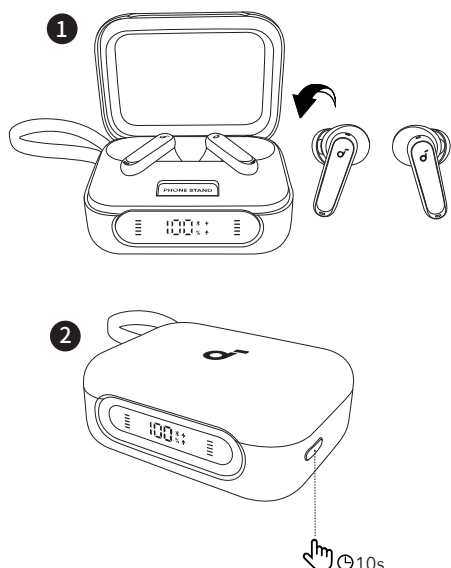

Quloqchinlarni qopqoq ochiq holda zaryadlash qutisiga joylashtiring. Quvvatlash qutisi tugmasini 10 soniya davomida bosib turing.

Muvaffaqiyatli tiklashdan so'ng, quloqchinlar Bluetooth ulanish rejimiga qaytadi. Hozirda LED displeydagi Bluetooth belgisi miltillashni boshlaydi.

FIRMWARE YANGILANISHI

Quloqchinlar yoki quvvatlash korpusining yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda, quloqchinlar ilovaga ulangan bo'lsa, sizga xabar beriladi. Quloqchinlarni quvvatlovchi korpusga joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling va dasturiy ta'minotni yangilash yakunlanmaguncha korpus ochiq holda tursin. Yangilash jarayonida, quloqchinlar va quvvatlash qutisi batareyasi darajasi 20% dan yuqori ekanligiga ishonch hosil qiling va ulardan foydalanmang.

SPEKSLAR

Eslatma: Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	USB-C (Гнездо) Вход: 5V $\equiv$ 2.4A USB-C Вход (щепсел) 5V $\equiv$ 1A
Nominal chiqish quvvati	10mW
Batareya sig'imi	60mAh $\times$ 2 (Quloqchinlar) 3000mAh (Quvvatlash qutisi)
Quvvatlash vaqti	1 soatgacha (quloqchinlar) 5 soatgacha (quloqchinlar bilan zaryadlash g'ilofi)
O'ynash vaqti (ANC o'chirilgan)	12 soatgacha (Futlyar bilan 192 soatgacha)
O'yin vaqti (ANC yoqilgan)	10 soatgacha (160 soatgacha korpus bilan)
Haydovchi	11 мм Dynamic Driver
Частотага жавоб	20Hz-20kHz
Impedansiya	14 Ω
Суўга чидамлилиқ ва чангга чидамлилиқ даражаси (қулоқчинлар)	IPX5
Bluetooth versiyasi	Bluetooth 5.3
Bluetooth masofasi	10 m

CUSTOMER SERVICE



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (AQSh/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (BAAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvayt)
+20 8000000826 (Misr)
+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)
+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)
000-8000-504-414 (Hindiston)