


# Lieferumfang

Zur Kamerainstallation



Für Solarpanel Installation




Andere



Für die Einrichtung der HomeBase

**\*Nur in Kits mit HomeBase erhältlich.**




- ❶ Kamera
- ❷ Kamerahalterungen
- ❸ Positionierungsaufkleber für die Kamerahalterung
- ❹ Schraubenset (Kamera)
- ❺ Ladekabel USB-C
- ❻ Solarpanel
- ❼ Solarpanel-Montagehalterung
- ❽ Positionierungsaufkleber für Solarpanelhalterung
- ❾ Schraubenset (Solarpanel)
- ❿ Schnellstartanleitung
- ⓫ HomeBase 2

12 Ethernet-Kabel

13 Netzteil

14 Resetstift

## Werkzeuge, die Sie benötigen



① Kreuzschlitzschraubendreher


② Bohrmaschine & Bohrer

- Pilotlöcher: 1,5mm
- Wandanker: 5,95mm

③ Hammer

④ Leiter

## Auf einen Blick

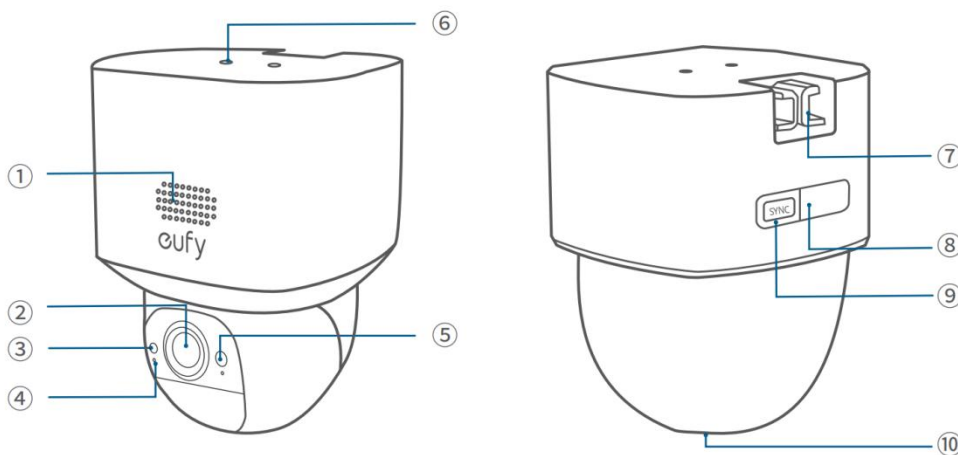

① Lautsprecher

② Linse

③ Lichtsensor

④ Mikrofon

⑤ LED-Anzeige

⑥ Montageloch für Solarpanel

⑦ Montagehaken

⑧ USB-C-Ladeanschluss

⑨ SYNC-Taste

⑩ microSD-Kartensteckplatz

## Vor der Montage


### 1. eufy App herunterladen

Achte darauf, dass deine App auf dem neuesten Stand ist.



### 2. Kamera vollständig aufladen

Lade die Kamera vor der ersten Benutzung vollständig auf.

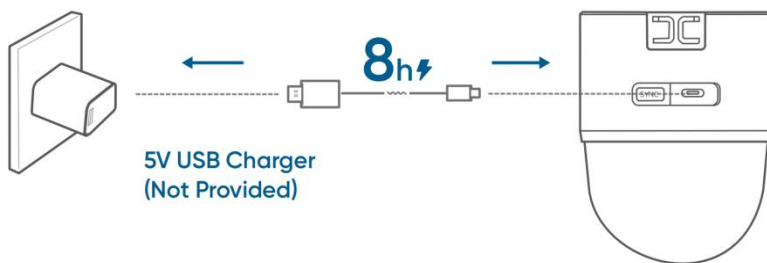


Du kannst den Akkustand in der App überprüfen.

### 3. HomeBase hinzufügen (Optional)

Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die HomeBase hinzuzufügen.

- ① HomeBase hinzufügen
- ② Verbinden
- ③ Über die App scannen

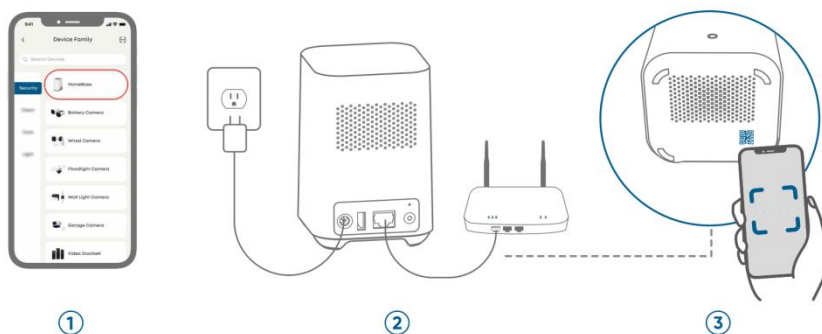


#### 4. Kameras hinzufügen

##### ① Kamera hinzufügen



##### ② Mit HomeBase synchronisieren

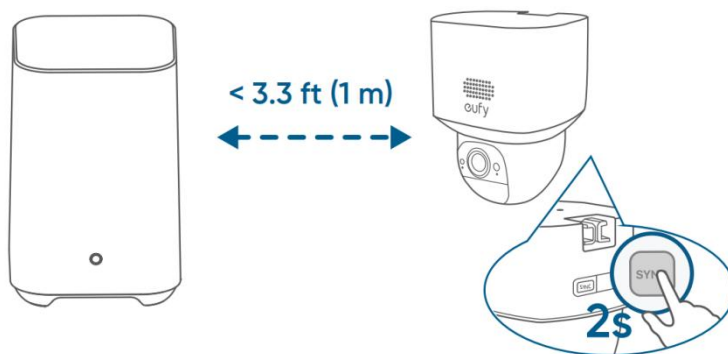

#### 5. Erneut in der App überprüfen

Vor der Installation prüfen:


- Starkes WLAN-Signal
- Stabiles Live-Streaming




## 6. Standort wählen

Empfohlener Standort:

- Höhe von 2 m bis 3 m (7 ft bis 10 ft)
- Dort, wo das Solarpanel genug Sonnenlicht bekommt
- Starkes WLAN-Signal

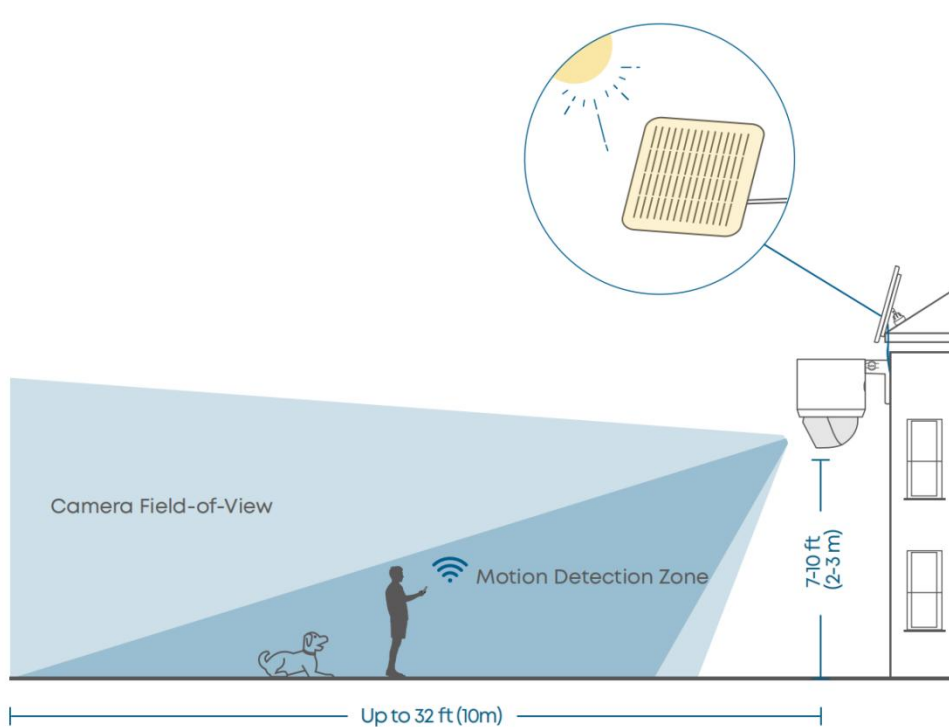


Für optimale Erfassung richte die Kamera leicht schräg auf den zu überwachenden Bereich.

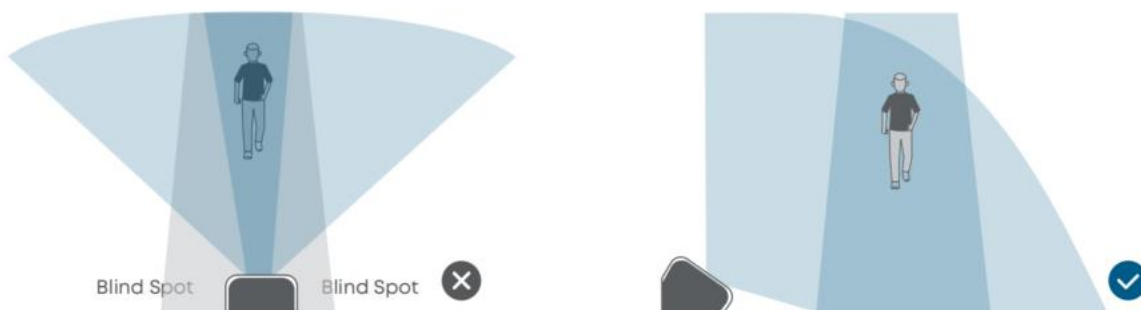


# Solarpanel montieren

## 1. Flexible Montage (optimale Sonneneinstrahlung)

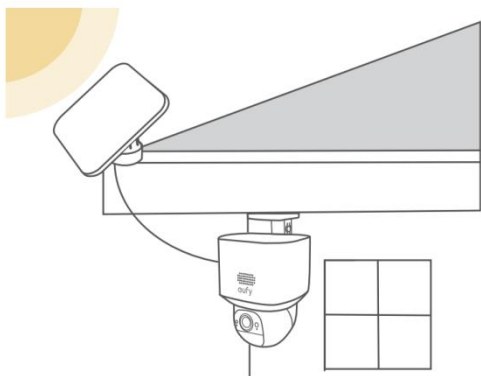


Top Mounting

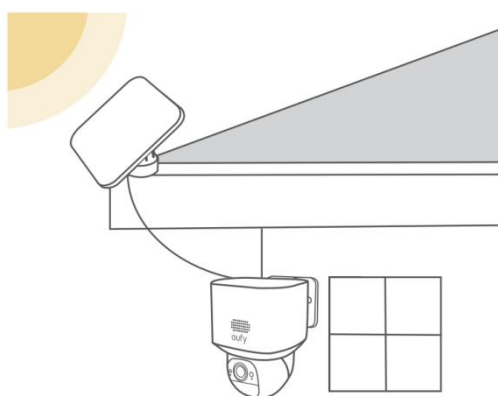


Wall Mounting


- ① Installieren Sie die Basis
- ② Stützteil installieren
- ③ Montagehalterung festschrauben

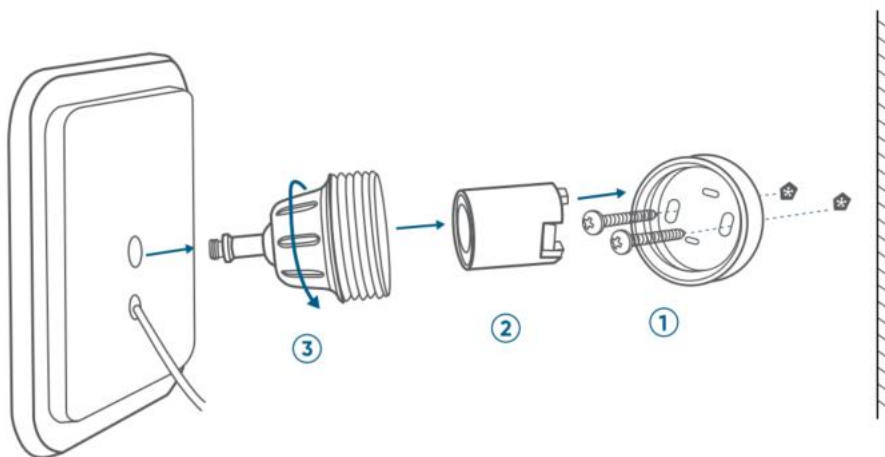

- ④ SchlieÙe das Solarpanel an die Kamera an

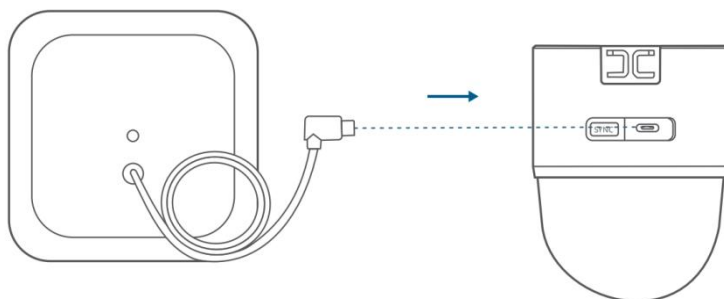


## 2. Direkt an Kamera (weniger Bohren)

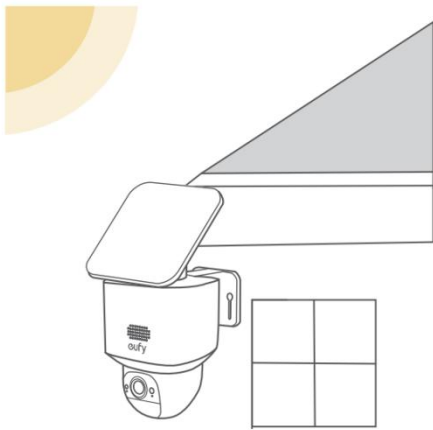


Wall Mounting Only

- ① Installiere die Basis.
- ② Stützteil installieren
- ③ Montagehalterung festschrauben

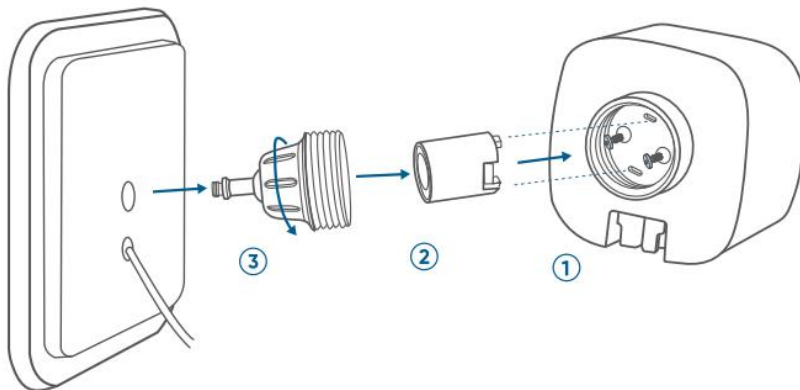

- ④ Schließe das Solarpanel an die Kamera an

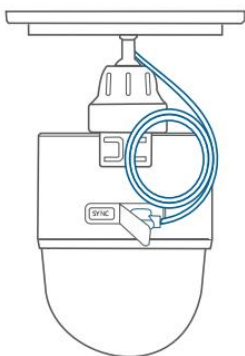





# Kamera montieren

## 1. Deckenmontage


### ① Positionieren und Löcher bohren

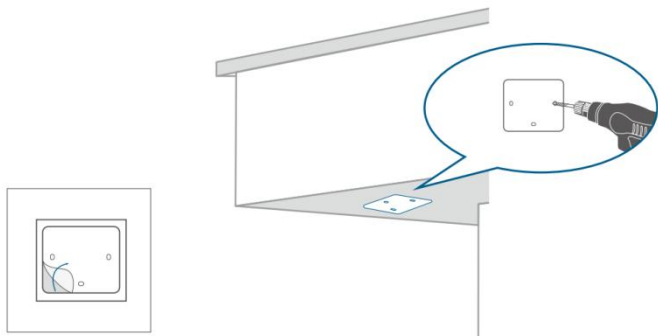

### ② Montagehalterung installieren

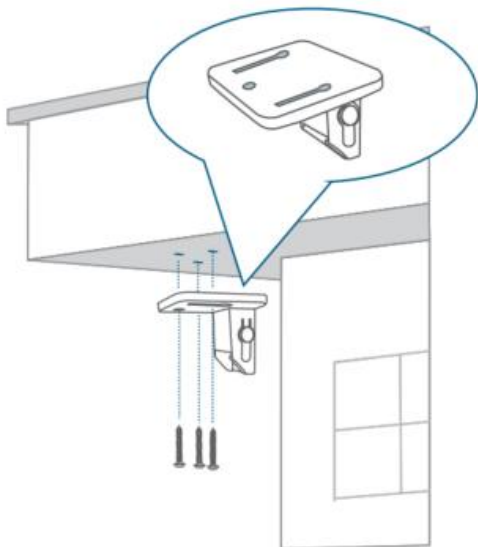


### ③ Kamera einsetzen

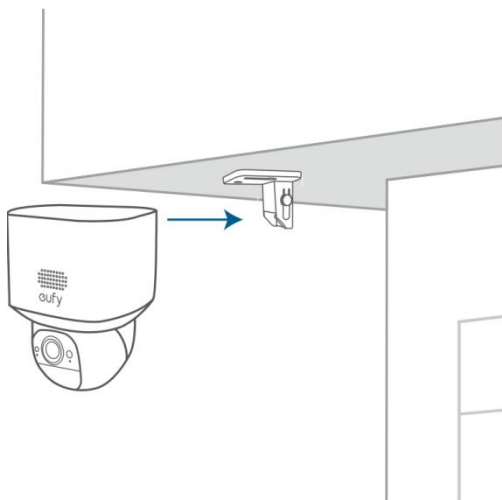


## 2. Wandmontage


### ① Positionieren und Löcher bohren

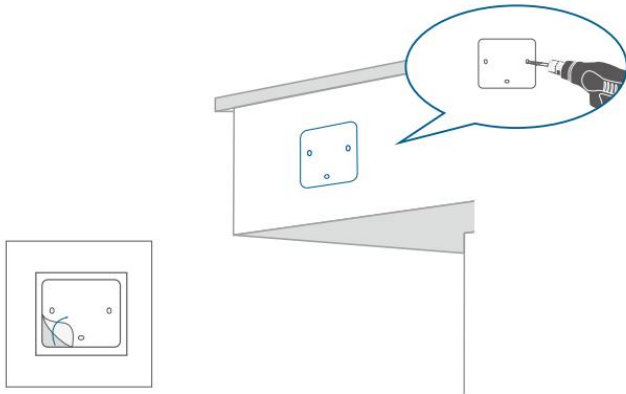

### ② Montagehalterung installieren

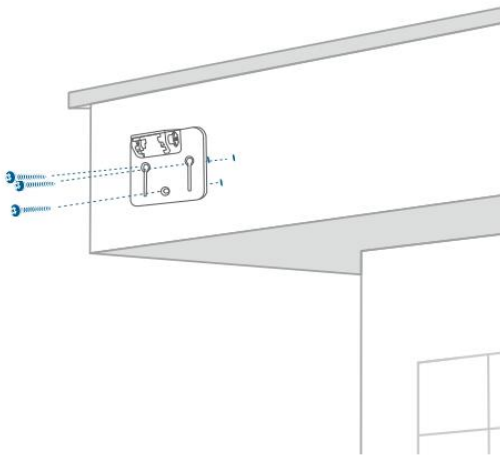


### ③ Kamera einsetzen

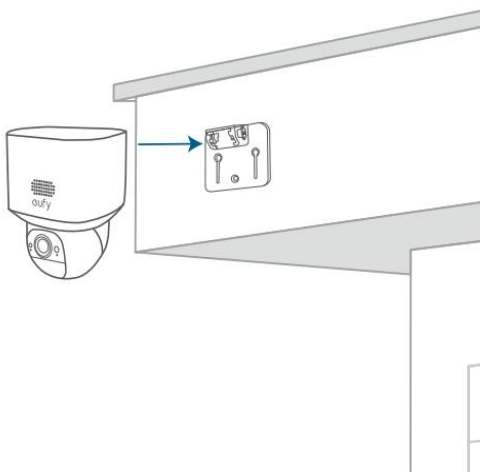


## Nach der Montage

### Kamerawinkel einstellen

- ① Schutzfolie entfernen

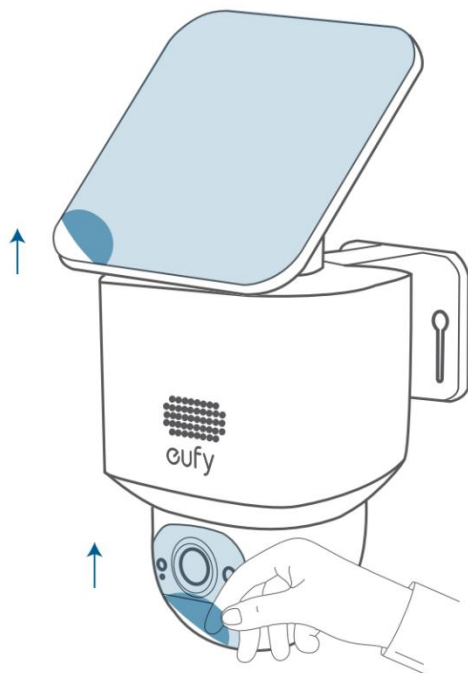


- ② Kamera in den gewünschten Winkel drehen

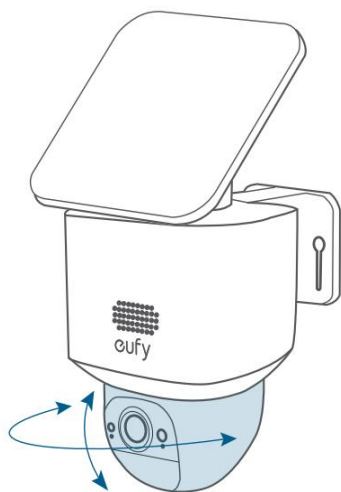

## Mehr erfahren

Herzlichen Glückwunsch! Jetzt ist deine SoloCam E30 einsatzbereit!  
Entdecke mehr Funktionen in der eufy App.

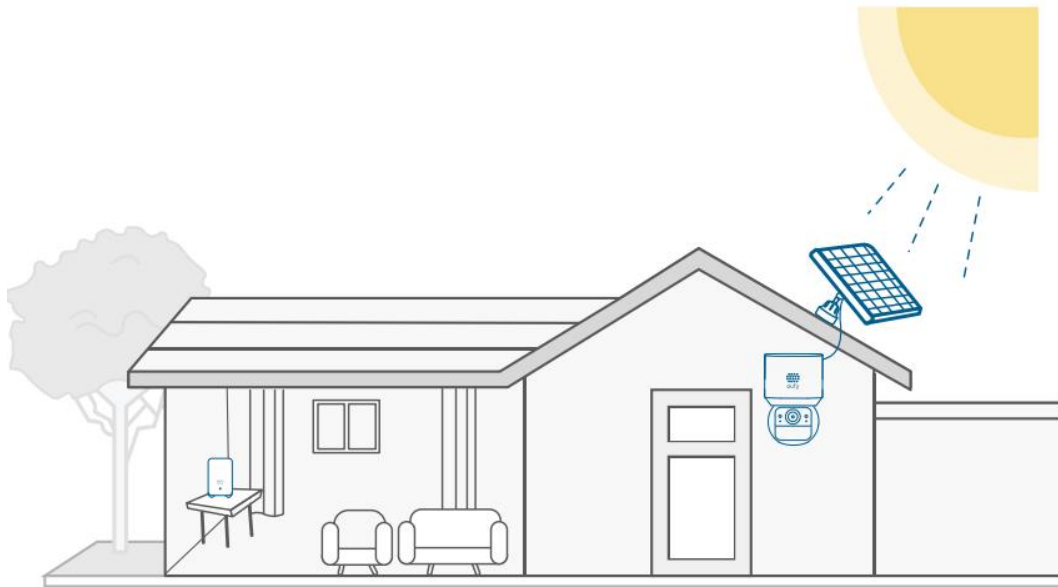

## Weitere Informationen

Modell: T8171

1. Leistungsaufnahme im Niedrigenergieverbrauch:  $\leq 0,5\text{ W}$ ;

Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist und von der EPS versorgt wird, wechselt es nach 1 Minute in den Zustand des niedrigen Stromverbrauchs.

2. Empfohlener externer Adapter:

Marke: ANKER

Hersteller: Anker Innovations Limited

Modell: A2337

Eingang: 100-240V~ 1,0A, 50-60Hz

Ausgang: 5,0VDC, 2,0A, 10W

Modell: T8010

1. Netzwerkbereitschaftsmodus:  $\leq 7\text{ W}$ ;

Wenn das Produkt über den RJ45-Anschluss mit dem Router verbunden ist und ein Wi-Fi-Signal an T8171 bereitstellt, wechselt es bei fehlender Datenübertragung nach 1 Minute in den vernetzten Standby-Modus.

Wenn das Produkt vom RJ45-Port getrennt ist und kein Wi-Fi-Signal an T8171 bereitstellt, wechselt es bei fehlender Datenübertragung nach 1 Minute in den vernetzten Standby-Modus.

2. Adapter Informationen:

Marke: Keyu

Hersteller: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., GmbH.

Modell: KA2401A-2001200EU

Eingang: 100-240V~, 50/60Hz oder 50-60Hz, 0.65A Max

Ausgang: 20,0VDC, 1,2A, 24,0W