

NA PRVÝ POHĽAD

ČO JE V KRABICI



NABÍJANIE KAMERY

NASTAVENIE

MONTÁŽ


Vyberte miesto
Výška umiestnenia
Montáž kamery

NA PRVÝ POHĽAD

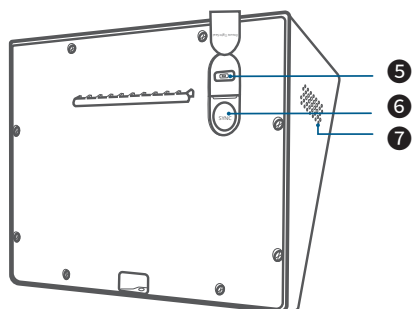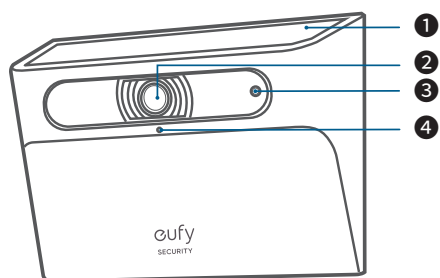


- ❶ Solárny Panel
- ❷ Kamery
- ❸ LED Indikátor
- ❹ Mikrofón
- ❺ USB-C nabíjací port
- ❻ Tlačidlo SYNC
- ❼ Reproduktor


ČO JE V KRABICI




Solárne nástenné svetlo s kamerou
Model: T81A0



Montážna základňa




Základňa so sklonom 15°
nadol



Skrutky na montáž na
stenu




Skrutka na upevnenie
kamery



Adaptér pre externý solárny
panel
(So silikónovým krytom na
jednom konci)




Silikónový kryt (na druhý
koniec adaptéra)



Stručná Príručka


NABÍJANIE KAMERY

Možnosť 1:

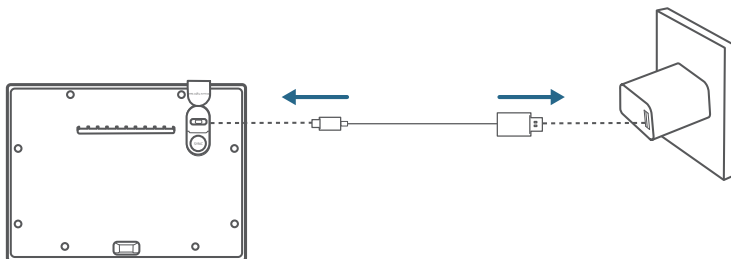

Poznámka: Na nabíjanie je potrebný štandardný nabíjací kábel USB-C (nie je súčasťou balenia) a sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia). Pred prvým použitím úplne nabite.

Možnosť 2:

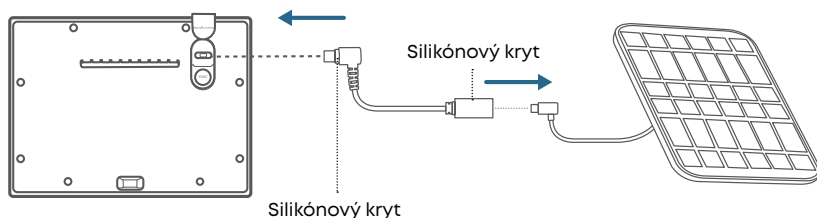

- Externý adaptér solárneho panela (USB-C na USB-C) je dodávaný s dvojicou vodotesných silikónových krytov, ktoré je možné použiť na ochranu adaptéra na oboch koncoch.
- Pri používaní solárneho panela s konektorom micro-USB, ako je napríklad eufy Solar Panel Charger (model: T8700), použite adaptér USB-C na micro-USB na pripojenie kamery k solárnemu panelu.

NASTAVENIE

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu eufy Security a zaregistrujte si účet.




2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pridanie vašej solárnej nástennej kamery.

MONTÁŽ

Vyberte miesto

Kamera môže byť namontovaná na stenu alebo podobný povrch. Vyberte miesto, kde solárny panel nebude blokovaný prekážkami, ako je strecha alebo lístie.

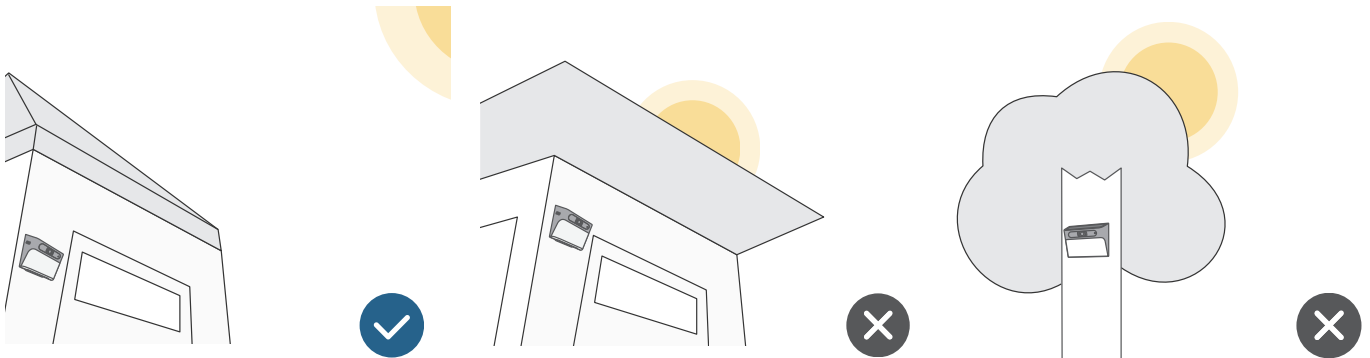


- Ak nie je možné úplne zabrániť tomu, aby solárny panel blokovali prekážky, snažte sa zabezpečiť čo najväčšiu expozíciu slnečnému žiareniu.
- Dbajte na správu batérie prostredníctvom aplikácie, aby ste zabezpečili, že vaše zariadenie dostáva dostatok energie na pokračovanie v prevádzke. Ak vaša solárna nástenná kamera nedostáva dostatok energie na pokračovanie v prevádzke, môže byť nabitá manuálne alebo je možné pripojiť ďalší solárny panel (s adaptérom pre externý solárny panel) a umiestniť ho na miesto s dostatočným slnečným svetlom, aby zostala napájaná.

Výška umiestnenia


Odporúčame montáž vo výške 1,8 m - 2,5 m (5,9 ft - 8,2 ft) nad úrovňou zeme.

- Ak chcete maximalizovať účinnosť solárneho panela a zorné pole kamery, vyberte miesto, kde kamera dostáva dostatok slnečného svetla.

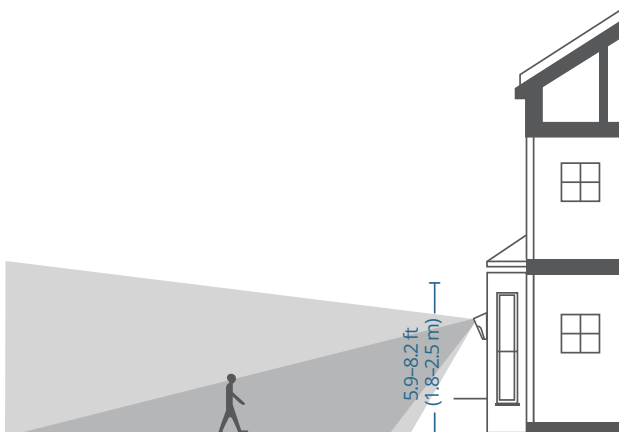

Montáž kamery


1. Označte montážne body na stene alebo povrchu, kde bude potrebné vŕtanie, pomocou montážnej základne ako šablóny.




💡 • Môžete namiesto toho použiť základňu so sklonom nadol o 15°.

2. Vyvŕtajte otvory do steny alebo povrchu, potom vložte rozperné hmoždinky do otvorov.


💡 • Tento krok platí, ak sa montuje na tvrdé povrchy, ako sú tehla alebo betón. Pri mäkkých povrchoch, ako je drevo, tento krok preskočte.




3. Prišroubujte montážnu základňu na stenu.

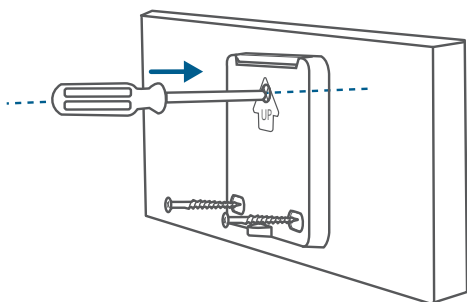

4. Nasadte kameru na montážnu základňu a uistite sa, že je pevne pripevnená.

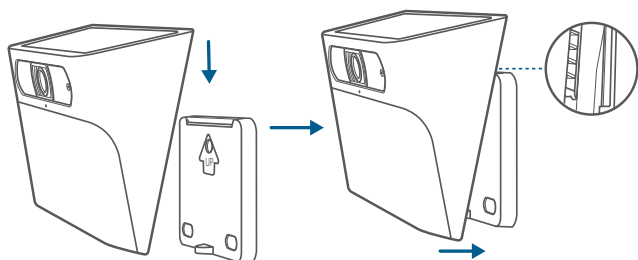

5. Vložte a utiahnite upevňovaciu skrutku na spodnej strane kamery.



Predvolený otvorený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

1. Pri prvom zapnutí alebo po resetovaní, ak nie sú nakonfigurované informácie o Wi-Fi, zariadenie môže prejsť do režimu párovania siete (napríklad párovanie AP/BLE);
2. V normálnom pracovnom režime sa automaticky pripojí k routeru a uloží SSID a heslo;
3. Ak potrebujete zmeniť konfiguráciu Wi-Fi, môžete použiť aplikáciu alebo postupovať podľa pokynov v manuáli na opätovnú konfiguráciu siete.
4. TCP monitoruje port 15250 a používa sa na pripojenie HomeBase.