


In een oogopslag

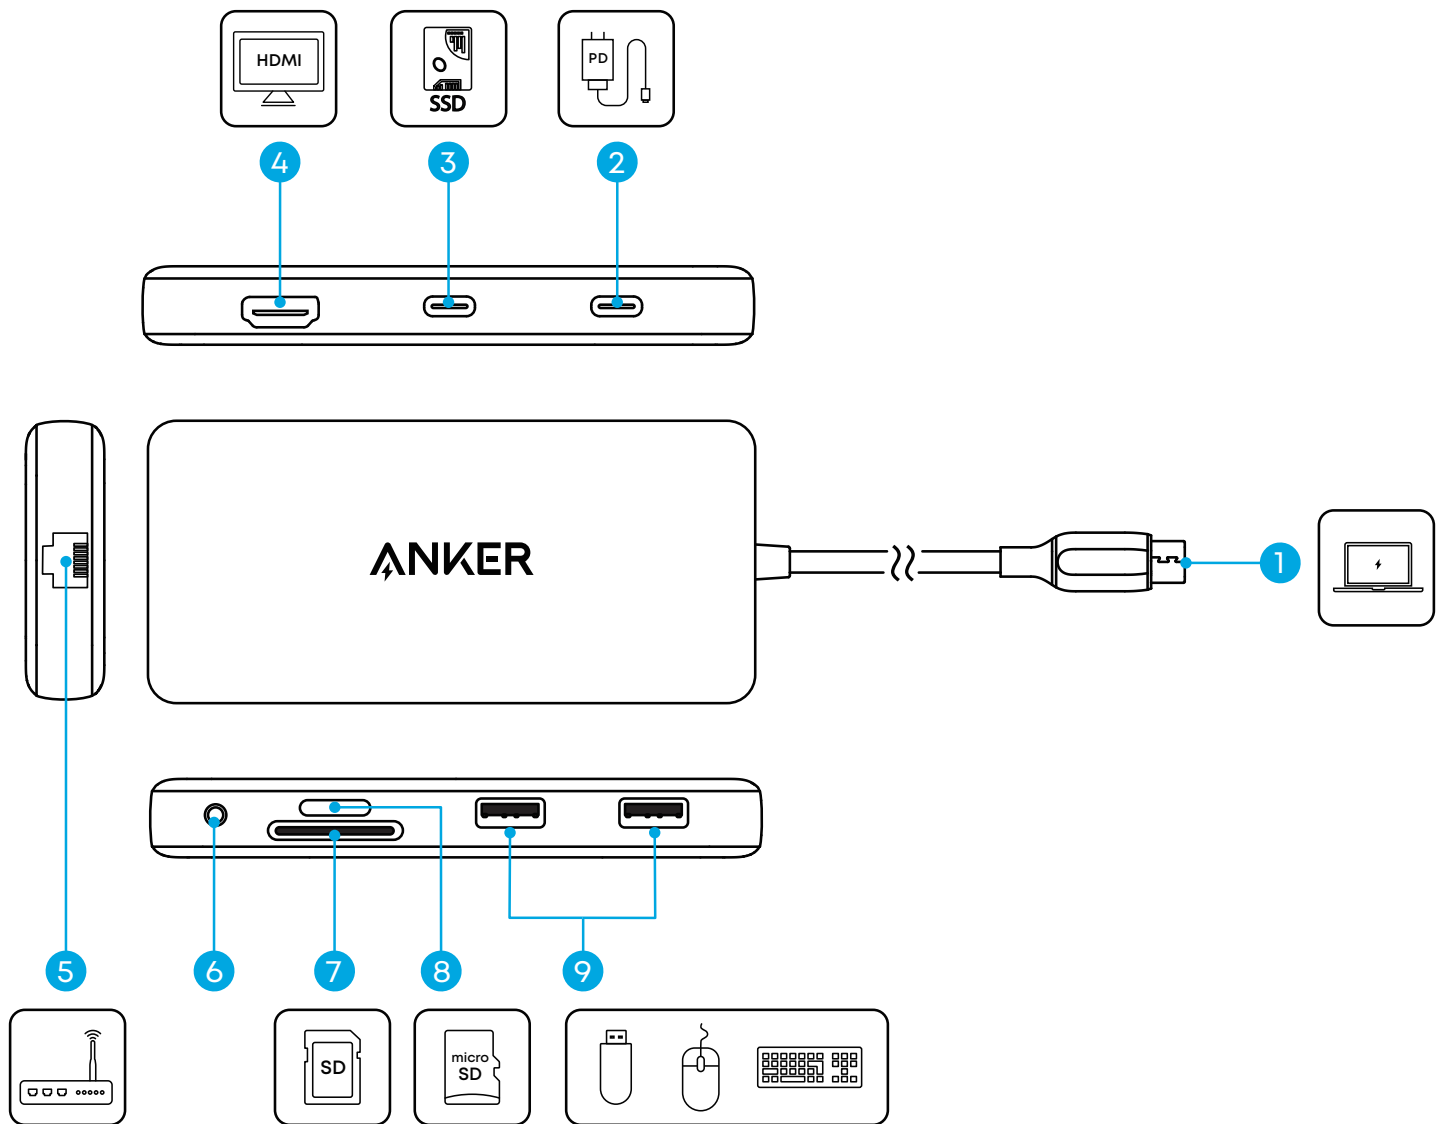

Poortspecificaties

Nr.	Poorttype	Beschrijving
❶	USB-C-connector	Steek het in de USB-C-poort van de laptop. Opmerking: Zorg ervoor dat de USB-C-poort van uw laptop Power Delivery (voor opladen) en DP Alt-modus (voor HDMI-weergave) ondersteunt.
❷	PD-IN Poort	Sluit aan op een 100W Power Delivery-oplader (niet inbegrepen) om tot 85W doorvoeropladen naar een laptop mogelijk te maken. Opmerkingen: De USB-C PD-IN poort is uitsluitend bedoeld voor opladen en ondersteunt geen gegevensoverdracht of video-uitvoer voor apparaten zoals harde schijven, koptelefoons, luidsprekers of monitoren. De USB-C PD-poort ondersteunt opladen tot 85W voor je laptop, plus een extra 15W om de hub van stroom te voorzien. Voor optimale 85W opladen is een 100W PD-oplader en kabel (niet inbegrepen) vereist.
❸	USB-C-poort	10 Gbps gegevensoverdrachten. Let op: Deze USB-C-poort is alleen bedoeld voor gegevensoverdracht en ondersteunt geen opladen of mediaweergave.
❹	HDMI-poort	Sluit aan op een apparaat met een HDMI-poort om video te streamen met resoluties tot 4K@60 Hz wanneer de USB-C-poort van uw laptop DP 1.4 ondersteunt.
❺	Ethernetpoort	Maak verbinding met een router of modem op 10/100/1000 Mbps.

6	Voedingsindicator	Wordt wit wanneer het wordt ingeschakeld.
7	SD-kaartsleuf	Plaats een SD 3.0-kaart om bestanden naar en van uw laptop te kopiëren. Opmerking: Ondersteunt een maximale overdrachtssnelheid van 104 MB/s en tot 2 TB opslagcapaciteit.
8	microSD-kaartsleuf	Plaats een microSD-kaart om bestanden naar en van uw laptop te kopiëren. Opmerking: Ondersteunt een maximale overdrachtssnelheid van 104 MB/s en tot 2 TB opslagcapaciteit.
9	USB-A-poort	Sluit aan op een USB-A-apparaat om gegevensoverdracht te ondersteunen met snelheden tot 10 Gbps.


Hub Specificaties

Gegevensoverdrachtssnelheid	10Gbps
Ondersteunde systemen	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / OS XP, Mac OS X 10.2 (en hoger), Chrome OS
Ondersteunde Host-apparaten	Windows- en MacBook-computers die USB-C met DP Alt Mode en Power Delivery ondersteunen, evenals USB4- en Thunderbolt 3/4/5-poorten

Uw hub gebruiken


1.Sluit het aan op uw laptop

Sluit het aan op de USB-C-poort van je laptop en zorg er ook voor dat de USB-C-poort van je laptop Power Delivery (voor opladen) en DP Alt-modus (voor HDMI-weergave) ondersteunt.

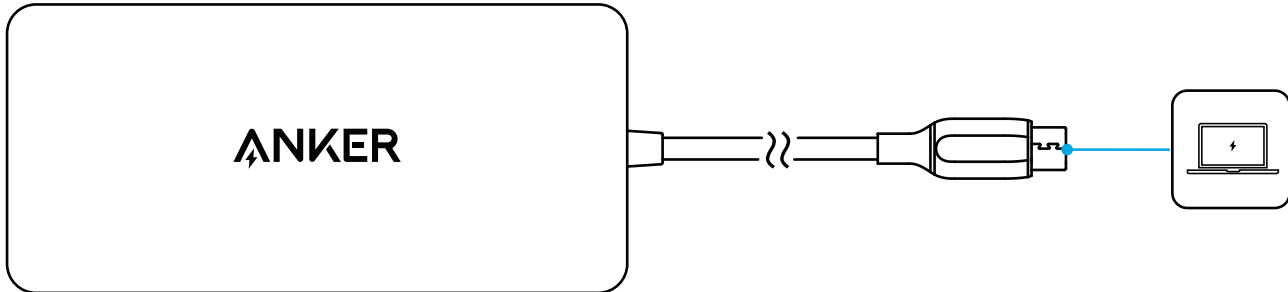


2.Laad uw laptop op via de hub indien nodig

Om uw laptop via deze hub op te laden, sluit een PD-wandlader met een USB-C-kabel (wandlader en kabel niet inbegrepen) aan op de USB-C PD-IN oplaadpoort. Aangezien deze hub 15W voor eigen gebruik verbruikt, raden we aan een PD-wandlader te gebruiken die 15W krachtiger is dan uw originele lader.

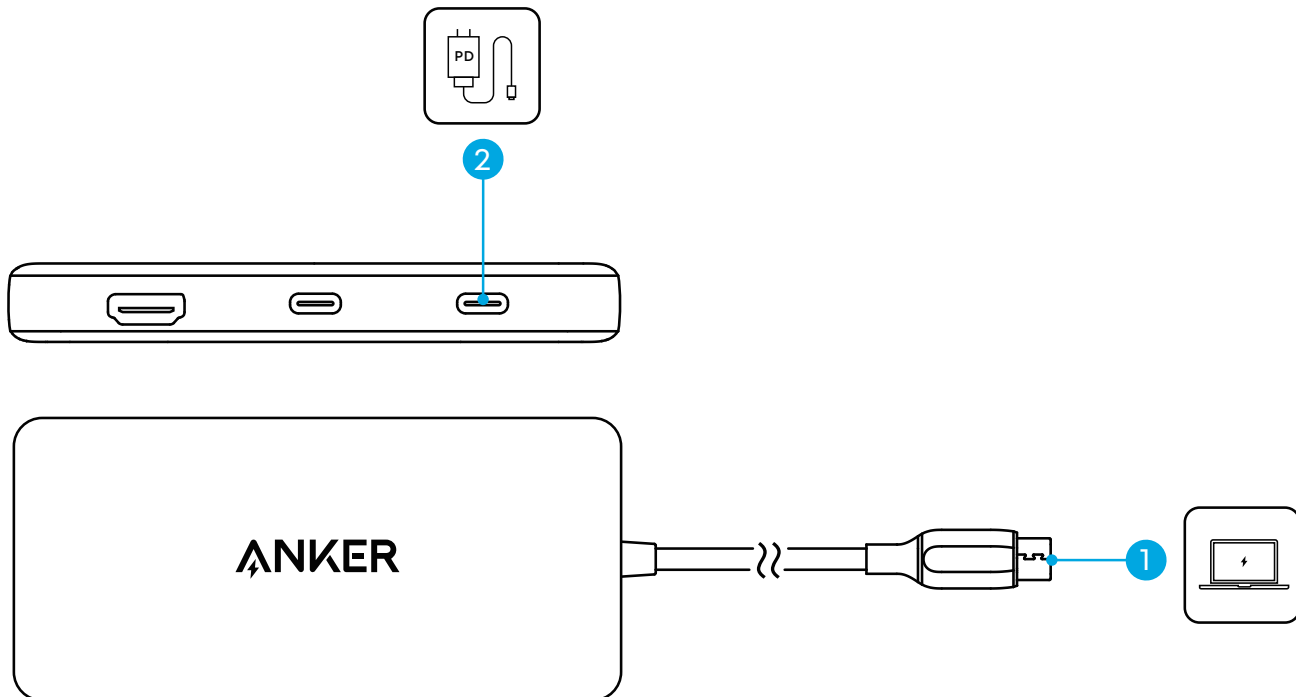

3.Sluit randapparatuur aan

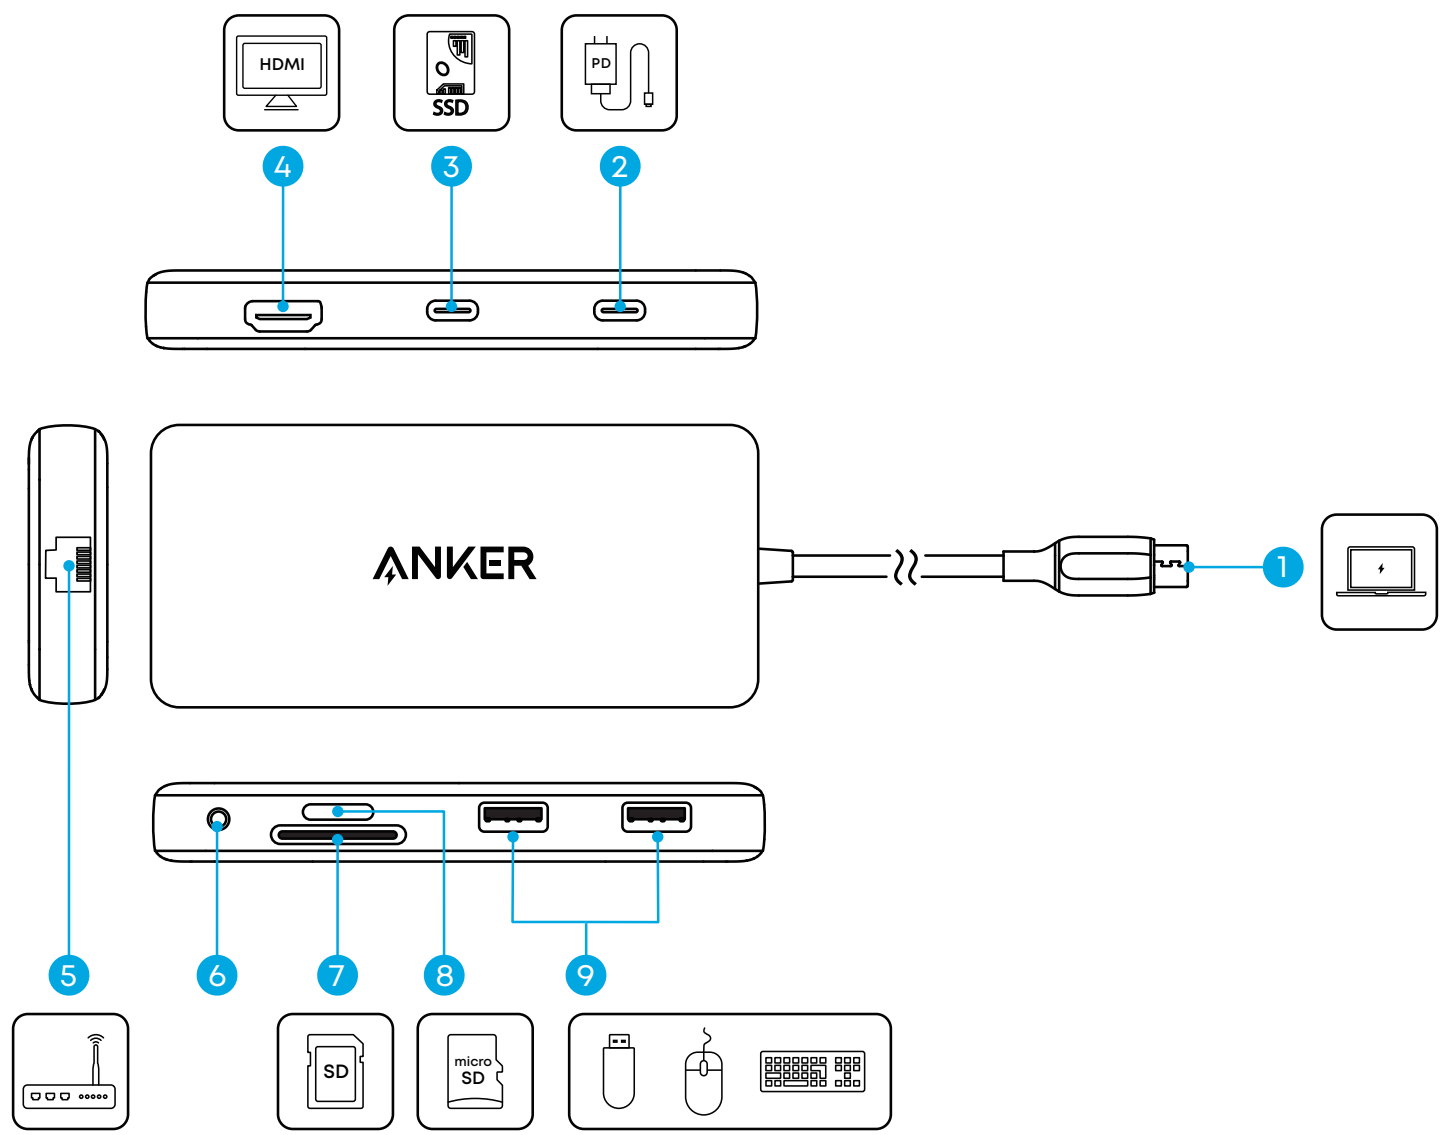

Video-uitgang

Opmerking: "DP" staat voor DisplayPort. De term "DP-versie" heeft betrekking op de versie van het videosignaal dat door uw host-laptop wordt ondersteund, niet op de fysieke DisplayPort-interface.

Standaardweergave	DP 1.2	DP 1.4
Resolutie	4K@30Hz	4K@60Hz

Problemen oplossen

Probleem met video-uitvoer

Probeer deze stappen voor probleemoplossing:

1. Controleer of de USB-C-poort op je laptop DP Alt Mode (beeldweergave) ondersteunt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw laptop, neem contact op met de verkoper of bezoek de website van de fabrikant om dit te verifiëren.
2. Werk de grafische stuurprogramma's van uw laptop bij om te zien of dit het probleem oplost.
3. Test het apparaat met een andere laptop die een USB-C-poort heeft die DP Alt Mode ondersteunt.
4. Probeer een andere HDMI-kabel of monitor te gebruiken en verlaag de resolutie of verversingssnelheid om te zien of dit het probleem oplost.
5. Koppel de hub los van uw laptop en ontkoppel alle apparaten gedurende minimaal 5 minuten. Herstart uw laptop en sluit de hub opnieuw aan om te zien of dit het probleem oplost.

Probleem met correct werken

Probeer deze stappen voor probleemoplossing:

1. Koppel de hub los van je laptop en alle aangesloten apparaten gedurende minimaal 5 minuten. Herstart uw laptop en sluit de hub opnieuw aan om te zien of dit het probleem oplost.
2. Test het apparaat met een andere laptop om te zien of het probleem blijft bestaan.
3. Controleer of randapparatuur normaal functioneert zonder de hub.
4. Probeer een ander USB-apparaat te gebruiken om te controleren of het correct werkt in de poorten.

Probleem met opladen

De USB-C PD-poort op deze hub ondersteunt tot 85W opladen wanneer deze is verbonden met een 100W PD-oplader en een USB-C naar USB-C kabel, aangezien de hub zelf 15W nodig heeft voor werking. Als je een 30W-oplader gebruikt, verbruikt de hub 15W, waardoor er onvoldoende stroom overblijft om je laptop op te laden.

Bovendien ondersteunt deze USB-C hub het PPS (Programmable Power Supply) snellaadprotocol van Samsung niet. Daarom zullen Samsung-apparaten die op deze hub zijn aangesloten, opladen met standaard snelheden, wat normaal is bij het gebruik van accessoires die niet compatibel zijn met PPS voor Samsung-apparaten die deze specifieke technologie vereisen.

Probleemoplossingsstappen:

1. Controleer de output van de wandlader die is aangesloten op de USB-C PD-ingangspoort van de hub.
2. Controleer of uw laptop rechtstreeks oplaadt via de oplader zonder de hub te gebruiken.
3. Probeer de hub te gebruiken met een andere wandlader en een USB-C naar USB-C-kabel die beide 100W PD-opladen ondersteunen om te bepalen of het probleem blijft bestaan.
4. Test de hub met een andere laptop om te zien of het opladen probleem specifiek is voor één apparaat.
5. Koppel de hub los van je laptop en alle aangesloten apparaten gedurende minimaal 5 minuten. Herstart uw laptop en sluit de hub opnieuw aan om te zien of dit het probleem oplost.

Probleem met Ethernet-poort

Probeer deze stappen voor probleemoplossing:

1. Als uw laptop een MacBook met een Intel-chip of een Windows-laptop is, probeer dan de volgende stuurprogramma's voor dit apparaat:

- https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585

- <https://www.asix.com.tw/en/support/download>

Selecteer "Software&Tools" -- Selecteer "Drivers" -- Selecteer "USB Ethernet ICs" -- Selecteer "AX88179" -- Download de bijbehorende drivers voor uw besturingssysteem

2. Als uw laptop een MacBook met een M-chipset is, werk dan het Mac OS-systeem bij naar de nieuwste versie.

3. Probeer dit apparaat met een andere computer en kijk of het probleem zich blijft voordoen.

4. Indien mogelijk, sluit uw netwerkkabel rechtstreeks aan op de Ethernet-poort van uw computer en controleer of u een stabiele internetverbinding krijgt.

5. Probeer een andere Ethernet-kabel

6. Probeer een andere router/netwerk

7. Probeer de hub los te koppelen van uw computer en alle apparaten van de hub los te koppelen gedurende minimaal 5 minuten. Start daarna uw laptop opnieuw op en sluit de hub opnieuw aan om te zien of dit het probleem oplost.

Probleem met SD/microSD-kaart

Probeer deze stappen voor probleemoplossing:

1. Koppel de hub los van je laptop en alle aangesloten apparaten gedurende minimaal 5 minuten. Herstart uw laptop en sluit de hub opnieuw aan om te zien of dit het probleem oplost.

2. Controleer of de kaart een schrijfbeveiligingsschakelaar heeft ingeschakeld;

zo ja, schakel deze uit door de schakelaar naar de ontgrendelde positie te schuiven.

3. Test met een ander apparaat of een andere kaart.

4. Zorg ervoor dat de kaart volledig is ingestoken.

Veelgestelde vragen

Werkt deze hub met elke laptop? Hoe weet ik zeker dat mijn laptop compatibel is met deze hub?

Deze hub is compatibel met laptops die een USB-C-poort hebben die Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode en Power Delivery ondersteunt. Om de mogelijkheden van de USB-C-poort van uw laptop te verifiëren, raadpleegt u de gebruikershandleiding of neemt u contact op met de fabrikant. Als uw USB-C-poort geen ondersteuning biedt voor DisplayPort Alt Mode, ontvangt u geen video-uitvoer. Als deze geen Power Delivery ondersteunt, zal de hub werken voor video en gegevens, maar uw laptop niet opladen.

Moet ik een 100W PD-wandlader gebruiken om mijn laptop via deze hub op te laden?

De benodigde stroomadapter hangt af van de oplaadbehoeften van uw laptop. De hub ondersteunt een maximale invoer van 100W en verbruikt 15W voor werking, waarbij de resterende stroom beschikbaar is om uw laptop op te laden. Voor optimaal opladen:

- Een laptop die 85W nodig heeft, moet een 100W PD-oplader en een 100W-kabel gebruiken (15W voor de hub + 85W voor de laptop).
- Een laptop die 65W nodig heeft, moet een 80W PD-oplader en een 80W-kabel gebruiken (15W voor de hub + 65W voor de laptop).

Zorg ervoor dat zowel de oplader als de kabel voldoen aan de wattagespecificaties voor efficiënt opladen.

Moet ik stuurprogramma's installeren om deze hub te gebruiken?

Nee, deze hub is plug-and-play. Er is geen installatie van software of drivers vereist.