


Vista geral

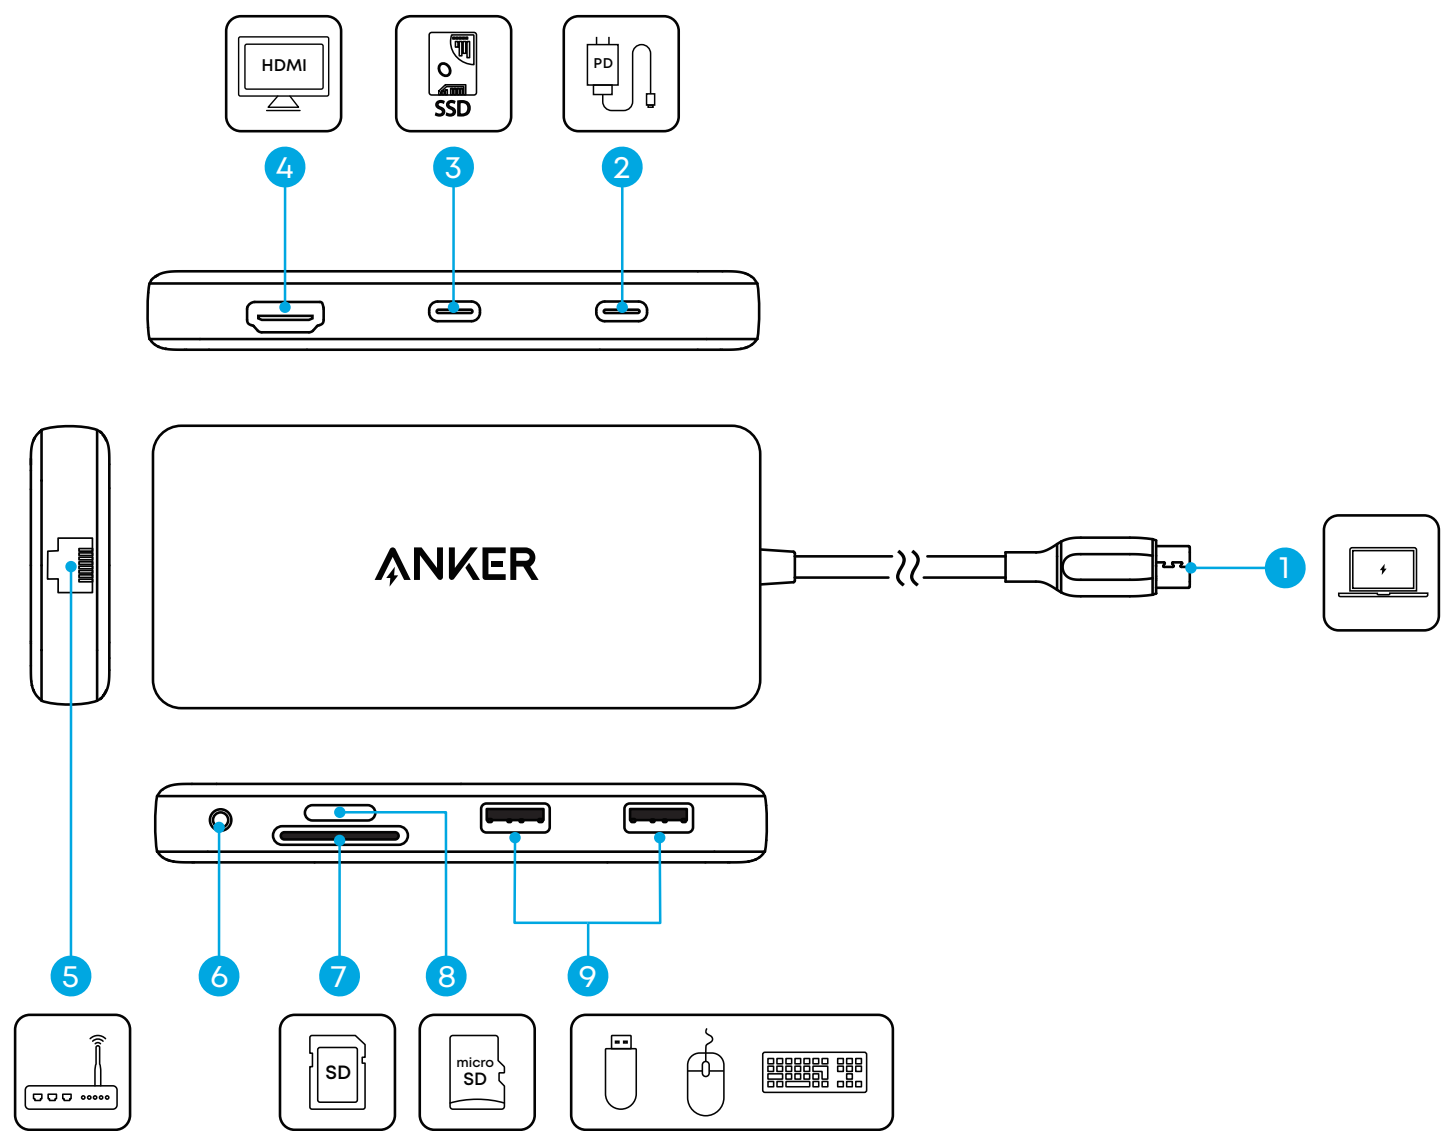

Especificações da Porta

N.º	Tipo de porta	Descrição
1	Conector USB-C	Conecte à porta USB-C do laptop. Nota: Certifique-se de que a porta USB-C do seu laptop seja compatível com Power Delivery (para carregamento) e com o modo DP Alt (para exibição HDMI).
2	Porta de entrada PD-IN	Conecte a um carregador Power Delivery de 100W (não incluído) para permitir até 85W de carregamento pass-through para um laptop. Notas: - A porta USB-C PD-IN é dedicada apenas ao carregamento e não suporta transferência de dados ou saída de vídeo para dispositivos como discos rígidos, fones de ouvido, alto-falantes ou monitores. - A porta USB-C PD suporta carregamento de até 85W para o seu laptop, além de 15W adicionais para alimentar o hub. Para um carregamento ideal de 85W, é necessário um carregador e cabo PD de 100W (não incluídos).
3	Porta USB-C	Transferências de dados de 10 Gbps. Nota: Esta porta USB-C é apenas para transferência de dados e não suporta carregamento ou exibição de mídia.
4	Porta HDMI	Conecte-se a um dispositivo com uma porta HDMI para transmitir vídeo em resoluções de até 4K@60 Hz quando a porta USB-C do seu laptop for compatível com DP 1.4.
5	Porta Ethernet	Conecte-se a um roteador ou modem a 10/100/1000 Mbps.

6	Indicador de energia	Fica branco quando ligado.
7	Slot para cartão SD	Insira um cartão SD 3.0 para copiar arquivos de e para o seu laptop. Nota: Suporta uma taxa máxima de transferência de 104MB/s e até 2TB de capacidade de armazenamento.
8	Slot para cartão microSD	Insira um cartão microSD para copiar arquivos de e para o seu laptop. Nota: Suporta uma taxa máxima de transferência de 104MB/s e até 2TB de capacidade de armazenamento.
9	Porta USB-A	Conecte a um dispositivo USB-A para suportar transferência de dados em velocidades de até 10 Gbps.


Especificações do Hub

Velocidade de Transferência de Dados	10Gbps
Sistemas Suportados	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / OS XP, Mac OS X 10.2 (e superior), Chrome OS
Dispositivos Host Suportados	Computadores Windows e MacBook que suportam USB-C com DP Alt Mode e Power Delivery, assim como portas USB4 e Thunderbolt 3/4/5

Usando o Seu Hub


1. Conecte-o ao seu laptop

Conecte-o à porta USB-C do seu laptop e certifique-se de que a porta USB-C do seu laptop seja compatível com Power Delivery (para carregamento) e com o modo DP Alt (para exibição HDMI).

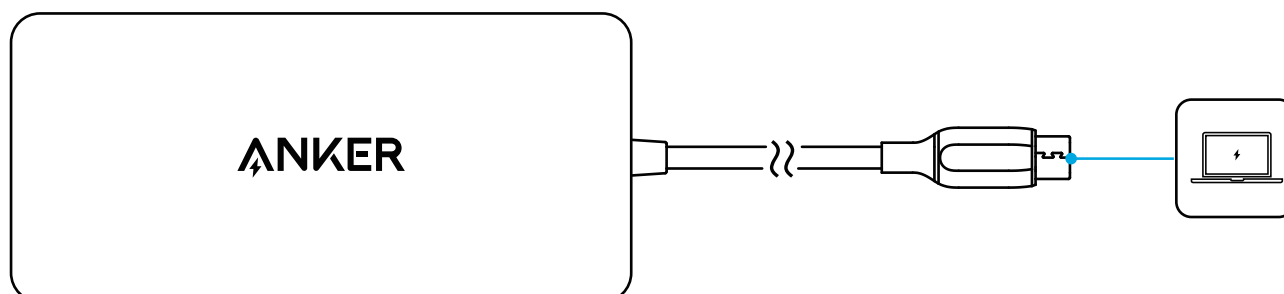


2. Carregue seu laptop através do hub, se necessário

Para carregar seu laptop através deste hub, conecte um carregador de parede PD com um cabo USB-C (carregador de parede e cabo não incluídos) na porta de carregamento USB-C PD-IN. Como este hub consumirá 15W para seu próprio uso, sugerimos que você utilize um carregador de parede PD que seja 15W mais potente do que o seu carregador original.

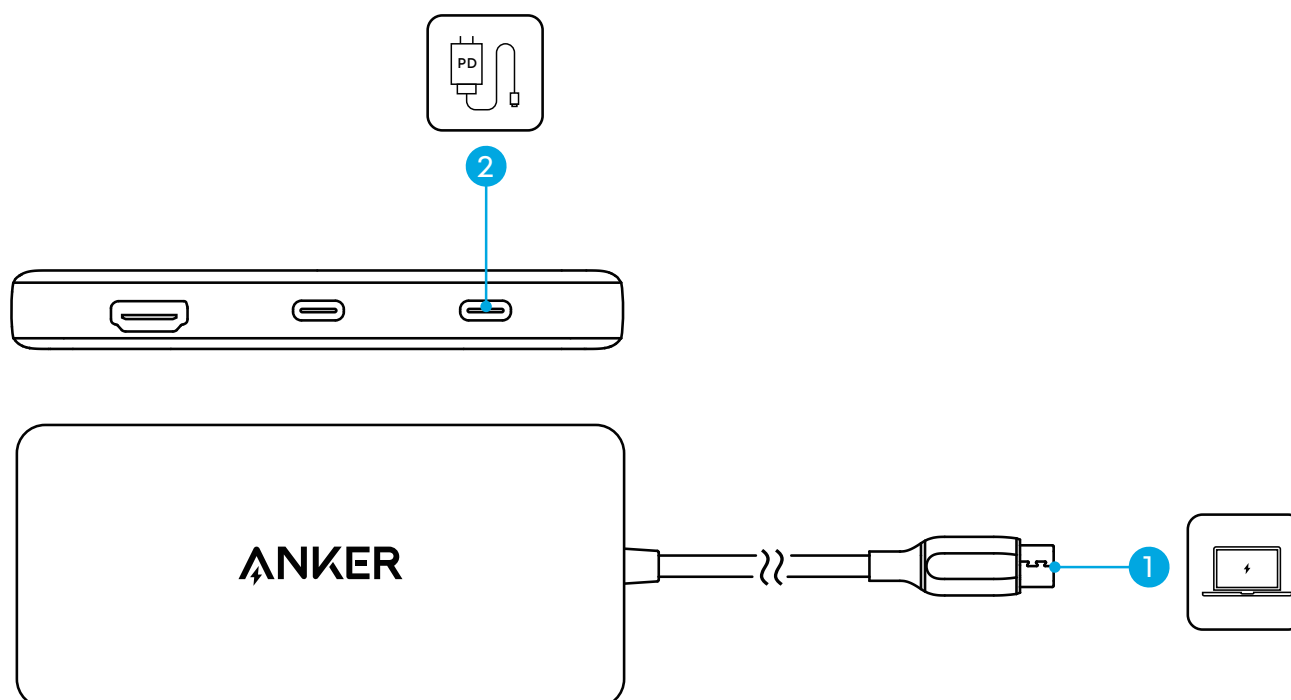

3.Conecte dispositivos periféricos

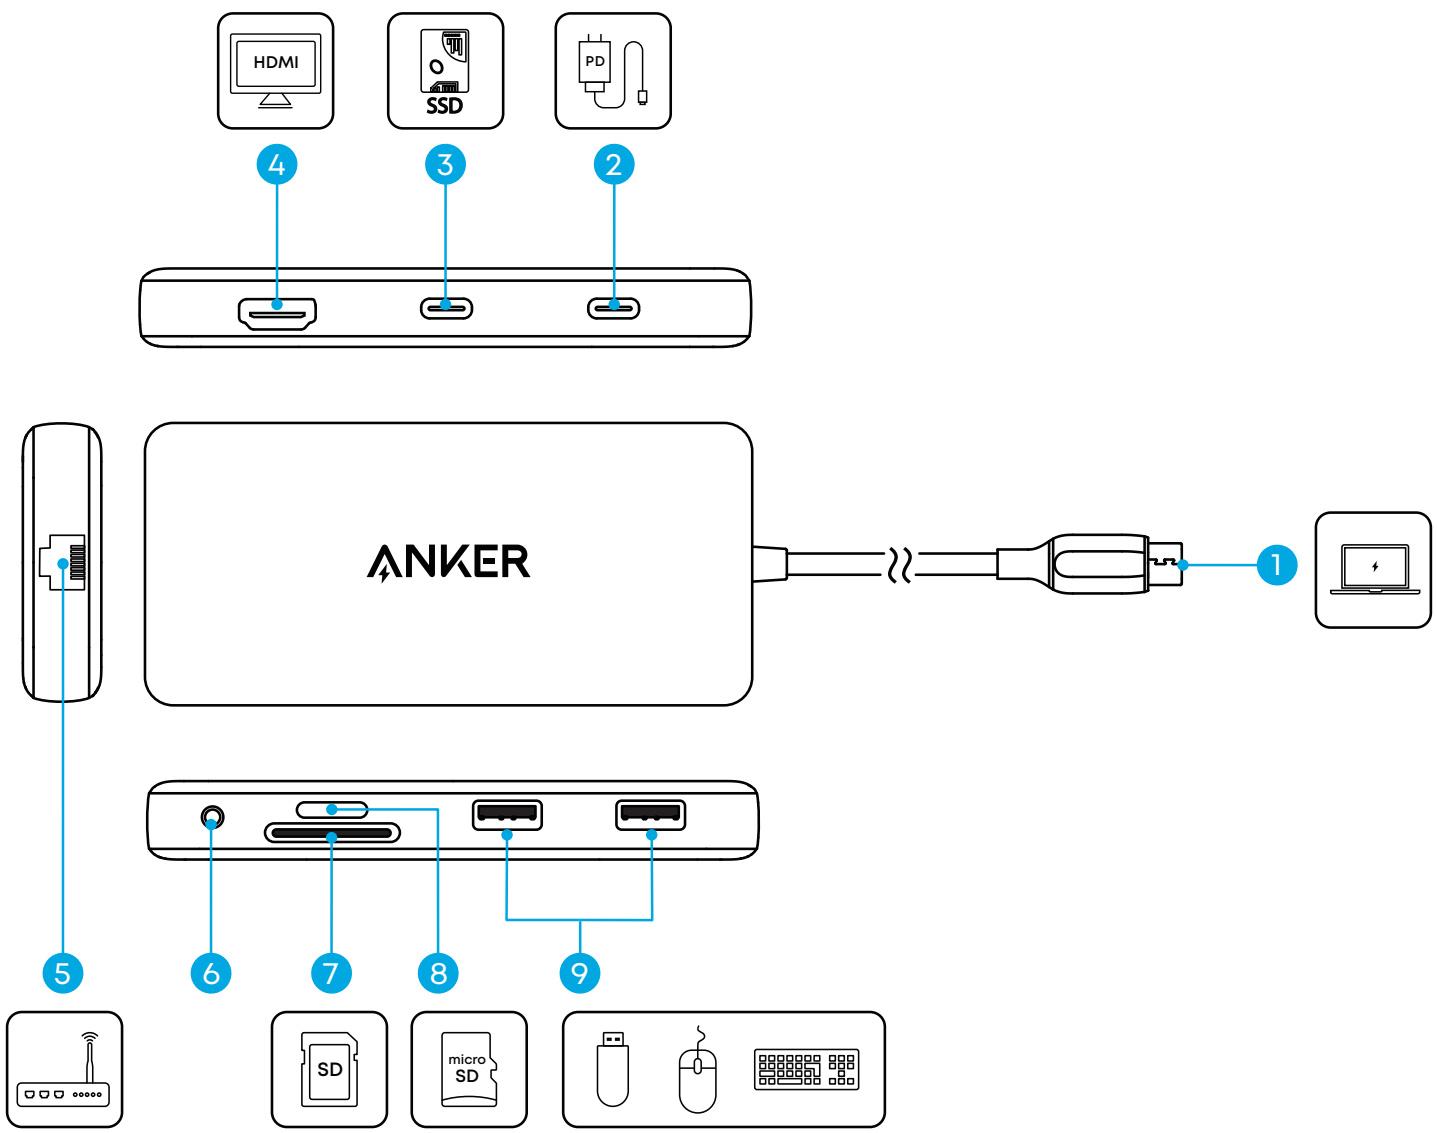

Saída de Vídeo

Nota: "DP" significa DisplayPort. O termo "Versão DP" está relacionado à versão do sinal de vídeo suportado pelo seu laptop host, e não à interface física DisplayPort.

Padrão de Exibição	DP 1.2	DP 1.4
Resolução	4K@30Hz	4 K@60 Hz

Resolução de problemas

Problema com a Saída de Vídeo

Por favor, tente estas etapas de solução de problemas:

1. Confirme se a porta USB-C do seu laptop é compatível com o Modo Alt DP (saída de vídeo). Verifique o manual do usuário do seu laptop, entre em contato com o vendedor ou visite o site do fabricante para verificar.
2. Atualize o driver gráfico do seu laptop para verificar se isso resolve o problema.
3. Teste o dispositivo com outro laptop que possua uma porta USB-C compatível com o modo alternativo DP (DP Alt Mode).
4. Tente usar um cabo HDMI ou monitor diferente e diminuir a resolução ou a taxa de atualização para verificar se isso resolve o problema.
5. Desconecte o hub do seu laptop e desconecte todos os dispositivos por pelo menos 5 minutos. Reinicie o seu laptop e reconecte o hub para verificar se isso resolve o problema.

Problema com o funcionamento adequado

Por favor, tente estas etapas de solução de problemas:

1. Desconecte o hub do seu laptop e de todos os dispositivos conectados por pelo menos 5 minutos. Reinicie o seu laptop e reconecte o hub para verificar se isso resolve o problema.
2. Teste o dispositivo com um laptop diferente para verificar se o problema persiste.
3. Verifique se os dispositivos periféricos funcionam normalmente sem o hub.
4. Tente usar um dispositivo USB diferente para verificar se funciona corretamente nas portas.

Problema com o Carregamento

A porta USB-C PD deste hub suporta até 85W de carregamento quando conectada a um carregador PD de 100W e um cabo USB-C para USB-C, já que o próprio hub requer 15W para operação. Se você usar um carregador de 30W, o hub consome 15W, deixando energia insuficiente para carregar seu laptop.

Além disso, este hub USB-C não suporta o protocolo de carregamento rápido PPS (Programmable Power Supply) da Samsung. Portanto, dispositivos Samsung conectados a este hub serão carregados em velocidades padrão, o que é normal ao usar acessórios não compatíveis com PPS em dispositivos Samsung que exigem essa tecnologia específica.

Etapas de solução de problemas:

1. Verifique a saída do carregador de parede conectado à porta de entrada USB-C PD no hub.

2. Verifique se o seu laptop carrega diretamente do carregador sem usar o hub.
3. Tente usar o hub com outro carregador de parede e um cabo USB-C para USB-C que ambos suportem carregamento PD de 100W para determinar se o problema persiste.
4. Teste o hub com um laptop diferente para verificar se o problema de carregamento é específico de um dispositivo.
5. Desconecte o hub do seu laptop e de todos os dispositivos conectados por pelo menos 5 minutos. Reinicie o seu laptop e reconecte o hub para verificar se isso resolve o problema.

Problema com a porta Ethernet

Por favor, tente estas etapas de solução de problemas:

1. Se o seu laptop for um MacBook com um chip Intel ou um laptop Windows, tente os seguintes drivers para este dispositivo:

- https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585

- <https://www.asix.com.tw/en/support/download>

Selecione "Software&Tools" -- Selecione "Drivers" -- Selecione "USB Ethernet ICs" -- Selecione "AX88179" -- Baixe os drivers correspondentes para o seu sistema operacional.

2. Se o seu laptop for um MacBook com chipset M, atualize o sistema Mac OS para a versão mais recente.

3. Experimente este dispositivo com um computador diferente e veja se o problema persiste.

4. Se possível, conecte o cabo de rede diretamente na porta Ethernet do seu computador e verifique se você obtém uma conexão estável com a internet.

5. Tente um cabo Ethernet diferente

6. Tente um roteador/rede diferente

7. Por favor, tente desconectar o hub do seu computador e desconectar todos os dispositivos do hub por pelo menos 5 minutos. Em seguida, reinicie seu laptop e reconecte o hub para verificar se isso resolve o problema.

Problema com cartão SD/microSD

Por favor, tente estas etapas de solução de problemas:

1. Desconecte o hub do seu laptop e de todos os dispositivos conectados por pelo menos 5 minutos. Reinicie o seu laptop e reconecte o hub para verificar se isso resolve o problema.

2. Verifique se o cartão possui um interruptor de proteção contra gravação ativado; se sim, desative-o deslizando o interruptor para a posição de desbloqueio.

3. Teste com um dispositivo diferente ou um cartão diferente.

4. Certifique-se de que o cartão está completamente inserido.

Perguntas frequentes

Este hub funciona com qualquer laptop? Como posso garantir que meu laptop é compatível com este hub?

Este hub é compatível com laptops que possuem uma porta USB-C com suporte para Thunderbolt 4, USB4, Modo Alt DisplayPort e Power Delivery. Para verificar as capacidades da porta USB-C do seu laptop, consulte o manual do usuário ou entre em contato com o fabricante. Se a sua porta USB-C não suportar o Modo Alt do DisplayPort, você não receberá saída de vídeo. Se ela não tiver suporte para Power Delivery, o hub funcionará para vídeo e dados, mas não carregará o seu laptop.

Preciso usar um carregador de parede PD de 100W para carregar meu laptop através deste hub?

O adaptador de energia necessário depende das necessidades de carregamento do seu laptop. O hub suporta uma entrada máxima de 100W e consome 15W para operação, com a energia restante disponível para carregar seu laptop. Para um carregamento ideal:

- Um laptop que requer 85W deve usar um carregador PD de 100W e um cabo de 100W (15W para o hub + 85W para o laptop).
- Um laptop que requer 65W deve usar um carregador PD de 80W e um cabo de 80W (15W para o hub + 65W para o laptop).

Certifique-se de que tanto o carregador quanto o cabo atendam às especificações de potência para um carregamento eficiente.

Preciso instalar algum driver para usar este hub?

Não, este hub é plug-and-play. Nenhum software ou driver precisa ser instalado.