
Kutu İçeriği

Ürüne Genel Bakış

Nasıl Kullanılır

Teknik Özellikler

Kutu İçeriği

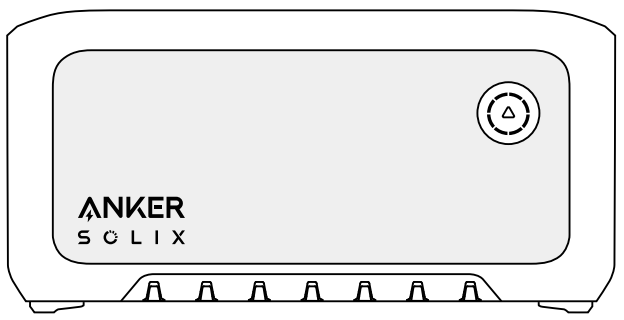

Anker SOLIX BP2000
Genişletme Pili (Gen 2)




Genişletme Pili Şarj
Kablosu



Belgeler

*Genişletme pili, şarj ve deşarj için güç istasyonuna bağlanmalıdır ve ayrı olarak kullanılamaz.

Ürüne Genel Bakış

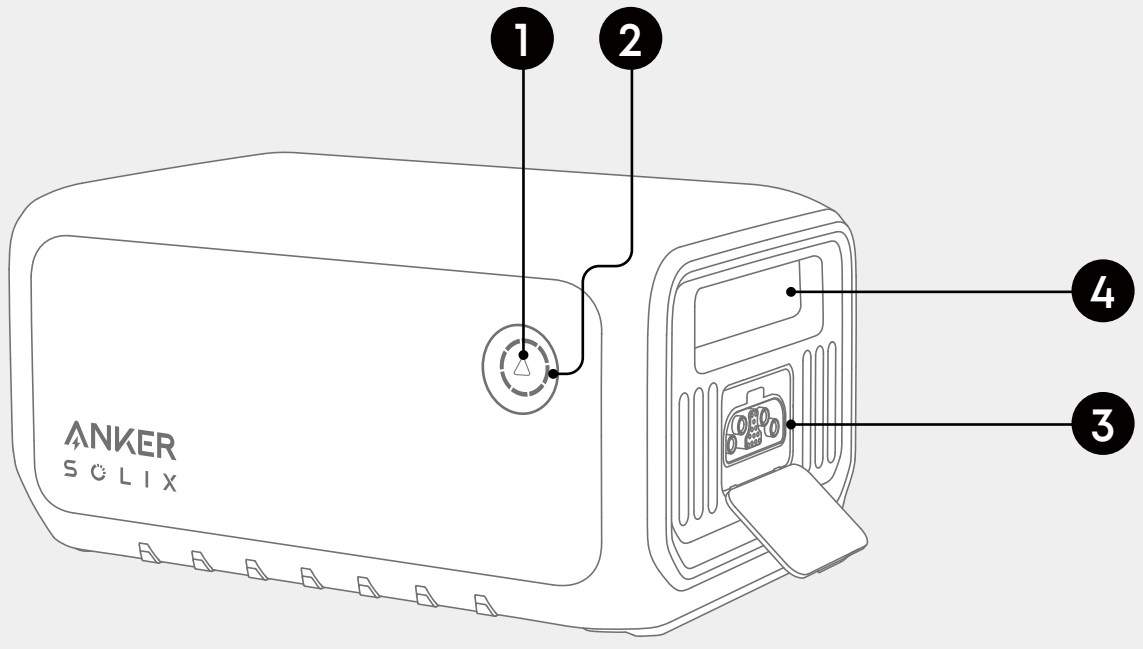

❶ Açma/Kapatma Düğmesi ❷ LED'li Tekerlek ❸ Genişletme Pili Bağlantı Noktası ❹ Tutma Yeri


Açma/Kapama Düğmesi: Genişletme bataryasını açmak veya kapatmak için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.

Genişletme Pili Bağlantı Noktası: Bu bağlantı noktası aracılığıyla genişletme pilini genişletme pili şarj kablosuyla güç istasyonuna bağlayın.

LED Tekerleği: Şarj olurken sürekli olarak mavi renkte yanar. Şarj edilmiyorken, ışık çarkını aydınlatmak ve mevcut batarya seviyesini göstermek için açma/kapama düğmesine kısa bir süre basın.


Nasıl Kullanılır

Güç istasyonunu açın ve genişletme pilini şarj kablosuyla güç istasyonuna bağlayın. Şarj kablosundaki Anker SOLIX logosunun dışa doğru baktığından emin olun. Bağlantı başarılı olursa bir bip sesi duyacaksınız.

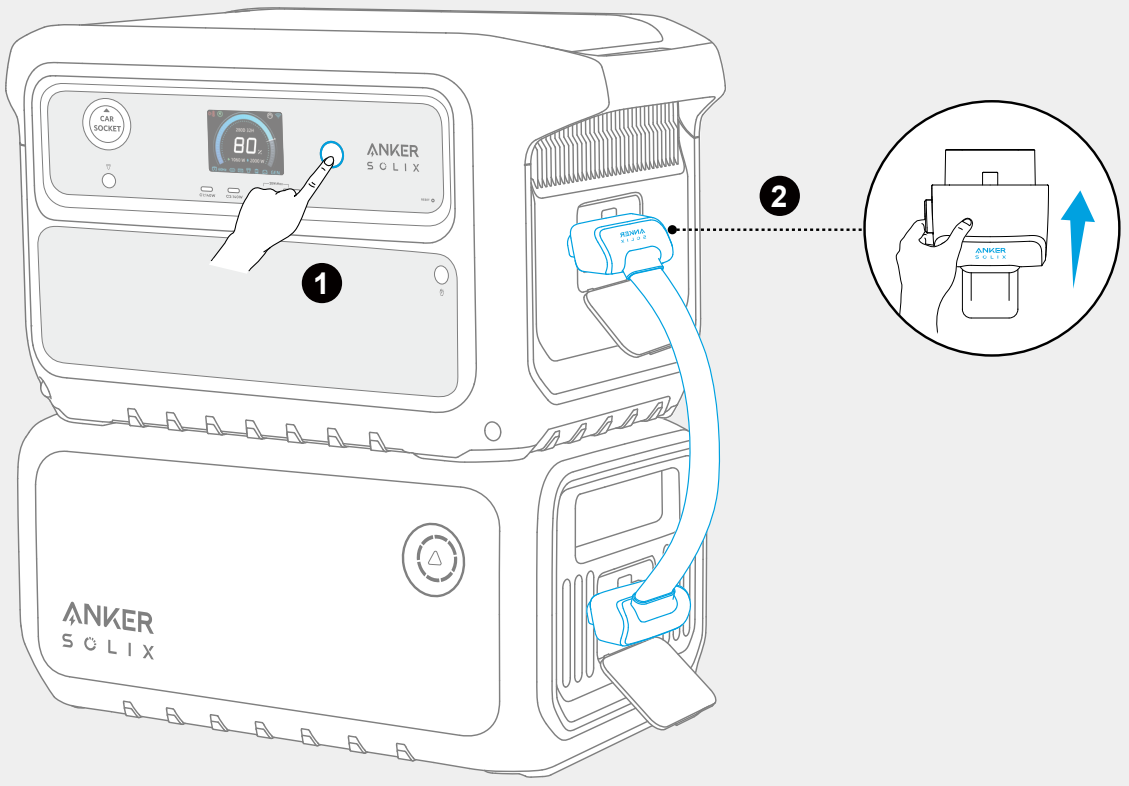


Güç istasyonunuz açıksa ve genişletme pili başarıyla bağlandıysa < > ve genişletme pilinin kalan güç seviyesi güç istasyonunun ekranında görüntülenir.

- **Boşaltma:** Bağlı genişletme pili, güç istasyonundan önce boşalır.
- **Şarj etme:** Bağlı genişletme pili, güç istasyonu tamamen şarj edildikten sonra şarj edilir.

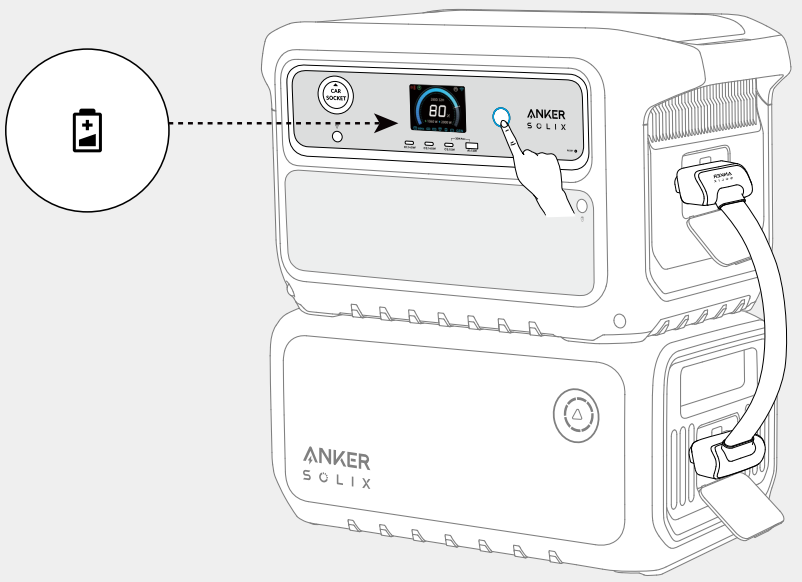

Kullanım sırasında güç istasyonu ile genişletme pilinin bağlantısını kesmeniz gerekirse genişletme pilinin açma/kapatma düğmesine 3 saniye boyunca basarak pili kapatın. Daha sonra şarj kablosunu çıkarın.

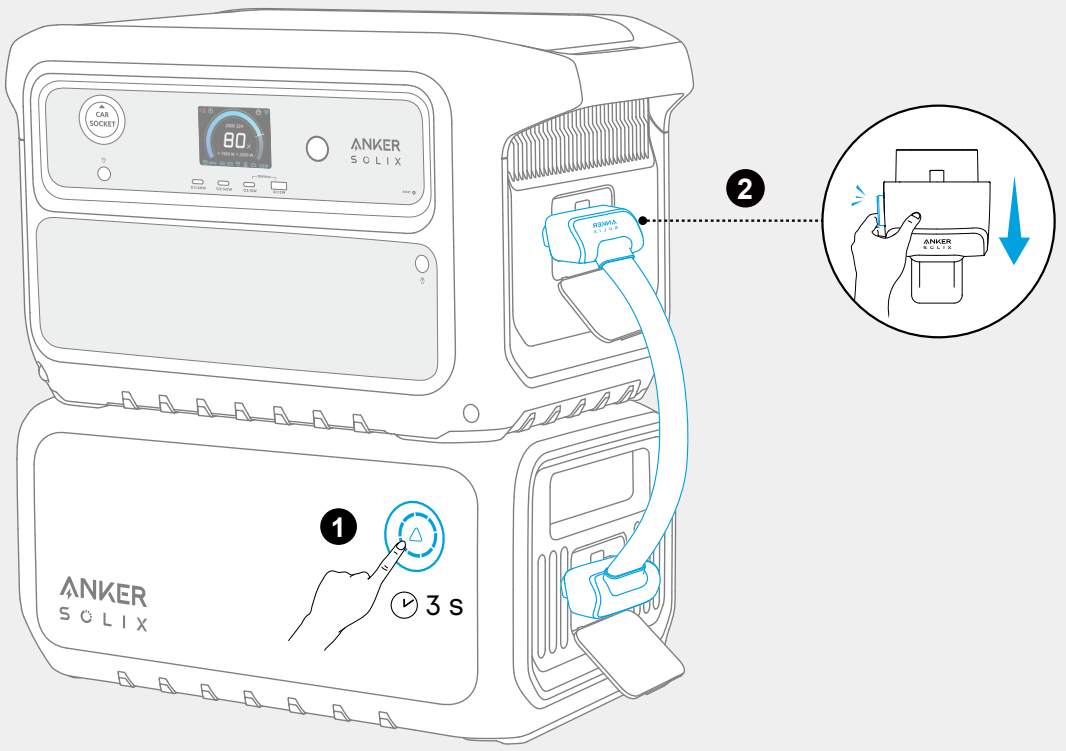

Teknik Özellikler

Kapasite	51,2 Vd.c. / 40.000 mA/sa / 2.048 W/sa
Voltaj Aralığı	40 V - 58,4 V
Genişletme Batarya Bağlantı Noktası Şarjı	Maksimum 58 A
Genişletme Bataryası Portu Deşarjı	Maksimum 77 A
Pil Tipi	LiFePO4
Uyumlu Güç İstasyonu	Anker SOLIX C2000 Gen 2 Taşınabilir Güç İstasyonu, Anker SOLIX C2000X Gen 2 Taşınabilir Güç İstasyonu, Anker SOLIX C2000 Gen 2 Plus Taşınabilir Güç İstasyonu
Maksimum Kısa Devre Akımı ve Süresi	1.300 A / 5 ms
Deşarj Sıcaklığı	-20°C ila 40°C / -4°F ila 104°F
Şarj Sıcaklığı	0°C ila 40°C / 32°F ila 104°F
Net Ağırlık	15,3 kg (34 lb)
Boyutlar	395,5×197,5×229 mm / 15,57×7,78×9,02"