


Kratka predstavitev

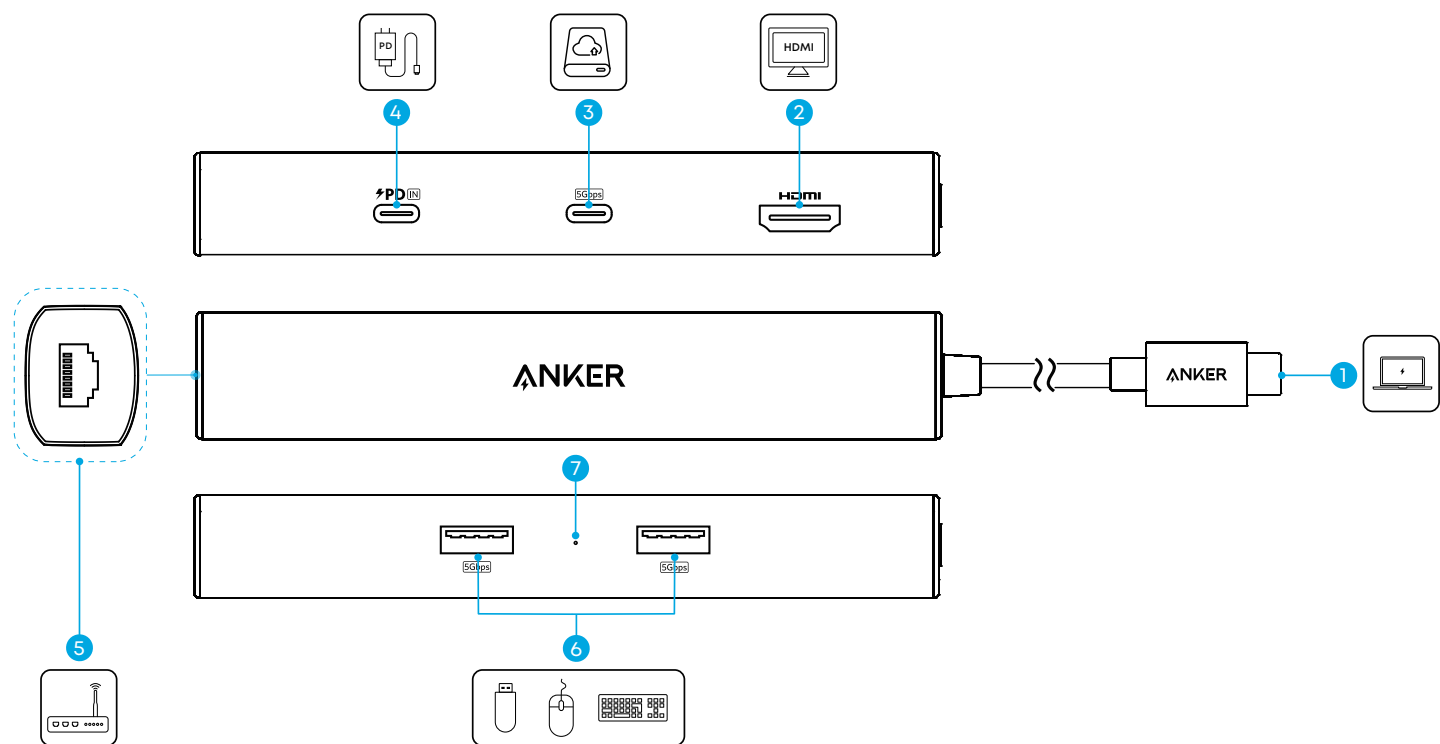

Specifikacija vrat

Št.	Vrsta vrata	Opis
1	Priključek USB-C	Poveže se z prenosnikom prek vrat USB-C. Opomba: Prepričajte se, da USB-C priključek vašega prenosnika podpira DP Alt Mode (za HDMI prikaz) in Power Delivery (za polnjenje).
2	HDMI priključek	Povežite se z napravo s priključkom HDMI za pretakanje videa pri ločljivosti do 4K@30 Hz.
3	vrata USB-C	Povežite se z napravo USB-C, da omogočite prenos podatkov s hitrostjo do 5 Gb/s. Opomba: Ta vrata USB-C so namenjena samo prenosu podatkov in ne podpirajo polnjenja ali prikaza medijev.

4	PD-IN vrata	Povežite se s polnilnikom Power Delivery z močjo 65 W (ni priložen), da omogočite do 53 W prehodnega polnjenja prenosnika. Opombe: - Vrata USB-C PD-IN so namenjena samo polnjenju in ne podpirajo prenosa podatkov ali video izhoda za naprave, kot so trdi diski, slušalke, zvočniki ali monitorji. USB-C PD vrata podpirajo polnjenje do 53 W za vaš prenosnik, poleg tega pa še dodatnih 12 W za napajanje razdelilnika. Za optimalno polnjenje z močjo 53 W sta potrebna 65 W PD polnilec in kabel (nista vključena).
5	Ethernet vrata	Povežite se z usmerjevalnikom ali modemom pri hitrosti 10/100/1000 Mbps.
6	USB-A vrata	Povežite se z napravo USB-A za podporo prenosa podatkov s hitrostjo do 5 Gb/s.
7	Indikator napajanja	Se ob vklopu obarva belo.

Specifikacija vozlišča

Hitrost prenosa podatkov	5 Gbps
Podprti sistemi	Windows 10 / 8/7/Vista / OS XP, Mac OS X 10.2 (in novejši) Chrome OS
Podprte gostiteljske naprave	Računalniki Windows in MacBook, ki podpirajo USB-C z DP Alt Mode in Power Delivery, kot tudi vrata USB4 in Thunderbolt 3/4/5.

Uporaba vašega vozlišča


1. Povežite ga z vašim prenosnikom

Povežite ga z USB-C priključkom vašega prenosnika in se prepričajte, da USB-C priključek vašega prenosnika podpira Power Delivery (za polnjenje) in DP Alt način (za HDMI prikaz).




2. Po potrebi napolnite prenosnik prek razdelilnika.

Za polnjenje prenosnika prek tega razdelilnika priključite PD stenski polnilec z USB C kablom (stenski polnilec in kabel nista vključena) v USB C PD-IN polnilni priključek. Ker bo ta razdelilnik porabil 12 W za lastno uporabo, vam priporočamo, da uporabite PD stenski polnilec, ki je 15 W močnejši od vašega originalnega polnilca.

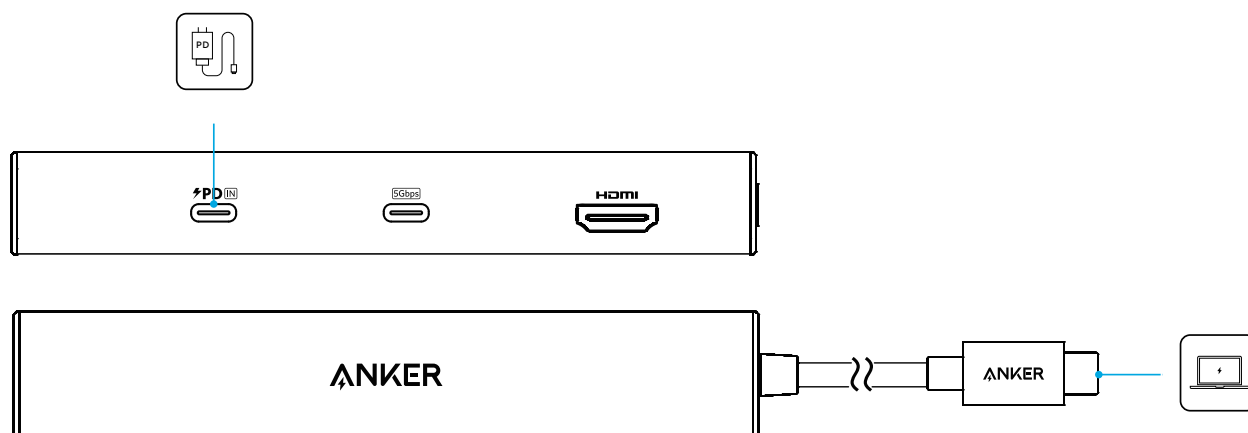

3. Povežite zunanje naprave

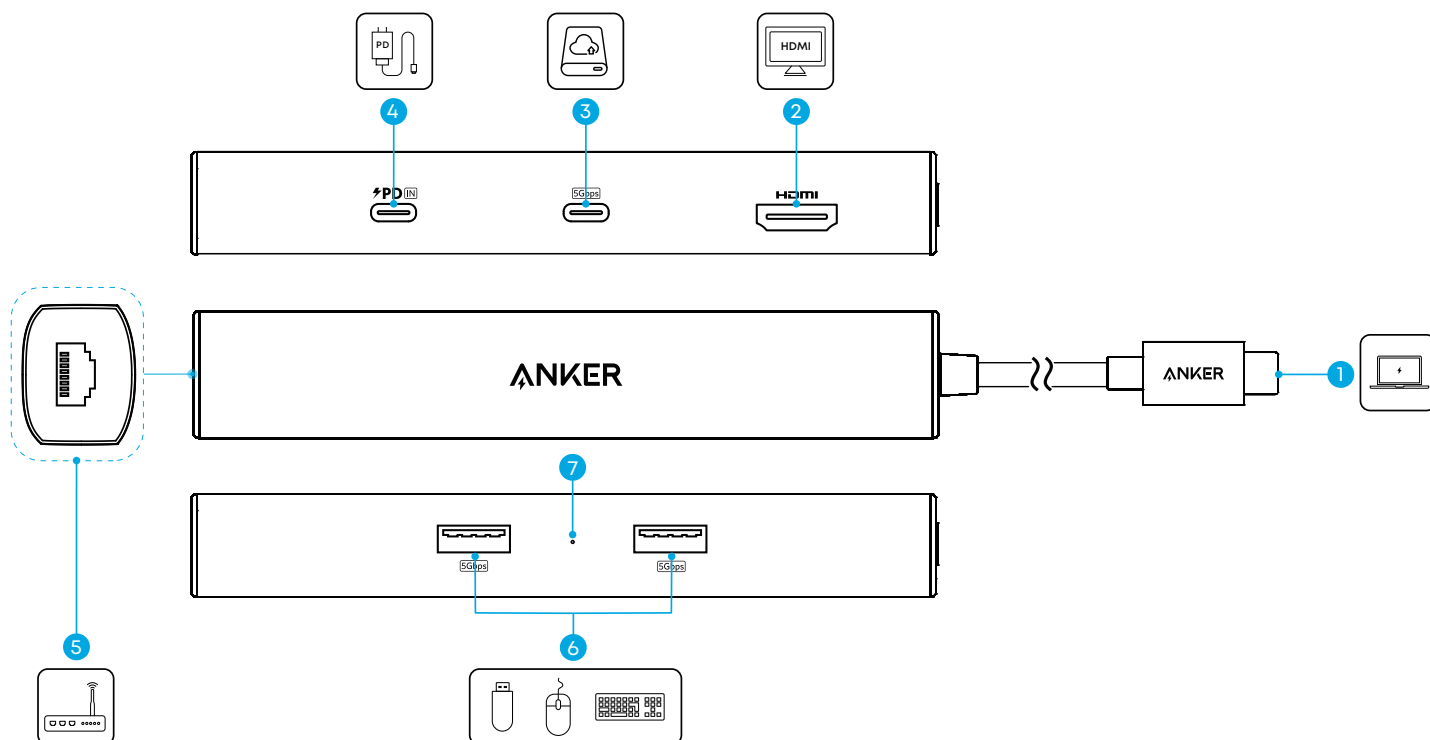

Odpravljanje težav

Težava z video izhodom

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Potrdite, ali USB-C priključek na vašem prenosniku podpira DP Alt Mode (zaslonski izhod). Preverite uporabniški priročnik za prenosnik, se obrnite na prodajalca ali obiščite spletno stran proizvajalca, da preverite.
2. Posodobite grafični gonilnik vašega prenosnika, da preverite, ali to reši težavo.
3. Preizkusite napravo z drugim prenosnikom, ki ima vrata USB-C s podporo za DP Alt Mode.
4. Poskusite uporabiti drug HDMI kabel ali monitor ter znižajte ločljivost ali frekvenco osveževanja, da preverite, ali to odpravi težavo.
5. Odklopite razdelilnik iz prenosnika in prekinite povezavo z vsemi napravami za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava z delovanjem.

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to

odpravi težavo.

- 2.Preizkusite napravo z drugim prenosnikom, da preverite, ali težava ostaja.
- 3.Preverite, ali obrobne naprave delujejo normalno brez razdelilnika.
- 4.Poskusite uporabiti drugo USB napravo, da preverite, ali pravilno deluje v vratih.

Težava s polnjenjem

USB-C PD vrata na tem razdelilniku podpirajo do 53W polnjenja, ko je povezan s 65W PD polnilnikom in USB-C na USB-C kablom, saj razdelilnik sam potrebuje 15W za delovanje. Če uporabljate polnilec z močjo 30 W, hub porabi 12 W, kar pomeni, da ne ostane dovolj energije za polnjenje vašega prenosnika.

Poleg tega ta USB-C razdelilnik ne podpira Samsungovega PPS (Programmable Power Supply) protokola za hitro polnjenje. Zato se bodo Samsung naprave, povezane s tem razdelilnikom, polnile z običajno hitrostjo, kar je normalno pri uporabi dodatkov, ki niso združljivi s PPS, z Samsung napravami, ki zahtevajo to specifično tehnologijo.

Koraki za odpravljanje težav:

- 1.Preverite izhod stenskega polnilnika, priključenega na vhodna vrata USB-C PD na razdelilniku.
- 2.Preverite, ali se vaš prenosnik polni neposredno iz polnilca, brez uporabe vozlišča.
- 3.Poskusite uporabiti razdelilnik z drugim stenskim polnilnikom in kablom USB-C na USB-C, ki oba podpirata 65W PD polnjenje, da ugotovite, ali se težava nadaljuje.
- 4.Preizkusite vozlišče s prenosnikom, da ugotovite, ali je težava s polnjenjem specifična za eno napravo.
- 5.Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava z Ethernet priključkom

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1.Če je vaš prenosnik MacBook z Intelovim čipom ali prenosnik z operacijskim sistemom Windows, poskusite naslednje gonilnike za to napravo:

- https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585
- <https://www.asix.com.tw/en/support/download>

Izberite "Software&Tools" -- Izberite "Drivers" -- Izberite "USB Ethernet ICs" -- Izberite "AX88179" -- Prenesite ustrezne gonilnike za vaš operacijski sistem.

2. Če je vaš prenosnik MacBook s čipovjem M, prosimo, posodobite operacijski sistem Mac OS na najnovejšo različico.
3. Preizkusite to napravo z drugim računalnikom in preverite, ali težava še vedno obstaja.
4. Če je mogoče, priključite omrežni kabel neposredno v Ethernet priključek vašega računalnika in preverite, ali dobite stabilno internetno povezavo.
5. Poskusite drug Ethernet kabel.
6. Poskusite drug usmerjevalnik/omrežje
7. Prosimo, da poskusite odklopiti razdelilnik iz računalnika in odklopiti vse naprave iz razdelilnika za vsaj 5 minut. Nato znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Pogosta vprašanja

Ali bo ta razdelilnik deloval z vsakim prenosnim računalnikom? Kako lahko zagotovim, da je moj prenosnik združljiv s tem razdelilnikom?

Ta razdelilnik je združljiv s prenosniki, ki imajo vrata USB-C, ki podpirajo Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode in Power Delivery. Če želite preveriti zmogljivosti USB-C vhoda na vašem prenosniku, preglejte uporabniški priročnik ali se obrnite na proizvajalca. Če vaš USB-C vhod ne podpira DisplayPort Alt Mode, ne boste prejeli video izhoda. Če ne podpira Power Delivery, bo razdelilnik deloval za video in podatke, vendar ne bo polnil vašega prenosnika.

Zakaj je vozlišče toplo?

Normalno je, da se vozlišče segreje med polnjenjem ali prenosom podatkov pri visokih hitrostih. Ta toplota je znotraj operativnih meja vozlišča. Da bi se izognili prekomerni toploti, ne postavljajte predmetov na vozlišče ali ga ne pokrivajte.

Ali moram namestiti kakšne gonilnike za uporabo tega razdelilnika?

Ne, ta razdelilnik je plug-and-play. Namestitev programske opreme ali gonilnikov ni zahtevana.

Ali moram uporabiti 65W PD stenski polnilec za polnjenje prenosnika prek tega razdelilnika?

Zahtevani napajalnik je odvisen od potreb vašega prenosnika po polnjenju. Razdelilnik podpira največji vhod 65 W in porabi 12 W za delovanje, preostala moč pa je na voljo za polnjenje vašega prenosnika. Za optimalno polnjenje:

- Prenosnik, ki potrebuje 53 W, naj uporablja 65 W PD polnilec in 65 W kabel (12 W za razdelilnik + 53 W za prenosnik).
- Prenosnik, ki potrebuje 45 W, naj uporablja 57 W PD polnilec in 57 W kabel (12 W za razdelilnik + 45 W za prenosnik).

Prepričajte se, da tako polnilec kot kabel ustrezata specifikacijam moči za učinkovito polnjenje.

Lokacija serijske številke

Serijska številka (SN) se nahaja na zadnji strani vozlišča.