


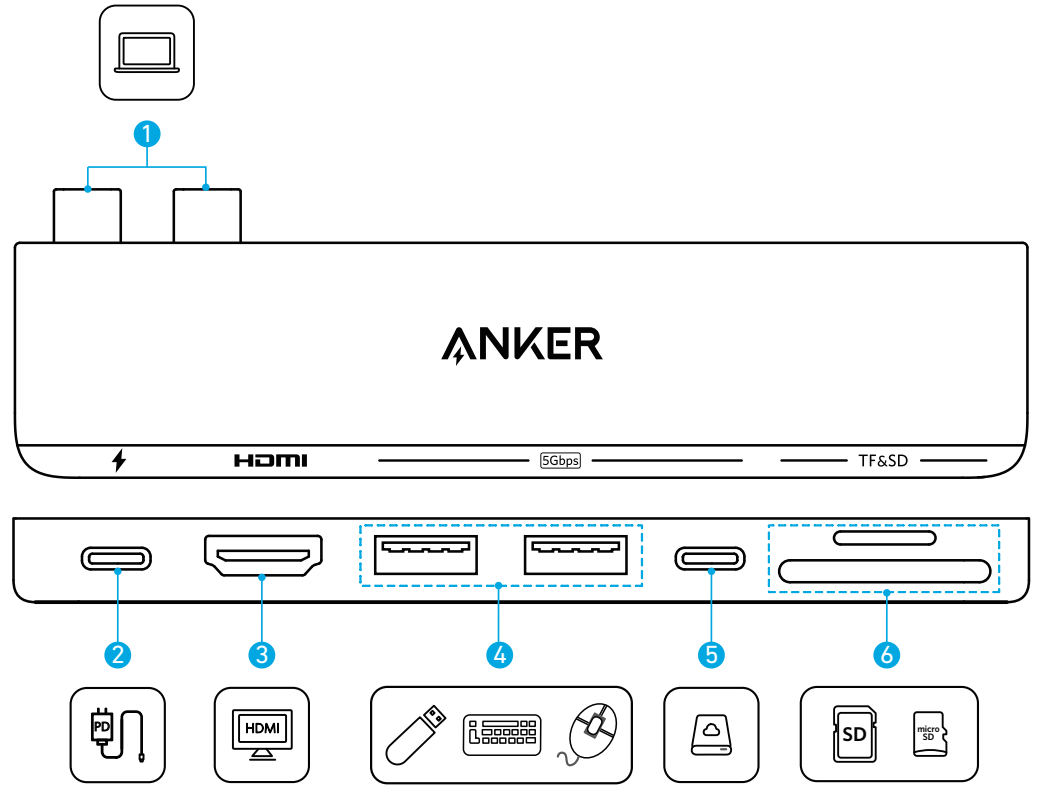

تحديد المنفذ

الوصف	نوع المنفذ	الرقم
قم بتوصيله بمنفذ USB-C المزود في جهاز MacBook. ملاحظة: غير متوافق مع أغذية MacBook.	موصل USB-C	1
- قم بتوصيل شاحن USB-C لتوفير الشحن المار لجهاز MacBook الخاص بك. - قم بالاتصال بجهاز USB-C لنقل البيانات بسرعات تصل إلى 40 جيجابايت في الثانية. - قم بتوصيل شاشة واحدة مباشرة (شاشتين عبر محول HDMI) لبث الفيديو بدقة تصل إلى 5K@60 Hz.	منفذ متعدد الوظائف (منفذ USB-C)	2
قم بتوصيل جهاز بمنفذ HDMI لبث الفيديو بدقة تصل إلى 4K@60 Hz.	منفذ HDMI	3
قم بتوصيل جهاز USB-A لدعم نقل البيانات بسرعات تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية.	منفذ بيانات USB-A	4
قم بتوصيل جهاز USB-C لدعم نقل البيانات بسرعات تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية ملاحظة: منفذ USB-C هذا مخصص لنقل البيانات فقط ولا يدعم الشحن أو عرض الوسائط.	منفذ بيانات USB-C	5

6	فتحة بطاقة SD / microSD	أدخل بطاقة ذاكرة SD أو microSD. ملاحظة: يدعم سرعة نقل تصل إلى 104 ميجابايت/ثانية وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.
---	-------------------------	---

مواصفات المحور


جيجابايت في الثانية / 5 جيجابايت في الثانية 40	سرعة نقل البيانات
أو أحدث macOS 12	الأنظمة المدعومة
متوافق فقط مع أجهزة ماك بوك	الأجهزة المضيفة المدعومة

مخرج الفيديو


أنماط إخراج الفيديو

ملاحظة: الصور مرجعية فقط. يمكنك تخصيص الإعدادات على جهاز اللابتوب الخاص بك. في الأشكال المرفقة، تشير إلى محتويات بصرية مميزة معروضة على الشاشات المقابلة C و B و A التسميات

USB يمكنك توصيل شاشتين عبر منفذ (M4 Standard / Pro / Max و M1 / M2 / M3 Pro / Max لأجهزة 1. HDMI متعدد الوظائف ومنفذ C

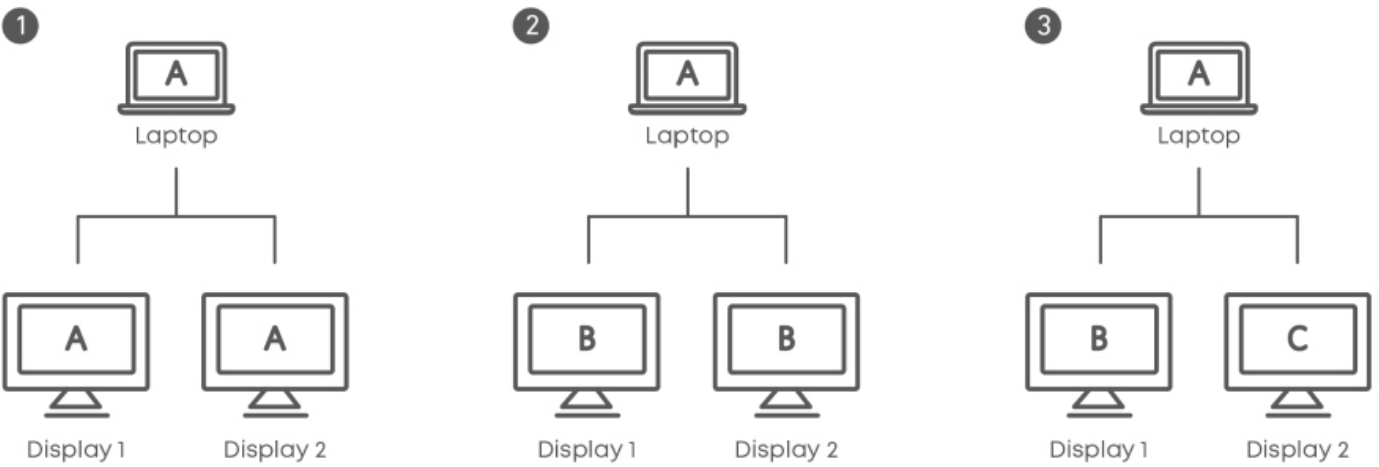

(.متعدد الوظائف USB C أو منفذ HDMI القياسي (يدعم شاشة واحدة فقط؛ إما عبر منفذ M1/M2/M3 2.-

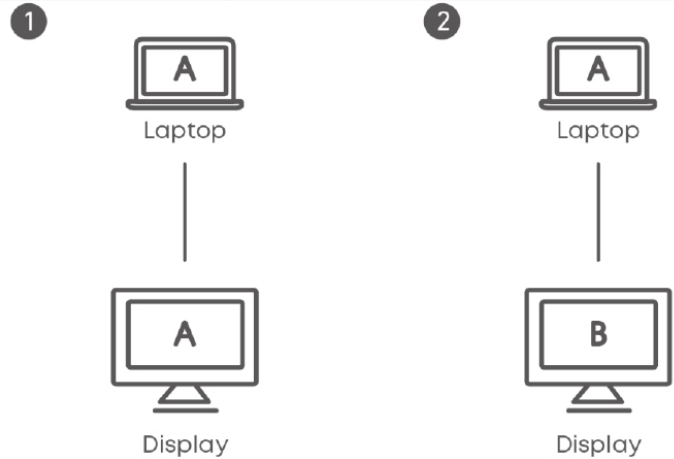

	USB-C متعدد الوظائف	HDMI 2.0
شاشة عرض واحدة	5K@60Hz	/
	/	بتردد 60 هرتز 4K
شاشة عرض مزدوجة	5K@60Hz	بتردد 60 هرتز 4K

أهـال صإو ءاطخأل فاشكـسا

مشكلة في إخراج الفيديو

يتم دعم شاشة واحدة فقط. إما، M1/M2/M3 قياسي Macbook نود أن نوضح أنه عند استخدام هذا المحور لتوصيل جهاز متعدد الوظائف سيعرض العرض. الآخر سيكون في الشاشة السوداء. هذا بسبب القيود USB C أو منفذ HDMI منفذ إخراج تدفق فيديو واحد فقط عندما يكون هناك Mac M1/M2/M3 يمكن لجهاز M1/M2/M3 المفروضة على شريحة. تدفقان مختلفان للفيديو

إذا كانت لديك أي مشكلات أخرى في إخراج الفيديو، يرجى تجربة خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية

- الخاص بك وافصل جميع الأجهزة لمدة لا تقل عن 5 دقائق. أعد تشغيل جهاز MacBook افصل المحور عن جهاز. الخاص بك وأعد توصيل المحور لمعرفة ما إذا كان هذا يحل المشكلة MacBook
- إلى أحدث إصدار Mac OS يرجى تحديث نظام.
- آخر MacBook اختبر الجهاز مع جهاز.
- حاول استخدام كابل عرض أو شاشة مختلفة وخفض الدقة أو معدل التحديث لمعرفة ما إذا كان ذلك يحل المشكلة.

مشكلة في العمل بشكل صحيح

يرجى تجربة خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية

- الخاص بك وعن جميع الأجهزة المتصلة لمدة لا تقل عن 5 دقائق. أعد تشغيل جهاز MacBook افصل المحور عن جهاز. الخاص بك وأعد توصيل المحور لمعرفة ما إذا كان هذا يحل المشكلة MacBook
- مختلف لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مستمرة MacBook اختبر الجهاز مع جهاز.
- تحقق من أن الأجهزة الطرفية تعمل بشكل طبيعي دون المحور.
- مختلف للتحقق مما إذا كان يعمل بشكل صحيح في المنافذ USB حاول استخدام جهاز.

مشكلة في الشحن

خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- متعدد الوظائف على المحور USB C تحقق من خرج شاحن الحائط المتصل بمنفذ إدخال.
- الخاص بك يشحن مباشرة من الشاحن دون استخدام المحور MacBook تحقق مما إذا كان جهاز.

لتحديد ما إذا W PD يدعم شحن USB-C 100 إلى USB-C حاول استخدام المحور مع شاحن حائط آخر وكابل.3
كانت المشكلة مستمرة

مختلف لمعرفة ما إذا كانت مشكلة الشحن مقتصرة على جهاز واحد MacBook اختبر المحور مع جهاز.4

افصل المحور عن جهاز الكمبيوتر المحمول وجميع الأجهزة المتصلة لمدة لا تقل عن 5 دقائق. أعد تشغيل الكمبيوتر.5
المحمول وأعد توصيل الموزع لمعرفة ما إذا كان ذلك يحل المشكلة

SD/microSD مشكلة في بطاقة

:يرجى تجربة خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية

افصل المحور عن جهاز الكمبيوتر المحمول وجميع الأجهزة المتصلة لمدة لا تقل عن 5 دقائق. أعد تشغيل الكمبيوتر.1
المحمول وأعد توصيل الموزع لمعرفة ما إذا كان ذلك يحل المشكلة

تحتوي على مفتاح حماية الكتابة مغلقة؛ إذا كان الأمر كذلك، قم بتعطيله عن طريق تحريك SD تحقق مما إذا كانت بطاقة.2
المفتاح إلى وضع الفتح

مختلفة SD اختبر باستخدام جهاز مختلف أو بطاقة.3

تأكد من إدخال البطاقة بشكل كامل.4

ةعئاشل اقلئسأل

؟ كيف أتأكد من أن جهاز الكمبيوتر Windows هل سيعمل هذا المحور مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام
المحمول الخاص بي متوافق مع هذا المحور؟

هذا المحور متوافق فقط مع أجهزة Windows. لا، هذا المحور لا يعمل مع أي أجهزة كمبيوتر محمولة تعمل بنظام
MacBook. في هذه الأثناء، هذا المحور غير متوافق مع أغذية MacBook.

لماذا يبدو المحور دافئاً؟

من الطبيعي أن يشعر المحور بالدفء عند الشحن أو نقل البيانات بسرعات عالية. هذه الحرارة تقع ضمن حدود تشغيل
المركز. لتجنب الحرارة الزائدة، لا تضع أي أشياء فوق المركز أو تغطيه

هل أحتاج إلى تثبيت أي برامج تشغيل لاستخدام هذا المحور؟

لا، هذا المحور يعمل بمجرد توصيله وتشغيله. لا حاجة لتثبيت أي برامج أو برامج تشغيل

عبر هذا المحور في نفس الوقت؟ MacBook وشحن جهاز USB C هل يمكنني توصيل شاشة

USB C عبر هذا المحور في نفس الوقت. ذلك لأن منفذ MacBook وشحن جهاز USB C لا، لا يمكنك توصيل شاشة
لا يمكنك استخدامها لشحن جهاز، USB C متعدد الوظائف فقط يدعم إخراج الفيديو والشحن. بمجرد توصيل شاشة
الخاص بك. ينطبق الأمر نفسه على الاتجاه الآخر MacBook

يلسلستل املرل اعلوم

موجود على الجزء الخلفي من المحور (SN) رقم التسلسل