


Přehled

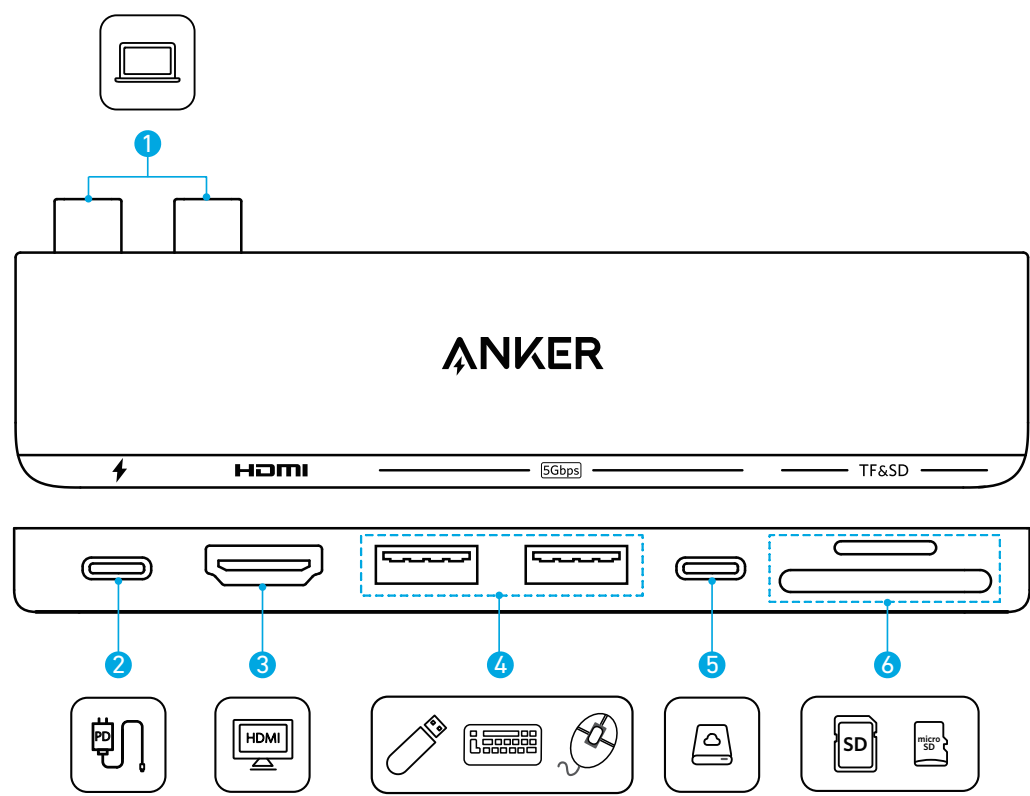

Specifikace portu

Č.	Typ portu	Popis
1	USB-C konektor	Zapojte do dvojitého USB-C portu MacBooku. Poznámka: Není kompatibilní s pouzdry na MacBook.
2	Multifunkční port (USB-C port)	• Připojte se k nabíječce USB-C, abyste mohli provádět průchozí nabíjení vašeho MacBooku. • Připojte se k zařízení USB-C pro přenos dat rychlostí až 40 Gbps. • Připojte se přímo k jednomu monitoru (ke dvěma monitorům přes HDMI adaptér) pro streamování videa v rozlišení až 5K@60 Hz.
3	Port HDMI	Připojte se k zařízení s portem HDMI a streamujte video v rozlišení až 4K@60 Hz.
4	Datový port USB-A	Připojte se k zařízení USB-A a podporujte přenos dat rychlostí až 5 Gbps.

5	Datový port USB-C	Připojte zařízení USB-C pro podporu přenosu dat rychlostí až 5 Gbps Poznámka: Tento port USB-C slouží pouze k přenosu dat a nepodporuje nabíjení ani zobrazení médií.
6	Slot pro SD / microSD karty	Vložte paměťovou kartu SD nebo microSD. Poznámka: Podporuje maximální přenosovou rychlost 104 MB/s a až 2 TB úložné kapacity.

Specifikace hubu


Rychlost přenosu dat	40 Gbps / 5Gbps
Podporované systémy	macOS 12 nebo novější
Podporovaná hostitelská zařízení	Pouze kompatibilní s MacBooky

Video výstup


Režimy výstupu videa

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. Můžete přizpůsobit nastavení svého laptopu. Na přiložených obrázcích označují popisky A, B a C různý vizuální obsah zobrazený na příslušných obrazovkách.

1.Pro M1 / M2 / M3 Pro / Max a M4 Standard / Pro / Max (můžete připojit dva monitory přes multifunkční USB-C port a HDMI port)

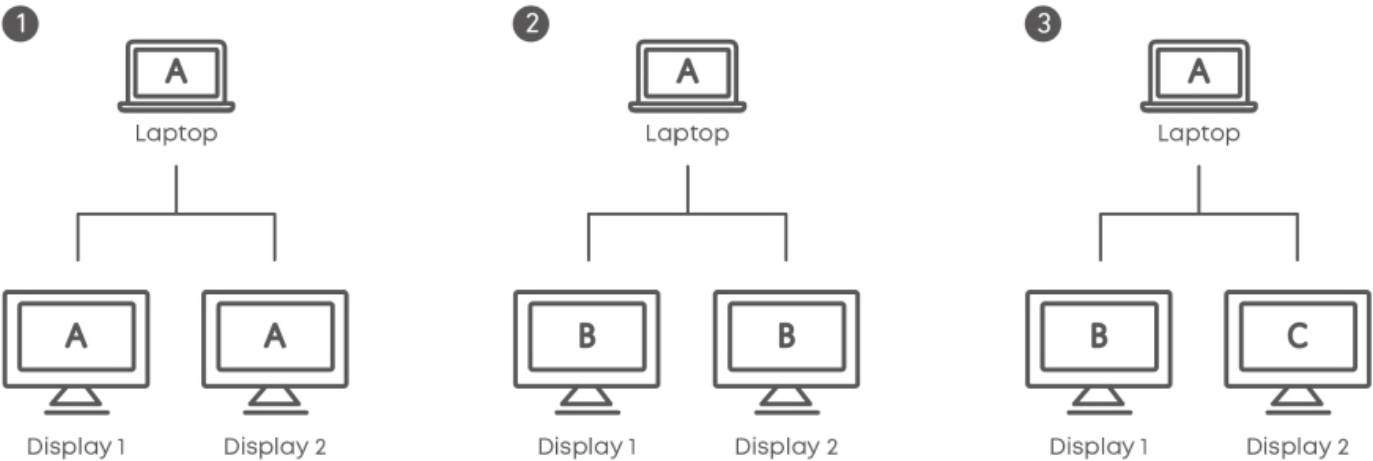

2.Pro standard M1/M2/M3 (podporován je pouze jeden monitor; buď HDMI nebo multifunkční USB-C port.)

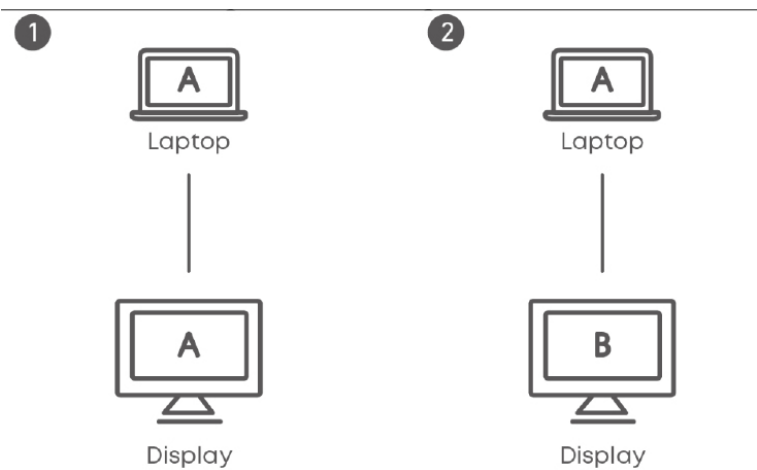

Rozlišení videa a obnovovací frekvence

	Multi-Funkční USB-C	HDMI 2.0
Jediný displej	5K@60Hz	/
	/	4K@60Hz
Dvojité zobrazení.	5K@60Hz	4K@60Hz

Řešení problémů

Problém s výstupem videa

Rádi bychom objasnili, že při použití tohoto hubu k připojení MacBooku M1/ M2/M3 Standard je podporován pouze jeden monitor. Buď port HDMI, nebo multifunkční port USB C zobrazí obrazovku. Ten druhý bude na černé obrazovce. To je způsobeno omezením čipu M1/M2/M3. Mac M1/M2/M3 může zobrazit pouze jeden video stream, pokud jsou k dispozici dva různé video streamy.

Pokud máte jakékoli jiné problémy s výstupem videa, vyzkoušejte tyto kroky pro řešení potíží:

- 1.Odpojte rozbočovač od svého MacBooku a odpojte všechna zařízení alespoň na 5 minut. Restartujte svůj MacBook a znovu připojte rozbočovač, abyste zjistili, zda to vyřeší problém.
- 2.Prosím, aktualizujte systém Mac OS na nejnovější verzi.
- 3.Otestujte zařízení s jiným MacBookem.
- 4.Zkuste použít jiný kabel pro displej nebo monitor a snížit rozlišení nebo obnovovací frekvenci, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.

Problém s řádným fungováním

Vyzkoušejte prosím tyto kroky pro řešení problémů:

- 1.Odpojte rozbočovač od svého MacBooku a všech připojených zařízení alespoň na 5 minut. Restartujte svůj MacBook a znovu připojte rozbočovač, abyste zjistili, zda to vyřeší problém.
- 2.Otestujte zařízení s jiným MacBookem, abyste zjistili, zda problém přetrvává.
- 3.Ověřte, zda periferní zařízení fungují normálně bez hubu.
- 4.Zkuste použít jiné USB zařízení, abyste zjistili, zda správně funguje v portech.

Problém s nabíjením

Kroky při odstraňování problémů:

- 1.Ověřte výstup nabíječky připojené k multifunkčnímu USB C vstupnímu portu na hubu.
- 2.Zkontrolujte, zda se váš MacBook nabíjí přímo z nabíječky bez použití rozbočovače.
- 3.Zkuste použít hub s jinou nabíječkou do zásuvky a kabelem USB-C na USB-C, které oba podporují nabíjení 100 W PD, abyste zjistili, zda problém přetrvává.
- 4.Otestujte rozbočovač s jiným MacBookem, abyste zjistili, zda je problém s nabíjením specifický pro jedno zařízení.
- 5.Odpojte rozbočovač od svého notebooku a všech připojených zařízení na alespoň 5 minut. Restartujte svůj notebook a znovu připojte rozbočovač, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.

Problém s SD/microSD kartou

Vyzkoušejte prosím tyto kroky pro řešení problémů:

- 1.Odpojte rozbočovač od svého notebooku a všech připojených zařízení na alespoň 5 minut. Restartujte svůj notebook a znovu připojte rozbočovač, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.
- 2.Zkontrolujte, zda není na SD kartě aktivován přepínač ochrany proti zápisu. Pokud ano, vypněte jej posunutím přepínače do odemčené polohy.
- 3.Otestujte s jiným zařízením nebo jinou SD kartou.
- 4.Ujistěte se, že je karta zcela zasunuta.

Časté otázky

Bude tento hub fungovat s notebooky s Windows? Jak mohu zjistit, zda je můj laptop kompatibilní s tímto rozbočovačem?

Ne, tento hub nefunguje s žádnými notebooky s Windows. Tento hub je kompatibilní pouze s MacBooky. Mezitím tento hub není kompatibilní s obaly MacBooku.

Proč je rozbočovač teplý?

Je normální, že se hub při nabíjení nebo přenosu dat vysokou rychlostí zahřívá. Tento teplotní rozsah je v rámci provozních limitů rozbočovače. Aby nedošlo k nadměrnému zahřívání, neumísťujte na rozbočovač žádné předměty a nepřikrývejte ho.

Musím nainstalovat nějaké ovladače, abych mohl používat tento hub?

Ne, tento hub je plug-and-play. Není nutná instalace softwaru ani ovladačů.

Mohu připojit monitor USB C a zároveň nabíjet MacBook přes tento hub?

Ne, nemůžete připojit monitor USB C a zároveň nabíjet MacBook přes tento hub. To je proto, že pouze multifunkční port USB-C podporuje výstup videa a nabíjení. Jakmile připojíte monitor USB C, nemůžete jej použít k nabíjení vašeho MacBooku. Totéž platí i naopak.

Umístění SN středu

Sériové číslo (SN) se nachází na zadní straně hubu.