


Et Overblik

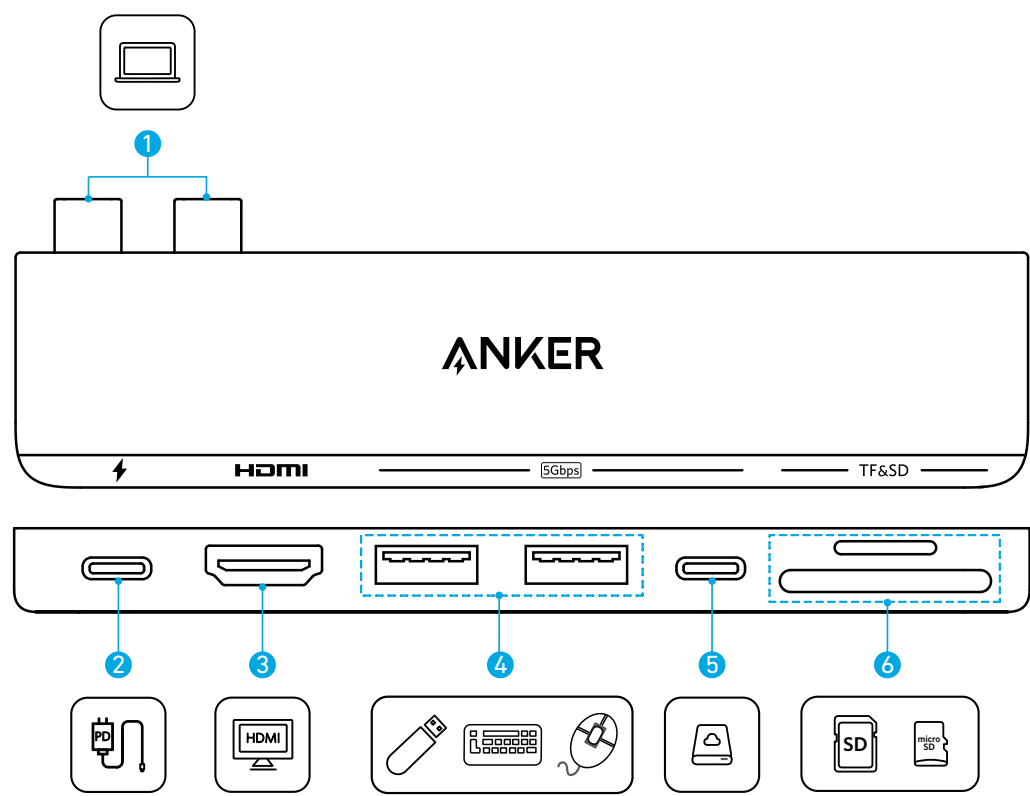

Portspecifikation

Nr.	Porttype	Beskrivelse
1	USB-C stik	Tilslut til MacBook's dobbelte USB-C-port. Bemærk: Ikke kompatibel med MacBook-etuier.
2	Multifunktionsport (USB-C port)	• Tilslut til en USB-C oplader for at give gennemgående opladning til din MacBook. • Tilslut til en USB-C-enhed for at overføre data med hastigheder op til 40 Gbps. • Tilslut direkte til én skærm (to skærme via en HDMI-adapter) for at streame video i opløsninger op til 5K@60 Hz.
3	HDMI-port	Tilslut til en enhed med en HDMI-port for at streame video i opløsninger op til 4K@60 Hz.

4	USB-A dataport	Tilslut til en USB-A enhed for at understøtte dataoverførsel med hastigheder op til 5 Gbps.
5	USB-C dataport	Tilslut til en USB-C-enhed for at understøtte dataoverførsel med hastigheder op til 5 Gbps Bemærk: Denne USB-C-port er kun til dataoverførsel og understøtter ikke opladning eller medievisning.
6	SD / microSD-kortslot	Indsæt et SD- eller microSD-hukommelseskort. Bemærk: Understøtter en maksimal overførselshastighed på 104MB/s og op til 2TB lagerkapacitet.

Hub Specifikation


Dataoverførselshastighed	40 Gbps / 5Gbps
Understøttede systemer	macOS 12 eller nyere
Understøttede værtsenheder	Kun kompatibel med MacBooks

Video Output


Video Output Modes = Videooutputtilstande

Bemærk: Billederne er kun til reference. Du kan tilpasse indstillingerne på din bærbare computer. På de medfølgende figurer angiver etiketterne A, B og C forskelligt visuelt indhold, der vises på de respektive skærme.

1.For M1 / M2 / M3 Pro / Max og M4 Standard / Pro / Max (du kan tilslutte to skærme via multi-funktion USB C-port og HDMI-port)

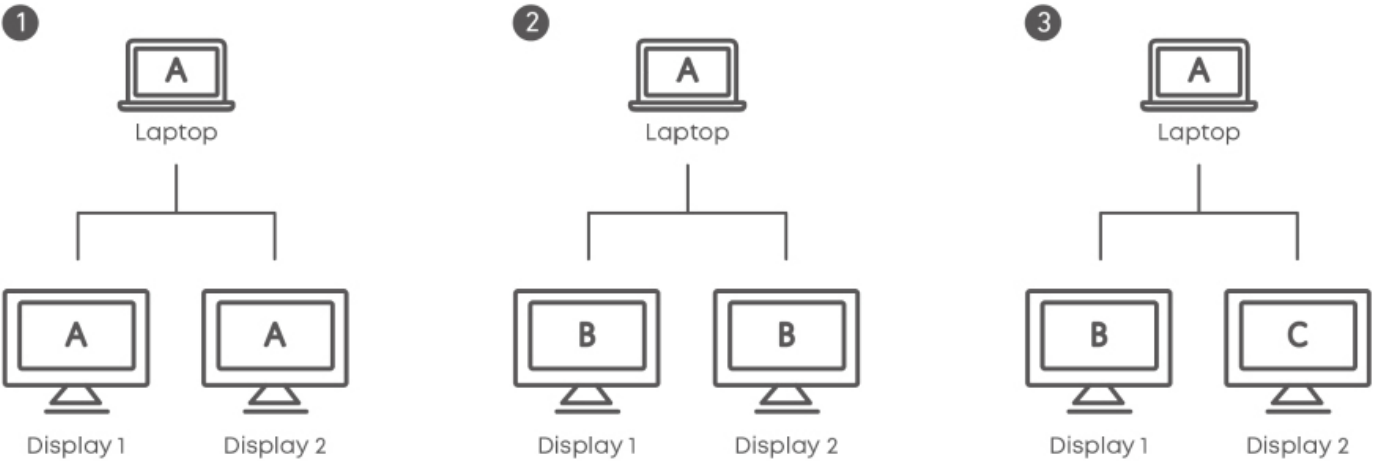

2.For M1/M2/M3 Standard (kun én skærm understøttes; enten HDMI eller multifunktionel USB-C-port.)

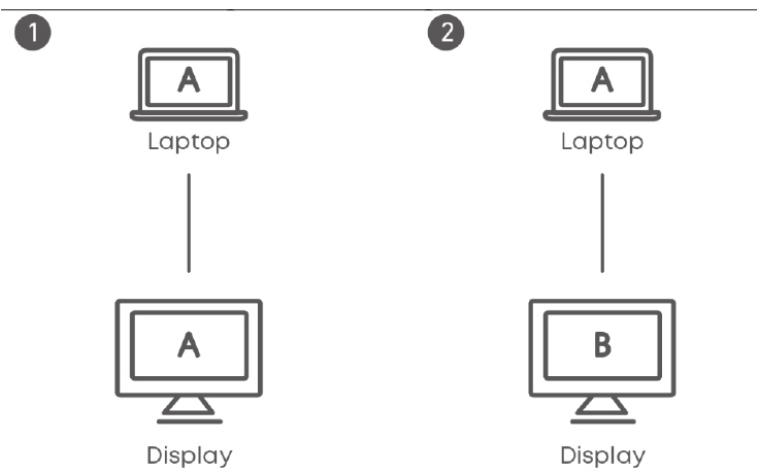

Videopløsning og opdateringshastigheder

	Multi-Funktion USB-C	HDMI 2.0
En skærm	5K@60Hz	/
	/	4K ved 60 Hz
To skærme	5K@60Hz	4K ved 60 Hz

Fejlfinding

Problem med videooutput

Vi vil gerne præcisere, at når denne hub bruges til at forbinde en M1/M2/M3 Standard Macbook, understøttes kun én skærm. Enten HDMI eller multifunktionel USB-C-port vil vise en skærm. Den anden vil være på den sorte skærm. Dette skyldes begrænsningen af M1/M2/M3-chippen. M1/M2/M3 mac kan kun outputte en enkelt videostream, når der er to forskellige videostreams.

Hvis du har andre problemer med videooutput, kan du prøve følgende fejlfindingstrin:

- 1.Afbryd hubben fra din MacBook og frakobl alle enheder i mindst 5 minutter. Genstart din MacBook og tilslut hubben igen for at se, om dette løser problemet.
- 2.Venligst opdater Mac OS-systemet til den nyeste version.
- 3.Test enheden med en anden MacBook.
- 4.Prøv at bruge et andet skærmkabel eller en anden skærm og sænk opløsningen eller opdateringshastigheden for at se, om det løser problemet.

Problem med at fungere korrekt

Prøv venligst disse fejlfindingstrin:

1. Afbryd hubben fra din MacBook og alle tilsluttede enheder i mindst 5 minutter. Genstart din MacBook og tilslut hubben igen for at se, om dette løser problemet.
2. Test enheden med en anden MacBook for at se, om problemet fortsætter.
3. Bekræft, at perifere enheder fungerer normalt uden hubben.
4. Prøv at bruge en anden USB-enhed for at tjekke, om den fungerer korrekt i portene.

Problem med opladning

Fejlfindingstrin:

1. Bekræft output fra vægopladeren, der er tilsluttet den multifunktionelle USB-C indgangsport på hubben.
2. Kontroller, om din MacBook oplades direkte fra opladeren uden at bruge hubben.
3. Prøv at bruge hubben med en anden vægoplader og et USB-C til USB-C-kabel, der begge understøtter 100W PD-opladning, for at afgøre, om problemet fortsætter.
4. Test hubben med en anden MacBook for at se, om opladningsproblemet er specifikt for én enhed.
5. Afbryd hubben fra din bærbare computer og alle tilsluttede enheder i mindst 5 minutter. Genstart din bærbare computer, og tilslut hubben igen for at se, om dette løser problemet.

Problem med SD/microSD-kort

Prøv venligst disse fejlfindingstrin:

1. Afbryd hubben fra din bærbare computer og alle tilsluttede enheder i mindst 5 minutter. Genstart din bærbare computer, og tilslut hubben igen for at se, om dette løser problemet.
2. Kontroller, om SD-kortet har en skrivebeskyttelsesafbryder aktiveret; hvis ja, deaktiver den ved at skubbe afbryderen til oplåst position.
3. Test med en anden enhed eller et andet SD-kort.
4. Sørg for, at kortet er helt indsat.

Ofte stillede spørgsmål

Vil denne hub fungere med Windows-bærbare computere? Hvordan sikrer jeg, at min bærbar computer er kompatibel med denne hub?

Nej, denne hub fungerer ikke med nogen Windows-laptops. Denne hub er kun kompatibel med MacBooks. I mellemtiden er denne hub ikke kompatibel med MacBook-etuier.

Hvorfor føles hubben varm?

Det er normalt, at hubben føles varm, når den oplades eller overfører data med høj hastighed. Denne varme er inden for hubbens driftsgrænser. For at undgå overdreven varme, må du ikke placere genstande oven på hubben eller dække den til.

Skal jeg installere nogen drivere for at bruge denne hub?

Nej, denne hub er plug-and-play. Ingen software- eller driverinstallation er påkrævet.

Kan jeg tilslutte en USB-C skærm og oplade MacBook via denne hub samtidig?

Nej, du kan ikke tilslutte en USB-C-skærm og oplade MacBook via denne hub samtidig. Dette skyldes, at kun den multifunktionelle USB-C-port understøtter videooutput og opladning. Når du tilslutter en USB-C skærm, kan du ikke bruge den til at oplade din MacBook. Det samme gælder den anden vej rundt.

Serienummerplacering

Serienummeret (SN) er placeret på bagsiden af hubben.