


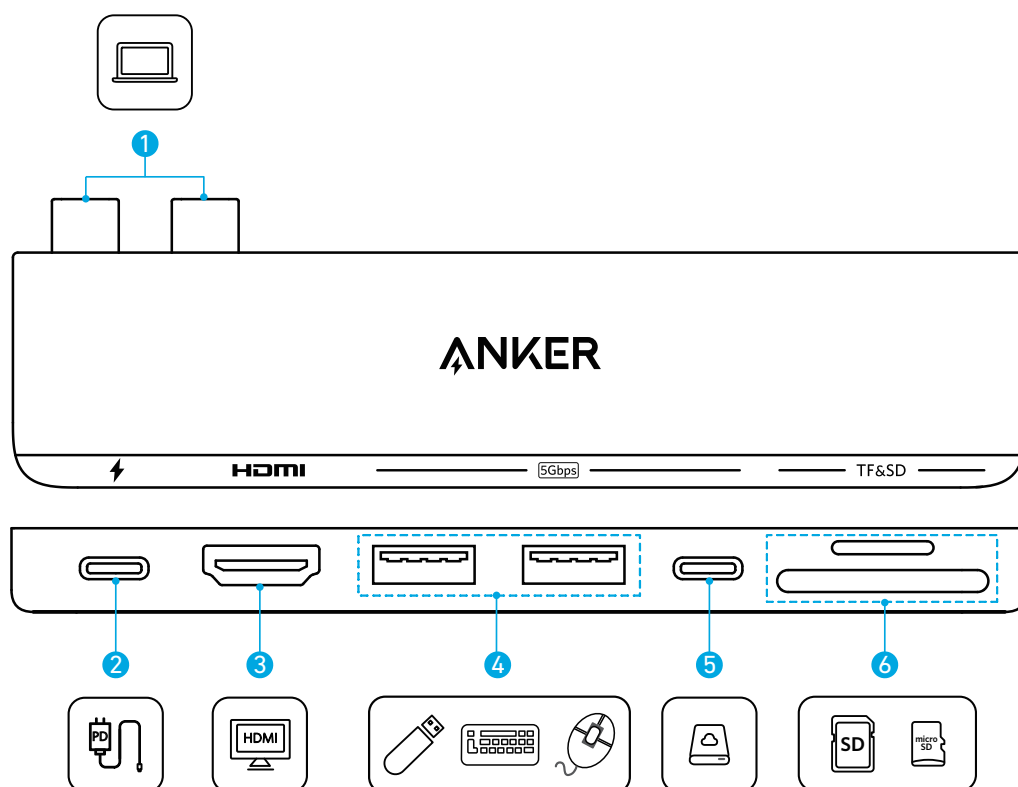

מפרט יציאה

תאור	סוג פורט	מס'
MacBook-הכפולה של ה USB-C-חבר ליציאת ה MacBook הערה: לא מתאים למארזי	USB-C מחבר	1
- כדי לספק טעינה דרך למקבוק USB-C חבר למטען שלך. - כדי להעביר נתונים USB-C התחבר למכשיר Gbps. במהירות של עד 40 - התחבר ישירות למסך אחד (שני מסכים באמצעות HDMI) כדי להזרים וידאו ברזולוציות של עד 5K@60 Hz.	יציאת רב-תכליתית (יציאת USB-C)	2
כדי להזרים וידאו HDMI התחבר למכשיר עם יציאת K@60 Hz. ברזולוציות של עד 4	HDMI כניסת	3
כדי לתמוך בהעברת נתונים USB-A התחבר למכשיר Gbps. במהירויות של עד 5	USB-A יציאת נתונים	4

5	USB-C יציאת נתונים	כדי לתמוך בהעברת נתונים USB-C התחבר למכשיר Gbps במהירויות של עד 5 זו מיועדת להעברת נתונים USB-C שימו לב: יציאת בלבד ואינה תומכת בטעינה או הצגת מדיה.
6	SD / microSD חריץ כרטיס	microSD או SD הכנס כרטיס זיכרון הערה: תומך בקצב העברת נתונים מרבי של 104MB/s 2 עד TB. ובקיבולת אחסון של עד 2

מפרט רכזת


מהירות העברת נתונים	40 Gbps / 5Gbps
מערכות נתמכות	או גרסה מאוחרת יותר macOS 12
מכשירי מארח נתמכים	MacBook רק תואם למחשבי

ואדיו תאיצי


מצבי יציאת וידאו

הערה: התמונות הן להמחשה בלבד. ניתן להתאים אישית את ההגדרות במחשב הנייד שלך. באיורים מציינות תוכן חזותי שונה המוצג על המסכים המתאימים A, B, ו-C, המצורפים, התוויות

ניתן לחבר שני מסכים דרך יציאת (M1 / M2 / M3 Pro / Max ו-M4 Standard / Pro / Max עבור. 1. HDMI רב-תפקודית ויציאת USB C

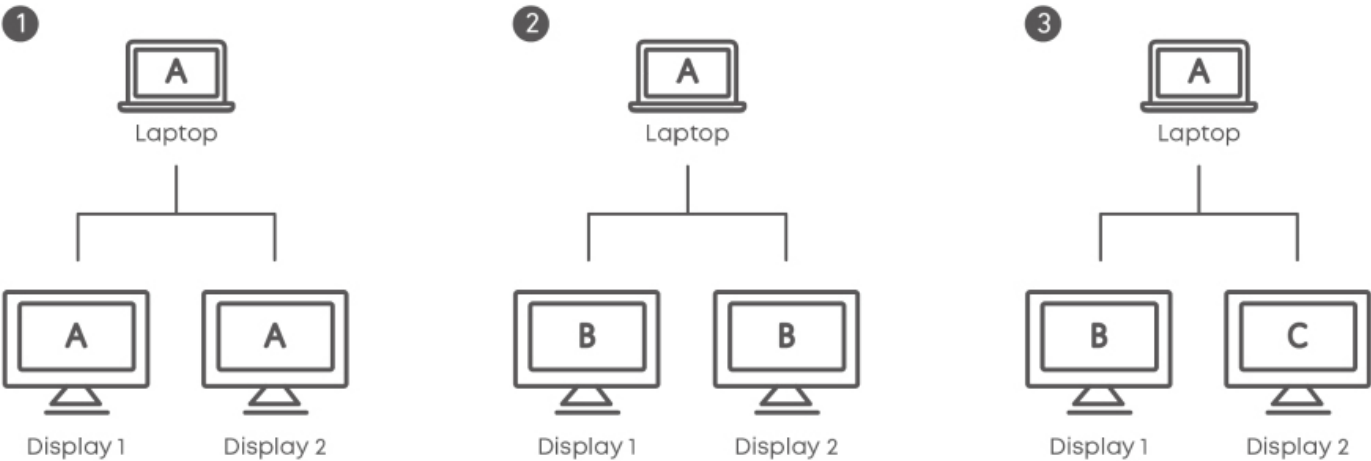

(ר.ב-תפקודית USB-C או יציאת HDMI רק מסך אחד נתמך; או) M1/M2/M3 עבור תקן.2

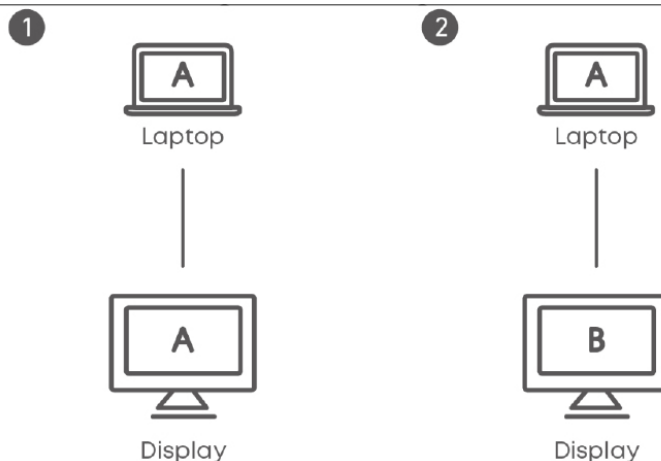

רזולוציית וידאו וקצבי רענון

	USB-C רב-תפקודי	HDMI 2.0
תצוגה בודדת	5K@60Hz	/
	/	4K@60Hz
שני מסכים	5K@60Hz	4K@60Hz

תועב וורתפ

בעיה ביציאת הווידאו

רק, M1/M2/M3 סטנדרטי מדגם Macbook או רוצים להבהיר שכאשר משתמשים ברכזת זו לחיבור רב-תכליתית תציג תצוגה. האחר יהיה במסך USB C או יציאת HDMI מסך אחד נתמך. או יציאת יכול להוציא רק זרם וידאו אחד M1/M2/M3 mac. M1/M2/M3 השחור. זה נובע מהמגבלה של שבב. כאשר ישנם שני זרמי וידאו שונים

אם יש לך בעיות אחרות ביציאת וידאו, נסה את שלבי פתרון הבעיות הבאים

1. שלך ונתק את כל המכשירים למשך לפחות 5 דקות. הפעל מחדש את MacBook-נתק את הרכזת מה. שלך וחבר מחדש את הרכזת כדי לבדוק אם זה פותר את הבעיה MacBook-ה

2. לגרסה העדכנית ביותר Mac OS אנא עדכן את מערכת ההפעלה.

3. אחר MacBook בדוק את המכשיר עם.

4. נסה להשתמש בכבל תצוגה או מסך אחר ולהוריד את הרזולוציה או קצב הרענון כדי לראות אם זה. פותר את הבעיה

בעיה בתפקוד התקין

אנא נסה את שלבי פתרון הבעיות הבאים

1. שלך ומכל המכשירים המחוברים למשך לפחות 5 דקות. הפעל מחדש MacBook-נתק את הרכזת מה.1 שלך וחבר מחדש את הרכזת כדי לבדוק אם זה פותר את הבעיה MacBook-את ה.שונה כדי לראות אם הבעיה נמשכת MacBook בדוק את המכשיר עם.2.וודא שההתקנים ההיקפיים פועלים כראוי ללא הרכזת.3.שונה כדי לבדוק אם הוא פועל כראוי ביציאות USB נסה להשתמש בהתקן.4.

בעיה בטעינה

שלבי פתרון תקלות

- 1.רב-תכליתית על הרכזת USB C אמת את הפלט של מטען הקיר המחובר לכניסת.1.שלך נטען ישירות מהמטען ללא שימוש ברכזת MacBook-בדוק אם ה.2.שתומכים שניהם בטעינה של USB-C ל-USB-C נסה להשתמש ברכזת עם מטען קיר אחר וכבל.3.כדי לבדוק אם הבעיה נמשכת 100W PDאחר כדי לראות אם בעיית הטעינה ספציפית למכשיר אחד MacBook בדוק את הרכזת עם.4.נתק את הרכזת מהמחשב הנייד שלך ומכל המכשירים המחוברים למשך לפחות 5 דקות. אתחל את.5.המחשב הנייד שלך וחבר מחדש את ההאב כדי לבדוק אם הדבר פותר את הבעיה

SD/microSD בעיה בכרטיס

אנא נסה את שלבי פתרון הבעיות הבאים

- 1.נתק את הרכזת מהמחשב הנייד שלך ומכל המכשירים המחוברים למשך לפחות 5 דקות. אתחל את.1.המחשב הנייד שלך וחבר מחדש את ההאב כדי לבדוק אם הדבר פותר את הבעיהיש מתג הגנה מפני כתיבה מופעל; אם כן, השבת אותו על ידי הזזת המתג SD-בדוק אם לכרטיס ה.2.למצב פתוחאחר SD נסה עם מכשיר אחר או כרטיס.3.ודא שהכרטיס מוכנס במלואו.4.

איך אני יכול לוודא שהמחשב הנייד Windows האם הרכזת הזו תעבוד עם מחשבים ניידים של שלי תואם לרכזת זו

MacBook רכז זה תואם רק למחשבי Windows. לא, רכזת זו אינה עובדת עם אף מחשב נייד של MacBook. בינתיים, רכזת זו אינה תואמת למארזי

מדוע הרכזת מרגישה חמה

זה נורמלי שהרכז ירגיש חם בעת טעינה או העברת נתונים במהירויות גבוהות. חום זה נמצא בתוך גבולות הפעולה של הרכזת. כדי להימנע מחום מוגזם, אל תניחו חפצים על גבי הרכזת או תכסו אותה

האם אני צריך להתקין דרייברים כדי להשתמש ברכזת הזו

לא נדרשת התקנת תוכנה או דרייבר. Plug-and-Play, לא, הרכזת הזו היא

דרך הרכזת הזו בו-זמנית MacBook-ולטעון את ה USB C האם אני יכול לחבר מסך

דרך הרכזת הזו בו-זמנית. זה בגלל שרק MacBook-ולטעון את ה USB C לא, אינך יכול לחבר מסך לא תוכל, USB C הרב-תפקודית תומכת ביציאת וידאו וטעינה. ברגע שתחבר מסך USB C-יציאת ה שלך. אותו הדבר נכון גם בכיוון ההפוך MacBook-להשתמש בו לטעינת ה

SN מוקימ

נמצא בגב הרכזת (SN) מספר הסידורי