


Első pillantásra

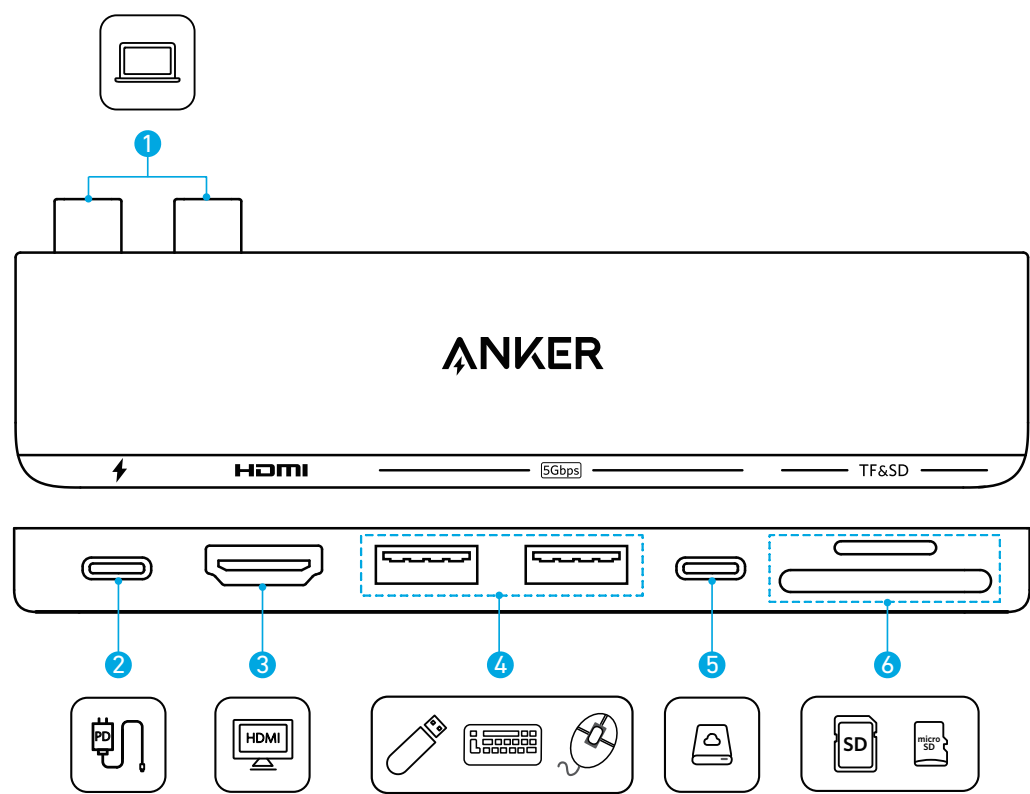

Port specifikáció

Szám	Port típusa	Leírás
1	USB-C csatlakozó	Csatlakoztassa a MacBook kettős USB-C portjába. Megjegyzés: Nem kompatibilis MacBook tokokkal.
2	Többfunkciós port (USB-C port)	• Csatlakoztassa egy USB-C töltőhöz, hogy átmenő töltést biztosítson MacBookjához. • Csatlakoztasson egy USB-C eszközhöz, hogy akár 40 Gbps sebességgel adatokat továbbítson. • Csatlakoztasson közvetlenül egy monitorhoz (két monitorhoz HDMI adapteren keresztül), hogy videót streameljen akár 5K@60 Hz felbontásban.
3	HDMI-csatlakozó	Csatlakoztasson egy HDMI porttal rendelkező eszközhöz, hogy videót streamelhessen akár 4K@60 Hz felbontásban.

4	USB-A adatport	Csatlakoztassa egy USB-A eszközhöz az akár 5 Gbps sebességű adatátvitel támogatásához.
5	USB-C adatport	Csatlakoztasson egy USB-C eszközt az akár 5 Gbps sebességű adatátvitel támogatásához. Megjegyzés: Ez az USB-C port kizárólag adatátvitelre szolgál, és nem támogatja a töltést vagy a média megjelenítését.
6	SD / microSD kártyahely	Helyezzen be egy SD- vagy microSD-memóriakártyát. Megjegyzés: Támogatja a maximális adatátviteli sebességet, amely 104 MB/s, és akár 2 TB tárhelykapacitást is.

Hub specifikáció


Adatátviteli sebesség	40 Gbps / 5Gbps
Támogatott rendszerek	macOS 12 vagy újabb
Támogatott gazdaeszközök	Csak MacBookokkal kompatibilis

Videó kimenet


Videokimeneti módok

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek. A beállításokat a laptopon konfigurálhatja. A mellékelt ábrákon az A, B és C jelölések az adott képernyőkön megjelenített különböző vizuális tartalmakat jelölik.

1.Az M1 / M2 / M3 Pro / Max és M4 Standard / Pro / Max esetében (két monitort csatlakoztathat a multifunkciós USB-C porton és a HDMI porton keresztül).

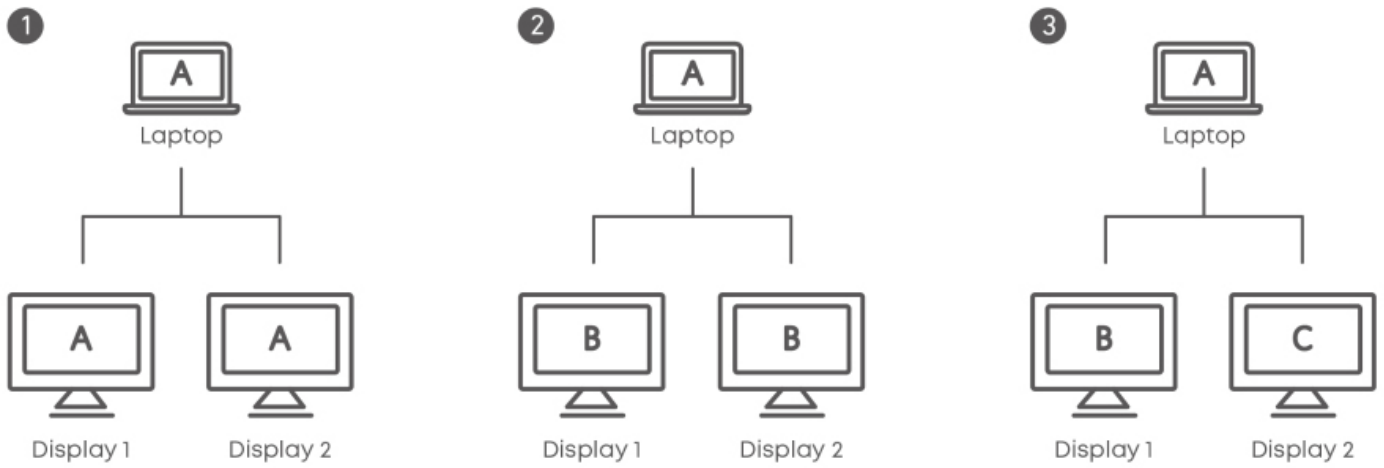

2.M1/M2/M3 Standard esetén (csak egy monitor támogatott; vagy HDMI, vagy multifunkciós USB-C port).

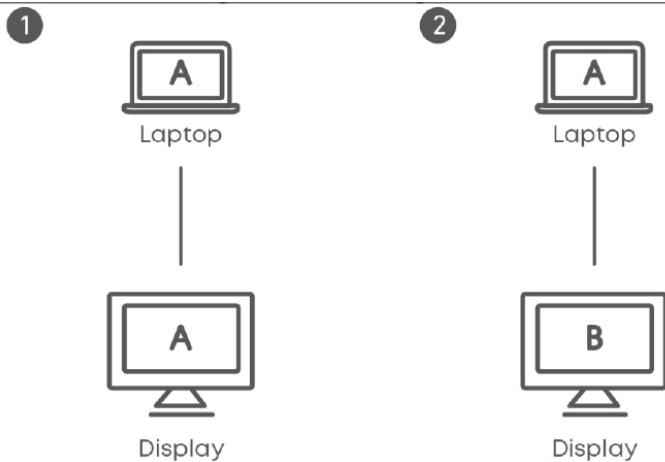

Videófelbontás és frissítési sebességek

	Többfunkciós USB-C	HDMI 2.0
Egyetlen kijelző.	5K@60Hz	/
	/	4K, 60 Hz
Kettős kijelző.	5K@60Hz	4K, 60 Hz

Hibaelhárítás

Probléma a videokimenettel

Szeretnénk tisztázni, hogy amikor ezt a hubot egy M1/M2/M3 Standard Macbookhoz csatlakoztatják, csak egy monitor támogatott. Akár a HDMI, akár a többfunkciós USB-C port képes kijelzőt megjeleníteni. A másik a fekete képernyőn lesz. Ez az M1/M2/M3 chip korlátozása miatt van. Az M1/M2/M3 Mac csak egyetlen videófolyamot tud kimenetelni, ha két különböző videófolyam van.

Ha bármilyen más videokimeneti probléma merül fel, próbálja meg ezeket a hibaelhárítási lépéseket:

- 1.Húzza ki a hubot a MacBookból, és legalább 5 percre válassza le az összes eszközt. Indítsa újra a MacBookját, és csatlakoztassa újra a hubot, hogy megnézze, megoldja-e a problémát.
- 2.Kérjük, frissítse a Mac OS rendszert a legújabb verzióra.
- 3.Tesztelje a készüléket egy másik MacBookkal.
- 4.Próbáljon meg egy másik kijelzőkábelt vagy monitort használni, és csökkentse a felbontást vagy a frissítési sebességet, hogy megnézze, megoldja-e a problémát.

Probléma a megfelelő működéssel

Kérjük, próbálja ki ezeket a hibaelhárítási lépéseket:

- 1.Húzza ki a hubot a MacBookból, és válassza le az összes csatlakoztatott eszközt legalább 5 percre. Indítsa újra a MacBookját, és csatlakoztassa újra a hubot, hogy megnézze, megoldja-e a problémát.
- 2.Tesztelje az eszközt egy másik MacBookkal, hogy megnézze, fennáll-e a probléma.
- 3.Ellenőrizze, hogy a perifériás eszközök rendesen működnek-e a hub nélkül.
- 4.Próbáljon meg egy másik USB-eszközt használni, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e a portokban.

Probléma a töltéssel

Hibaelhárítási lépések:

- 1.Ellenőrizze a fali töltő kimenetét, amely a hub többfunkciós USB C bemeneti portjához van csatlakoztatva.
- 2.Ellenőrizze, hogy a MacBook közvetlenül a töltőről tölt-e, anélkül, hogy a hubot használná.
- 3.Próbálja meg használni a hubot egy másik fali töltővel és egy USB-C - USB-C kábelrel, amelyek mindegyike támogatja a 100W PD töltést, hogy meghatározza, fennáll-e továbbra is a probléma.
- 4.Tesztelje a hubot egy másik MacBookkal, hogy megnézze, a töltési probléma egy adott eszközre korlátozódik-e.
- 5.Húzza ki a hubot a laptopból és az összes csatlakoztatott eszközről legalább 5 percre. Indítsa újra a laptopját, és csatlakoztassa újra a hubot, hogy megnézze, megoldódik-e a probléma.

Probléma az SD/microSD kártyával

Kérjük, próbálja ki ezeket a hibaelhárítási lépéseket:

- 1.Húzza ki a hubot a laptopból és az összes csatlakoztatott eszközből legalább 5 percre. Indítsa újra a laptopját, és csatlakoztassa újra a hubot, hogy megnézze, megoldódik-e a probléma.
- 2.Ellenőrizze, hogy az SD-kártyán nincs-e bekapcsolva az írásvédő kapcsoló; ha igen, kapcsolja ki úgy, hogy a kapcsolót az old feliratú pozícióba tolja.
- 3.Teszteljen egy másik eszközzel vagy egy másik SD-kártyával.
- 4.Győződjön meg arról, hogy a kártya teljesen be van helyezve.

Gyakran ismételt kérdések

Ez a hub működni fog Windows laptopokkal? Hogyan győződhetek meg arról, hogy a laptopom kompatibilis-e ezzel a hubbal?

Nem, ez a hub nem működik semmilyen Windows laptopokkal. Ez a hub csak MacBookokkal kompatibilis. Közben ez a hub nem kompatibilis MacBook tokokkal.

Miért meleg a hub?

Normális, hogy a hub melegnek érződik, amikor tölt vagy nagy sebességgel adatot továbbít. Ez a melegedés a központ működési határain belül van. A túlzott hő elkerülése érdekében ne helyezzen tárgyakat a központ tetejére, és ne takarja le azt.

Szükséges bármilyen illesztőprogramot telepíteni ennek a hubnak a használatához?

Nem, ez a hub plug-and-play. Nincs szükség szoftver vagy illesztőprogram telepítésére.

Csatlakoztathatok egy USB-C monitort, és tölthetem a MacBookot ezen a hubon keresztül egyszerre?

Nem, nem lehet USB-C monitort csatlakoztatni és egyidejűleg tölteni a MacBookot ezen a hubon keresztül. Ez azért van, mert csak a többfunkciós USB-C port támogatja a videokimenetet és a töltést. Amint csatlakoztat egy USB C monitort, nem használhatja a MacBook töltésére. Ugyanez igaz fordítva is.

Sorozatszám helye

A sorozatszám (SN) a hub hátoldalán található.