


# Prehľad

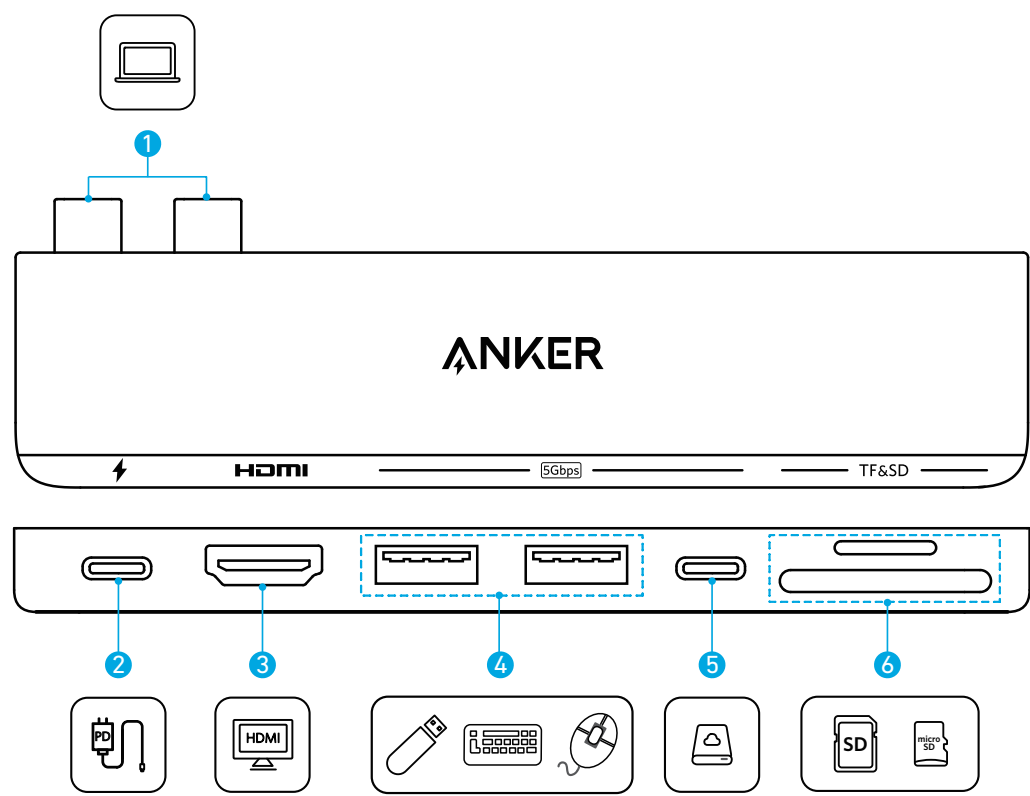

## Špecifikácia portu

| Č. | Typ portu                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | USB-C konektor                 | Zapojte do dvojitého USB-C portu MacBooku.<br>Poznámka: Nie je kompatibilný s obalmi na MacBook.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | Multifunkčný port (USB-C port) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pripojte sa k nabíjačke USB-C, aby ste zabezpečili priechodné nabíjanie vášho MacBooku.</li><li>• Pripojte sa k zariadeniu USB-C na prenos dát rýchlosťou až 40 Gbps.</li><li>• Pripojte sa priamo k jednému monitoru (k dvom monitorom cez HDMI adaptér) na streamovanie videa v rozlíšení až do 5K@60 Hz.</li></ul> |
| 3  | Port HDMI                      | Pripojte sa k zariadeniu s portom HDMI na streamovanie videa v rozlíšení až 4K@60 Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                             |                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | USB-A dátový port           | Pripojte sa k zariadeniu USB-A na podporu prenosu dát rýchlosťou až 5 Gbps.                                                                                                      |
| 5 | USB-C dátový port           | Pripojte sa k zariadeniu USB-C na podporu prenosu dát rýchlosťou až 5 Gbps<br>Poznámka: Tento port USB-C slúži iba na prenos dát a nepodporuje nabíjanie ani zobrazovanie médií. |
| 6 | Slot pre SD / microSD kartu | Vložte pamäťovú kartu SD alebo microSD.<br>Poznámka: Podporuje maximálnu prenosovú rýchlosť 104 MB/s a kapacitu úložiska až do 2 TB.                                             |

Špecifikácia hubu


|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Rýchlosť prenosu dát               | 40 Gbps / 5Gbps              |
| Podporované systémy                | macOS 12 alebo novší         |
| Podporované hostiteľské zariadenia | Kompatibilné iba s MacBookmi |

Video výstup


Režimy výstupu videa

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenciu. Môžete prispôbiť nastavenia na svojom notebooku. Na priložených obrázkoch označujú štítky A, B a C samostatný vizuálny obsah zobrazený na príslušných obrazovkách.

1.Pre M1 / M2 / M3 Pro / Max a M4 Standard / Pro / Max (môžete pripojiť dva monitory cez multifunkčný USB C port a HDMI port)

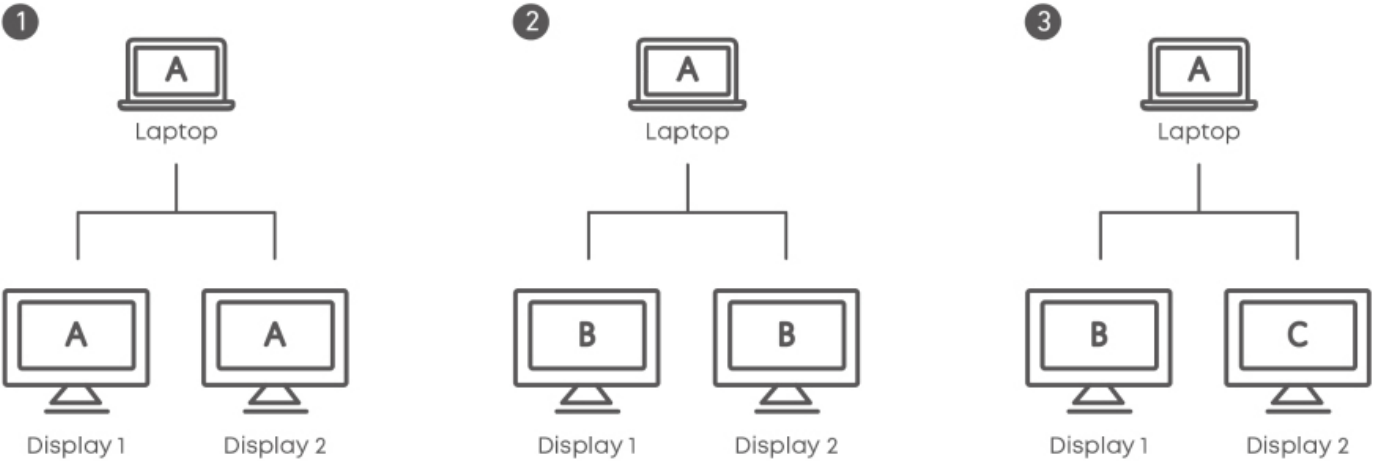

2.Pre štandard M1/M2/M3 (podporovaný je iba jeden monitor; buď HDMI alebo multifunkčný USB C port.)

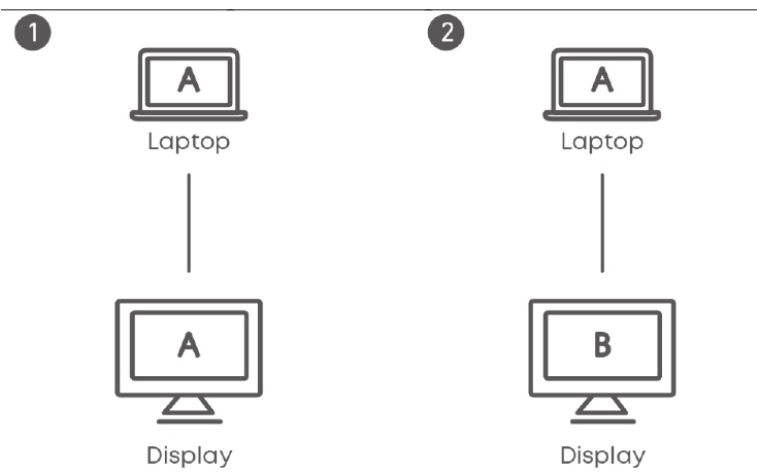

**Rozlíšenie videa a obnovovacie frekvencie**

|                    | Multifunkčný USB-C | HDMI 2.0 |
|--------------------|--------------------|----------|
| Jednoduchý displej | 5K@60Hz            | /        |
|                    | /                  | 4K@60Hz  |
| Duálny displej     | 5K@60Hz            | 4K@60Hz  |

**Riešenie problémov**

**Problém s výstupom videa**

Radi by sme objasnili, že pri používaní tohto rozbočovača na pripojenie štandardného MacBooku M1/M2/M3 je podporovaný iba jeden monitor. Buď HDMI alebo multifunkčný USB C port zobrazí obrazovku. Ten druhý bude na čiernej obrazovke. Toto je spôsobené obmedzením čipu M1/M2/M3. Mac M1/ M2/M3 dokáže výstupovať iba jeden video stream, keď sú k dispozícii dva rôzne video streamy.

**Ak máte akékoľvek ďalšie problémy s výstupom videa, skúste tieto kroky na riešenie problémov:**

- 1.Odpojte rozbočovač od vášho MacBooku a odpojte všetky zariadenia na najmenej 5 minút. Reštartujte svoj MacBook a znova pripojte rozbočovač, aby ste zistili, či to vyrieši problém.
- 2.Prosím, aktualizujte systém Mac OS na najnovšiu verziu.
- 3.Otestujte zariadenie s iným MacBookom.
- 4.Skúste použiť iný kábel displeja alebo monitor a znížiť rozlíšenie alebo obnovovaciu frekvenciu, aby ste zistili, či to vyrieši problém.

## **Problém so správnym fungovaním**

### **Skúste tieto kroky na riešenie problémov:**

- 1.Odpojte rozbočovač od vášho MacBooku a všetkých pripojených zariadení na najmenej 5 minút. Reštartujte svoj MacBook a znova pripojte rozbočovač, aby ste zistili, či to vyrieši problém.
- 2.Otestujte zariadenie s iným MacBookom, aby ste zistili, či problém pretrváva.
- 3.Overte, či periférne zariadenia fungujú normálne bez rozbočovača.
- 4.Skúste použiť iné zariadenie USB, aby ste overili, či funguje správne v portoch.

## **Problém s nabíjaním**

### **Kroky na riešenie problémov:**

- 1.Overte výstup nástenného nabíjača pripojeného k multifunkčnému USB C vstupnému portu na rozbočovači.
- 2.Skontrolujte, či sa váš MacBook nabíja priamo z nabíjačky bez použitia rozbočovača.
- 3.Skúste použiť rozbočovač s inou sieťovou nabíjačkou a káblom USB-C na USB-C, ktoré obe podporujú nabíjanie 100 W PD, aby ste zistili, či problém pretrváva.
- 4.Otestujte rozbočovač s iným MacBookom, aby ste zistili, či je problém s nabíjaním špecifický pre jedno zariadenie.
- 5.Odpojte rozbočovač od vášho notebooku a všetkých pripojených zariadení na minimálne 5 minút. Reštartujte svoj laptop a znovu pripojte rozbočovač, aby ste zistili, či to vyrieši problém.

## **Problém s SD/microSD kartou**

### **Skúste tieto kroky na riešenie problémov:**

- 1.Odpojte rozbočovač od vášho notebooku a všetkých pripojených zariadení na minimálne 5 minút. Reštartujte svoj laptop a znovu pripojte rozbočovač, aby ste zistili, či to vyrieši problém.
- 2.Skontrolujte, či má SD karta zapnutý prepínač ochrany proti zápisu; ak áno, deaktivujte ho posunutím prepínača do odomknutej polohy.
- 3.Vyskúšajte s iným zariadením alebo inou SD kartou.
- 4.Uistite sa, že karta je úplne zasunutá.

# Najčastejšie otázky

## **Bude tento rozbočovač fungovať s laptopmi s Windows? Ako si môžem overiť, že môj laptop je kompatibilný s týmto hubom?**

Nie, tento hub nefunguje s žiadnymi Windows notebookmi. Tento hub je kompatibilný iba s MacBookmi. Medzitým tento rozbočovač nie je kompatibilný s obalmi MacBooku.

## **Prečo je náboj teplý?**

Je normálne, že hub je teplý pri nabíjaní alebo prenose dát vysokou rýchlosťou. Táto teplota je v rámci prevádzkových limitov hubu. Aby ste predišli nadmernému zahrievaniu, neukladajte objekty na hornú časť hubu ani ho nezakrývajte.

## **Potrebujem nainštalovať nejaké ovládače na používanie tohto rozbočovača?**

Nie, tento hub je plug-and-play. Nie je potrebné inštalovať žiadny softvér alebo ovládač.

## **Môžem pripojiť monitor USB C a zároveň nabíjať MacBook cez tento hub?**

Nie, nemôžete pripojiť monitor USB C a zároveň nabíjať MacBook cez tento hub. Je to preto, že iba multifunkčný port USB C podporuje výstup videa a nabíjanie. Akonáhle pripojíte monitor USB C, nemôžete ho použiť na nabíjanie vášho MacBooku. To isté platí aj opačne.

# Umiestnenie SN

Sériové číslo (SN) sa nachádza na zadnej strane rozbočovača.