


Kratka predstavitev

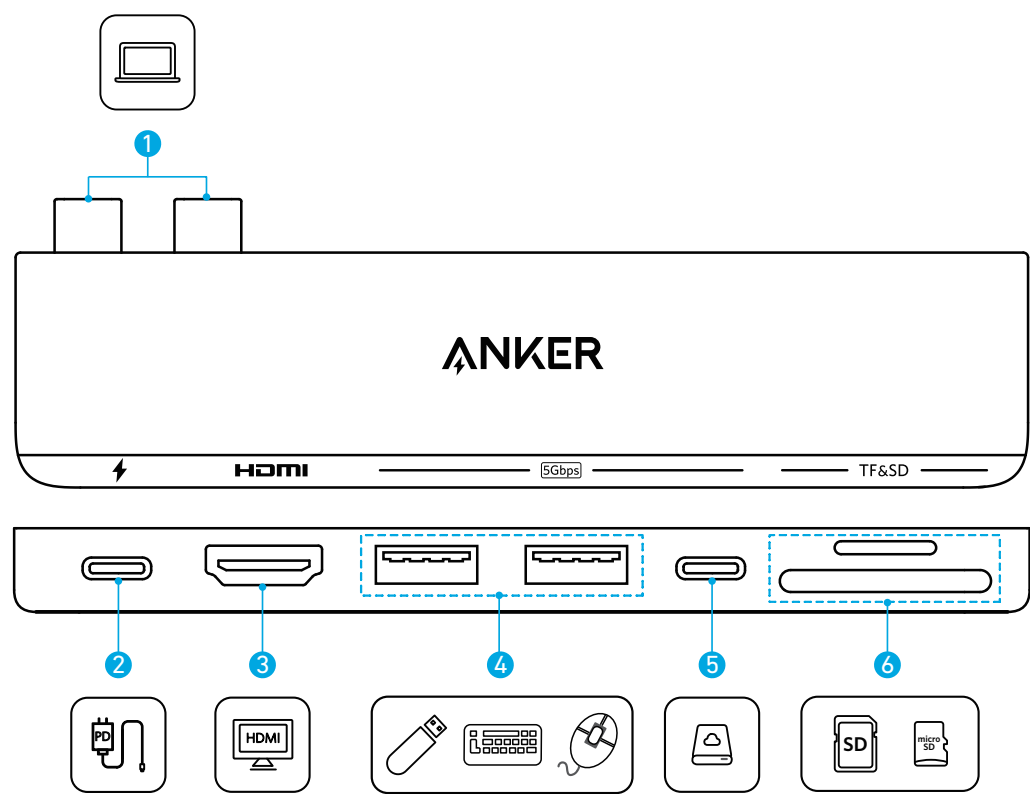

Specifikacija vrat

Št.	Vrsta vrata	Opis
1	USB-C priključek	Priključite v dvojni USB-C priključek MacBooka. Opomba: Ni združljivo z ovitki za MacBook.
2	Večnamenski priključek (USB-C priključek)	• Povežite se z USB-C polnilnikom, da omogočite prehodno polnjenje vašega MacBooka. • Povežite se z napravo USB-C za prenos podatkov s hitrostjo do 40 Gbps. • Povežite se neposredno z enim monitorjem (dva monitorja prek HDMI adapterja) za pretakanje videa v ločljivosti do 5K@60 Hz.
3	HDMI priključek	Povežite se z napravo s HDMI priključkom za pretakanje videa v ločljivosti do 4K@60 Hz.
4	USB-A podatkovna vrata	Povežite se z napravo USB-A za podporo prenosa podatkov s hitrostjo do 5 Gbps.

5	USB-C podatkovna vrata	Povežite se z napravo USB-C, da omogočite prenos podatkov s hitrostjo do 5 Gbps Opomba: Ta vrata USB-C so namenjena samo prenosu podatkov in ne podpirajo polnjenja ali prikaza medijev.
6	Reža za SD / microSD kartico	Vstavite pomnilniško kartico SD ali microSD. Opomba: Podpira največjo hitrost prenosa 104 MB/s in do 2 TB kapacitete shranjevanja.

Specifikacija vozlišča


Hitrost prenosa podatkov	40 Gbps / 5Gbps
Podprti sistemi	macOS 12 ali novejši
Podprte gostiteljske naprave	Združljivo samo z MacBooki

Video izhod


Načini video izhoda

Opomba: Slike so samo za referenco V prenosnem računalniku lahko prilagodite nastavitve. Na priloženih slikah oznake A, B in C predstavljajo različne vizualne vsebine, prikazane na posameznih zaslonih.

1.Za M1 / M2 / M3 Pro / Max in M4 Standard / Pro / Max (lahko povežete dva monitorja prek večnamenskega USB C priključka in HDMI priključka)

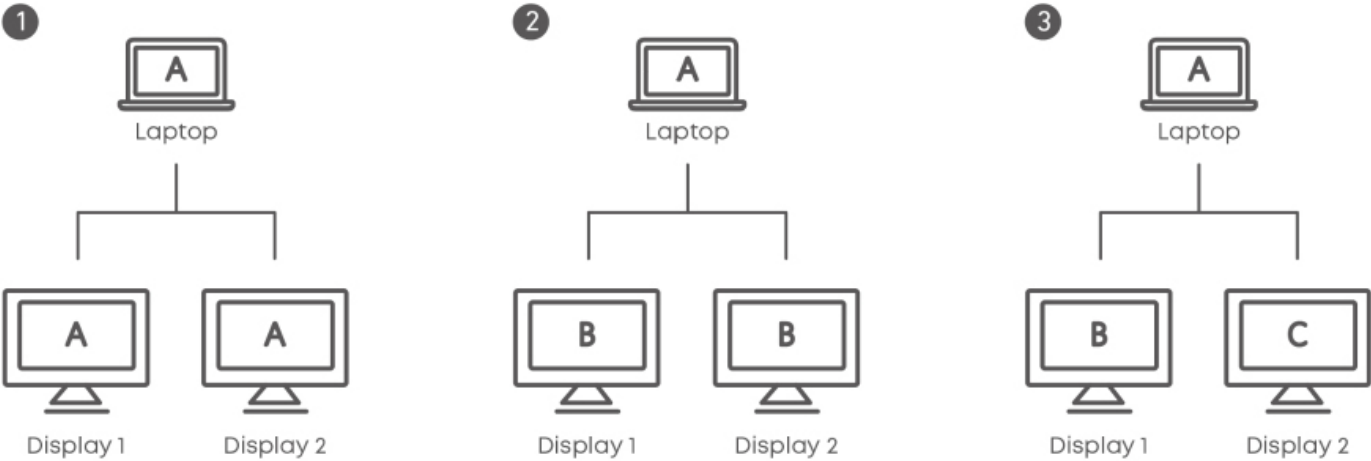

2.Za M1/M2/M3 Standard (podprt je samo en monitor; bodisi HDMI ali večfunkcijski USB-C priključek.)

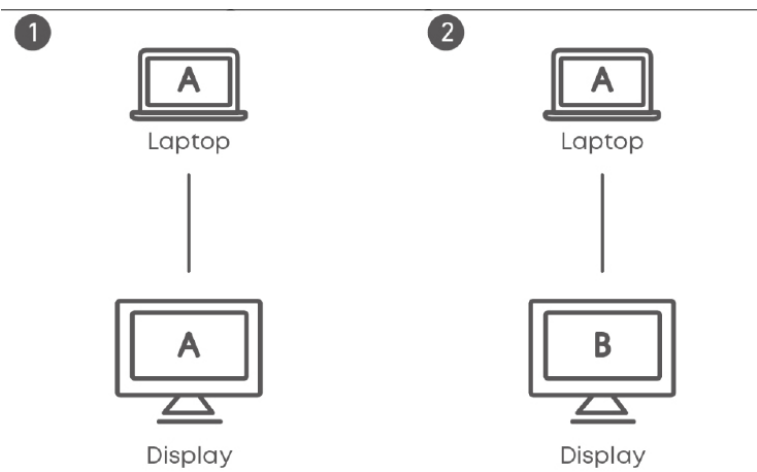

Ločljivost videa in hitrost osveževanja

	Večfunkcijski USB-C	HDMI 2.0
Enojni zaslon	5K@60Hz	/
	/	4 K pri 60 Hz
Dvojni zaslon.	5K@60Hz	4 K pri 60 Hz

Odpravljanje težav

Težava z video izhodom

Radi bi pojasnili, da pri uporabi tega razdelilnika za povezavo standardnega MacBooka M1/M2/M3 je podprt samo en monitor. Bodisi HDMI ali večnamenski USB-C priključek bo prikazal zaslon. Drugi bo na črnem zaslonu. To je posledica omejitve čipa M1/M2/M3. Mac M1/M2/M3 lahko izhodno prikaže samo en video tok, ko sta na voljo dva različna video toka.

Če imate kakršne koli druge težave z video izhodom, poskusite naslednje korake za odpravljanje težav:

- 1.Odklopite razdelilnik iz vašega MacBooka in odklopite vse naprave za vsaj 5 minut. Znova zaženite svoj MacBook in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.
- 2.Prosimo, posodobite operacijski sistem Mac OS na najnovejšo različico.
- 3.Preizkusite napravo z drugim MacBookom.
- 4.Poskusite uporabiti drug kabel za zaslon ali monitor ter znižajte ločljivost ali hitrost osveževanja, da preverite, ali to reši težavo.

Težava z delovanjem.

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

- 1.Odklopite razdelilnik od vašega MacBooka in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite svoj MacBook in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.
- 2.Preizkusite napravo z drugim MacBookom, da preverite, ali težava še vedno obstaja.
- 3.Preverite, ali obrobne naprave delujejo normalno brez razdelilnika.
- 4.Poskusite uporabiti drugo USB napravo, da preverite, ali pravilno deluje v vratih.

Težava s polnjenjem

Koraki za odpravljanje težav:

- 1.Preverite izhod stenskega polnilnika, povezanega na večnamenski USB C vhodni priključek na razdelilniku.
- 2.Preverite, ali se vaš MacBook polni neposredno iz polnilnika brez uporabe razdelilnika.
- 3.Poskusite uporabiti razdelilnik z drugim stenskim polnilcem in kablom USB-C na USB-C, ki oba podpirata 100 W PD polnjenje, da ugotovite, ali se težava še vedno pojavlja.
- 4.Preizkusite razdelilnik s drugim MacBookom, da preverite, ali je težava s polnjenjem specifična za eno napravo.
- 5.Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava s SD/microSD kartico

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

- 1.Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.
- 2.Preverite, ali ima SD kartica omogočeno stikalo za zaščito pred pisanjem. Če je omogočeno, ga onemogočite tako, da stikalo premaknete v odklenjen položaj.
- 3.Preizkusite z drugo napravo ali z drugo SD kartico.
- 4.Prepričajte se, da je kartica popolnoma vstavljena.

Pogosta vprašanja

Ali bo ta razdelilnik deloval z Windows prenosniki? Kako lahko zagotovim, da je moj prenosnik združljiv s tem razdelilnikom?

Ne, ta razdelilnik ne deluje z nobenim prenosnikom Windows. Ta razdelilnik je združljiv samo z MacBooki. Medtem ta razdelilnik ni združljiv z ovitki za MacBook.

Zakaj je vozlišče toplo?

Normalno je, da se vozlišče segreje med polnjenjem ali prenosom podatkov pri visokih hitrostih. Ta toplota je znotraj operativnih meja vozlišča. Da bi se izognili prekomerni toploti, ne postavljajte predmetov na vozlišče ali ga ne pokrivajte.

Ali moram namestiti kakšne gonilnike za uporabo tega razdelilnika?

Ne, ta razdelilnik je plug-and-play. Namestitev programske opreme ali gonilnikov ni zahtevana.

Ali lahko prek tega razdelilnika hkrati povežem monitor USB-C in polnim MacBook?

Ne, prek tega razdelilnika ne morete hkrati povezati monitorja USB C in polniti MacBooka. To je zato, ker samo večnamenski USB-C priključek podpira video izhod in polnjenje. Ko povežete monitor USB C, ga ne morete uporabiti za polnjenje vašega MacBooka. Enako velja tudi obratno.

Lokacija serijske številke

Serijska številka (SN) se nahaja na zadnji strani vozlišča.