


# Genel Bakış

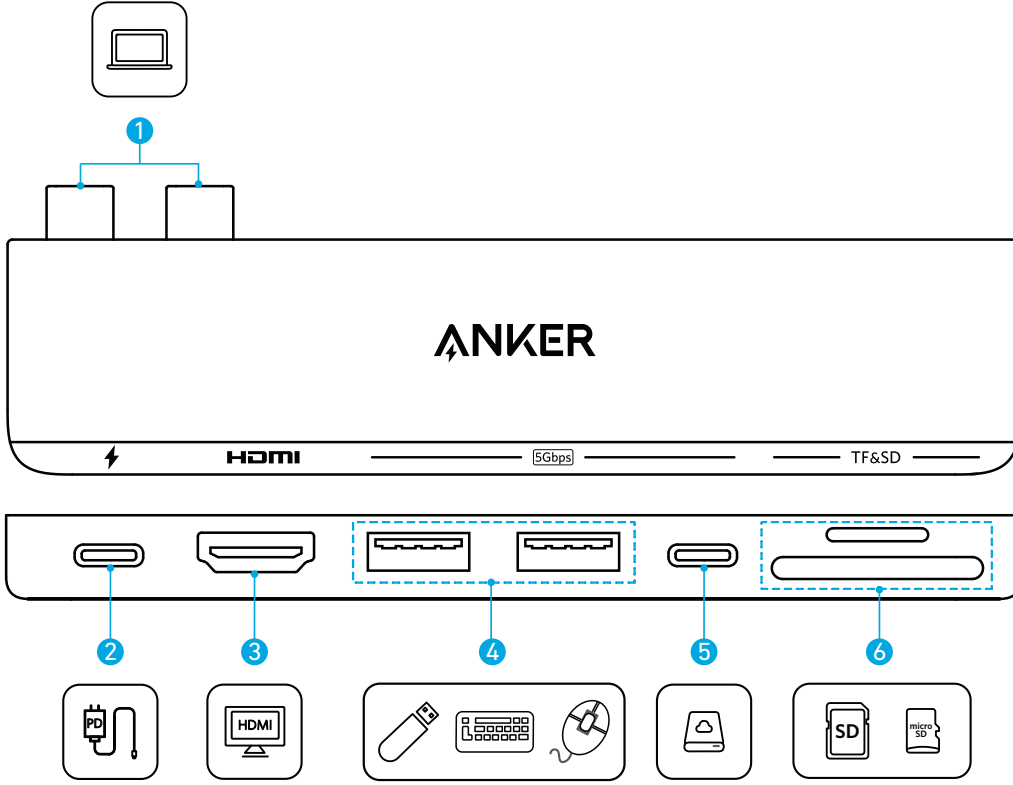

## Bağlantı Özellikleri

| No. | Liman Türü                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | USB-C konektörü                                       | MacBook'un çift USB-C portuna takın.<br>Not: MacBook kılıflarıyla uyumlu değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | Çok işlevli bağlantı noktası (USB-C bağlantı noktası) | <ul style="list-style-type: none"><li>• MacBook'unuz için geçişli şarj sağlamak için bir USB-C şarj cihazına bağlanın.</li><li>• Verileri 40 Gbps'ye kadar hızlarda aktarmak için bir USB-C cihazına bağlanın.</li><li>• Videoyu 5K@60 Hz çözünürlükte yayınlamak için bir monitöre doğrudan bağlanın (HDMI adaptörü aracılığıyla iki monitöre).</li></ul> |
| 3   | HDMI bağlantı noktası                                 | Bir HDMI bağlantı noktasına sahip bir cihaza bağlanarak videoları 4K@60 Hz çözünürlükte yayınlayın.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | USB-A veri portu                                      | Bir USB-A cihazına bağlanarak 5 Gbps'ye kadar veri aktarımını destekleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                          |                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | USB-C veri portu         | USB-C cihazına bağlanarak 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarını destekler.<br>Not: Bu USB-C portu yalnızca veri aktarımı içindir ve şarj veya medya görüntülemeyi desteklemez. |
| 6 | SD / microSD Kart Yuvası | Bir SD veya microSD hafıza kartı takın.<br>Not: Maksimum 104MB/s veri aktarım hızını ve 2TB'a kadar depolama kapasitesini destekler.                                            |

### Hub Özellikleri


|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Veri Transfer Hızı       | 40 Gbps / 5Gbps             |
| Desteklenen Sistemler    | macOS 12 veya daha yeni     |
| Desteklenen Ana Cihazlar | Sadece MacBook'larla uyumlu |

## Video Çıkışı


### Video Çıkış Modları

Not: Görseller yalnızca referans amaçlıdır. Dizüstü bilgisayarınızdaki ayarları özelleştirebilirsiniz. Eşlik eden şekillerdeki A, B ve C etiketleri, ilgili ekranlarda gösterilen farklı görsel içerikleri ifade eder.

1.M1 / M2 / M3 Pro / Max ve M4 Standard / Pro / Max için (çok işlevli USB C portu ve HDMI portu üzerinden iki monitör bağlayabilirsiniz)

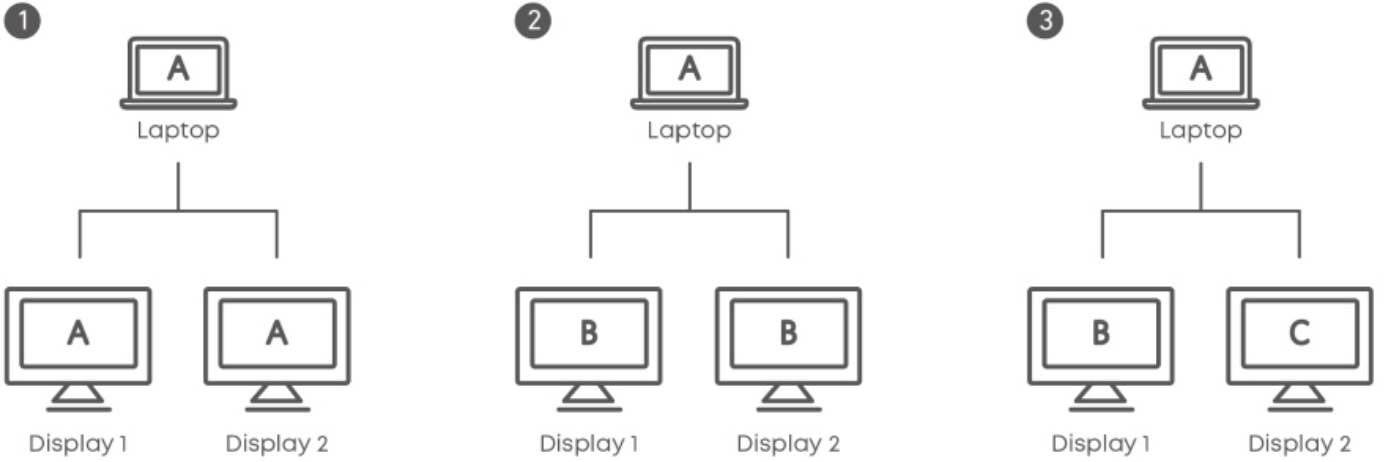

2.M1/M2/M3 Standart için (yalnızca bir monitör desteklenir; ya HDMI ya da çok işlevli USB C portu.)

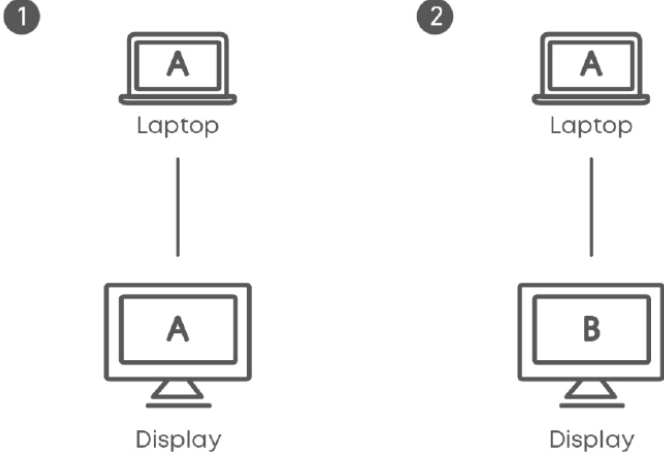

### Video Çözünürlüğü ve Yenileme Hızları

|            |                       |                    |
|------------|-----------------------|--------------------|
|            | Çok Fonksiyonlu USB-C | HDMI 2.0           |
| Tek Ekran  | 5K@60Hz               | /                  |
|            | /                     | 60 Hz değerinde 4K |
| Çift Ekran | 5K@60Hz               | 60 Hz değerinde 4K |

## Sorun giderme

### Video Çıkışı Sorunu

Bu hub'ı bir M1/M2/M3 Standart Macbook'a bağlarken yalnızca bir monitörün desteklendiğini belirtmek isteriz. HDMI veya çok işlevli USB C portu bir ekran gösterecektir. Diğer siyah ekranda olacak. Bu, M1/M2/M3 çipinin sınırlamasından kaynaklanmaktadır. M1/M2/M3 mac, iki farklı video akışı olduğunda yalnızca tek bir video akışı çıkışı verebilir.

### **Başka bir video çıkışı sorununuz varsa, lütfen şu sorun giderme adımlarını deneyin:**

- 1.Hub'ı MacBook'unuzdan çıkarın ve tüm cihazların bağlantısını en az 5 dakika boyunca kesin. MacBook'unuzu yeniden başlatın ve hub'ı yeniden bağlayarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
- 2.Lütfen Mac OS sistemini en son sürüme güncelleyin.
- 3.Cihazı başka bir MacBook ile test edin.
- 4.Farklı bir ekran kablosu veya monitör kullanmayı deneyin ve çözünürlüğü veya yenileme hızını düşürerek sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

## **Düzgün Çalışma Sorunu**

### **Lütfen şu sorun giderme adımlarını deneyin:**

- 1.Hub'ı MacBook'unuzdan ve bağlı tüm cihazlardan en az 5 dakika boyunca ayırın. MacBook'unuzu yeniden başlatın ve hub'ı yeniden bağlayarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
- 2.Cihazı, sorunun devam edip etmediğini görmek için farklı bir MacBook ile test edin.
- 3.Çevre birimlerinin hub olmadan normal şekilde çalıştığını doğrulayın.
- 4.Farklı bir USB cihazı kullanarak bağlantı noktalarında düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeyi deneyin.

## **Şarj Sorunu**

### **Sorun Giderme Adımları:**

- 1.Hub üzerindeki çok işlevli USB-C giriş portuna bağlı duvar şarj cihazının çıkışını doğrulayın.
- 2.MacBook'unuzun hub kullanmadan doğrudan şarj cihazından şarj olup olmadığını kontrol edin.
- 3.Sorunun devam edip etmediğini belirlemek için hub'ı 100W PD şarjını destekleyen başka bir duvar şarj cihazı ve USB-C'den USB-C'ye kablo ile kullanmayı deneyin.
- 4.Hub'ı farklı bir MacBook ile test ederek şarj sorununun belirli bir cihaza özgü olup olmadığını kontrol edin.
- 5.Hub'ı dizüstü bilgisayarınızdan ve bağlı tüm cihazlardan en az 5 dakika boyunca çıkarın. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için hub'ı yeniden bağlayın.

## **SD/microSD kartıyla ilgili sorun**

### **Lütfen şu sorun giderme adımlarını deneyin:**

- 1.Hub'ı dizüstü bilgisayarınızdan ve bağlı tüm cihazlardan en az 5 dakika boyunca çıkarın. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için hub'ı yeniden bağlayın.
- 2.SD kartın yazma koruma anahtarının etkin olup olmadığını kontrol edin; eğer etkinse, anahtarı kilit açma konumuna kaydırarak devre dışı bırakın.
- 3.Farklı bir cihaz veya farklı bir SD kart ile test edin.
- 4.Kartın tam olarak takıldığından emin olun.

# Sıkça sorulan sorular

## **Bu hub Windows dizüstü bilgisayarlarla çalışır mı? Dizüstü bilgisayarımın bu hub ile uyumlu olduğundan nasıl emin olabilirim?**

Hayır, bu hub herhangi bir Windows dizüstü bilgisayarıyla çalışmaz. Bu hub yalnızca MacBook'larla uyumludur. Bu hub, MacBook kılıflarıyla uyumlu değildir.

## **Neden hub sıcak hissediyor?**

Şarj olurken veya yüksek hızlarda veri aktarımı yaparken hub'ın sıcak hissetmesi normaldir. Bu sıcaklık, hubın çalışma sınırları içindedir. Aşırı ısınmayı önlemek için hubın üzerine herhangi bir nesne koymayın veya üzerini örtmeyin.

## **Bu hub'ı kullanmak için herhangi bir sürücü yüklemem gerekiyor mu?**

Hayır, bu hub tak ve çalıştırır. Yazılım veya sürücü kurulumu gerekli değildir.

## **USB-C bir monitör bağlayabilir ve aynı anda MacBook'u bu hub üzerinden şarj edebilir miyim?**

Hayır, bu hub üzerinden aynı anda bir USB-C monitör bağlayamaz ve MacBook'u şarj edemezsiniz. Bu, yalnızca çok işlevli USB-C bağlantı noktasının video çıkışı ve şarjı desteklemesinden kaynaklanmaktadır. USB C monitörü bağladığınızda, MacBook'unuzu şarj etmek için kullanamazsınız. Aynısı diğer yönde de geçerlidir.

# SN Konumu

Seri numarası (SN) hubın arka kısmında bulunur.