






|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| أ: | (Dock) ليصوتلا ةدعاق                                |
| ب: | ةلازال لباق روحم                                    |
| ج: | طاو 140 ةوقب يرادج ةقاط لوحم                        |
| د: | (رتم 1) مدق 3.3 لوطب USB-C 3.1 Gen 2 ىلإ USB-C لباك |

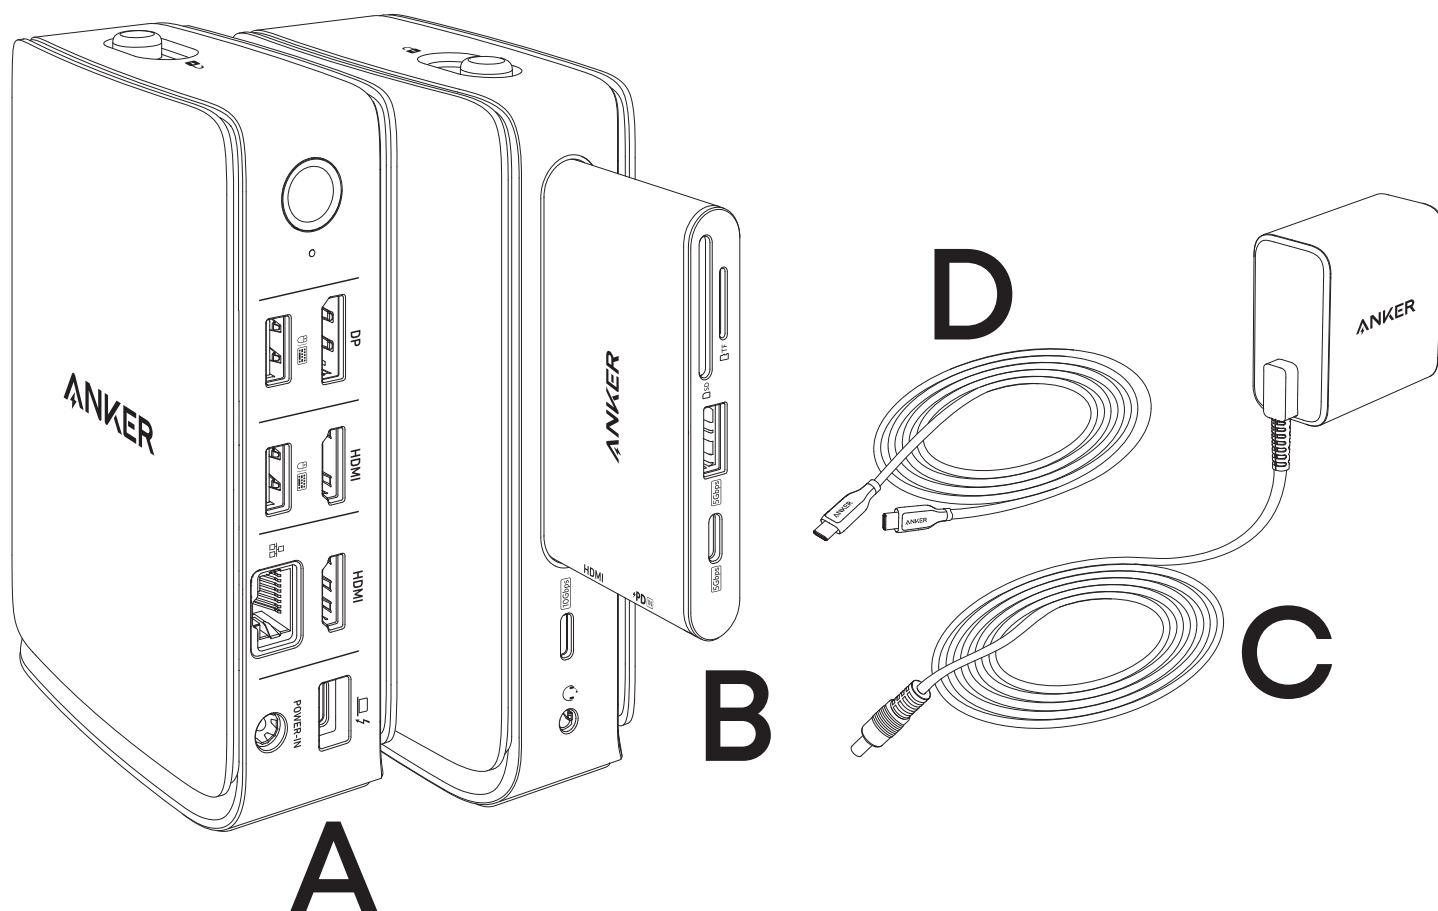

## (Dock) لي صوتلا ةدعاق

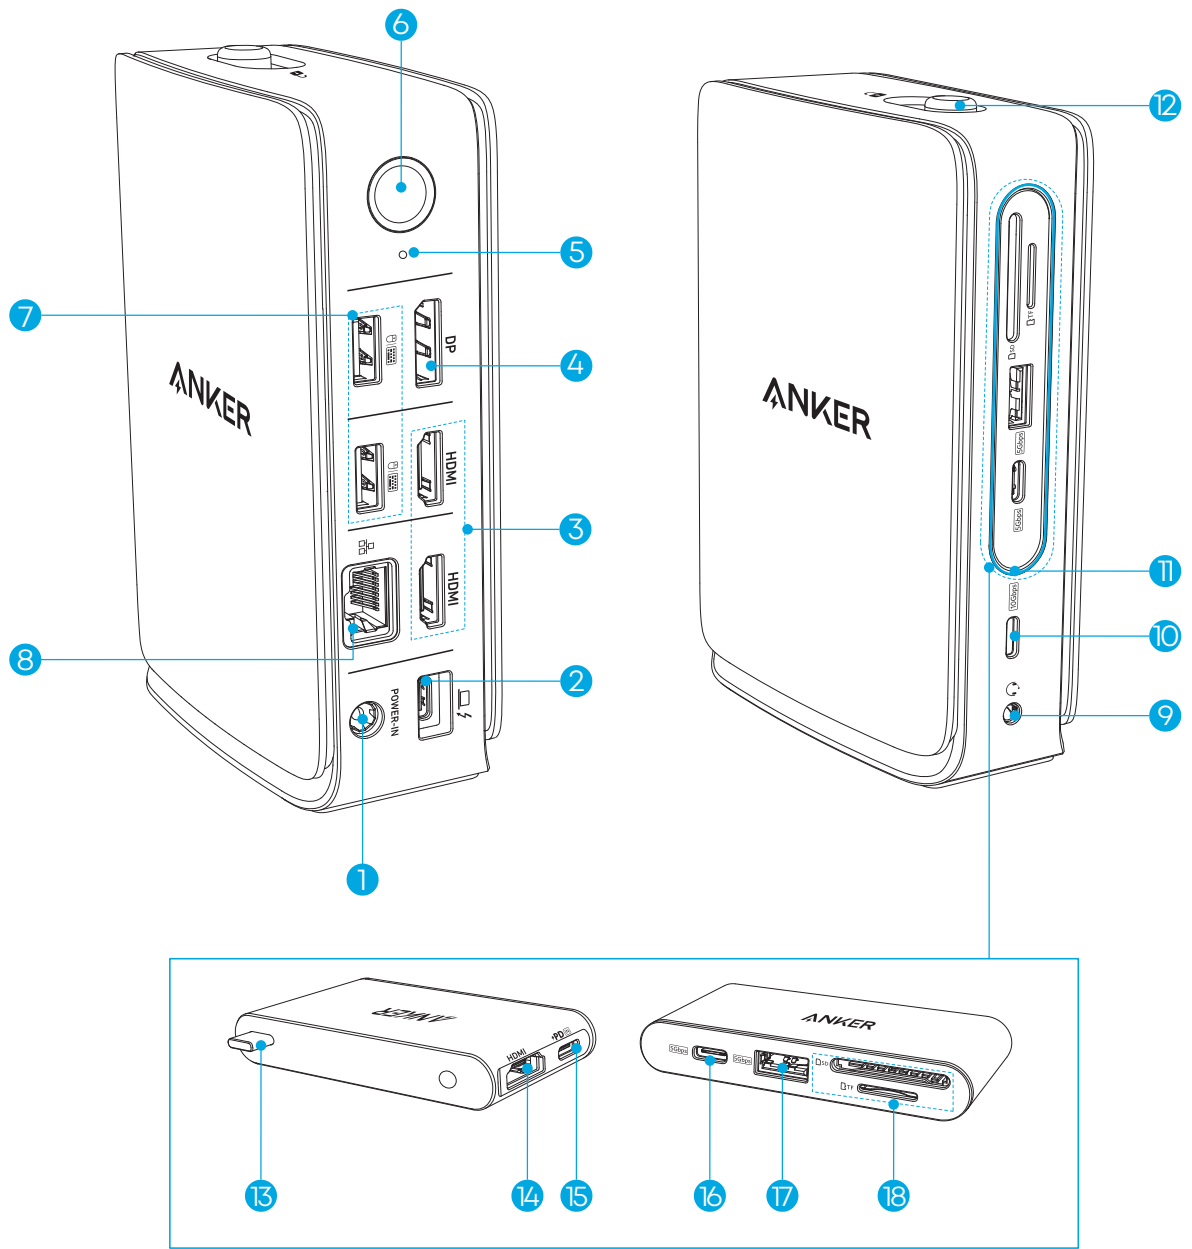

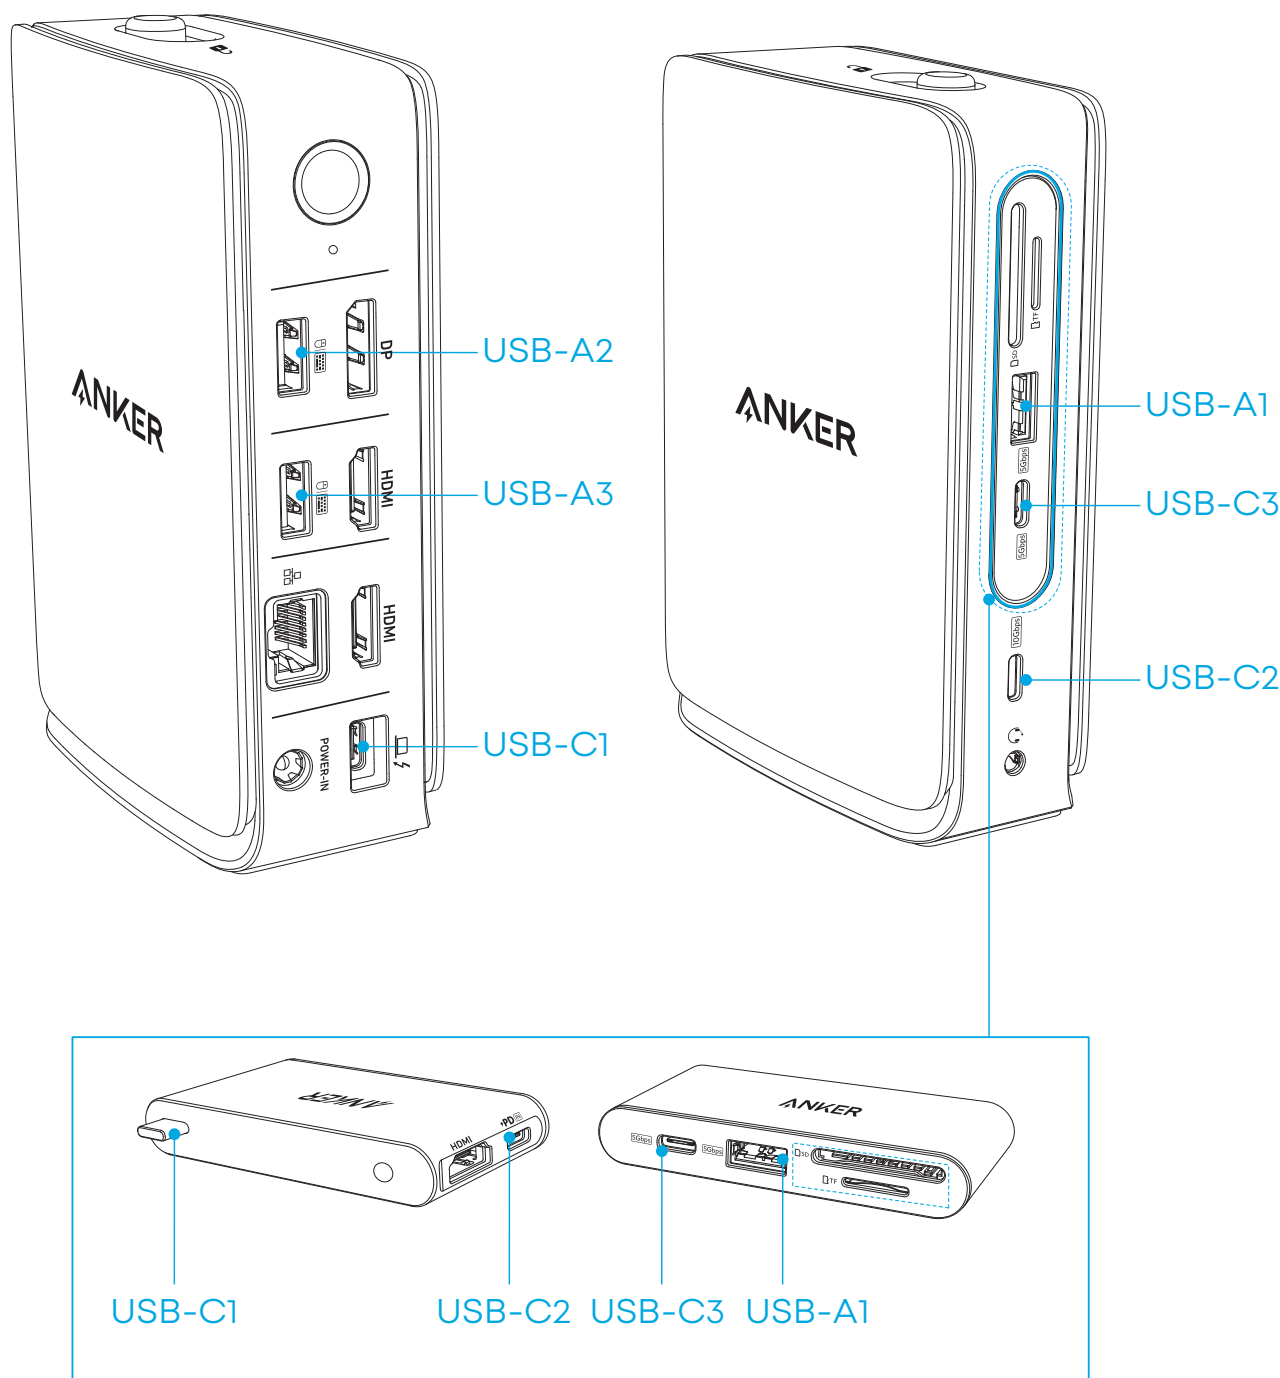


| روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ءاسرإال ةطحم                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>لاخدإلا</p> <p>ةقإطلا ردصمب لاصتالا دنع</p> <p><b>USB-C2: 5V <math>\dots</math> 3A, 15W / 9V <math>\dots</math> 3A, 27W / 15V <math>\dots</math> 3A, 45W / 20V <math>\dots</math> 5A, 100W (100.0W دحك</b></p> <p><b>(ىصقأ</b></p> <p>ةزهألا ةيذغت ممتس) ةقإطلا ردصمب لاصتالا مدع دنع</p> <p>(لومحمل رتوي بمكلا ةطساوب ةلصتملا</p> <p><b>USB-C1: 5V <math>\dots</math> 3A, 15W (15.0W دحك</b></p> <p><b>(ىصقأ</b></p> | <p>لاخدإلا</p> <p>ىصقأ دحك طاو 140 :لاخدإ - رمتسم رايت</p> |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>جارج إلإ</div> <div>دهجل ري غتي) ققاط ر دصمب روحملا لي صوت دن ع (USB-PD) لاخدإل أقفو يئابر هكلإ</div> <div>USB-C1: 5.0VDC، 3.0A (15.0W) / 9.0VDC، 3.0A (27.0W) / 15.0VDC، 3.0A (45.0W) / 20.0VDC، 5.0A (100.0W Max)</div> <div>USB-A1: 5.0VDC، 0.9A (4.5W)</div> <div>USB-A2: 5.0VDC، 0.5A (2.5W)</div> <div>USB-A3: 5.0VDC، 0.5A (2.5W)</div> <div>(طاو 7.5) ري بلمأ 1.5، رم تسم رايت تلوف 5.0: 2 يس-يب س! وي</div> <div>USB-C3: 5.0VDC، 1.5A (7.5W)</div> <div>(طاو ١٥) ٣.٠ أ، رم تسم رايت تلوف 5.0: 4 يس-يب س! وي</div> <div>USB-A2+USB-A3: 5.0VDC، 1.0A (5.0W)</div> <div>USB-A1+USB-C3: 5.0VDC، 0.5A (2.5W) + 5.0VDC، 1.5A (7.5W)</div> <div>USB-A1+USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C3: 5.0VDC، 4.5A (22.5W)</div> <div>USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C4: 5.0VDC، 0.5A (2.5W) + 5.0VDC، 0.5A (2.5W) 5.0VDC، 1.5A (7.5W) + 5.0VDC، 2.5A (12.5W)</div> <div>ي صقأ دحك طاو 125.0: ذيلامجإلإ قق اطلإ</div> <div>ديوزتل مدختسُي. قدع اقلإ لخدإل نحشلإ ذفنم ىلإ USB-C4 ري شي: قظحالم</div> <div>ضو حلاب هلي صوت دن ع روحملا ىلإ قق اطلإ</div> <div>جارج إلإ</div> <div>دهجل ري غتي) ققاط ر دصمب روحملا لي صوت دن ع (USB-PD) لاخدإل أقفو يئابر هكلإ</div> <div>USB-C1: 5.0VDC، 0.5A (2.5W) / 9.0VDC، 1.5A (13.5W) / 15.0VDC، 2.0A (30.0W) / 20.0VDC، 4.25A (85.0W) لاخدإل أقفو دهجل ري غتي) ي صقأ دحك (USB-PD)</div> <div>USB-A1: 5.0VDC، 0.9A (4.5W)</div> <div>ري بلمأ 1.5، رم تسم رايت تلوف 5.0: 3 يس-يب س! وي (طاو 7.5)</div> <div>USB-A1+USB-C3: 5.0VDC، 0.5A (2.5W) + 5.0VDC، 1.5A (7.5W)</div> <div>ي صقأ دحك طاو 95.0: ذيلامجإلإ قق اطلإ</div> <div>متي س) ققاط ر دصمب أ ل صتم روحملا نو كي ال امدن ع (لومحملا رتوي بمكلا قطن اوب قل صتملا قزهجالا لي غشت</div> <div>USB-A1: 5.0VDC، 0.9A (4.5W)</div> <div>ري بلمأ 1.5، رم تسم رايت تلوف 5.0: 3 يس-يب س! وي (طاو 7.5)</div> <div>USB-A1+USB-C3: 5.0VDC، 0.5A (2.5W) + 5.0VDC، 1.5A (7.5W)</div> <div>ي صقأ دحك طاو 10.0: ذيلامجإلإ قق اطلإ</div> |                                                                                                                                                                                              |
| قراح ةجرد لي غشتلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32°F - 95°F (0°C - 35°C )                                                                                                                                                                    |
| نيزختلا قراح ةجرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -40°F - 176°F (-40°C - 80°C )                                                                                                                                                                |
| تاناي بلا لقن ةعرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ةيناثلا يف تباجي ج 10 ىلإ لصي ام                                                                                                                                                             |
| لي غشتلا قمظنأ قق فاوتملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ChromeOS، شدحأ وأ macOS 13.5، 11 / 10 زودني و                                                                                                                                                |
| قف يضملا قزهجالا قق فاوتملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DP Alt Mode عضو عم USB-C معدت يتلإ و MacBook و Windows ماظنب لمعت يتلإ رتوي بمكلا قزهجالا Power Delivery قفي ظوو<br>Thunderbolt 5 و Thunderbolt 4 و Thunderbolt 3 و USB4 ذفانم عم أضي قفاوتم |

# طيرشلا مادختساب عدبلا



1. قم بتوصيل محول الطاقة المرفق بمقبس الحائط. سوف يضيء مؤشر الضوء على قاعدة الشحن. ملاحظة: تأكد من أن شعار Anker على الشاحن في وضع مستقيم. استخدامه رأساً على عقب قد يؤدي إلى عدم استقرار الشاحن.

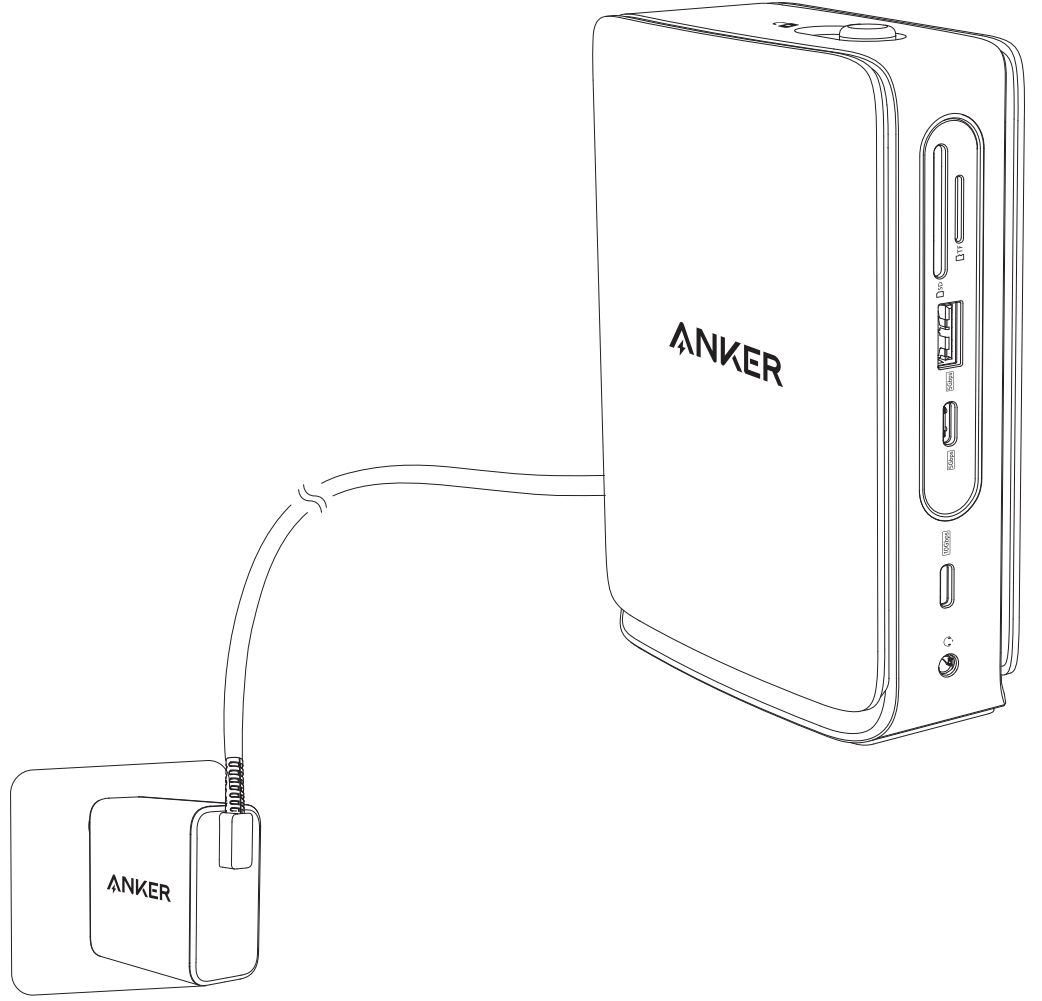

2. استخدم كابل USB-C إلى USB-C المرفق لتوصيل الكمبيوتر المحمول بمنفذ USB-C المساعد على قاعدة التوصيل.

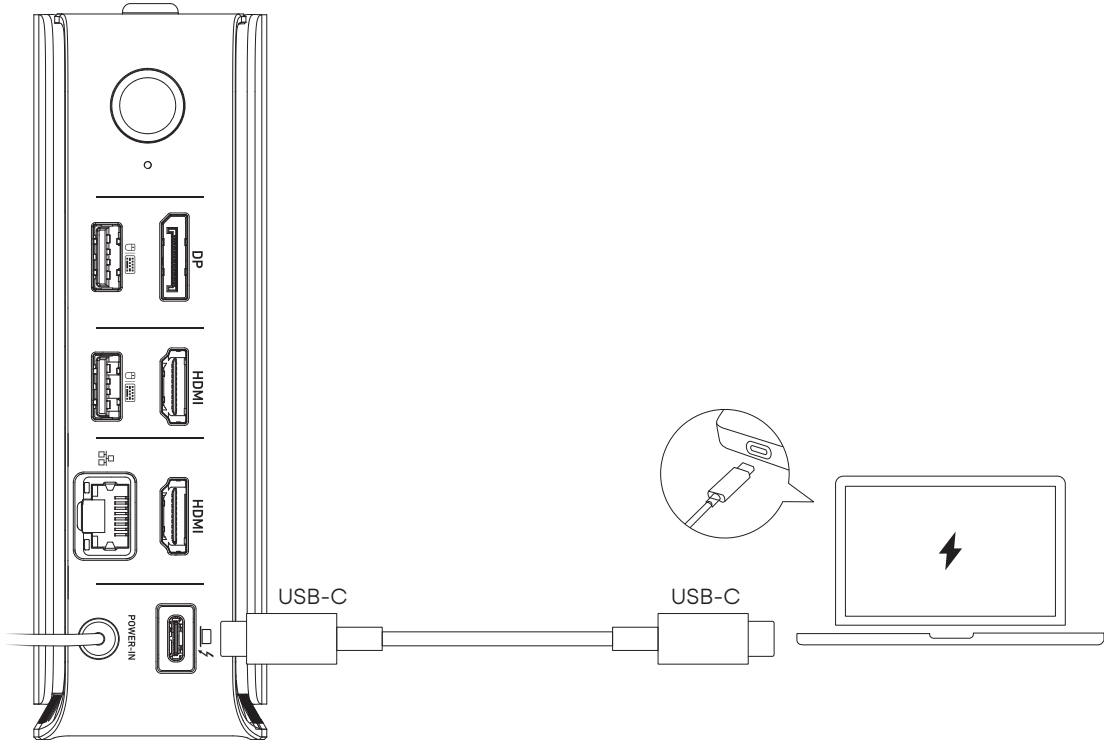


3. قم بتوصيل الأجهزة الأخرى بالمنافذ المناسبة حسب الحاجة.

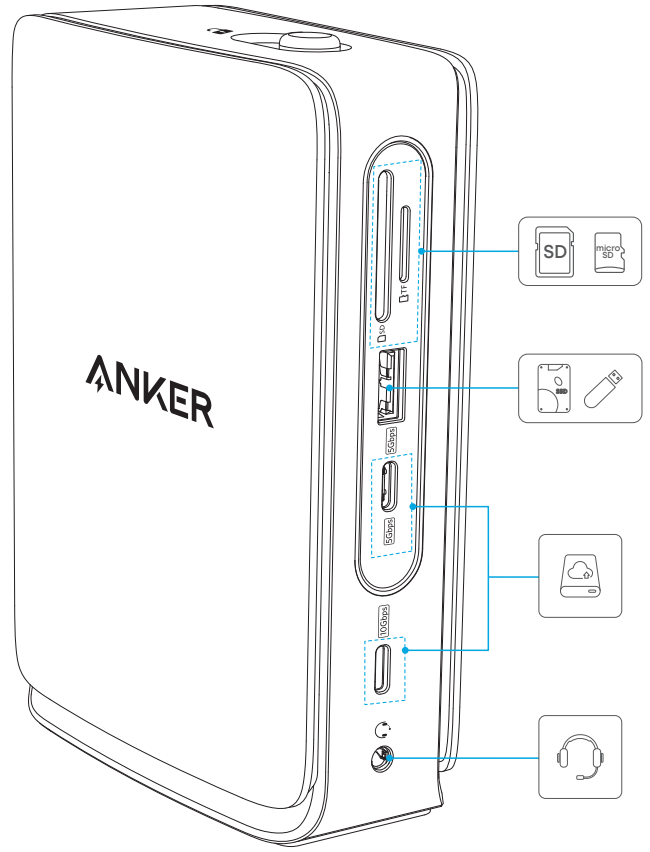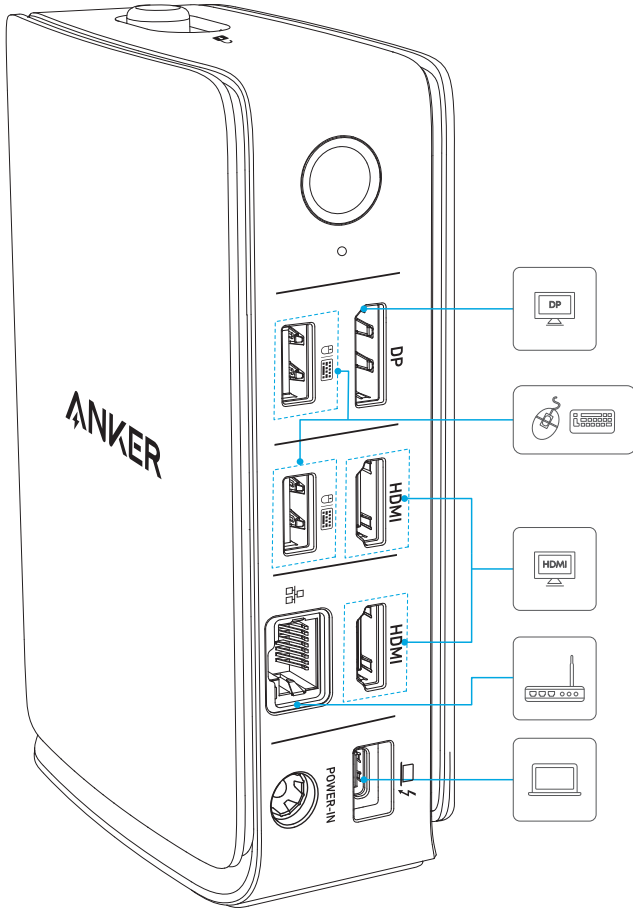




# قلازال لباقلا روحملا مادختسا


1. قم بتحرك مفتاح الفتح للخلف لفصل المحور عن القاعدة.

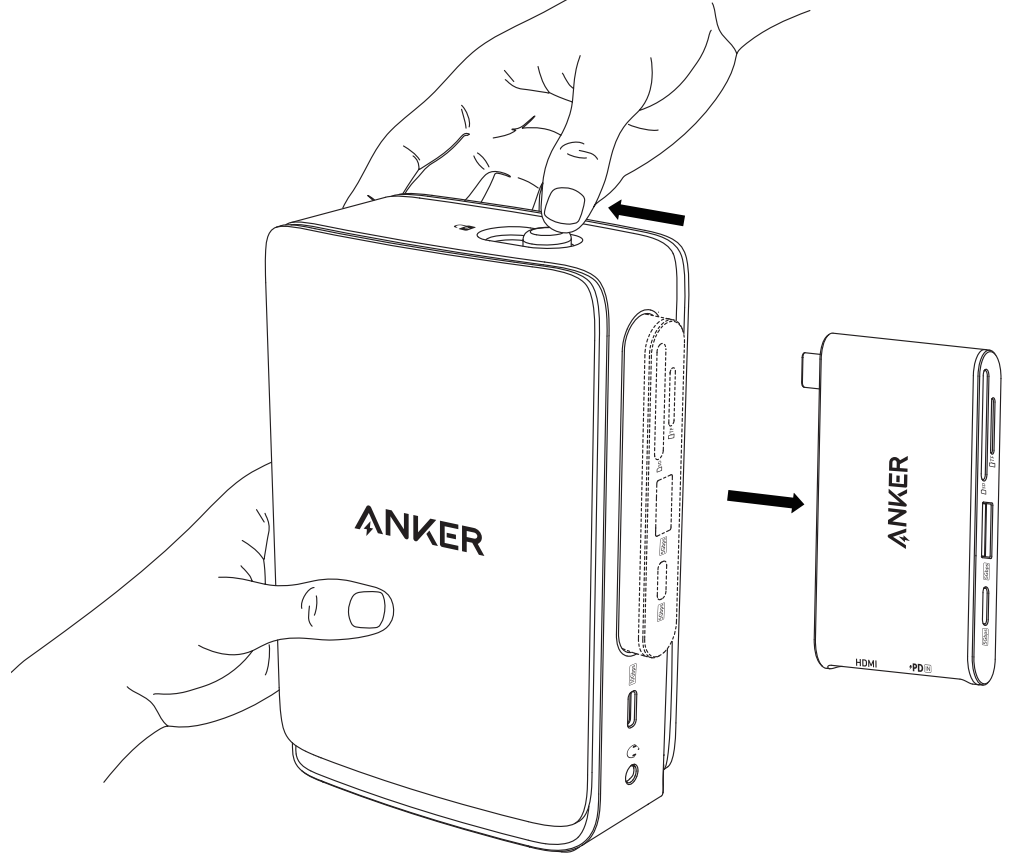


2. قم بتوصيل موصل USB-C الصاعد الموجود على المحور بمنفذ USB-C الموجود على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

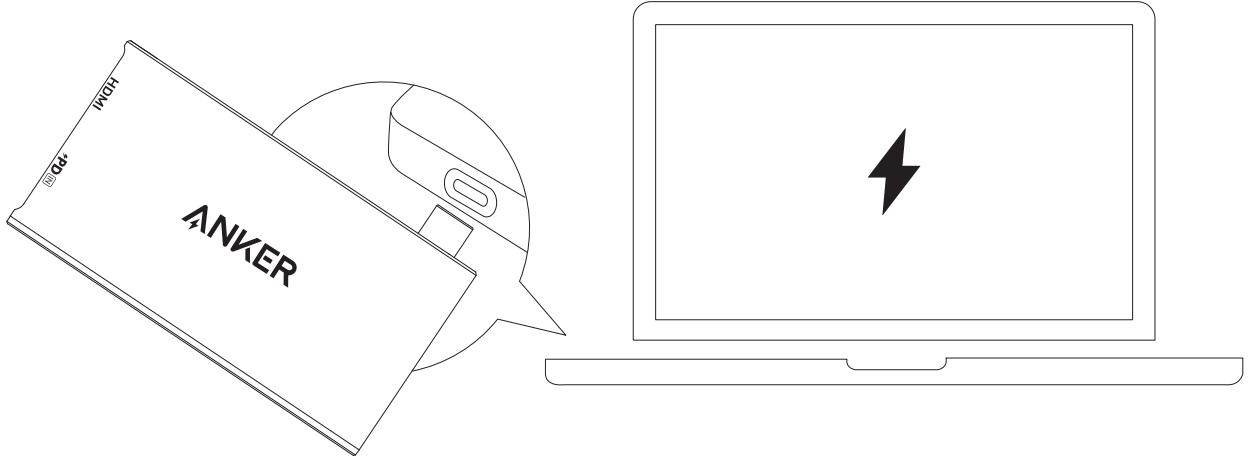


3. لشحن الكمبيوتر المحمول أثناء استخدام المحور، قم بتوصيل شاحن حائط PD متوافق (غير مشمول) بمنفذ إدخال PD الخاص بالمحور.

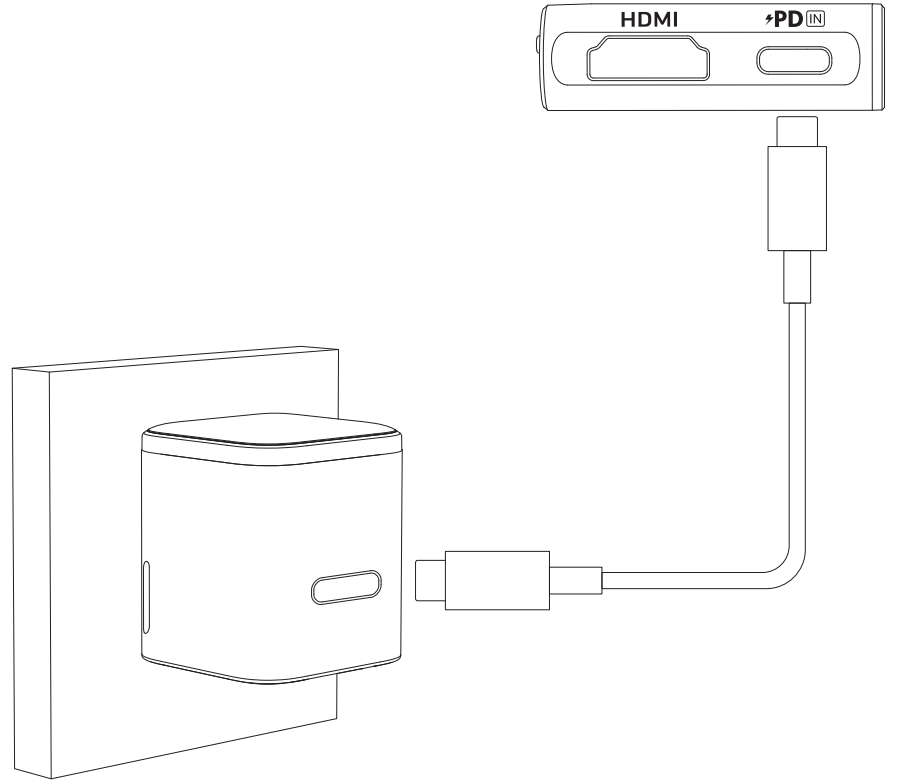

4. قم بتوصيل الأجهزة الأخرى حسب الحاجة.

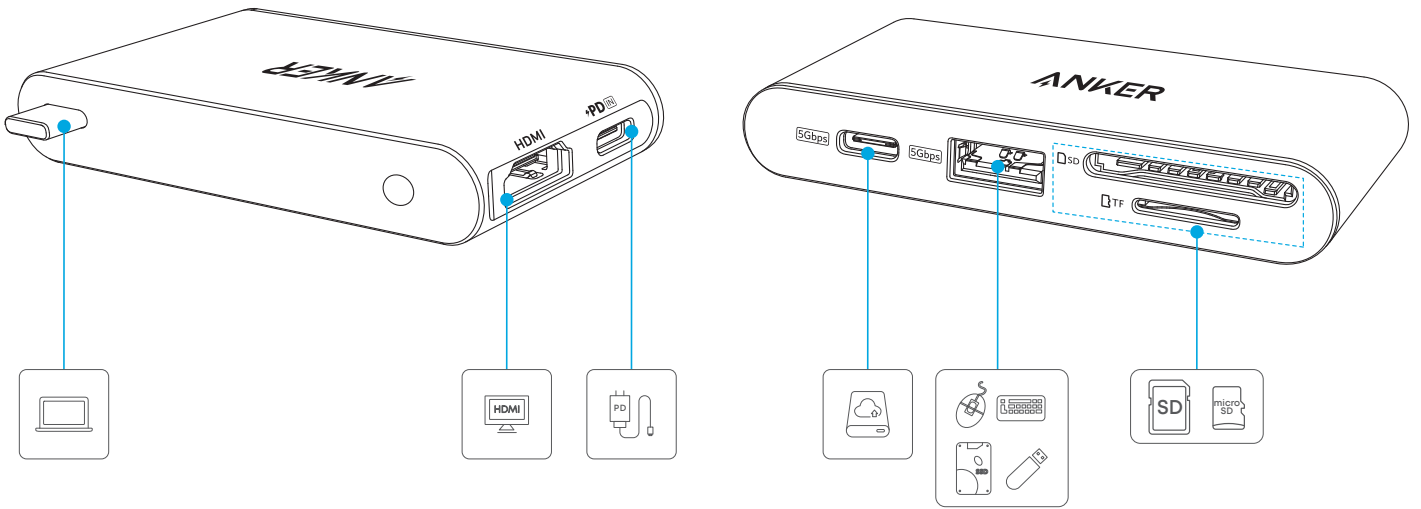

5. أدخل المحور مرة أخرى في القاعدة حتى تسمع نقرة ويتحول شريط الضوء إلى اللون الأزرق. كلا من قاعدة الإرساء والموزع جاهزان الآن للاستخدام.

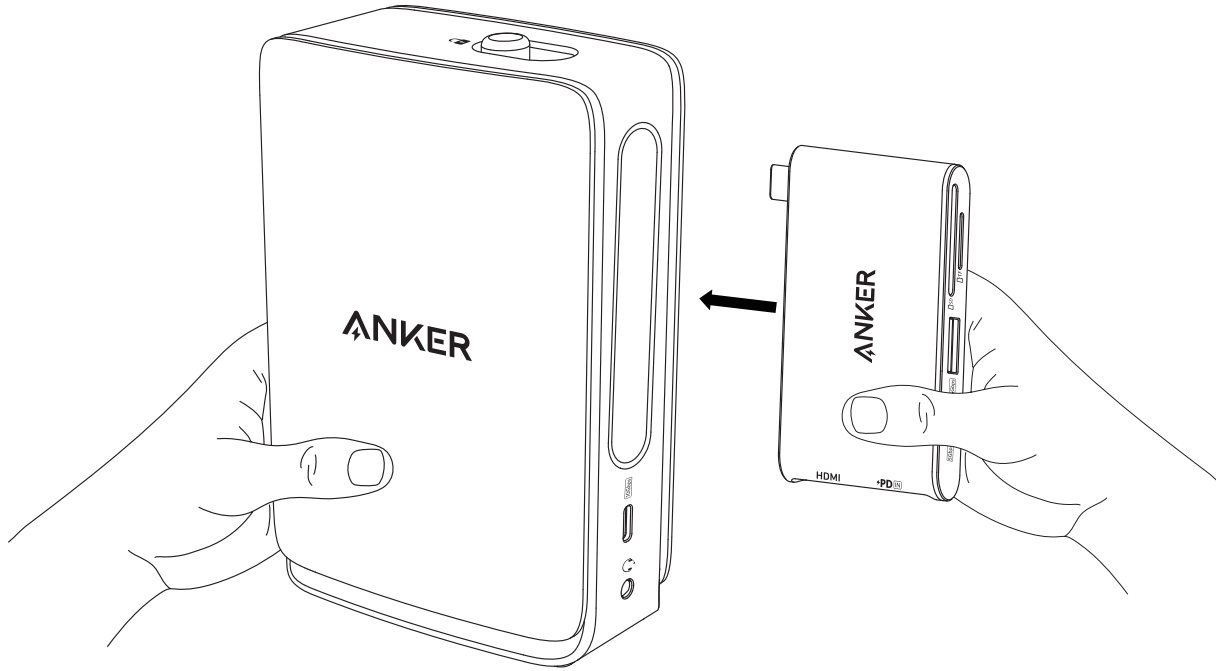

## ويدي فلا جرخم


أنماط إخراج الفيديو

- الأرقام الموضحة أدناه هي للإشارة فقط. يمكنك تكوين إعدادات العرض من تفضيلات نظام الكمبيوتر المحمول الخاص بك.
- في الصور، A، B، C و H تمثل شاشات منفصلة تعرض محتوى مختلفًا.
- macOS: ستعرض الشاشات الخارجية نفس المحتوى (معكوس). هذا السلوك يرجع إلى القيود في نظام macOS وتصميم الأجهزة لمحطة الإرساء.
- ويندوز: يمكن للشاشات الخارجية عرض محتوى مختلف (وضع التوسيع مدعوم).

مثال macOS: جميع الشاشات الخارجية تعرض نفس الشاشة.

مرسى


محور

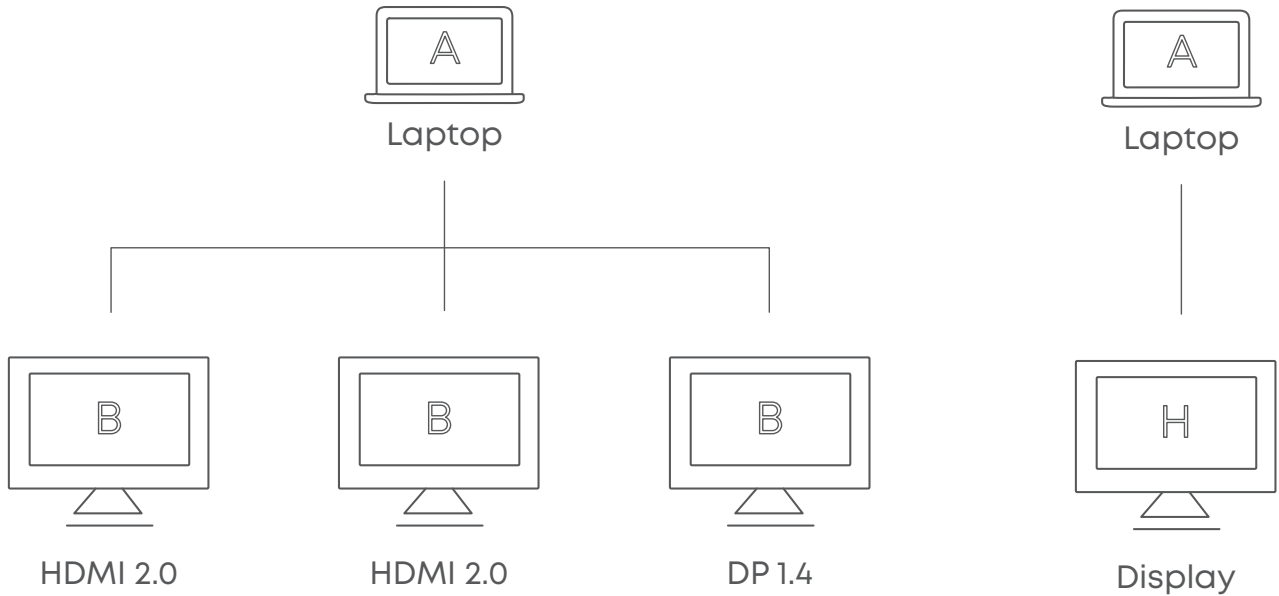

مثال على Windows: يمكن لكل شاشة خارجية عرض محتوى مختلف.

مرسى

محور

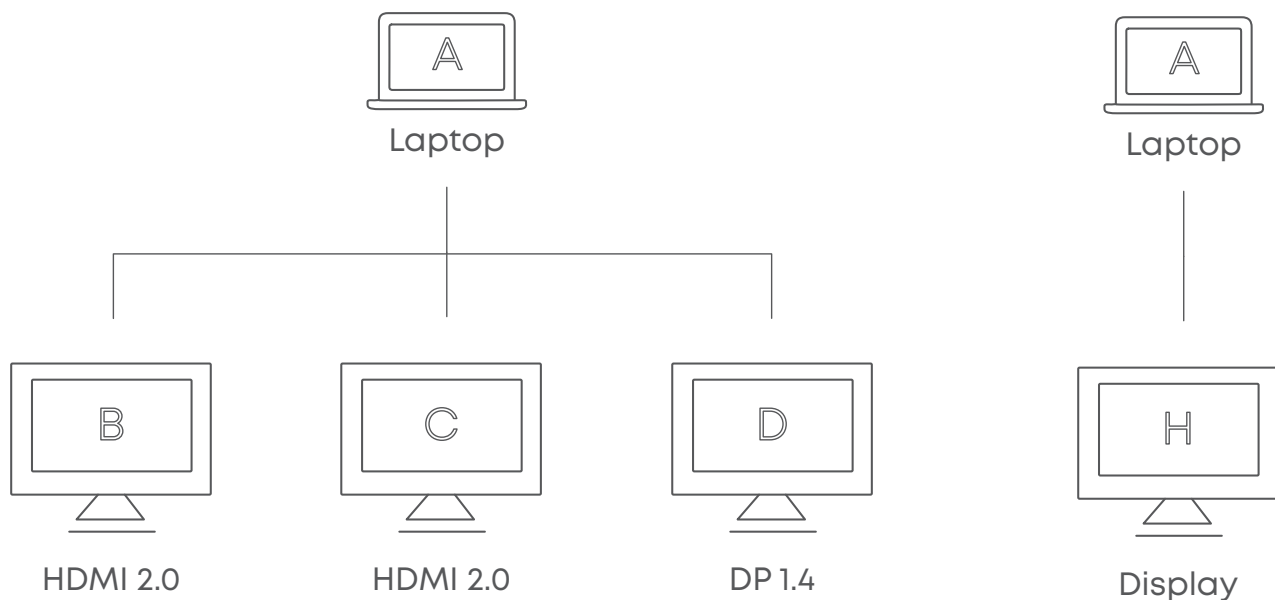

## دقة الفيديو ومعدلات التحديث

- تعرض الجداول أدناه الحد الأقصى للدقة المدعومة لهذه محطة الإرساء. قد تختلف النتائج الفعلية بناءً على مواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.
- "DP" تعني DisplayPort. تشير المصطلحات DP 1.2 و DP 1.4 إلى إصدار إشارة الفيديو التي يدعمها منفذ USB-C في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، وليس إلى موصل DisplayPort الفعلي.
- الفرق الرئيسي: يدعم DP 1.4 عرض نطاق أعلى من DP 1.2، مما يسمح بدقة أعلى ومعدلات تحديث أعلى عند استخدام شاشات متعددة. لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحتوي على منفذ USB-C DP 1.4

|               | HDMI 2.0          | HDMI 2.0          | 1.4 ترابا يالبيسي |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| قداوا قشاش    | زتره 3840x2160@60 | /                 | /                 |
|               | /                 | زتره 3840x2160@60 | /                 |
|               | /                 | /                 | زتره 3840x2160@60 |
| ني تاشاش      | زتره 2560x1440@60 | زتره 2560x1440@60 | /                 |
|               | زتره 2560x1440@60 | /                 | زتره 2560x1440@60 |
|               | /                 | زتره 2560x1440@60 | زتره 2560x1440@60 |
| قي ثالث تاشاش | 1920x1080@60Hz    | 1920x1080@60Hz    | 1920x1080@60Hz    |

لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بمنفذ USB-C DP 1.2

|  | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | 1.4 ترابا يالبيسي |
|--|----------|----------|-------------------|
|--|----------|----------|-------------------|

|              |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| قدح او قشاش  | زتره 3840x2160@30 | /                 | /                 |
|              | /                 | زتره 3840x2160@30 | /                 |
|              | /                 | /                 | زتره 3840x2160@30 |
| نيشاش        | 1920x1080@60Hz    | 1920x1080@60Hz    | /                 |
|              | 1920x1080@60Hz    | /                 | 1920x1080@60Hz    |
|              | /                 | 1920x1080@60Hz    | 1920x1080@60Hz    |
| قيثالث تاشاش | ١٦٠٠x٩٠٠@٦٠Hz     | ١٦٠٠x٩٠٠@٦٠Hz     | ١٦٠٠x٩٠٠@٦٠Hz     |

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل العرض

عند استخدام هذا الحامل لتوصيل جهاز MacBook بشاشات متعددة، من المتوقع أن يدعم macOS فقط انعكاس الشاشة. يرجع ذلك إلى قيود على مستوى النظام - macOS لا يدعم النقل متعدد التدفقات (MST)، لذا ستعرض الشاشات الخارجية المتعددة نفس المحتوى. على العكس، يدعم نظام Windows كلاً من النقل أحادي التدفق (SST) والنقل متعدد التدفق (MST)، مما يتيح عرض محتوى مختلف على كل شاشة خارجية.

إذا كنت تواجه مشاكل إضافية في العرض، يرجى تجربة الخطوات التالية:

1. تأكد مما إذا كان منفذ USB-C في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك يدعم وضع DP Alt Mode (إخراج DisplayPort). راجع دليل المستخدم الخاص بك، أو اتصل بالشركة المصنعة لجهازك، أو تحقق من الموقع الرسمي للتأكد.
2. تأكد من أن برنامج تشغيل الرسومات الخاص بجهاز الكمبيوتر المحمول لديك محدث. قد يؤدي تحديث البرنامج إلى حل مشكلات التوافق.
3. حاول توصيل القاعدة بجهاز كمبيوتر محمول آخر يدعم وضع DP Alt لعزل ما إذا كانت المشكلة خاصة بالكمبيوتر المحمول.
4. حاول استخدام كابل HDMI أو DP مختلف، أو قم بتجربة شاشة أخرى. خفض الدقة أو معدل التحديث قد يساعد أيضاً في حل المشكلة.
5. افصل قاعدة التوصيل عن الكمبيوتر المحمول وافصل جميع الأجهزة المتصلة. انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول وأعد توصيل كل شيء.

مشاكل التشغيل العامة

إذا لم يعمل الرصيف كما هو متوقع، جرب الخطوات التالية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

1. افصل قاعدة التوصيل وجميع الأجهزة المتصلة عن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول وأعد توصيل القاعدة.
2. استخدم جهاز كمبيوتر محمول مختلف للتحقق مما إذا كانت المشكلة مستمرة. يمكن أن يساعد ذلك في تحديد ما إذا كانت المشكلة متعلقة بجهاز الكمبيوتر المحمول الأصلي الخاص بك.
3. اختبر الأجهزة الطرفية الخاصة بك مباشرة باستخدام الكمبيوتر المحمول للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح بمفردها.
4. جرب أجهزة USB-A أو USB-C مختلفة في نفس المنافذ للتحقق مما إذا كانت المشكلة تتعلق بالجهاز أو المنفذ.

مشاكل منفذ USB-A أو USB-C

إذا كانت منافذ USB-A أو USB-C لديك لا تعمل بشكل صحيح، اتبع هذه الخطوات:

1. افصل قاعدة التوصيل وجميع الأجهزة المتصلة عن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول وأعد توصيل القاعدة.
2. تحقق من أن أجهزة USB الخاصة بك تعمل بشكل صحيح عند توصيلها مباشرة بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.
3. استخدم أجهزة USB-A أو USB-C مختلفة لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مقتصرة على جهاز معين.
4. تحقق مما إذا كانت نفس المشكلة تحدث عند توصيل القاعدة بجهاز كمبيوتر محمول مختلف.

مشاكل منفذ Ethernet

إذا كنت تواجه مشكلة في اتصال Ethernet، اتبع هذه الخطوات:

1. بالنسبة لأجهزة MacBook المزودة بشرائح Intel أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows، قد تحتاج إلى تثبيت برامج التشغيل من Realtek. قم بزيارة: [https://www.realtek.com/Download/List?cate\\_id=585](https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585).
2. قم بتوصيل قاعدة الإرساء بجهاز كمبيوتر محمول آخر لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مستمرة.

3. حاول توصيل كابل الإيثرنت مباشرة بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك (إذا كان يحتوي على منفذ إيثرنت) للتحقق مما إذا كان اتصال الإنترنت لديك مستقرًا.
4. استخدم كابل إيثرنت مختلف لاستبعاد المشاكل المتعلقة بالكابل.
5. اختبر الاتصال باستخدام جهاز توجيه أو شبكة مختلفة لاستبعاد مشاكل الشبكة الخارجية.
6. افصل قاعدة التوصيل عن الكمبيوتر المحمول، وافصل جميع الأجهزة، وانتظر لمدة لا تقل عن 5 دقائق. أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول وأعد توصيل قاعدة التوصيل.
- مشاكل قارئ بطاقات SD أو microSD
- إذا كانت فتحة SD أو microSD لا تعمل بشكل صحيح، اتبع هذه الخطوات:

  1. افصل قاعدة التوصيل وجميع الأجهزة المتصلة عن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول وأعد توصيل القاعدة.
  2. تحقق من وظيفة SD أو microSD في قاعدة التوصيل على جهاز كمبيوتر محمول آخر.
  3. استخدم بطاقة SD أو microSD أخرى لمعرفة ما إذا كانت المشكلة في البطاقة نفسها.
  4. تأكد من إدخال البطاقة بالكامل - اضغط عليها حتى تسمع صوت النقرة في مكانها.

- مشاكل منفذ الصوت
- إذا كانت سماعات الرأس أو مكبرات الصوت لا تعمل من خلال منفذ الصوت 3.5 مم، اتبع هذه الخطوات:

  1. افصل قاعدة التوصيل وجميع الأجهزة المتصلة عن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول وأعد توصيل القاعدة.
  2. إذا كنت تستخدم جهاز MacBook، انتقل إلى إعدادات النظام > انقر على الصوت > اختر علامة التبويب الإخراج > اختر Anker 3.5 mm Audio كجهاز الإخراج.
  3. قم بتوصيل القاعدة بجهاز كمبيوتر محمول مختلف للتحقق مما إذا كانت المشكلة مستمرة.
  4. جرب زوجًا آخر من سماعات الرأس أو مكبرات الصوت لتحديد ما إذا كانت المشكلة متعلقة بالجهاز.

## الأسئلة الشائعة

- أسئلة شائعة حول التوافق
- هل سيعمل هذا المرسى والموزع القابل للإزالة مع أي جهاز كمبيوتر محمول؟ كيف يمكنني التأكد من أن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي متوافق مع هذه القاعدة؟
- هذا الرصيف والمركز القابل للإزالة متوافقان مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحتوي على منفذ USB-C يدعم، Thunderbolt 3 / 4 / 5، Power Delivery، و USB4، DisplayPort Alt Mode. لتأكيد توافق جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، تحقق من دليل المستخدم أو اتصل بالشركة المصنعة. إذا كان منفذ USB-C الخاص بك لا يدعم وضع DisplayPort Alt، فلن يكون إخراج الفيديو متاحًا. إذا كان لا يدعم Power Delivery، فستظل القاعدة تنقل الفيديو والبيانات، لكنها لن تشحن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.
- هل يمكنني استخدام كابل USB-C إلى USB-C مختلف بدلاً من الكابل المرفق؟
- نوصي باستخدام كابل USB 3.1 Gen 2 المرفق للحصول على أفضل النتائج عند توصيل قاعدة الإرساء بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. إذا اخترت كابلًا مختلفًا، تأكد من أنه يدعم نقل البيانات بسرعة 10 جيجابايت في الثانية، شحن PD بقوة 100 واط، وإخراج الفيديو (وضع DisplayPort Alt).
- لماذا يظهر جهاز الكمبيوتر المحمول من Dell تحذيرًا بشأن الشحن البطيء على الرغم من أن متطلباته للطاقة أقل من 100 واط؟
- تستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Dell بروتوكول شحن خاص، مما قد يؤدي إلى ظهور تحذير "الشحن البطيء" عند الاتصال بشواحن غير تابعة لـ Dell. ومع ذلك، إذا كانت متطلبات الطاقة لجهاز اللابتوب من Dell أقل من 100 واط، فإن محطة الإرساء الخاصة بنا ستقوم بشحنه بنفس سرعة الشاحن الأصلي.
- عرض الأسئلة الشائعة
- لماذا تكون الشاشات متطابقة عندما أقوم بتوصيل جهاز MacBook الخاص بي بشاشات متعددة عبر هذا المنفذ؟
- هذا السلوك متوقع بسبب قيود النظام في macOS و iPadOS، حيث يدعم فقط وضع النقل أحادي التدفق (SST). هذا يعني أنه حتى إذا قمت بتوصيل شاشات متعددة بالمحطة، فإن نفس الصورة ستظهر على جميع الشاشات الخارجية. على العكس، يدعم نظام Windows كلاً من النقل أحادي التدفق (SST) والنقل متعدد التدفق (MST)، مما يتيح لكل شاشة عرض محتوى مختلف.
- لماذا لا يمكن لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي الاتصال بثلاث شاشات خارجية باستخدام هذا الحامل؟
- بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة لديها قيود على وحدة معالجة الرسومات (GPU) تحد من عدد الشاشات التي يمكنها دعمها - وهذا يشمل الشاشات المدمجة والخارجية. على سبيل المثال: Dell XPS 13 9350 و HP Spectre 16 x360. للتحقق من دعم شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بك، افتح مركز أوامر رسومات Intel. انتقل إلى إعدادات العرض > الإعدادات المتقدمة. تحت رسومات المعالج، ابحث عن "العدد الأقصى للشاشات". (ملاحظة: يشمل هذا الرقم الشاشات المدمجة والخارجية.)
- لماذا يظهر عرض واحد فقط عند توصيل شاشات متعددة بالقاعدة على نظام Windows أو macOS؟
- يمكن أن تحدث هذه المشكلة لأسباب مختلفة حسب نظام التشغيل الخاص بك:

1. ويندوز

تحقق من الإعدادات > العرض.

إذا لم يتم التعرف على إحدى الشاشات، تحقق مما إذا تم اكتشاف كلا معرفي EDID.

قم بتمكين العرض المفقود يدويًا إذا كان يبدو معطلاً.

2. ماك أو إس

تدعم أجهزة Apple فقط تقنية النقل أحادي التدفق (SST)، لذلك يتم إخراج إشارة فيديو واحدة فقط، حتى إذا تم توصيل شاشات متعددة. يستخدم النظام EDID الخاص بالشاشة الرئيسية لتحديد الإخراج. إذا كانت الشاشات تحتوي على مواصفات مختلفة، فقد يتسبب ذلك في أن تصبح إحدى الشاشات سوداء. على سبيل المثال: شاشة 2K@120Hz وشاشة 4K@60Hz متصلتان في نفس الوقت قد تؤدي إلى فشل شاشة 4K إذا قام النظام بإعطاء الأولوية لـ EDID الخاص بـ 2K عند 120Hz. لحل هذه المشكلة، قم بضبط شاشة معدل التحديث العالي إلى إعداد أكثر توافقاً، مثل 60Hz، حتى تعمل كلا الشاشتين بشكل صحيح.

## موقع الرقم التسلسلي (SN)

رقم التسلسل (SN) مطبوع على الجزء الخلفي من القاعدة، ويتبع التنسيق الموضح أدناه:



يجراخا لا يلفسلا فالغلا لىل ع قءوؤوملا تامول عملال لىل عوؤرلا لىل عؤرلا م: قظحالم

⚠ انتبه للتعليمات.

معلومات الامتثال

1. قوة حالة انخفاض استهلاك الطاقة: 0.376W

2. وقت الدخول تلقائياً في حالة استهلاك منخفض للطاقة أو وضع الاستعداد المتصل بالشبكة: 5 دقائق

3. معلومات المحول المناسب:

المدخل: 100-240VAC، 2.5A، 50-60Hz

الإخراج: 21.0 فولت تيار مستمر، 6.67 أمبير، 140.0 واط