



Et Overblik

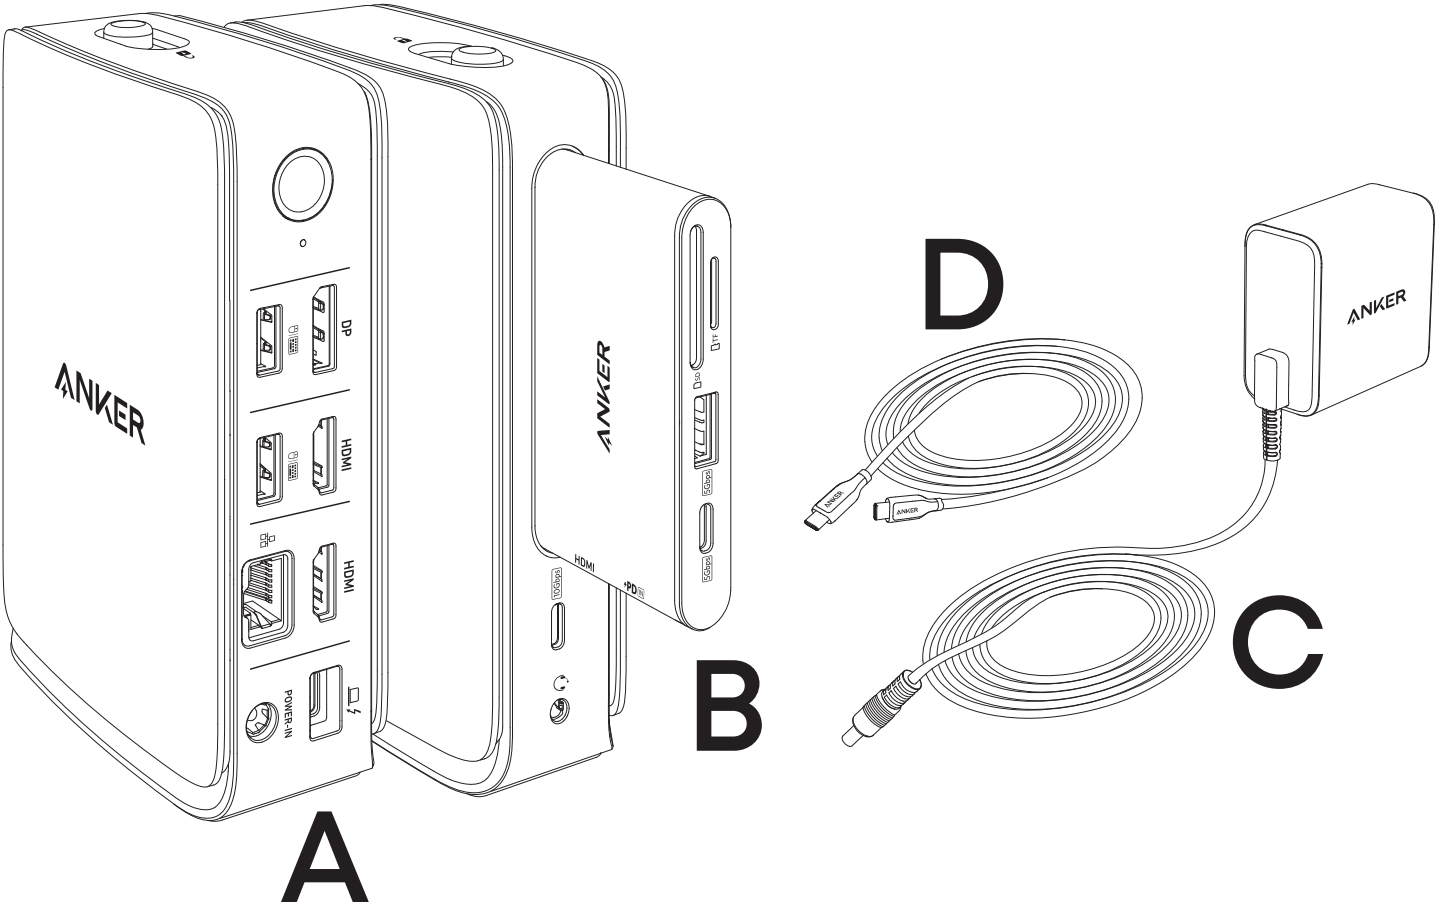

A:	Dockingstation (Dock)
B:	Aftagelig nav
C:	140W Vægstrømsadapter
D:	3,3 ft (1 m) USB-C til USB-C 3.1 Gen 2 kabel

Portspecifikationer

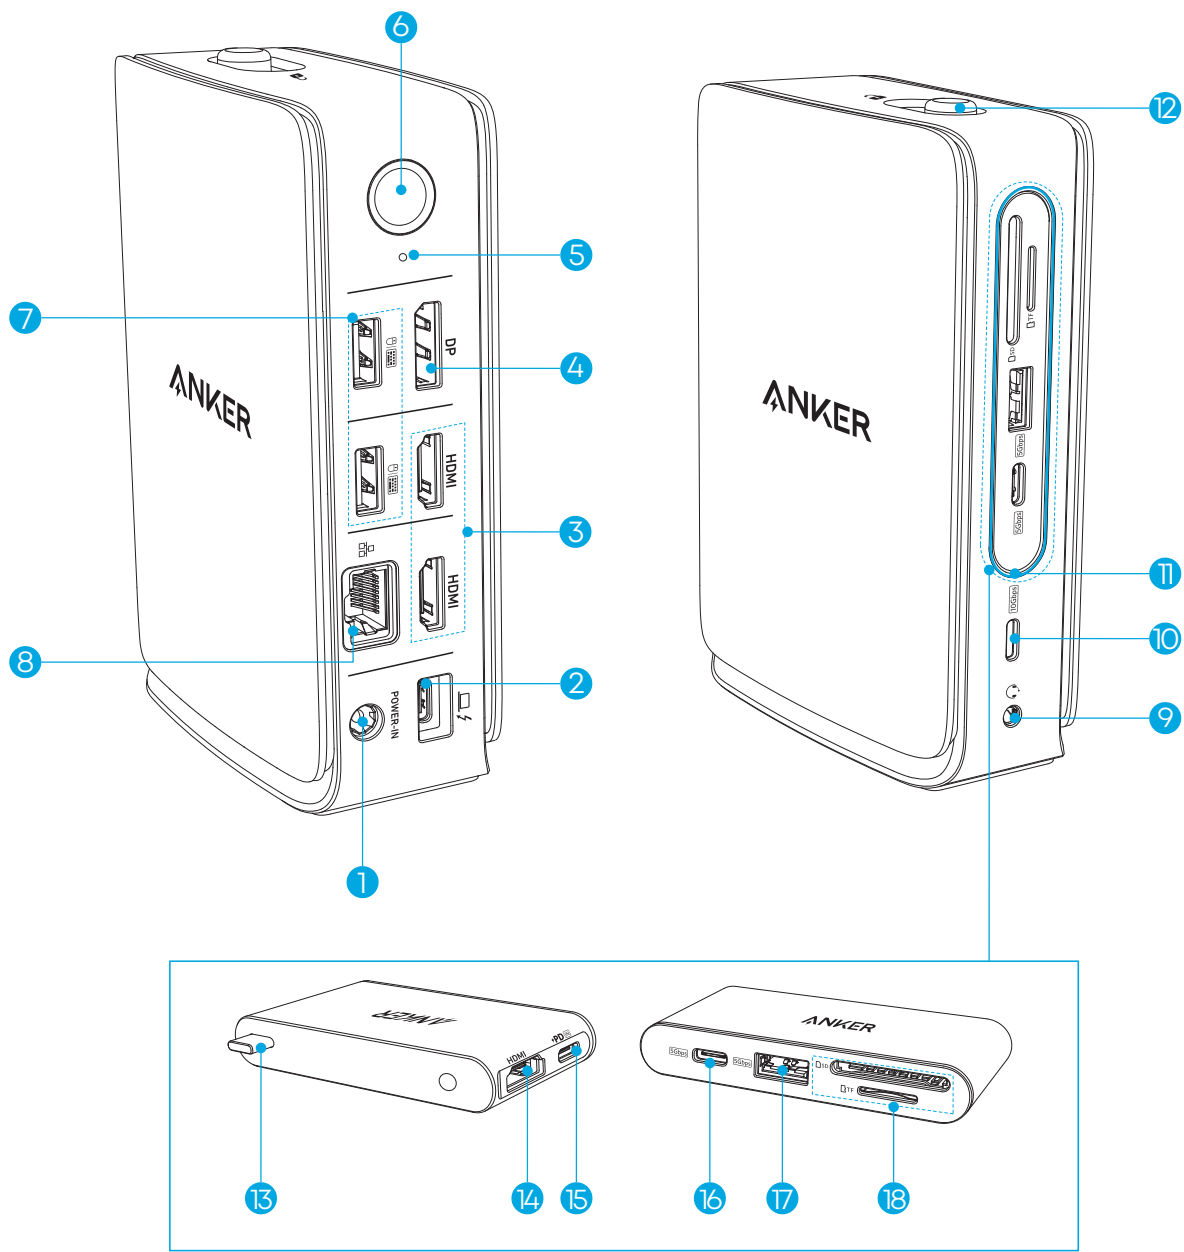


Dockingstation (Dock)

1	Strømindgang	Tilslut til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende vægadapter. Understøtter op til 140W indgangseffekt.
2	USB-C Opstrømsport	Tilslut til en bærbar computer ved hjælp af det medfølgende USB-C til USB-C kabel. Understøtter op til 100W udgangseffekt. Understøtter dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps. Bemærk: Din laptops USB-C-port skal understøtte DP Alt Mode (til skærmoutput) og Power Delivery (til opladning).
3	HDMI 2.0 porte (x2)	Opret forbindelse til HDMI-kompatible skærme med understøttelse af op til 4K opløsning. Bemærk: Skærmens ydeevne afhænger af værtsenheden og skærmen.Se tabellen over videoopløsning og opdateringshastighed for detaljer.
4	DisplayPort (DP) 1.4	Tilslut en DP-kompatibel skærm med opløsninger op til 4K. Bemærk: Skærmens ydeevne afhænger af værtsenheden og skærmen.Se tabellen over videoopløsning og opdateringshastighed for detaljer.
5	Indikatorlys	Bliver hvid, når docken er tændt.
6	Knap	Når hubben er tilsluttet, og docken er tændt, skal du trykke kort én gang for at slukke lysstrimlen og trykke kort igen for at tænde den.
7	USB-A porte (x2)	Hver port understøtter dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps. Hver port understøtter op til 2,5W udgangseffekt.
8	Ethernet-port	Opret forbindelse til et kablet netværk med hastigheder op til 1 Gbps. Bemærk: Faktiske hastigheder afhænger af din internetudbyder (ISP).
9	Lydstik	Tilslut hovedtelefoner eller andre 3,5 mm AUX-kompatible enheder.
10	USB-C porten	Understøtter dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps. Understøtter op til 7,5W udgangseffekt. Bemærk: Denne port er kun til dataoverførsel og understøtter ikke opladning eller videooutput.
11	Lysstribе	Bliver blå, når hubben er tilsluttet docken, og docken er tilsluttet en bærbar computer. Slukker, når hubben er afmonteret. Bemærk: Når hubben er tilsluttet, og docken er tændt, skal du trykke kort på knappen én gang for at slukke lysstrimlen og trykke kort igen for at tænde den.
12	Hub låseknapp	Skub baglæns for at løsne hubben fra docken.

Aftagelig nav

13	USB-C Upstream-stik	Tilslut til din laptops USB-C-port. Bemærk: Din laptops USB-C-port skal understøtte DP Alt Mode (til skærmoutput) og Power Delivery (til opladning).
14	HDMI-port	Tilslut til en HDMI-kompatibel skærm med understøttelse af op til 4K opløsning.
15	USB-C PD-IN Port	Tilslut en PD-vægoplader og et USB-C-kabel (ikke inkluderet). Poznámky: 1.Denne port understøtter kun opladning.Det understøtter ikke dataoverførsel eller videooutput til enheder såsom eksterne drev, hovedtelefoner, højttalere eller skærme. 2.Porten leverer op til 85W til din bærbare computer og 15W til hubben.For fuld 85W opladning skal du bruge en 100W PD oplader og kabel (ikke inkluderet).
16	USB-C porten	Understøtter dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Understøtter op til 7,5W udgangseffekt. Bemærk: Denne port er kun til dataoverførsel og understøtter ikke opladning eller videooutput.
17	USB-A-port	Understøtter dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Understøtter op til 4,5W udgangseffekt.
18	Kortlæser	Understøtter SD- og TF-hukommelseskort. Overførselshastigheder op til 104 MB/s.Kompatibel med SD 3.0, UHS-I, SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD og Micro SDHC.

Dock Specifikationer

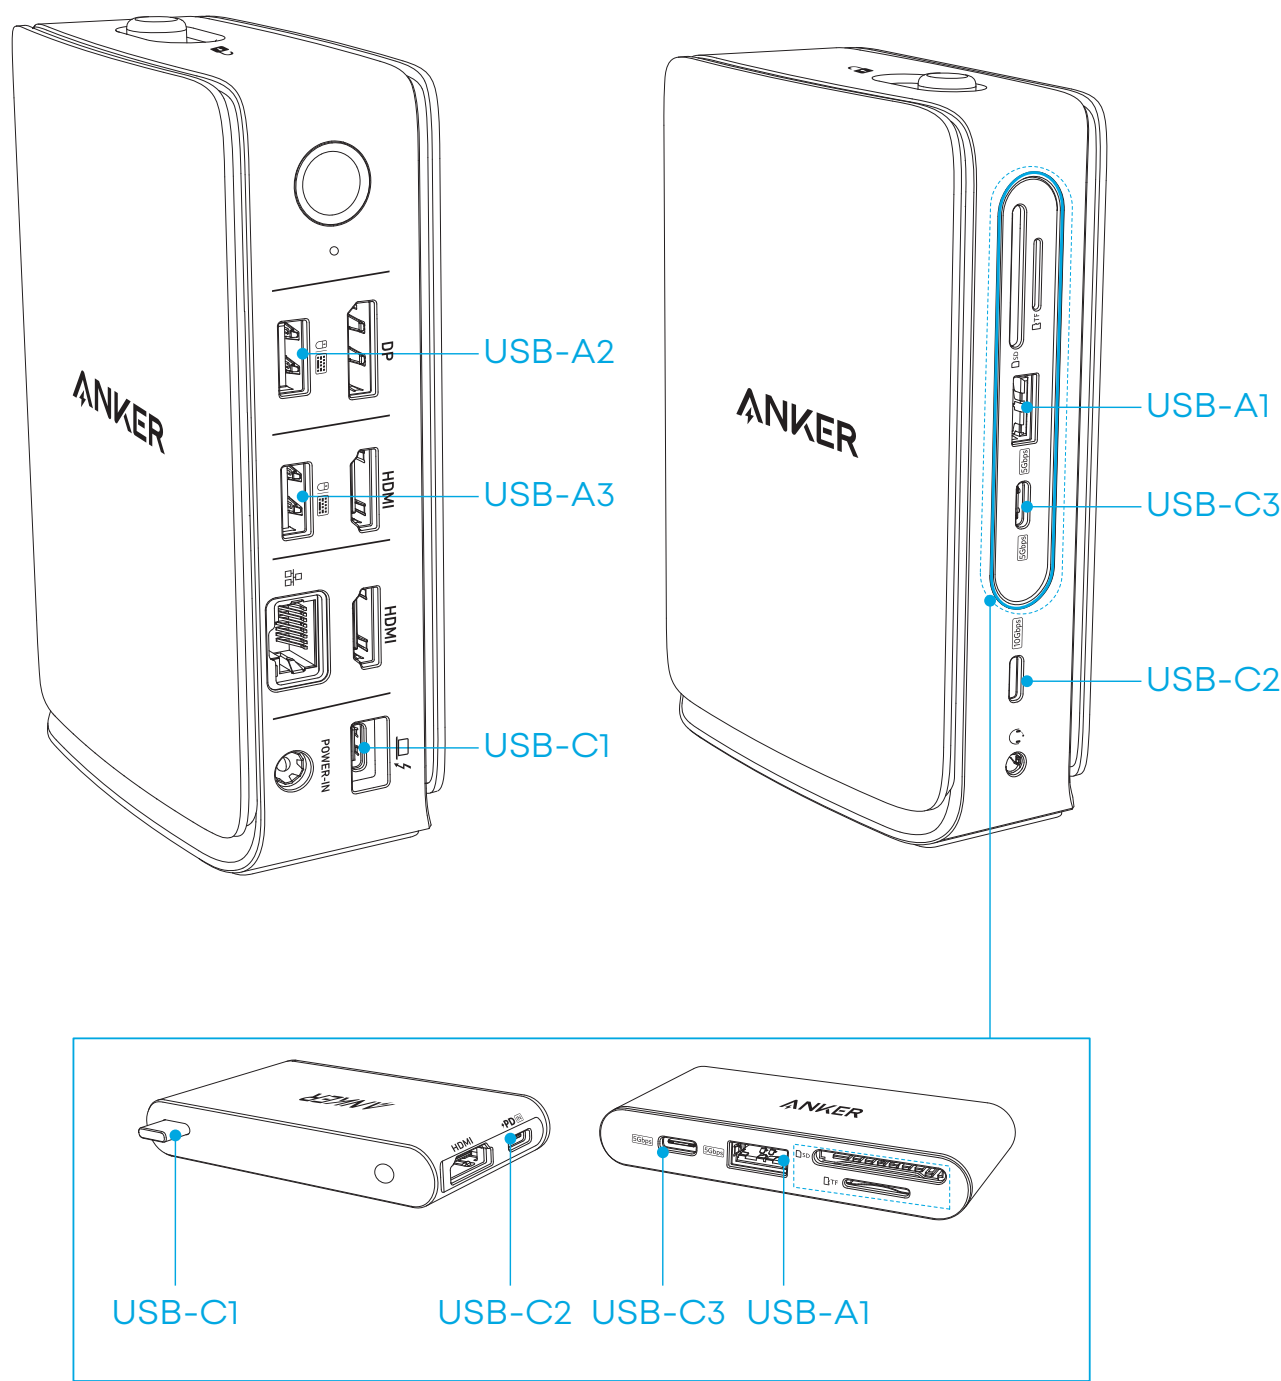


Dockingstation	Hub
Indgang DC-IN: 140W Maks	Indgang Når tilsluttet strømforsyningen USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 15W / 9V $\equiv$ 3A, 27W / 15V $\equiv$ 3A, 45W / 20V $\equiv$ 5A, 100W (100.0W Maks) Når ikke tilsluttet strømforsyning (tilsluttede enheder vil blive drevet af den bærbare computer) USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 15W (15.0W Maks)

Udgang USB-C1: 5,0VDC, 3,0A (15,0W) / 9,0VDC, 3,0A (27,0W) / 15,0VDC, 3,0A (45,0W) / 20,0VDC, 5,0A (100,0W Maks) USB-A1: 5,0VDC, 0,9A (4,5W) USB-A2: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) USB-A3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) USB-C2: 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-C3: 5,0VDC.1,5A (7,5W) USB-C4: 5,0VDC. 3,0A (15W) USB-A2+USB-A3: 5,0VDC, 1,0A (5,0W) USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-A1+USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C3: 5,0VDC, 4,5A (22,5W) USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C4: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 0,5A (2,5W) 5,0VDC, 1,5A (7,5W) + 5,0VDC, 2,5A (12,5W) Samlet effekt: 125,0W Maks Bemærk: USB-C4 refererer til opladningsporten inde i docken.Det bruges til at levere strøm til hubben, når den er tilsluttet docken. Udgang Når hubben er tilsluttet en strømforsyning (spændingen varierer afhængigt af USB-PD input): USB-C1: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) / 9,0VDC, 1,5A (13,5W) / 15,0VDC, 2,0A (30,0W) / 20,0VDC, 4,25A (85,0W) Maks (Spænding varierer afhængigt af USB-PD input) USB-A1: 5,0VDC, 0,9A (4,5W) USB-C3: 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W) Samlet effekt: 95,0W Maks Når hubben ikke er tilsluttet en strømforsyning (tilsluttede enheder vil blive drevet af den bærbare computer): USB-A1: 5,0VDC, 0,9A (4,5W) USB-C3: 5,0VDC, 1,5A (7,5W) USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W) Samlet effekt: 10,0W Maks	
Driftstemperatur	32°F - 95°F (0°C - 35°C)
Opbevaringstemperatur	-40°F - 176°F (-40°C - 80°C)
Dataoverførselshastighed	Op til 10 Gbps
Kompatible operativsystemer	Windows 10 / 11, macOS 13.5 eller nyere, ChromeOS
Kompatible værtsenheder	Windows- og MacBook-computere, der understøtter USB-C med DP Alt Mode og Power Delivery. Også kompatibel med USB4-, Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- og Thunderbolt 5-porte.


Kom godt i gang med docken

1. Tilslut den medfølgende strømforstyrning til en stikkontakt. Lysindikatoren på docken vil tænde.


Bemærk: Sørg for, at Anker-logoet på opladeren er opretstående. Brug af den på hovedet kan få opladeren til at blive ustabil.

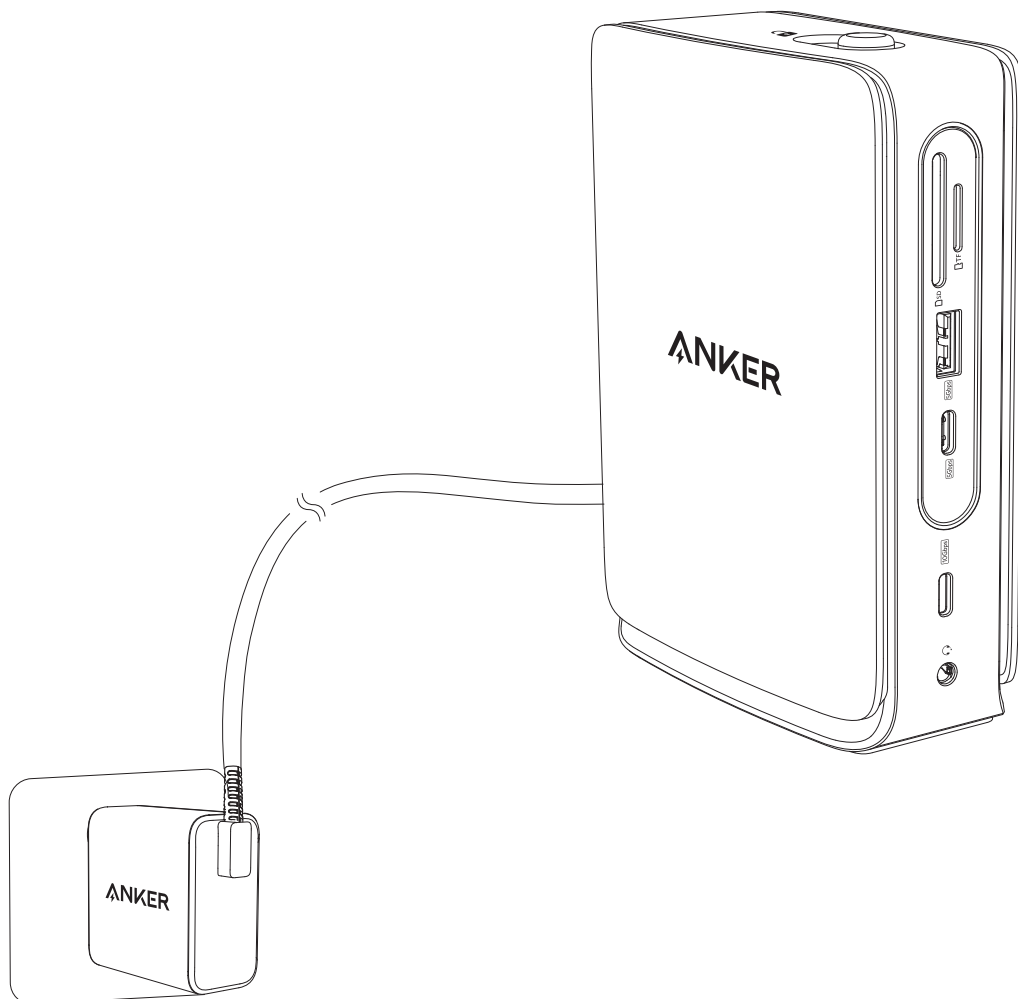

2. Brug det medfølgende USB-C til USB-C-kabel til at forbinde din bærbare computer til USB-C upstream-porten på docken.

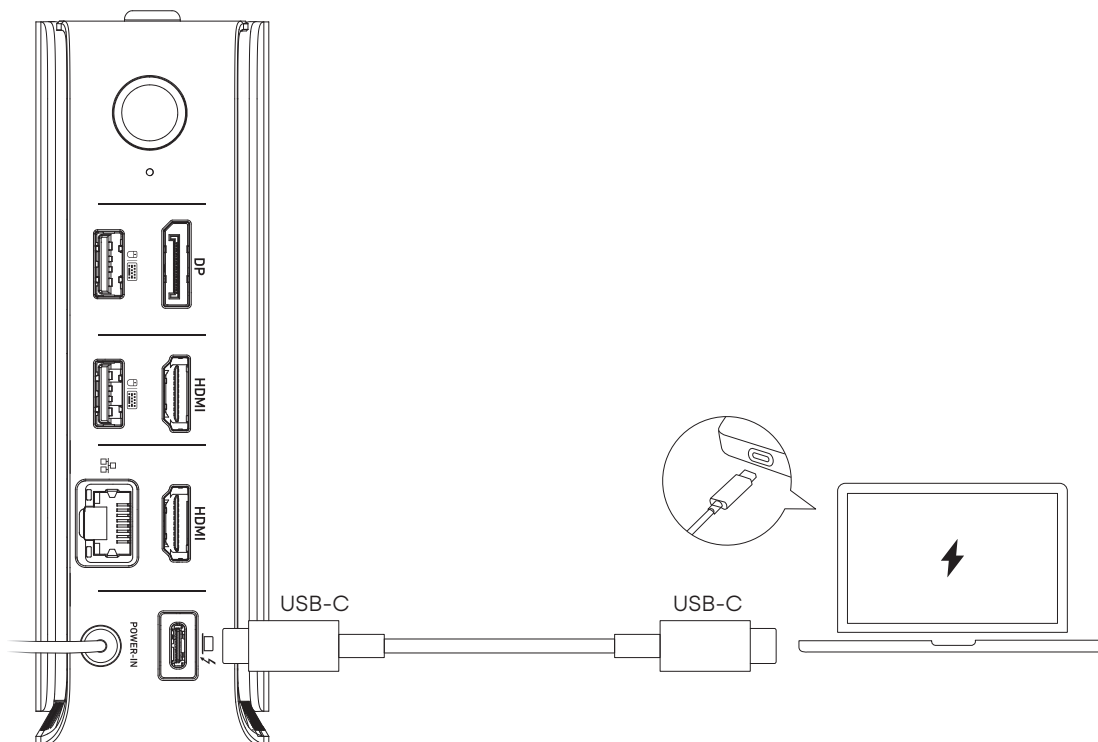


3. Tilslut andre enheder til de relevante porte efter behov.

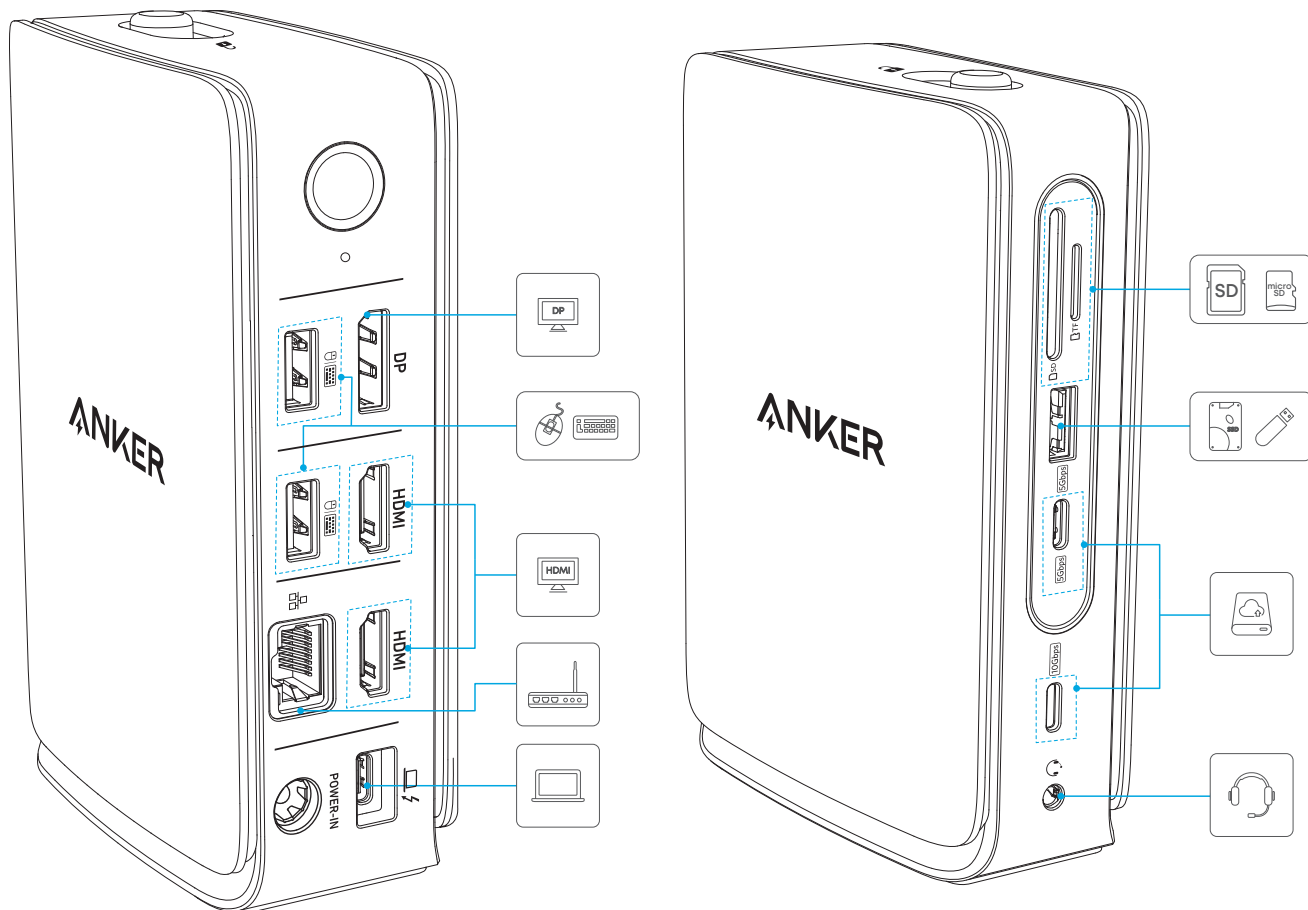


Brug af den aftagelige hub


1. Skub låseknappen bagud for at løsne hubben fra docken.

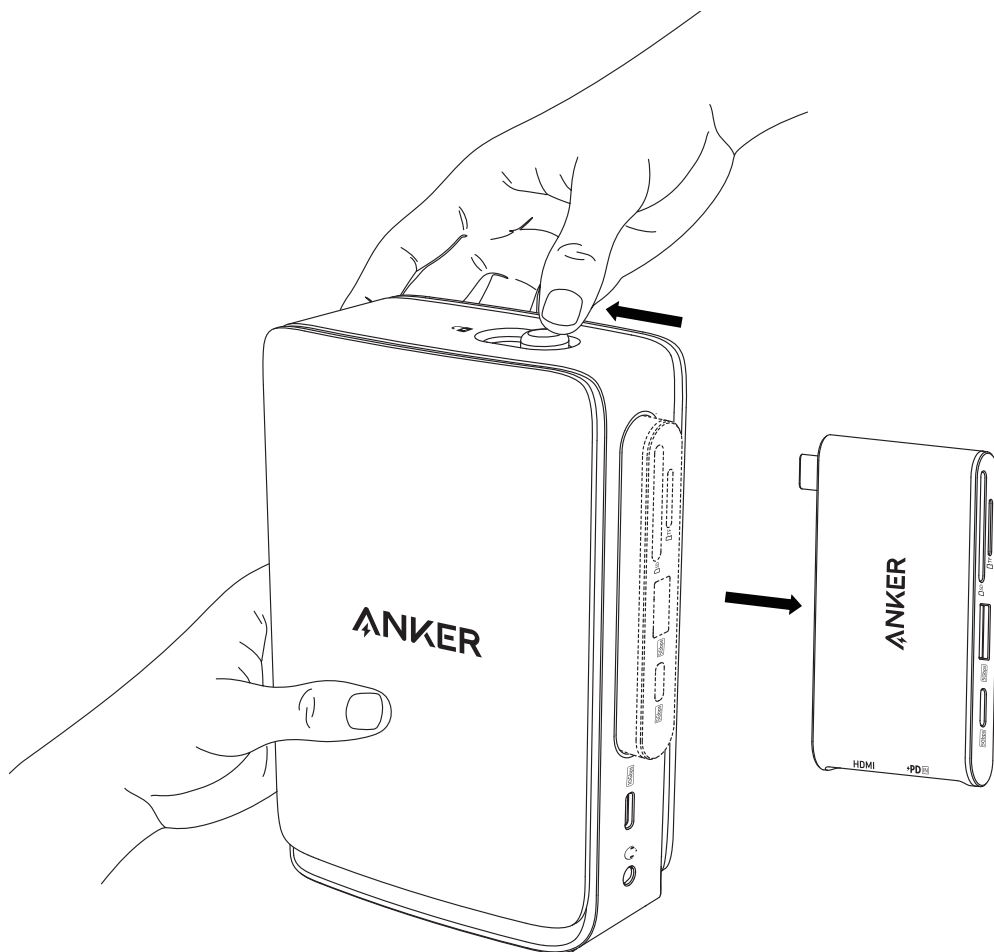


2. Tilslut USB-C upstream-stikket på hubben til USB-C-porten på din bærbare computer.

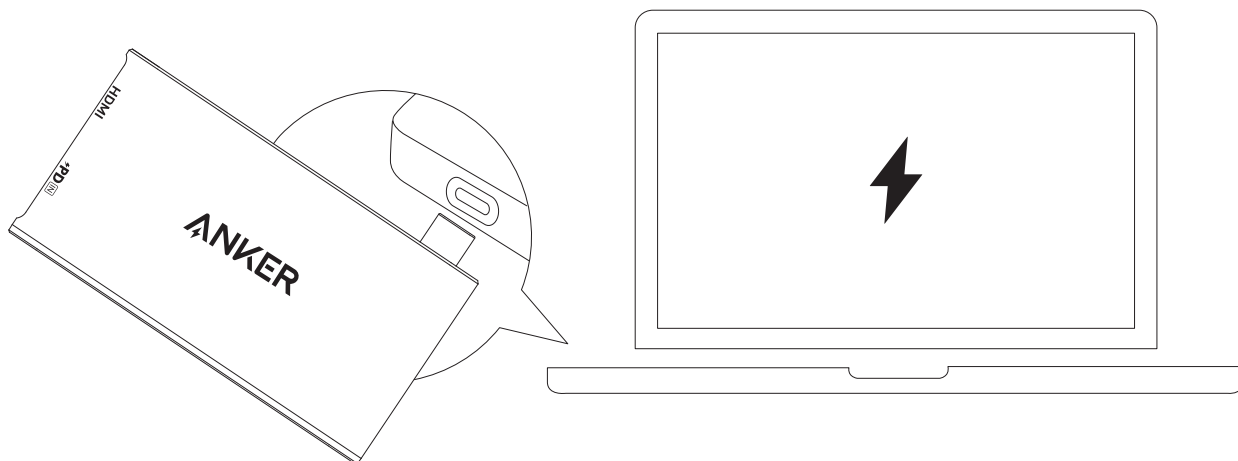


3. For at oplade din bærbare computer, mens du bruger hubben, skal du tilslutte en kompatibel PD-vægoplader (ikke inkluderet) til hubbens PD-indgangsport.

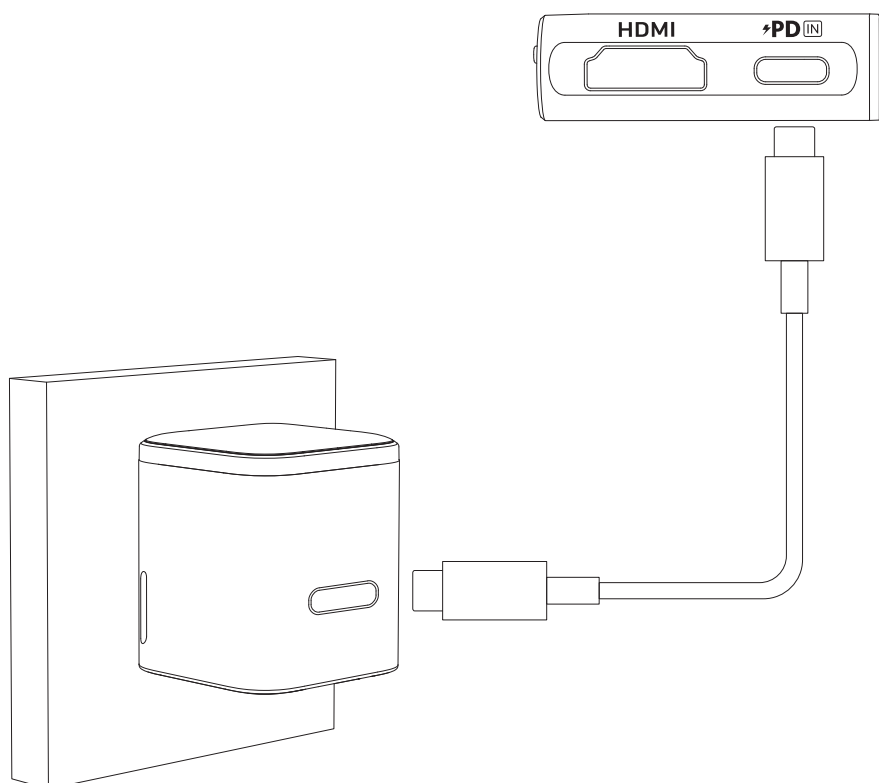

4. Tilslut andre enheder efter behov.

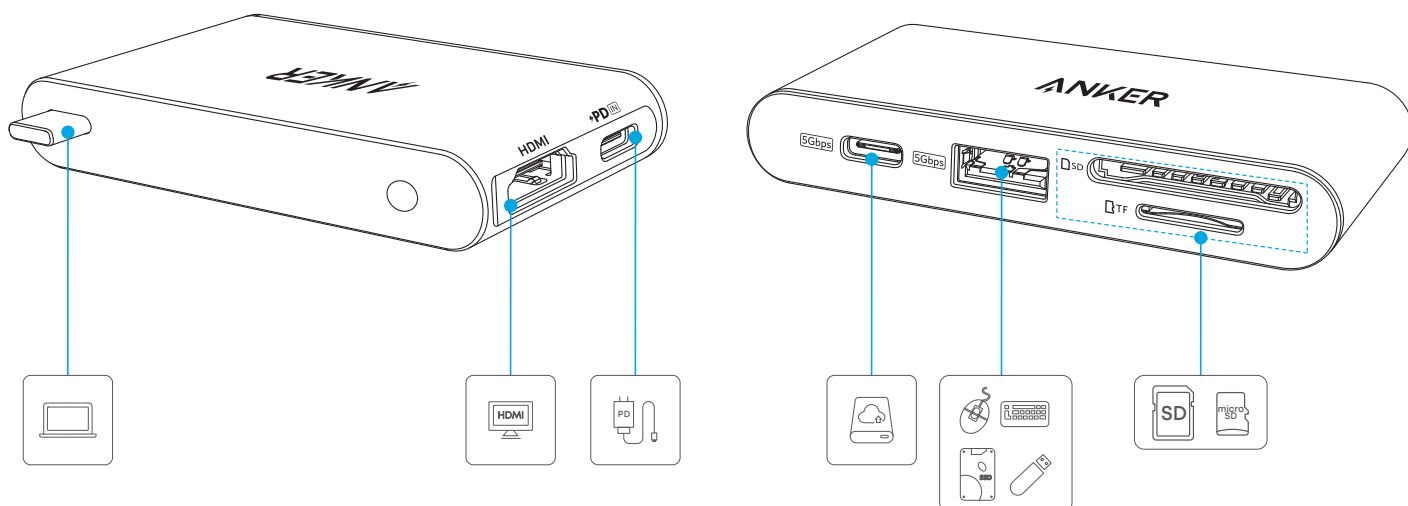

5. Indsæt hubben tilbage i docken, indtil du hører et klik, og lysstrimlen bliver blå. Både docken og hubben er nu klar til brug.

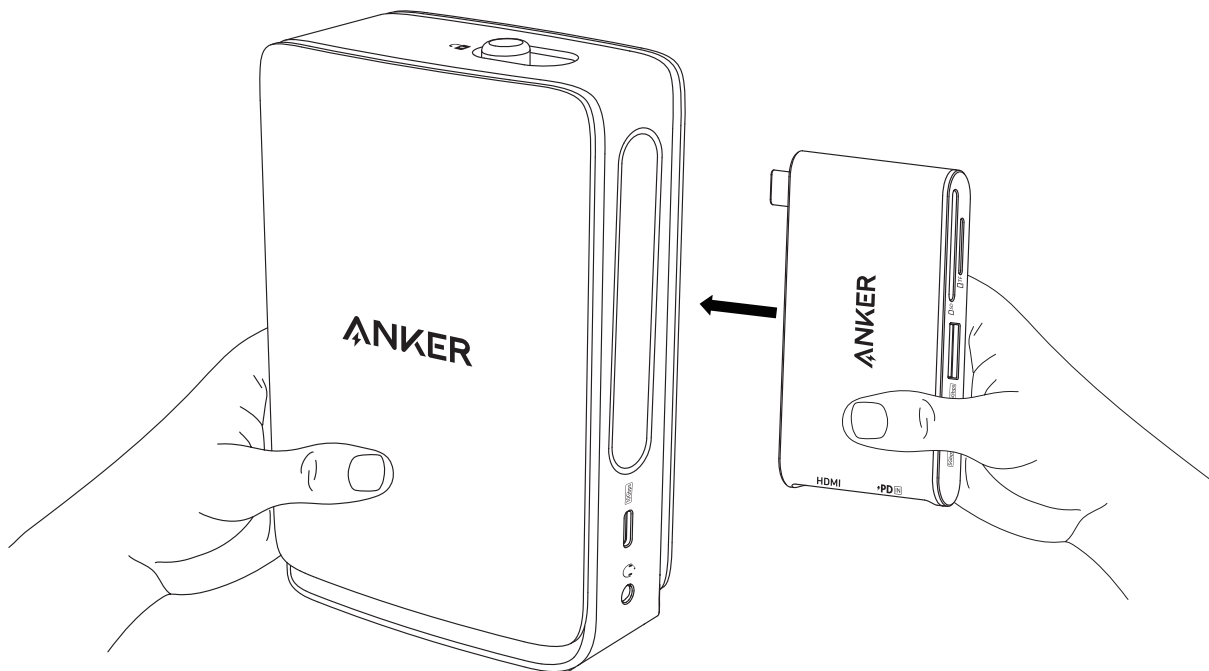


Video Output

Video Output Modes = Videooutputtilstande


- De viste tal nedenfor er kun til reference. Du kan konfigurere skærmindstillinger fra din bærbars systemindstillinger.
- På billederne repræsenterer A, B, C og H separate skærme, der viser forskelligt indhold.
- macOS: Eksterne skærme viser det samme indhold (spejlet). Denne adfærd skyldes begrænsninger i macOS og hardwaredesignet på dockingstationen.
- Windows: Eksterne skærme kan vise forskelligt indhold (Udvidet tilstand understøttes).

macOS Eksempel: Alle eksterne skærme spejler den samme skærm.


Dock

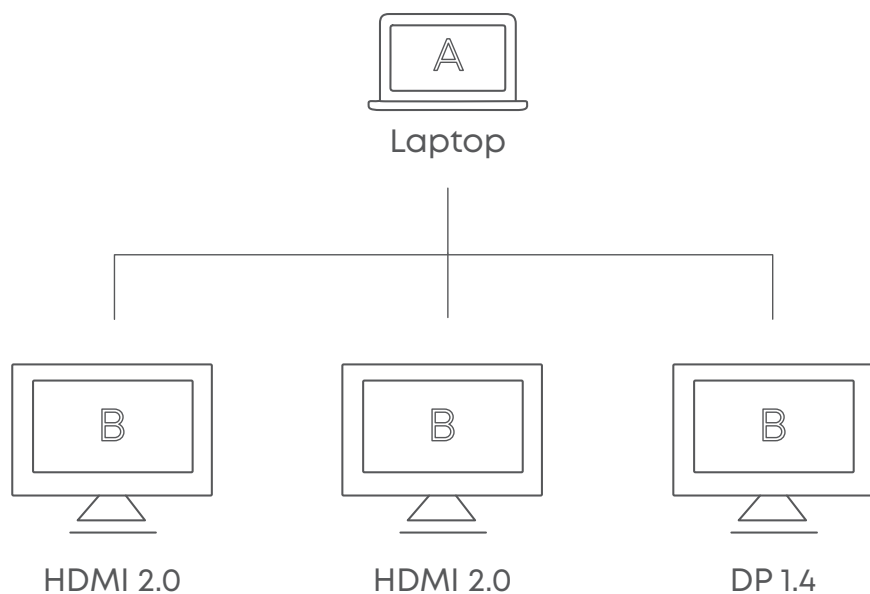

Hub

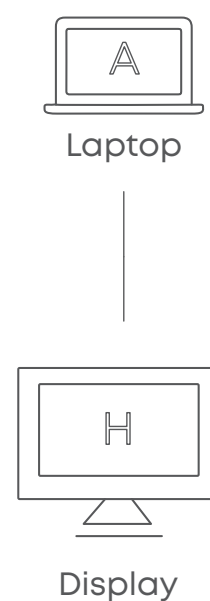

Windows Eksempel: Hver ekstern skærm kan vise forskelligt indhold.

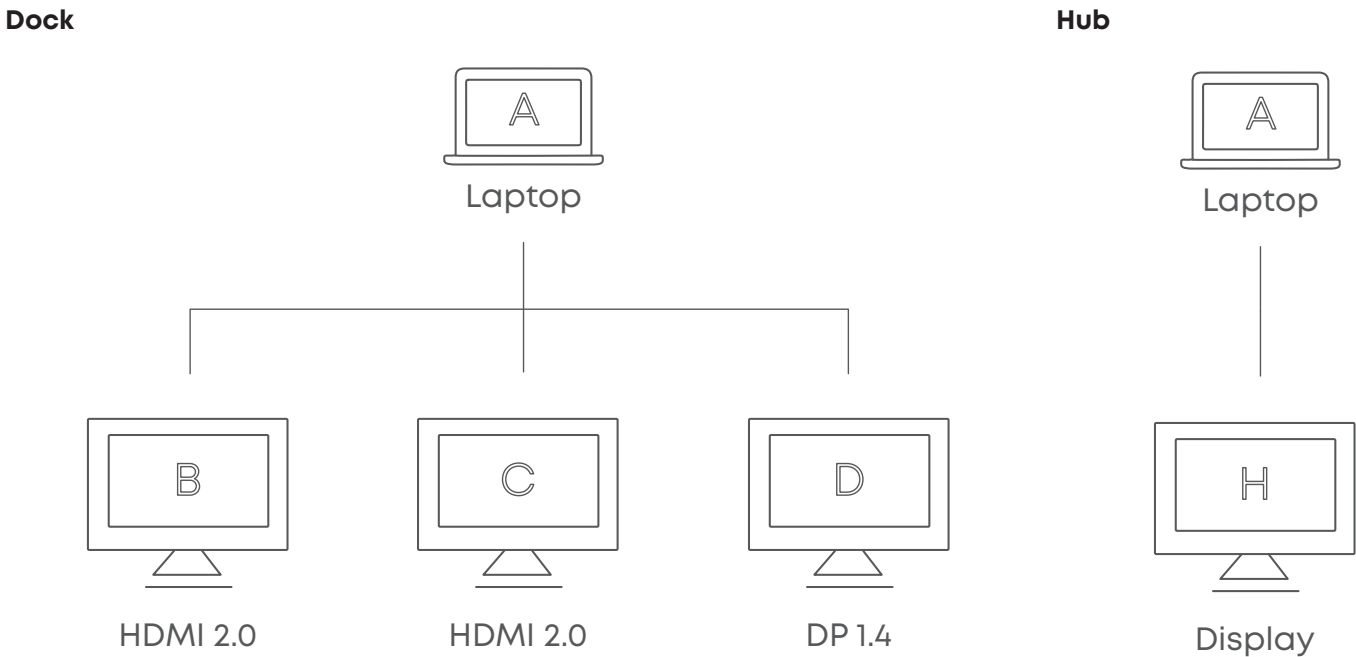

Videopløsning og opdateringshastigheder

- Tabellerne nedenfor viser de maksimalt understøttede opløsninger for denne dockingstation. De faktiske resultater kan variere afhængigt af din laptops hardware specifikationer.
- "DP" står for DisplayPort. Begreberne DP 1.2 og DP 1.4 refererer til versionen af videosignalet, som din laptops USB-C-port understøtter, ikke den fysiske DisplayPort-stik.
- Hovedforskel: DP 1.4 understøtter højere båndbredde end DP 1.2, hvilket muliggør højere opløsning og opdateringshastigheder ved brug af flere skærme.

For laptops med en DP 1.4 USB-C port

	HDMI 2.0	HDMI 2.0	DisplayPort 1.4
Enkelt skærm	3840x2160@60Hz	/	/
	/	3840x2160@60Hz	/
	/	/	3840x2160@60Hz
Dobbelt Skærme	2560x1440@60Hz	2560x1440@60Hz	/
	2560x1440@60Hz	/	2560x1440@60Hz
	/	2560x1440@60Hz	2560x1440@60Hz
Triple skærme	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz

For bærbare computere med en DP 1.2 USB-C-port

	HDMI 2.0	HDMI 2.0	DisplayPort 1.4
Enkelt skærm	3840x2160@30Hz	/	/
	/	3840x2160@30Hz	/
	/	/	3840x2160@30Hz
Dobbelt Skærme	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz	/
	1920x1080@60Hz	/	1920x1080@60Hz
	/	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz
Triple skærme	1600x900@60Hz	1600x900@60Hz	1600x900@60Hz

Fejlfinding

Skærmproblemer

Når du bruger denne dock til at forbinde en MacBook til flere skærme, er det forventet adfærd, at macOS kun understøtter skærmspejling. Dette skyldes systemniveaubegrænsninger—macOS understøtter ikke Multi-Stream Transport (MST), så flere eksterne skærme vil vise det samme indhold.

I modsætning hertil understøtter Windows både Single-Stream Transport (SST) og Multi-Stream Transport (MST), hvilket gør det muligt at vise forskelligt indhold på hver ekstern skærm.

Hvis du oplever yderligere problemer med skærmen, prøv venligst følgende trin:

1. Bekræft, om din laptops USB-C-port understøtter DP Alt Mode (DisplayPort output). Se i din brugermanual, kontakt din enhedsproducent, eller tjek den officielle hjemmeside for bekræftelse.
2. Sørg for, at din laptops grafikordriver er opdateret. Opdatering af driveren kan løse kompatibilitetsproblemer.
3. Prøv at tilslutte docken til en anden bærbar computer, der understøtter DP Alt Mode, for at isolere, om problemet er specifikt for den bærbare computer.
4. Prøv at bruge et andet HDMI- eller DP-kabel, eller test med en anden skærm. At sænke opløsningen eller opdateringshastigheden kan også hjælpe med at løse problemet.
5. Afbryd docken fra din bærbare computer og frakobl alle tilsluttede enheder. Vent mindst 5 minutter, og genstart derefter din bærbare computer og tilslut alt igen.

Generelle driftsproblemer

Hvis docken ikke fungerer som forventet, prøv følgende fejlfindingstrin:

1. Afbryd docken og alle tilsluttede enheder fra din bærbare computer. Vent mindst 5 minutter, og genstart derefter din bærbare computer og tilslut docken igen.
2. Brug en anden bærbar computer for at kontrollere, om problemet fortsætter. Dette kan hjælpe med at afgøre, om problemet er relateret til din oprindelige laptop.
3. Test dine perifere enheder direkte med din bærbare computer for at bekræfte, at de fungerer korrekt alene.
4. Prøv forskellige USB-A- eller USB-C-enheder i de samme porte for at kontrollere, om problemet er enheds- eller portspecifikt.

USB-A eller USB-C portproblemer

Hvis dine USB-A- eller USB-C-porte ikke fungerer korrekt, skal du følge disse trin:

1. Afbryd docken og alle tilsluttede enheder fra din bærbare computer. Vent mindst 5 minutter, og genstart derefter din bærbare computer og tilslut docken igen.
2. Bekræft, at dine USB-enheder fungerer korrekt, når de tilsluttes direkte til din bærbare computer.
3. Brug forskellige USB-A- eller USB-C-enheder for at se, om problemet er begrænset til en specifik enhed.
4. Kontroller, om det samme problem opstår, når docken er tilsluttet en anden bærbar computer.

Ethernet Port Problemer

Hvis du har problemer med Ethernet-forbindelsen, skal du følge disse trin:

1. For MacBooks med Intel-chips eller Windows-laptops, kan det være nødvendigt at installere drivere fra Realtek. Besøg: https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585.
2. Tilslut docken til en anden bærbar computer for at se, om problemet fortsætter.
3. Prøv at tilslutte Ethernet-kablet direkte til din bærbare computer (hvis den har en Ethernet-port) for at kontrollere, om din internetforbindelse er stabil.
4. Brug et andet Ethernet-kabel for at udelukke kabelrelaterede problemer.
5. Test forbindelsen ved at bruge en anden router eller netværk for at udelukke eksterne netværksproblemer.
6. Afbryd docken fra din bærbare computer, frakobl alle enheder, og vent mindst 5 minutter. Genstart din bærbare computer og tilslut docken igen.

SD- eller microSD-kortlæserproblemer

Hvis SD- eller microSD-porten ikke fungerer korrekt, skal du følge disse trin:

1. Afbryd docken og alle tilsluttede enheder fra din bærbare computer. Vent mindst 5 minutter, og genstart derefter din bærbare computer og tilslut docken igen.
2. Kontroller dockens SD- eller microSD-funktionalitet på en anden bærbar computer.
3. Brug et andet SD- eller microSD-kort for at se, om problemet ligger i selve kortet.
4. Sørg for, at kortet er helt indsat – tryk ned, indtil det klikker på plads.

Lydportproblemer

Hvis dine hovedtelefoner eller højttalere ikke fungerer via 3,5 mm lydporten, skal du følge disse trin:

1. Afbryd docken og alle tilsluttede enheder fra din bærbare computer. Vent mindst 5 minutter, og genstart derefter din bærbare computer og tilslut docken igen.
2. Hvis du bruger en MacBook, gå til Systemindstillinger > klik på Lyd > vælg fanen Output > vælg Anker 3,5 mm Audio som outputenhed.
3. Tilslut docken til en anden bærbar computer for at kontrollere, om problemet fortsætter.
4. Prøv et andet par hovedtelefoner eller højttalere for at afgøre, om problemet er enhedsrelateret.

Ofte stillede spørgsmål

Kompatibilitets-FAQ

Vil denne dock og den aftagelige hub fungere med enhver bærbar computer? Hvordan sikrer jeg, at min bærbare computer er kompatibel med denne dock?

Denne dock og den aftagelige hub er kompatible med laptops, der har en USB-C-port, som understøtter Thunderbolt 3 / 4 / 5, USB4, DisplayPort Alt Mode og Power Delivery. For at bekræfte din laptops kompatibilitet, skal du tjekke brugermanualen eller kontakte producenten. Hvis din USB-C-port ikke understøtter DisplayPort Alt Mode, vil videooutput ikke være tilgængeligt. Hvis den ikke understøtter Power Delivery, vil docken stadig overføre video og data, men vil ikke oplade din laptop.

Kan jeg bruge et andet USB-C til USB-C-kabel i stedet for det medfølgende?

Vi anbefaler at bruge det medfølgende USB 3.1 Gen 2-kabel for de bedste resultater, når du tilslutter docken til din bærbare computer. Hvis du vælger et andet kabel, skal du sikre dig, at det understøtter 10 Gbps dataoverførsel, 100W PD-opladning og videooutput (DisplayPort Alt Mode).

Hvorfor viser min Dell-bærbare en advarsel om langsom opladning, selvom dens strømkrav er mindre end

100W?

Dell-bærbare computere bruger en proprietær opladningsprotokol, som kan udløse en "langsom opladning"-advarsel, når de tilsluttes opladere, der ikke er fra Dell. Men hvis din Dell-laptops strømkrav er under 100W, vil vores dockingstation stadig oplade den med samme hastighed som den originale adapter.

Vis ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er skærmene identiske, når jeg forbinder min MacBook til flere skærme via denne dock?

Denne adfærd er forventet på grund af en systembegrænsning i macOS og iPadOS, som kun understøtter Single-Stream Transport (SST)-tilstand. Dette betyder, at selv hvis du tilslutter flere skærme til docken, vil det samme billede vises på alle eksterne skærme. I modsætning hertil understøtter Windows både Single-Stream Transport (SST) og Multi-Stream Transport (MST), hvilket gør det muligt for hver skærm at vise forskelligt indhold.

Hvorfor kan min bærbare computer ikke oprette forbindelse til tre eksterne skærme ved hjælp af denne dock?

Nogle bærbare computere har GPU-begrænsninger, der begrænser antallet af skærme, de kan understøtte – dette inkluderer både indbyggede og eksterne skærme. For eksempel: Dell XPS 13 9350 og HP Spectre 16 x360. For at kontrollere din laptops skærmstøtte, åbn Intel Graphics Command Center. Gå til Skærmindstillinger > Avancerede indstillinger. Under Processor Graphics, find "Maksimalt antal skærme." (Bemærk: Dette antal inkluderer både indbyggede og eksterne skærme.)

Hvorfor er kun én skærm synlig, når jeg tilslutter flere skærme til docken på Windows eller macOS?

Dette problem kan opstå af forskellige årsager afhængigt af dit operativsystem:

1.Vinduer

Kontroller Indstillinger > Skærm.

Hvis en skærm ikke bliver genkendt, skal du kontrollere, om begge EDID'er er registreret.

Manuelt aktiver den manglende skærm, hvis den vises som deaktiveret.

2.macOS

Apple-enheder understøtter kun Single Stream Transport (SST), så der udsendes kun et enkelt videosignal, selvom flere skærme er tilsluttet.

Systemet bruger den primære monitors EDID til at bestemme output. Hvis monitorer har forskellige specifikationer, kan dette få en til at blive sort. For eksempel: En 2K@120Hz monitor og en 4K@60Hz monitor, der er tilsluttet samtidig, kan få 4K monitoren til at fejle, hvis systemet prioriterer 2K EDID ved 120Hz.

For at løse dette, juster skærmen med høj opdateringshastighed til en mere kompatibel indstilling, såsom 60Hz, så begge skærme kan fungere korrekt.

Serienummer (SN) placering

Serienummeret (SN) er trykt på bagsiden af docken og følger formatet vist nedenfor:



Bemærk: Se venligst oplysningerne på den udvendige bundindkapsling.

  Vær opmærksom på instruktionerne.

Overensstemmelsesinformation

1.Effekten af lavt strømforbrugstilstand: 0,376W

2.Tiden for automatisk overgang til lavt strømforbrug eller netværksstandbytilstand: 5 minutter

3.Oplysninger om den relevante adapter:

Input: 100-240VAC, 2.5A, 50-60Hz

Output: 21,0 VDC, 6,67A, 140,0 W