



# Oversikt

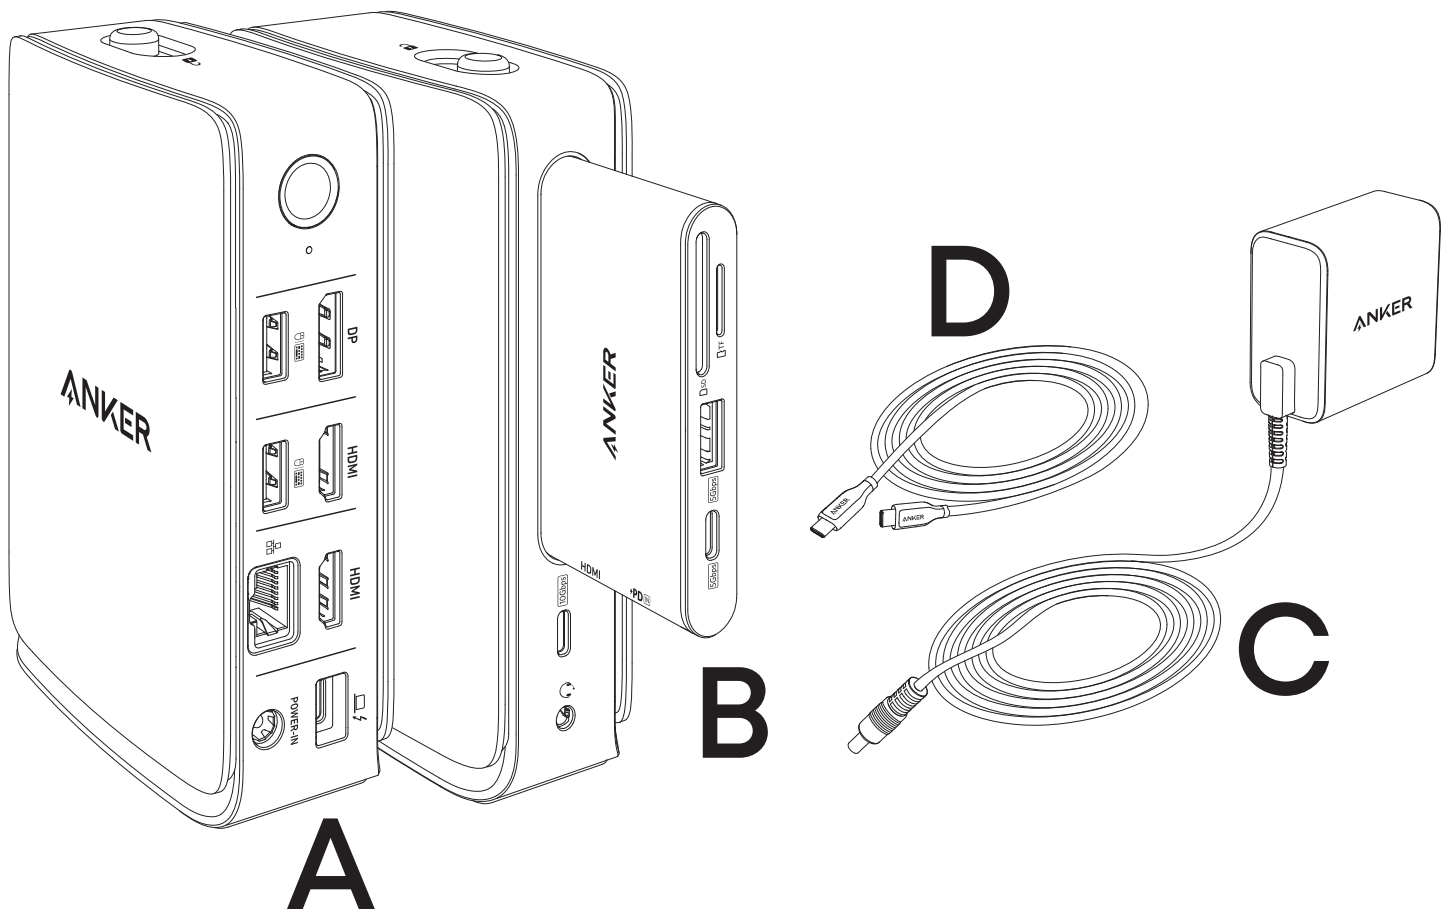

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| <b>A:</b> | Dokkingstasjon (Dock)                        |
| <b>B:</b> | Avtakbar nav                                 |
| <b>C:</b> | 140W veggstrømadapter                        |
| <b>D:</b> | 3,3 ft (1 m) USB-C til USB-C 3.1 Gen 2 kabel |

Portspesifikasjoner

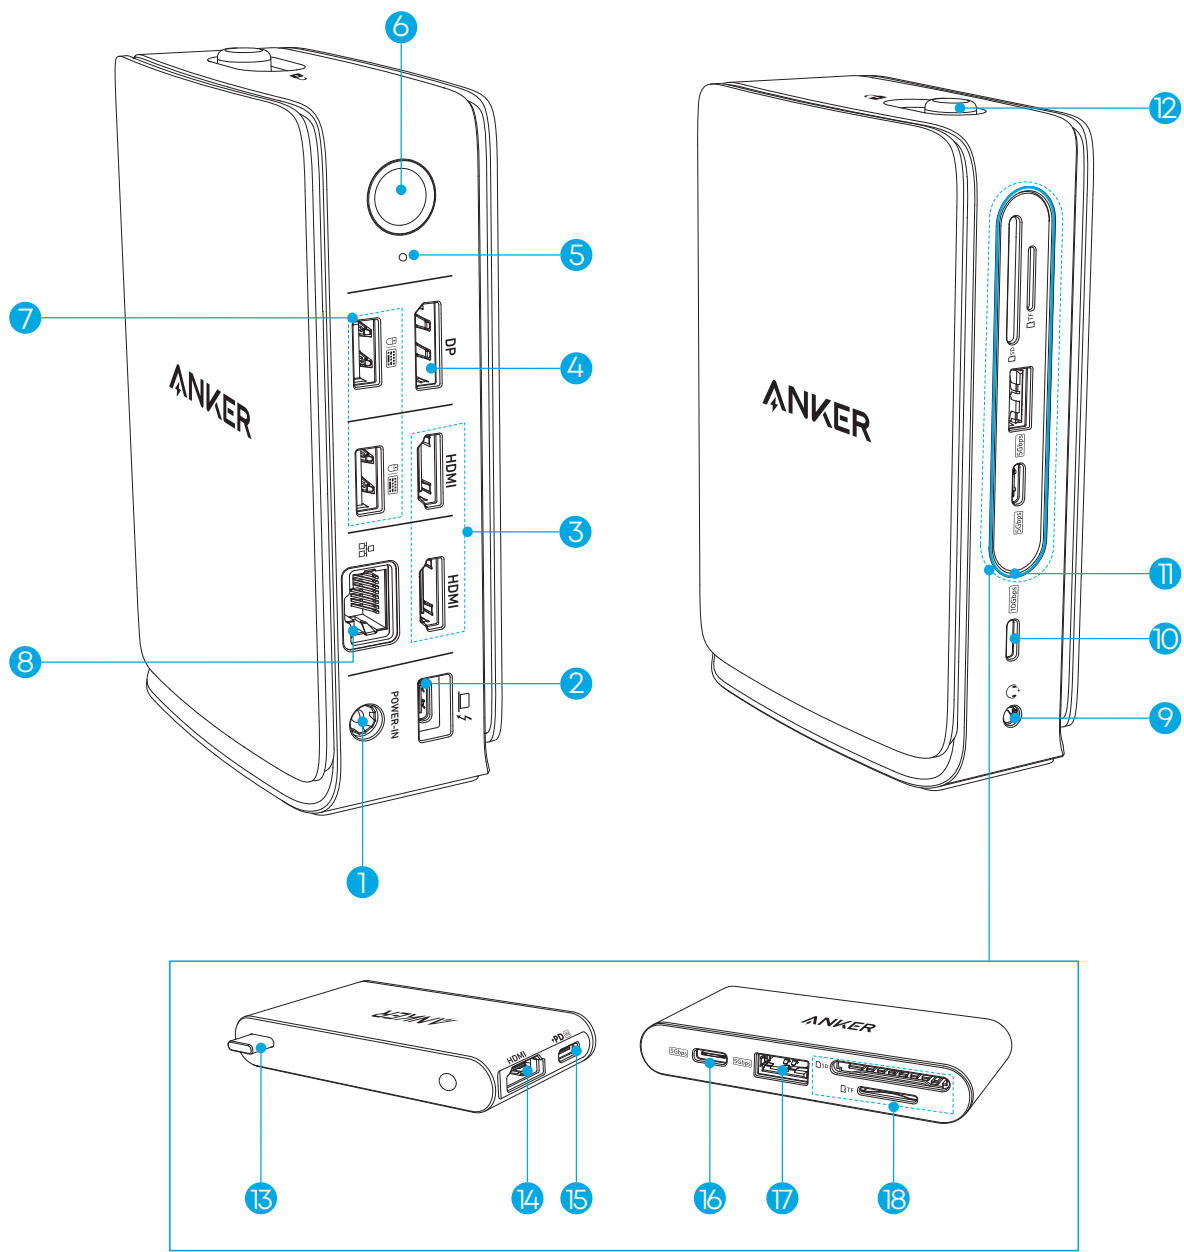


## Dokkingstasjon (Dock)

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Strøminngang         | Koble til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende veggadapteren.<br>Støtter opptil 140W inngangseffekt.                                                                                                                                                                             |
| 2  | USB-C Oppstrømsport  | Koble til en bærbar PC ved hjelp av den medfølgende USB-C til USB-C-kabelen.<br>Støtter opptil 100W utgangseffekt.<br>Støtter dataoverføringshastigheter opptil 10 Gbps.<br>Merk: USB-C-porten på laptopen din må støtte DP Alt Mode (for skjermutgang) og Power Delivery (for lading). |
| 3  | HDMI 2.0-porter (x2) | Koble til HDMI-kompatible skjermer med støtte for opptil 4K-oppløsning.<br>Merk: Skjermytelse avhenger av vertsenheten og skjermen.Se tabellen for videooppløsning og oppdateringsfrekvens for detaljer.                                                                                |
| 4  | DisplayPort (DP) 1.4 | Koble til en DP-kompatibel skjerm med oppløsninger opptil 4K.<br>Merk: Skjermytelse avhenger av vertsenheten og skjermen.Se tabellen for videooppløsning og oppdateringsfrekvens for detaljer.                                                                                          |
| 5  | Indikatorlys         | Blir hvit når dokkingstasjonen er slått på.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | Knapp                | Når huben er koblet til og dokken er slått på, trykk kort én gang for å slå av lysstripen, og trykk kort igjen for å slå den på igjen.                                                                                                                                                  |
| 7  | USB-A-porter (x2)    | Hver port støtter dataoverføringshastigheter opptil 480 Mbps.<br>Hver port støtter opptil 2,5W utgangseffekt.                                                                                                                                                                           |
| 8  | Ethernet-port        | Koble til et kablet nettverk med hastigheter opptil 1 Gbps.<br>Merk: Faktiske hastigheter avhenger av din internettleverandør (ISP).                                                                                                                                                    |
| 9  | Lydutgang            | Koble til hodetelefoner eller andre 3,5 mm AUX-kompatible enheter.                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | USB-C-port           | Støtter dataoverføringshastigheter opptil 10 Gbps.<br>Støtter opptil 7,5W utgangseffekt.<br>Merk: Denne porten er kun for dataoverføring og støtter ikke lading eller videooutput.                                                                                                      |
| 11 | Lysstripe            | Blir blå når huben er koblet til dokken og dokken er koblet til en laptop.<br>Slår seg av når huben er frakoblet.<br>Merk: Når huben er koblet til og dokken er slått på, trykk kort på knappen én gang for å slå av lysstripen, og trykk kort igjen for å slå den på igjen.            |
| 12 | Hub låsebryter       | Skyv bakover for å løsne huben fra dokken.                                                                                                                                                                                                                                              |

**Avtakbar nav**

|           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> | USB-C oppstrømskontakt | Koble til USB-C-porten på laptopen din.<br>Merk: USB-C-porten på laptopen din må støtte DP Alt Mode (for skjermutgang) og Power Delivery (for lading).                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>14</b> | HDMI-port              | Koble til en HDMI-kompatibel skjerm med støtte for opptil 4K-oppløsning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>15</b> | USB-C PD-IN Port       | Koble til en PD veggglader og USB-C-kabel (ikke inkludert).<br>Notater:<br>1.Denne porten støtter kun lading.Den støtter ikke dataoverføring eller videooutput for enheter som eksterne harddisker, hodetelefoner, høyttalere eller skjermer.<br>2.Porten leverer opptil 85W til laptopen din og 15W til huben.For full 85W lading, bruk en 100W PD-lader og kabel (ikke inkludert). |
| <b>16</b> | USB-C-port             | Støtter dataoverføringshastigheter opptil 5 Gbps.<br>Støtter opptil 7,5W utgangseffekt.<br>Merk: Denne porten er kun for dataoverføring og støtter ikke lading eller videooutput.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>17</b> | USB-A-port             | Støtter dataoverføringshastigheter opptil 5 Gbps.<br>Støtter opptil 4,5W utgangseffekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>18</b> | Kortleser              | Støtter SD- og TF-minnekort.<br>Overføringshastigheter opptil 104 MB/s.Kompatibel med SD 3.0, UHS-I, SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD og Micro SDHC.                                                                                                                                                                                                                |

**Dokspesifikasjoner**

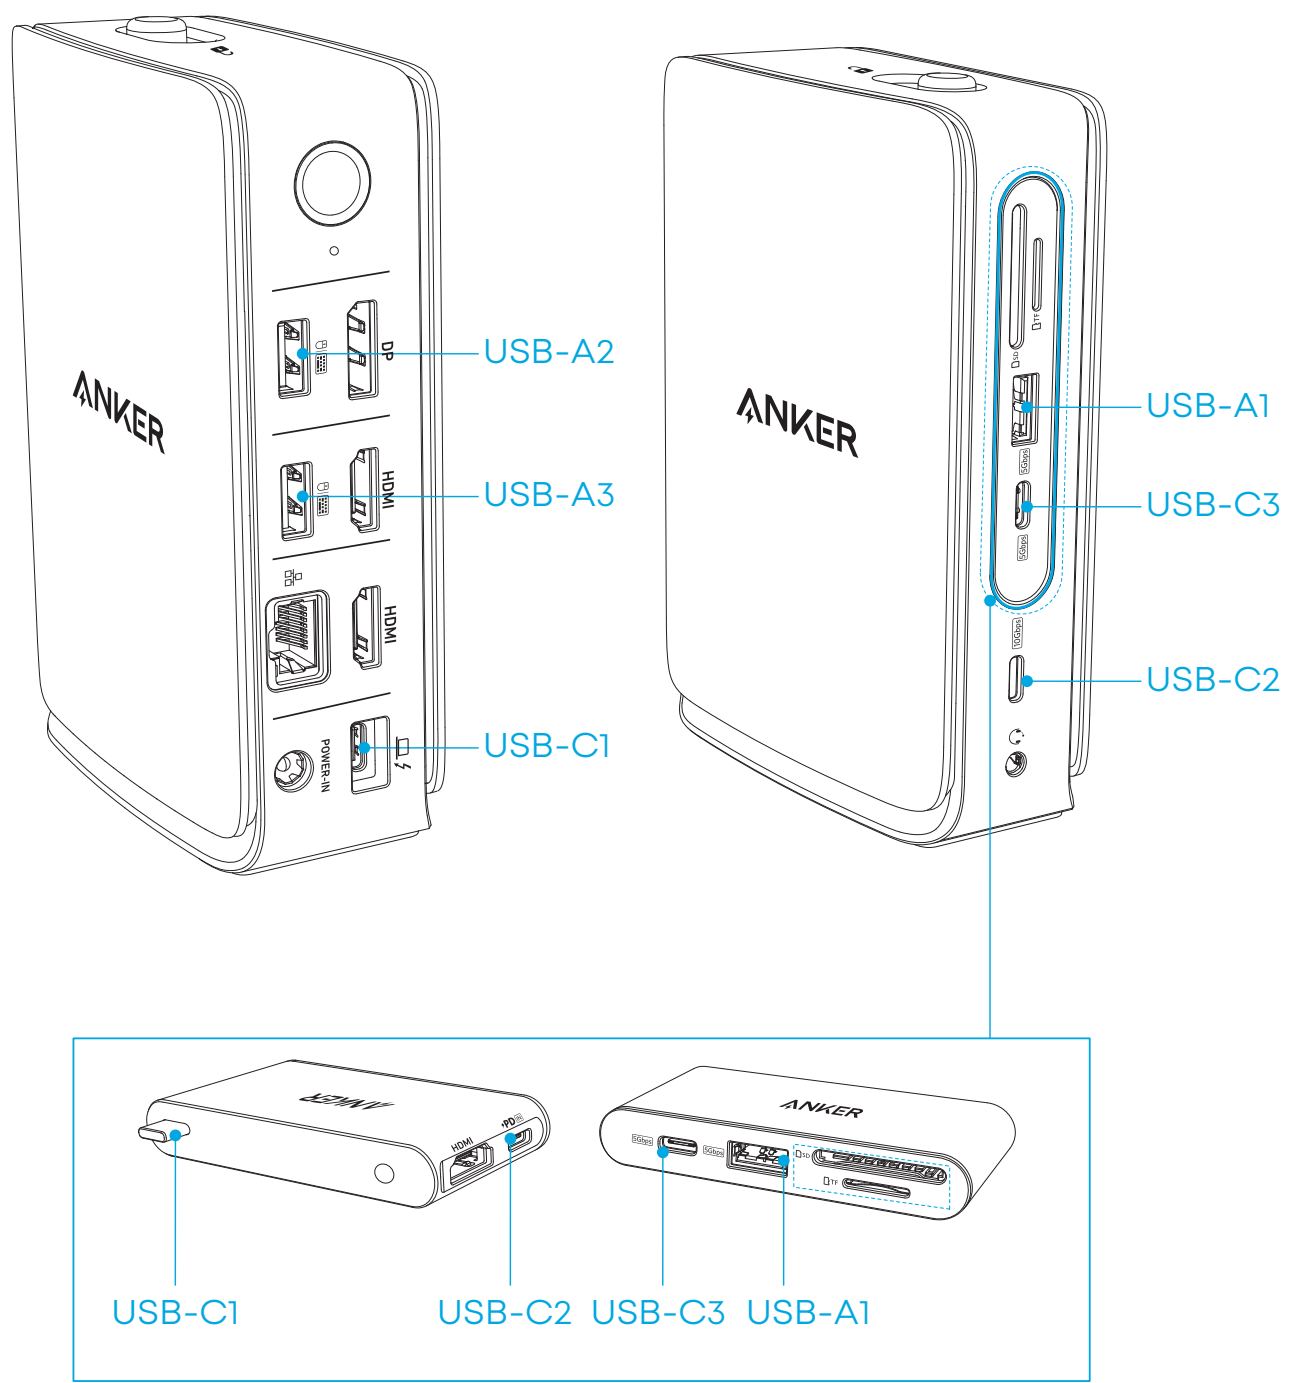


| Dokkingstasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | Hub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inngang</b><br>DC-IN: 140W Maks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | <b>Inngang</b><br>Når tilkoblet strømforsyning<br>USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 15W / 9V $\equiv$ 3A, 27W / 15V $\equiv$ 3A, 45W / 20V $\equiv$ 5A, 100W (100.0W Maks)<br><br>Når ikke koblet til strømforsyning (tilkoblede enheter vil bli drevet av laptopen)<br>USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 15W (15.0W Maks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Utgang</b><br>USB-C1: 5,0VDC, 3,0A (15,0W) / 9,0VDC, 3,0A (27,0W) / 15,0VDC, 3,0A (45,0W) / 20,0VDC, 5,0A (100,0W Maks)<br>USB-A1: 5.0VDC, 0.9A (4.5W)<br>USB-A2: 5.0VDC, 0.5A (2.5W)<br>USB-A3: 5.0VDC, 0.5A (2.5W)<br>USB-C2: 5,0VDC, 1,5A (7,5W)<br>USB-C3: 5.0VDC. 1.5A (7.5W)<br>USB-C4: 5,0VDC.3.0A (15W)<br>USB-A2+USB-A3: 5,0VDC, 1,0A (5,0W)<br>USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W)<br>USB-A1+USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C3: 5.0VDC, 4.5A (22.5W)<br>USB-A2+USB-A3+USB-C2+USB-C4: 5.0VDC, 0.5A (2.5W) + 5.0VDC, 0.5A (2.5W) 5.0VDC, 1.5A (7.5W) + 5.0VDC, 2.5A (12.5W)<br>Total effekt: 125,0W Maks<br><br>Merk: USB-C4 refererer til ladeporten inne i dokken.Den brukes til å levere strøm til huben når den er koblet til dokken. |                                                                                                                                                                                 | <b>Utgang</b><br>Når huben er koblet til en strømkilde (spenningen varierer i henhold til USB-PD-inngang):<br>USB-C1: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) / 9,0VDC, 1,5A (13,5W) / 15,0VDC, 2,0A (30,0W) / 20,0VDC, 4,25A (85,0W) Maks (Spenning varierer i henhold til USB-PD-inngang)<br>USB-A1: 5.0VDC, 0.9A (4.5W)<br>USB-C3: 5,0VDC, 1,5A (7,5W)<br>USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W)<br>Total effekt: 95,0W Maks<br><br>Når huben ikke er koblet til en strømkilde (tilkoblede enheter vil bli drevet av laptopen):<br>USB-A1: 5.0VDC, 0.9A (4.5W)<br>USB-C3: 5,0VDC, 1,5A (7,5W)<br>USB-A1+USB-C3: 5,0VDC, 0,5A (2,5W) + 5,0VDC, 1,5A (7,5W)<br>Total effekt: 10.0W Maks |
| <b>Driftstemperatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32°F - 95°F (0°C - 35°C)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oppbevaringstemperatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -40°F - 176°F (-40°C - 80°C)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dataoverføringshastighet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opptil 10 Gbps                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kompatible operativsystemer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Windows 10 / 11, macOS 13.5 eller nyere, ChromeOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kompatible vertsenheter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Windows- og MacBook-datamaskiner som støtter USB-C med DP Alt Mode og Power Delivery.<br><br>Også kompatibel med USB4-, Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- og Thunderbolt 5-porter. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


# Komme i gang med Docken

1.Koble den medfølgende strømadapteren til en stikkontakt. Lysindikatoren på dokken vil slå seg på.


Merk: Sørg for at Anker-logoen på laderen er oppreist. Å bruke den opp ned kan føre til at laderen blir ustabil.

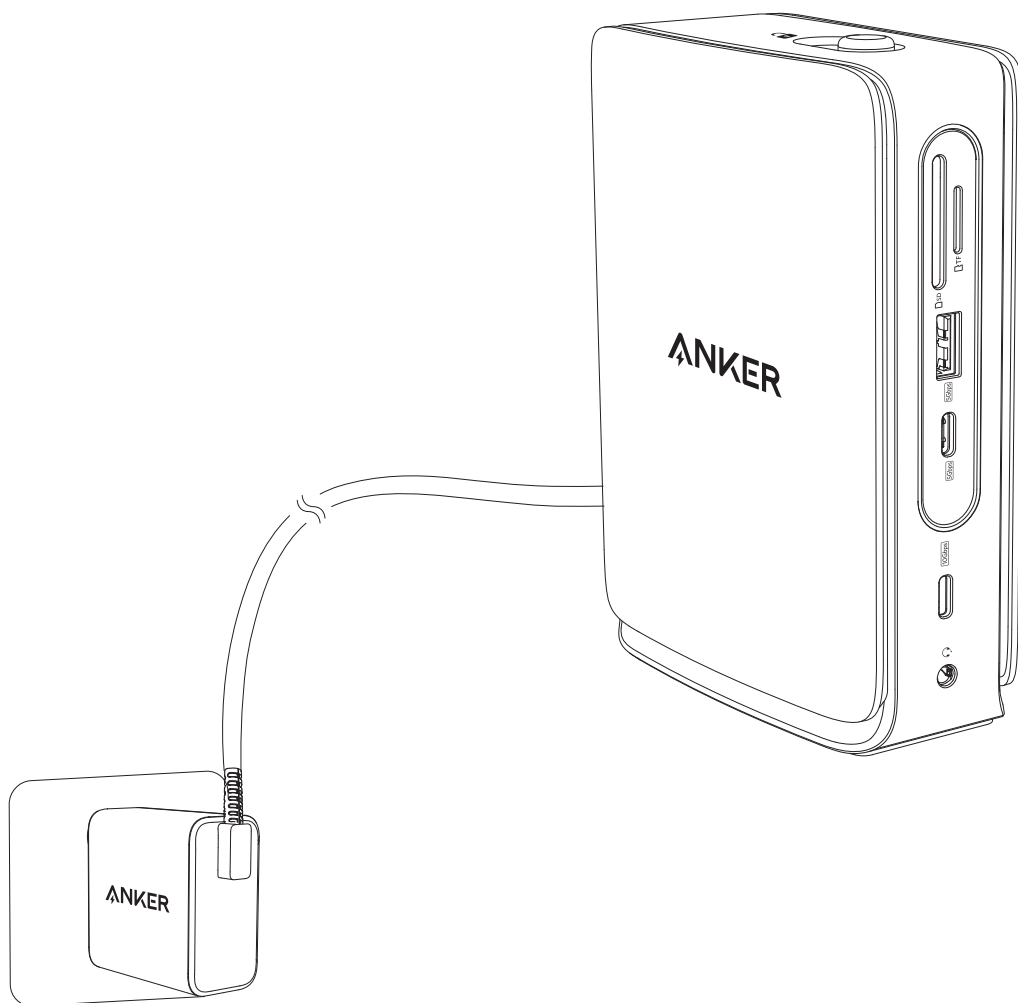

2.Bruk den medfølgende USB-C til USB-C-kabelen for å koble laptopen din til USB-C oppstrømsporten på dokken.

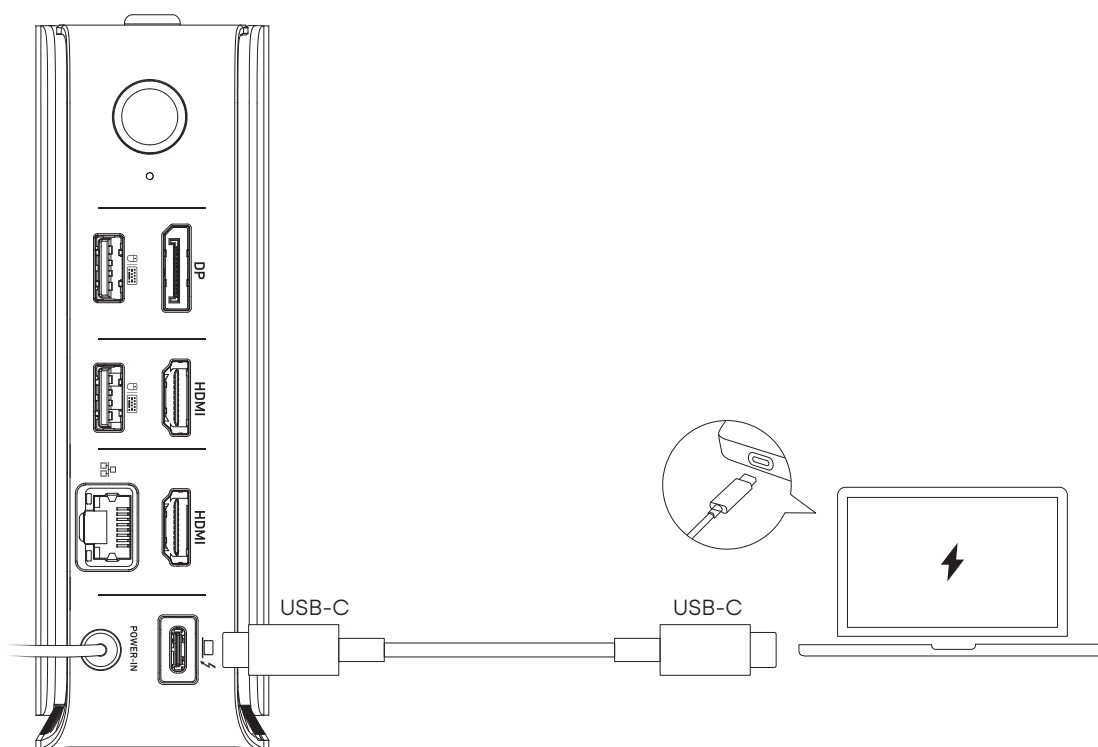


3. Koble andre enheter til de passende portene etter behov.

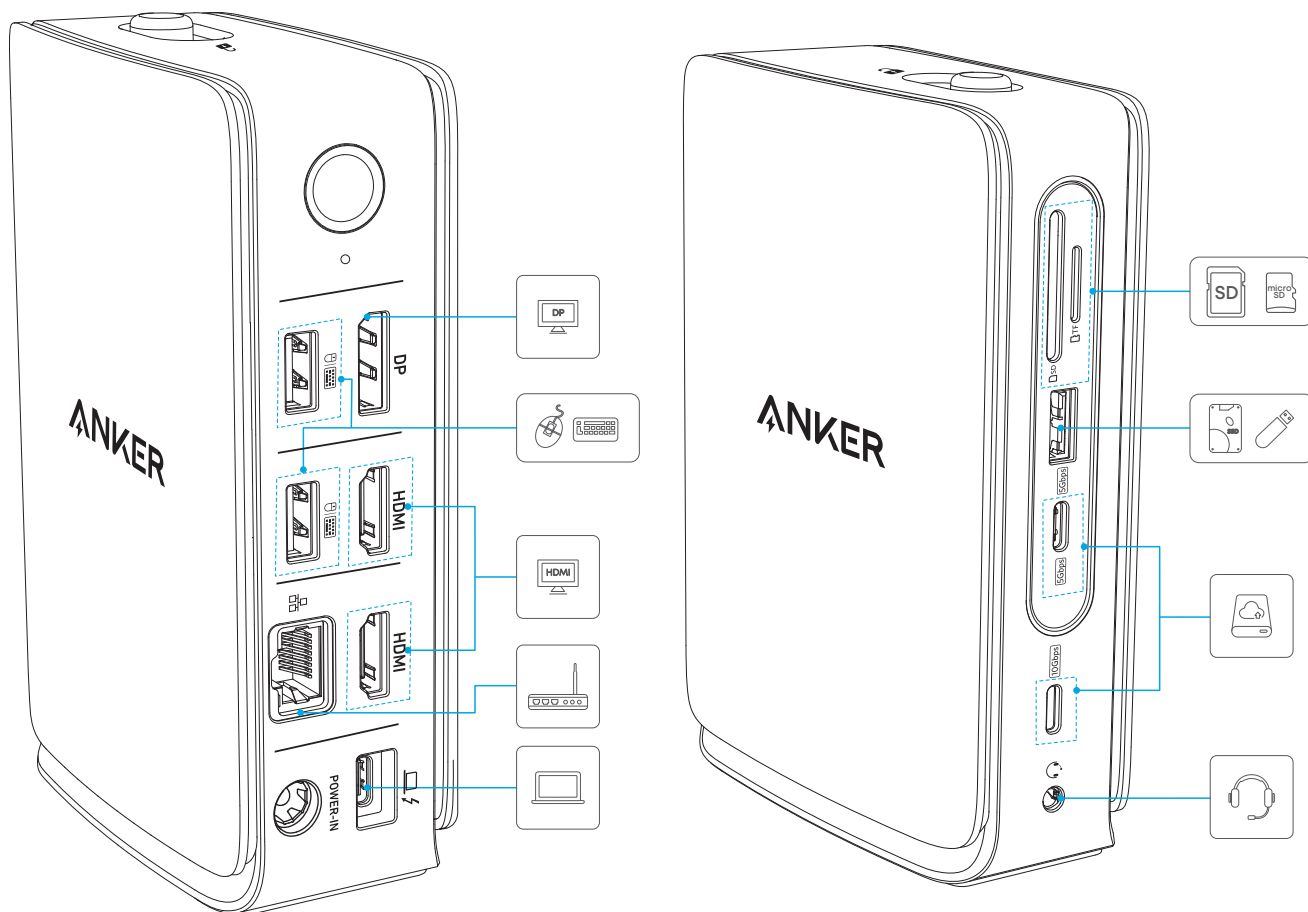


## Bruke den avtakbare navet

1. Skyv låsebryteren bakover for å løsne huben fra dokken.

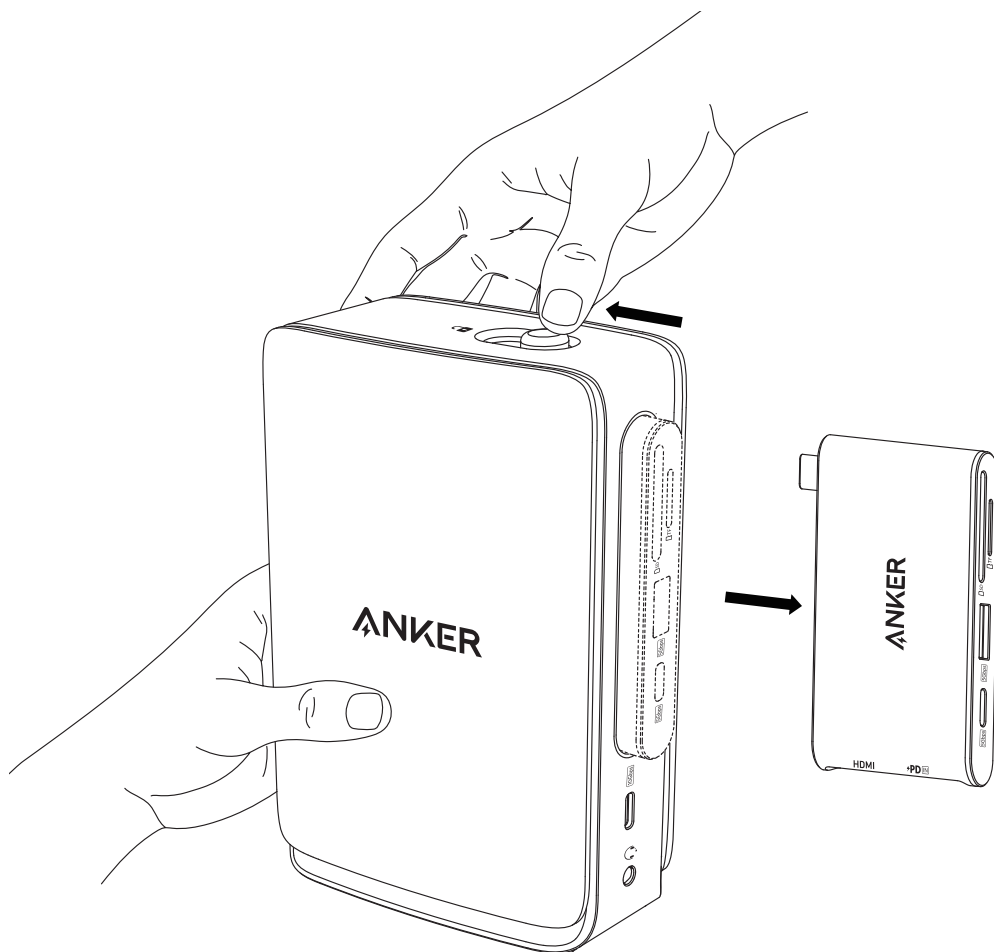





2.Koble USB-C oppstrømskontakten på huben til USB-C-porten på laptopen din.

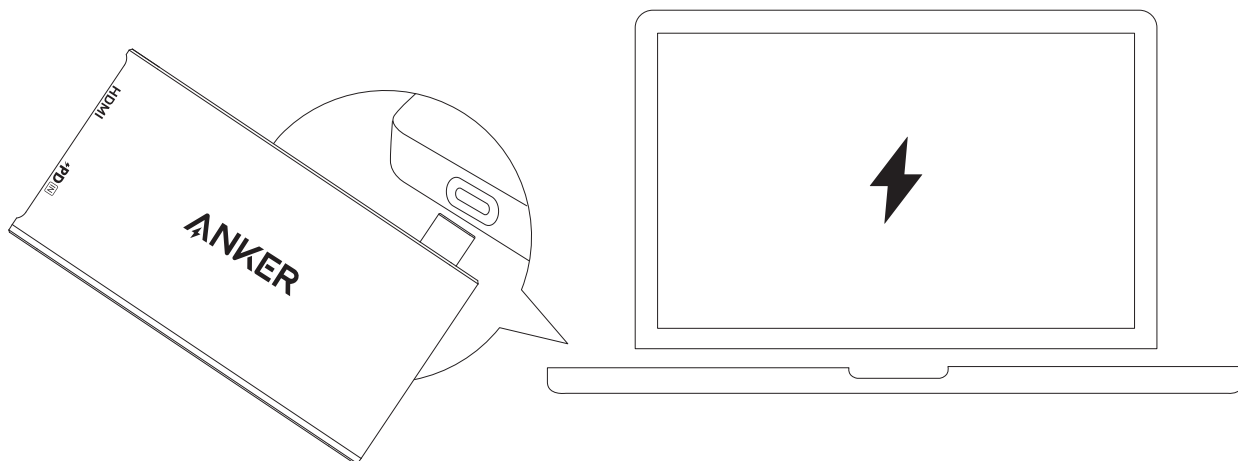


3.For å lade laptopen din mens du bruker huben, koble en kompatibel PD-veggglader (ikke inkludert) til hubens PD-inngangsport.

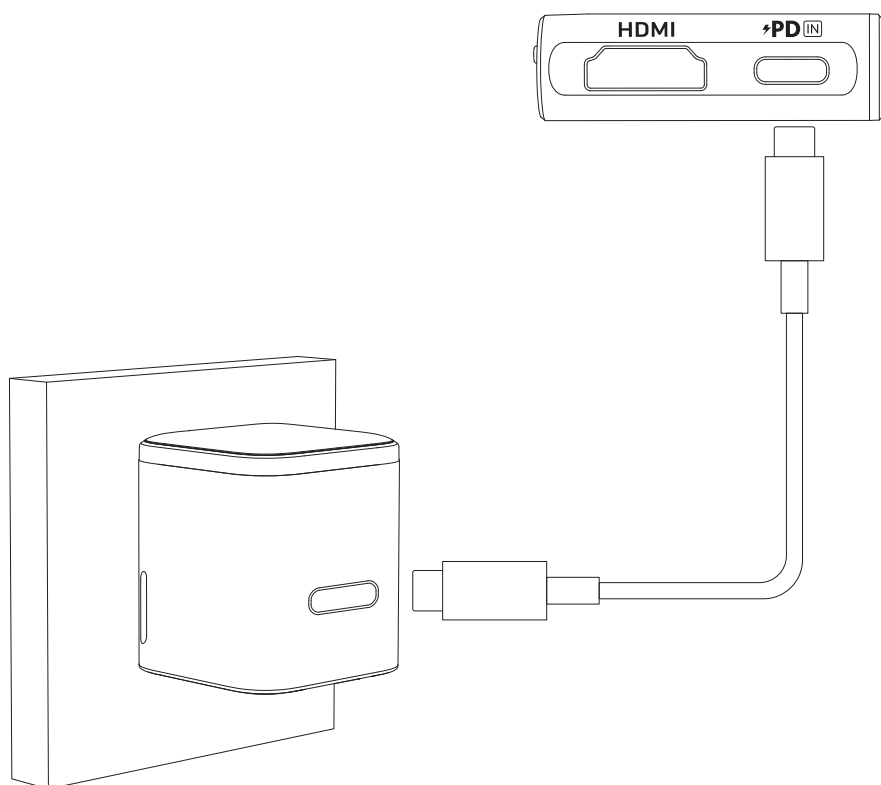

4.Koble til andre enheter etter behov.

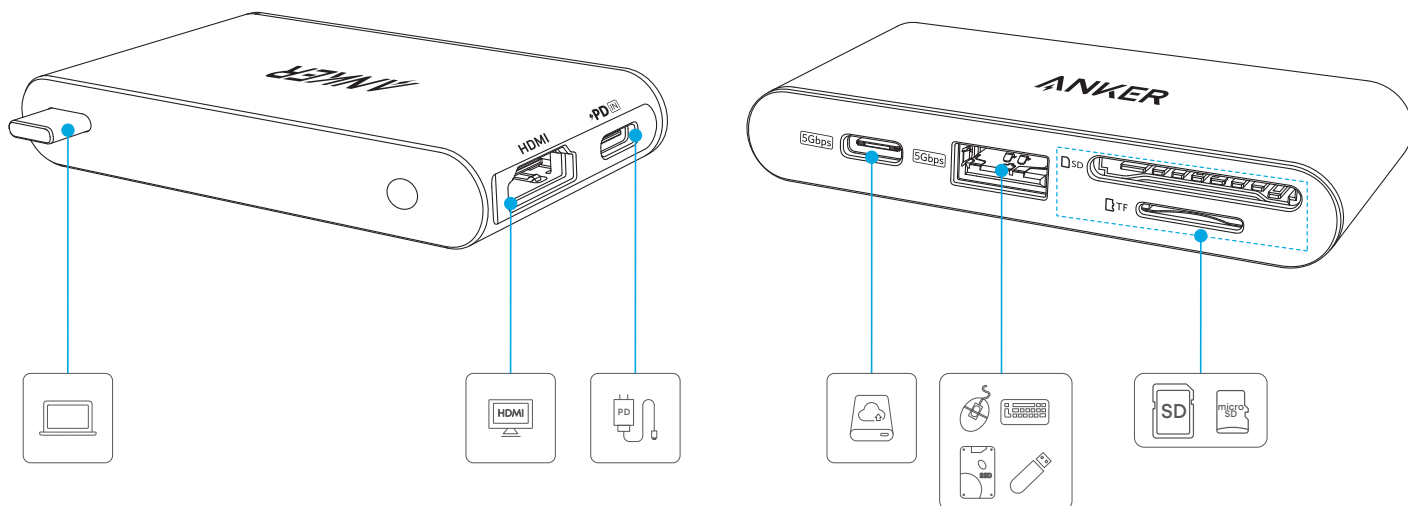

5. Sett huben tilbake i dokken til du hører et klikk og lysstripen blir blå. Både dokken og huben er nå klare til bruk.

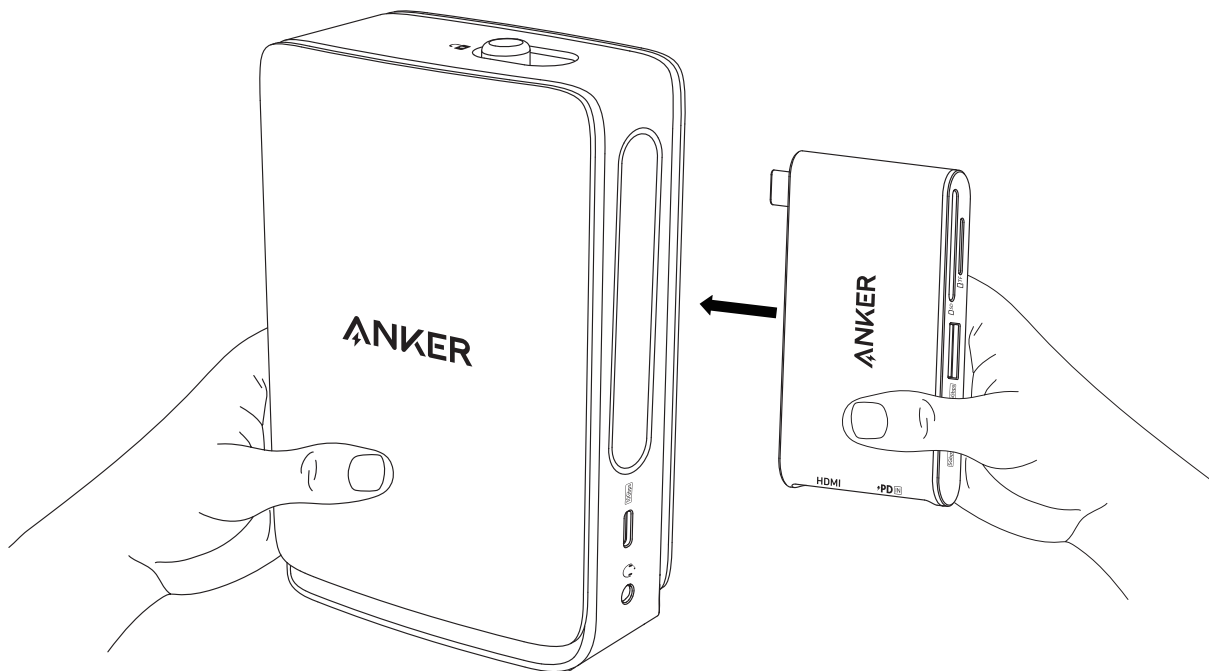


## Video Output -> Video utgang

### Videoutgangsmoduser


- Tallene vist nedenfor er kun til referanse. Du kan konfigurere skjerminnstillinger fra systempreferansene på din bærbare datamaskin.
- På bildene representerer A, B, C og H separate skjermer som viser forskjellig innhold.
- macOS: Eksterne skjermer vil vise det samme innholdet (speilet). Denne oppførselen skyldes begrensninger i macOS og maskinvareutformingen til dokkingstasjonen.
- Windows: Eksterne skjermer kan vise forskjellig innhold (Utvidet modus støttes).

**macOS Eksempel: Alle eksterne skjermer spiller den samme skjermen.**


#### Dok

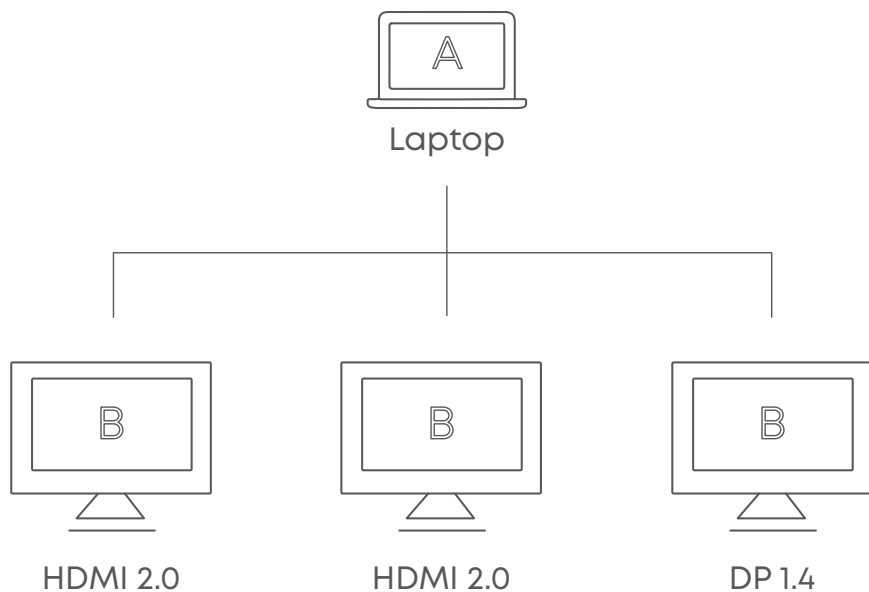

#### Hub

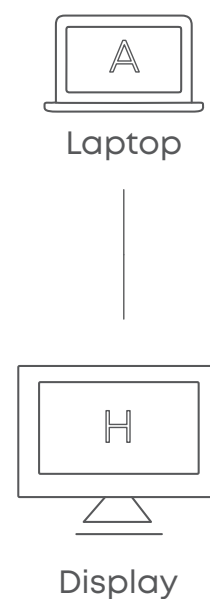

Windows Eksempel: Hver ekstern skjerm kan vise forskjellig innhold.

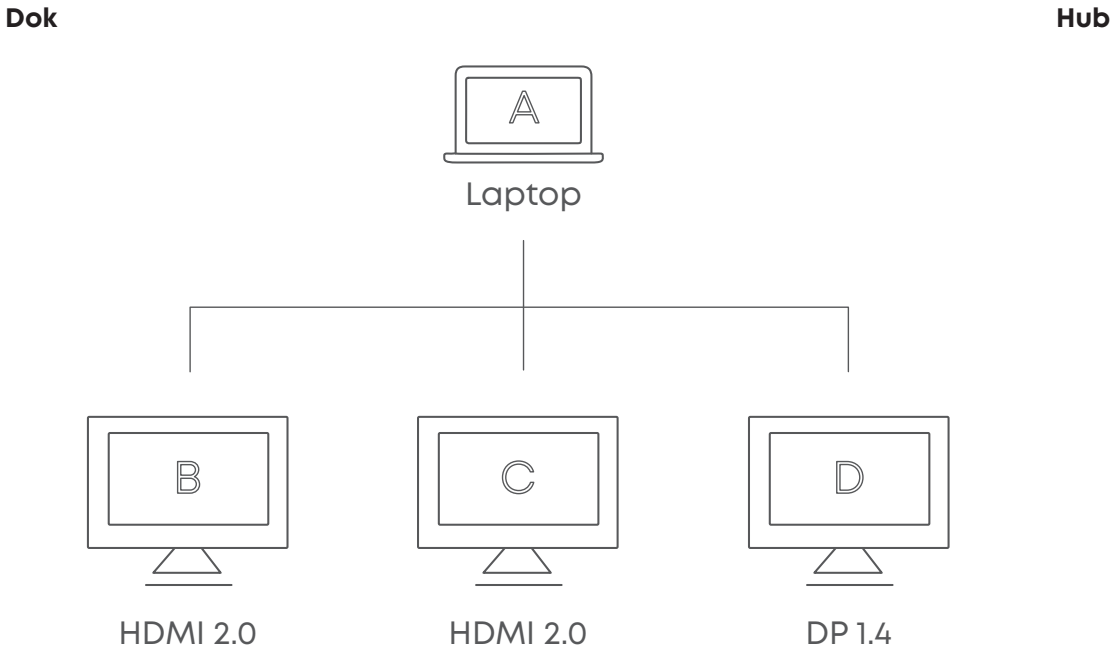

Videooppløsning og oppdateringsfrekvenser

- Tabellene nedenfor viser de maksimale støttede oppløsningene for denne dokkingstasjonen. Faktiske resultater kan variere basert på maskinvarespesifikasjonene til din bærbare datamaskin.
- "DP" står for DisplayPort. Begrepene DP 1.2 og DP 1.4 refererer til versjonen av videosignalet som USB-C-porten på din bærbare datamaskin støtter, ikke den fysiske DisplayPort-kontakten.
- Hovedforskjell: DP 1.4 støtter høyere båndbredde enn DP 1.2, som muliggjør høyere oppløsning og oppdateringsfrekvenser ved bruk av flere skjermer.

For bærbare datamaskiner med en DP 1.4 USB-C-port

|                 | HDMI 2.0       | HDMI 2.0       | DisplayPort 1.4 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Enkelt skjerm   | 3840x2160@60Hz | /              | /               |
|                 | /              | 3840x2160@60Hz | /               |
|                 | /              | /              | 3840x2160@60Hz  |
| Doble skjermer  | 2560x1440@60Hz | 2560x1440@60Hz | /               |
|                 | 2560x1440@60Hz | /              | 2560x1440@60Hz  |
|                 | /              | 2560x1440@60Hz | 2560x1440@60Hz  |
| Triple skjermer | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz  |

## For bærbare datamaskiner med en DP 1.2 USB-C-port

|                 | HDMI 2.0       | HDMI 2.0       | DisplayPort 1.4 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Enkelt skjerm   | 3840x2160@30Hz | /              | /               |
|                 | /              | 3840x2160@30Hz | /               |
|                 | /              | /              | 3840x2160@30Hz  |
| Doble skjermer  | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | /               |
|                 | 1920x1080@60Hz | /              | 1920x1080@60Hz  |
|                 | /              | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz  |
| Triple skjermer | 1600x900@60Hz  | 1600x900@60Hz  | 1600x900@60Hz   |

# Feilsøking

## Skjermproblemer

Når du bruker denne dokken for å koble en MacBook til flere skjermer, er det forventet at macOS kun støtter skjermseiling. Dette skyldes systembegrensninger—macOS støtter ikke Multi-Stream Transport (MST), så flere eksterne skjermer vil vise det samme innholdet.

I motsetning støtter Windows både Single-Stream Transport (SST) og Multi-Stream Transport (MST), som gjør det mulig med forskjellig innhold på hver eksterne skjerm.

Hvis du opplever ytterligere problemer med skjermen, vennligst prøv trinnene nedenfor:

1. Bekreft om USB-C-porten på laptopen din støtter DP Alt Mode (DisplayPort-utgang). Se i brukermanualen, kontakt enhetsprodusenten, eller sjekk den offisielle nettsiden for bekreftelse.
2. Sørg for at grafikkdriveren til laptopen din er oppdatert. Oppdatering av driveren kan løse kompatibilitetsproblemer.
3. Prøv å koble dokken til en annen laptop som støtter DP Alt Mode for å finne ut om problemet er spesifikt for laptopen.
4. Prøv å bruke en annen HDMI- eller DP-kabel, eller test med en annen skjerm. Å redusere oppløsningen eller oppdateringsfrekvensen kan også bidra til å løse problemet.
5. Koble fra dokkingstasjonen fra laptopen din og trekk ut alle tilkoblede enheter. Vent i minst 5 minutter, start deretter laptopen på nytt og koble til alt igjen.

## Generelle driftsproblemer

Hvis dokken ikke fungerer som forventet, prøv følgende feilsøkingstrinn:

1. Koble fra dokkingstasjonen og alle tilkoblede enheter fra laptopen din. Vent i minst 5 minutter, deretter start laptopen på nytt og koble til dokken igjen.
2. Bruk en annen laptop for å sjekke om problemet vedvarer. Dette kan hjelpe med å avgjøre om problemet er knyttet til din opprinnelige laptop.
3. Test periferenhetene dine direkte med laptopen for å bekrefte at de fungerer som de skal på egen hånd.
4. Prøv forskjellige USB-A- eller USB-C-enheter i de samme portene for å sjekke om problemet er enhets- eller portspesifikt.

## USB-A eller USB-C-portproblemer

Hvis USB-A- eller USB-C-portene dine ikke fungerer som de skal, følg disse trinnene:

- 1.Koble fra dokkingstasjonen og alle tilkoblede enheter fra laptopen din. Vent i minst 5 minutter, deretter start laptopen på nytt og koble til dokken igjen.
- 2.Bekreft at USB-enhetene dine fungerer riktig når de er koblet direkte til laptopen din.
- 3.Bruk forskjellige USB-A- eller USB-C-enheter for å se om problemet er begrenset til en spesifikk enhet.
- 4.Sjekk om det samme problemet oppstår når dokken er koblet til en annen laptop.

### **Ethernet-portproblemer**

Hvis du har problemer med Ethernet-tilkoblingen, følg disse trinnene:

- 1.For MacBooks med Intel-brikker eller Windows-bærbare datamaskiner, kan det hende du må installere drivere fra Realtek. Besøk: [https://www.realtek.com/Download/List?cate\\_id=585](https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585).
- 2.Koble dokken til en annen laptop for å se om problemet vedvarer.
- 3.Prøv å koble Ethernet-kabelen direkte til laptopen din (hvis den har en Ethernet-port) for å sjekke om internettforbindelsen din er stabil.
- 4.Bruk en annen Ethernet-kabel for å utelukke kabelrelaterte problemer.
- 5.Test forbindelsen ved å bruke en annen ruter eller nettverk for å eliminere eksterne nettverksproblemer.
- 6.Koble fra dokken fra laptopen, koble fra alle enheter, og vent minst 5 minutter. Start laptopen på nytt og koble til dokken igjen.

### **SD- eller microSD-kortleserproblemer**

Hvis SD- eller microSD-porten ikke fungerer som den skal, følg disse trinnene:

- 1.Koble fra dokkingstasjonen og alle tilkoblede enheter fra laptopen din. Vent i minst 5 minutter, deretter start laptopen på nytt og koble til dokken igjen.
- 2.Sjekk dokkens SD- eller microSD-funksjonalitet på en annen laptop.
- 3.Bruk et annet SD- eller microSD-kort for å se om problemet ligger i selve kortet.
- 4.Sørg for at kortet er fullt innsatt – trykk ned til det klikker på plass.

### **Lydportproblemer**

Hvis hodetelefonene eller høyttalerne dine ikke fungerer via 3,5 mm lydporten, følg disse trinnene:

- 1.Koble fra dokkingstasjonen og alle tilkoblede enheter fra laptopen din. Vent i minst 5 minutter, deretter start laptopen på nytt og koble til dokken igjen.
- 2.Hvis du bruker en MacBook, gå til Systeminnstillinger > klikk på Lyd > velg fanen Utgang > velg Anker 3,5 mm Audio som utgangsenhet.
- 3.Koble dokken til en annen laptop for å sjekke om problemet vedvarer.
- 4.Prøv et annet par hodetelefoner eller høyttalere for å avgjøre om problemet er relatert til enheten.

## **Ofte stilte spørsmål**

### **Kompatibilitet FAQs**

**Vil denne dokkingstasjonen og den avtakbare huben fungere med hvilken som helst laptop? Hvordan kan jeg sikre at laptopen min er kompatibel med denne dokken?**

Denne dokkingstasjonen og den avtakbare huben er kompatible med bærbare datamaskiner som har en USB-C-port som støtter Thunderbolt 3 / 4 / 5, USB4, DisplayPort Alt Mode og Power Delivery. For å bekrefte kompatibiliteten til din bærbare datamaskin, sjekk brukermanualen eller kontakt produsenten. Hvis USB-C-porten din ikke støtter DisplayPort Alt Mode, vil videooutput ikke være tilgjengelig. Hvis den ikke støtter Power Delivery, vil dokkingstasjonen fortsatt overføre video og data, men vil ikke lade din bærbare datamaskin.

**Kan jeg bruke en annen USB-C-til-USB-C-kabel i stedet for den medfølgende?**

Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB 3.1 Gen 2-kabelen for best resultat når du kobler dokken til din bærbare datamaskin. Hvis du velger en annen kabel, sørg for at den støtter 10 Gbps dataoverføring, 100W PD-lading og videooutput (DisplayPort Alt Mode).

**Hvorfor viser min Dell-laptop en advarsel om langsom lading selv om strømkravet er mindre enn 100W?**

Dell-bærbare datamaskiner bruker en proprietær ladeprotokoll, som kan utløse en "langsom lading"-

advarsel når de kobles til ladere som ikke er fra Dell. Men hvis strømkravet til din Dell-laptop er under 100W, vil vår dokkingstasjon fortsatt lade den med samme hastighet som den originale adapteren.

## **Vis vanlige spørsmål**

### **Hvorfor er skjermene identiske når jeg kobler MacBook-en min til flere skjermer via denne dokken?**

Denne oppførselen er forventet på grunn av en systembegrensning i macOS og iPadOS, som kun støtter Single-Stream Transport (SST)-modus. Dette betyr at selv om du kobler flere skjermer til dokken, vil det samme bildet vises på alle eksterne skjermer. I motsetning støtter Windows både Single-Stream Transport (SST) og Multi-Stream Transport (MST), som gjør det mulig for hver skjerm å vise forskjellig innhold.

### **Hvorfor kan ikke laptopen min koble til tre eksterne skjermer ved hjelp av denne dokken?**

Noen bærbare datamaskiner har GPU-begrensninger som begrenser antall skjermer de kan støtte – dette inkluderer både innebygde og eksterne skjermer. For eksempel: Dell XPS 13 9350 og HP Spectre 16 x360. For å sjekke støtte for laptopens skjerm, åpne Intel Graphics Command Center. Gå til Skjerminnstillinger > Avanserte innstillinger. Under Prosessorgrafikk, finn "Maksimalt antall skjermer." (Merk: Dette tallet inkluderer både innebygde og eksterne skjermer.)

### **Hvorfor er det bare én skjerm synlig når jeg kobler flere skjermer til dokkingstasjonen på Windows eller macOS?**

Dette problemet kan oppstå av ulike årsaker, avhengig av operativsystemet ditt:

#### **1.Windows**

Sjekk Innstillinger > Skjerm.

Hvis én skjerm ikke blir gjenkjent, sjekk om begge EDID-er er oppdaget.

Manuelt aktiver den manglende skjermen hvis den vises som deaktivert.

#### **2.macOS**

Apple-enheter støtter kun Single Stream Transport (SST), så bare ett videosignal sendes ut, selv om flere skjermer er koblet til.

Systemet bruker EDID fra den primære skjermen for å bestemme utgangen. Hvis skjermer har forskjellige spesifikasjoner, kan dette føre til at en av dem blir svart. For eksempel: En 2K@120Hz skjerm og en 4K@60Hz skjerm som er koblet til samtidig, kan føre til at 4K-skjermen svikter hvis systemet prioriterer 2K EDID ved 120Hz.

For å løse dette, juster skjermen med høy oppdateringsfrekvens til en mer kompatibel innstilling, for eksempel 60Hz, slik at begge skjermene kan fungere riktig.

# Serienummer (SN) plassering

Serienummeret (SN) er trykt på baksiden av dokken og følger formatet vist nedenfor:



Merk: Vennligst se informasjonen på det ytre bunnpanelet.

  Vær oppmerksom på instruksjonene.

## Samsvarsinformasjon

1.Effekten av lavt strømforbruk: 0,376W

2.Tiden for automatisk overgang til lavt strømforbruk eller nettverksstandbymodus: 5 minutter

3.Informasjon om gjeldende adapter:

Inngang: 100-240VAC, 2.5A, 50-60Hz

Utgang: 21,0 VDC, 6,67A, 140,0 W