



Kratka predstavitev

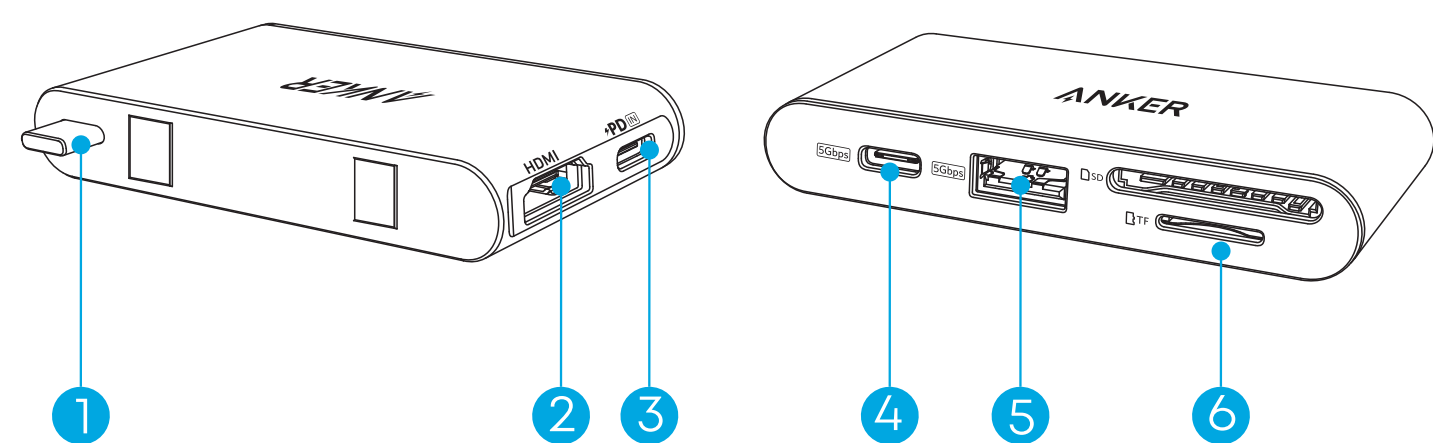

1	USB-C priključek za vhodni prenos	Povežite se z USB-C priključkom vašega prenosnika. Opomba: USB-C vrata vašega prenosnika morajo podpirati DP Alt Mode (za prikaz izhoda) in Power Delivery (za polnjenje).
2	Vrata HDMI	Povežite se z monitorjem, ki podpira HDMI in ločljivost do 4K.
3	USB-C PD-IN vrata	Povežite PD stenski polnilec in USB-C kabel (ni priložen). Opombe: 1.Ta vrata podpirajo samo polnjenje.Ne podpira prenosa podatkov ali video izhoda za naprave, kot so zunanji diski, slušalke, zvočniki ali monitorji. 2.Vrata zagotavljajo do 85 W za vaš prenosnik in 15 W za vozlišče.Za polno polnjenje z močjo 85 W uporabite 100 W PD polnilec in kabel (nista priložena).
4	Vrata USB-C	Podpira hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbps. Podpira do 7,5 W izhodne moči. Opomba: Ta vrata so namenjena samo prenosu podatkov in ne podpirajo polnjenja ali video izhoda.
5	Vrata USB-A	Podpira hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbps. Podpira do 4,5 W izhodne moči.
6	Bralnik kartic	Podpira pomnilniške kartice SD in TF. Hitrost prenosa do 104 MB/s.Združljivo s SD 3.0, UHS-I, SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD in Micro SDHC.


Specifikacije vozlišča

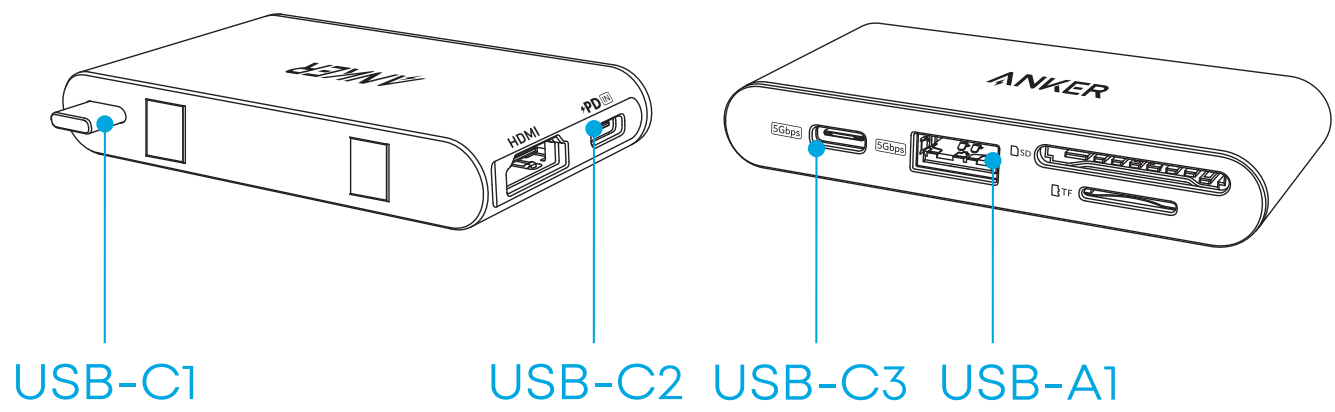


Vhod	Ko je priključen na napajalnik USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 15W / 9V $\equiv$ 3A, 27W / 15V $\equiv$ 3A, 45W / 20V $\equiv$ 5A, 100W (100.0W Max) Ko ni povezan na napajanje (povezane naprave bodo napajane prek prenosnika) USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 15W (15.0W Max)
Izhod	Ko je vozlišče povezano z napajalnikom (napetost se spreminja glede na vhod USB-PD): USB-C1: 5,0V $\equiv$ 0,5A, 2,5W / 9,0V $\equiv$ 1,5A, 13,5W / 15,0V $\equiv$ 2,0A, 30,0W / 20,0V $\equiv$ 4,25A, 85,0W (85,0W Max) (Napetost se spreminja glede na vhod USB-PD) USB-A1: 5,0V $\equiv$ 0,9A, 4,5W USB-C3: 5,0V $\equiv$ 1,5A, 7,5W USB-A1+USB-C3: 5,0V $\equiv$ 0,5A, 2,5W + 5,0V $\equiv$ 1,5A, 7,5W Skupna moč: 95,0W Maks Ko razdelilnik ni povezan z napajalnikom (povezane naprave bodo napajane prek prenosnika): USB-A1: 5,0V $\equiv$ 0,9A, 4,5W USB-C3: 5,0V $\equiv$ 1,5A, 7,5W USB-A1+USB-C3: 5,0V $\equiv$ 0,5A, 2,5W+ 5,0V $\equiv$ 1,5A, 7,5W Skupna moč: 10,0W Maks.
Delovna temperatura	32°F - 95°F (0°C - 35°C)
Temperatura skladiščenja	-40°F - 176°F (-40°C - 80°C)
Hitrost prenosa podatkov	Do 5 Gbps.
Združljivi operacijski sistemi	Windows 10 / 11, macOS 13.5 ali novejši, ChromeOS
Združljive gostiteljske naprave	Windows in MacBook računalniki, ki podpirajo USB-C s DP Alt Mode in Power Delivery. Prav tako združljivo z vrati USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 in Thunderbolt 5.

Uporaba Hub


1. Povežite priključek USB-C za povezavo navzgor na hubu z USB-C priključkom na vašem prenosniku.

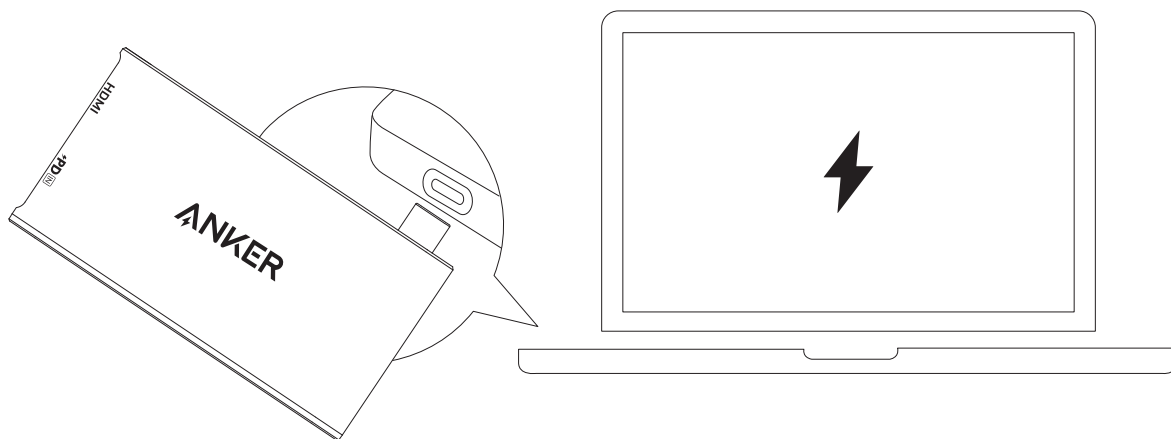

2. Za polnjenje prenosnika med uporabo razdelilnika priključite združljiv PD stenski polnilnik (ni priložen) na PD vhodna vrata razdelilnika.

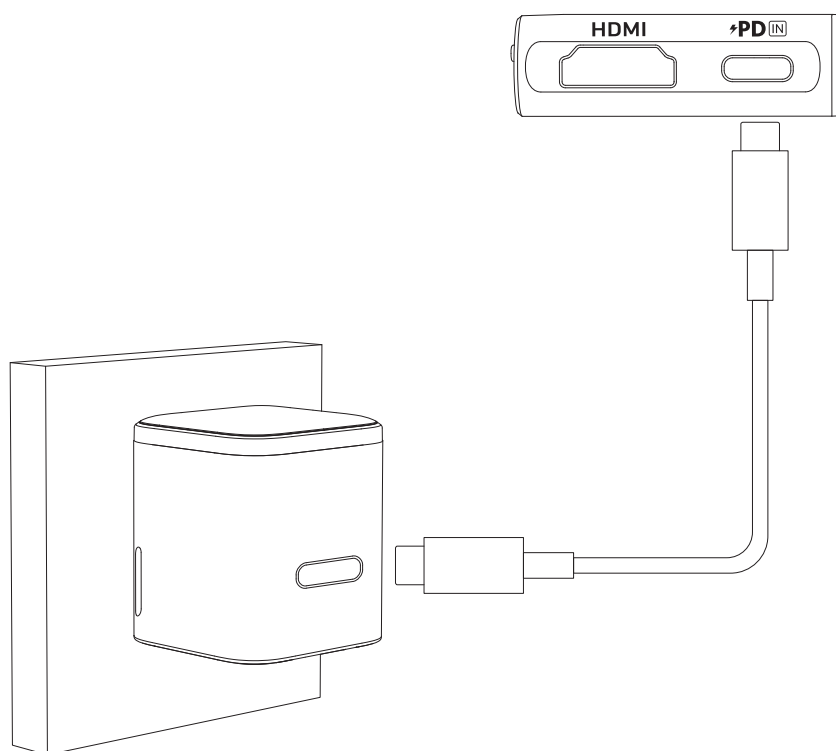

3.Povežite druge naprave po potrebi.

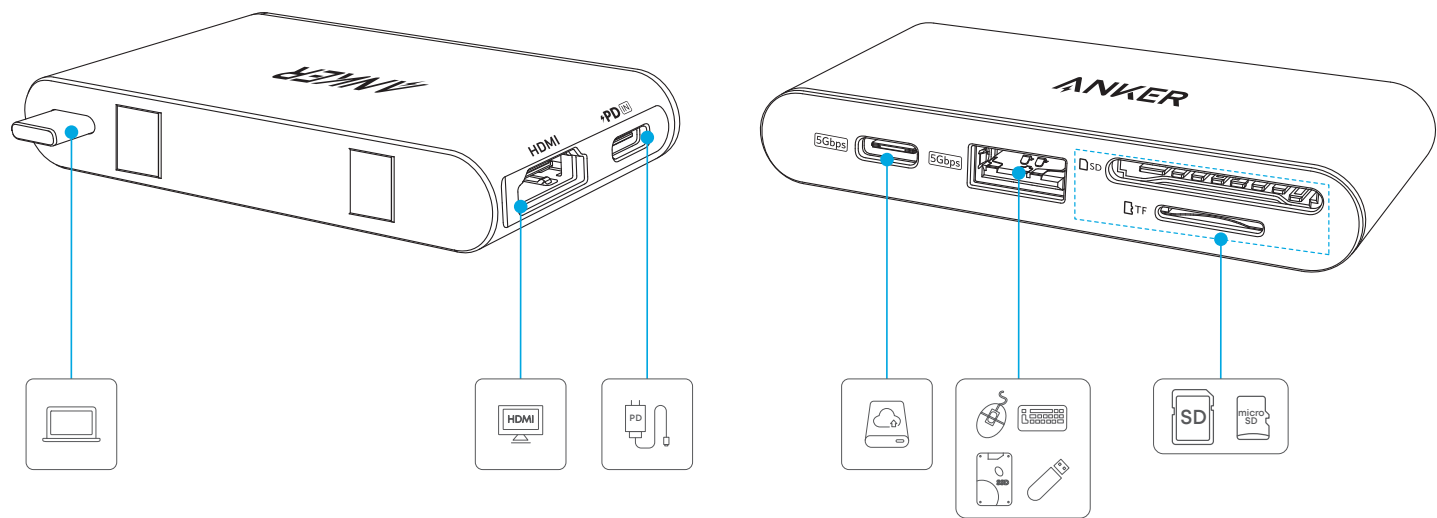

Ločljivost videa in hitrost osveževanja

- Spodnje tabele prikazujejo največje podprte ločljivosti za ta razdelilnik. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na specifikacije strojne opreme vašega prenosnika.
- "DP" pomeni DisplayPort. Izrazi DP 1.2 in DP 1.4 se nanašajo na različico video signala, ki ga podpira USB-C priključek vašega prenosnika, ne na fizični priključek DisplayPort.
- Glavna razlika: DP 1.4 podpira večjo pasovno širino kot DP 1.2, kar omogoča višjo ločljivost in hitrost osveževanja pri uporabi več monitorjev.

	HDMI 2.0
Za prenosnike z DP 1.4 USB-C priključkom	3840 × 2160 @ 60Hz
Za prenosnike z DP 1.2 USB-C priključkom	3840×2160 @ 30Hz

Odpravljanje težav

Težava z video izhodom

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Potrdite, ali USB-C priključek na vašem prenosniku podpira DP Alt Mode (zaslonski izhod). Preverite uporabniški priročnik za prenosnik, se obrnite na prodajalca ali obiščite spletno stran proizvajalca, da preverite.
2. Posodobite grafični gonilnik vašega prenosnika, da preverite, ali to reši težavo.
3. Preizkusite napravo z drugim prenosnikom, ki ima vrata USB-C s podporo za DP Alt Mode.
4. Poskusite uporabiti drug HDMI kabel ali monitor ter znižajte ločljivost ali frekvenco osveževanja, da preverite, ali to odpravi težavo.
5. Odklopite razdelilnik iz prenosnika in prekinite povezavo z vsemi napravami za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava pri pravilnem delovanju

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.
2. Preizkusite napravo z drugim prenosnikom, da preverite, ali težava ostaja.
3. Preverite, ali obrobne naprave delujejo normalno brez razdelilnika.
4. Poskusite uporabiti drugo USB napravo, da preverite, ali pravilno deluje v vratih.

Težava pri polnjenju

USB-C PD priključek na tem razdelilniku omogoča polnjenje do 85 W, če je povezan s 100 W PD polnilnikom in kablom USB-C na USB-C, saj razdelilnik sam potrebuje 15 W za delovanje. Če uporabljate 30W polnilec, hub porabi 15W, kar ne zagotavlja dovolj energije za polnjenje vašega prenosnika.

Poleg tega ta USB-C razdelilnik ne podpira Samsungovega PPS (Programmable Power Supply) protokola za hitro polnjenje. Zato se bodo Samsung naprave, povezane s tem razdelilnikom, polnile z običajno hitrostjo, kar je normalno pri uporabi dodatkov, ki niso združljivi s PPS, z Samsung napravami, ki zahtevajo to specifično tehnologijo.

Koraki za odpravljanje težav:

1. Preverite izhod stenskega polnilnika, priključenega na vhodna vrata USB-C PD na razdelilniku.
2. Preverite, ali se vaš prenosnik polni neposredno iz polnilca, brez uporabe vozlišča.
3. Poskusite uporabiti razdelilnik z drugim stenskim polnilcem in kablom USB-C na USB-C, ki oba podpirata 100 W PD polnjenje, da ugotovite, ali se težava še vedno pojavlja.
4. Preizkusite vozlišče s prenosnikom, da ugotovite, ali je težava s polnjenjem specifična za eno napravo.
5. Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.

Težava s SD/microSD kartico

Prosimo, poskusite te korake za odpravljanje težav:

1. Odklopite razdelilnik od prenosnika in vseh povezanih naprav za vsaj 5 minut. Znova zaženite prenosnik in ponovno povežite razdelilnik, da preverite, ali to odpravi težavo.
2. Preverite, ali ima SD/MicroSD kartica omogočeno stikalo za zaščito pred pisanjem; če je tako, ga onemogočite tako, da stikalo premaknete v odklenjen položaj.
3. Preizkusite z drugo napravo ali drugo SD/MicroSD kartico.
4. Prepričajte se, da je kartica popolnoma vstavljena.

Pogosta vprašanja

Ali bo ta razdelilnik deloval z vsakim prenosnim računalnikom? Kako lahko zagotovim, da je moj prenosnik združljiv s tem razdelilnikom?

Ta razdelilnik je združljiv s prenosniki, ki imajo vrata USB-C, ki podpirajo Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode in Power Delivery. Če želite preveriti zmogljivosti USB-C vhoda na vašem prenosniku, preglejte uporabniški priročnik ali se obrnite na proizvajalca. Če vaš USB-C vhod ne podpira DisplayPort Alt Mode, ne boste prejeli video izhoda. Če ne podpira Power Delivery, bo razdelilnik deloval za video in podatke, vendar ne bo polnil vašega prenosnika.

Zakaj je vozlišče toplo?

Normalno je, da se vozlišče segreje med polnjenjem ali prenosom podatkov pri visokih hitrostih. Ta toplota je znotraj operativnih meja vozlišča. Da bi se izognili prekomerni toploti, ne postavljajte predmetov na vozlišče ali ga ne pokrivajte.

Ali moram namestiti kakšne gonilnike za uporabo tega razdelilnika?

Ne, ta razdelilnik je plug-and-play. Namestitev programske opreme ali gonilnikov ni zahtevana.

Ali moram uporabiti 100W PD stenski polnilec za polnjenje prenosnika prek tega razdelilnika?

Zahtevani napajalnik je odvisen od potreb vašega prenosnika po polnjenju. Razdelilnik podpira največji vhod 100 W in porabi 15 W za delovanje, preostala moč pa je na voljo za polnjenje vašega prenosnika. Za optimalno polnjenje:


Prenosnik, ki potrebuje 85 W, naj uporablja 100 W PD polnilec in 100 W kabel (15 W za razdelilnik + 85 W za prenosnik).

Prenosnik, ki zahteva 65 W, naj uporablja 80 W PD polnilec in 80 W kabel (15 W za razdelilnik + 65 W za prenosnik).

Prepričajte se, da tako polnilec kot kabel ustrezata specifikacijam moči za učinkovito polnjenje.

Lokacija serijske številke (SN)

Serijska številka (SN) je natisnjena na zadnji strani priklonke postaje in sledi spodaj prikazanemu formatu:

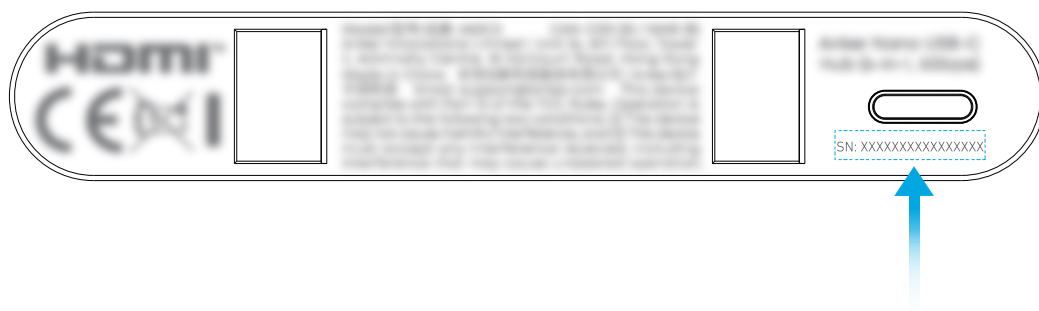

1. Moč pri stanju nizke porabe energije: 0,312W

2. Čas samodejnega preklopa v stanje nizke porabe energije ali omrežni način pripravljenosti: 5 minut

3. Informacije o ustreznem adapterju:

Vhod: 100-240VAC, 2,2A, 50-60Hz

Izhod: 5,0VDC, 3,0A (15,0W) / 9,0VDC, 3,0A (27,0W) / 15,0VDC, 3,0A (45,0W) / 20,0VDC, 5,0A (100,0W)