



Översikt

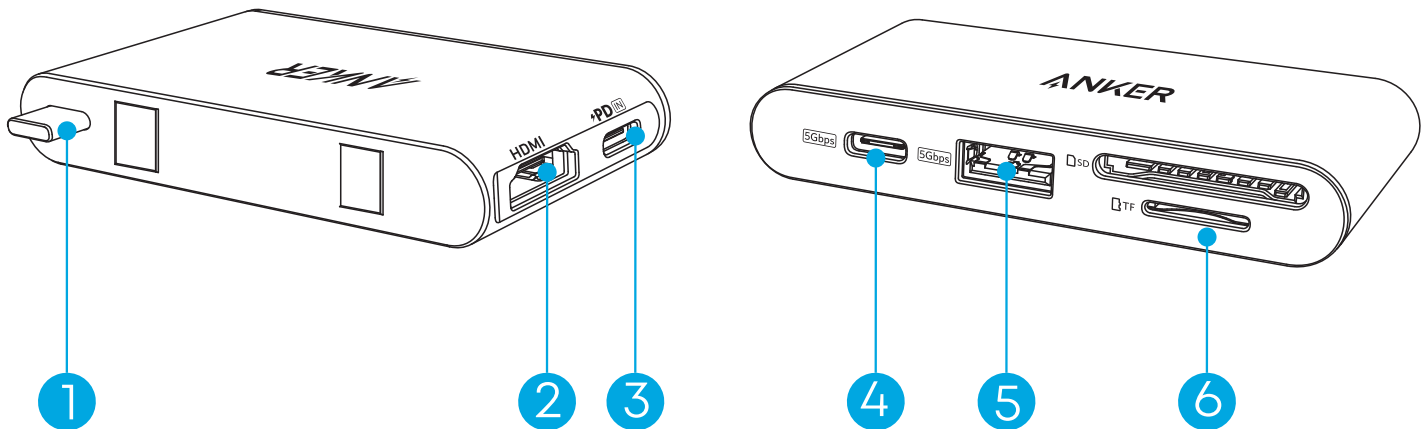

1	USB-C Uppströmskontakt	Anslut till din laptops USB-C-port. Obs: Din laptops USB-C-port måste stödja DP Alt Mode (för bildutgång) och Power Delivery (för laddning).
2	HDMI-porten	Anslut till en HDMI-kompatibel bildskärm med stöd för upp till 4K-upplösning.
3	USB-C PD-IN Port	Anslut en PD-vägggladdare och USB-C-kabel (ingår ej). Obs! 1.Den här porten stöder endast laddning.Det stöder inte dataöverföring eller videooutput för enheter såsom externa hårddiskar, hörlurar, högtalare eller bildskärmar. 2.Porten levererar upp till 85W till din laptop och 15W till hubben.För full laddning med 85W, använd en 100W PD-laddare och kabel (ingår ej).
4	USB-C-Port	Stöder dataöverföringshastigheter upp till 5 Gbps. Stöder upp till 7,5 W uteffekt. Observera: Denna port är endast för dataöverföring och stöder inte laddning eller videoutgång.
5	USB-A-port	Stöder dataöverföringshastigheter upp till 5 Gbps. Stöder upp till 4,5 W uteffekt.
6	Kortläsare	Stöder SD- och TF-minneskort. Överföringshastigheter upp till 104 MB/s.Kompatibel med SD 3.0, UHS-I, SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD och Micro SDHC.


Navspecifikationer

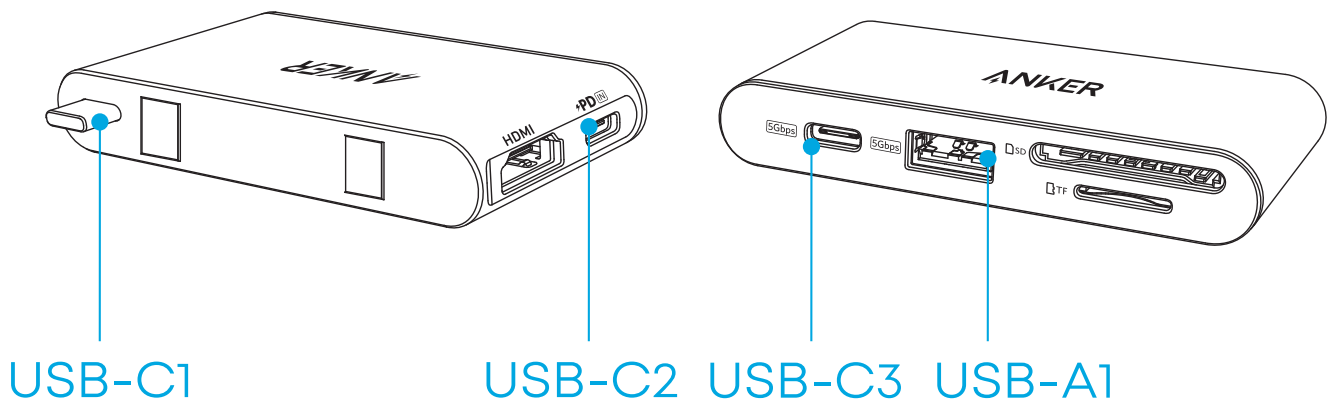


Ingång	När ansluten till strömkälla USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 15W / 9V $\equiv$ 3A, 27W / 15V $\equiv$ 3A, 45W / 20V $\equiv$ 5A, 100W (100,0W Max) När den inte är ansluten till strömkällan (anslutna enheter kommer att drivas av laptoppen) USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 15W (15,0W Max)
Utgång	När navet är anslutet till en strömkälla (Spänningen varierar beroende på USB-PD-ingång): USB-C1: 5,0V $\equiv$ 0,5A, 2,5W / 9,0V $\equiv$ 1,5A, 13,5W / 15,0V $\equiv$ 2,0A, 30,0W / 20,0V $\equiv$ 4,25A, 85,0W (85,0W Max) (Spänningen varierar beroende på USB-PD-ingång) USB-A1: 5.0V $\equiv$ 0.9A, 4.5W USB-C3: 5,0V $\equiv$ 1,5A, 7,5W USB-A1+USB-C3: 5,0V $\equiv$ 0,5A, 2,5W + 5,0V $\equiv$ 1,5A, 7,5W Total effekt: 95,0W Max När hubben inte är ansluten till en strömkälla (anslutna enheter kommer att drivas av den bärbara datorn): USB-A1: 5.0V $\equiv$ 0.9A, 4.5W USB-C3: 5,0V $\equiv$ 1,5A, 7,5W USB-A1+USB-C3: 5,0V $\equiv$ 0,5A, 2,5W+ 5,0V $\equiv$ 1,5A, 7,5W Total effekt: 10.0W Max
Drifttemperatur	32°F - 95°F (0°C - 35°C)
Lagringstemperatur	-40°F - 176°F (-40°C - 80°C)
Dataöverföringshastighet	Upp till 5 Gbps.
Kompatibla operativsystem	Windows 10 / 11, macOS 13.5 eller senare, ChromeOS
Kompatibla värdenheter	Windows- och MacBook-datorer som stöder USB-C med DP Alt Mode och Power Delivery. Även kompatibel med USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 och Thunderbolt 5-portar.

Använda Hubben


1. Anslut USB-C-upstream-kontakten på hubben till USB-C-porten på din laptop.

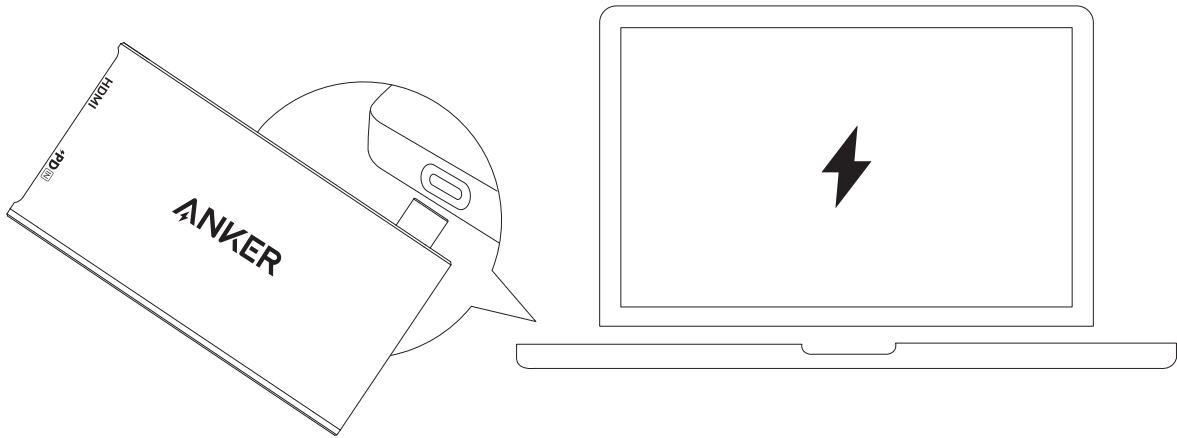

2. För att ladda din laptop medan du använder hubben, anslut en kompatibel PD-väggsladdare (ingår ej) till hubbens PD-ingångsport.

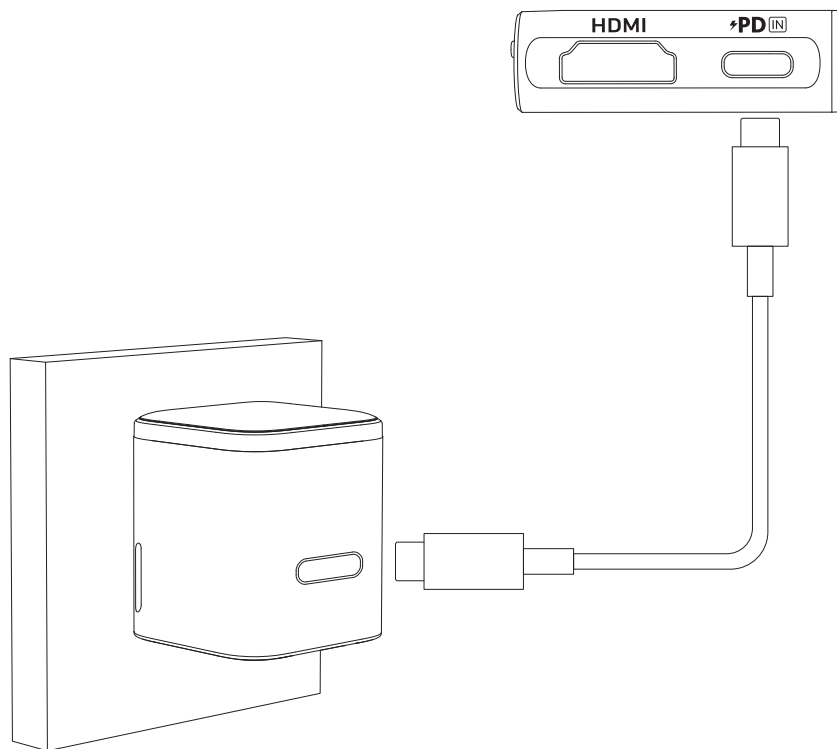

3.Anslut andra enheter vid behov.

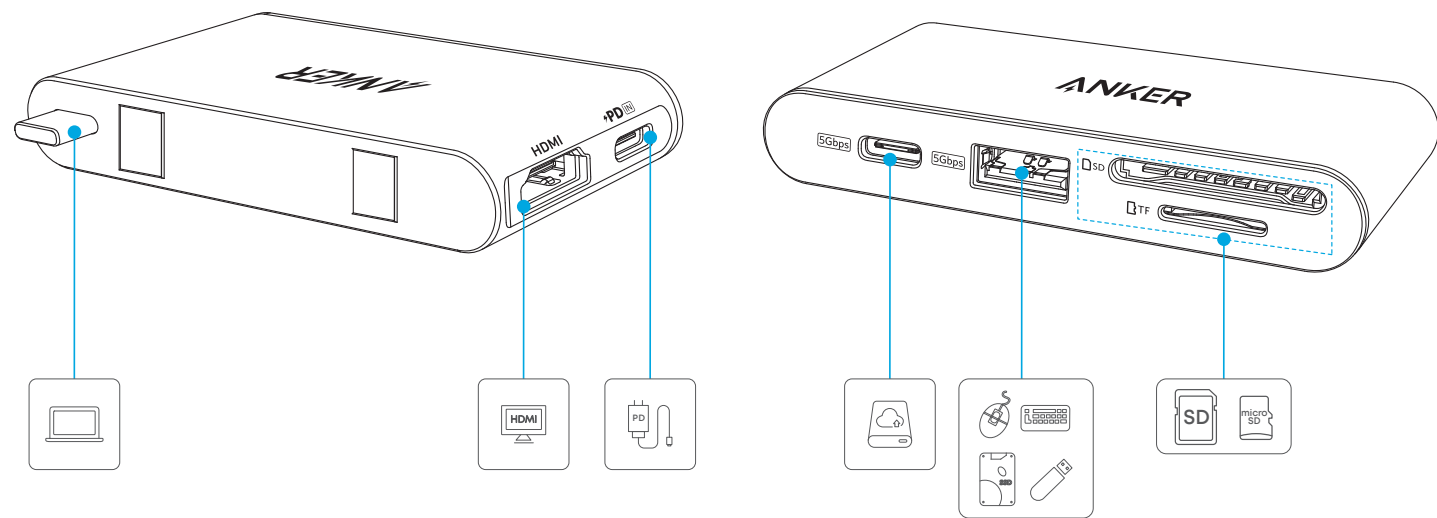

Videoupplösning och uppdateringsfrekvenser

- Tabellerna nedan visar de maximalt stödda upplösningarna för denna hub. Faktiska resultat kan variera beroende på din laptops hårdvaruspecifikationer.
- "DP" står för DisplayPort. Termerna DP 1.2 och DP 1.4 hänvisar till versionen av videosignalen som din laptops USB-C-port stöder, inte den fysiska DisplayPort-kontakten.
- Huvudskillnad: DP 1.4 stöder högre bandbredd än DP 1.2, vilket möjliggör högre upplösning och uppdateringsfrekvenser vid användning av flera skärmar.

	HDMI 2.0
För bärbara datorer med en DP 1.4 USB-C-port	3840 × 2160 @ 60Hz
För bärbara datorer med en DP 1.2 USB-C-port	3840×2160 @ 30Hz

Felsökning

Problem med videoutgång

Vänligen försök dessa felsökningssteg:

1. Bekräfta om USB-C-porten på din bärbara dator stöder DP Alt Mode (video-utgång). Kontrollera din bärbara dators användarmanual, kontakta säljaren eller besök tillverkarens webbplats för att verifiera.
2. Uppdatera grafikdrivrutinen på din bärbara dator för att se om det löser problemet.
3. Testa enheten med en annan bärbar dator som har en USB-C-port som stöder DP Alt Mode.
4. Försök använda en annan HDMI-kabel eller skärm och sänk upplösningen eller uppdateringsfrekvensen för att se om det löser problemet.
5. Koppla bort hubben från din laptop och koppla från alla enheter i minst 5 minuter. Starta om din laptop och anslut hubben igen för att se om detta löser problemet.

Problem med att fungera ordentligt

Vänligen försök dessa felsökningssteg:

1. Koppla bort hubben från din laptop och alla anslutna enheter i minst 5 minuter. Starta om din laptop och anslut hubben igen för att se om detta löser problemet.
2. Testa enheten med en annan laptop för att se om problemet kvarstår.
3. Verifiera att kringutrustning fungerar normalt utan hubben.
4. Försök att använda en annan USB-enhet för att kontrollera om den fungerar korrekt i portarna.

Problem med laddning

USB-C PD-porten på denna hubb stöder upp till 85 W laddning när den är ansluten till en 100 W PD-laddare och en USB-C till USB-C-kabel, eftersom hubben själv kräver 15 W för drift. Om du använder en 30W-laddare förbrukar hubben 15W, vilket inte lämnar tillräckligt med ström för att ladda din laptop.

Dessutom stöder denna USB-C-hubb inte Samsungs PPS (Programmable Power Supply) snabbbladdningsprotokoll. Därför kommer Samsung-enheter som är anslutna till denna hubb att laddas med standardhastighet, vilket är normalt när man använder tillbehör som inte är PPS-kompatibla med Samsung-enheter som kräver denna specifika teknik.

Felsökningssteg:

1. Verifiera utmatningen från vägggladdaren som är ansluten till USB-C PD-ingångsporten på hubben.
2. Kontrollera om din laptop laddas direkt från laddaren utan att använda hubben.
3. Försök att använda hubben med en annan vägggladdare och en USB-C till USB-C-kabel som båda stöder 100W PD-laddning för att avgöra om problemet kvarstår.
4. Testa hubben med en annan bärbar dator för att se om laddningsproblemet är specifikt för en enhet.
5. Koppla bort hubben från din laptop och alla anslutna enheter i minst 5 minuter. Starta om din laptop och anslut hubben igen för att se om detta löser problemet.

Problem med SD/microSD-kort

Vänligen försök dessa felsökningssteg:

1. Koppla bort hubben från din laptop och alla anslutna enheter i minst 5 minuter. Starta om din laptop och anslut hubben igen för att se om detta löser problemet.
2. Kontrollera om SD/MicroSD-kortet har en skrivskyddsströmbrytare aktiverad; om så är fallet, inaktivera den genom att skjuta strömbrytaren till upplåst läge.
3. Testa med en annan enhet eller ett annat SD/MicroSD-kort.
4. Se till att kortet är helt isatt.

Vanliga frågor

Kommer denna hubb att fungera med vilken bärbar dator som helst? Hur säkerställer jag att min laptop är kompatibel med denna hubb?

Denna hub är kompatibel med bärbara datorer som har en USB-C-port som stöder Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode och Power Delivery. För att verifiera din laptops USB-C-portkapacitet, kontrollera användarmanualen eller kontakta tillverkaren. Om din USB-C-port inte stödjer DisplayPort Alt Mode, kommer du inte att få videoutgång. Om den saknar Power Delivery kommer hubben att fungera för video och data men ladda inte din laptop.

Varför känns hubben varm?

Det är normalt att hubben känns varm när den laddas eller överför data i hög hastighet. Denna värme ligger inom navets driftsgränser. För att undvika överdriven värme, placera inte föremål ovanpå navet eller täck det.

Behöver jag installera några drivrutiner för att använda denna hubb?

Nej, denna hub är plug-and-play. Ingen programvara eller drivrutinsinstallation krävs.

Behöver jag använda en 100W PD-väggladdare för att ladda min laptop via denna hubb?

Den nödvändiga strömadaptern beror på din laptops laddningsbehov. Hubben stöder en maximal ingång på 100W och förbrukar 15W för drift, med återstående effekt tillgänglig för att ladda din laptop. För optimal laddning:


En laptop som kräver 85W bör använda en 100W PD-laddare och en 100W-kabel (15W för hubben + 85W för laptopen).

En laptop som kräver 65W bör använda en 80W PD-laddare och en 80W-kabel (15W för hubben + 65W för laptopen).

Se till att både laddaren och kabeln uppfyller effektkraven för effektiv laddning.

Serienummer (SN) Plats

Serienumret (SN) är tryckt på baksidan av dockan och följer formatet som visas nedan:

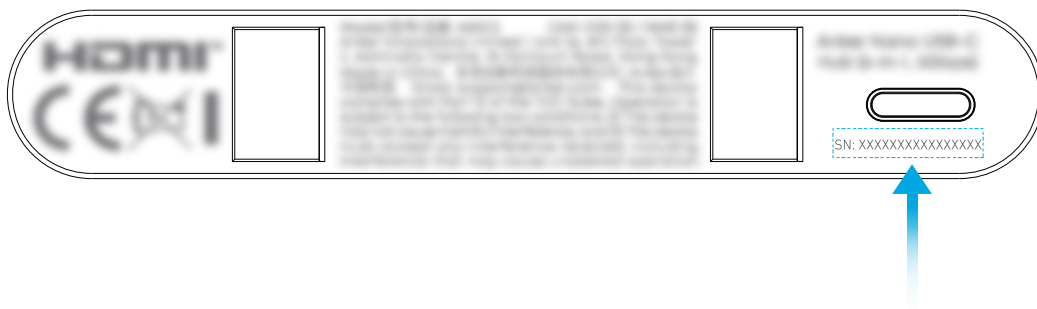

1.Effekten vid låg strömförbrukning: 0,312W

2.Tiden för automatisk övergång till låg strömförbrukning eller nätverksstandbyläge: 5 minuter

3.Information om tillämplig adapter:

Ingång: 100-240VAC, 2,2A, 50-60Hz

Utgång: 5,0VDC, 3,0A (15,0W) / 9,0VDC, 3,0A (27,0W) / 15,0VDC, 3,0A (45,0W) / 20,0VDC, 5,0A (100,0W)