

[Co jest w pudełku](#)

[Do instalacji kamery](#)

[Do instalacji paneli słonecznych](#)

[Do konfiguracji HomeBase \(dostępne tylko w zestawie 2-cam / 4-cam\)](#)

[Inny](#)

[Narzędzia, których będziesz potrzebować](#)

[eufyCam C37](#)

[HomeBase Mini](#)

[Przed montażem](#)

[Opcja 1: Połącz się z routerem \(bez stacji HomeBase Mini\)](#)

[Opcja 2: Połącz się z HomeBase Mini](#)

[Montaż kamery](#)

[Po zamontowaniu](#)

[Dostosuj pole widzenia kamery](#)

[Inne informacje](#)

[Ważne instrukcje bezpieczeństwa](#)

[Ostrzeżenie](#)

[Ogłoszenie](#)

[Oswiadczenie FCC](#)

[Oswiadczenie ISED](#)

[Oswiadczenie ISED RF](#)


[Deklaracja zgodności UE](#)

Co jest w pudełku


Do instalacji kamery



1




2




3

1. Kamera
2. Kabel USB-C o długości 0,6 m
3. Uchwyt montażowy

Do instalacji paneli słonecznych



1




2

1. Panel słoneczny
2. Uchwyt montażowy do panelu słonecznego


Do konfiguracji HomeBase (dostępne tylko w zestawie 2-cam / 4-cam)




1



2



3




4

1. HomeBase Mini
2. Zasilacz 5V/2A
3. Kabel zasilający 2m
4. Kabel Ethernet 1,2 m


Rzeczy	1-Cam z panelem słonecznym	Zestaw 2-Cam z panelem słonecznym	Zestaw 4-Cam z panelem słonecznym
Kamera	1	2	4
Panel słoneczny			
Uchwyt montażowy			

Podstawa montażowa panelu słonecznego			
Pakiet śrub			
HomeBase Mini	0	1	1

Inny



1



2




3

1. Zestaw śrub (2 do aparatu i 3 do panelu słonecznego)
2. Szybki przewodnik
3. Naklejka ostrzegawcza

Narzędzia, których będziesz potrzebować



1



2




3

1. Śrubokręt krzyżakowy
2. Wiertarka elektryczna (6 mm)
3. Młotek


W skrócie

eufyCam C37

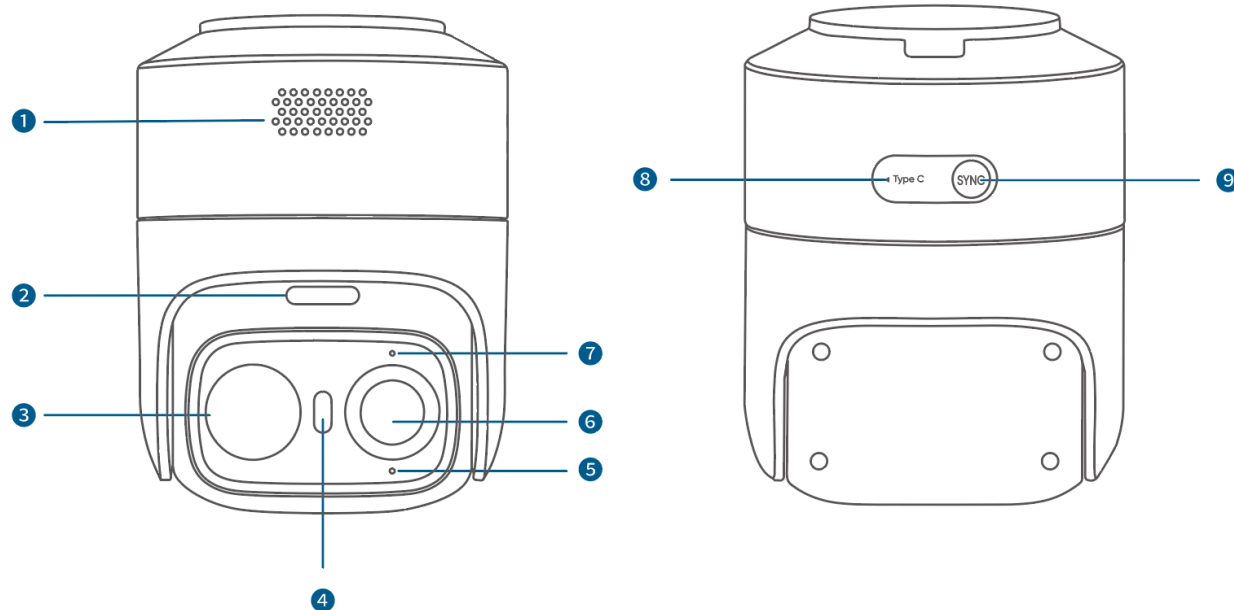

1. Głośnik
2. Gniazdo karty microSD
3. Czujnik PIR
4. Reflektor
5. Wskaźnik LED
6. Obiektyw aparatu
7. Mikrofon
8. Port typu C
9. Przycisk synchronizacji

HomeBase Mini

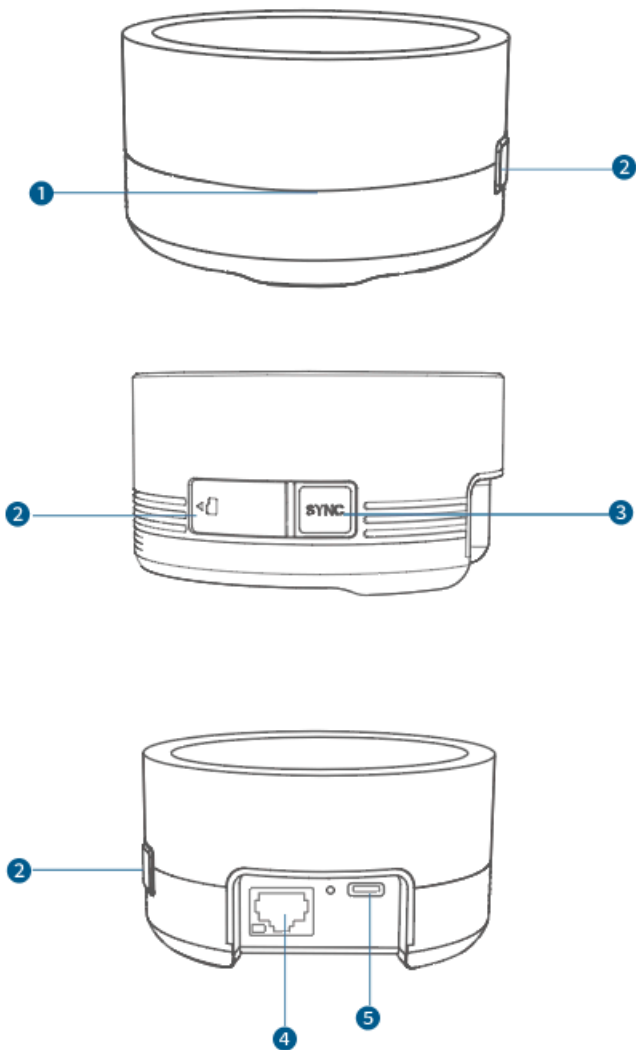

1. Wskaźnik LED
2. Gniazdo karty microSD
3. Przycisk SYNC
4. Port Ethernet
5. Port USB-C

Przed montażem

1. Pobierz aplikację


- ① Pobierz najnowszą wersję aplikacji eufy.
2. Zaloguj się lub utwórz nowe konto.



2. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować kamerę

⚠ Urządzenie musi być zasilane regulowanym, stałym napięciem 5 V. Użycie jakiegokolwiek innego zasilacza do szybkiego ładowania spowoduje uszkodzenie urządzenia.


Naładuj kamerę za pomocą dołączonego kabla USB-C, aż niebieska dioda zgaśnie (około 4 godzin przy użyciu zasilacza 5 V/2 A).

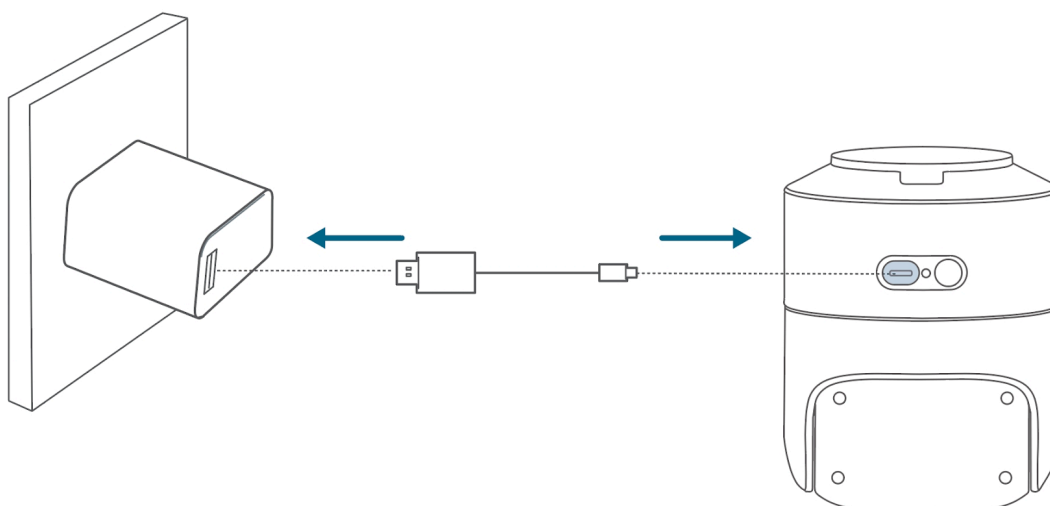

💡 Poziom naładowania baterii możesz sprawdzić w aplikacji.


3. Dodaj HomeBase Mini (opcjonalnie)

① Podłącz stację HomeBase Mini dołączonym zasilaczem 5 V/2 A, a następnie podłącz ją do routera. Odczekaj około minuty, aż niebieska dioda zacznie powoli migać.

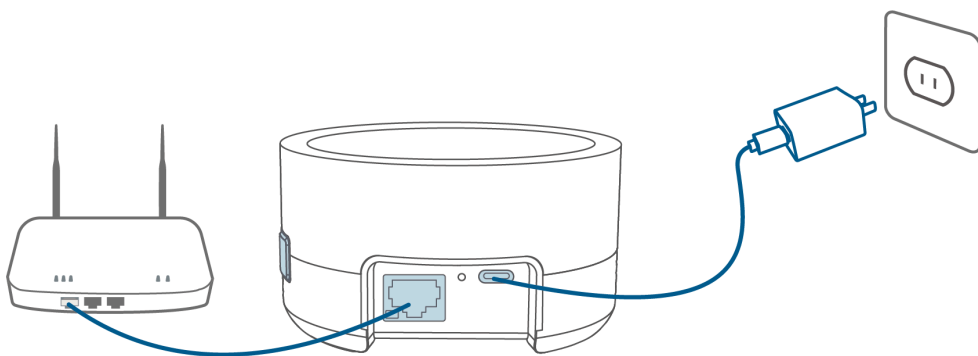

💡 Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy używać wyłącznie dołączonego oryginalnego zasilacza. Jeśli konieczne jest użycie zasilacza innego niż oryginalny, musi on mieć parametry 5 V/2 A lub wyższe, aby uniknąć niewystarczającego zasilania.

② Otwórz aplikację eufy, zeskanuj kod QR na stacji HomeBase Mini. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać urządzenie.

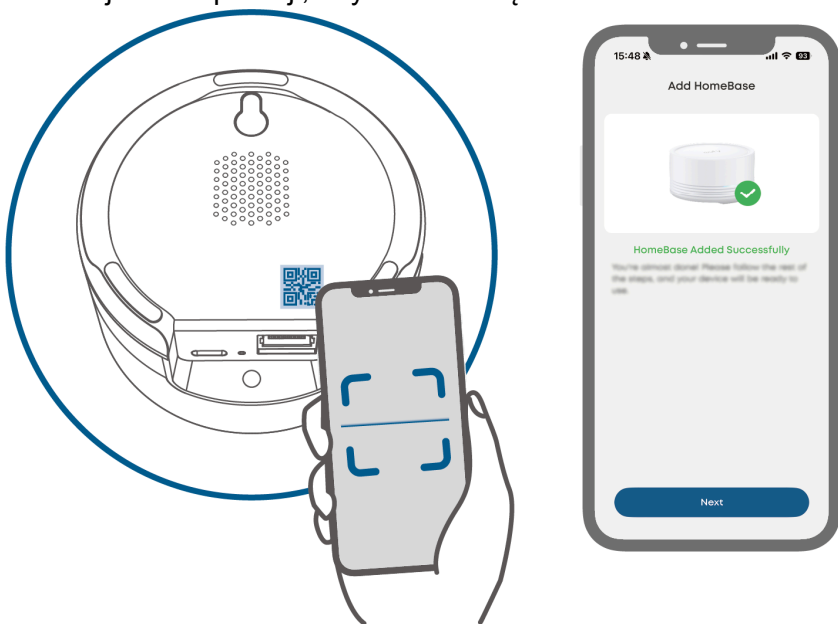


💡 Podczas tego procesu upewnij się, że sieć jest stabilna, a stacja HomeBase jest włączona. Ciągłe niebieskie światło oznacza pomyślne połączenie.

Wskaźnik LED	Opis
Czerwone światło miga powoli	Włączony, niepodłączony do sieci
Niebieskie światło miga powoli	Włączony, połączony z siecią
Stałe niebieskie światło	Pomyślnie związane
Stałe czerwone światło	HomeBase Mini offline / odłączony od sieci

4. Dodaj kamerę

Otwórz aplikację eufy, dotknij **Dodaj urządzenie** i zeskanuj kod QR z aparatu. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać urządzenie.

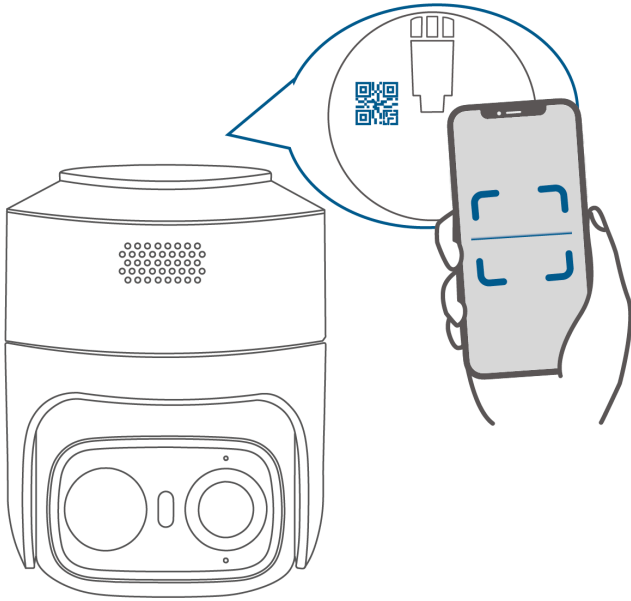

Opcja 1: Połącz się z routerem (bez stacji HomeBase Mini)

Uzyskiwać **Połącz z routerem** następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.




Urządzenie obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

Opcja 2: Połącz się z HomeBase Mini

- Niektóre funkcje, np. lokalne bioniczne, samouczące się rozpoznawanie twarzy, zarządzanie pamięcią masową i śledzenie między kamerami, wymagają podłączenia eufyCam do HomeBase.


① Stuknij **Połącz się z HomeBase**.

② Naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC na kamerze przez około 2 sekundy, aż niebieska dioda zacznie powoli migać i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dokończyć parowanie.

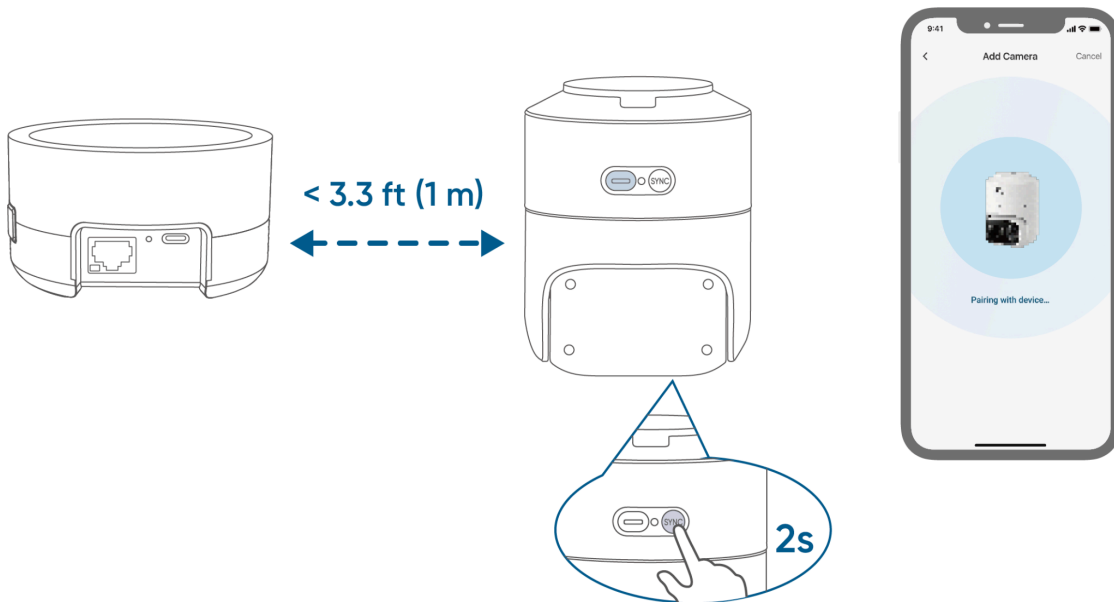

Gdy pojawi się monit, skieruj aparat na kod QR na ekranie telefonu, aby dokończyć parowanie.


*Podczas skanowania trzymaj ekran telefonu włączony.

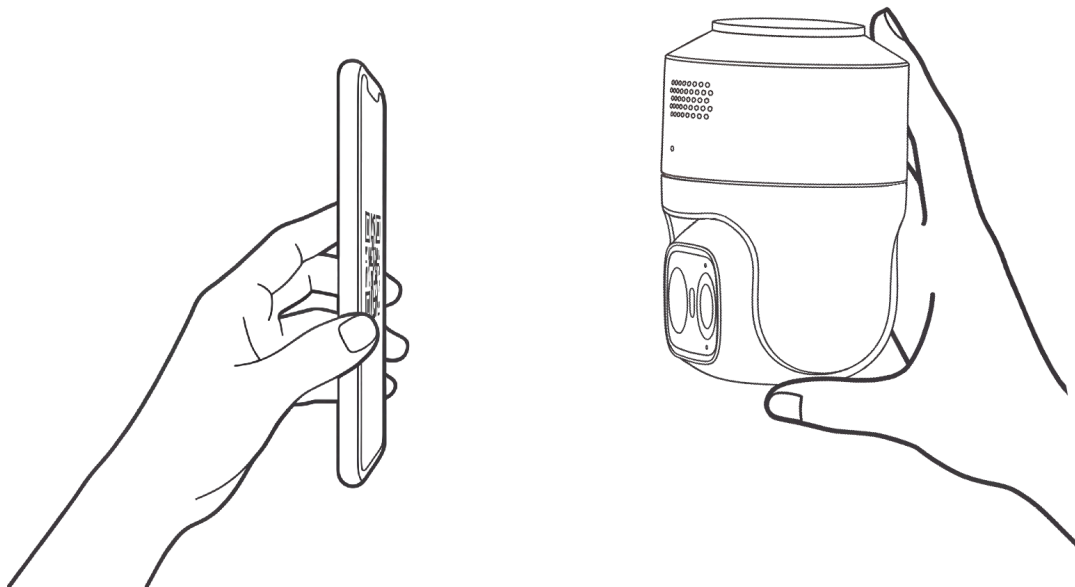


5. Rozszerz pamięć masową (opcjonalnie)

1. Włóż kartę microSD

Włóż kartę microSD pinami skierowanymi w stronę **W GÓRĘ** Wciśnij kartę do gniazda, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



 Po włożeniu karta microSD będzie służyć jako główny nośnik danych, priorytetowo traktując przechowywanie danych generowanych przez system (takich jak dzienniki i pliki konfiguracyjne) oraz nagrań wideo z kamer.

- Bez HomeBase Mini: Włóż kartę microSD (do 256 GB) do kamery.

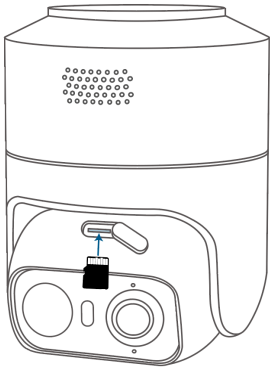

- W przypadku HomeBase Mini: włóż kartę microSD (do 1 TB) do HomeBase Mini.

! Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty microSD, gdy HomeBase Mini jest włączone.

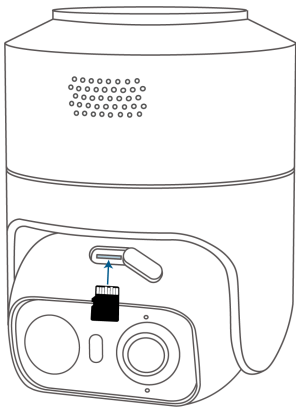

2. Wyjmij kartę microSD

Aby wyjąć kartę microSD, naciśnij ją, aby ją zwolnić, a następnie wyciągnij.


Montaż kamery

! Aby zapobiec zakłóceniom sieciowym, należy zachować minimalną odległość 1 m (3,3 stopy) między kamerą, stacją HomeBase i routerem.

1. Wybierz lokalizację

Zalecana lokalizacja:


- Wysokość od 2,2 m do 2,5 m (od 7,2 stopy do 8,2 stopy)
- Pole widzenia 7 m (23 stopy)
- Silny sygnał Wi-Fi

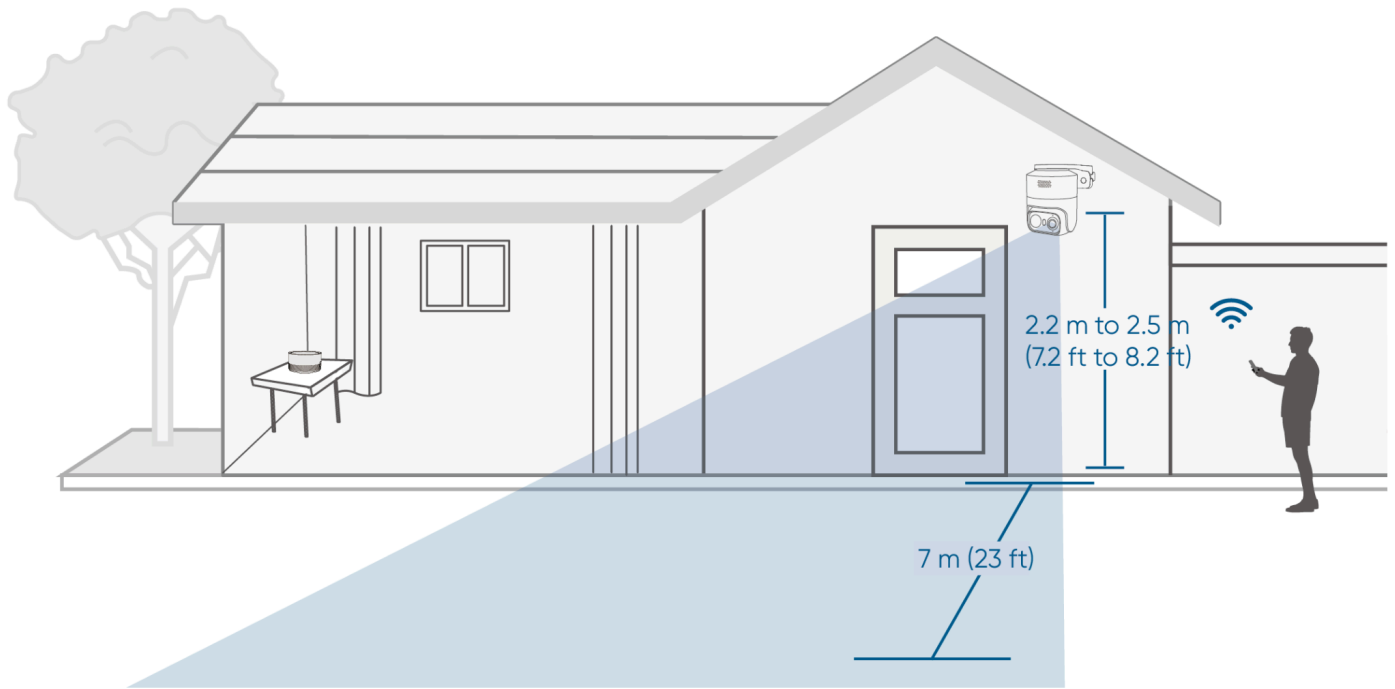


2. Zainstaluj uchwyt montażowy

Ten uchwyt można zamontować na dwa sposoby — wystarczy przymocować stronę z dwoma otworami do ściany lub góry.

! Nie instaluj uchwytu w sposób inny niż opisany w instrukcji. Nieprawidłowy montaż może spowodować upadek aparatu.

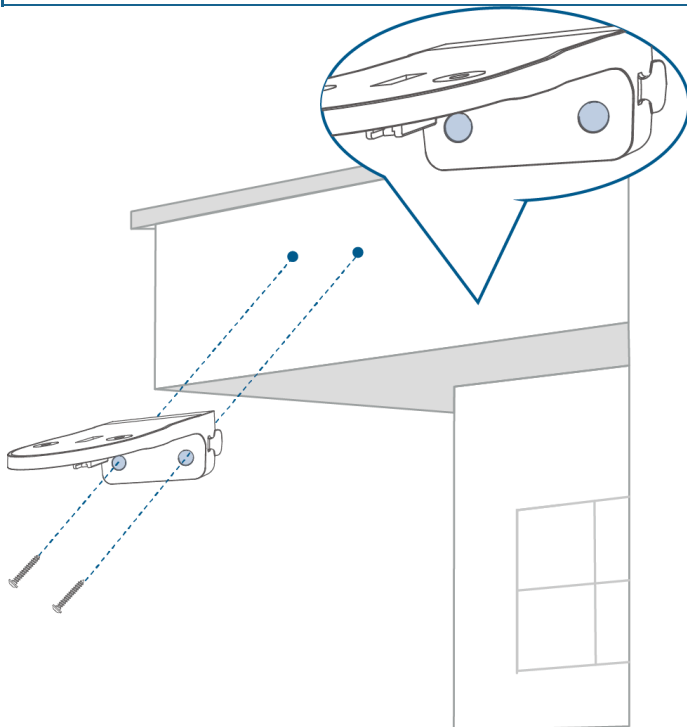



Wall Mounting

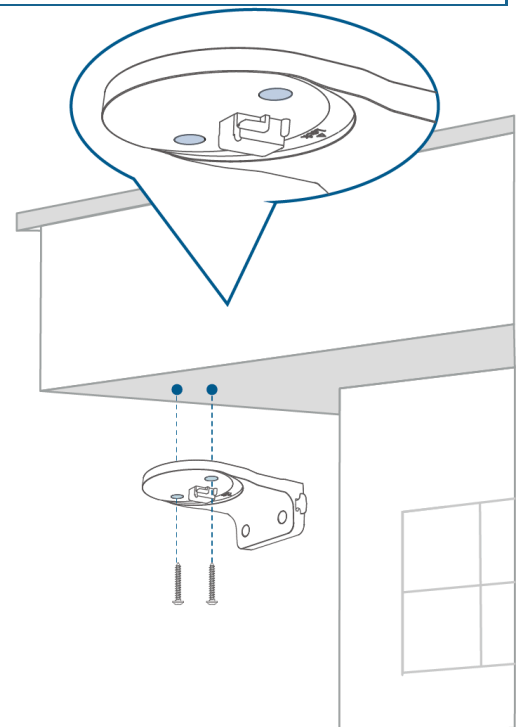

Top Mounting


3. Zamontuj kamerę

① Zamontuj kamerę w uchwycie montażowym

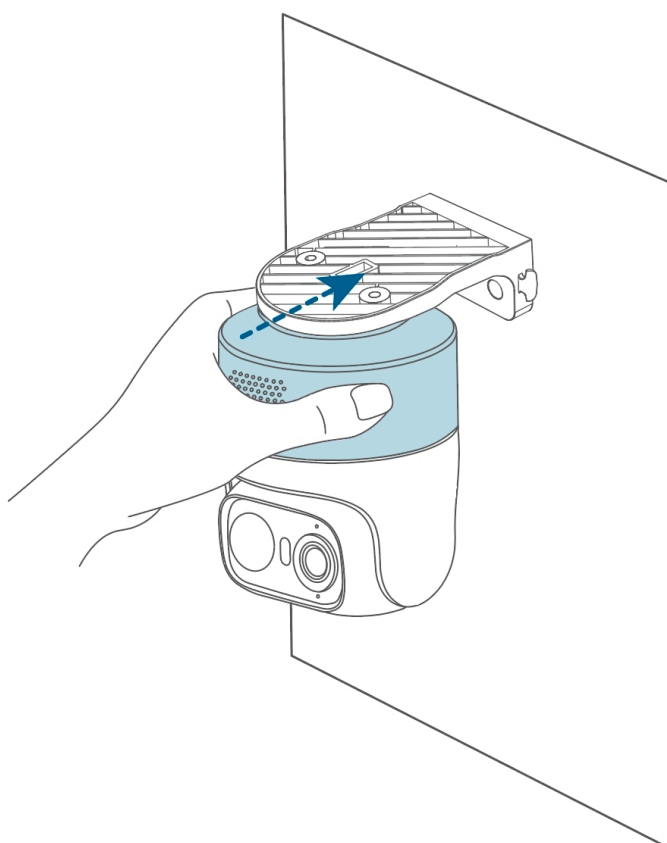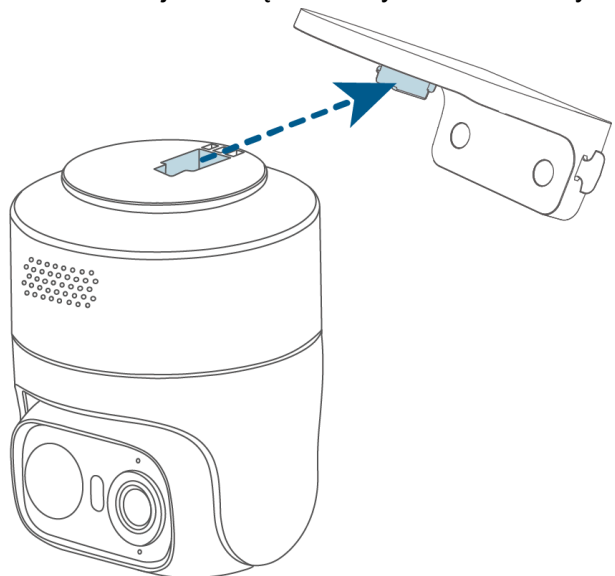

Aby wyjąć kamerę z uchwytu:

Przytrzymaj uchwyt jedną ręką i pociągnij kamerę prosto, odsuwając ją od uchwytu, aż całkowicie się odłączy.

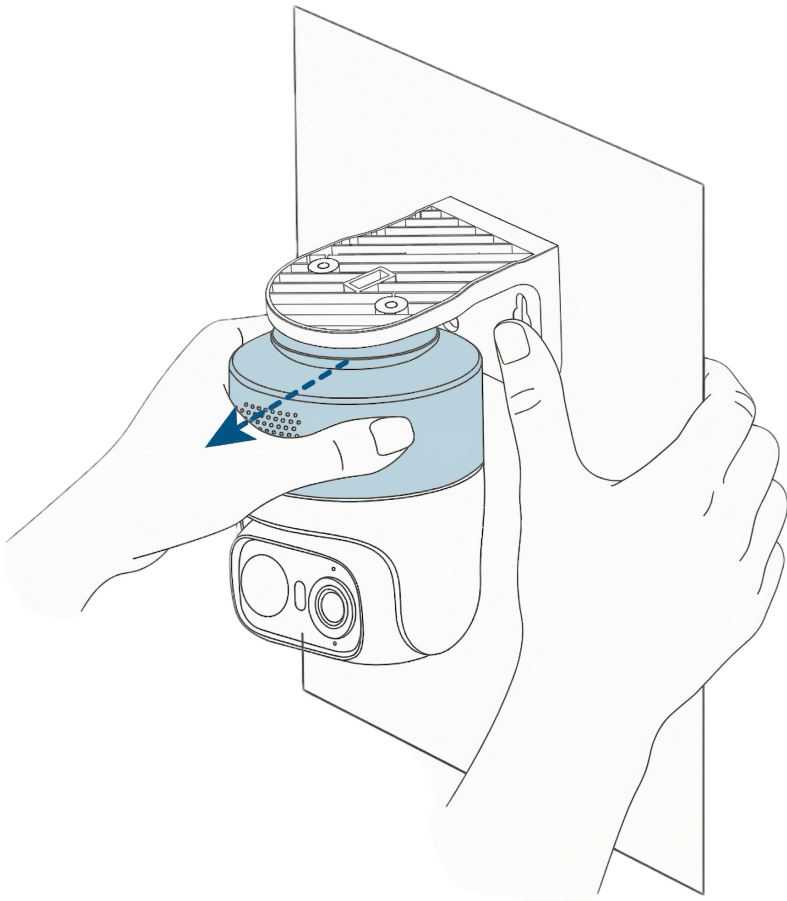


Po zamontowaniu


Dostosuj pole widzenia kamery

⚠ Istnieje ryzyko, że kamera ulegnie zawieszeniu i nie będzie mogła się obracać w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu lub śniegu.

1. Usuń folię ochronną

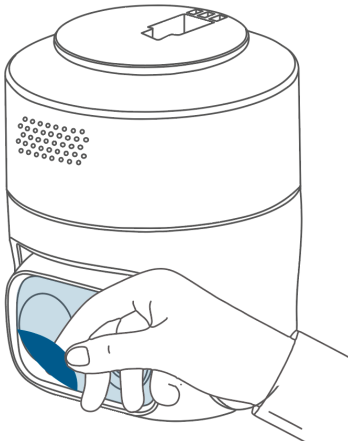

2. Obróć kamerę za pomocą aplikacji eufy, aby uzyskać optymalny kąt


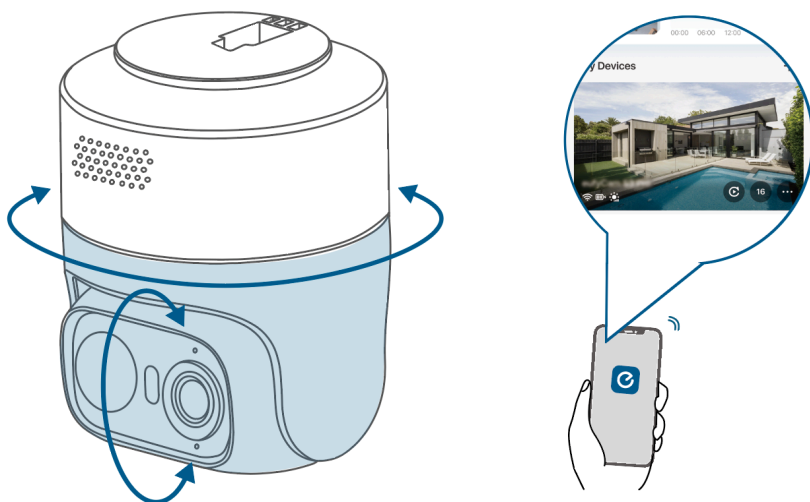


Udekoruj aparat naklejkami (opcjonalnie)


① Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię aplikacji.

② Wybrać z

- Wodoodporne naklejki ze wzorem
- Białe naklejki do własnych projektów

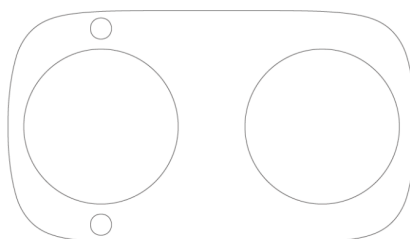

③ Podczas naklejania naklejki upewnij się, że mikrofon i wskaźnik LED pozostają odsłonięte.

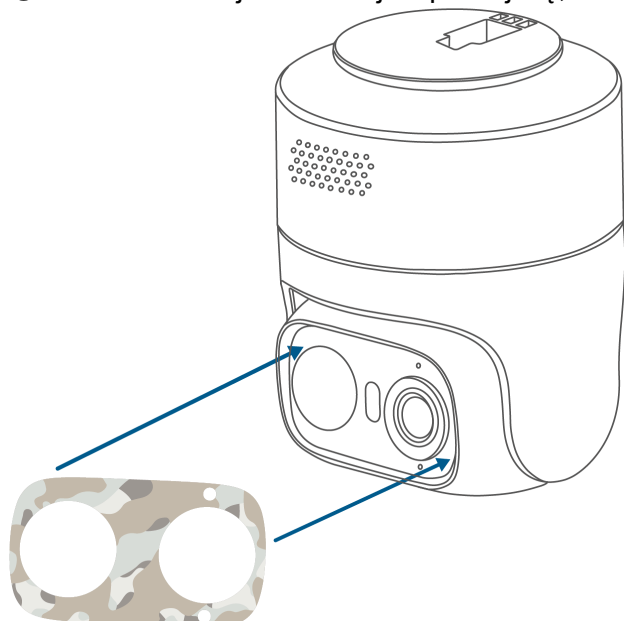

💡 Użytkowanie na zewnątrz może z czasem spowodować uniesienie się krawędzi naklejki. Jest to normalne i można je delikatnie docisnąć z powrotem.

Teraz możesz już używać aparatu!

Więcej informacji znajdziesz w aplikacji eufy.



Congratulations!

Inne informacje

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Zalecany zakres temperatur dla T814X wynosi od -10°C do 45°C . Temperatura ładowania przez USB wynosi od 0°C do 45°C . Temperatura ładowania przez panel słoneczny wynosi od -10°C do 45°C .
- Uwaga: Rzeczywista temperatura pracy może się różnić o $\pm 2^{\circ}\text{C}$ w zależności od warunków środowiskowych.
- Zalecany zakres temperatur dla T8025 wynosi od -10°C do 45°C .
- Jeżeli w instrukcji obsługi lub podręczniku użytkownika nie wskazano wyraźnie, że jest to bezpieczne, nie należy używać urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura przekracza zalecany zakres.
- Jeśli w instrukcji obsługi lub podręczniku użytkownika nie wskazano wyraźnie, że jest to bezpieczne, należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub nadmiernie wilgotnego środowiska.
- Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, nie należy używać produktu w sposób inny niż opisano w niniejszym dokumencie.
- Użytkownicy powinni przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w krajach i regionach, w których znajduje się (jest użytkowany) sprzęt, przestrzegać zasad etyki zawodowej, zwracać uwagę na wymogi bezpieczeństwa oraz bezwzględnie zabraniać używania naszych produktów lub sprzętu do celów niezgodnych z prawem. Nasza firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenia.
- Podczas ładowania urządzenia należy je umieścić w miejscu o normalnej temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji.
- W przypadku urządzeń podłączanych do gniazdka, dostęp do niego powinien być łatwy.

- Używaj wyłącznie adapterów dostarczonych przez producenta. Używanie nieautoryzowanych adapterów może stwarzać zagrożenie i naruszać Warunki użytkowania oraz warunki gwarancji.

Ostrzeżenie

- Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może spowodować ominięcie zabezpieczeń i stworzyć zagrożenie;
- Wrzucenie baterii do ognia, rozgrzanego piekarnika lub innego źródła znacznego ciepła albo mechaniczne zmiżdżenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów;
- Pozostawienie akumulatora w ekstremalnie gorącym otoczeniu może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów;
- Poddanie akumulatora działaniu skrajnie niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.

Bezpieczeństwo dzieci

• TO URZĄDZENIE NIE JEST ZABAWKĄ.

• **Ryzyko zadławienia:**Ten produkt zawiera (lub jest dostarczany z) małe części, elementy plastikowe, kable i części, które mogą powodować ryzyko zadławienia. Przechowuj aparat i jego akcesoria poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku połknięcia małych elementów natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

• **Ryzyko uduszenia:**Dzieci mogą się udusić kablami. Trzymaj kable poza zasięgiem dzieci (w odległości większej niż 0,9 m).

Ogłoszenie

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie:Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Notatka: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków: (1) Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. (2) Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. (4) Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji stacjonarnej/mobilnej. Minimalna odległość wynosi 20 cm.

Odpowiedzialnym importerem jest następujący podmiot:

Nazwa firmy: POWER MOBILE LIFE, LLC

Adres: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, STANY ZJEDNOCZONE

Telefon: 1-800-988-7973

Oświadczenie ISED

Urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z obowiązku posiadania licencji, zgodne z wytycznymi RSS Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.

(2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi specyfikacjami ICES-GEN klasy B CAN ICES (B) / NMB (B).

Oświadczenie ISED RF

Sprzęt ten jest zgodny z limitami ekspozycji na promieniowanie RF określonymi przez ISED dla środowiska niekontrolowanego.

Urządzenie należy instalować i obsługiwać w odległości co najmniej 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

Deklaracja zgodności UE



Produkt ten spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.

Niniejszym firma Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>

Oświadczenie PSTI w Wielkiej Brytanii

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej (wymagania bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów z możliwością połączenia) z 2023 r. Aby zapoznać się z oświadczeniem o zgodności, odwiedź stronę internetową <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych

Maksymalny dopuszczalny poziom ekspozycji (MPE) został obliczony na podstawie odległości $d=20$ cm między urządzeniem a ciałem człowieka. Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na

fale radiowe, należy używać produktów, które utrzymują odległość 20 cm między urządzeniem a ciałem człowieka.

Pasma częstotliwości i moc są następujące:

Funkcjonować	Końierz sutanny i togi	Częstotliwość operacji	Maksymalna moc
Wi-Fi dla T814X	2,4 GHz	2412-2472 MHz	18,26 dBm
Wi-Fi dla T814XS	2,4 GHz	2412-2472 MHz	18,5 dBm
Wi-Fi dla T8025	2,4 GHz	2412-2472 MHz	19,93 dBm
Sub-1G dla T8025	Sub-1G	865,925-866,725 MHz	-0,22 dBm

Poniższy importer jest stroną odpowiedzialną (kontakt tylko w sprawach UE):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Niemcy



Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do odpadów domowych i należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Domyślny otwarty port: Wi-Fi (2,4 GHz)

Opis portu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC, aby przejść do trybu parowania;
2. W normalnym trybie pracy urządzenie automatycznie połączy się z routerem i zapisze identyfikator SSID oraz hasło.
3. Jeśli musisz zmienić konfigurację Wi-Fi, możesz skorzystać z aplikacji lub postępować zgodnie z instrukcjami w podręczniku, aby ponownie skonfigurować sieć.