
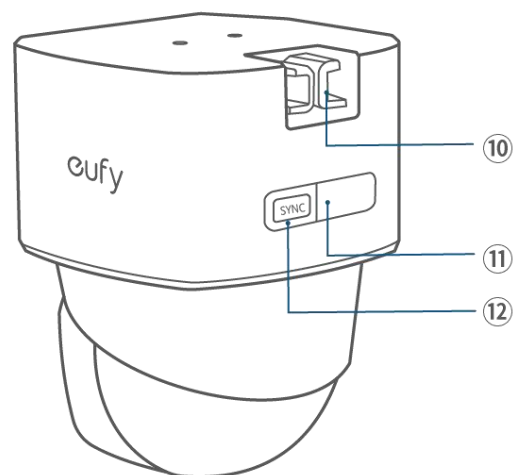


Guida al montaggio del dispositivo

1 Montare la telecamera

Panoramica del prodotto

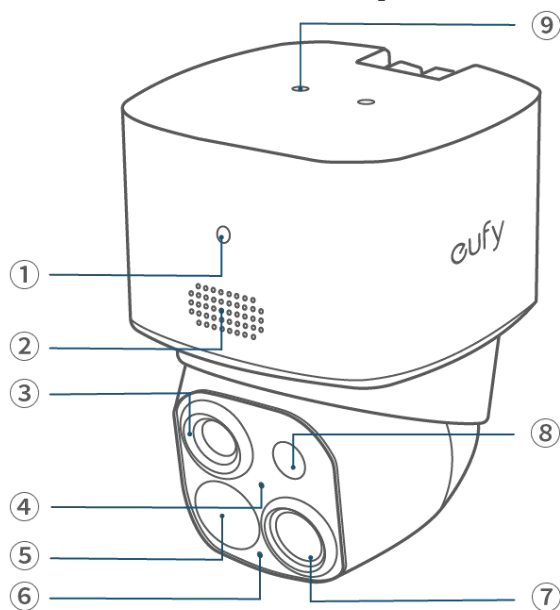


- ① Indicatore LED
- ② Altoparlante
- ③ Teleobiettivo
- ④ Sensore fotosensibile
- ⑤ Sensore PIR
- ⑥ Microfono
- ⑦ Obiettivo grandangolare
- ⑧ Luce LED
- ⑨ Foro di montaggio per pannello solare
- ⑩ Gancio di montaggio
- ⑪ Porta di ricarica USB-C
- ⑫ Pulsante SYNC

1. Caricare completamente la telecamera


Caricare completamente le telecamere prima del primo utilizzo. Questo potrebbe richiedere fino a 8 ore per ciascuna telecamera.

È possibile controllare il livello della batteria nell'app.

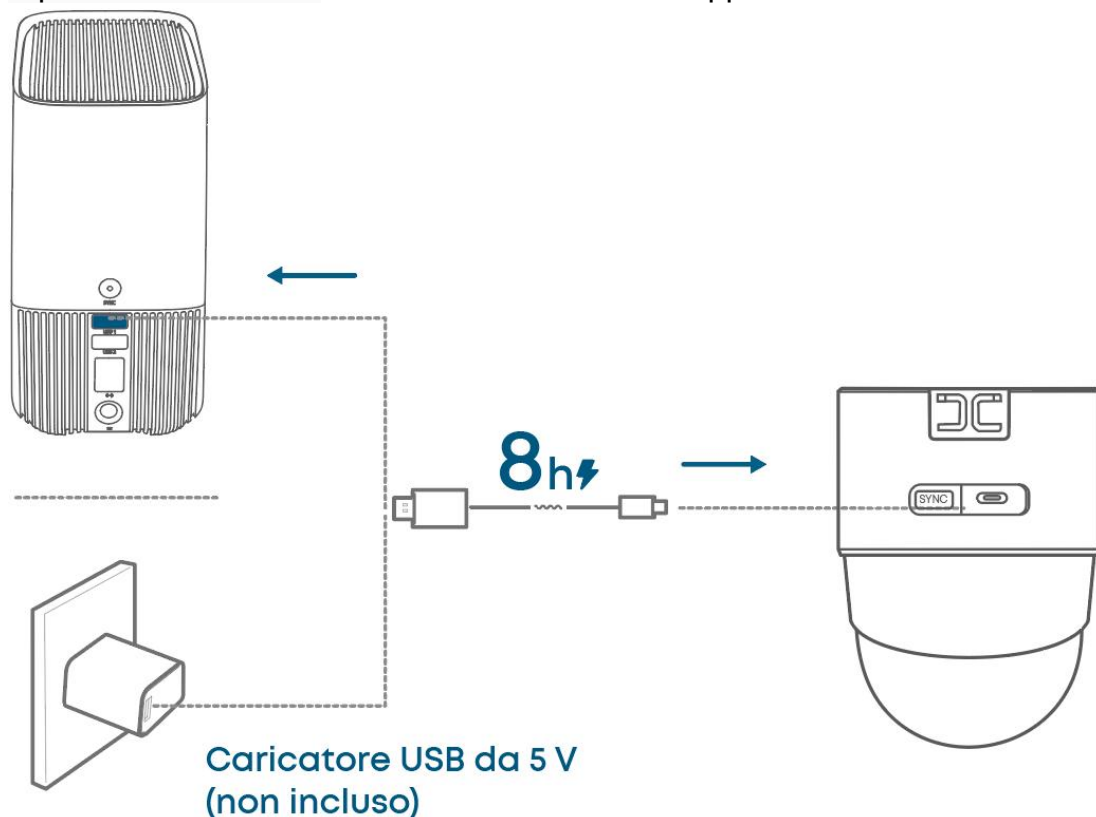


2. Scegliere una posizione e un'altezza

Selezionare la posizione più idonea per ottenere un buon campo visivo. Consigliamo di installare la telecamera a un'altezza di 2-3 m (7-10 ft) dal suolo.

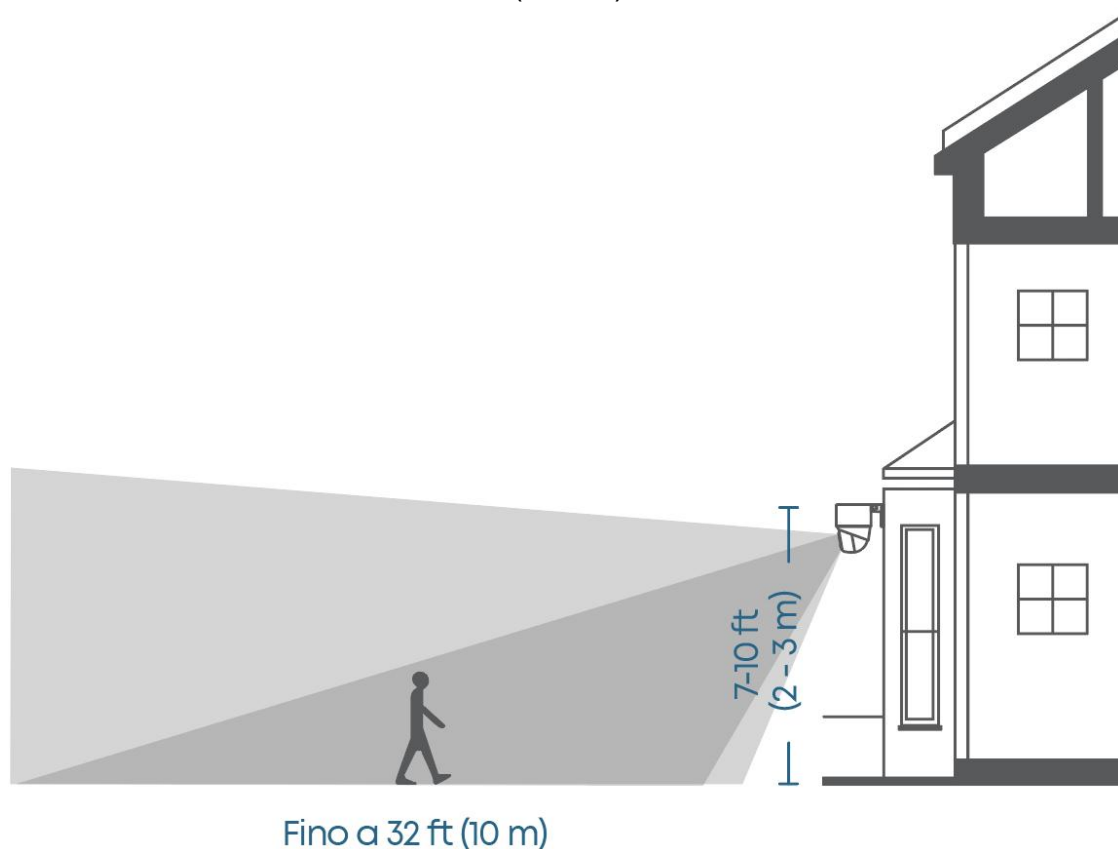


Per garantire che non venga persa alcuna rilevazione, non installare la telecamera direttamente di fronte all'area di monitoraggio. Mantenere invece un angolo per evitare eventuali punti ciechi.

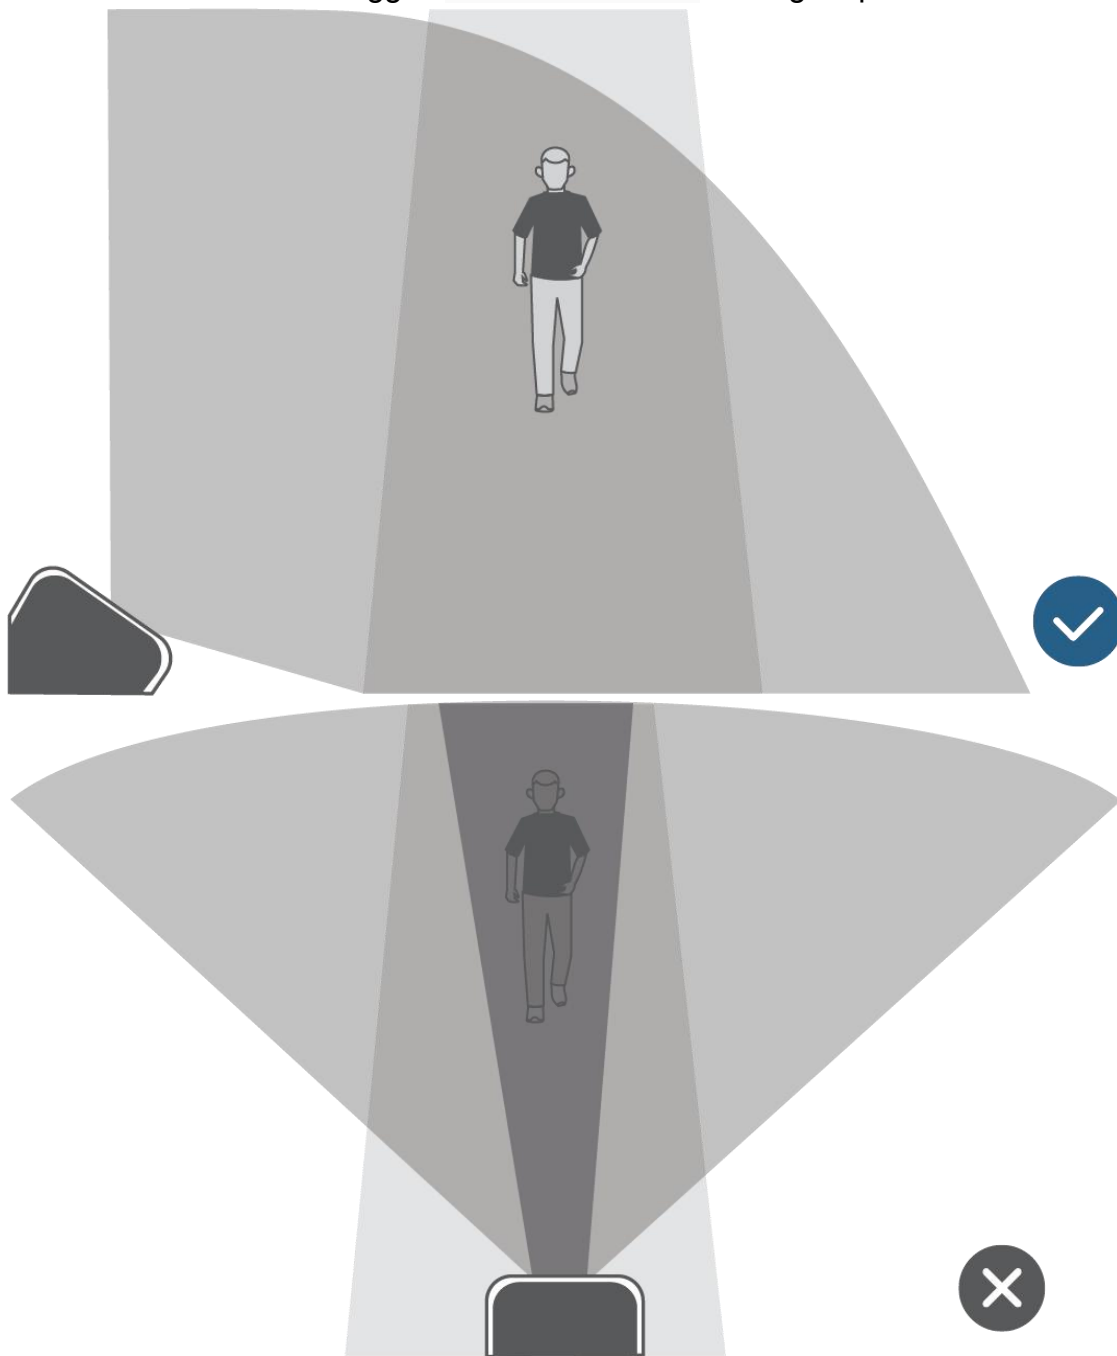


3. Selezionare la posizione del pannello solare

Ci sono due modi per installare il pannello solare:

Opzione 1 - se la telecamera è bloccata, installare il pannello solare in una posizione diversa per massimizzare l'efficienza del pannello solare.

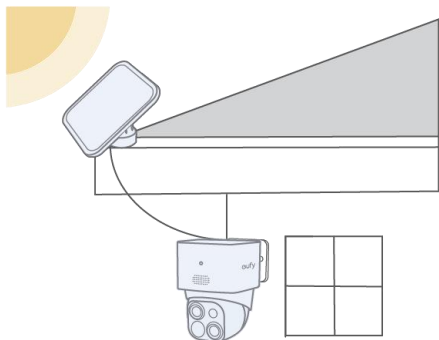


Opzione 2 - se la telecamera non è bloccata, installare il pannello solare direttamente sulla parte superiore della telecamera.

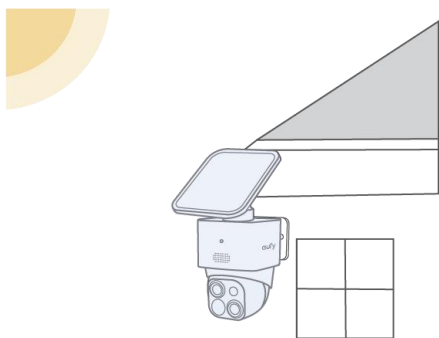


Opzione 1: Montare la telecamera e il pannello solare separatamente (ideale per ricevere un'alimentazione solare stabile)

La telecamera può essere montata su una parete o sotto il cornicione.



Telecamera montata sulla parete.

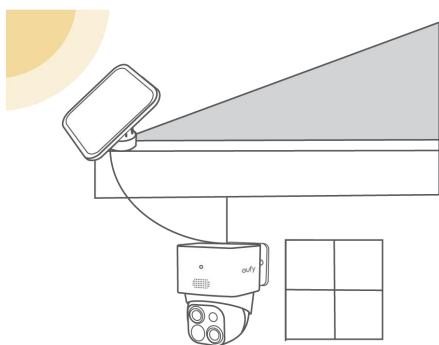


Telecamera montata sotto il cornicione.

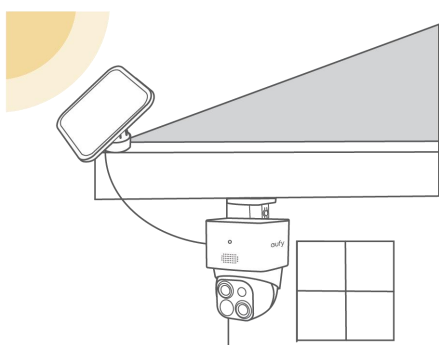



1. Praticare dei fori con una punta da trapano da 15/64 pollici (5,95 mm) utilizzando la scheda di posizionamento fornita, quindi inserire i tasselli nei fori.

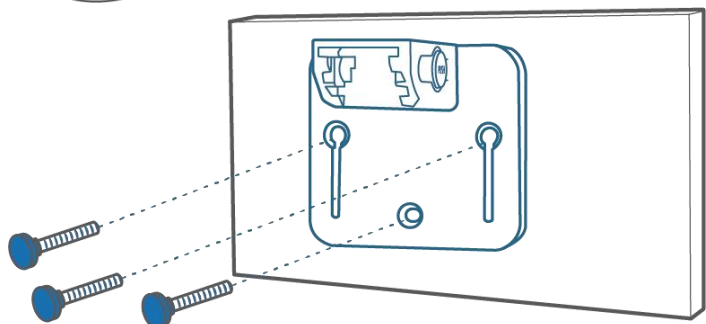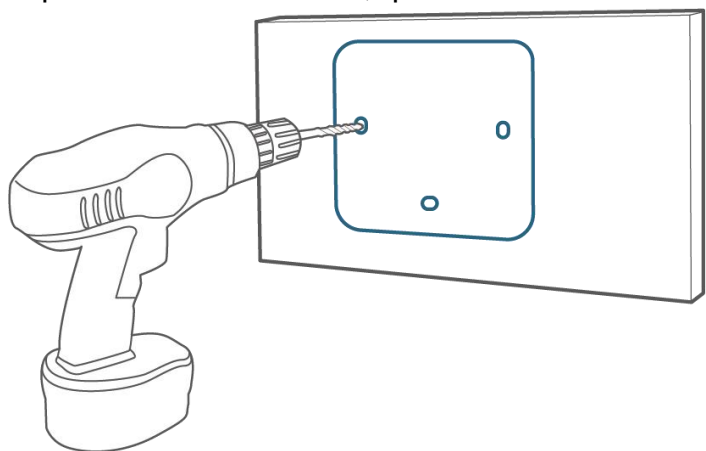





2. Collegare il pannello solare alla telecamera utilizzando il cavo di prolunga USB-C fornito.

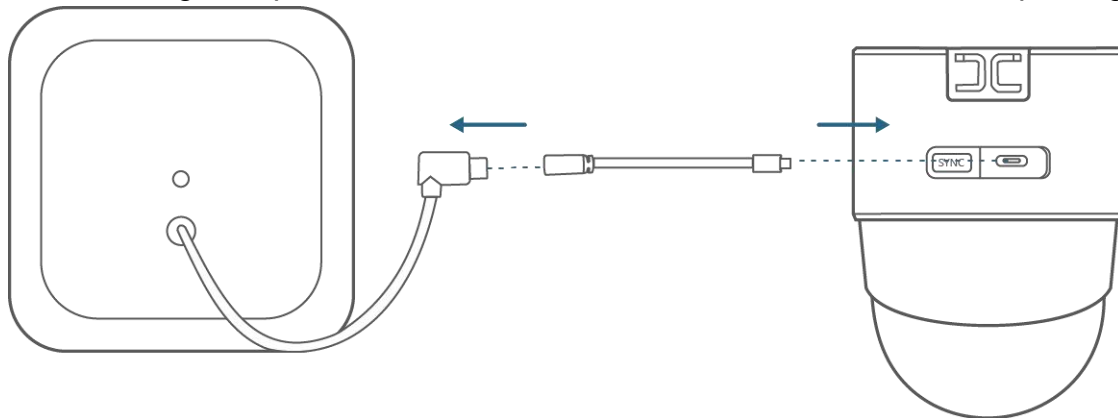


3. Fissare saldamente la telecamera al supporto di montaggio.

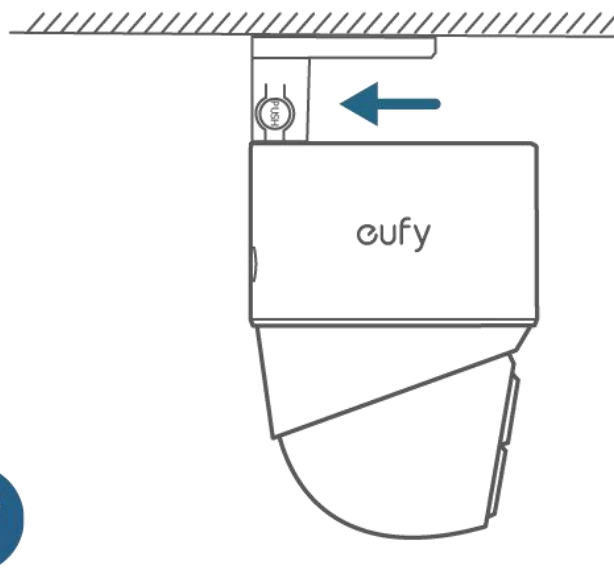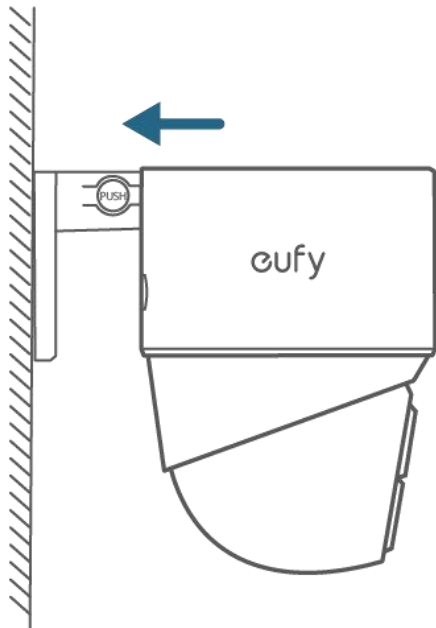


Prestare attenzione a non effettuare un'installazione errata.

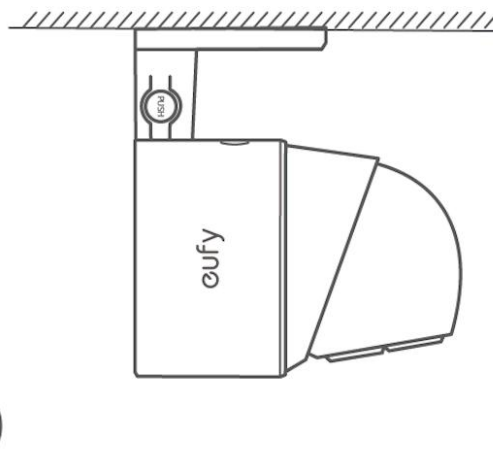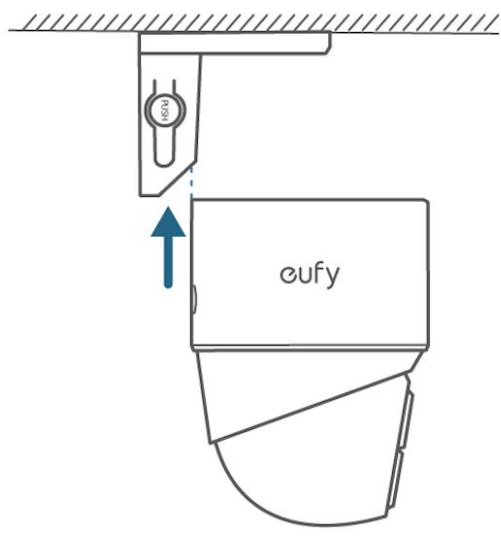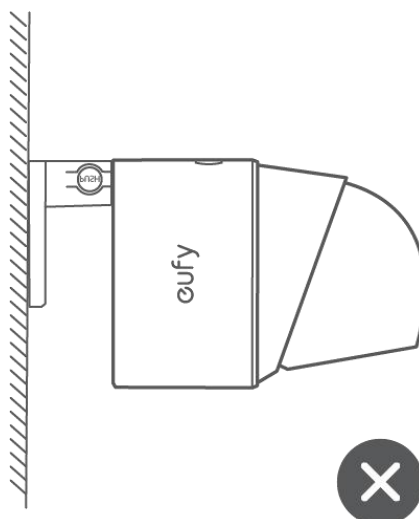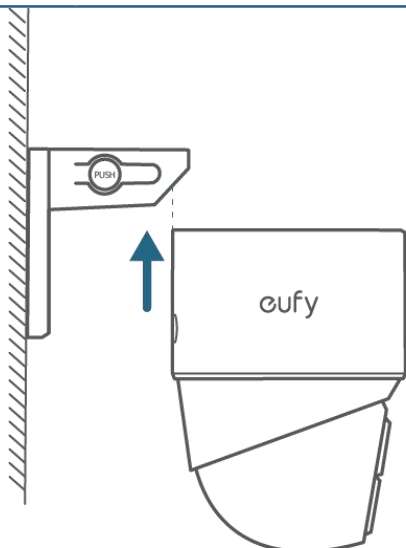


4. Installare la staffa di montaggio del pannello solare in una posizione adeguata.
- a. Svitare la manopola della staffa di montaggio del pannello solare (1) e rimuovere il pezzo di supporto (2).

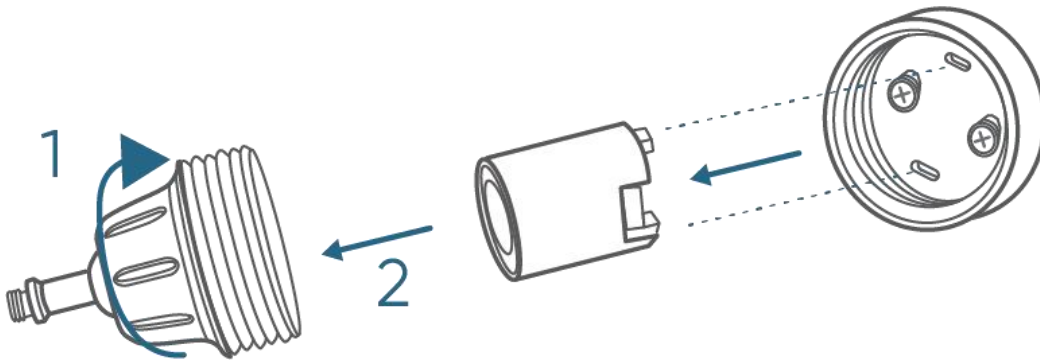


- b. Reinserire il pezzo di supporto nella base e avvitare saldamente la staffa di montaggio.

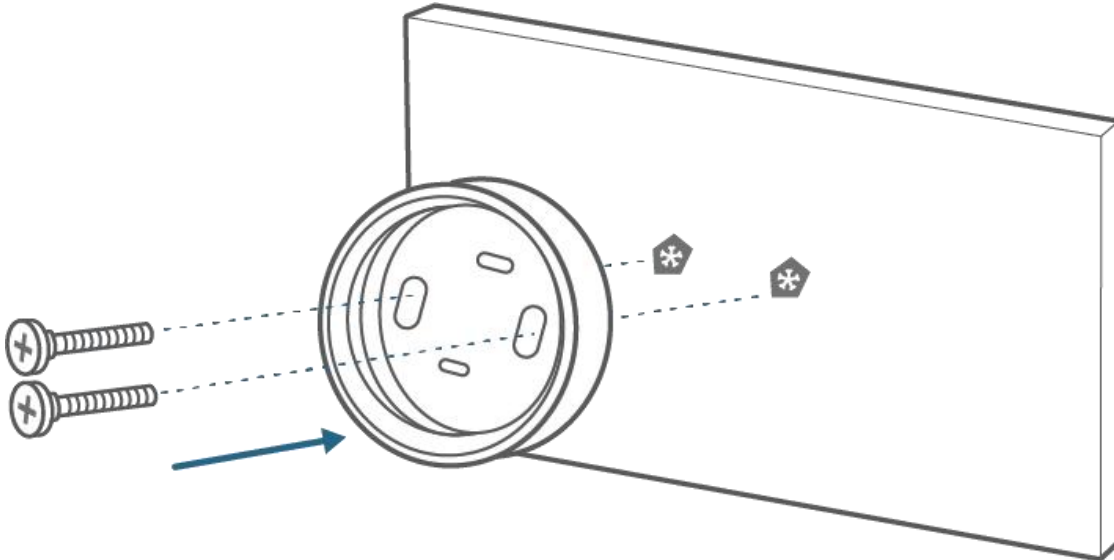

- c. Fissare la base della staffa di montaggio nella posizione desiderata con 2 viti.

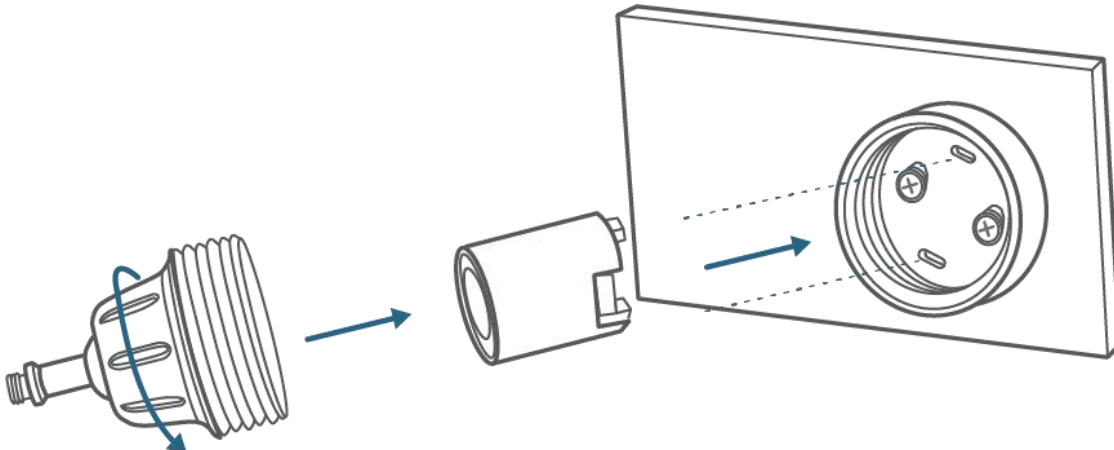


5. Installare il pannello solare sul suo supporto di montaggio ruotandolo, quindi regola l'angolazione (consigliata 20°~30°).


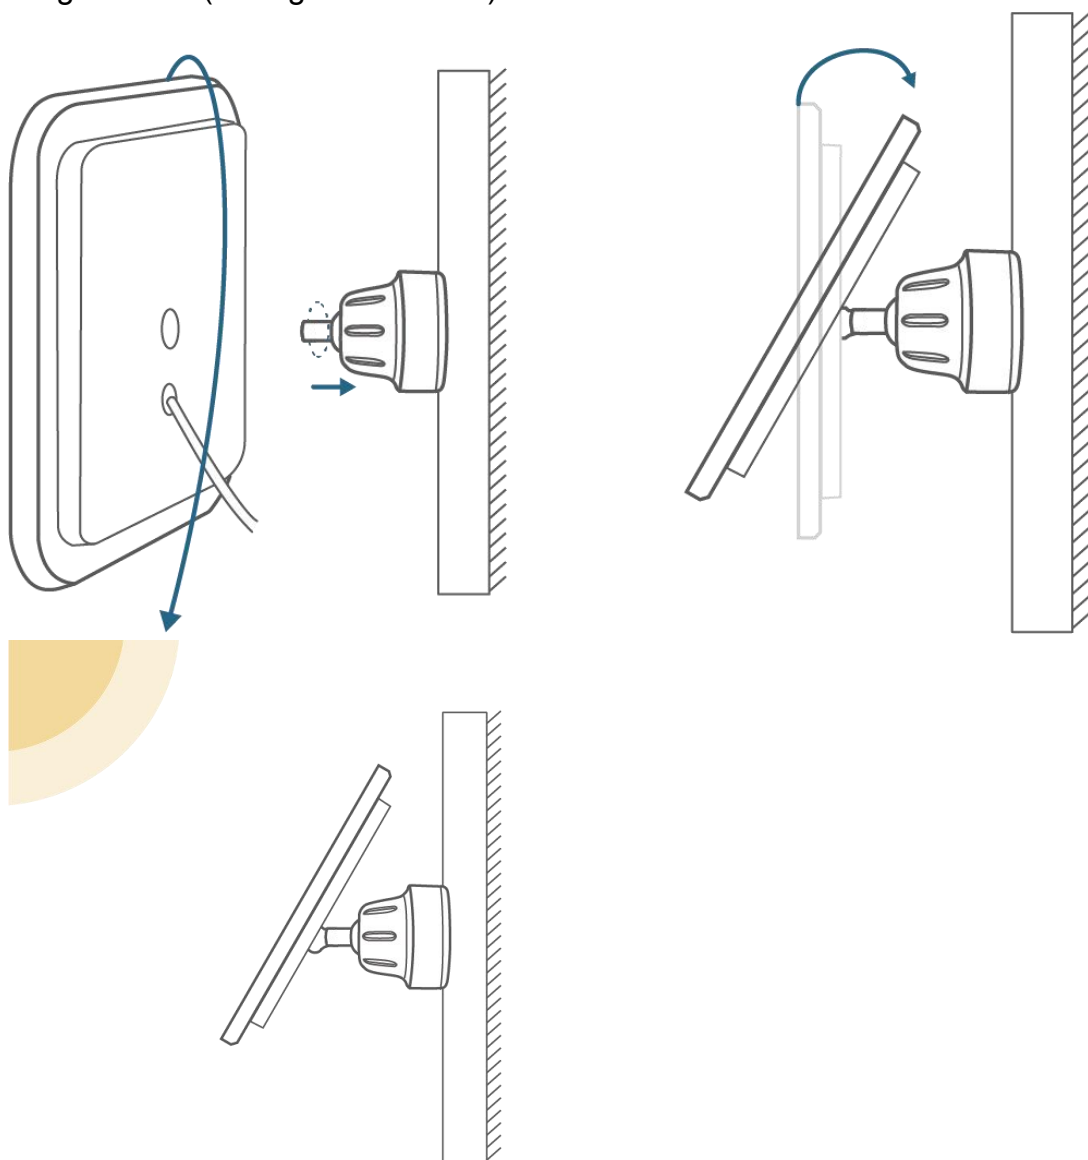


Opzione 2: Montare la telecamera con il pannello solare collegato (meno fori)


Se la telecamera non è bloccata, installare il pannello solare direttamente sulla parte superiore della telecamera.

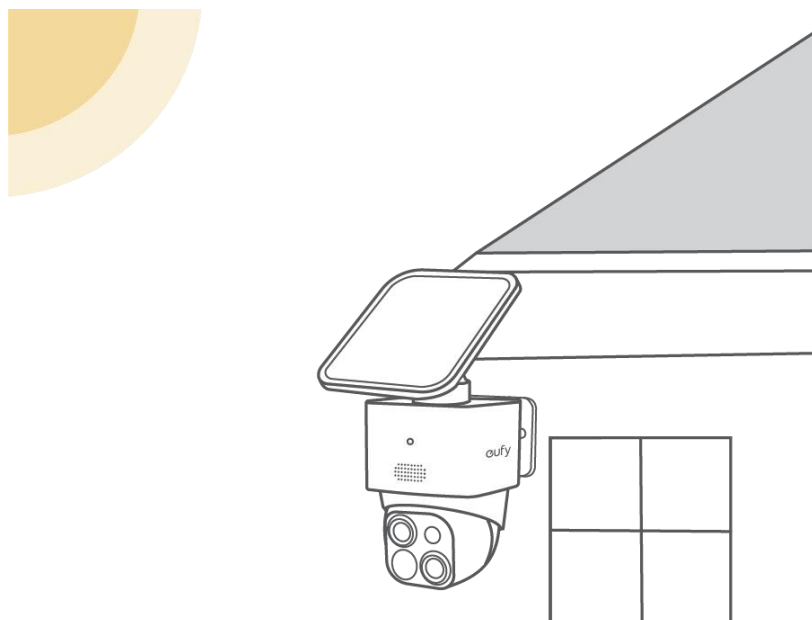


1. Utilizzare due viti da 5 mm per fissare la staffa del pannello solare alla parte superiore della telecamera.

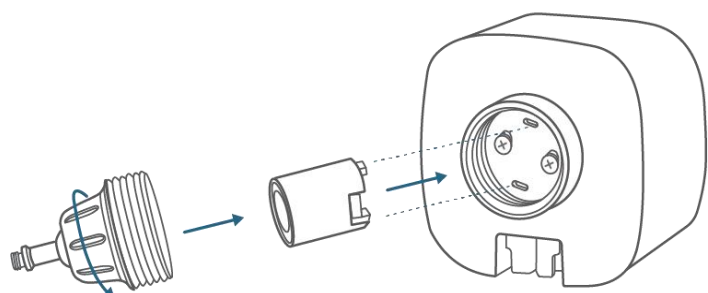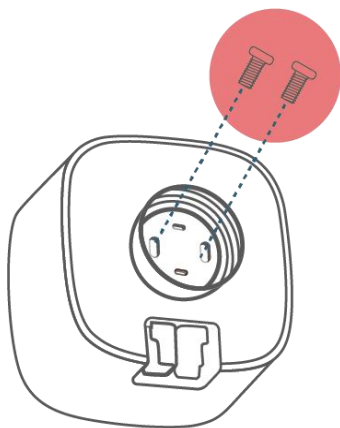



2. Installare il pannello solare sul supporto di montaggio del pannello solare ruotandolo.

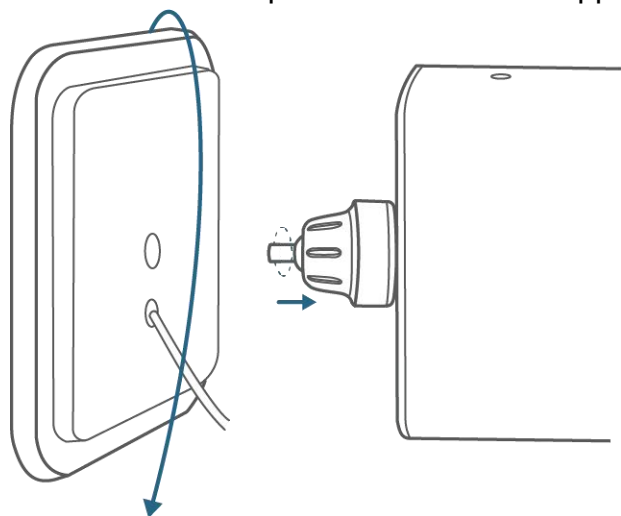


3. Collegare il connettore USB-C alla porta USB-C del pannello solare.

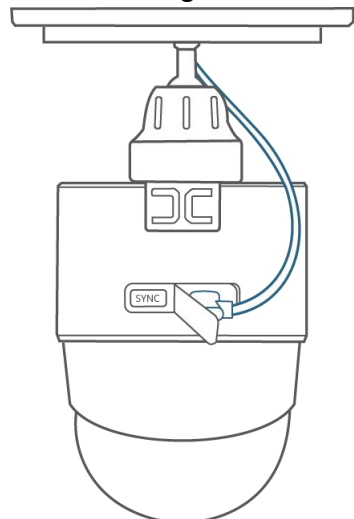

4. Praticare dei fori con una punta da trapano da 15/64 pollici (5,95 mm) utilizzando la scheda di posizionamento fornita, quindi inserire i tasselli nei fori.

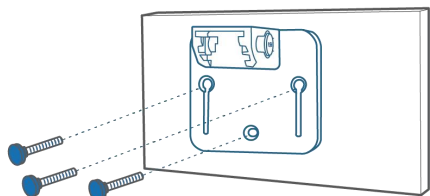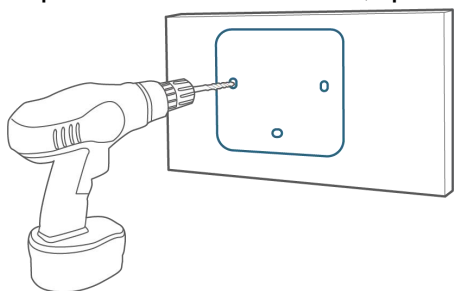


5. Fissare saldamente la telecamera al supporto di montaggio e regolare l'angolazione (consigliata 20°~30°).

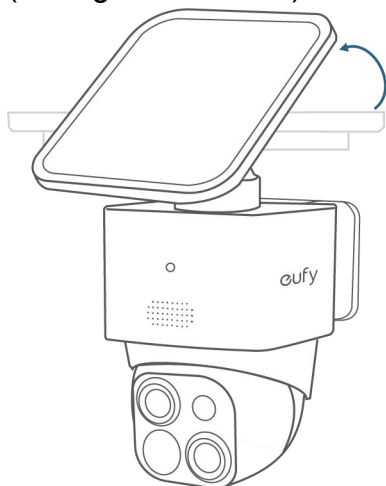

2 Installare il campanello


Panoramica del prodotto

Vista frontale

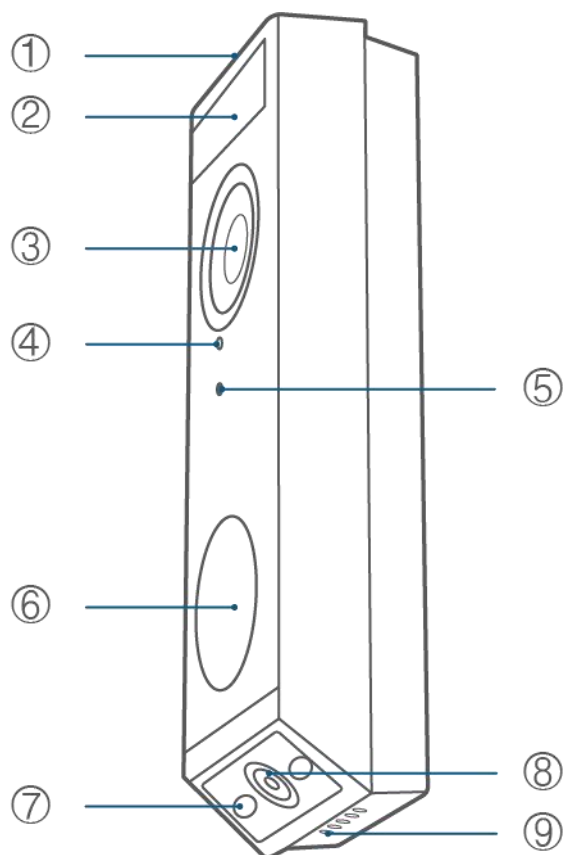

- ① Luce LED
- ② Sensore di movimento
- ③ Obiettivo della telecamera principale
- ④ Microfono
- ⑤ Sensore di luce ambientale
- ⑥ Anello LED / Pulsante Campanello
- ⑦ Luce LED
- ⑧ Obiettivo della telecamera secondaria
- ⑨ Altoparlante

Vista posteriore

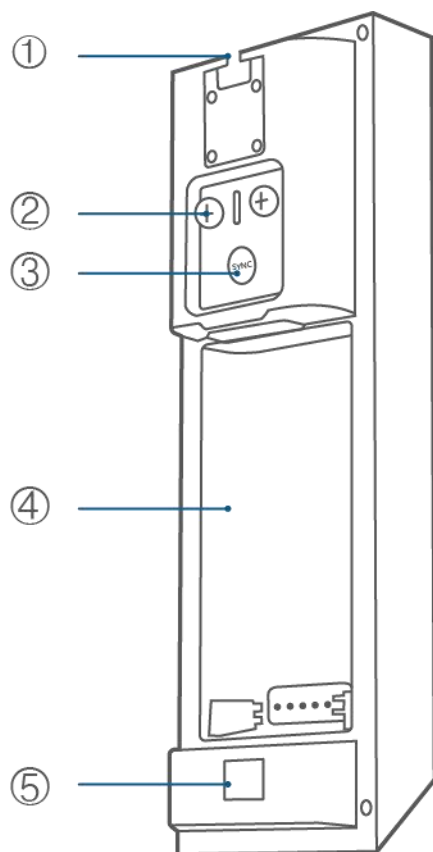

① Meccanismo di sgancio

② Terminali di alimentazione per i cavi del campanello esistenti (opzionale)

③ Pulsante SYNC

· Premere per accendere il campanello.

· Premere e tenere premuto per 2 secondi fino a sentire un segnale acustico per configurare il campanello. (Opzionale)


· Premere rapidamente 5 volte entro 3 secondi per spegnere il campanello.

④ Scomparto Batteria


⑤ Codice QR (Scansiona per aggiungere il campanello nell'app)

1. Caricare il pacco batteria


1. Rimuovere il pacco batteria preinstallato dallo scomparto batteria.

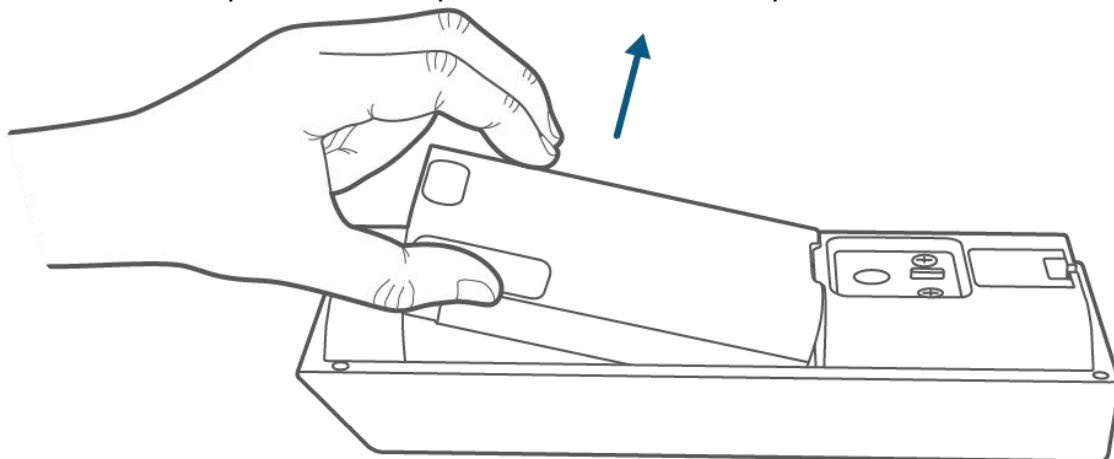

2. Caricare completamente il pacco batteria ricaricabile prima dell'installazione.

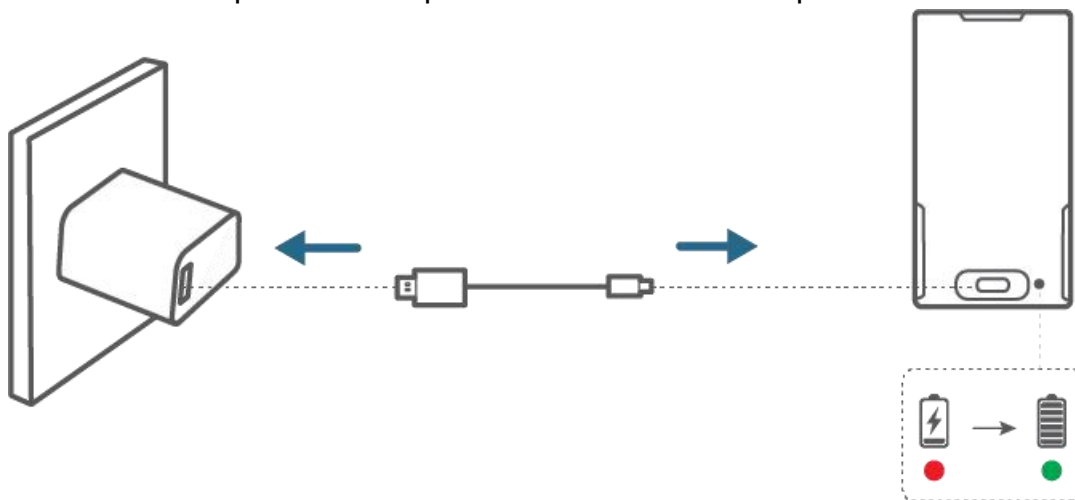

3. Inserire il pacco batteria nello scomparto batteria.

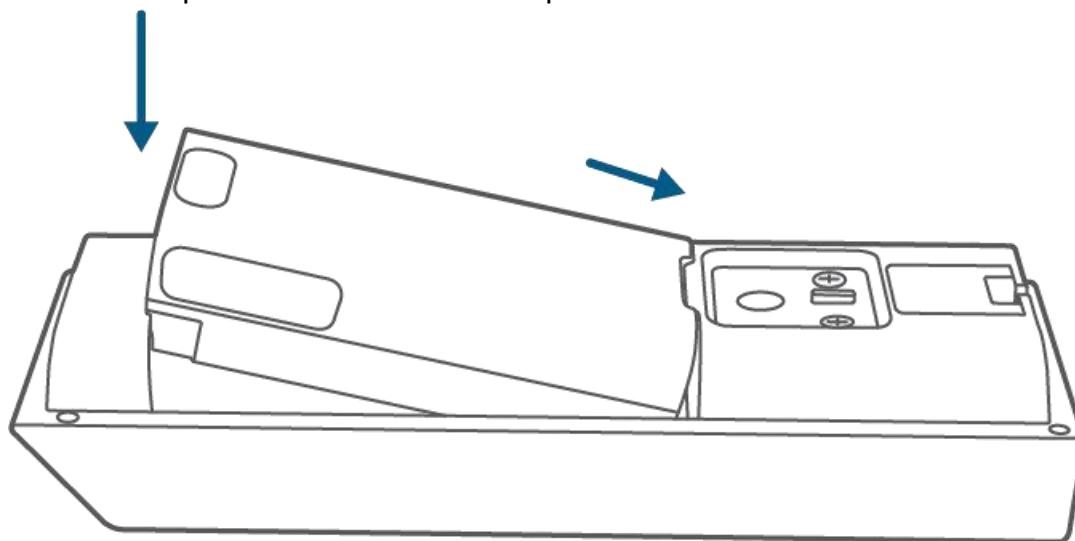

2. Selezionare l'opzione di alimentazione


Opzione 1: Alimentazione a batteria

Se non si dispone di un cablaggio esistente per il campanello di casa, utilizzare la batteria inclusa. È possibile decidere liberamente la posizione del campanello e il montaggio sarà facile e veloce. Quando la batteria è scarica, sarà necessario ricaricarla. La durata della batteria varia in base all'uso. Se si sceglie questa opzione, passare direttamente a MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (alimentazione a batteria).

Opzione 2: Alimentazione via cavo

Se si dispone di fili del campanello esistenti e funzionanti alla porta d'ingresso, il campanello con videocamera sarà costantemente alimentato da questi fili. Quindi non è necessario scollegarlo e ricaricarlo dopo l'installazione.

La posizione di montaggio è limitata. Se si sceglie questa opzione, passare direttamente al MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (alimentazione via cavo).

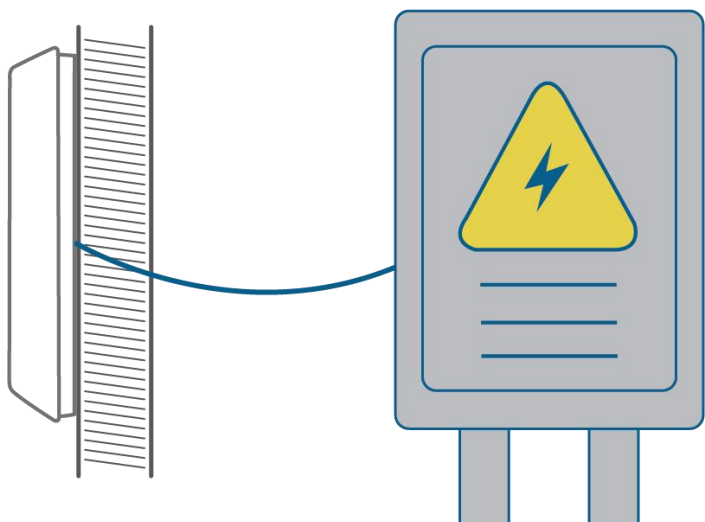

MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (alimentazione a batteria)

3. Scegliere una posizione


1. Portare il campanello con videocamera alla porta d'ingresso e controllare la visualizzazione live nell'app. Scegliere una posizione da cui sia possibile vedere il campo visivo desiderato.


Considerare i seguenti fattori:

Verificare se è possibile riutilizzare i fori e gli ancoraggi esistenti nella parete o nel telaio della porta.


Se si desidera posizionare il campanello vicino a una parete laterale, assicurarsi che la parete non si trovi all'interno del campo visivo. In caso contrario, la luce IR verrà riflessa e la visione notturna risulterà offuscata.

Se si eseguono i fori di montaggio per la prima volta, l'altezza consigliata è 48" (1,2 m) dal suolo. Per regolare l'angolo, utilizzare il cuneo di montaggio da 15° come staffa di montaggio supplementare.

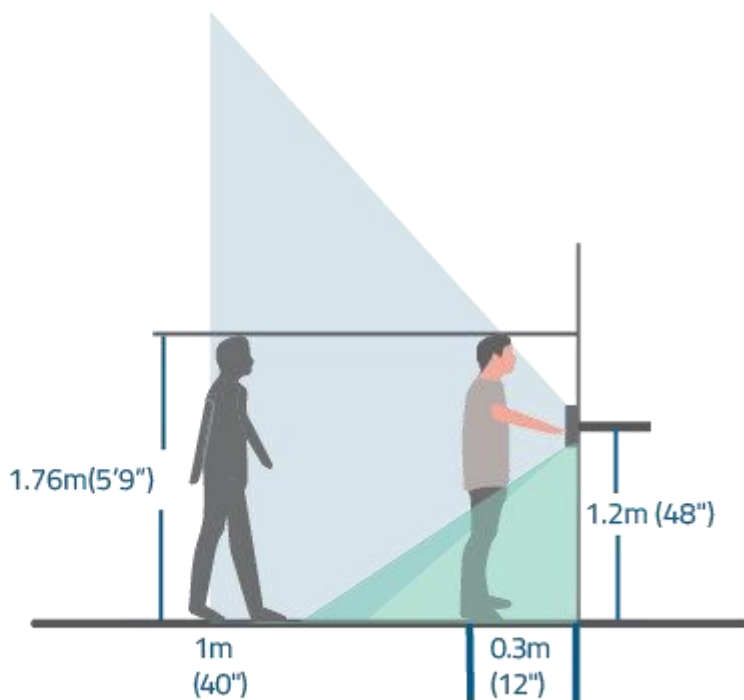

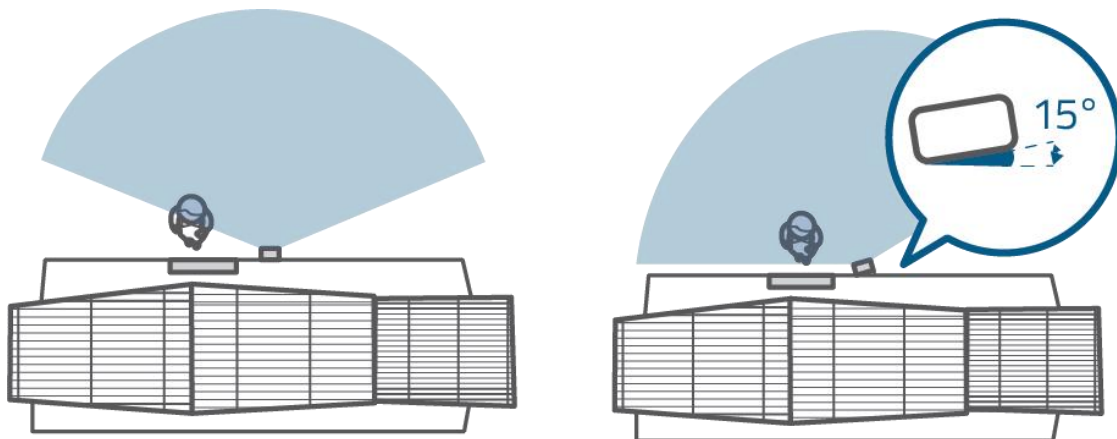

2. Posizionare la scheda di posizionamento dei fori delle viti contro il muro per segnare la posizione. Se si monta su una parete dura (mattoni, cemento o stucco), utilizzare una punta da trapano da 15/64" (5,95 mm) per praticare 2 fori attraverso la scheda di posizionamento dei fori delle viti.

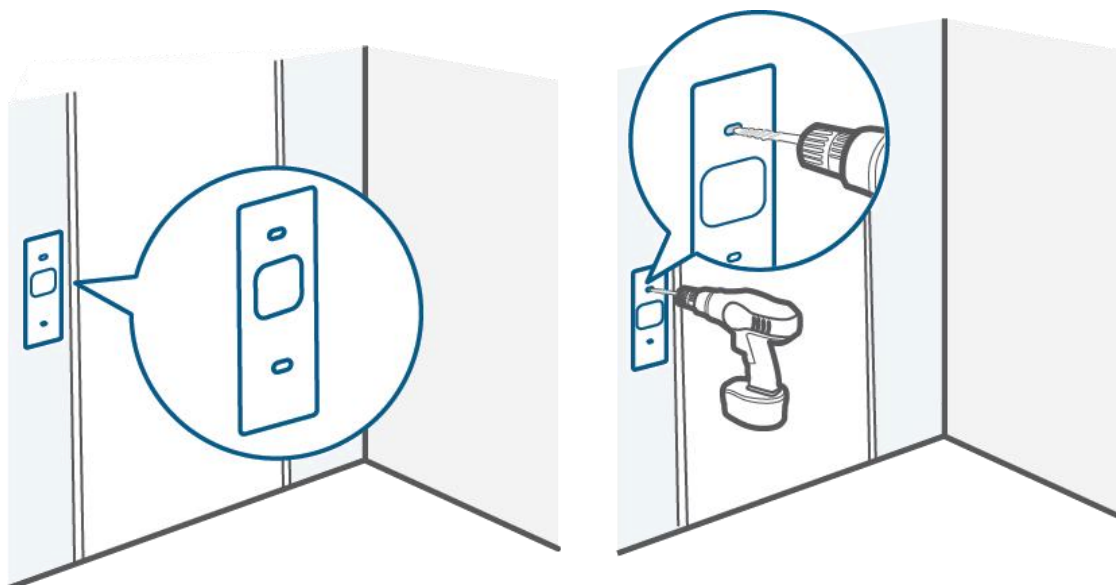


Cosa serve: cacciavite a croce; trapano elettrico (punta da trapano da 15/64").

4. Montare la staffa

Utilizzare le viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio alla parete.


Parete di legno.

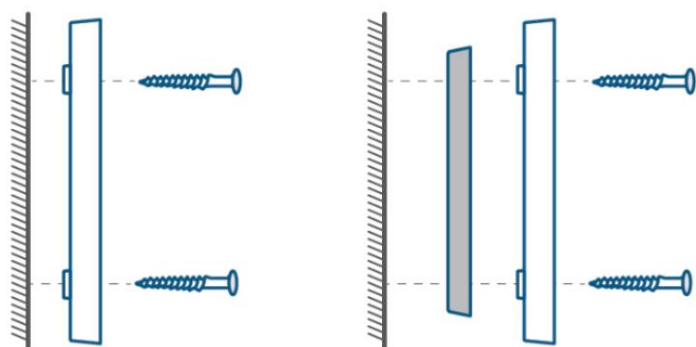

Senza cuneo di
montaggio da 15°

Con cuneo di
montaggio da 15°

Muro duro.

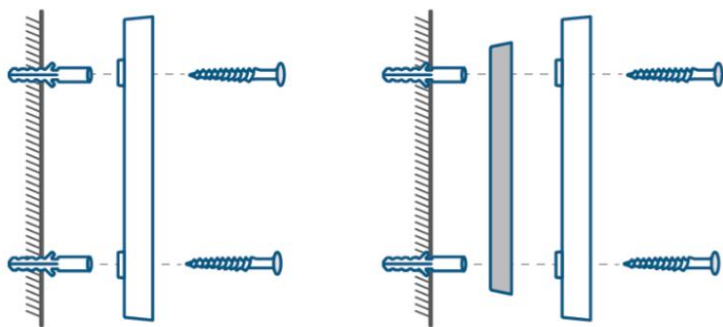


Senza cuneo di
montaggio da 15°

Con cuneo di
montaggio da 15°


5. Installare il campanello

Allineare il campanello alla parte inferiore della staffa di montaggio, quindi premere la parte superiore del campanello in posizione fino a quando non si sente un clic.

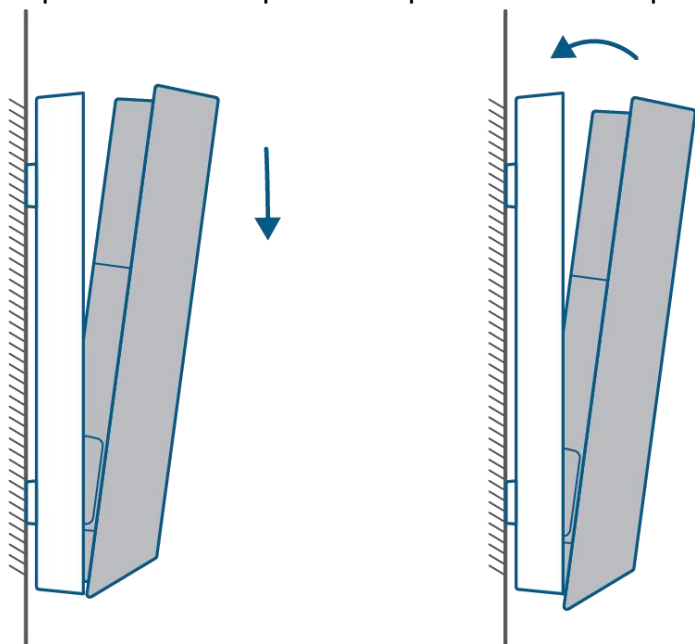

6. Ricaricare la batteria

1. Inserire il perno di sgancio nel foro situato nella parte superiore del campanello, quindi sollevare la parte superiore per rimuoverlo.

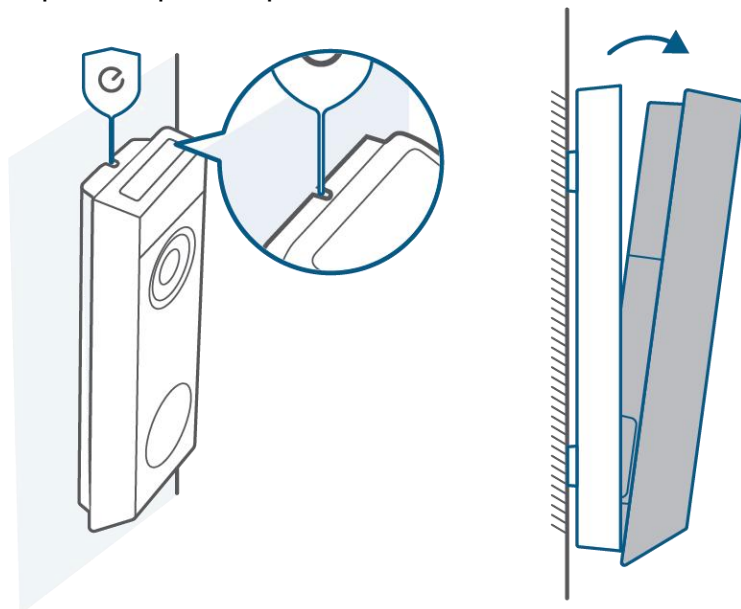


2. Ripetere i passaggi in "CARICARE IL PACCO BATTERIE".

MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (alimentazione via cavo)

3. Controllare i fili del campanello

1. Suonare il campanello esistente per verificare se funziona. Se non suona, i cavi del campanello potrebbero essere difettosi. Accendere il campanello utilizzando la batteria integrata oppure consultare un elettricista per riparare i cavi.
2. Spegnerne l'alimentazione dal quadro elettrico. Accendere e spegnere le luci per assicurarsi che l'elettricità nella propria casa sia stata correttamente interrotta.

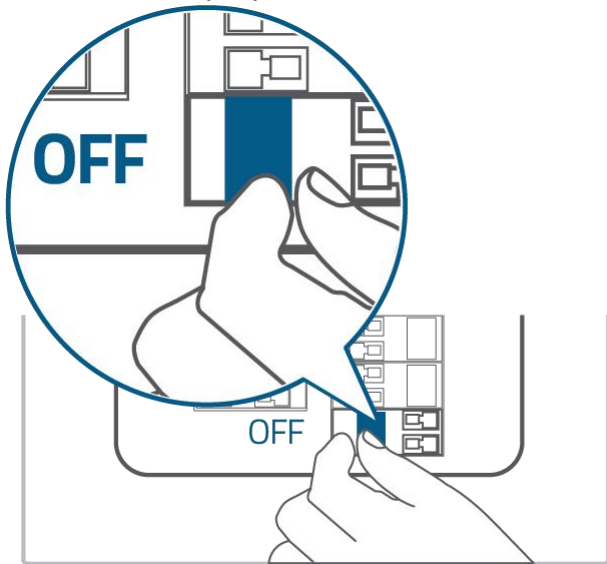


Prestare sempre molta attenzione quando si toccano i cavi. Se non si è sicuri di poter effettuare l'installazione autonomamente, rivolgersi a un elettricista qualificato.

4. Staccare il pulsante del campanello esistente

In caso di cablaggio del campanello preesistente:

1. Rimuovere il pulsante del campanello esistente con un cacciavite a croce (non in dotazione).
2. Estrarre con attenzione i due fili durante la rimozione del campanello esistente. Se necessario, raddrizzare le estremità dei cavi.

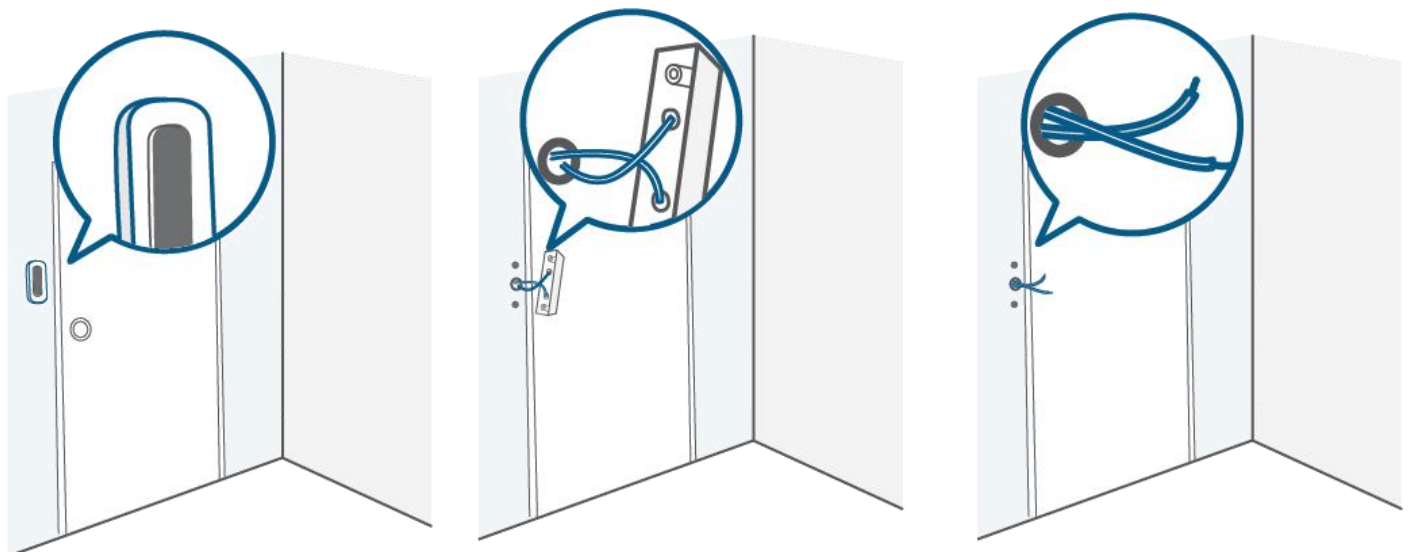


5. Scegliere una posizione

1. Portare il campanello con videocamera alla porta d'ingresso e controllare la visualizzazione live nell'app. Scegliere una posizione da cui sia possibile vedere il campo visivo desiderato. Considerare i seguenti fattori:


Verificare se è possibile riutilizzare i fori e gli ancoraggi esistenti nella parete o nel telaio della porta.

Se si desidera posizionare il campanello vicino a una parete laterale, assicurarsi che la parete non si trovi all'interno del campo visivo. In caso contrario, la luce IR verrà riflessa e la visione notturna risulterà offuscata.

Se si eseguono i fori di montaggio per la prima volta, l'altezza consigliata è 48" (1,2 m) dal suolo. Per regolare l'angolo, utilizzare il cuneo di montaggio da 15° come staffa di montaggio supplementare.

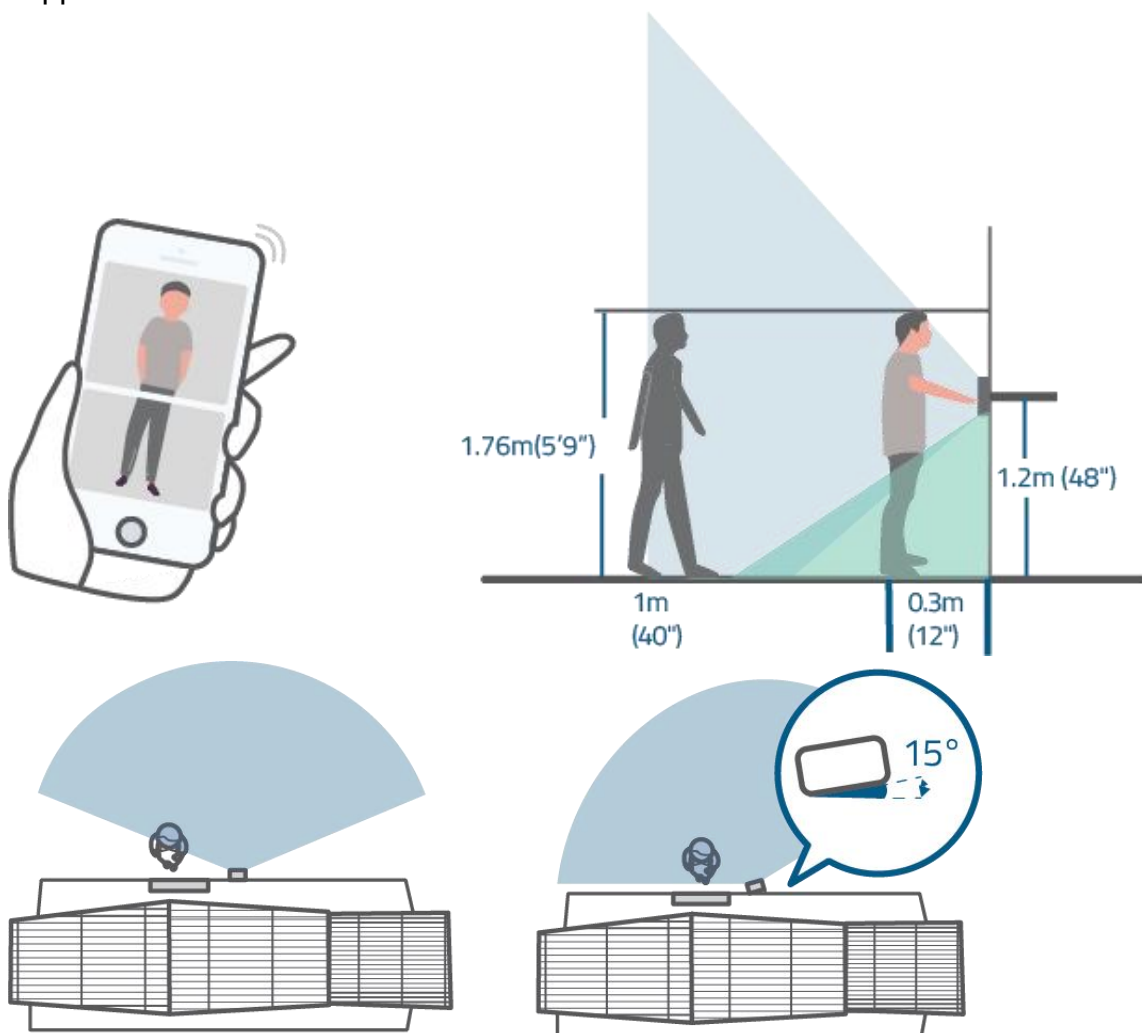

2. Posizionare la scheda di posizionamento dei fori delle viti contro il muro per segnare la posizione. Se si monta su una parete dura (mattoni, cemento o stucco), utilizzare una punta da trapano da 15/64" (5,95 mm) per praticare 2 fori attraverso la scheda di posizionamento dei fori delle viti.

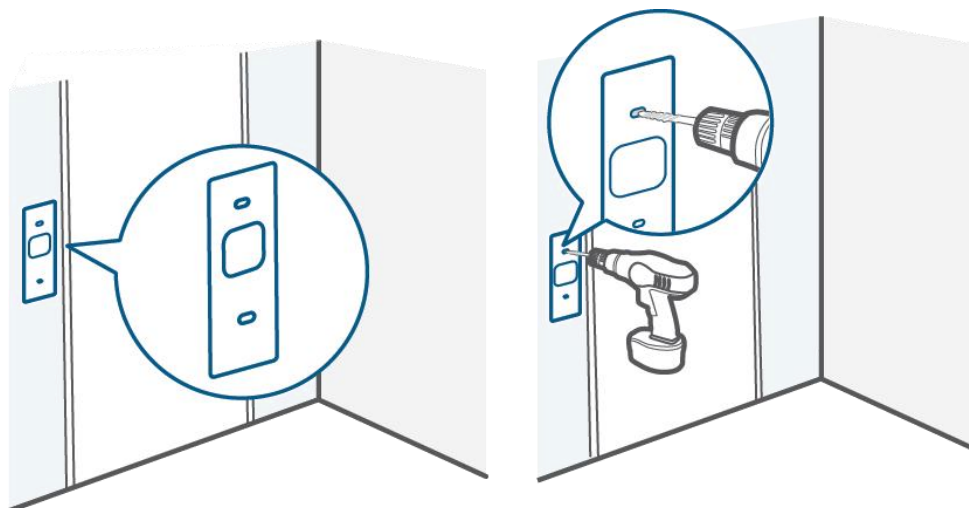


Cosa serve: cacciavite a croce; trapano elettrico (punta da trapano da 15/64").

6. Montare la staffa

Utilizzare le viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio alla parete.


Parete di legno.

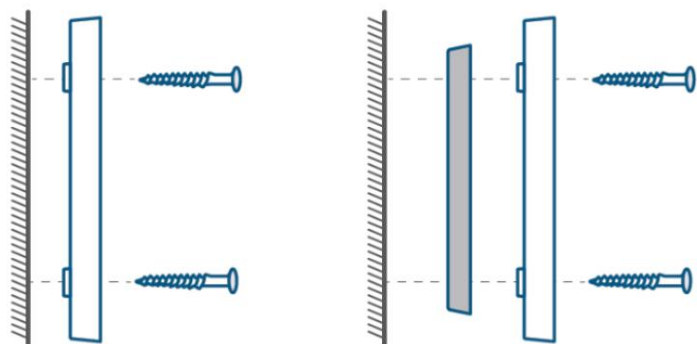

Senza cuneo di
montaggio da 15°

Con cuneo di
montaggio da 15°

Muro duro.

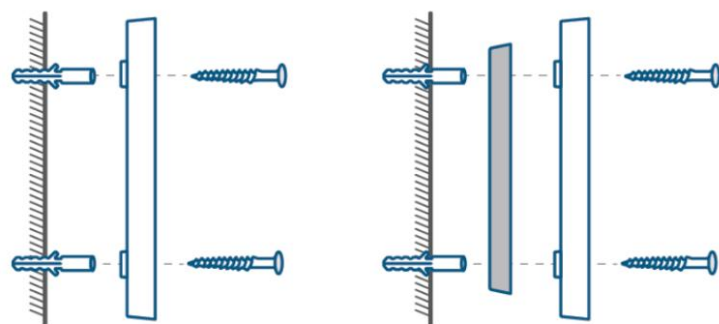


Senza cuneo di
montaggio da 15°

Con cuneo di
montaggio da 15°

7. Collegare i cavi al campanello

Collegare i fili ai terminali sul retro del campanello, quindi stringere le viti dei terminali. I fili possono essere collegati a qualsiasi terminale.

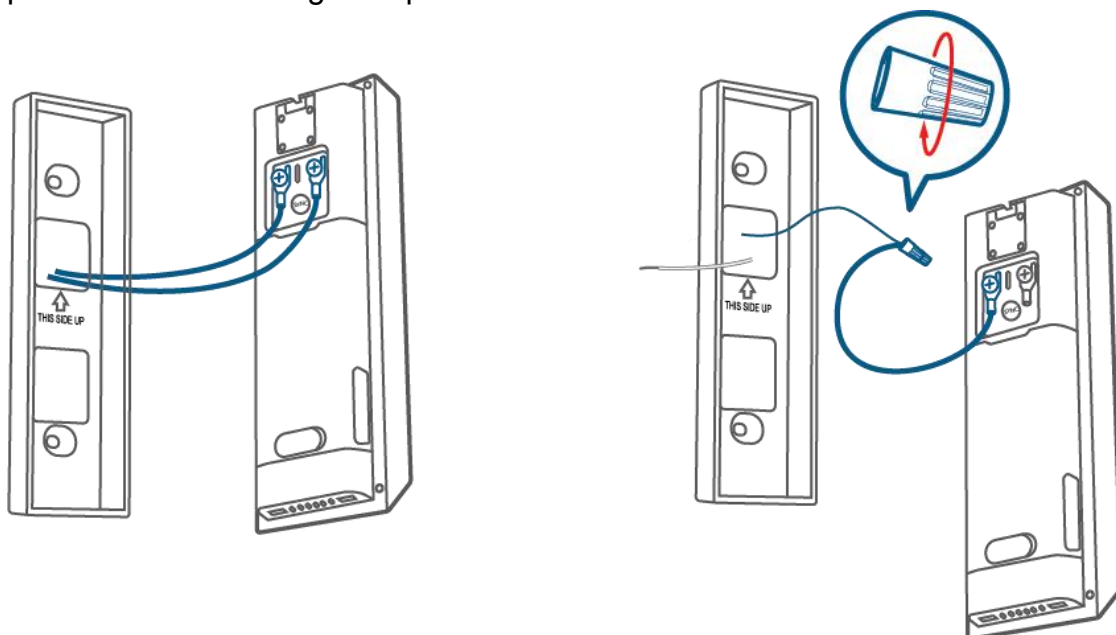


Per evitare cortocircuiti, assicurarsi che i fili non si tocchino tra loro dopo averli collegati ai

terminali.

Se i fili sono troppo corti, utilizzare i fili di prolunga e i connettori per prolungarli. Utilizzare il nastro isolante elettrico se non c'è più spazio sulla parete per i connettori.


8. Installare il campanello

Allineare il campanello alla parte inferiore della staffa di montaggio, quindi premere la parte superiore del campanello in posizione fino a quando non si sente un clic.

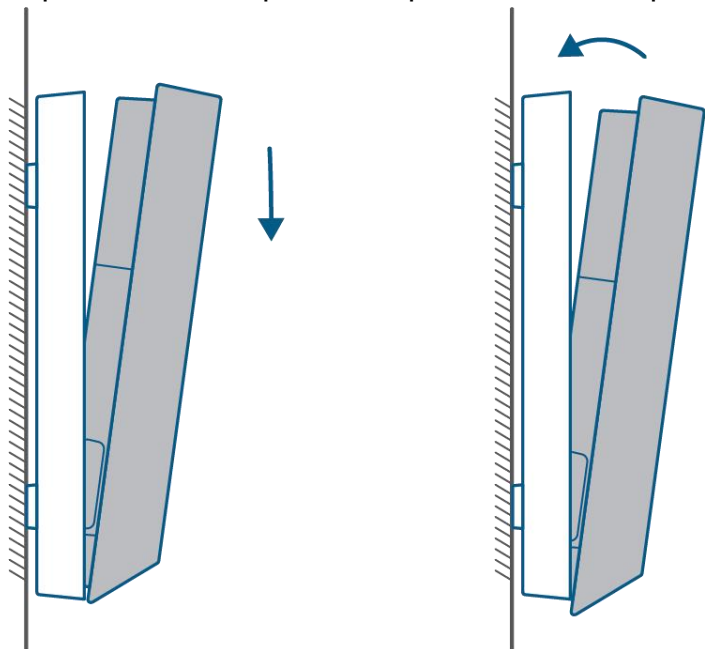

9. Ripristinare l'alimentazione


Riattivare l'interruttore generale su ON. Tutto pronto!

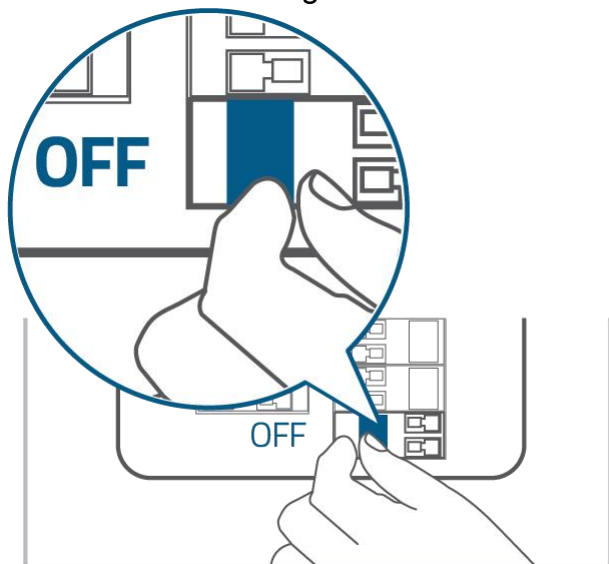


3 Configurare il display intelligente

Panoramica del prodotto


Display Intelligente

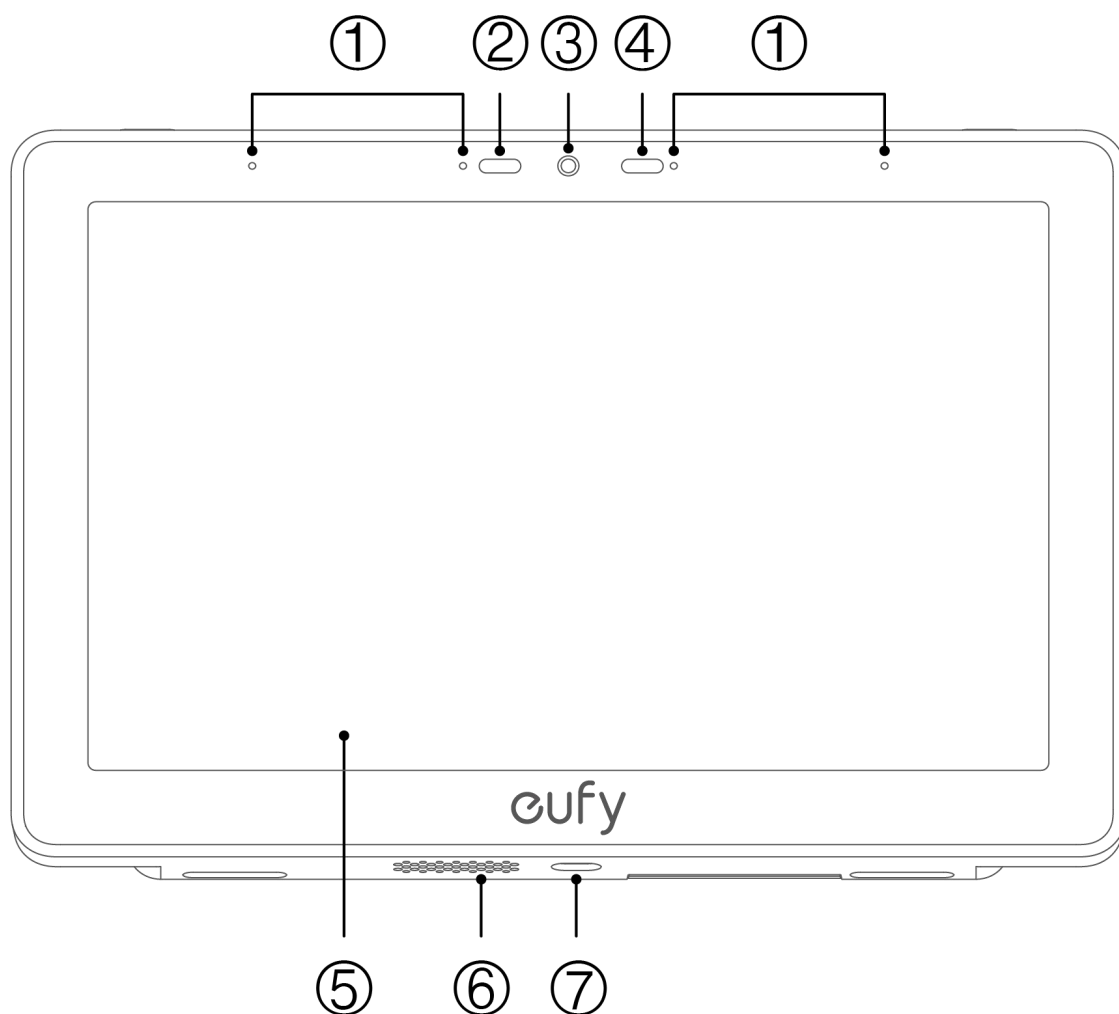

- ❶ Microfoni
- ❷ Sensore a Tempo di Volo
- ❸ Spia Indicatrice di Batteria Scarica
- ❹ Sensore di luce
- ❺ Schermo tattile
- ❻ Altoparlante
- ❼ Pin di ricarica

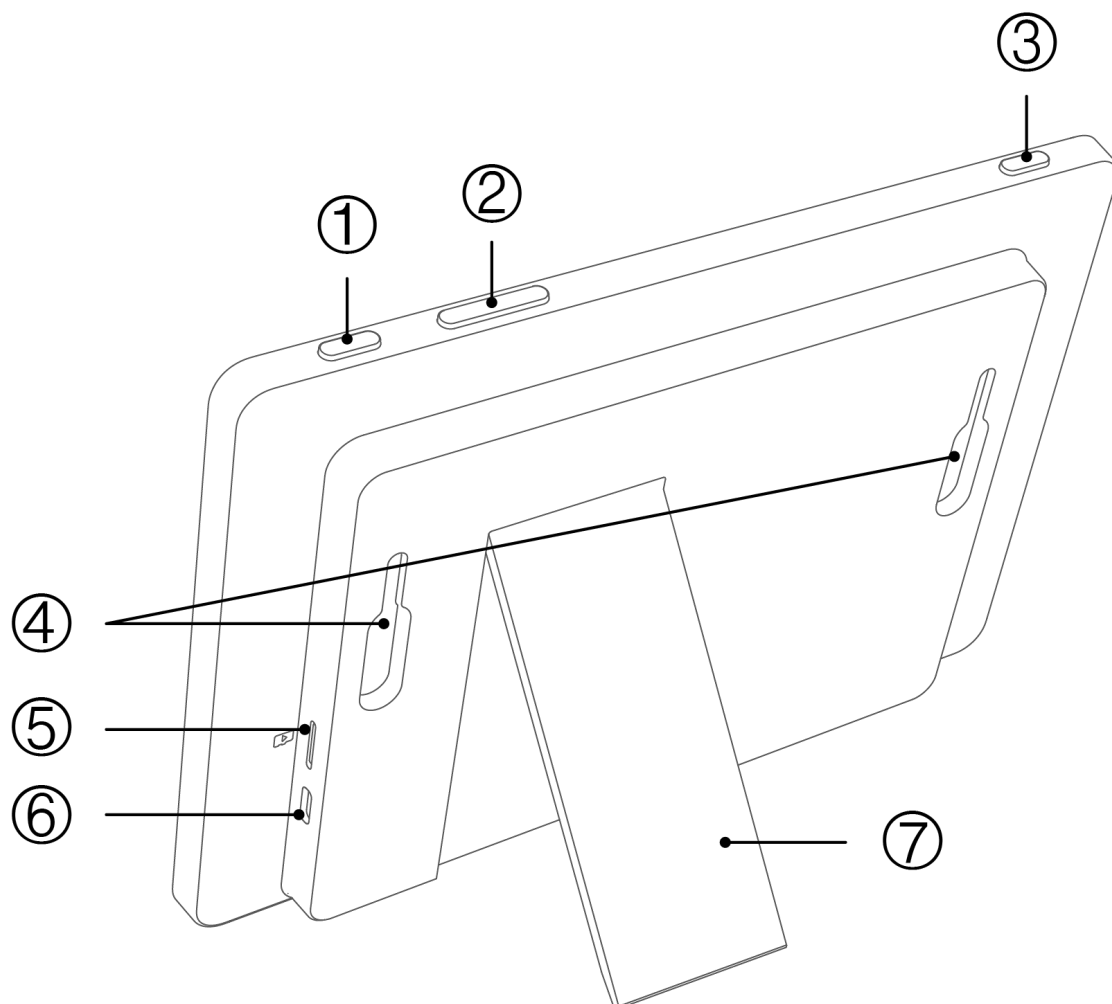

- ❶ Pulsante di accensione
- ❷ Pulsante Volume Su / Giù
- ❸ Pulsante di allarme
- ❹ Slot di Montaggio
- ❺ Slot per scheda MicroSD
- ❻ Porta di ricarica
- ❼ Staffa pieghevole

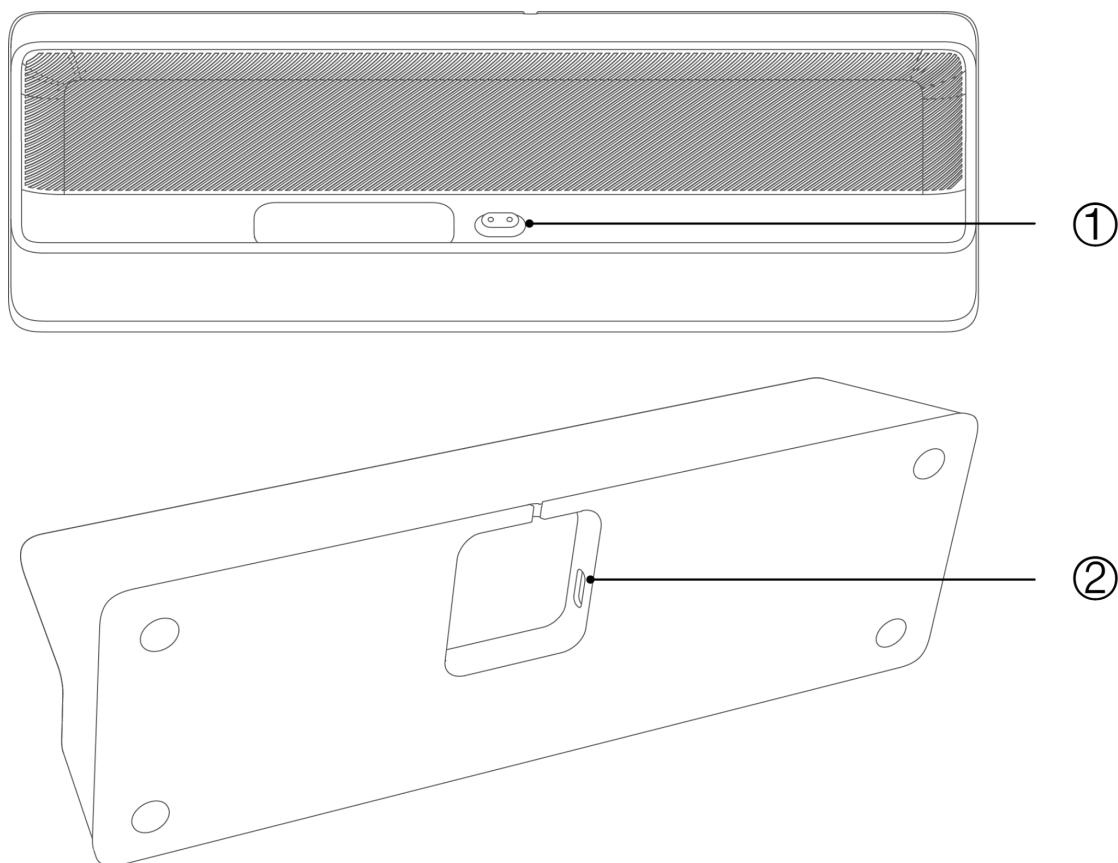

Base di Ricarica

① Pin di ricarica

② Porta di alimentazione


MONTAGGIO A PARETE

1. Regolare la posizione del supporto a parete con la livella a bolla

Regolare la posizione del supporto a parete con la livella a bolla prima di attaccarlo alla parete o di praticare fori nella parete.




①

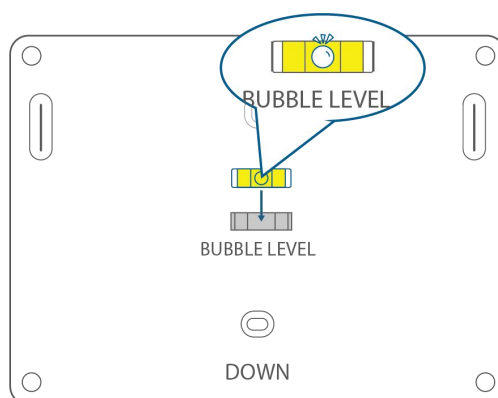


②

Opzione 1: Adesivi 3M

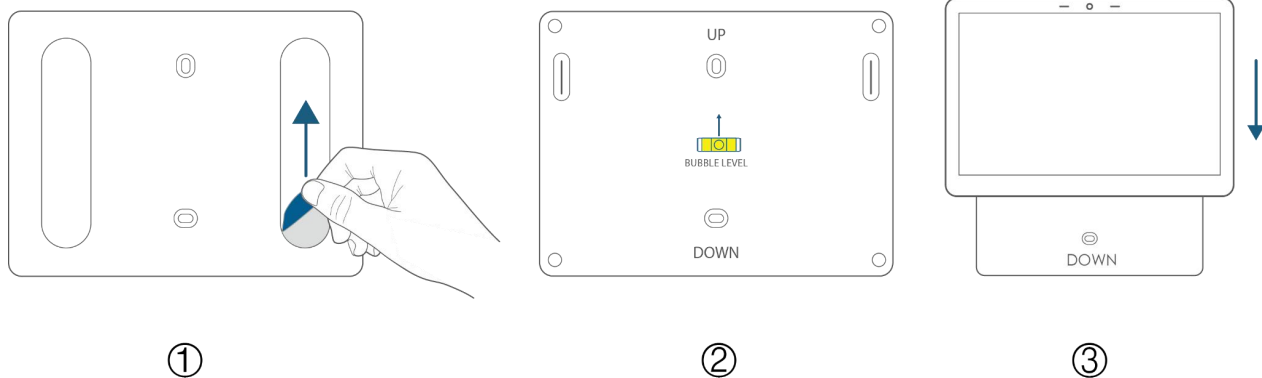

Opzione 2: Ancoraggi e viti

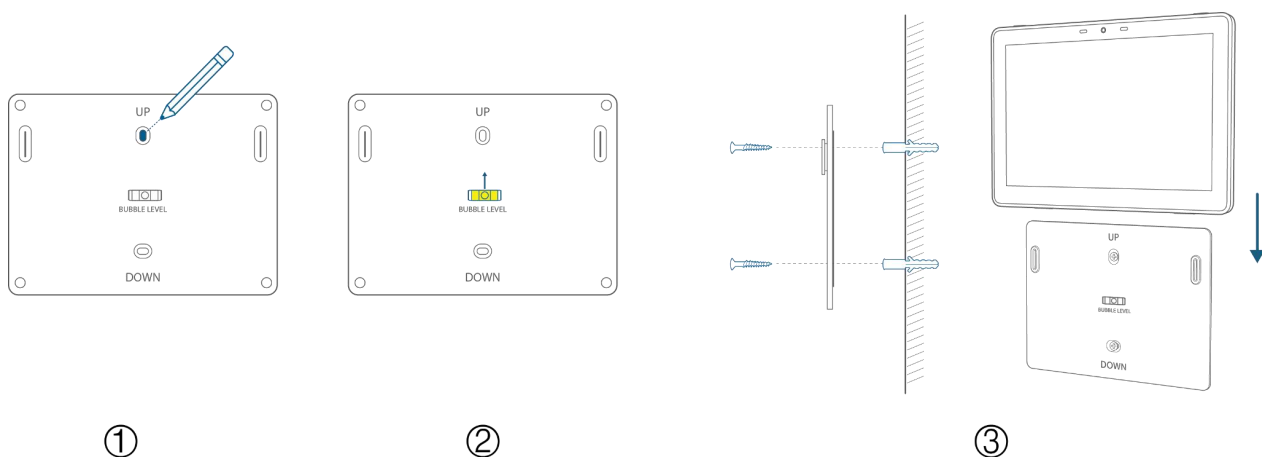

2. Fissare il supporto per il cavo

Utilizzare il supporto per il cavo, se necessario. Fissare il supporto per cavi con l'adesivo 3M o una vite di espansione.

