
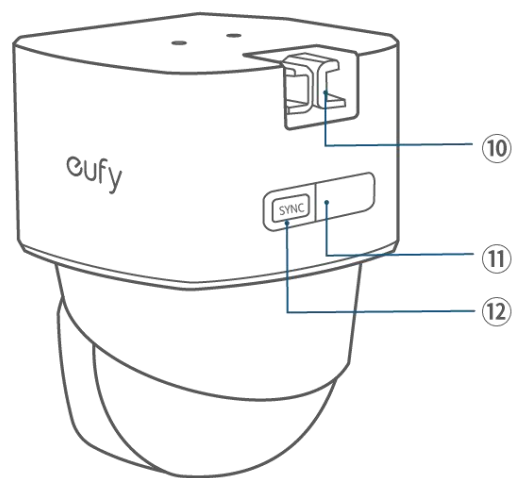


Guide de montage de l'appareil

1 Installer la caméra

Aperçu

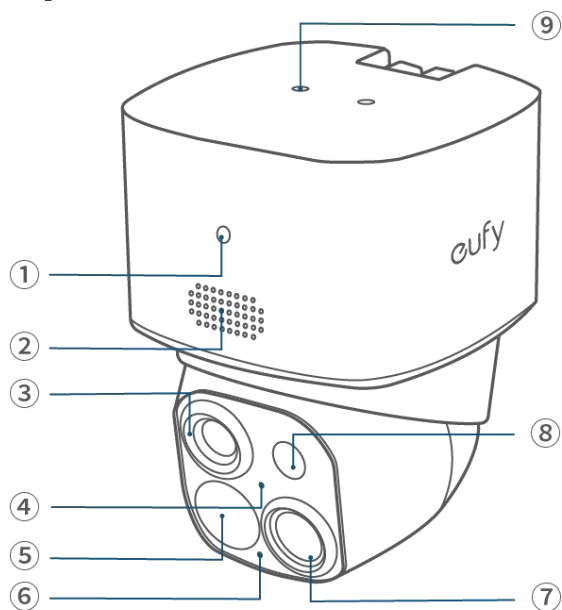


- ① Indicateur LED
- ② Haut-parleur
- ③ Téléobjectif
- ④ Capteur photosensible
- ⑤ Capteur PIR
- ⑥ Microphone
- ⑦ Objectif grand angle
- ⑧ Lumière LED
- ⑨ Trou de montage pour panneau solaire
- ⑩ Crochet de montage
- ⑪ Port de charge USB-C
- ⑫ Bouton SYNC

1. Charger complètement la caméra


Chargez complètement les caméras avant la première utilisation. Cela peut prendre jusqu'à 8 heures pour chaque caméra.

Vous pouvez consulter le niveau de la batterie dans l'application.

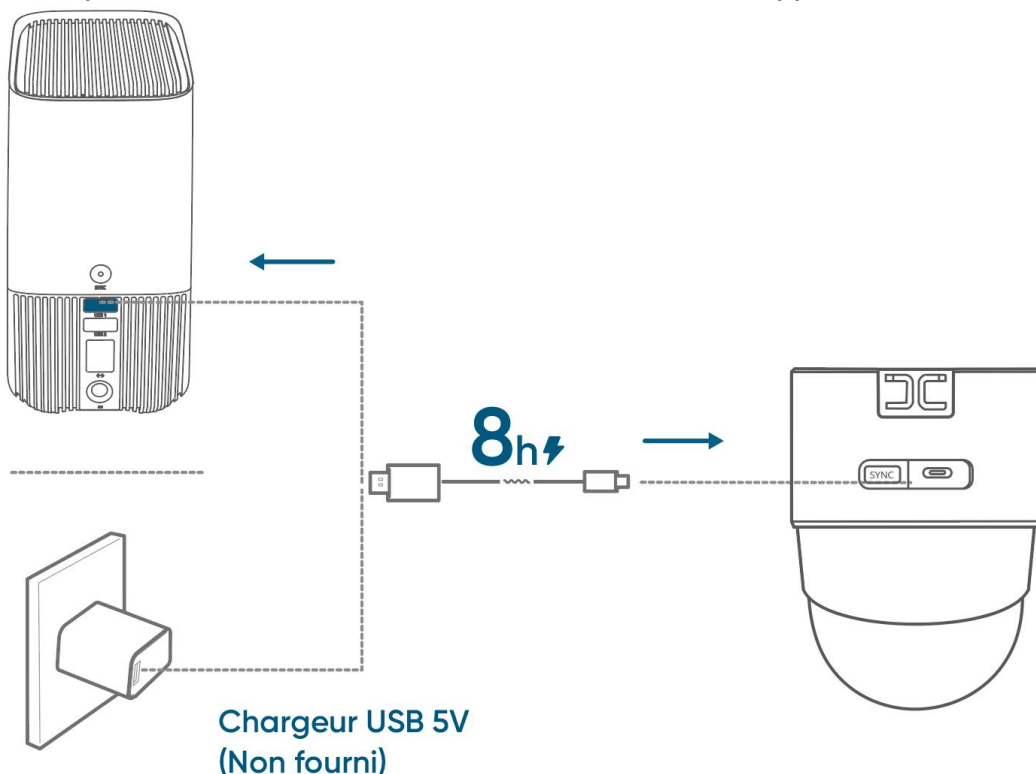


2. Sélectionner un emplacement et une hauteur.

Choisissez un emplacement où vous pouvez obtenir le champ de vision souhaité. Nous recommandons de suspendre la caméra à une hauteur de 7 à 10 pieds (2 à 3 mètres) au-dessus du sol.

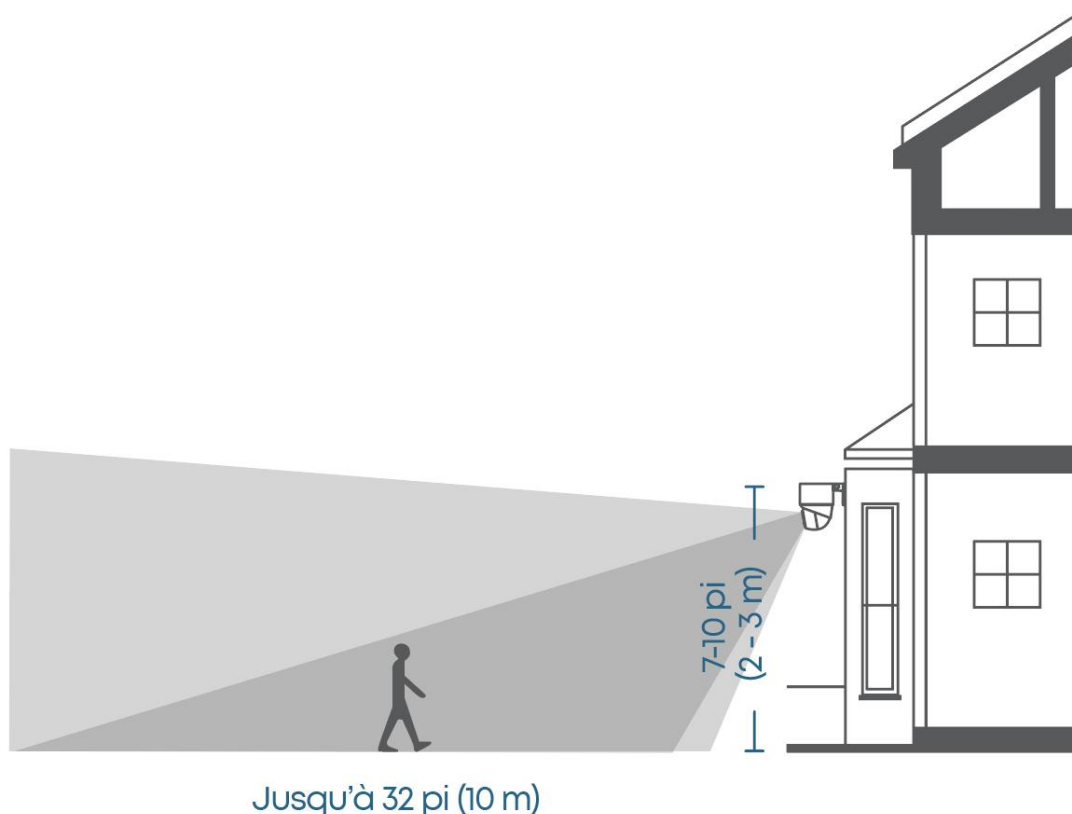


Pour garantir que rien n'échappe à la détection, ne pas installer la caméra directement en face de la zone de surveillance. Au lieu de cela, maintenez un angle pour éviter tout angle mort potentiel.

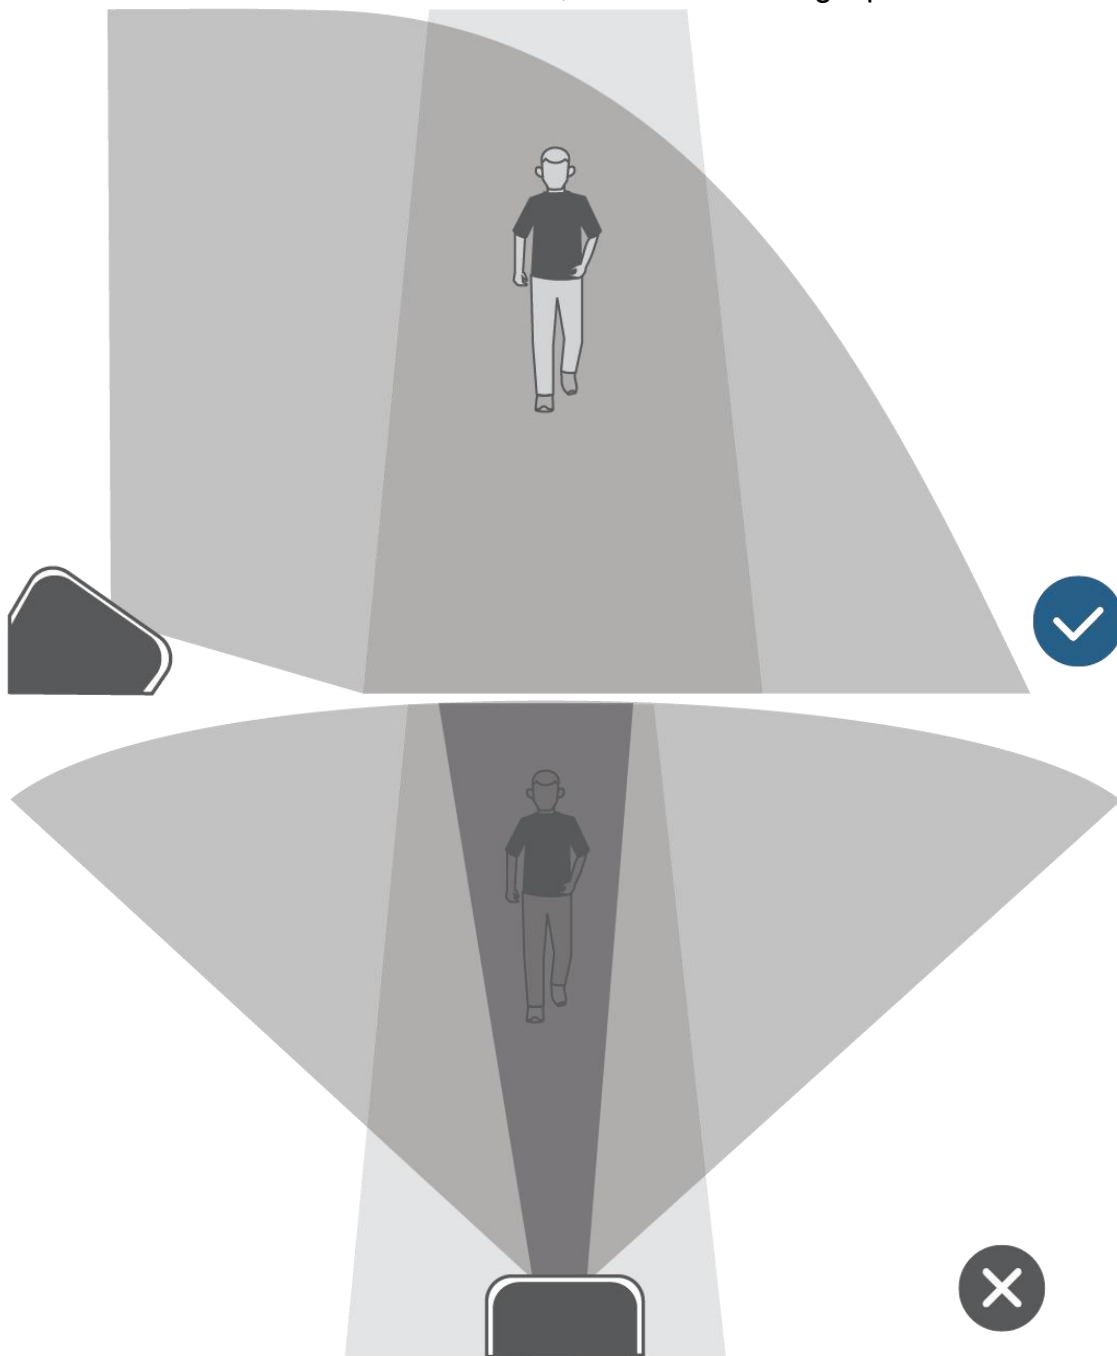


3. Sélectionner un emplacement pour le panneau solaire.

Il y a deux façons d'installer le panneau solaire :

Option 1 - Si la caméra est bloquée, installez le panneau solaire dans une position différente pour maximiser l'efficacité du panneau solaire.

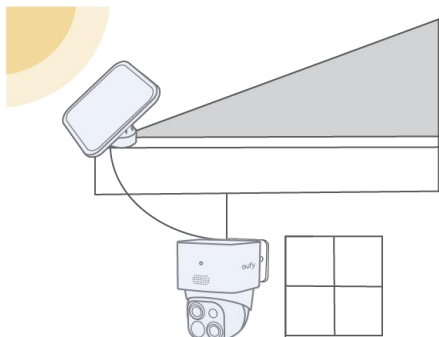


Option 2 - Si la caméra n'est pas bloquée, installez le panneau solaire directement sur le dessus de la caméra.

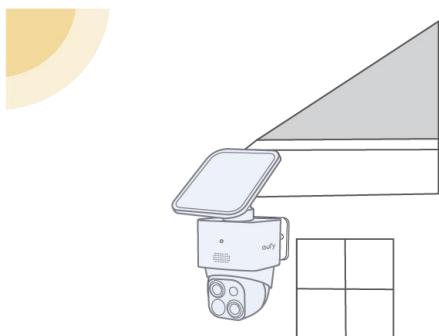


Option 1 : Monter la caméra et le panneau solaire séparément (idéal pour une forte puissance solaire)

La caméra peut être montée sur un mur ou sous l'avant-toit.



Caméra fixée au mur.

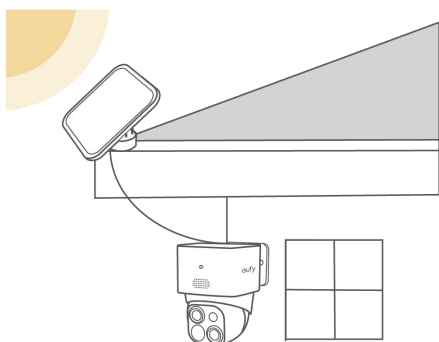


Caméra montée sous l'avant-toit.

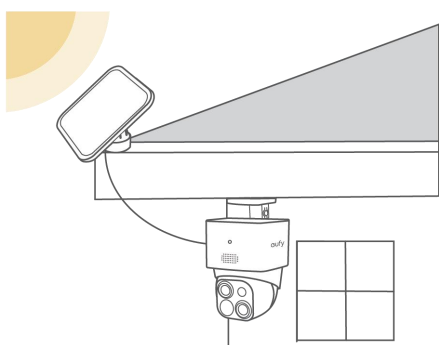



1. Percez des trous avec un foret de 15/64 pouce (5,95 mm) à l'aide de la carte de positionnement fournie, puis insérez les chevilles dans les trous.

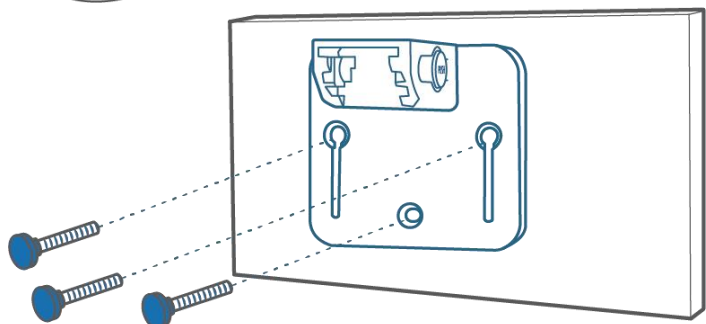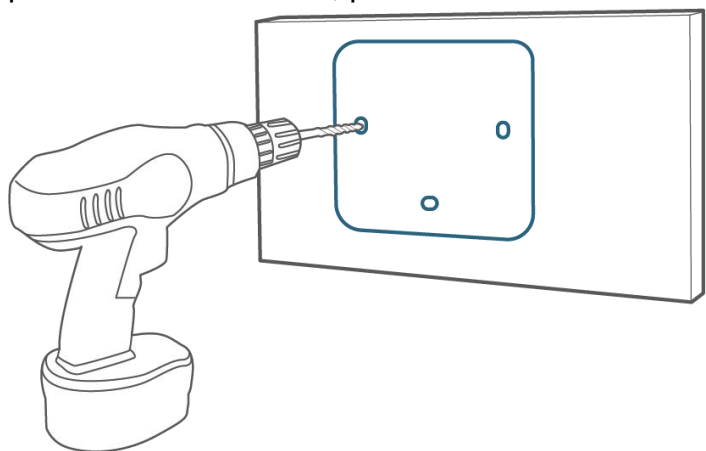





2. Connectez le panneau solaire à la caméra à l'aide du câble d'extension USB-C fourni.

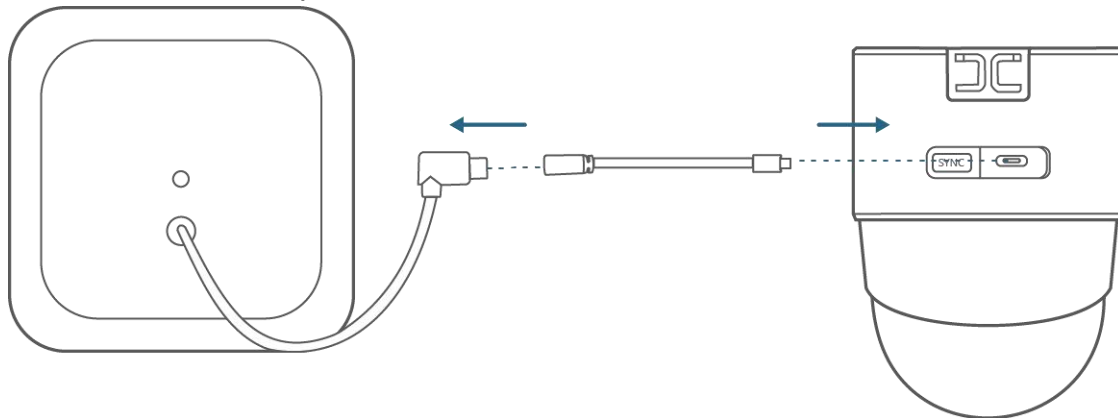


3. Fixez fermement la caméra sur le support de montage.

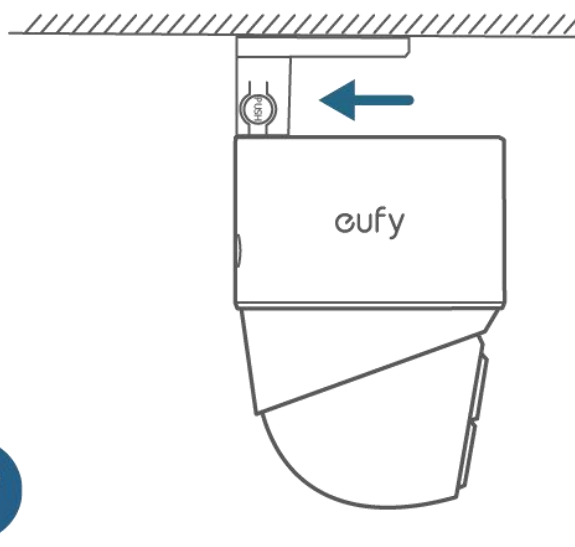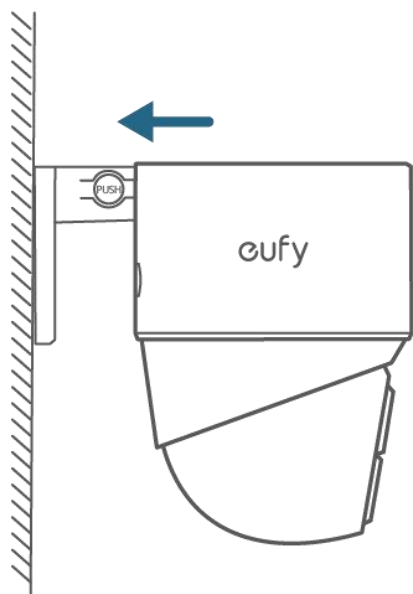


Veillez à éviter toute erreur d'installation.

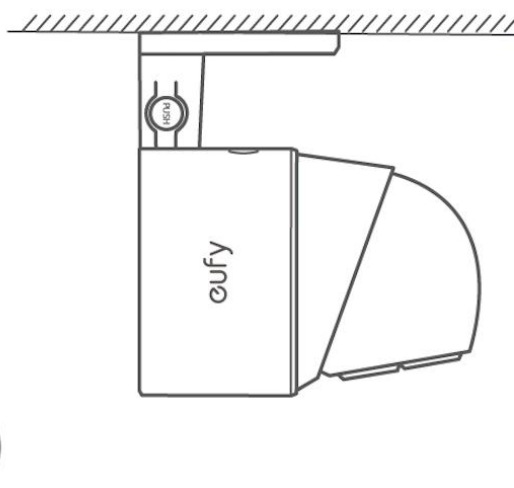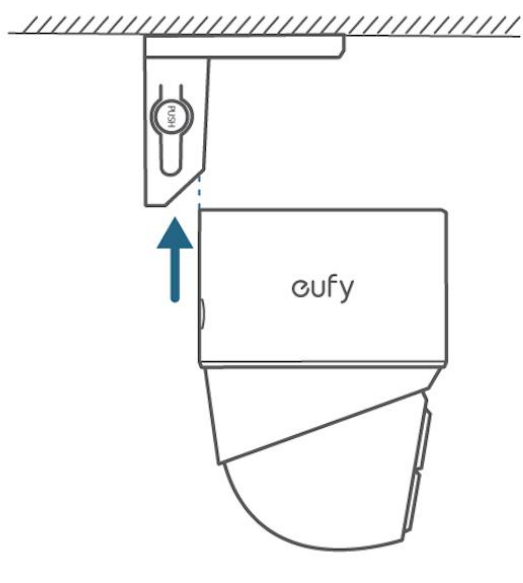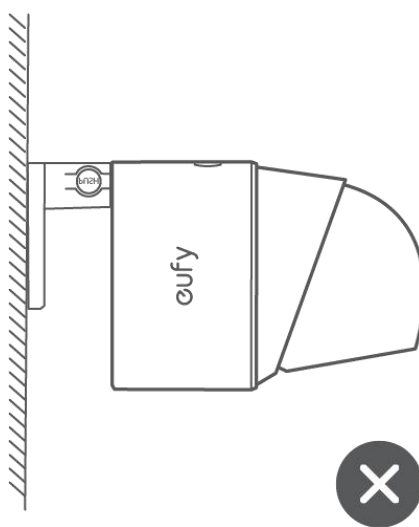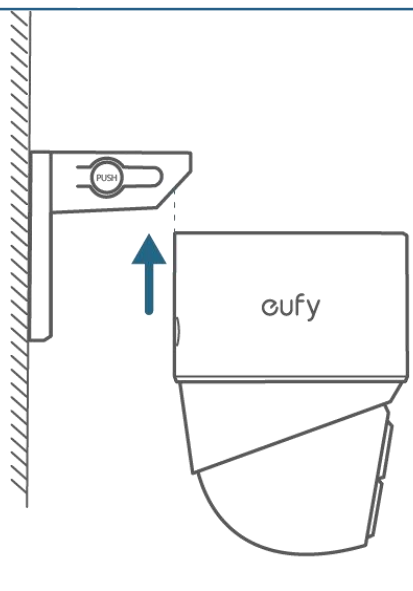


4. Installez le support de montage du panneau solaire dans une position appropriée.
- a. Dévissez le bouton du support de montage du panneau solaire (1), et retirez la pièce de support (2).

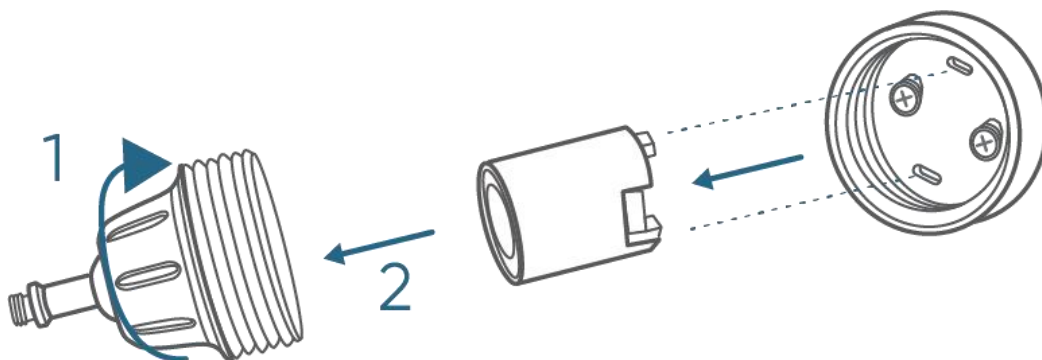


- b. Réinstallez la pièce de support dans la base et vissez fermement le support de montage.

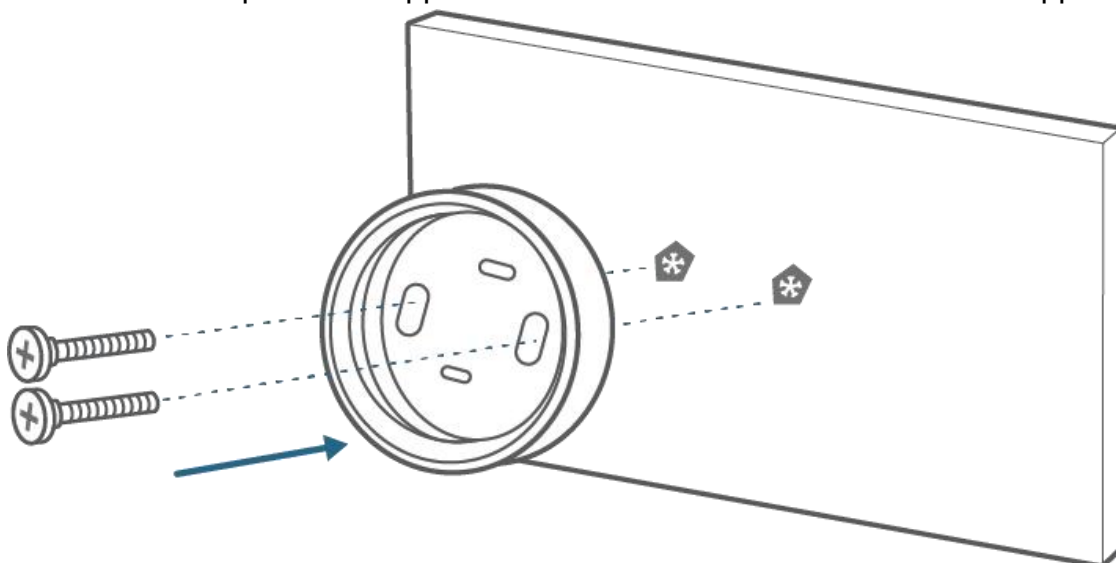

- c. Fixez la base du support de montage à l'emplacement souhaité avec 2 vis.

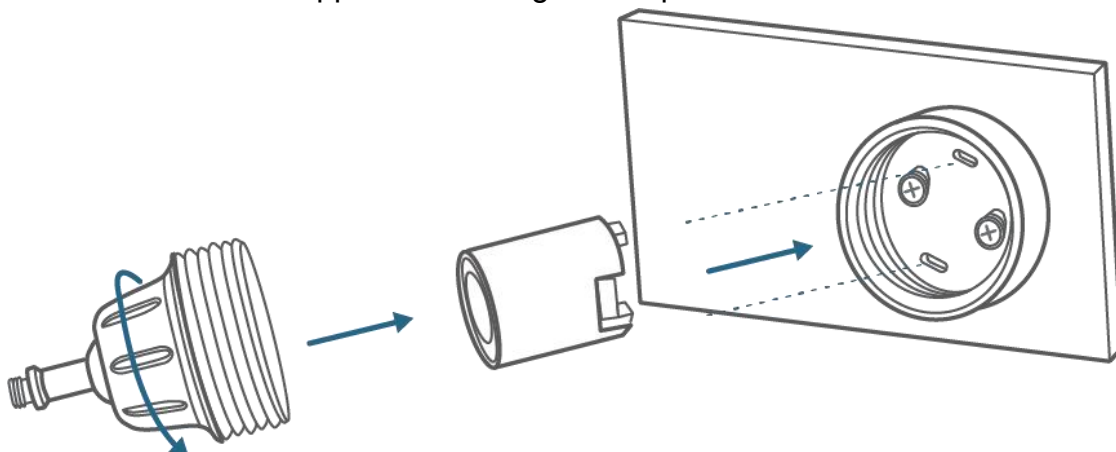


5. Installez le panneau solaire sur son support de montage en le tournant, puis ajustez l'angle (20°~30° recommandé).


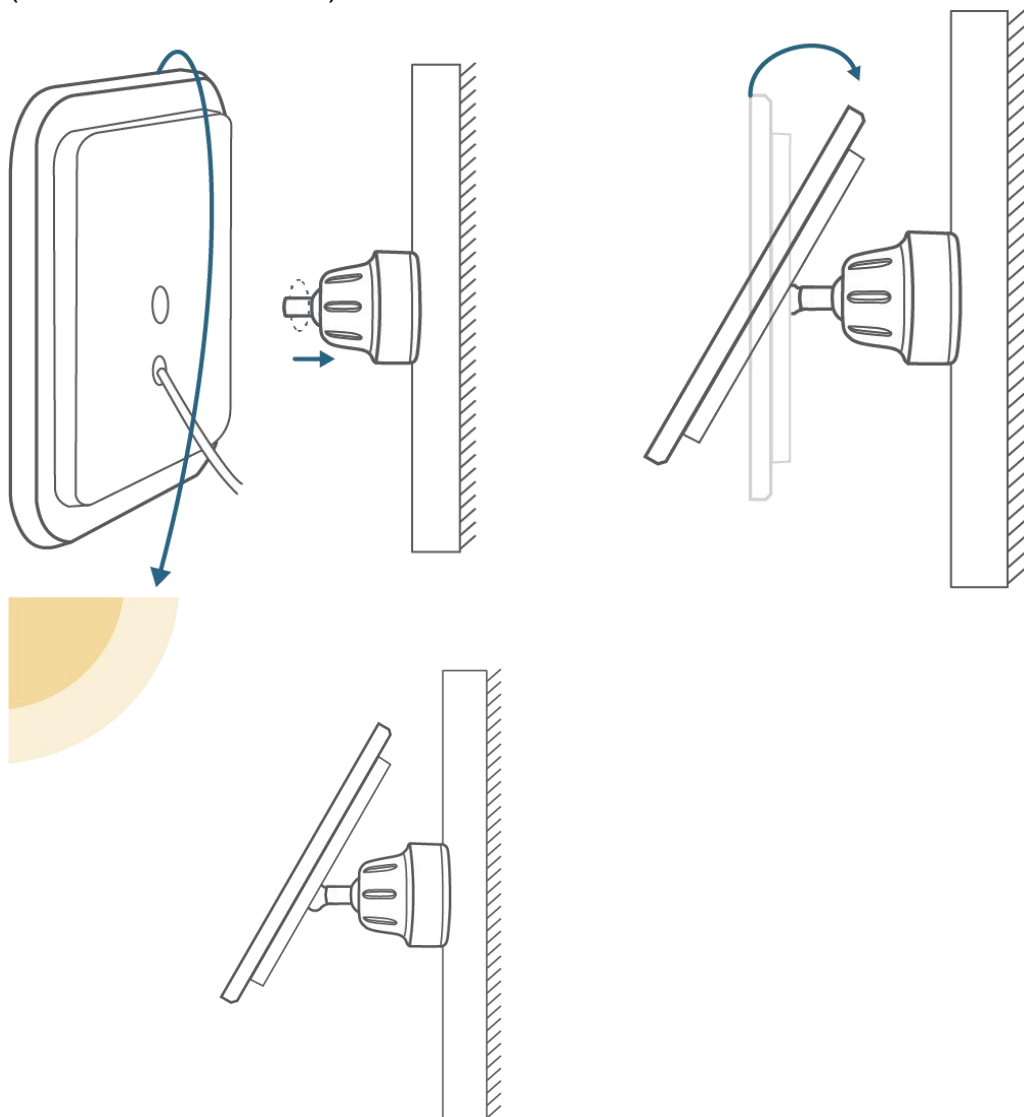


Option 2 : Monter la caméra avec le panneau solaire attaché (moins de perçage)


Si la caméra n'est pas bloquée, installez le panneau solaire directement sur le dessus de la caméra.

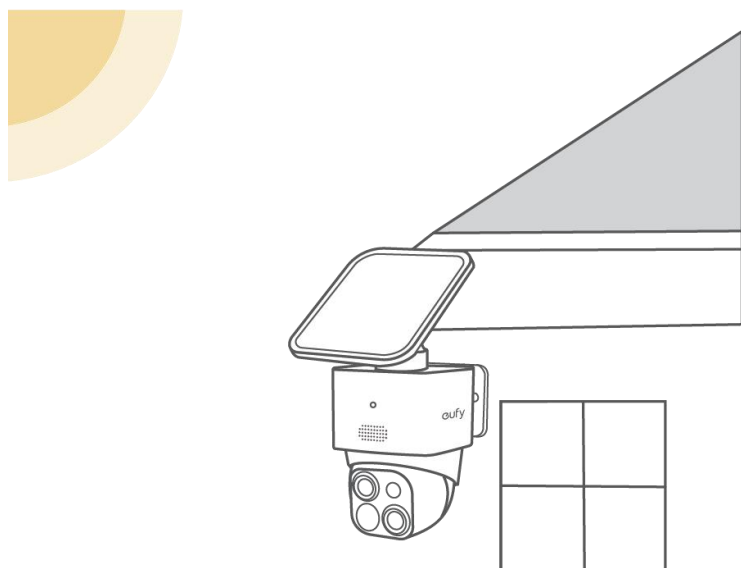


1. Utilisez deux vis de 5 mm pour fixer le support du panneau solaire sur le dessus de la caméra.

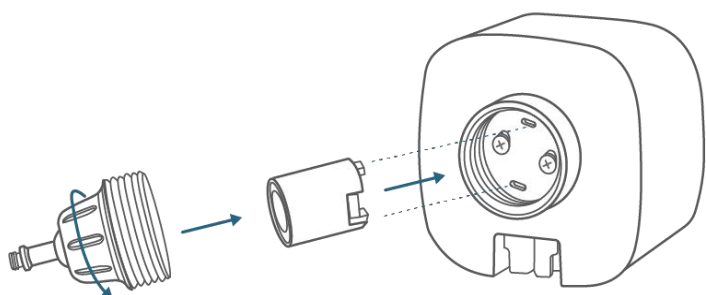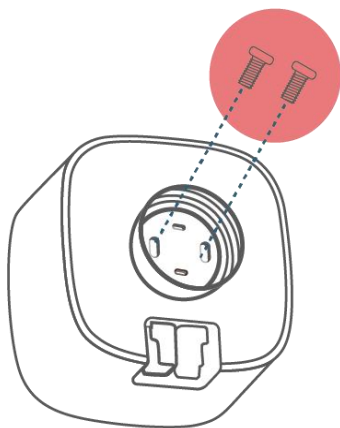



2. Installez le panneau solaire sur le support de montage du panneau solaire en le tournant.

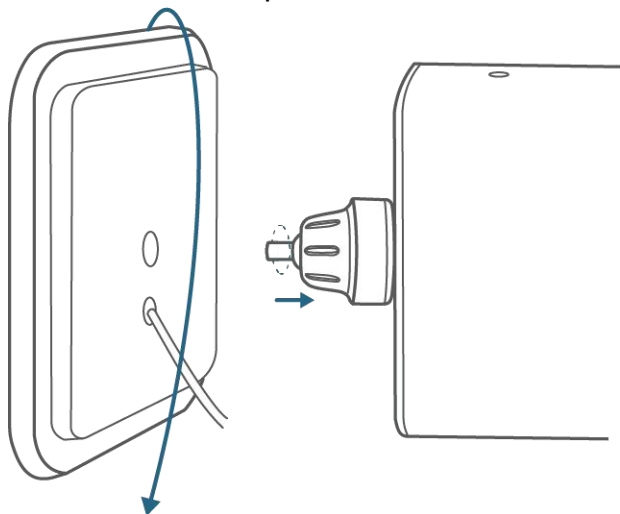


3. Connectez le connecteur USB-C au port USB-C du panneau solaire.

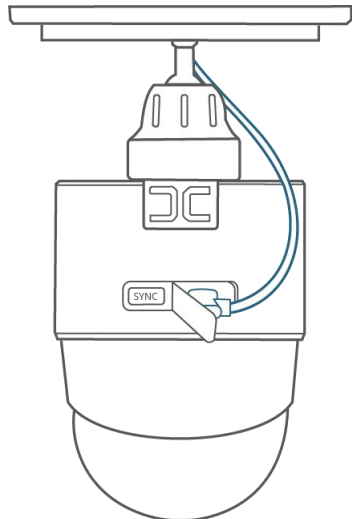

4. Percez des trous avec un foret de 15/64 pouce (5,95 mm) à l'aide de la carte de positionnement fournie, puis insérez les chevilles dans les trous.

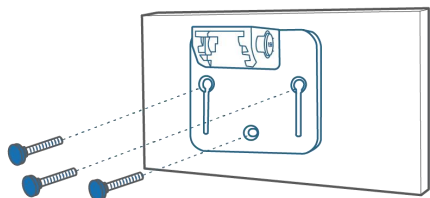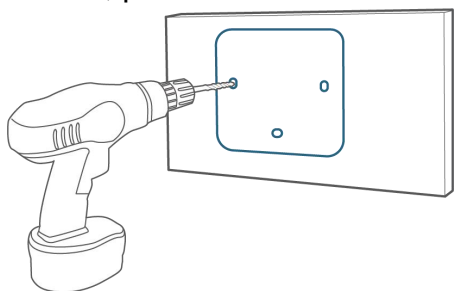


5. Fixez fermement la caméra sur le support de montage et ajustez l'angle (20°~30° recommandé).

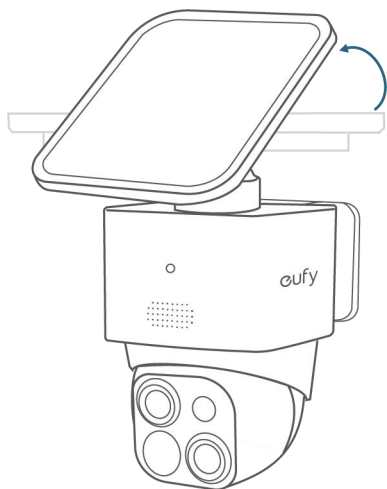

2 Installer la sonnette


Aperçu

Vue avant

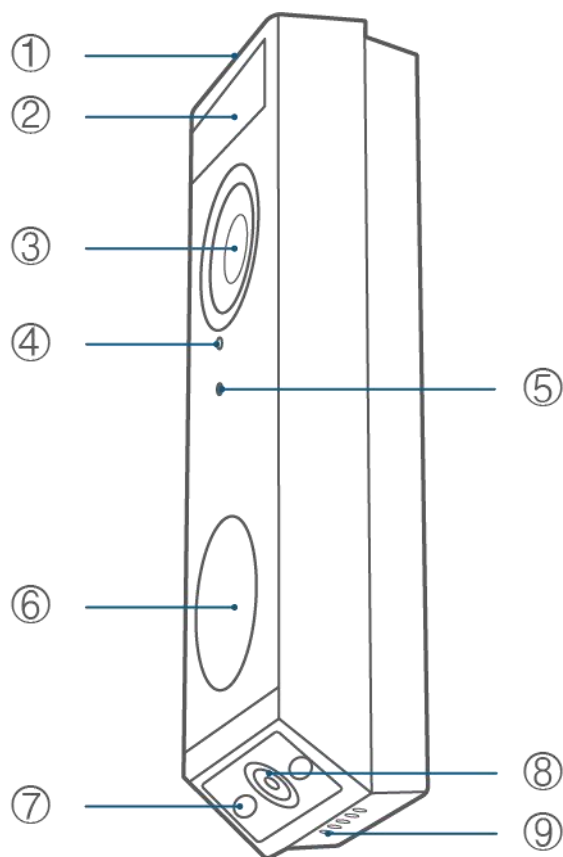

- ① Lumière LED
- ② Capteur de mouvement
- ③ Objectif de la caméra principale
- ④ Microphone
- ⑤ Capteur de lumière ambiante
- ⑥ Anneau LED / Bouton de sonnette
- ⑦ Lumière LED
- ⑧ Objectif de la caméra secondaire
- ⑨ Haut-parleur

Vue arrière

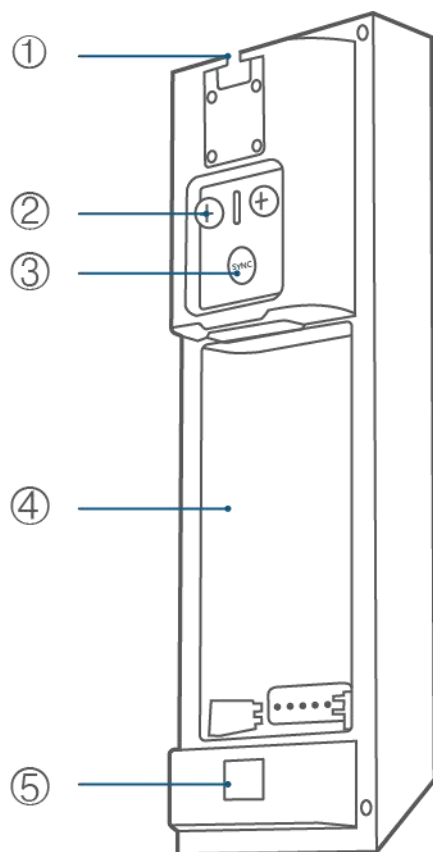

① Mécanisme de détachement

② Bornes d'alimentation pour les fils de sonnette existants (optionnel)

③ Bouton SYNC

· Appuyez pour allumer la sonnette.

· Maintenez enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à entendre un bip pour configurer la sonnette.

(Optionnel)


· Appuyez rapidement 5 fois en 3 secondes pour éteindre la sonnette.

④ Compartiment à batterie


⑤ Code QR (Scannez pour ajouter la sonnette dans l'application)

1. Charger le bloc-batterie


1. Retirez le bloc-batterie préinstallé du compartiment à batterie.

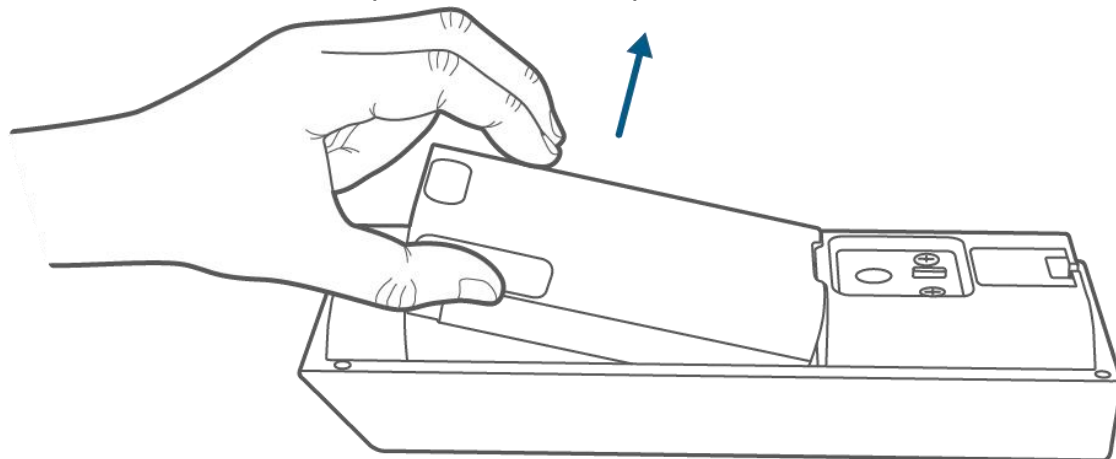

2. Chargez complètement le bloc-batterie rechargeable avant l'installation.

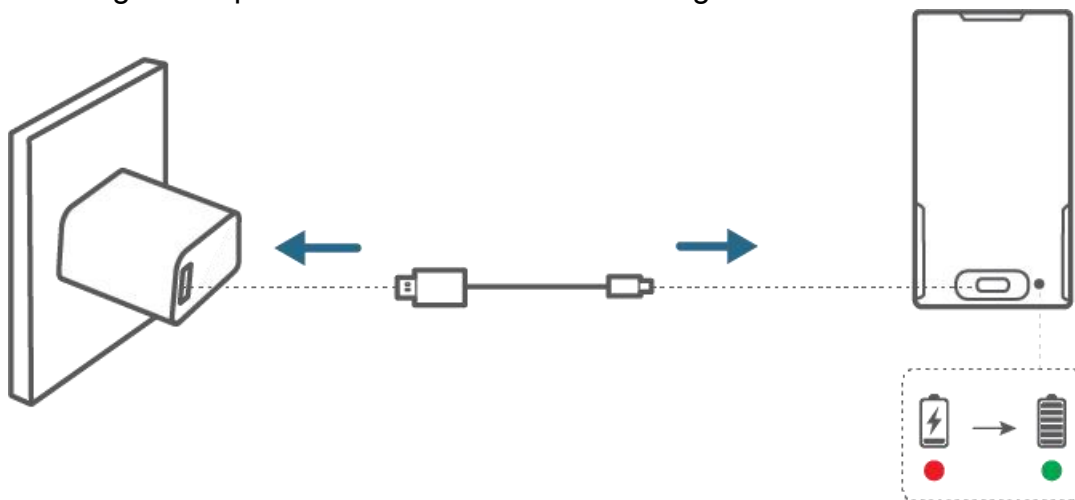

3. Placez le bloc-batterie dans le compartiment à batterie.

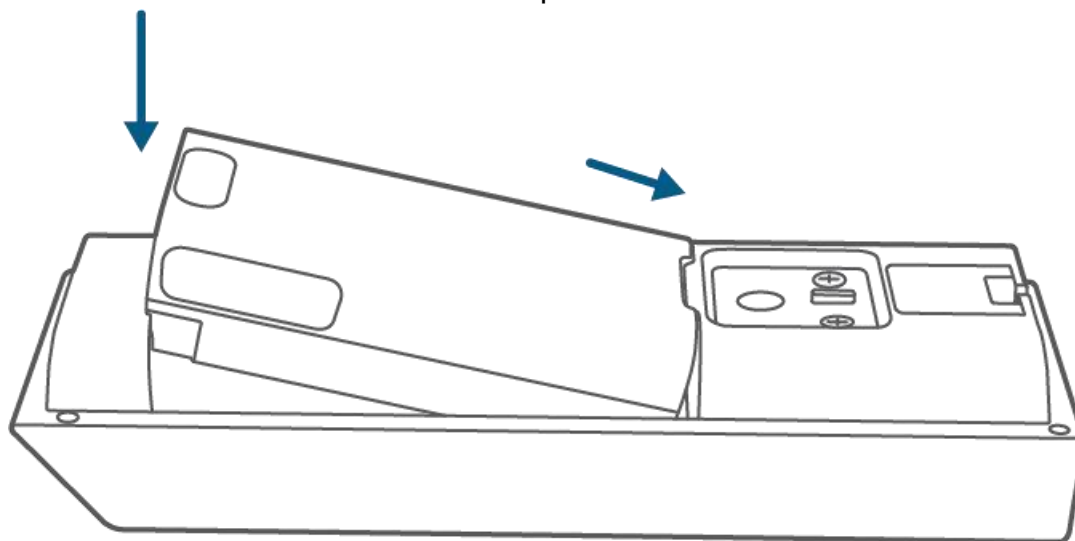

2. Déterminer l'option d'alimentation

Option 1 : Alimentation par batterie


Si votre porte d'entrée n'est pas équipée de câblage de sonnette, utilisez la batterie incluse. Vous êtes libre de déterminer l'emplacement de la sonnette, et le montage sera facile et rapide.

Lorsque la batterie est faible, vous devrez la recharger. La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation. Si vous choisissez cette option, veuillez passer directement à MONTAGE DE LA SONNETTE (alimentation par batterie).

Option 2 : Alimentation filaire

Si vous disposez de fils de sonnette existants et fonctionnels à votre porte d'entrée, la sonnette vidéo sera constamment alimentée par ces fils. Il n'est donc pas nécessaire de la détacher et de la recharger après l'installation.

La position de montage est limitée. Si vous choisissez cette option, veuillez passer directement à MONTAGE DE LA SONNETTE (alimentation filaire).

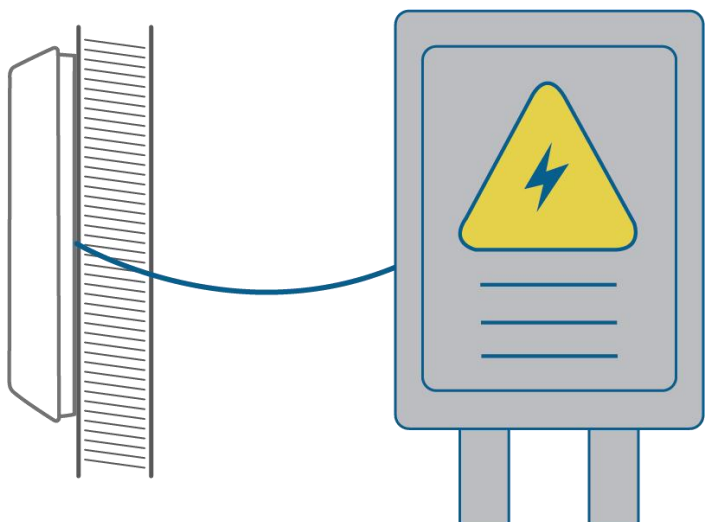

MONTAGE DE LA SONNETTE (alimentation par batterie)

3. Choisir un emplacement


1. Apportez la sonnette vidéo à votre porte d'entrée et vérifiez la vue en direct dans l'application. Choisissez un emplacement où vous pouvez voir le champ de vision souhaité. Tenez compte des facteurs suivants :


Vérifiez si vous pouvez réutiliser les trous et les ancrages existants dans le mur ou le cadre de porte.

Si vous voulez placer la sonnette près d'un mur latéral, assurez-vous que le mur n'est pas dans le champ de vision. Sinon, la lumière infrarouge sera réfléchiée et la vision nocturne sera floue.


Si vous percez les trous de montage pour la première fois, la hauteur recommandée est de 48" (1,2 m) au-dessus du sol.

Pour ajuster l'angle, utilisez la cale de montage de 15° comme support de montage supplémentaire.

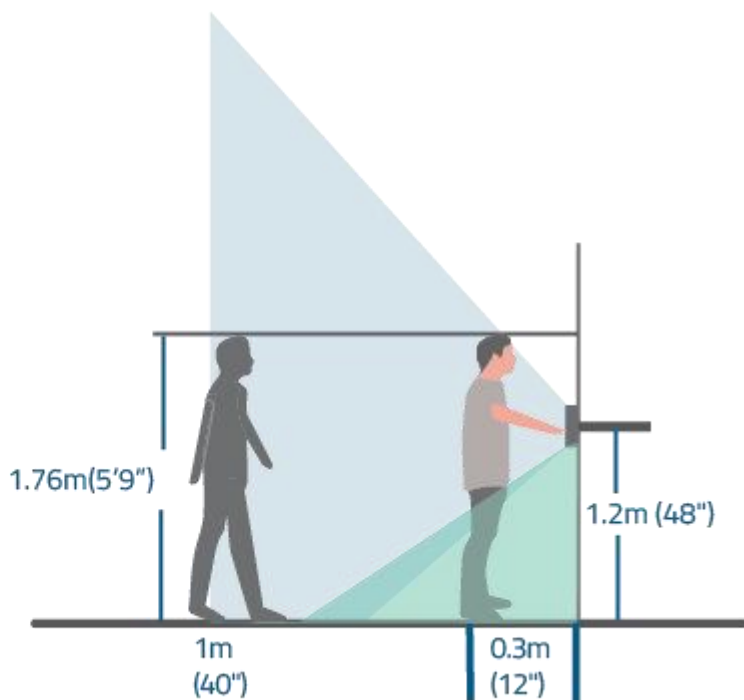

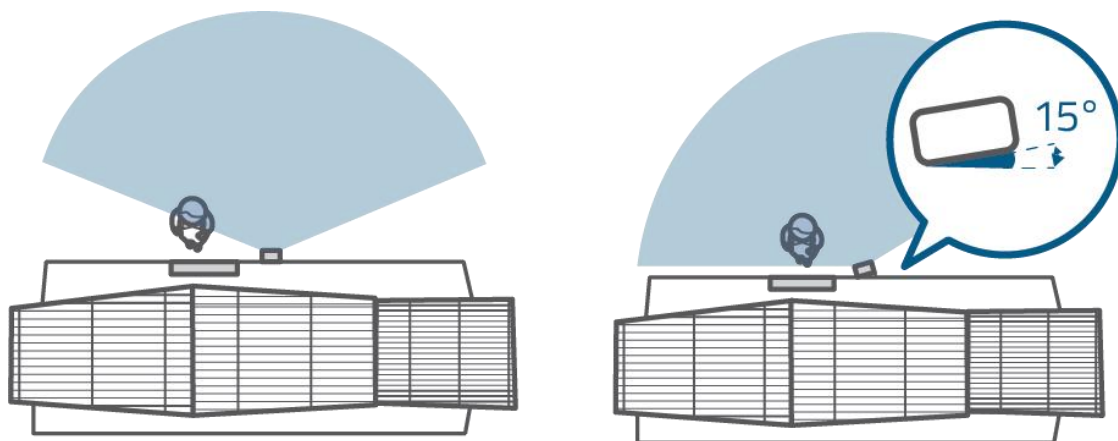

2. Placez la carte de positionnement des trous de vis contre le mur pour marquer l'emplacement. Si vous montez sur un mur dur (brique, béton ou stuc), utilisez un foret de 15/64" (5,95 mm) pour percer 2 trous à travers la carte de positionnement des trous de vis.

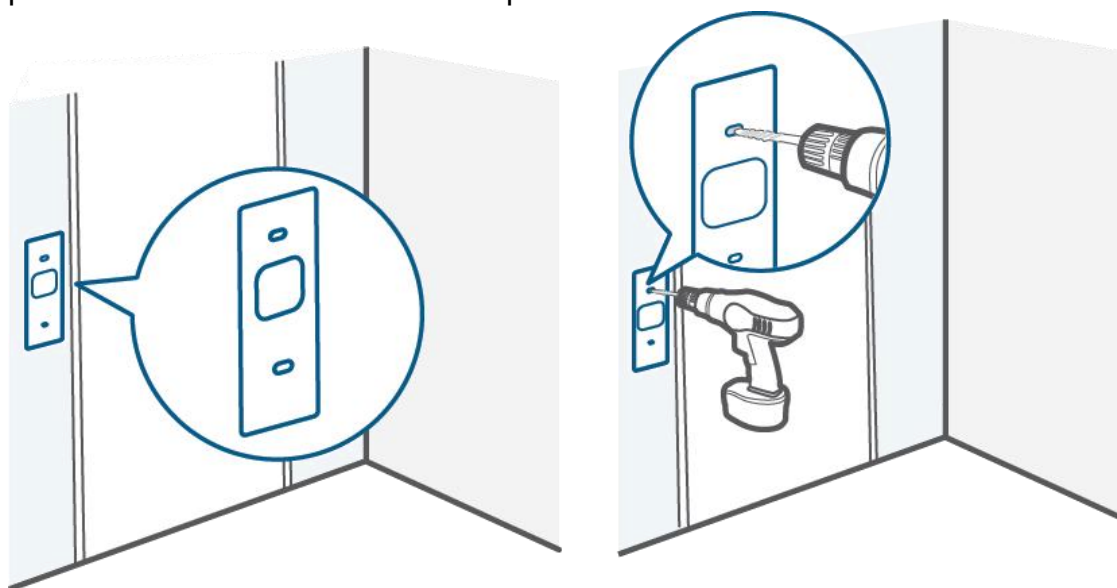


Ce dont vous avez besoin : un tournevis cruciforme ; une perceuse électrique (foret de 15/64").

4. Monter le support

Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage sur le mur.


Mur en bois

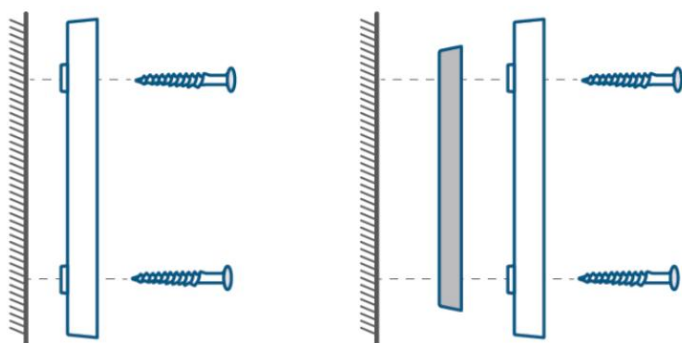

Sans cale de montage à 15°

Avec cale de montage à 15°

Mur dur

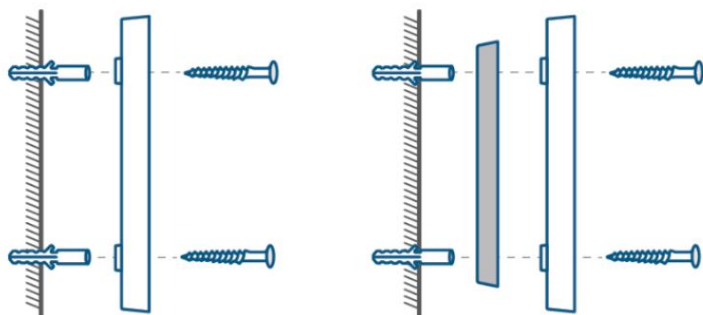


Sans cale de
montage à 15°

Avec cale de
montage à 15°


5. Installer la sonnette

Alignez la sonnette avec le bas du support de montage, puis appuyez sur le haut de la sonnette en place jusqu'à ce qu'elle clique.

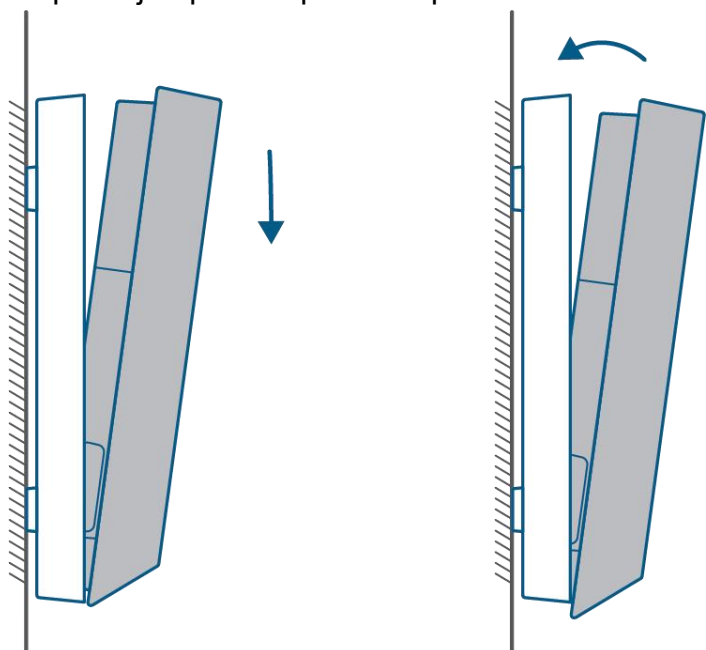

6. Recharger la batterie

1. Insérez la goupille de détachement dans le trou situé sur le dessus de la sonnette, puis soulevez le dessus pour le retirer.

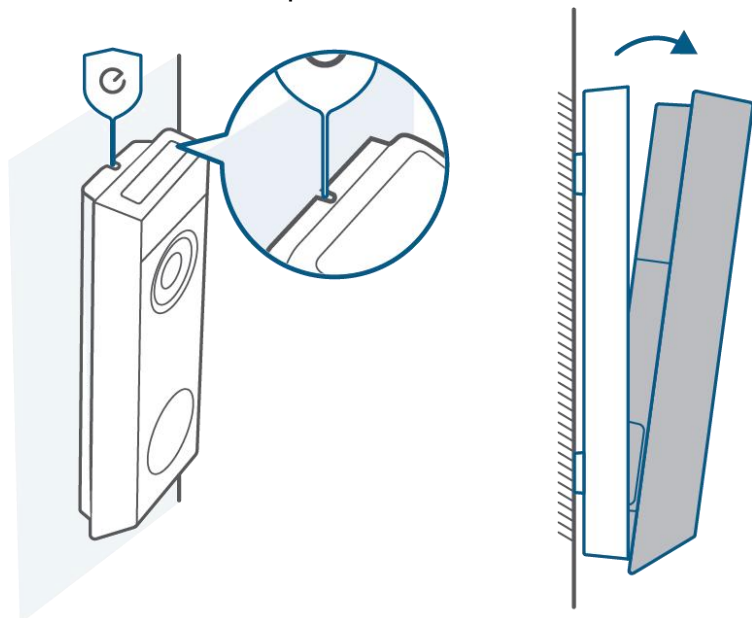


2. Répétez les étapes de la section « CHARGER LE BLOC-BATTERIE ».

MONTAGE DE LA SONNETTE (alimentation filaire)

3. Vérifier les fils de la sonnette

1. Faites sonner la sonnette existante pour vérifier si elle fonctionne. Si elle ne sonne pas, les fils de votre sonnette peuvent être défectueux. Allumez la sonnette à l'aide de la batterie intégrée ou consultez un électricien pour réparer les fils.
2. Coupez l'alimentation au disjoncteur. Allumez et éteignez les lumières pour vous assurer que l'électricité de votre maison est correctement coupée.

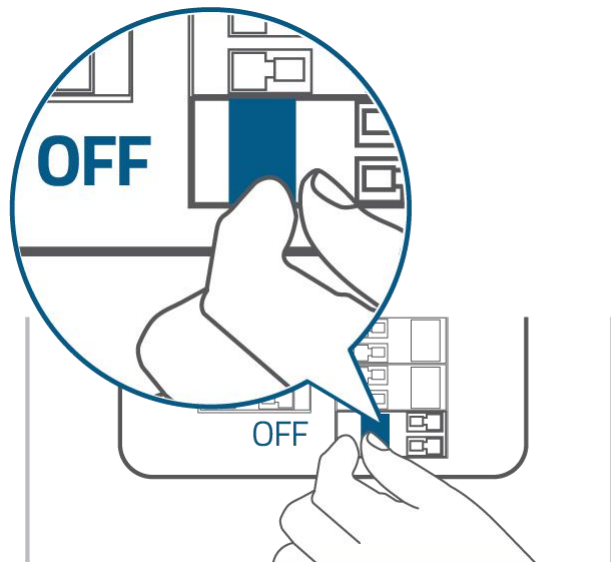


Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez des fils électriques. Si vous n'êtes pas à l'aise pour l'installer vous-même, faites appel à un électricien qualifié.

4. Détacher le bouton de sonnette existant.

Si vous avez déjà un câblage de sonnette existant :

1. Retirez le bouton de sonnette existant à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).
2. Tirez les deux fils avec précaution lors du retrait de la sonnette existante. Redressez les extrémités des fils si nécessaire.

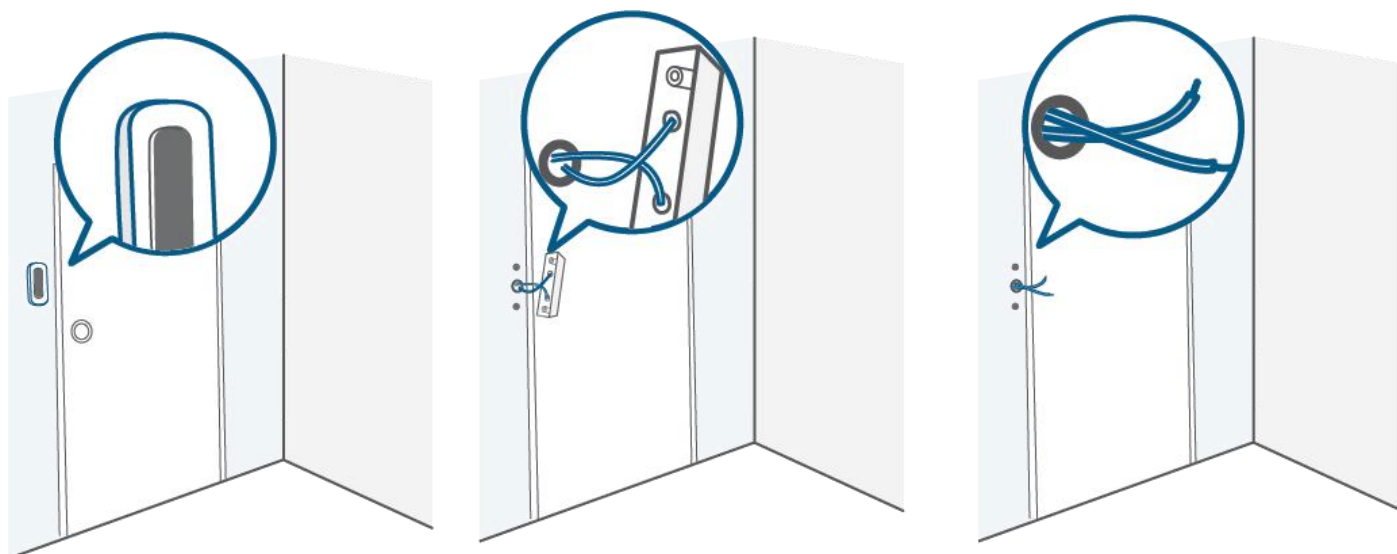

5. Choisir un emplacement





1. Apportez la sonnette vidéo à votre porte d'entrée et vérifiez la vue en direct dans l'application. Choisissez un emplacement où vous pouvez voir le champ de vision souhaité. Tenez compte des facteurs suivants :

Vérifiez si vous pouvez réutiliser les trous et les ancrages existants dans le mur ou le cadre de porte.

Si vous voulez placer la sonnette près d'un mur latéral, assurez-vous que le mur n'est pas dans le champ de vision. Sinon, la lumière infrarouge sera réfléchiée et la vision nocturne sera floue.



Si vous percez les trous de montage pour la première fois, la hauteur recommandée est de 48" (1,2 m) au-dessus du sol.

Pour ajuster l'angle, utilisez la cale de montage de 15° comme support de montage supplémentaire.

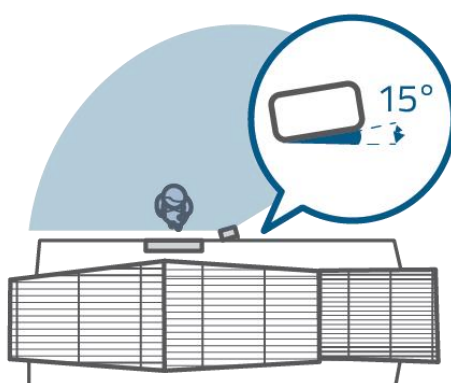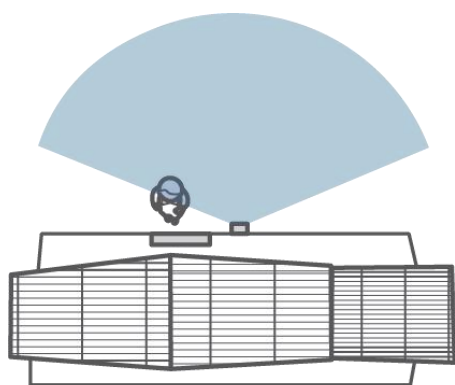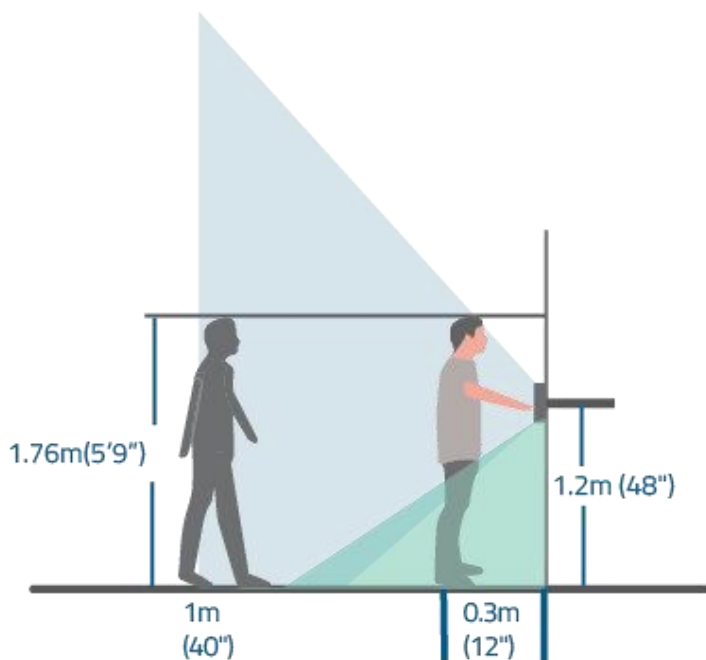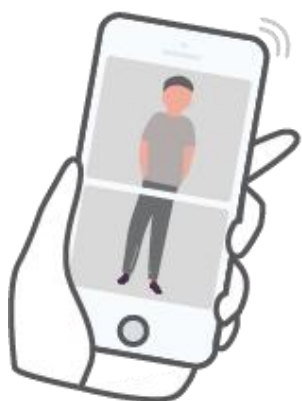

2. Placez la carte de positionnement des trous de vis contre le mur pour marquer l'emplacement.

Si vous montez sur un mur dur (brique, béton ou stuc), utilisez un foret de 15/64" (5,95 mm) pour percer 2 trous à travers la carte de positionnement des trous de vis.

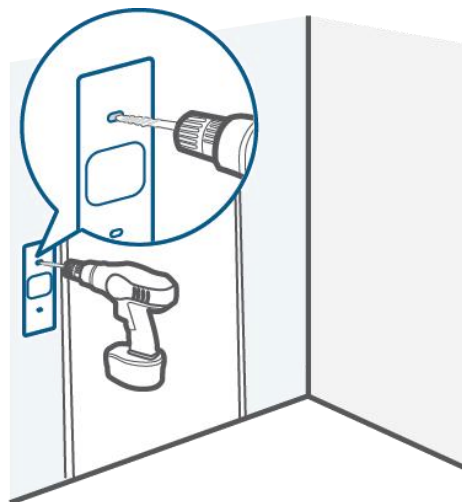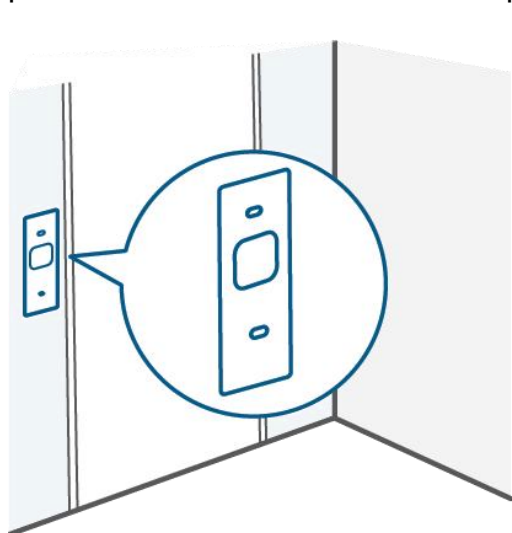


Ce dont vous avez besoin : un tournevis cruciforme ; une perceuse électrique (foret de 15/64").

6. Monter le support

Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage sur le mur.


Mur en bois

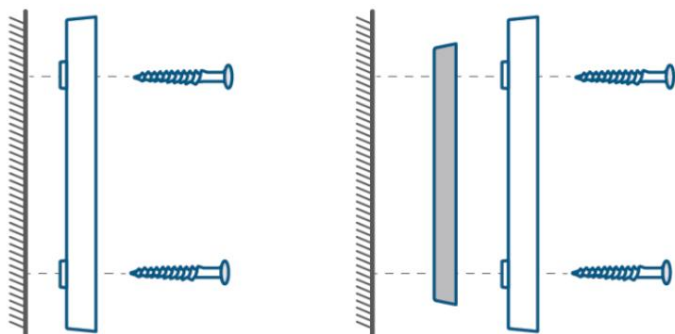

Sans cale de montage à 15°

Avec cale de montage à 15°

Mur dur

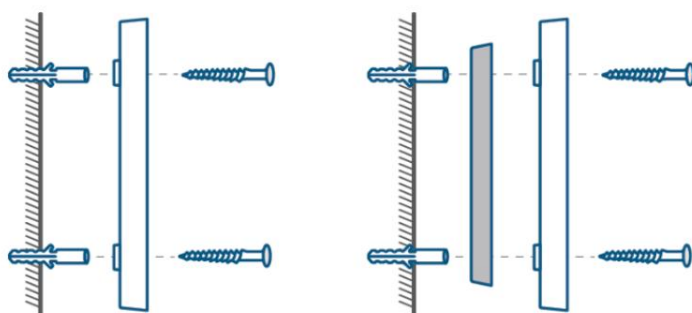


Sans cale de montage à 15°

Avec cale de montage à 15°

7. Connecter les fils à la sonnette

Connectez les fils aux bornes à l'arrière de la sonnette, puis serrez les vis des bornes. Les fils peuvent être connectés à n'importe quelle borne.

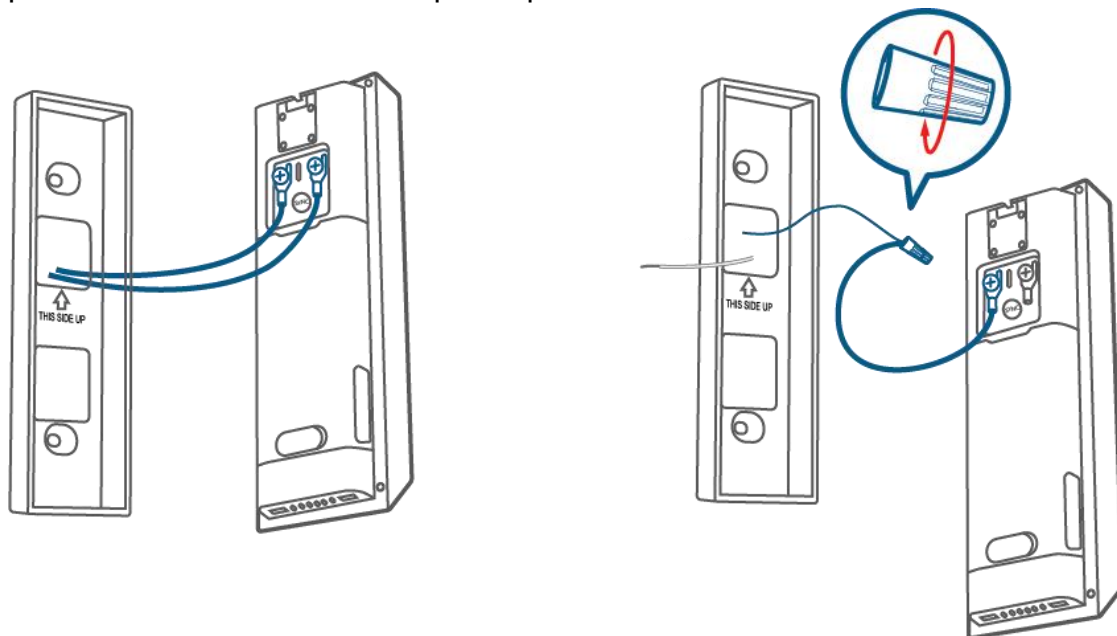


Pour éviter les courts-circuits, assurez-vous que les fils ne se touchent pas les uns les

autres après les avoir connectés aux bornes.

Si les fils sont trop courts, utilisez des fils de rallonge et des connecteurs pour les rallonger. Utilisez du ruban isolant électrique à la place s'il n'y a plus d'espace sur le mur pour les connecteurs.


8. Installer la sonnette

Alignez la sonnette avec le bas du support de montage, puis appuyez sur le haut de la sonnette en place jusqu'à ce qu'elle clique.

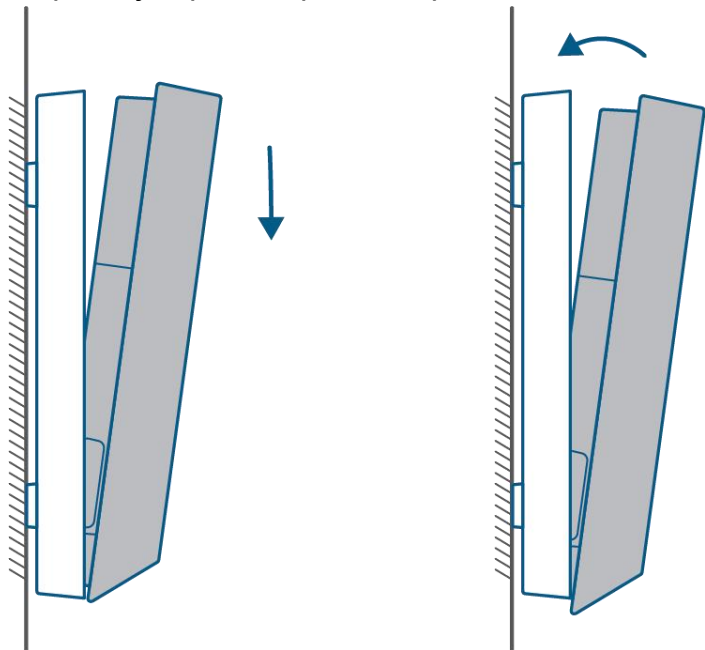

9. Rétablir l'alimentation


Remettez le disjoncteur principal sur ON. Tout est prêt !

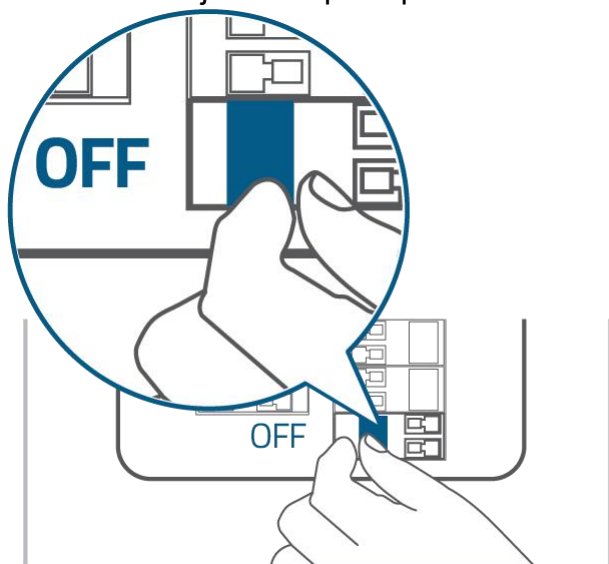


3 Configurer l'écran intelligent

Aperçu


Écran intelligent

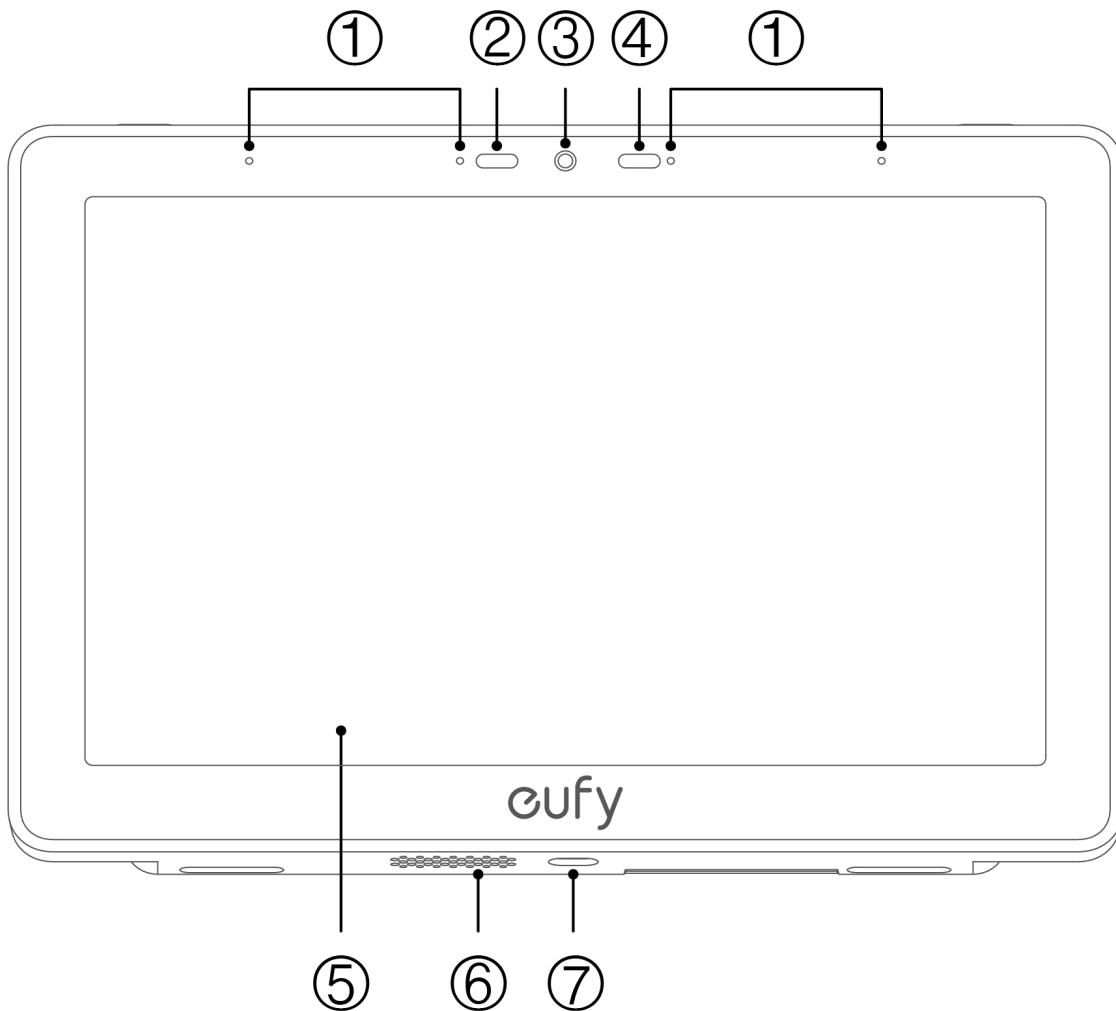

- ❶ Micros
- ❷ Capteur de temps de vol
- ❸ Témoin de batterie faible
- ❹ Capteur de lumière
- ❺ Écran tactile
- ❻ Haut-parleur
- ❼ Broches de charge

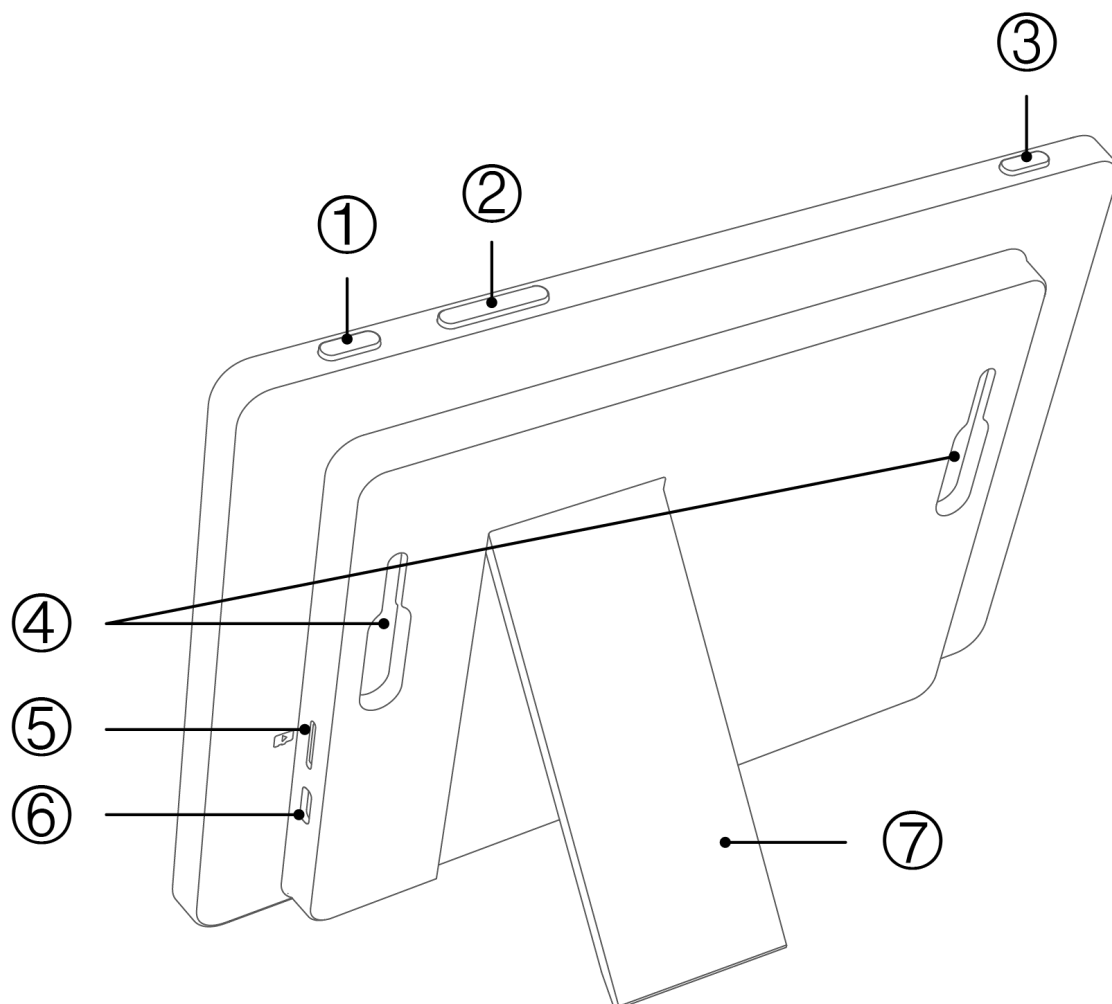

- ❶ Bouton d'alimentation
- ❷ Bouton Volume + / -
- ❸ Bouton d'alarme
- ❹ Emplacements de montage
- ❺ Emplacement pour carte MicroSD
- ❻ Port de charge
- ❼ Support pliant

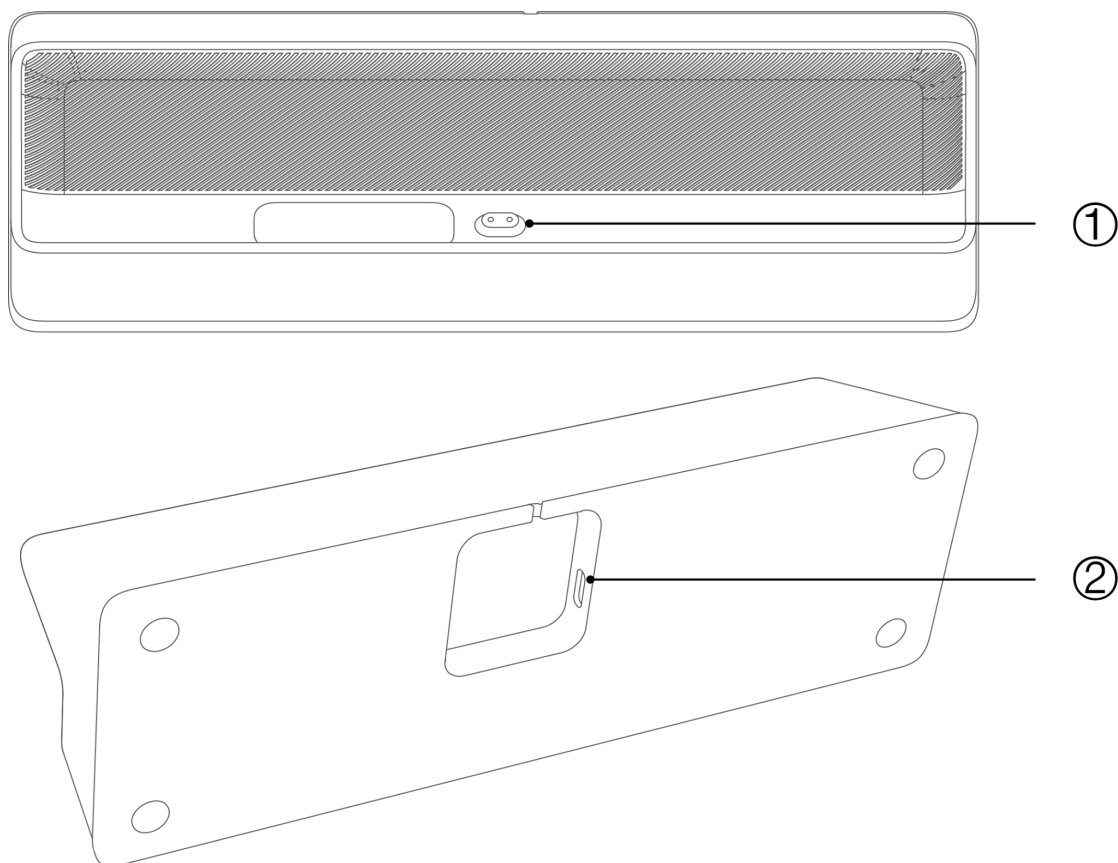

Station de recharge

❶ Broches de chargement

❷ Port d'alimentation


MONTAGE MURAL

1. Ajuster la position du support mural à l'aide du niveau à bulle

Ajustez la position du support mural à l'aide du niveau à bulle avant de le fixer au mur ou de percer des trous dans le mur.




❶

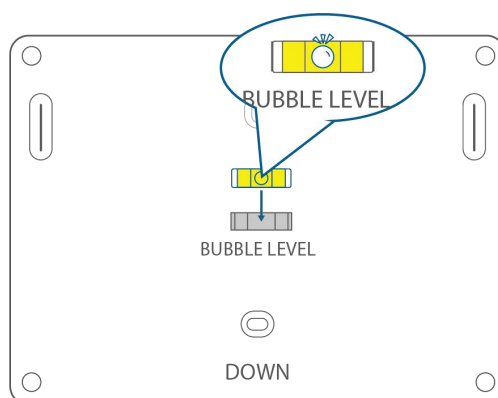


❷

Option 1 : Autocollants 3M

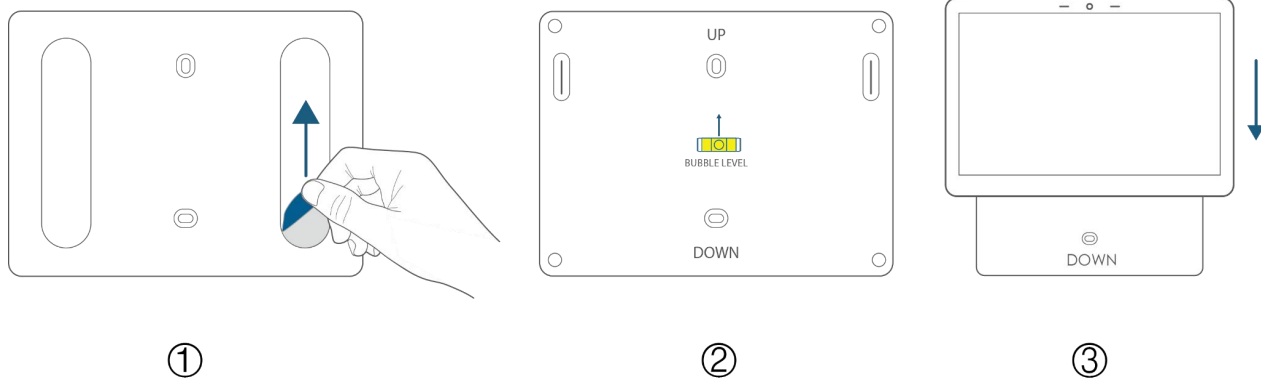

Option 2 : Chevilles et vis

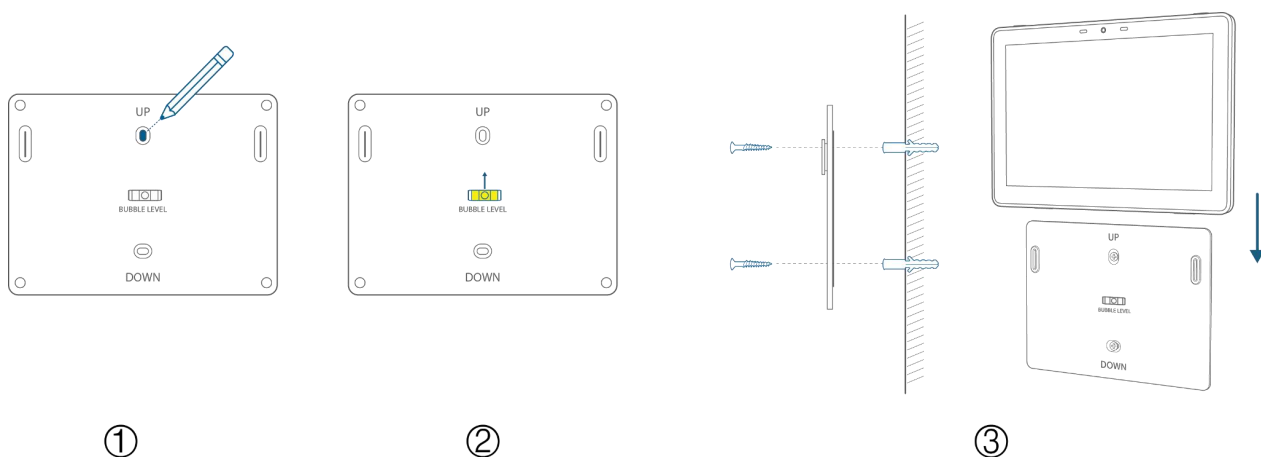

2. Fixer le support de câble

Utilisez le support de câble si nécessaire. Fixez le support de câble avec l'autocollant 3M ou une cheville d'expansion.

