
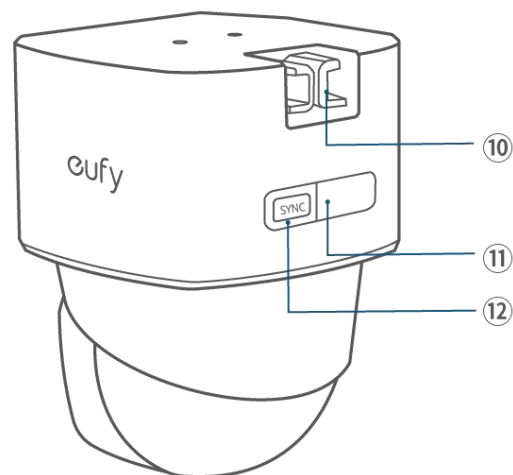


# Geräte-Montageanleitung

## 1 Kamera montieren

### Auf einen Blick

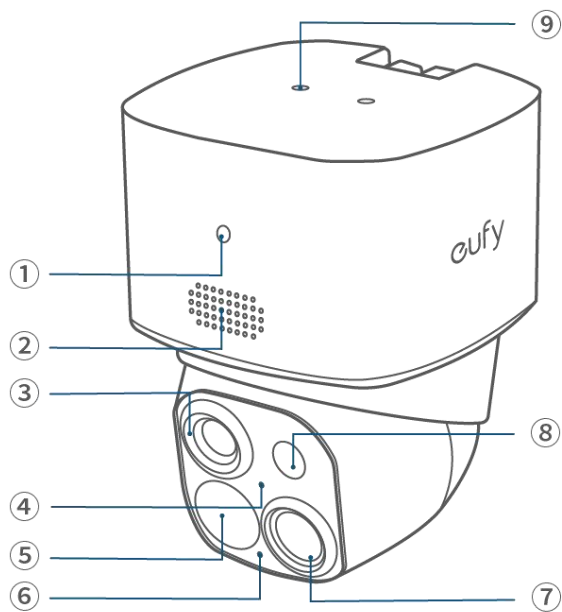


- ① LED-Anzeige
- ② Lautsprecher
- ③ Teleobjektiv
- ④ Fotosensitiver Sensor
- ⑤ PIR-Sensor
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Weitwinkelobjektiv
- ⑧ LED-Licht
- ⑨ Montageöffnung für Solarmodul
- ⑩ Montagehaken
- ⑪ USB-C-Ladeanschluss
- ⑫ SYNC-Taste

## 1. Laden Sie die Kamera vollständig auf


Laden Sie die Kameras vor der ersten Verwendung vollständig auf. Dies kann bis zu 8 Stunden pro Kamera dauern.

Sie können den Akkustand in der App überprüfen.

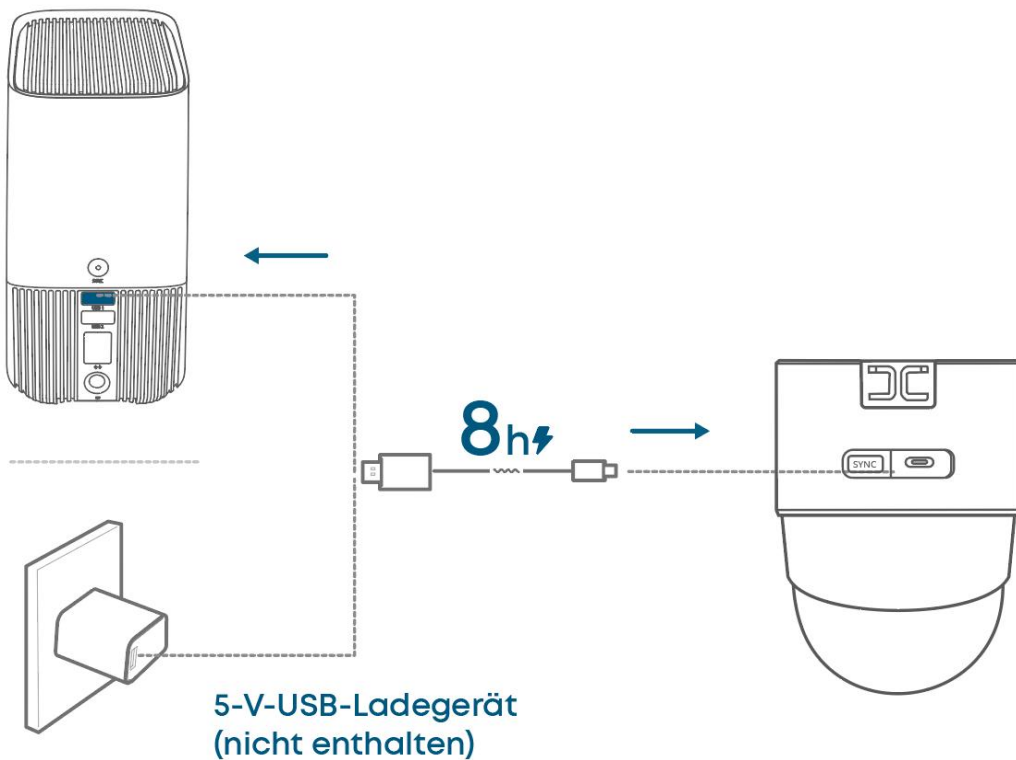


## 2. Montageort und Höhe auswählen

Wählen Sie einen Ort, an dem Sie die gewünschte Ansicht erhalten. Wir empfehlen, die Kamera 2-3 m (7-10 ft) über dem Boden anzubringen.

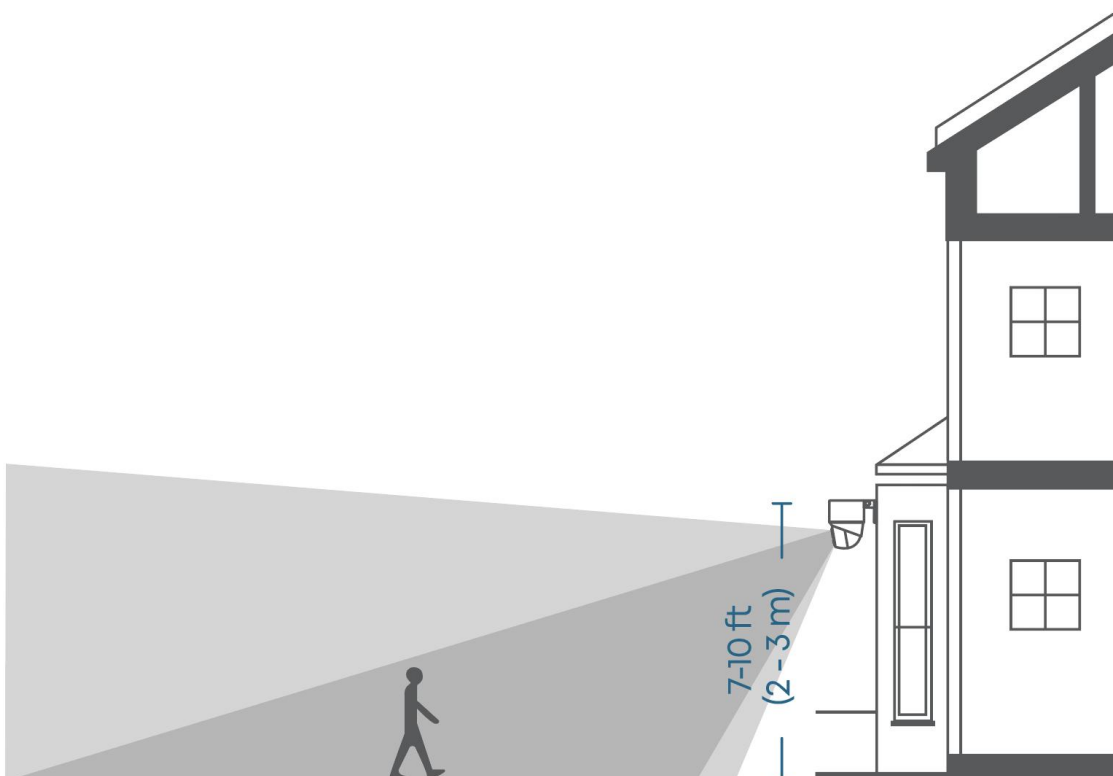

Bis zu 32 ft (10m)


Um sicherzustellen, dass keine Erkennung verpasst wird, installieren Sie die Kamera nicht direkt auf die Überwachungsfläche gerichtet. Stattdessen halten Sie einen Winkel ein, um potenzielle tote Winkel zu vermeiden.

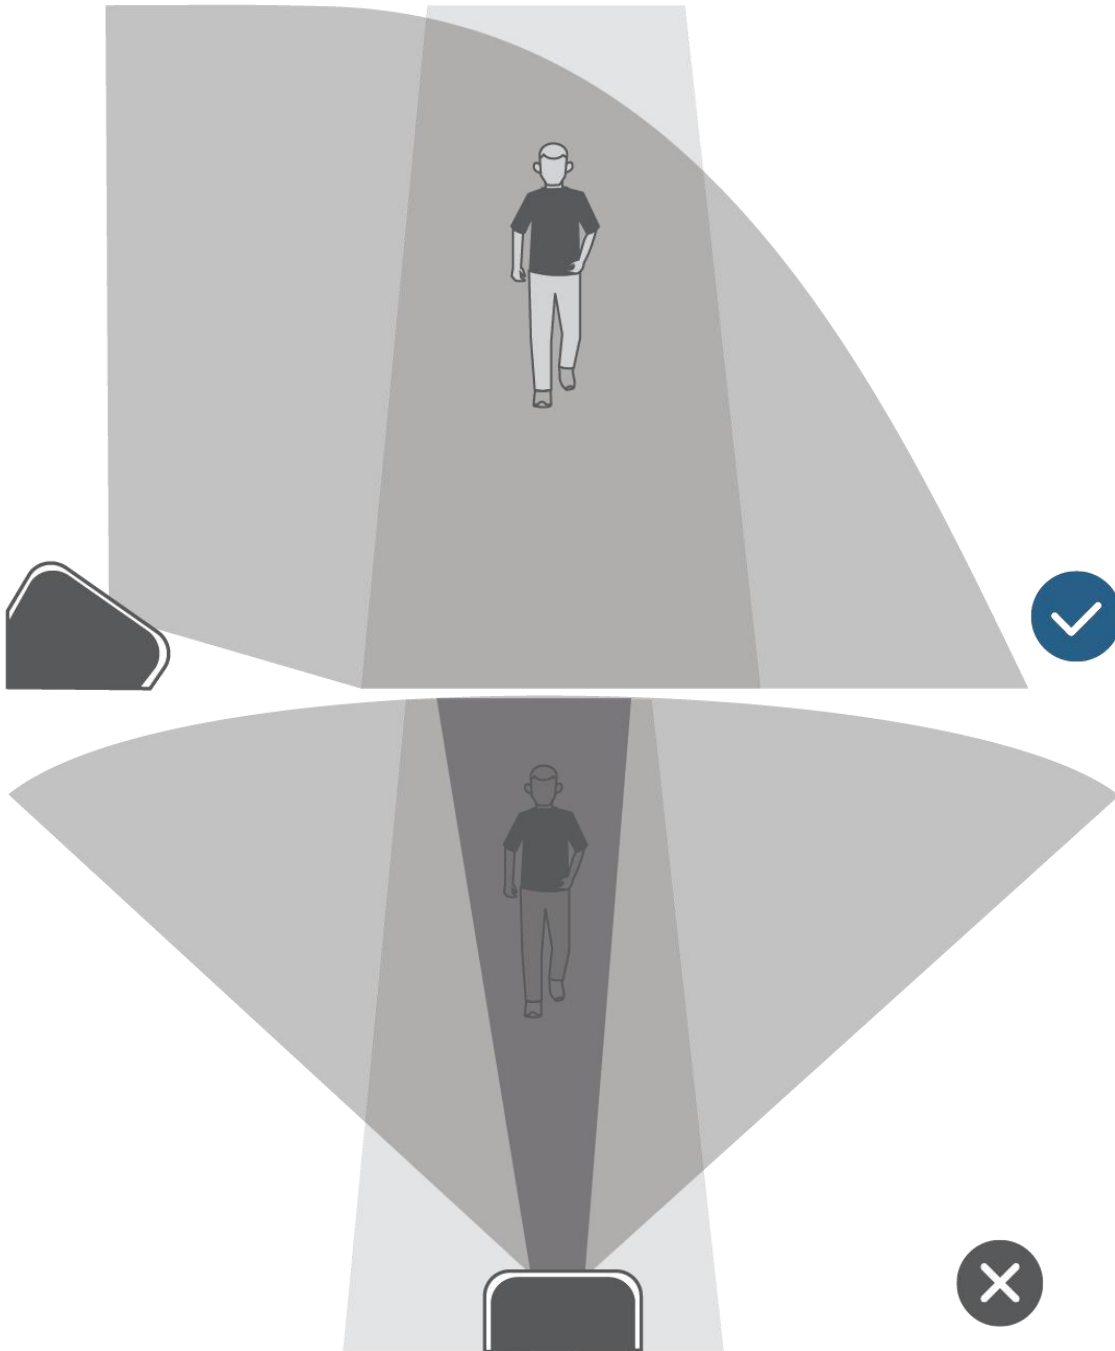


### 3. Wählen Sie einen Standort für das Solarmodul aus.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Solarmodul zu installieren:

Option 1 - Wenn die Kamera blockiert ist, installieren Sie das Solarmodul an einer anderen Position, um die Effizienz des Solarmoduls zu maximieren.

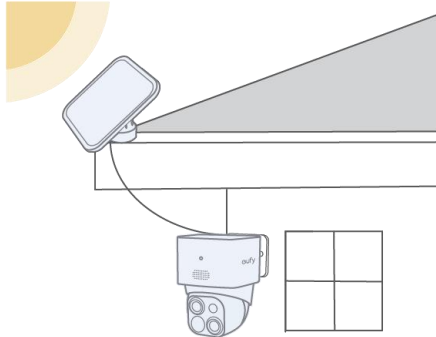


Option 2 - Wenn die Kamera nicht blockiert ist, installieren Sie das Solarmodul direkt auf der Oberseite der Kamera.

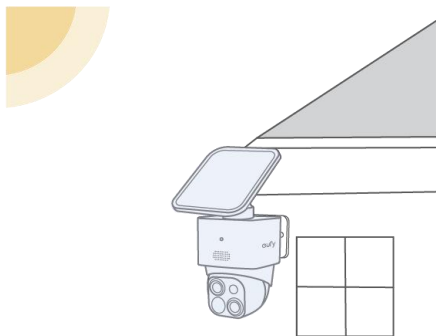


**Option 1: Montieren Sie die Kamera und das Solarmodul getrennt voneinander (am besten für starke Solarenergie).**

Die Kamera kann an einer Wand oder unter dem Dachvorsprung montiert werden.



An der Wand montierte Kamera

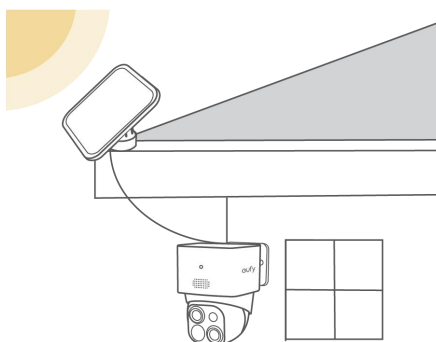


## Unter dem Dachvorsprung montierte Kamera

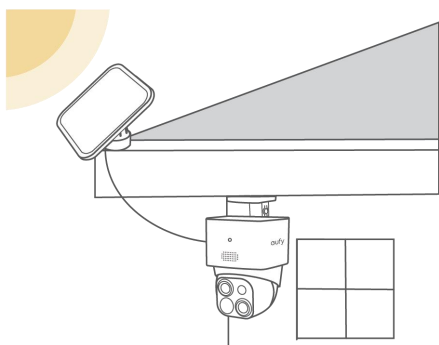


1. Bohren Sie Löcher mit einem 15/64-Zoll-Bohrer (5,95 mm) mithilfe der mitgelieferten Positionierungskarte und setzen Sie anschließend die Dübel in die Löcher ein.

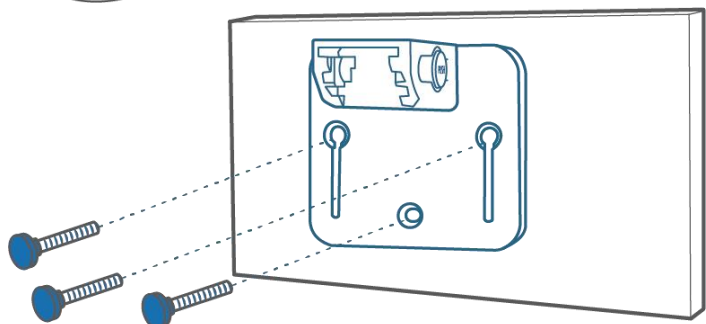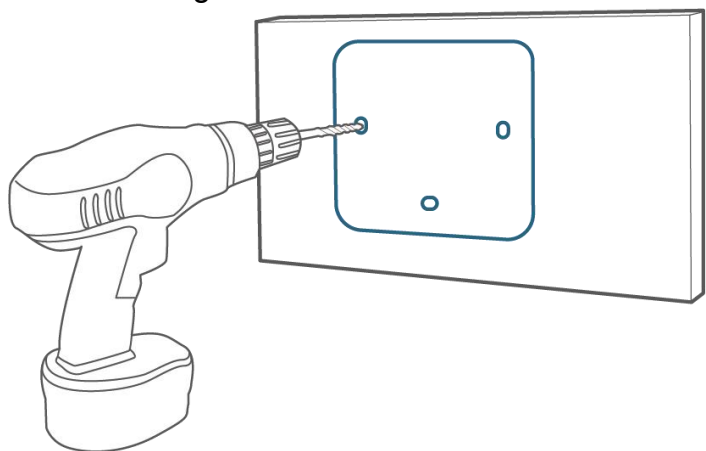


2. Verbinden Sie das Solarmodul mit der Kamera mithilfe des mitgelieferten USB-C-Verlängerungskabels.

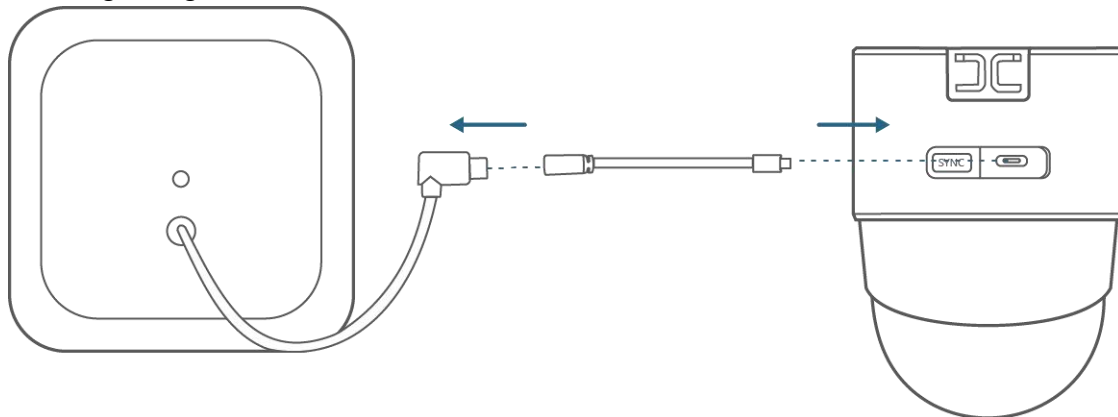


3. Befestigen Sie die Kamera fest an der Montagehalterung.

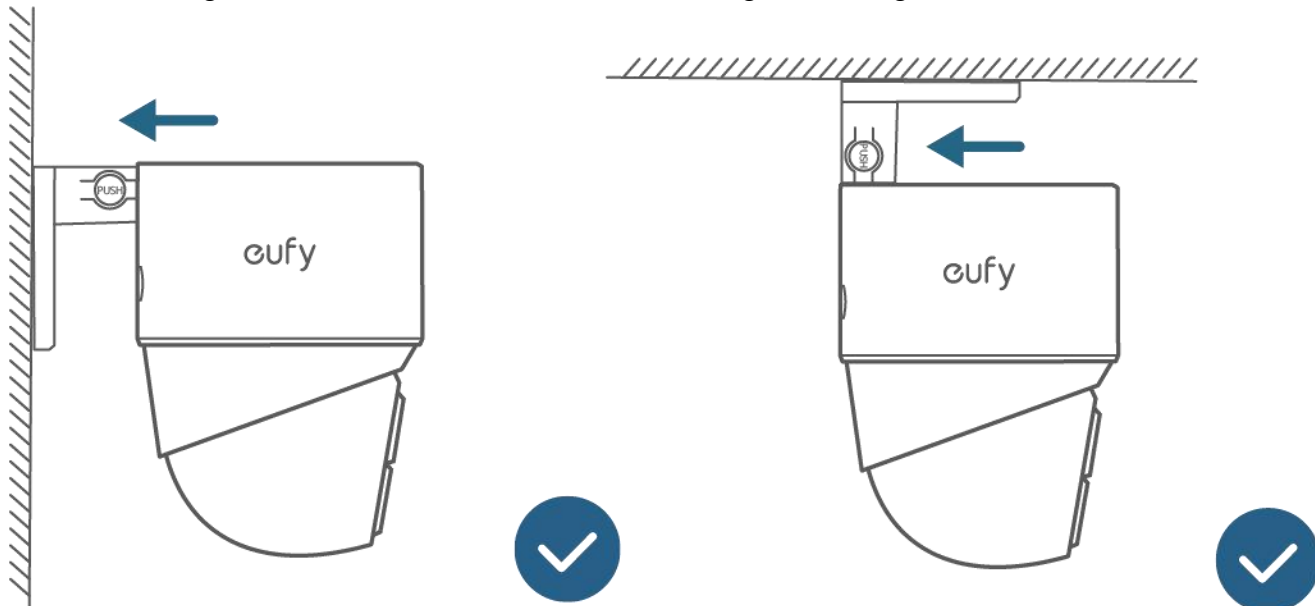


Achten Sie darauf, die Halterung korrekt zu installieren.

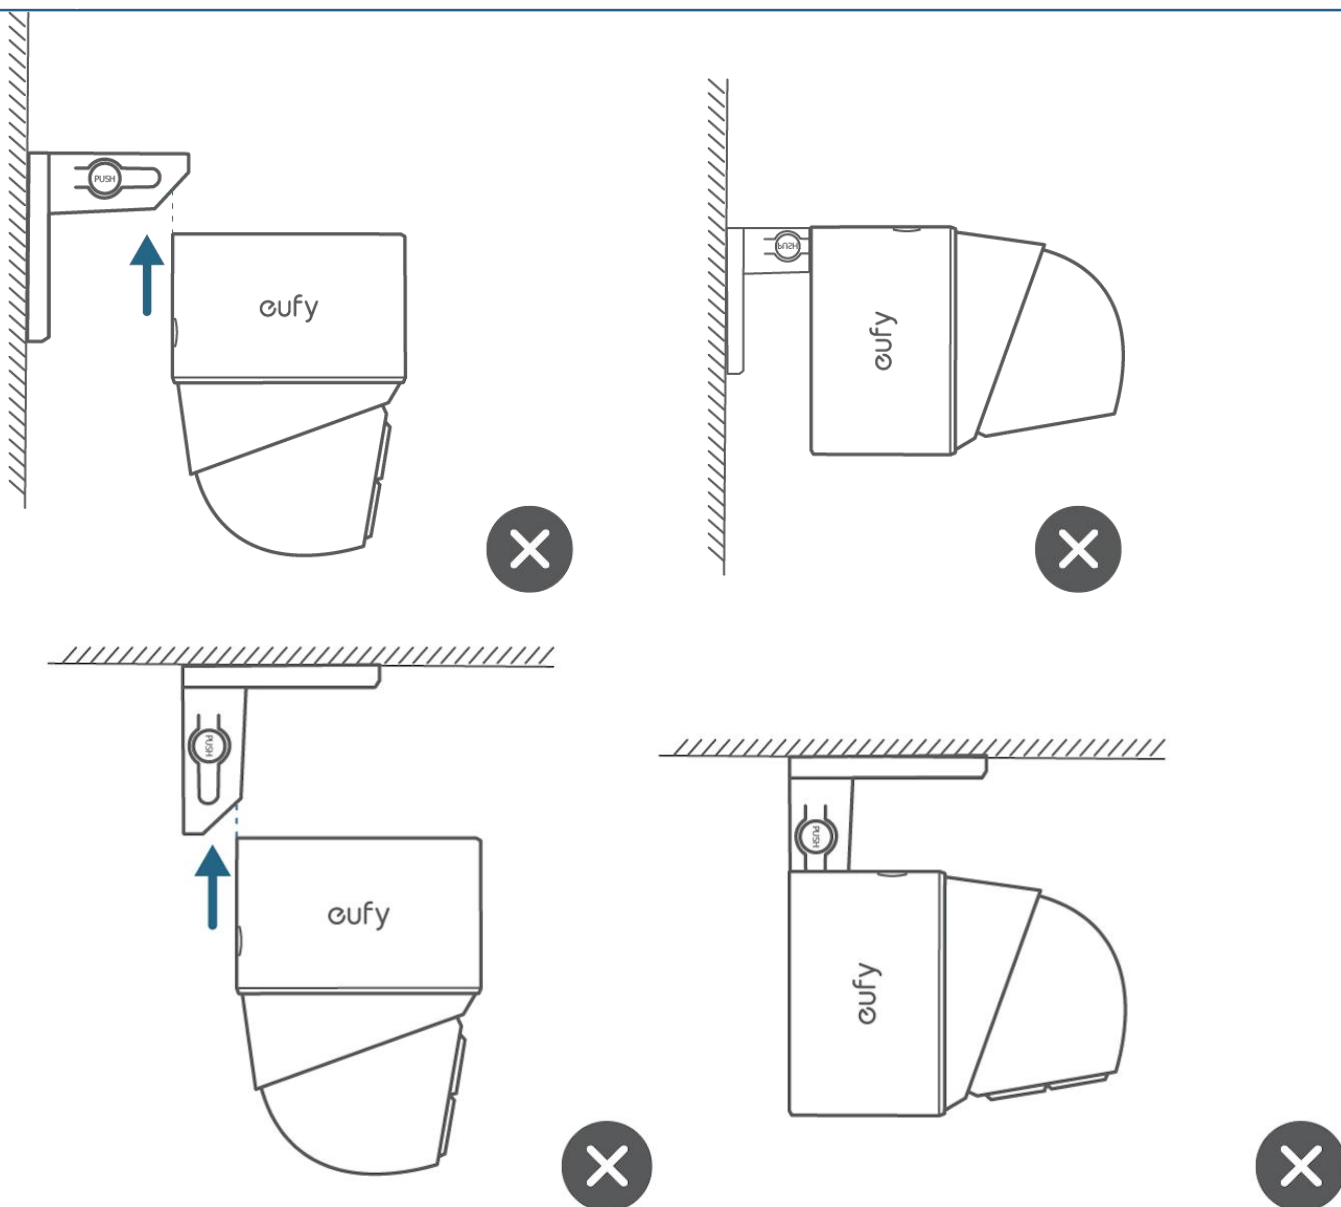


4. Installieren Sie die Montagehalterung des Solarmoduls an einer geeigneten Position.
- a. Schrauben Sie den Knopf der Montagehalterung des Solarmoduls (1) ab und entfernen Sie das Stützteil (2).

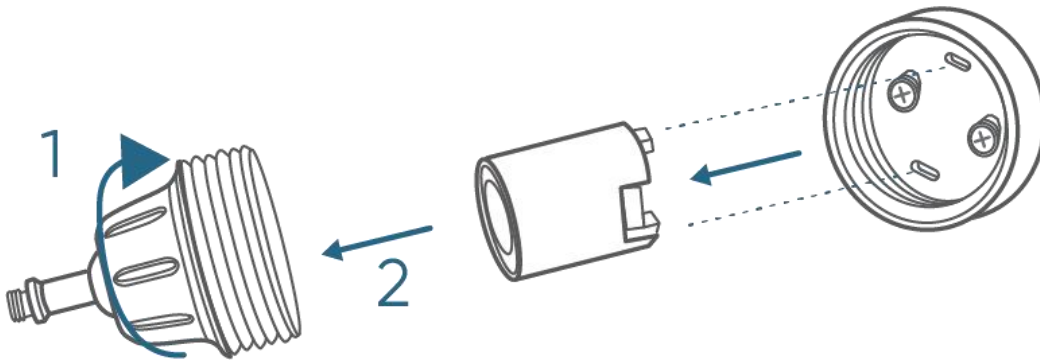


- b. Setzen Sie das Stützteil wieder in die Basis ein und ziehen Sie die Befestigungshalterung fest.

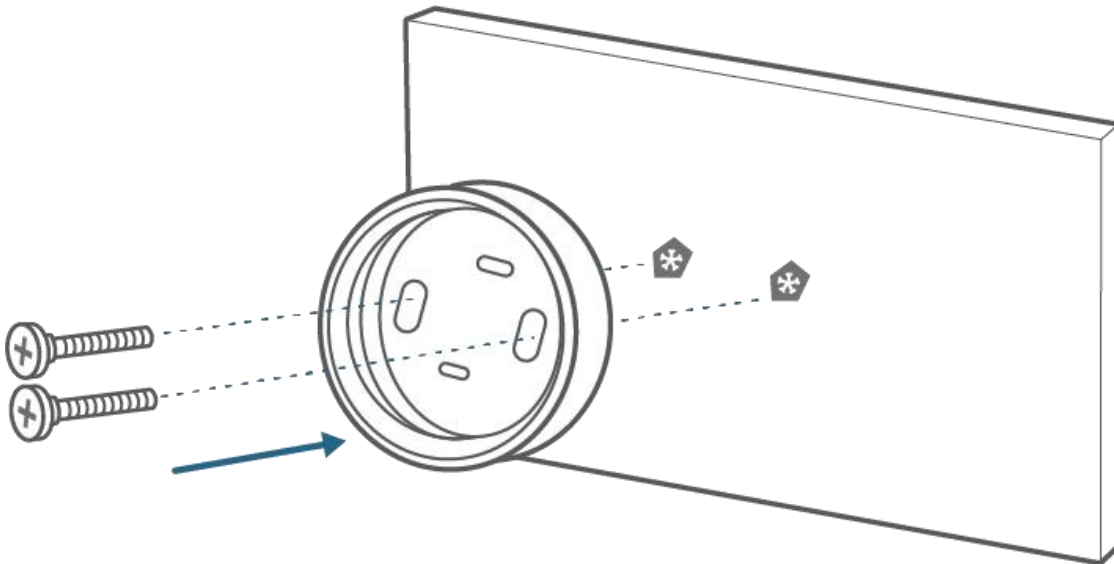

- c. Befestigen Sie die Basis der Montagehalterung mit 2 Schrauben an der gewünschten Position.

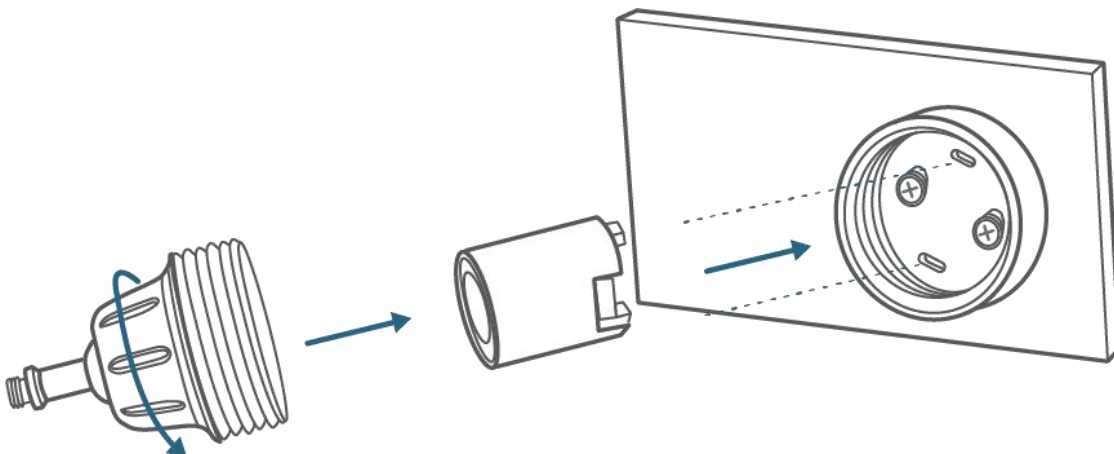


5. Installieren Sie das Solarmodul an seiner Montagehalterung, indem Sie es drehen, und stellen Sie dann den Winkel ein (20°~30° empfohlen).


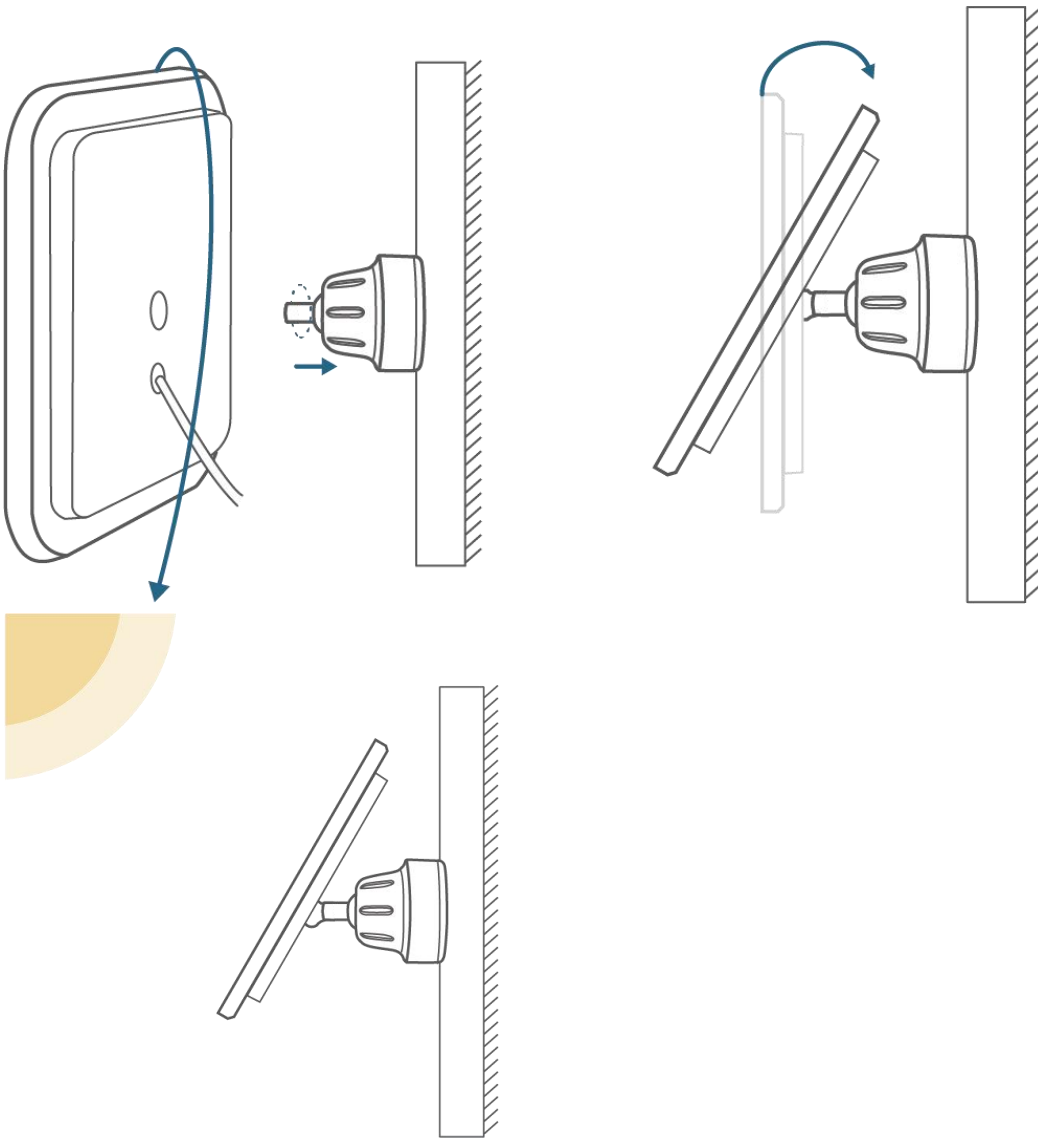


### Option 2: Bringen Sie die Kamera mit dem angebrachten Solarmodul an (weniger Bohren)


Wenn die Kamera nicht blockiert ist, installieren Sie das Solarmodul direkt auf der Oberseite der Kamera.

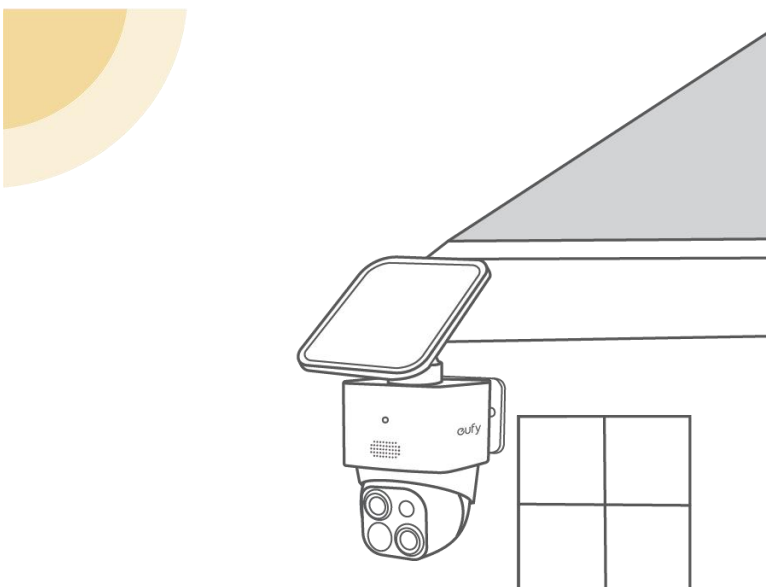


1. Verwenden Sie zwei 5-mm-Schrauben, um die Halterung des Solarmoduls an der Oberseite der Kamera zu befestigen.

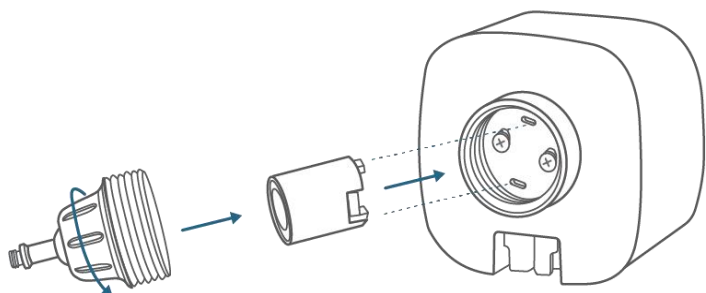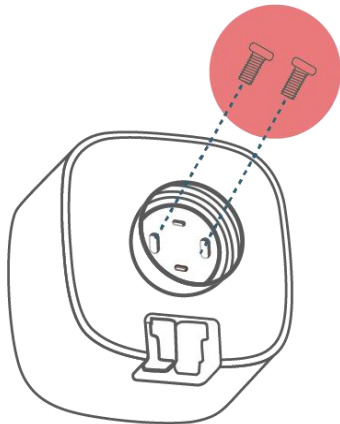



2. Montieren Sie das Solarmodul auf der Halterung des Solarmoduls, indem Sie es drehen.

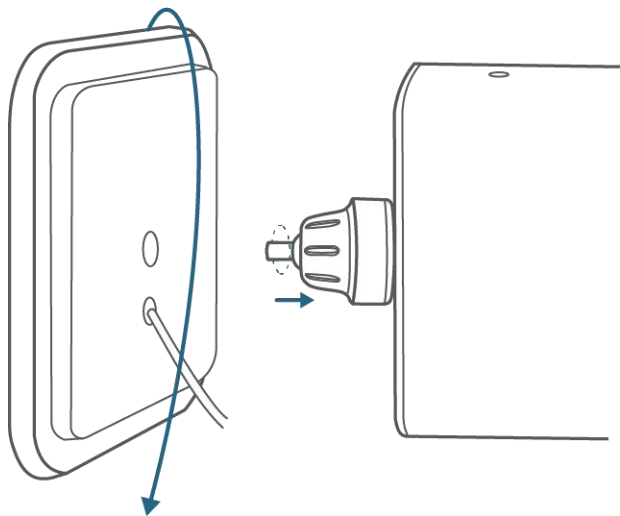


3. Schließen Sie den USB-C-Stecker an den USB-C-Anschluss des Solarmoduls an.

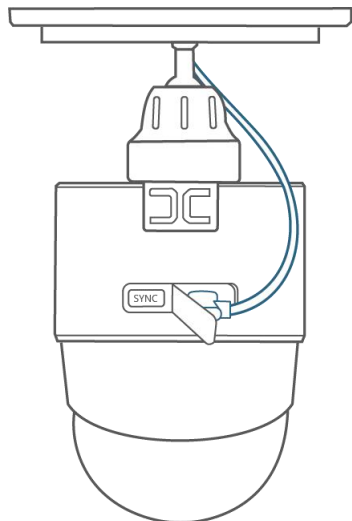

4. Bohren Sie Löcher mit einem 15/64-Zoll (5,95 mm) Bohrer mithilfe der mitgelieferten Positionierungskarte und setzen Sie anschließend die Dübel in die Löcher ein.

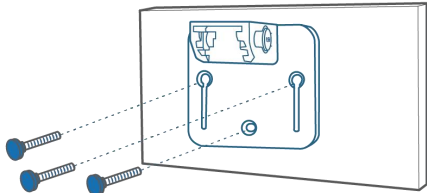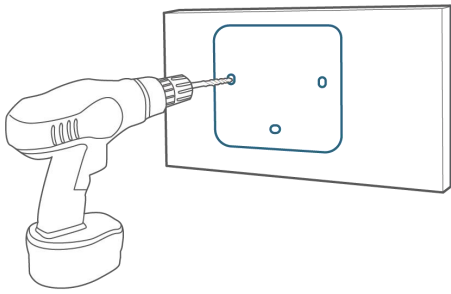


5. Befestigen Sie die Kamera fest an der Montagehalterung und stellen Sie den Winkel ein (20°~30° empfohlen).

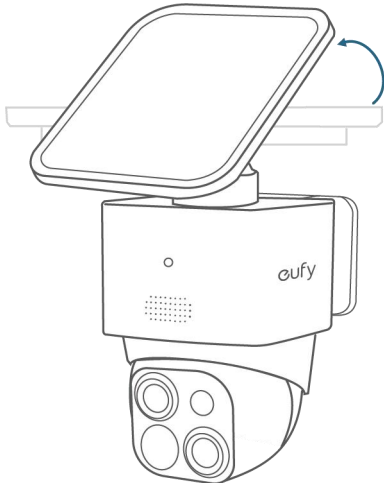

# 2 Installieren Sie die Türklingel


## Auf einen Blick

### Vorderseite

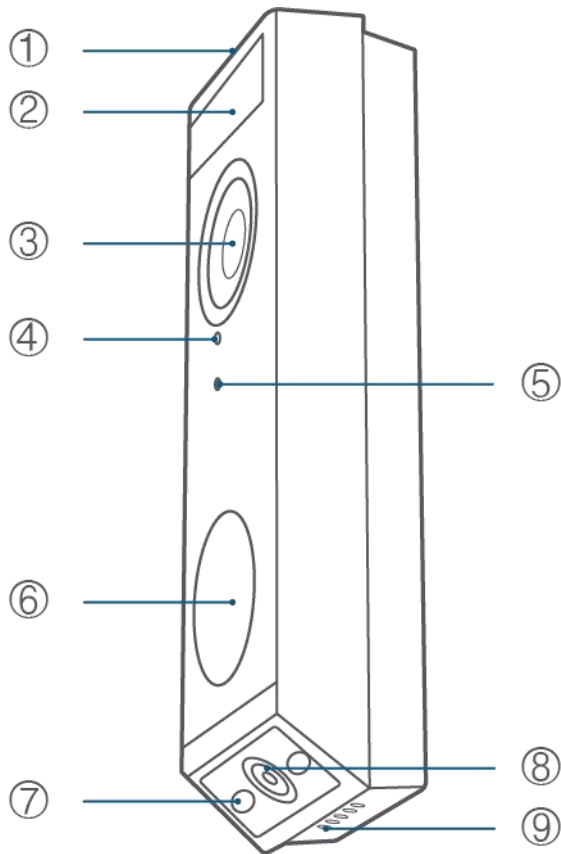

- ① LED-Licht
- ② Bewegungssensor
- ③ Primäres Kameraobjektiv
- ④ Mikrofon
- ⑤ Umgebungslichtsensor
- ⑥ LED-Ring / Türklingelknopf
- ⑦ LED-Licht
- ⑧ Sekundäres Kameraobjektiv
- ⑨ Lautsprecher

## Rückseite

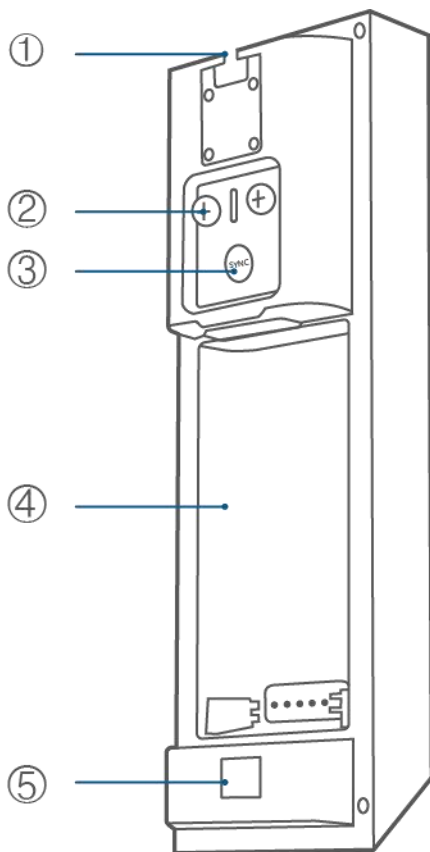

① Abnehmmechanismus

② Stromanschlüsse für vorhandene Türklingeldrähte (optional)

③ SYNC-Taste

· Drücken Sie, um die Türklingel einzuschalten.

· Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, um die Türklingel einzurichten. (Optional)


· Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden schnell 5 Mal, um die Türklingel auszuschalten.

④ Batteriefach


⑤ QR-Code (Scannen, um die Türklingel in der App hinzuzufügen)

## 1. Laden des Akkupacks


1. Entfernen Sie den vorinstallierten Akku aus dem Batteriefach.

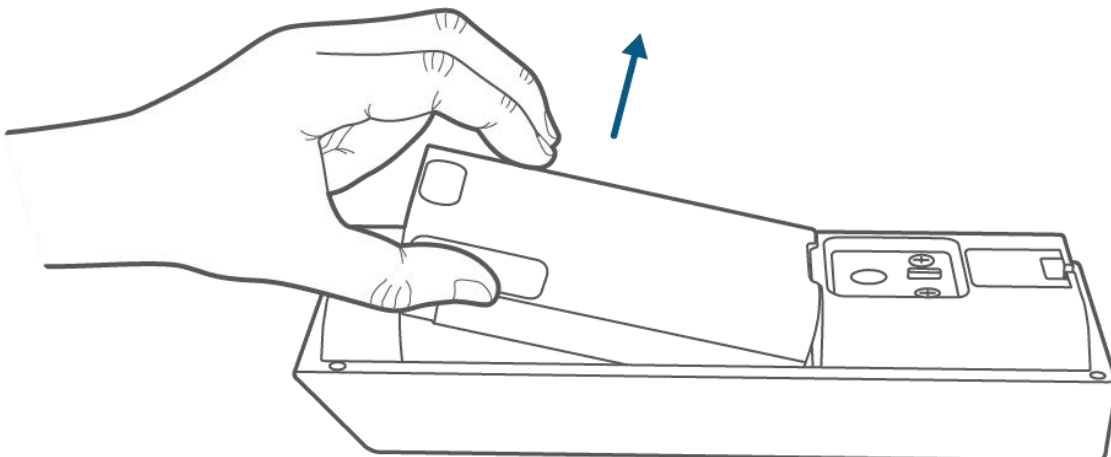

2. Laden Sie den Akku vor der Installation vollständig auf.

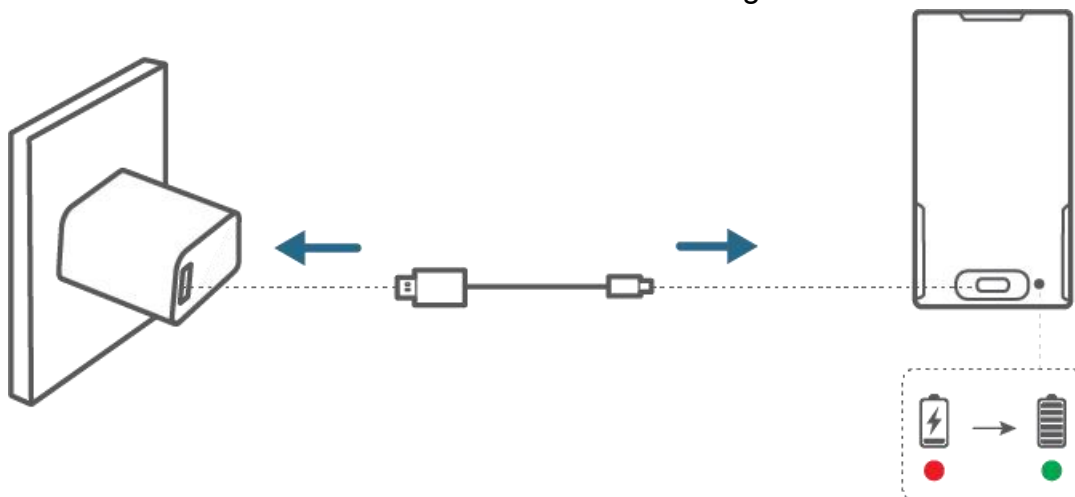

3. Setzen Sie den Akku in das Batteriefach ein.

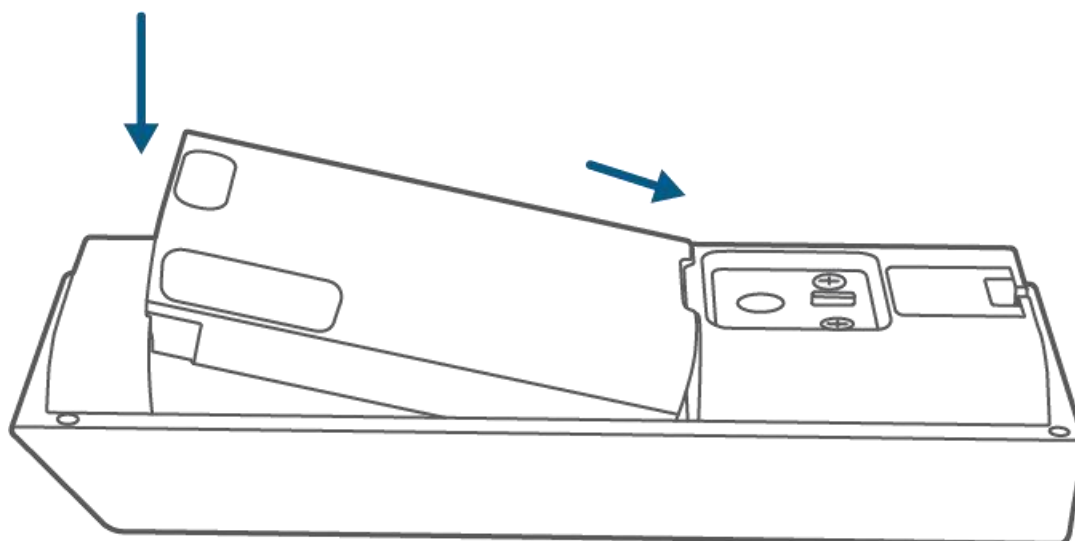

## 2. Bestimmen der Stromoption

### Option 1: Batteriebetrieben


Wenn Sie keine vorhandene Türklingel-Verkabelung an Ihrer Haustür haben, verwenden Sie die mitgelieferte Batterie. Sie sind frei, den Standort der Türklingel zu bestimmen, und die Montage wird einfach und schnell sein.

Wenn der Akku schwach ist, müssen Sie ihn aufladen. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung. Wenn Sie diese Option wählen, fahren Sie bitte mit TÜRKLINGELMONTAGE (Batteriebetrieben) fort.

### Option 2: Kabelgebunden

Wenn Sie bereits vorhandene und funktionierende Türklingeldrähte an Ihrer Haustür haben, wird die Videotürklingel ständig von diesen Drähten mit Strom versorgt. Es ist daher nicht notwendig, sie nach der Installation zu entfernen und aufzuladen.

Die Montageposition ist begrenzt. Wenn Sie diese Option wählen, fahren Sie bitte mit der TÜRKLINGELMONTAGE (kabelgebunden) fort.

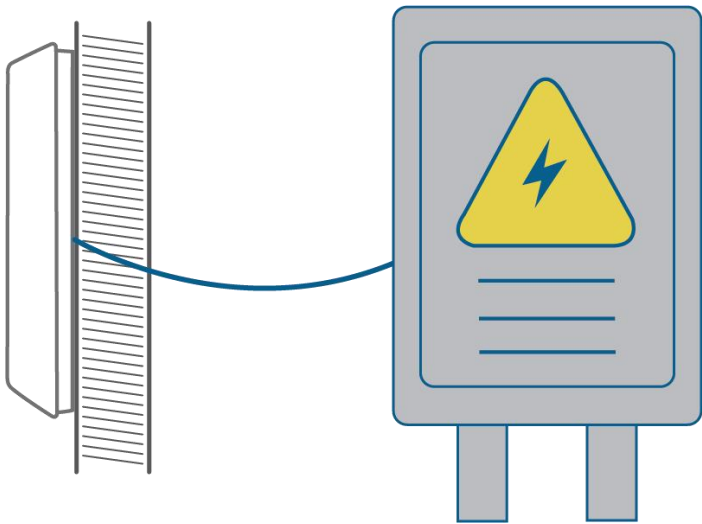

## TÜRKLINGELMONTAGE (Batteriebetrieben)

### 3. Wählen Sie einen Standort

1. Nehmen Sie die Videotürklingel mit zur Haustür und überprüfen Sie die Live-Ansicht in der App. Wählen Sie einen Standort, von dem aus Sie das gewünschte Sichtfeld sehen können.


Berücksichtigen Sie dabei folgende Faktoren:


Prüfen Sie, ob Sie die vorhandenen Löcher und Dübel in der Wand oder im Türrahmen wiederverwenden können.

Wenn Sie die Türklingel in der Nähe einer Seitenwand anbringen möchten, achten Sie darauf, dass die Wand nicht im Sichtfeld der Kamera liegt. Andernfalls wird das Infrarotlicht reflektiert und die Nachtsicht unscharf.


Wenn Sie die Montagelöcher zum ersten Mal bohren, beträgt die empfohlene Höhe 48" (1,2 m) über dem Boden.

Um den Winkel anzupassen, verwenden Sie den 15° Montagekeil als zusätzliche Montagehalterung.

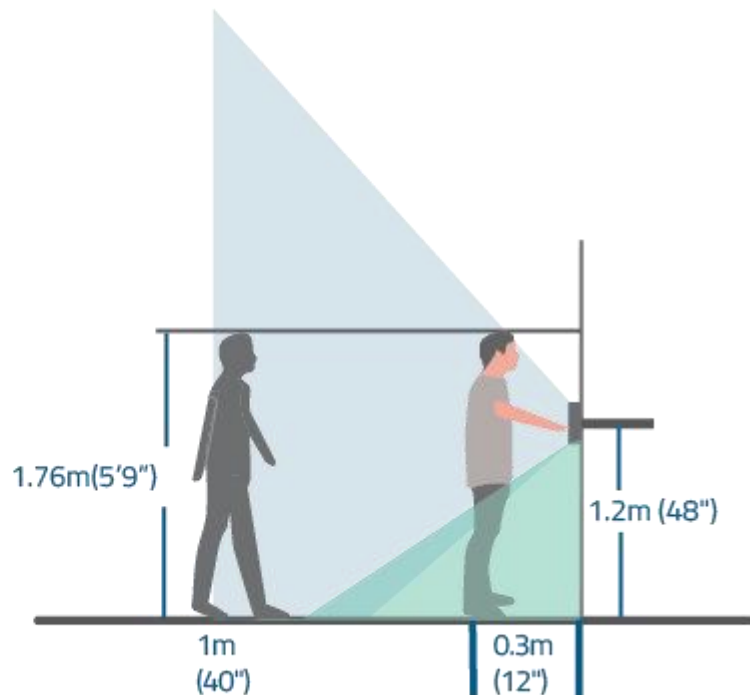

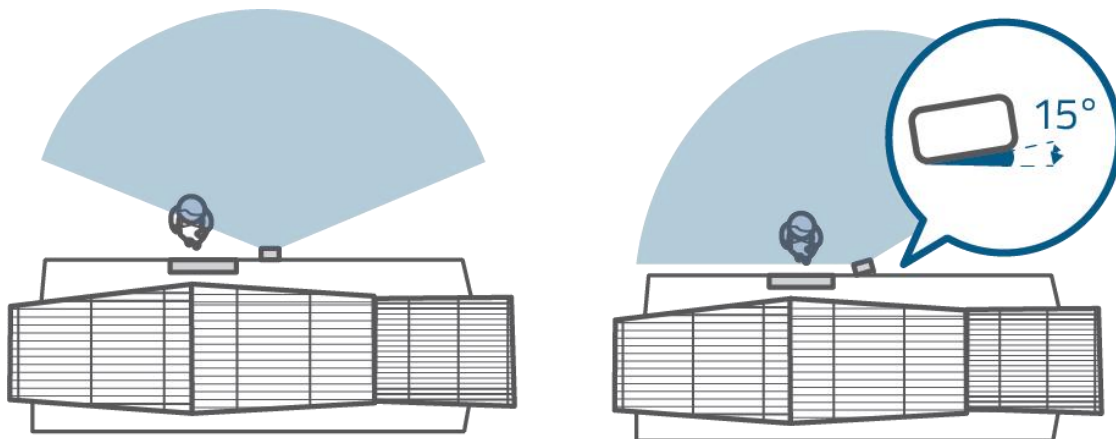

2. Platzieren Sie die Schraubenloch-Positionierungskarte an der Wand, um die Position zu markieren. Wenn Sie an einer harten Wand (Ziegel, Beton oder Putz) montieren, verwenden Sie einen 15/64" (5,95 mm) Bohrer, um 2 Löcher durch die Schraubenloch-Positionierungskarte zu bohren.

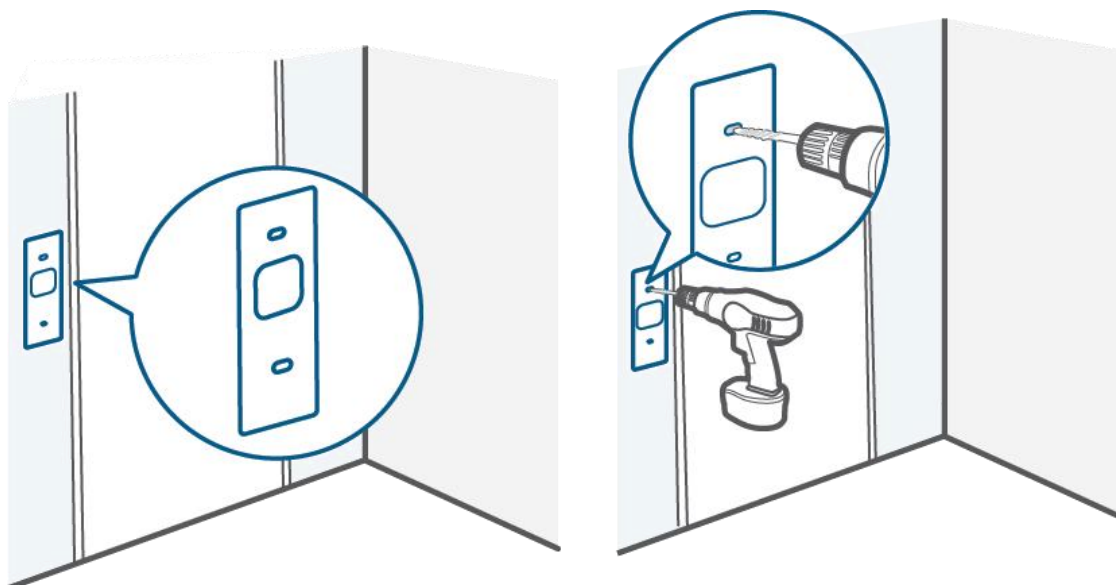


Was Sie brauchen: Phillips-Schraubendreher; Bohrmaschine (15/64" Bohrer)

## 4. Montieren Sie die Halterung

Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montagehalterung an der Wand zu befestigen.


Holzwand

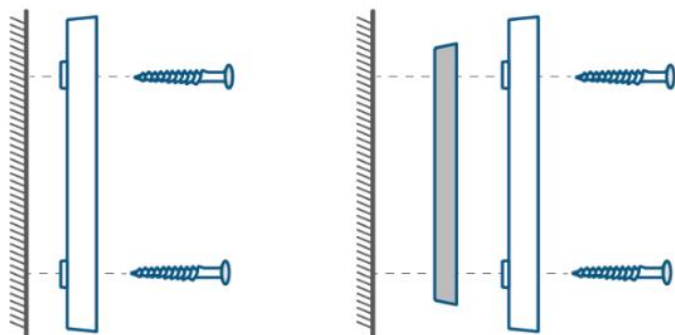

Ohne 15°-  
Montagekeil

Mit 15°-  
Montagekeil

## Harte Wand

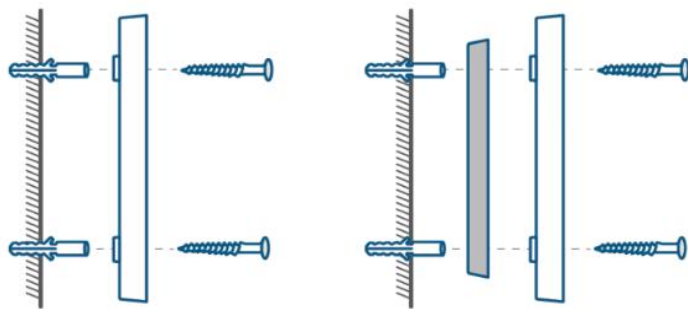


Ohne 15°-  
Montagekeil

Mit 15°-  
Montagekeil


## 5. Installieren Sie die Türklingel

Richten Sie die Türklingel am unteren Rand der Halterung aus und drücken Sie dann die Oberseite der Türklingel nach unten, bis sie einrastet.

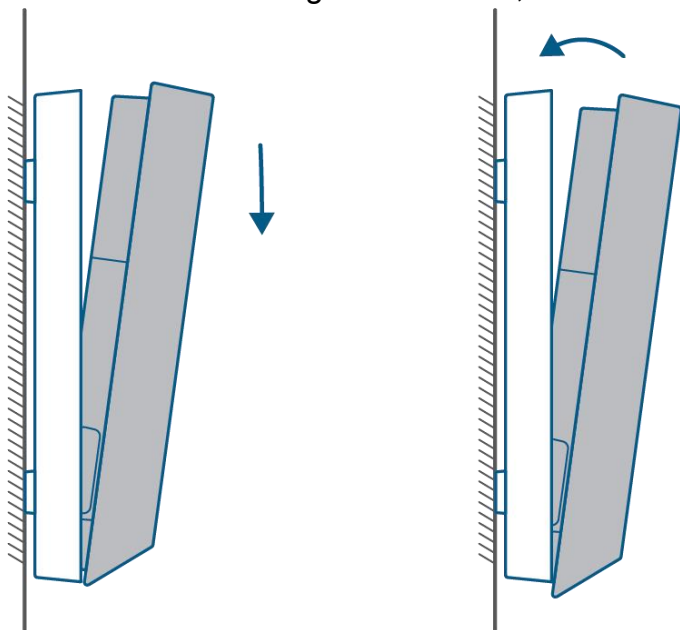

## 6. Aufladen des Akkus

1. Führen Sie den Entriegelungsstift in die Stiftöffnung oben an der Türklingel ein und heben Sie die Oberseite an, um sie zu entfernen.

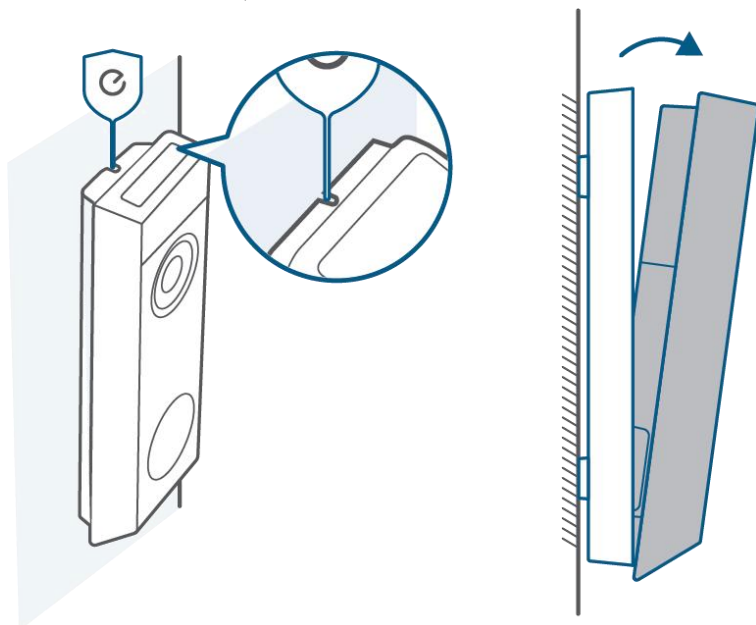


2. Wiederholen Sie die Schritte unter „LADEN DES AKKUPACKS“.

## **TÜRKLINGELMONTAGE (Kabelgebunden)**

### **3. Überprüfen Sie die Türklingeldrähte**

1. Betätigen Sie die vorhandene Türklingel, um zu überprüfen, ob sie funktioniert. Wenn sie nicht klingelt, könnten die Drähte Ihrer Türklingel defekt sein. Schalten Sie die Türklingel mit der eingebauten Batterie ein oder konsultieren Sie einen Elektriker, um die Kabel zu reparieren.
2. Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten ab. Schalten Sie die Lichter ein und aus, um sicherzustellen, dass der Strom in Ihrem Zuhause ordnungsgemäß abgeschaltet ist.

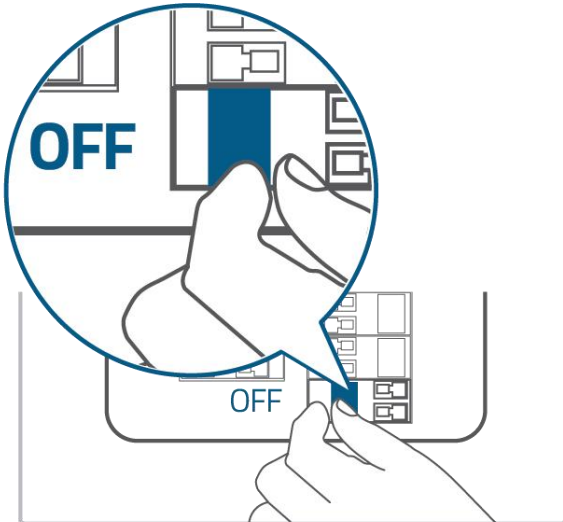


Seien Sie bei der Handhabung von Kabeln immer vorsichtig. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Installation selbst vornehmen möchten, lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker durchführen.

### **4. Lösen Sie die vorhandene Türklingel-Taste ab.**

Wenn bereits eine Türklingelverkabelung vorhanden ist:

1. Bauen Sie die vorhandene Klingeltaste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) aus.
2. Ziehen Sie die beiden Kabel beim Entfernen der vorhandenen Türklingel vorsichtig heraus. Richten Sie die Kabelenden bei Bedarf gerade aus.

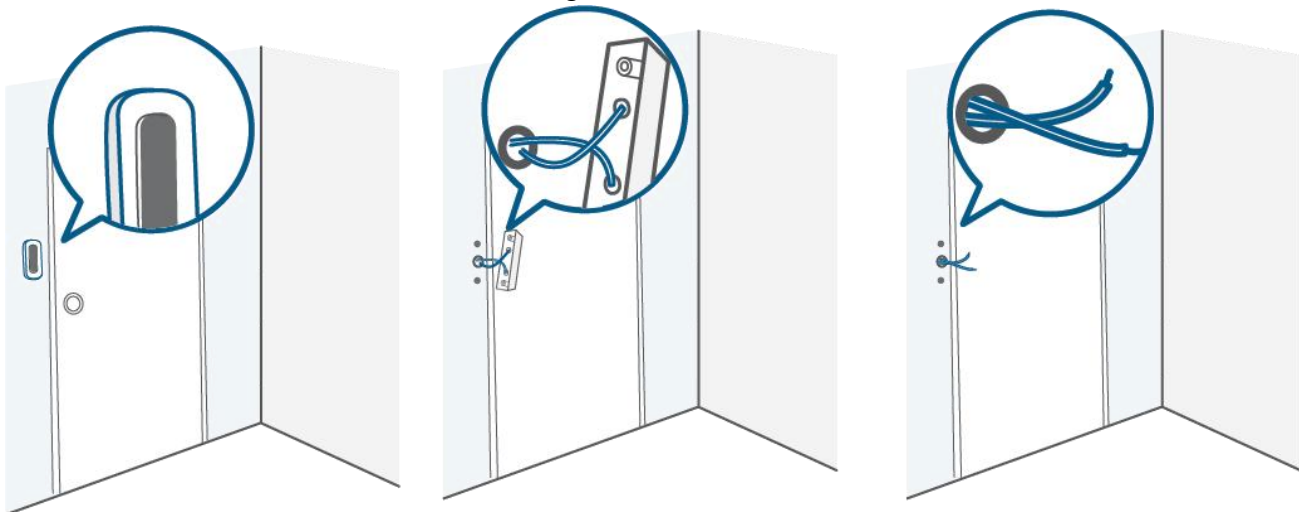

### **5. Wählen Sie einen Standort**


1. Nehmen Sie die Videotürklingel mit zur Haustür und überprüfen Sie die Live-Ansicht in der App. Wählen Sie einen Standort, von dem aus Sie das gewünschte Sichtfeld sehen können. Berücksichtigen Sie dabei folgende Faktoren:

Prüfen Sie, ob Sie die vorhandenen Löcher und Dübel in der Wand oder im Türrahmen wiederverwenden können.


Wenn Sie die Türklingel in der Nähe einer Seitenwand anbringen möchten, achten Sie darauf, dass die Wand nicht im Sichtfeld der Kamera liegt. Andernfalls wird das Infrarotlicht reflektiert und die Nachtsicht unscharf.

Wenn Sie die Montagelöcher zum ersten Mal bohren, beträgt die empfohlene Höhe 48" (1,2 m) über dem Boden.

Um den Winkel anzupassen, verwenden Sie den 15° Montagekeil als zusätzliche Montagehalterung.

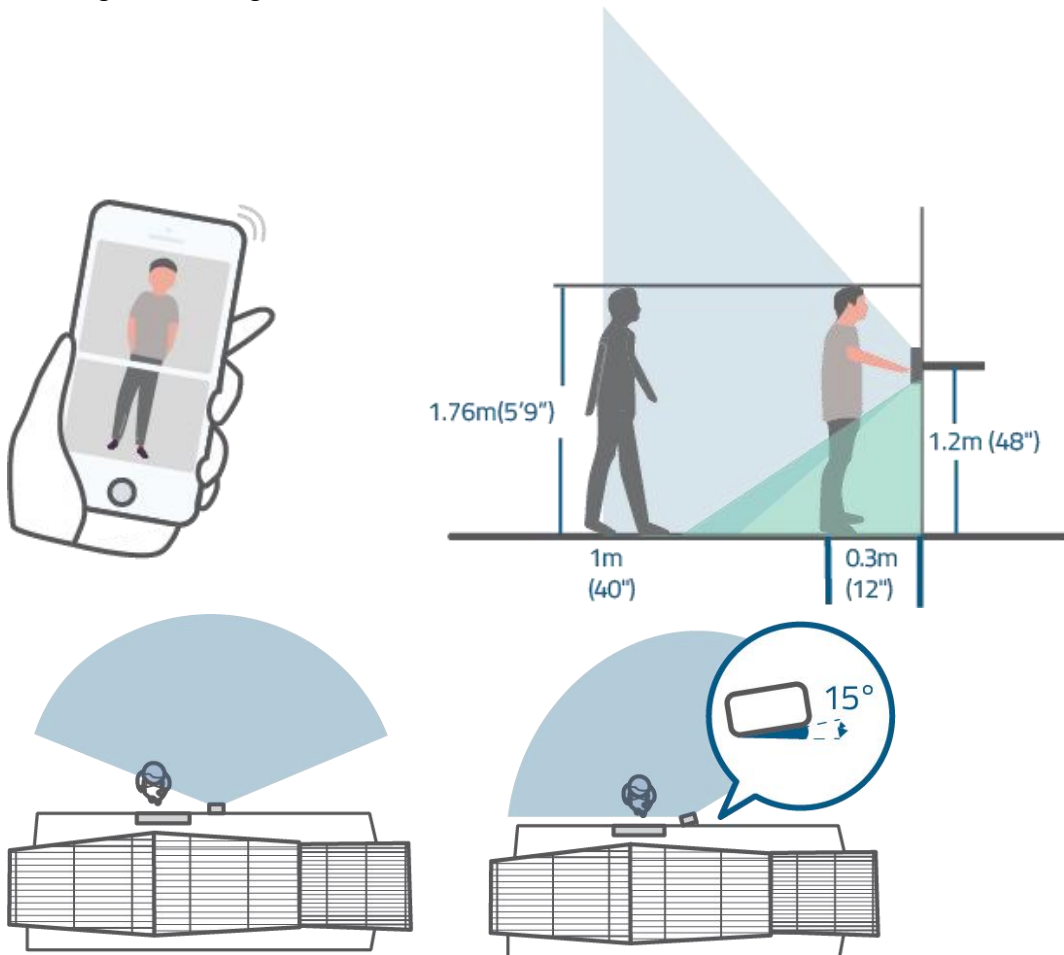

2. Platzieren Sie die Schraubenloch-Positionierungskarte an der Wand, um die Position zu markieren. Wenn Sie an einer harten Wand (Ziegel, Beton oder Putz) montieren, verwenden Sie einen 15/64" (5,95 mm) Bohrer, um 2 Löcher durch die Schraubenloch-Positionierungskarte zu bohren.

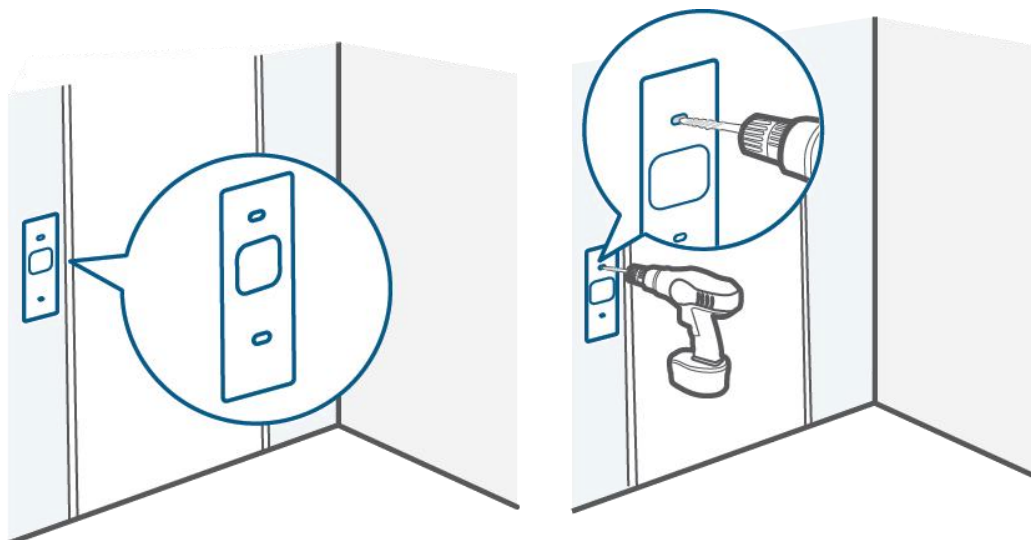


Was Sie brauchen: Phillips-Schraubendreher; Bohrmaschine (15/64" Bohrer)

## 6. Montieren Sie die Halterung

Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montagehalterung an der Wand zu befestigen.


Holzwand

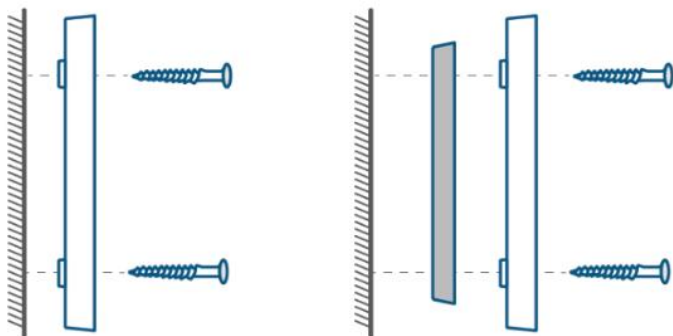

Ohne 15°-  
Montagekeil

Mit 15°-  
Montagekeil

Harte Wand

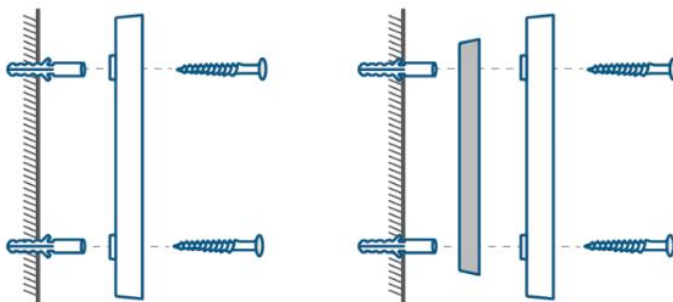


Ohne 15°-  
Montagekeil

Mit 15°-  
Montagekeil

## 7. Schließen Sie die Kabel an die Türklingel an

Schließen Sie die Drähte an die Anschlüsse auf der Rückseite der Türklingel an und ziehen Sie die Anschluss-Schrauben fest. Die Drähte können an jeden Anschluss angeschlossen werden.

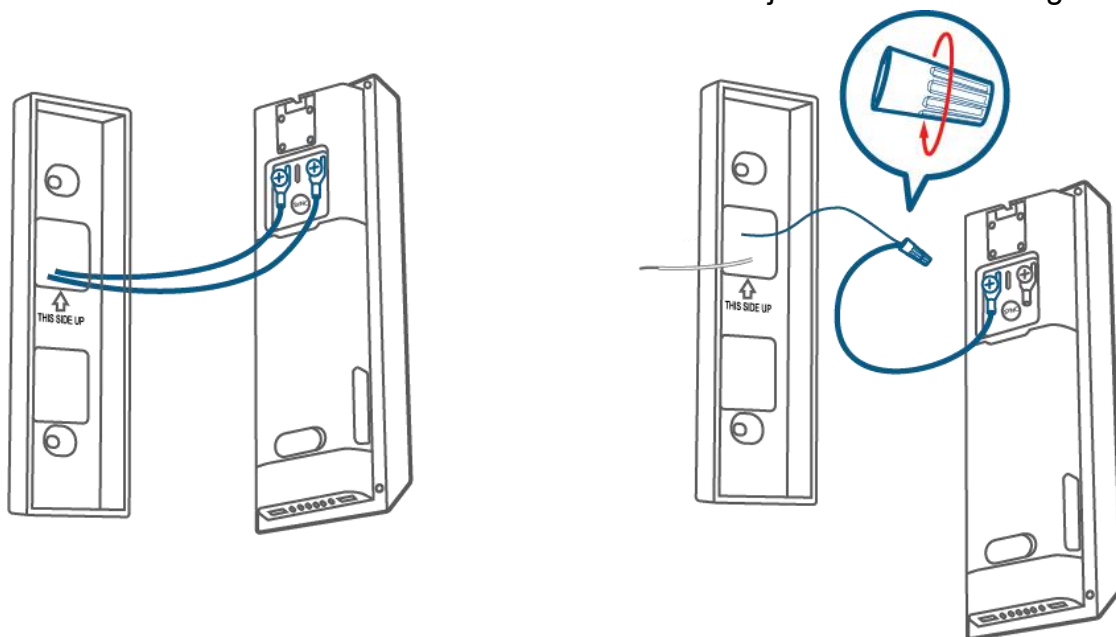


Um Kurzschlüsse zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich die Kabel nach dem Anschluss an die Klemmen nicht berühren.

Wenn die Drähte zu kurz sind, verwenden Sie Verlängerungsdrähte und Drahtklemmen, um sie zu verlängern. Verwenden Sie stattdessen Isolierband, wenn an der Wand kein Platz mehr für Drahtklemmen ist.


## 8. Installieren Sie die Türklingel

Richten Sie die Türklingel am unteren Rand der Halterung aus und drücken Sie dann die Oberseite der Türklingel nach unten, bis sie einrastet.

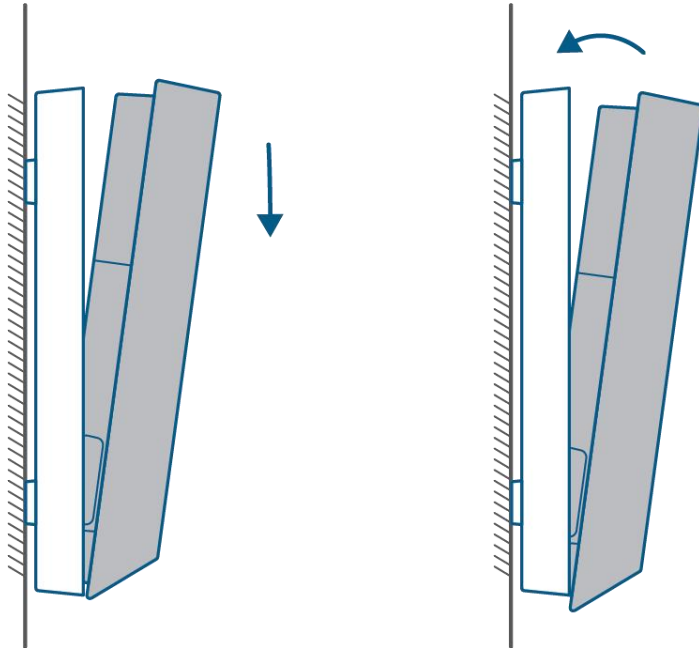

## 9. Strom wiederherstellen


Schalten Sie den Hauptleistungsschalter wieder auf EIN. Alles ist bereit!

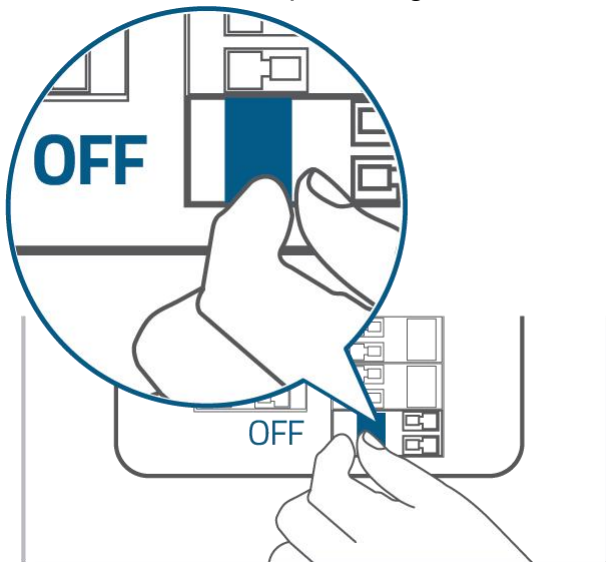


# 3 Richten Sie das Smart Display ein

## Auf einen Blick


### Smart Display

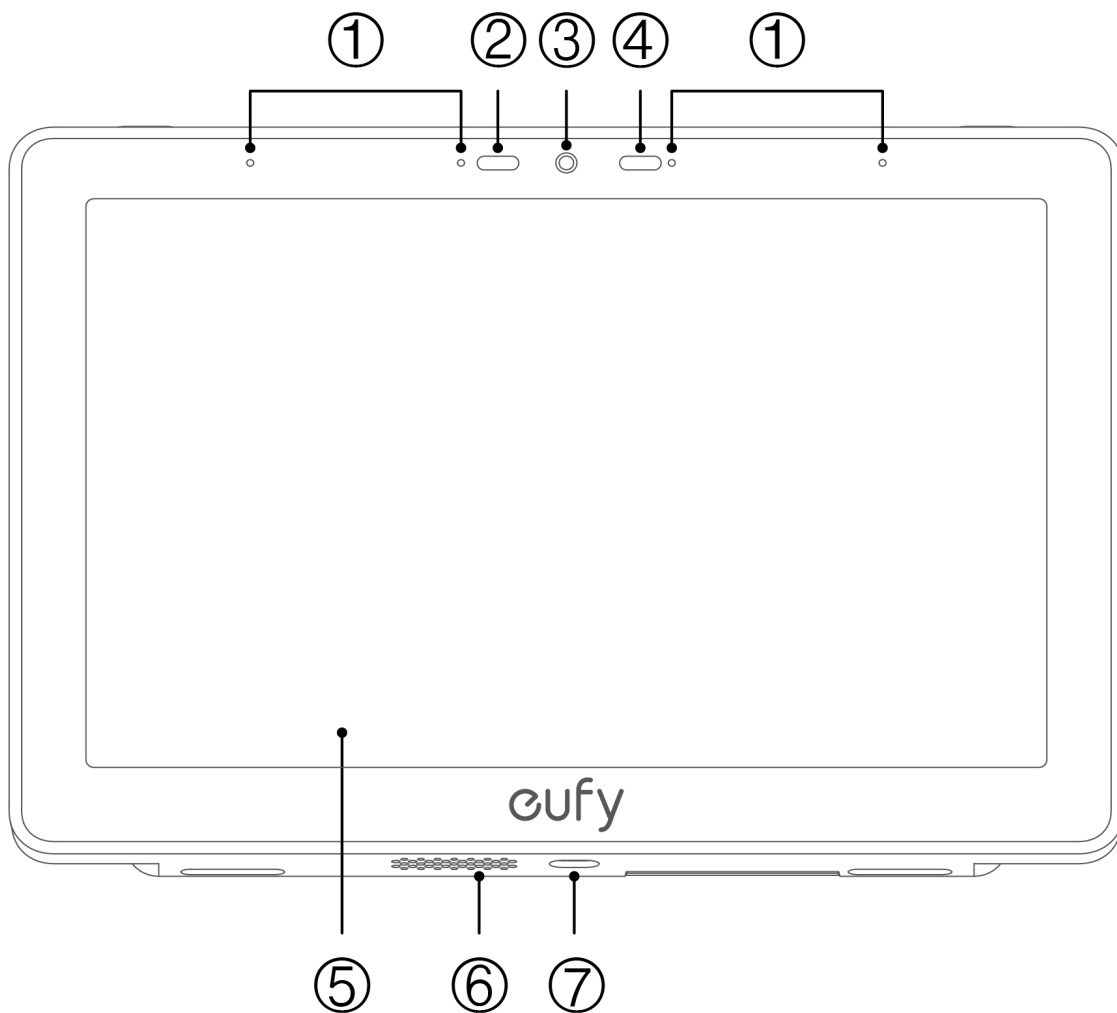

- ❶ Mikrofone
- ❷ Time-of-Flight-Sensor
- ❸ Anzeige für niedrigen Batteriestand
- ❹ Lichtsensor
- ❺ Touchscreen
- ❻ Lautsprecher
- ❼ Ladekontakte

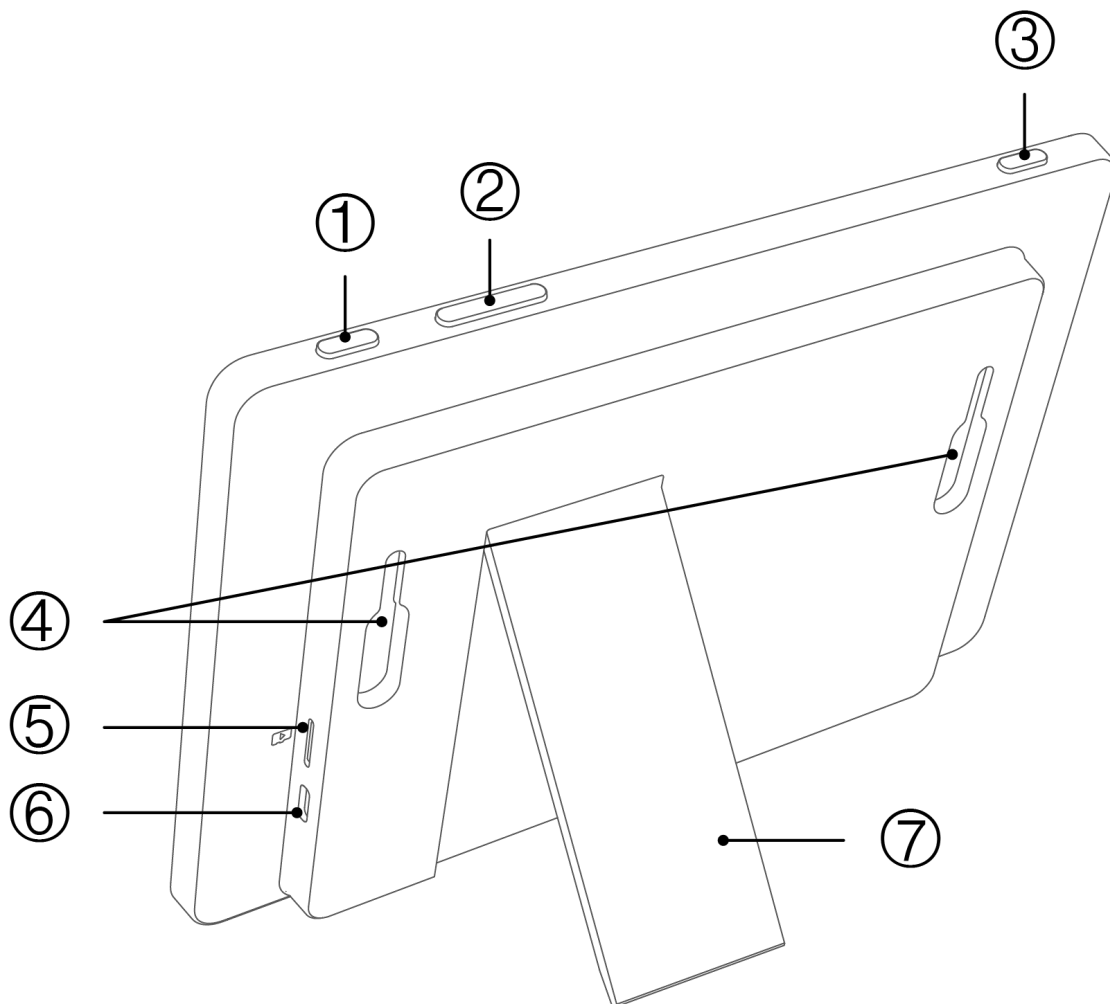

- ❶ Ein-/Ausschalter
- ❷ Lautstärketaste + / -
- ❸ Alarmtaste
- ❹ Montageschlitz
- ❺ MicroSD-Kartensteckplatz
- ❻ Ladeanschluss
- ❼ Klapphalterung

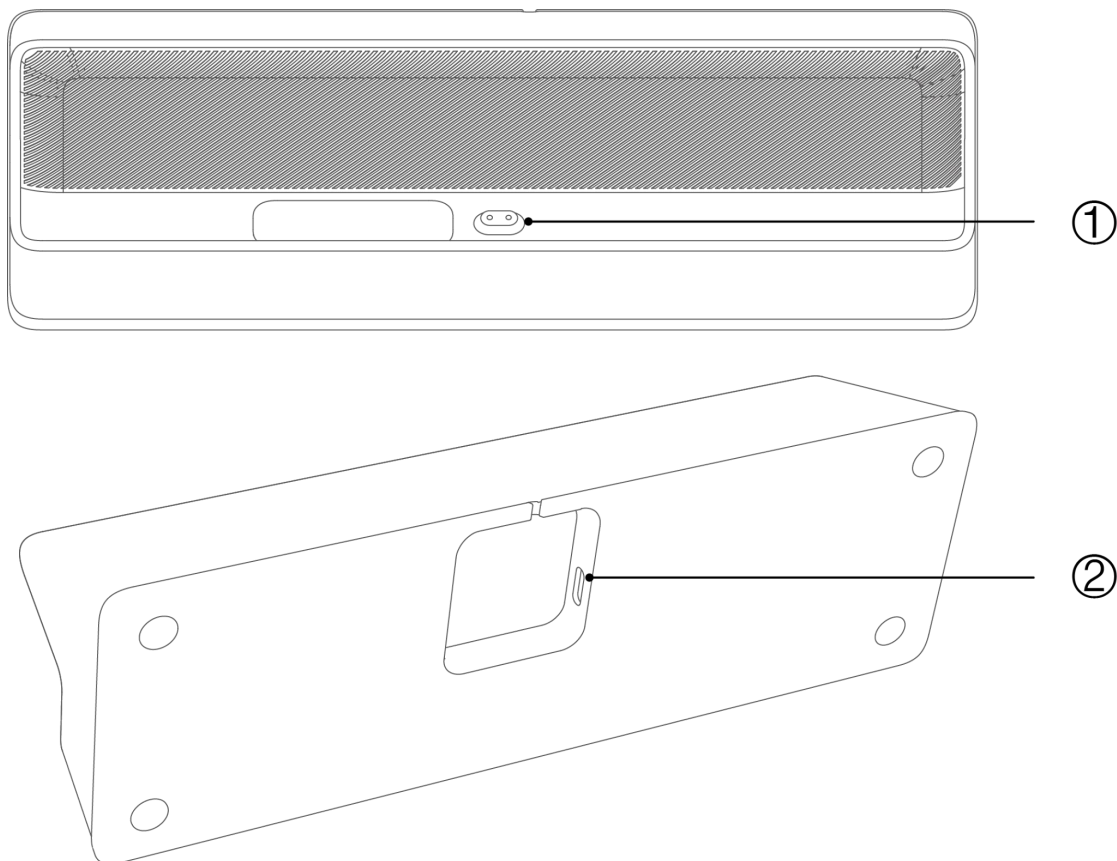

## Ladestation


❶ Ladekontakte

❷ Stromanschluss


## WANDHALTERUNG

### 1. Passen Sie die Position der Wandhalterung mit der Wasserwaage an.

Passen Sie die Position der Wandhalterung mit der Wasserwaage an, bevor Sie sie an der Wand befestigen oder Löcher in die Wand bohren.

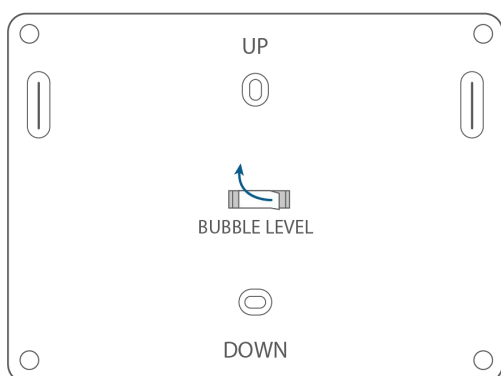


❶

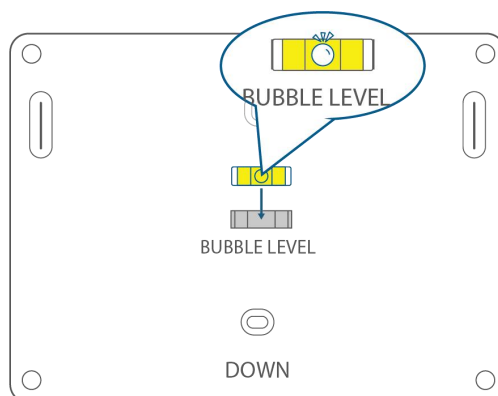


❷

## Option 1: 3M Klebestreifen

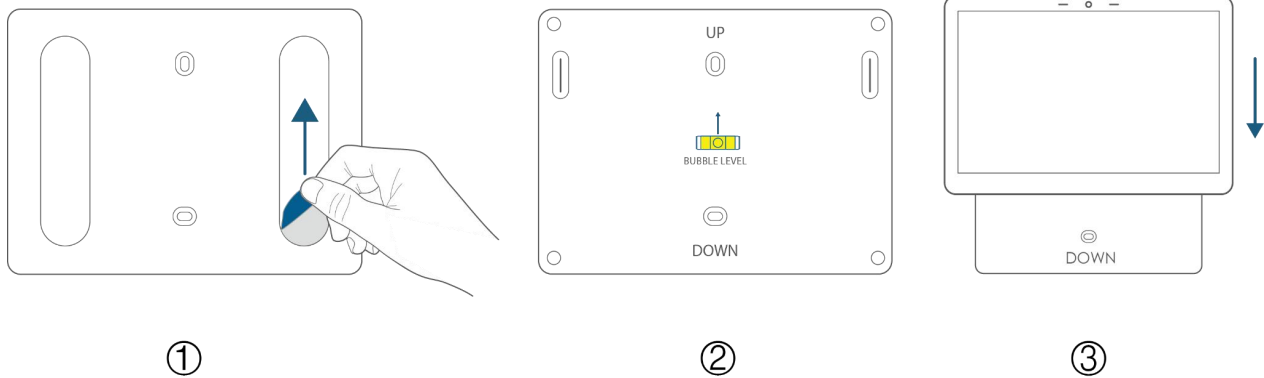

## Option 2: Dübel und Schrauben

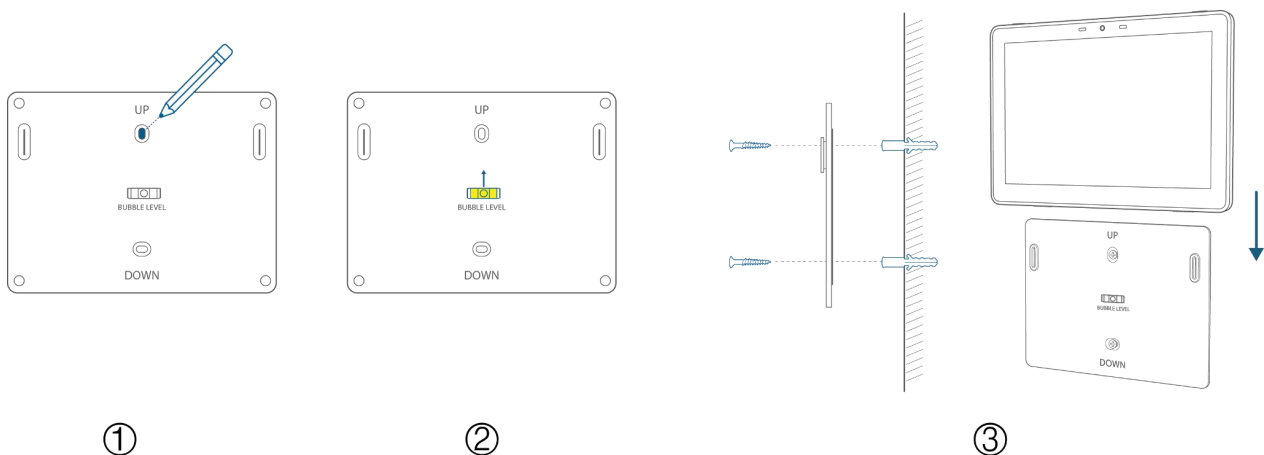

## 2. Befestigen Sie die Kabelhalterung

Verwenden Sie bei Bedarf die Kabelhalterung. Befestigen Sie den Kabelhalter mit dem 3M-Aufkleber oder einer Expansionsschraube.

