
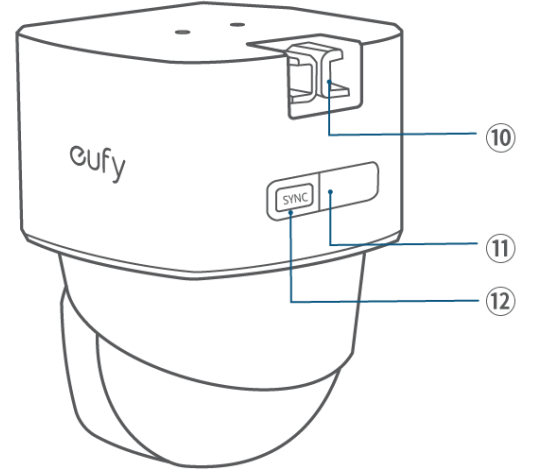


دليل تركيب الجهاز

1 تركيب الكاميرا


نظرة سريعة

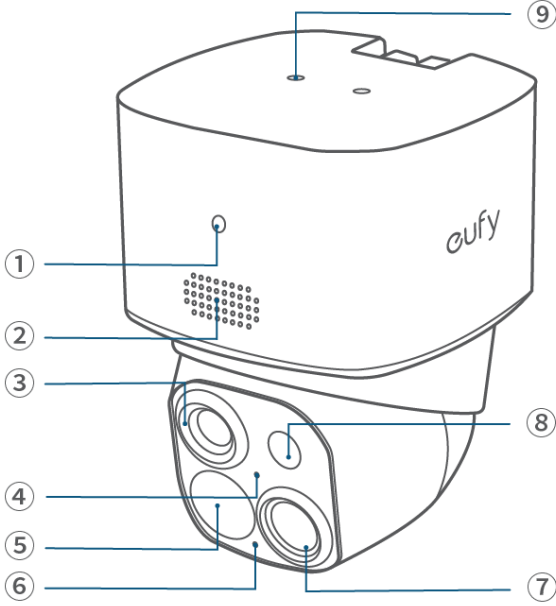

- ① مؤشر LED
- ② مكبر الصوت
- ③ عدسة التقريب
- ④ مستشعر حساس للضوء
- ⑤ مستشعر PIR
- ⑥ ميكروفون
- ⑦ عدسة بزاوية واسعة
- ⑧ ضوء LED
- ⑨ فتحة تركيب اللوح الشمسي
- ⑩ خطاف التنبيت
- ⑪ منفذ شحن USB-C
- ⑫ زر SYNC

1. شحن الكاميرا بالكامل


شحن الكاميرات بالكامل قبل الاستخدام الأول. قد يستغرق هذا ما يصل إلى 8 ساعات لكل كاميرا. يمكنك التحقق من مستوى شحن البطارية في التطبيق.

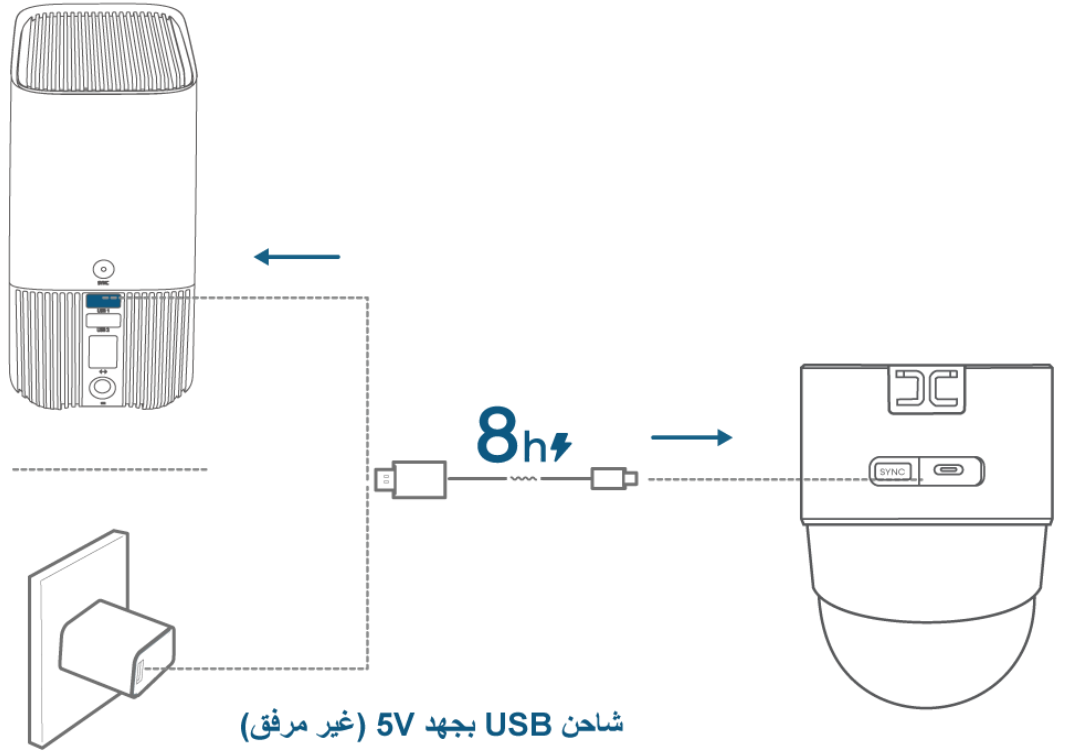


شاحن USB بجهد 5 فولت (غير مرفق)

2. تحديد الموقع والارتفاع

حدد موقع يُمكنك من خلاله الحصول على الرؤية المطلوبة. نوصي بتعليق الكاميرا على ارتفاع 7-10 أقدام (2-3 أمتار) فوق الأرض.

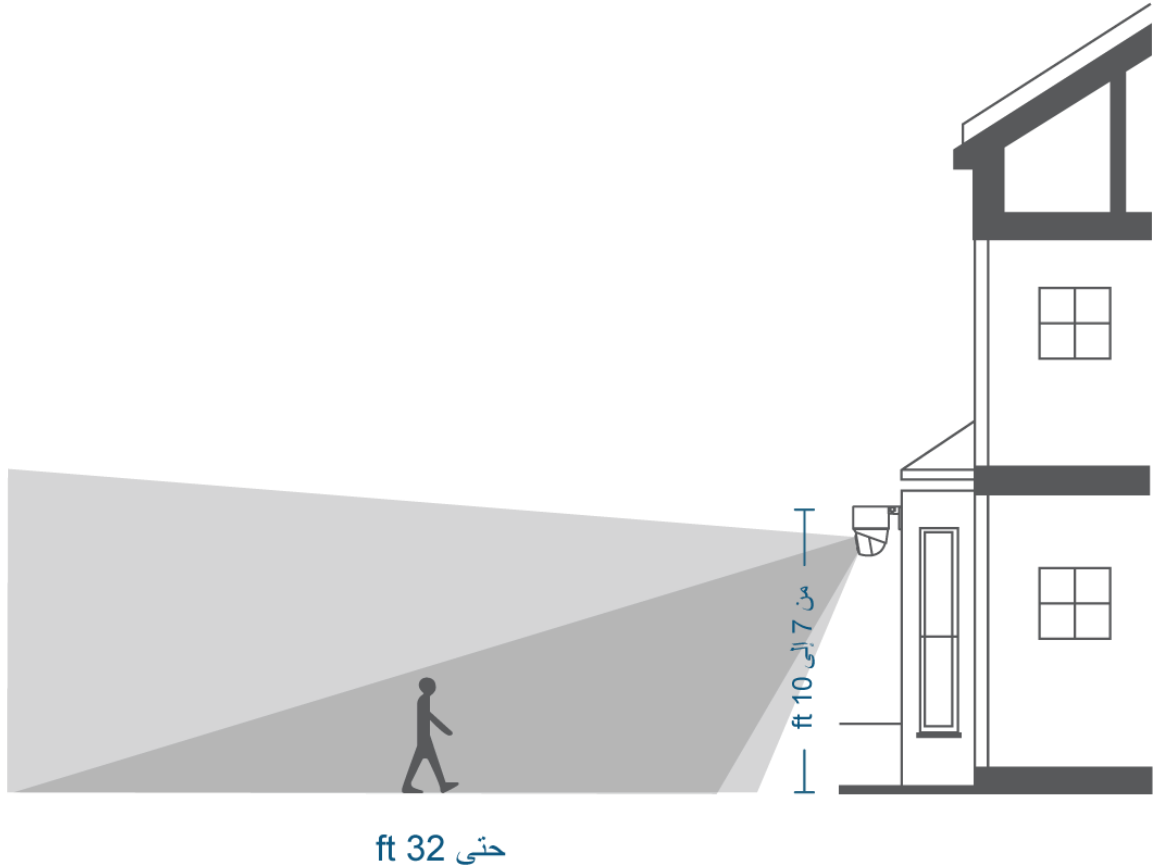


لضمان عدم تفويت الكاميرا أي حدث، لا تُنَبِّت الكاميرا مباشرةً تجاه منطقة المراقبة بدلاً من ذلك، حافظ على زاوية لتجنب أي نقاط عمياء محتملة.

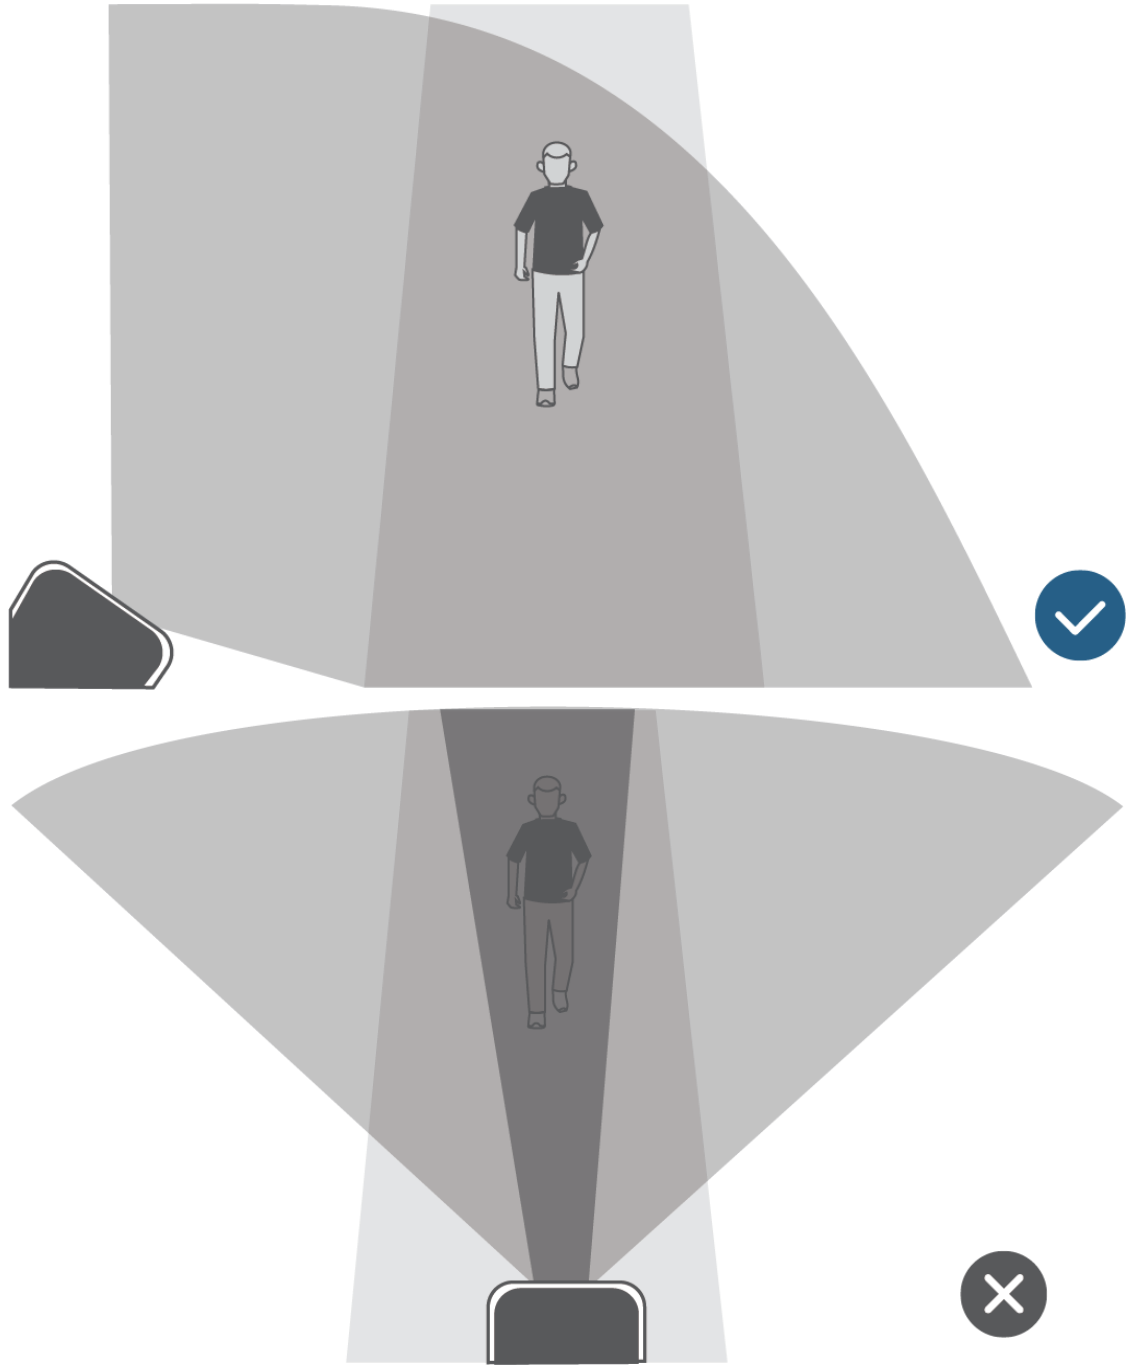


3. اختر موقعًا للوح الطاقة الشمسية

هناك طريقتان لتركيب لوح الطاقة الشمسية:

الخيار 1 - إذا تم حجب الكاميرا، يرجى تثبيت لوح الطاقة الشمسية في موضع مختلف لتحقيق أقصى كفاءة لوح الطاقة الشمسية.

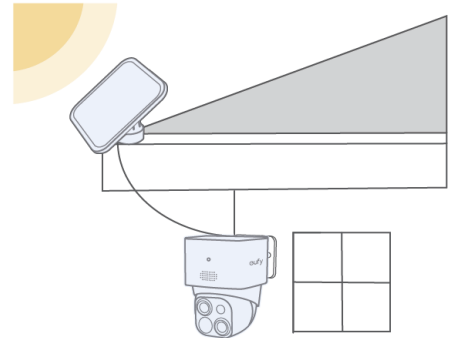


الخيار 2 - إذا لم يتم حجب الكاميرا، قم بتهيئة اللوح الشمسي مباشرة على الجزء العلوي من الكاميرا.

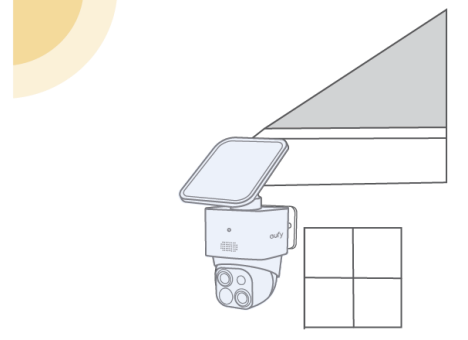


الخيار 1: تُبَت الكاميرا ولوح الطاقة الشمسية بشكل منفصل (هذا هو الخيار الأفضل في حال الطاقة الشمسية القوية)

يمكن تركيب الكاميرا على الحائط أو تحت السطح.


الكاميرا المثبتة على الحائط

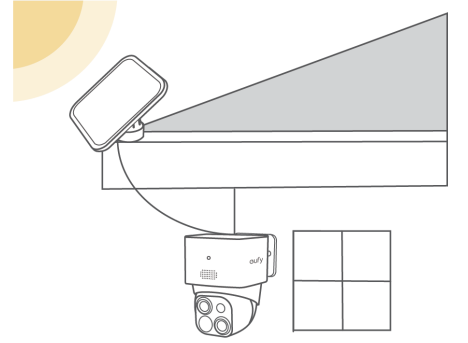


الكاميرا المثبتة تحت السطح المائل

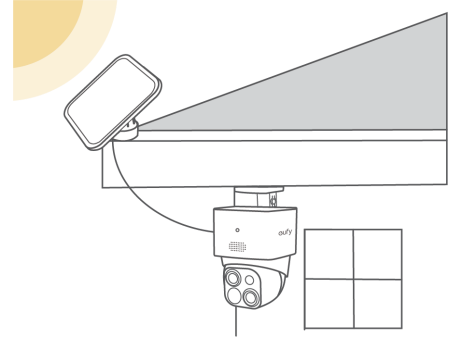


1. احفر الثقوب باستخدام لقمة حفر مقاس 15/64 بوصة (5.95 مم) وبلاستعانة ببطاقة التحديد المرفقة، ثم أدخل خوابير التثبيت في الثقوب.

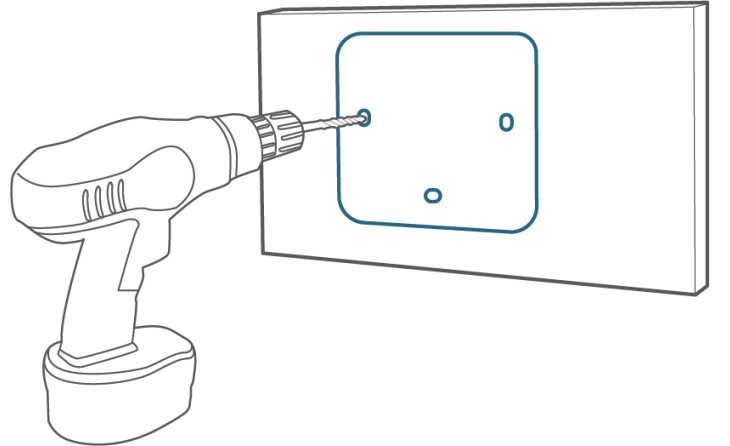


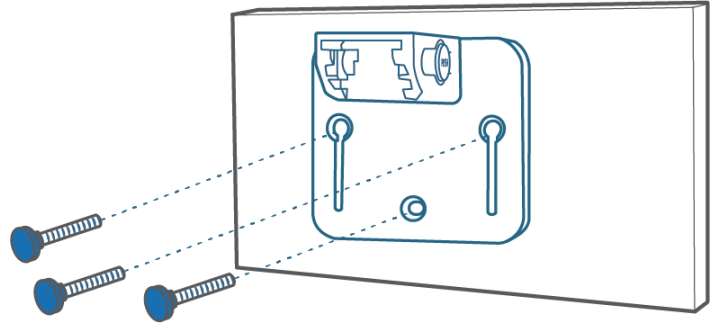

2. قم بتوصيل اللوح الشمسي بالكاميرا باستخدام كابل التمديد USB-C المرفق.

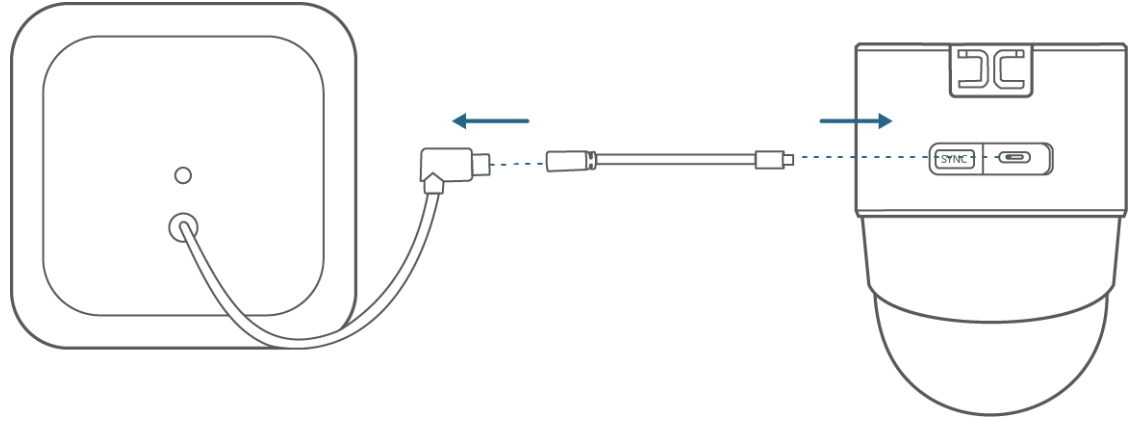


3. ثبت الكاميرا بإحكام على حامل التثبيت.

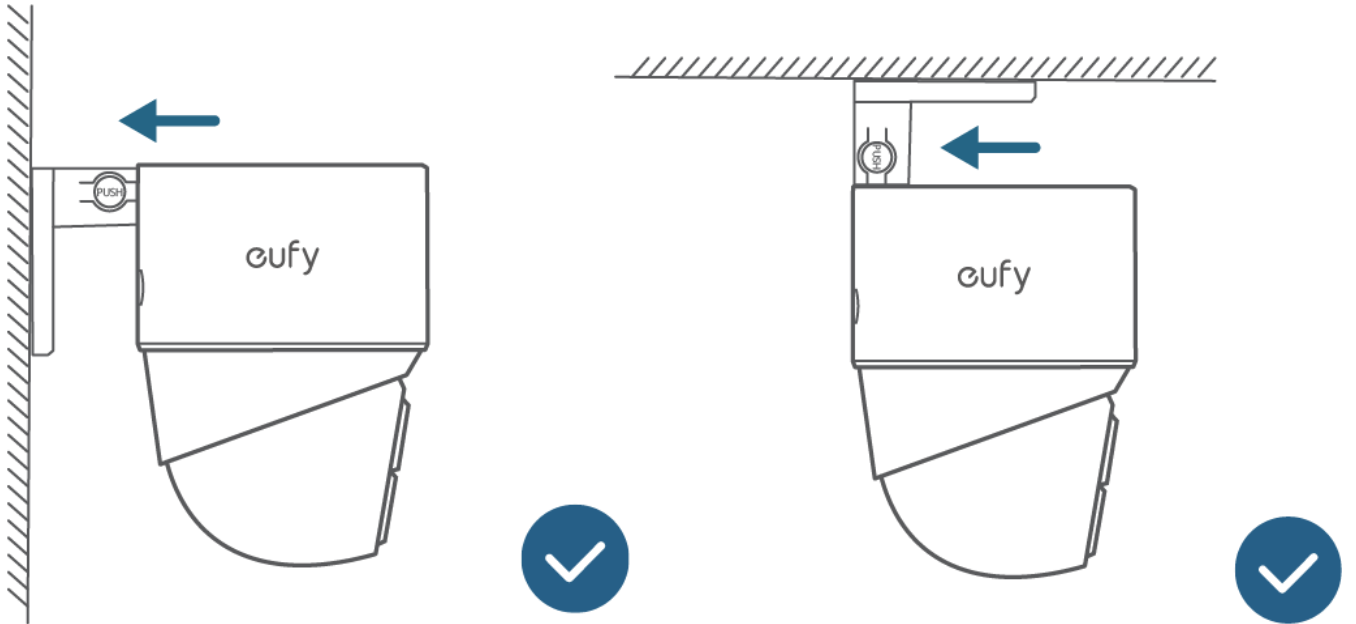


احرص على عدم التثبيت عن طريق الخطأ.




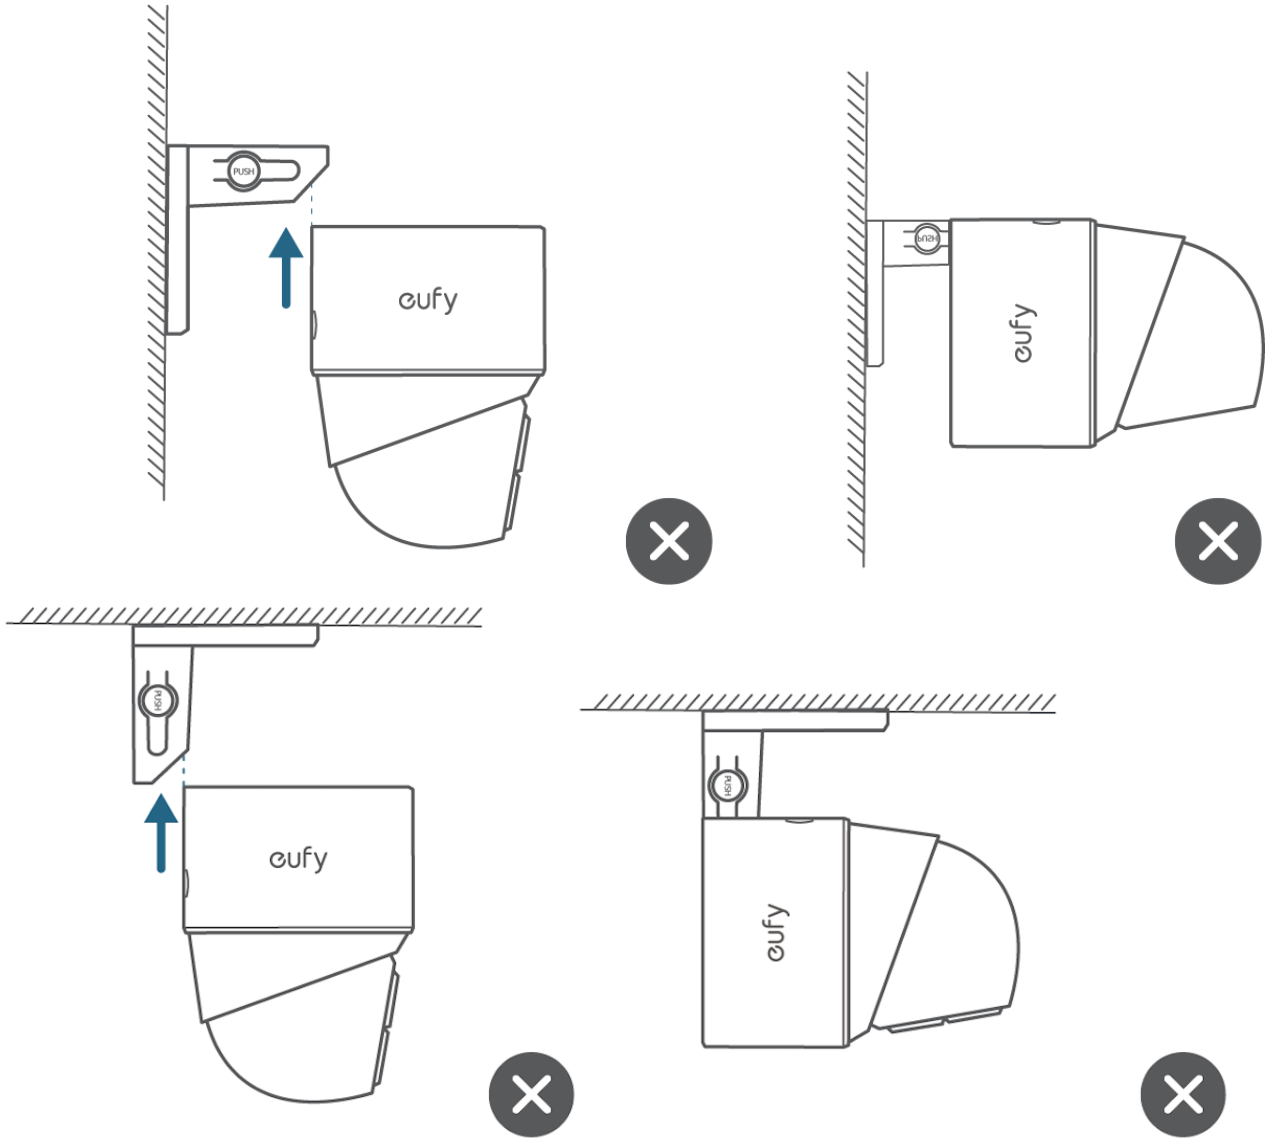


4. قم بتثبيت حامل تركيب اللوح الشمسي في موضع مناسب.
أ. قم بفك مقبض حامل التثبيت للوحة الشمسية (1)، وقم بإزالة قطعة الدعم (2).

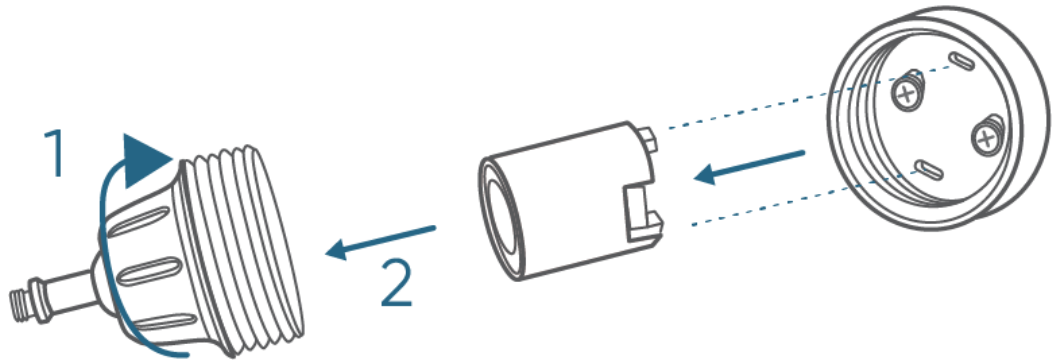


b. أعد تركيب القطعة الداعمة في القاعدة، وقم بربط حامل التثبيت بإحكام.

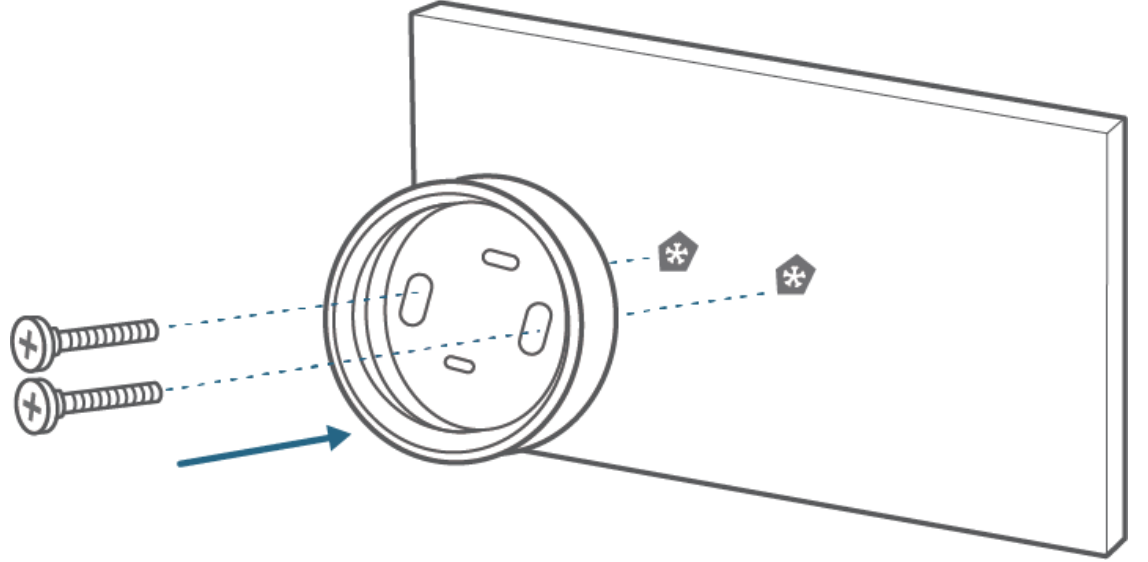


c. ثبت قاعدة حامل التثبيت في الموضع المطلوب باستخدام برغيين.

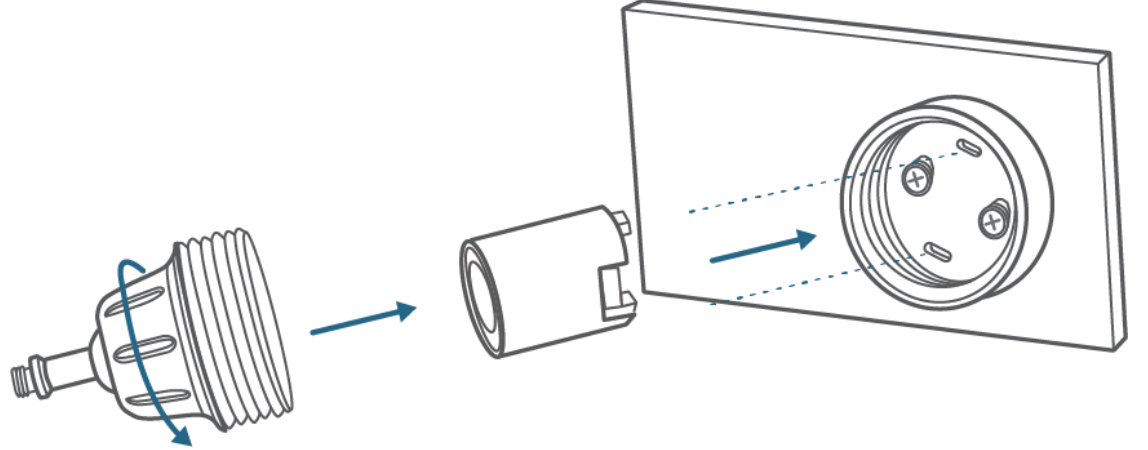


5. قم بتركيب اللوح الشمسي على الحامل الخاص به عن طريق تدويره، ثم قم بضبط الزاوية (يوصى بأن تكون بين 20° و 30°).


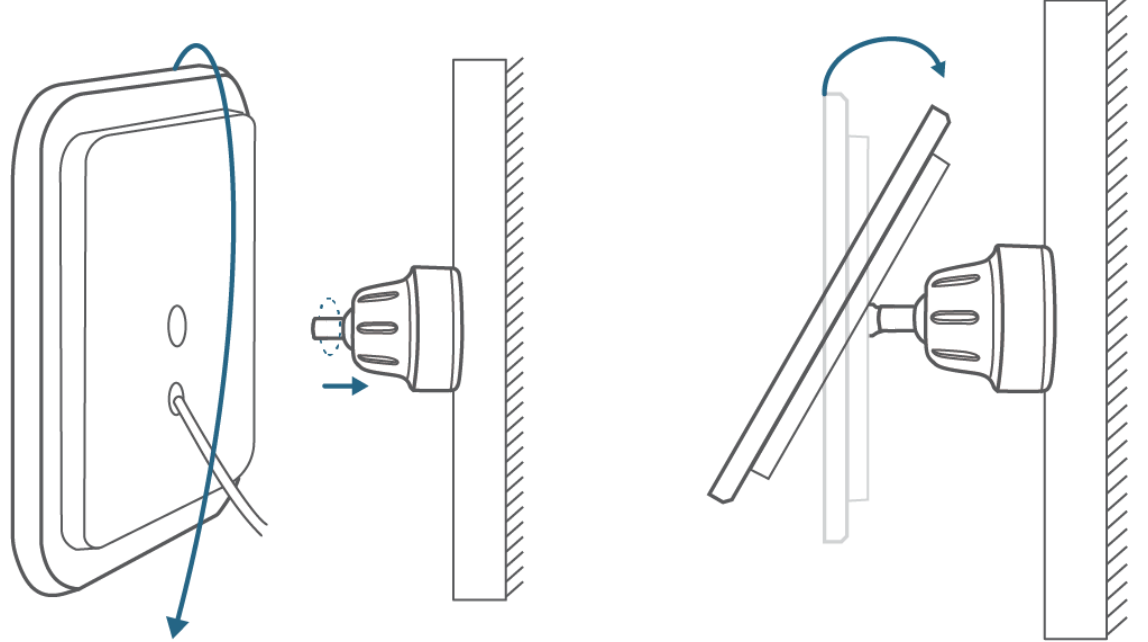


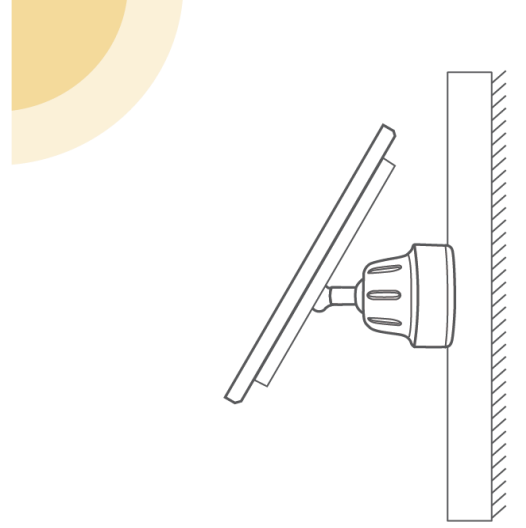


الخيار 2: تثبت الكاميرا مع تركيب لوح الطاقة الشمسية عليها (يتطلب حفراً أقل)
في حال لم تكن الكاميرا محجوبة، ركب لوح الطاقة الشمسية مباشرة على الجزء العلوي من الكاميرا.

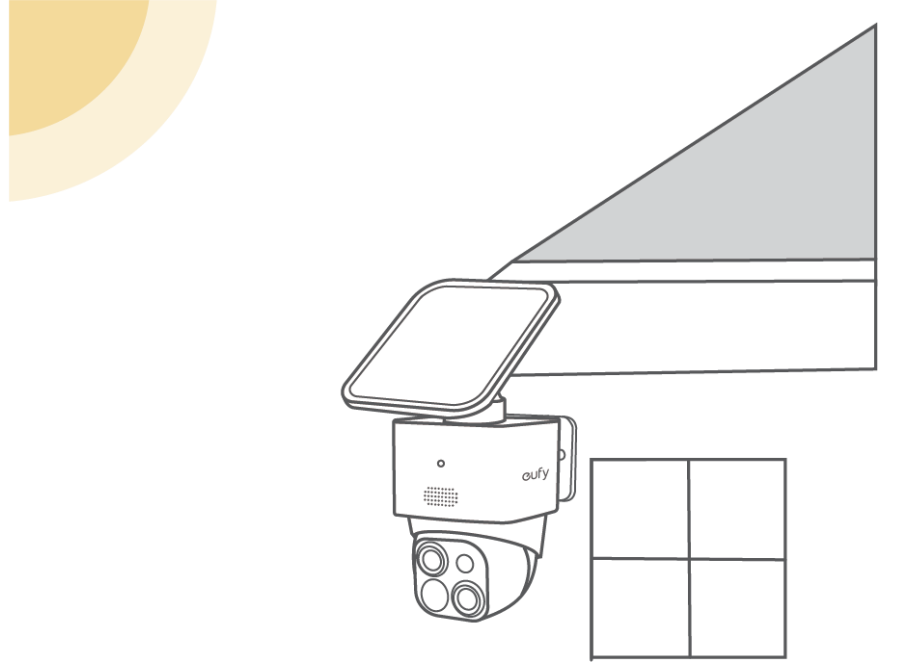


1. استخدم مسامير بحجم 5 مم لتثبيت حامل اللوح الشمسي في الجزء العلوي من الكاميرا.

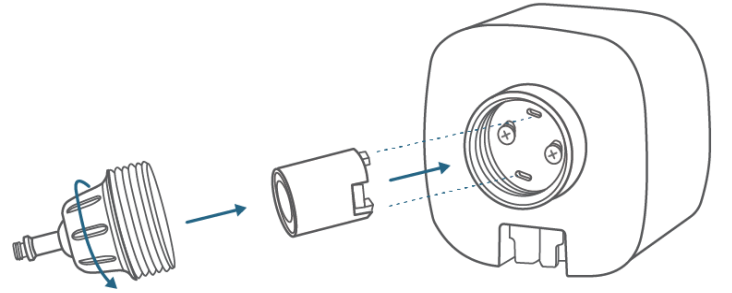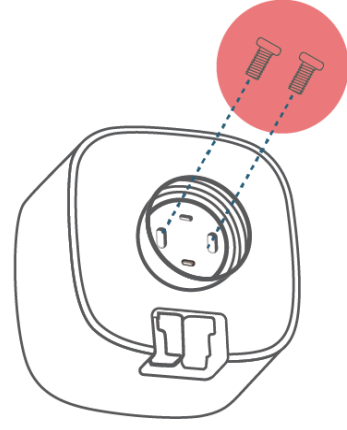



2. قم بتركيب اللوح الشمسي على حامل التثبيت الخاص به عن طريق تدويره.

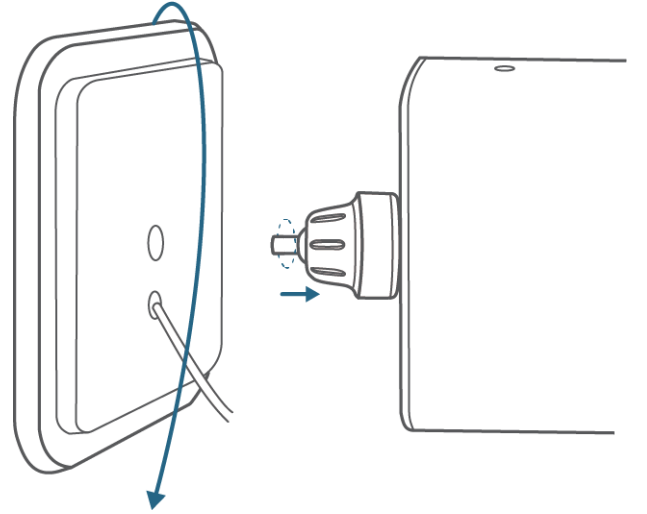


3. قم بتوصيل موصل USB-C بمنفذ USB-C الخاص بلوحة الطاقة الشمسية.

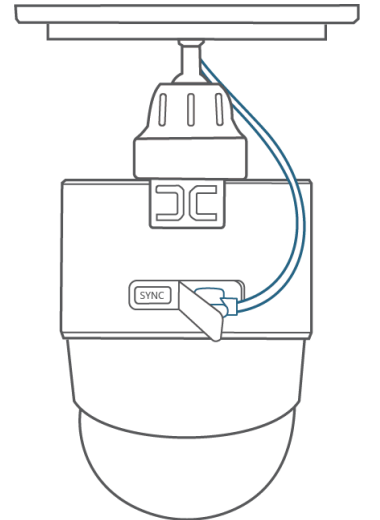

4. قم بحفر الثقوب باستخدام مثقاب بحجم 15/64 بوصة (5.95 مم) باستخدام بطاقة التحديد المرفقة، ثم قم بإدخال المسامير في الثقوب.

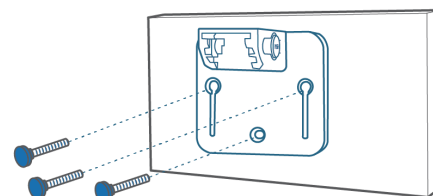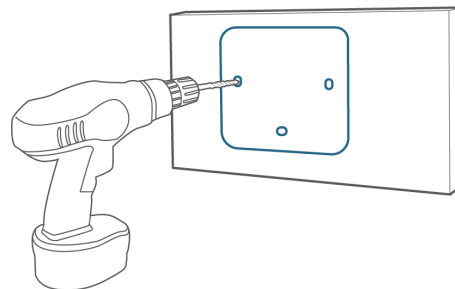


5. ثبت الكاميرا بإحكام على الحامل وقم بضبط الزاوية (يوصى بأن تكون بين 20° و 30°).

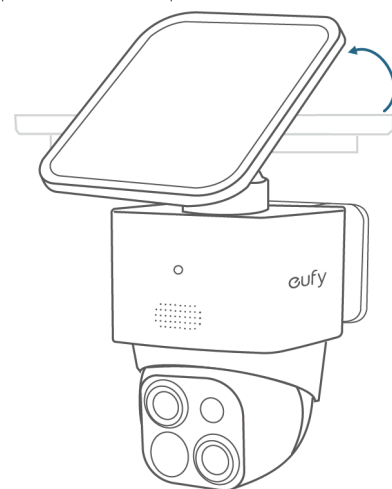


2 تثبيت جرس الباب

نظرة سريعة

منظر أمامي

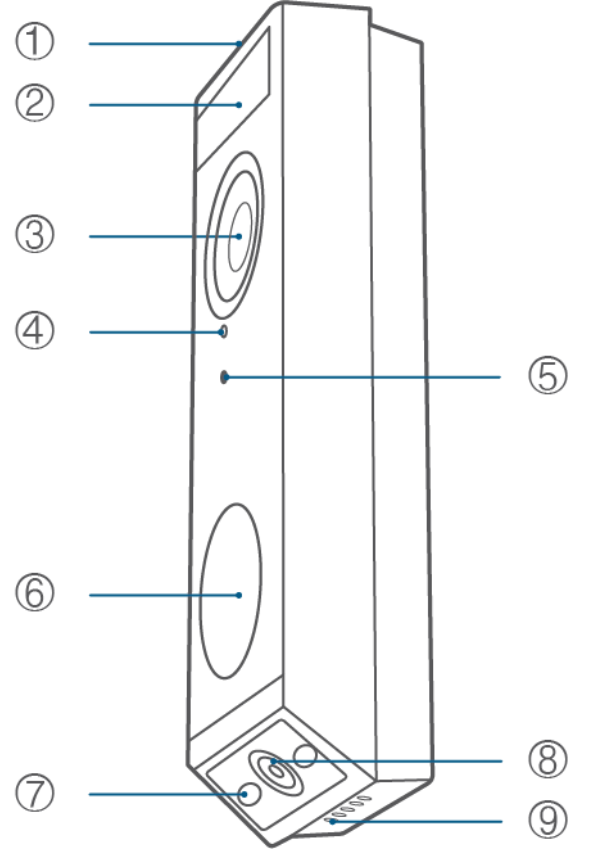

- ① ضوء LED
- ② مستشعر الحركة
- ③ العدسة الرئيسية للكاميرا
- ④ ميكروفون
- ⑤ مستشعر الضوء المحيط
- ⑥ حلقة LED / زر الجرس
- ⑦ ضوء LED
- ⑧ عدسة الكاميرا الثانوية
- ⑨ مكبر الصوت

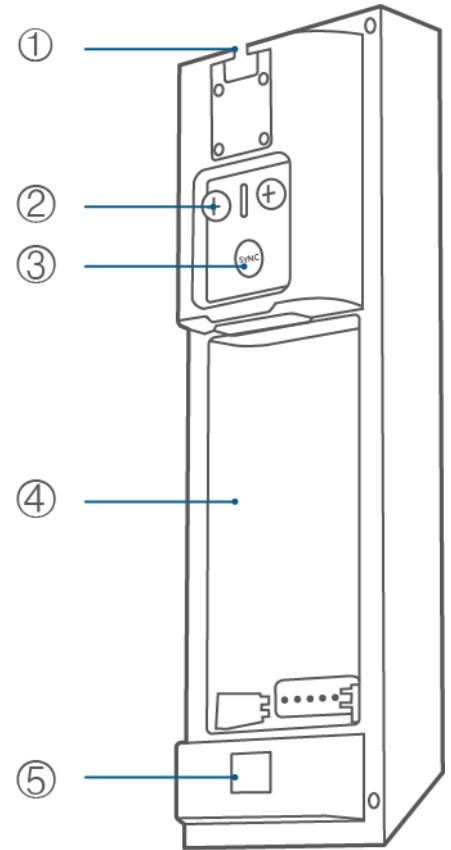

① آلية الفك

② أطراف التوصيل لأسلاك جرس الباب الحالية (اختياري)

③ زر SYNC

• اضغط لتشغيل جرس الباب.

• اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين حتى تسمع صوت صفارة لإعداد جرس الباب. (اختياري)


• اضغط بسرعة 5 مرات خلال 3 ثوانٍ لإيقاف جرس الباب.

④ حجرة البطارية


⑤ رمز الاستجابة السريعة (امسح لإضافة جرس الباب في التطبيق)

1. شحن حزمة البطارية


1. قم بإزالة حزمة البطارية المثبتة مسبقاً من حجرة البطارية.

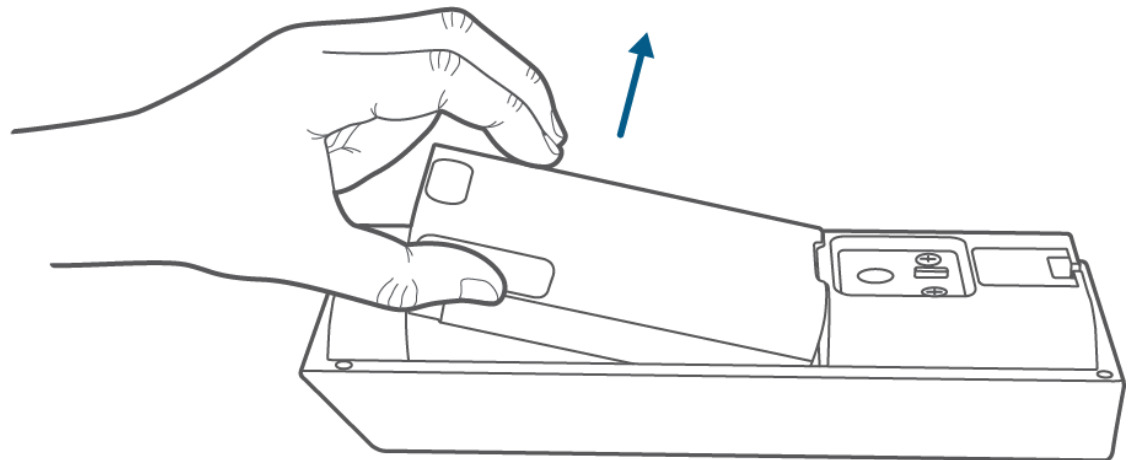

2. اشحن حزمة البطارية القابلة لإعادة الشحن بالكامل قبل التنصيب.

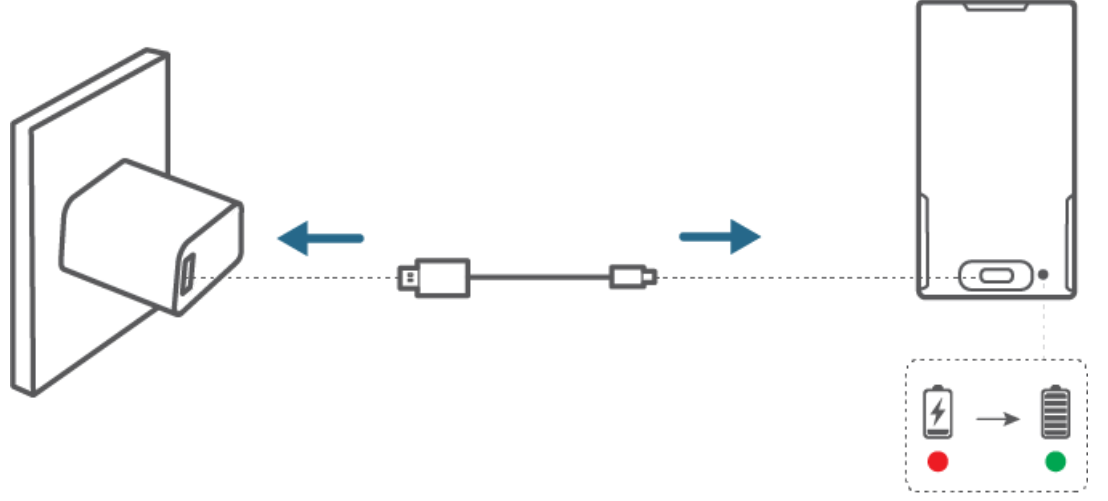

3. ضع حزمة البطارية في حجرة البطارية.

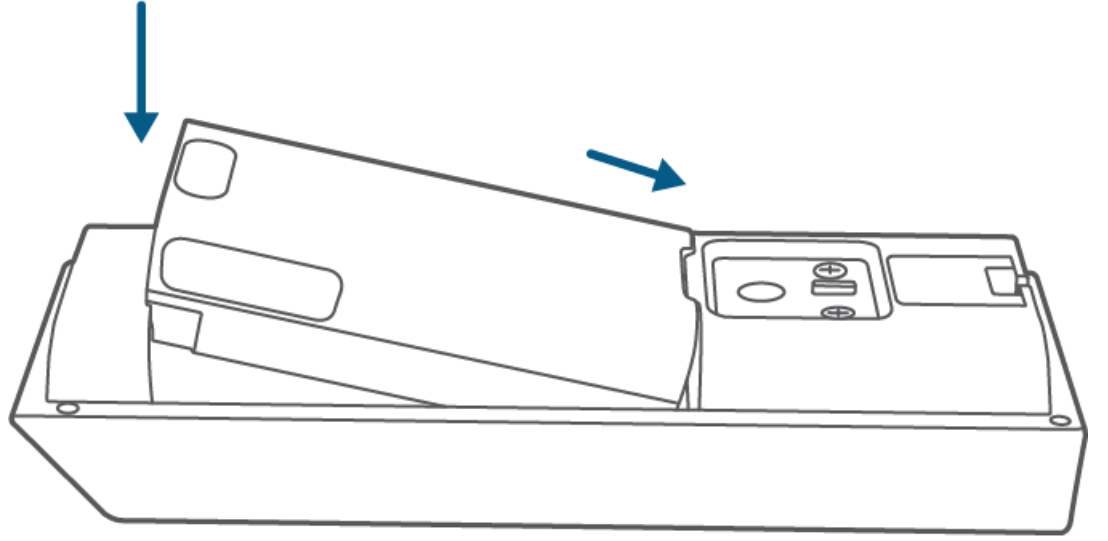


2. تحديد خيار الطاقة

الخيار 1: يعمل بالبطارية

إذا لم يكن لديك أسلاك جرس الباب الحالية عند باب الدخول الأمامي، استخدم البطارية المرفقة. أنت حر في تحديد موقع جرس الباب، وسيكون التركيب سهلاً وسريعاً. عندما تكون البطارية منخفضة، ستحتاج إلى إعادة شحنها. تختلف مدة عمر البطارية حسب الاستخدام. إذا اخترت هذا الخيار، يرجى الانتقال إلى تركيب جرس الباب (يعمل بالبطارية).



الخيار 2: يعمل بالأسلاك



إذا كانت لديك أسلاك جرس باب موجودة وتعمل عند بابك الأمامي، فسيتم تزويد جرس الباب بالفيديو بالطاقة باستمرار من خلال هذه الأسلاك. لذلك، لا حاجة لفصل الجهاز وإعادة شحنه بعد التنصيب. الموقع المتاح للتركيب محدود. إذا اخترت هذا الخيار، يرجى الانتقال إلى تركيب جرس الباب (يعمل بالأسلاك).

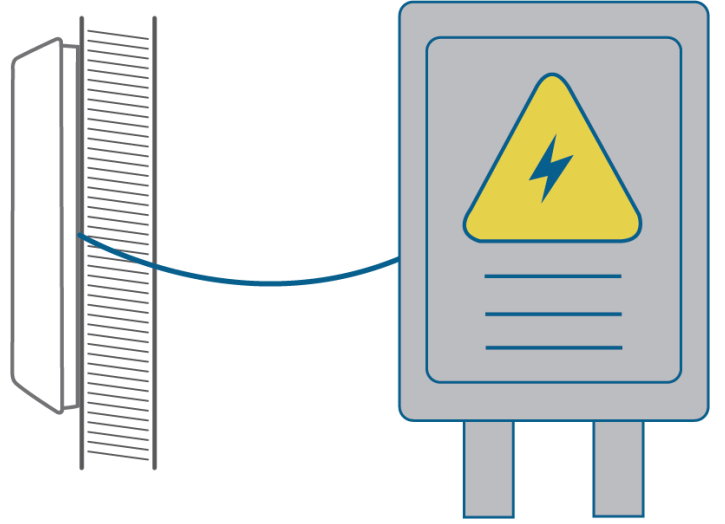


تركيب جرس الباب (يعمل بالبطارية) 3. اختيار الموقع

1. ضع جرس الباب المزود بكاميرا فيديو عند باب منزلك الأمامي وتحقق من العرض المباشر في التطبيق. اختر موقعًا يمكنك من خلاله رؤية مجال الرؤية المطلوب. ضع في اعتبارك العوامل التالية:
تحقق مما إذا كان بإمكانك إعادة استخدام الثقوب وخوابير التثبيت الموجودة في الجدار أو إطار الباب.
إذا كنت تريد وضع جرس الباب بالقرب من جدار جانبي، فتأكد من أن الجدار ليس ضمن مجال الرؤية. وإلا، فإن ضوء الأشعة تحت الحمراء سينعكس وستصبح الرؤية الليلية مشوشة.
إذا كنت تنقب ثقوب التثبيت للمرة الأولى، فإن الارتفاع الموصى به هو 48 بوصة (1.2 متر) فوق الأرض.
لضبط الزاوية، استخدم الحاجز الإضافي للتركيب بزاوية 15 درجة كحامل تركيب.

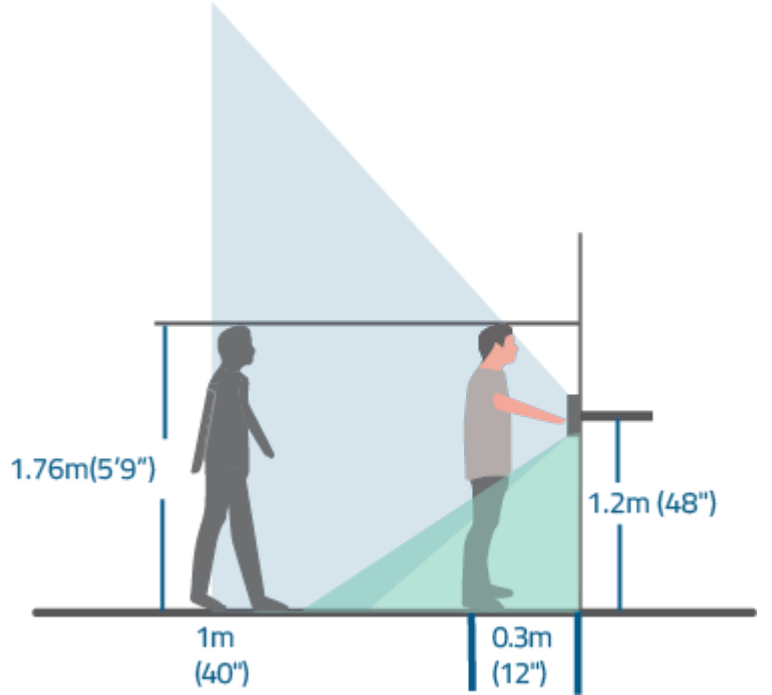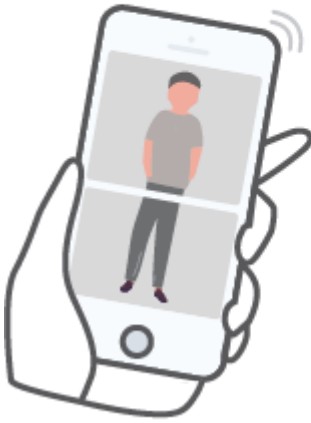

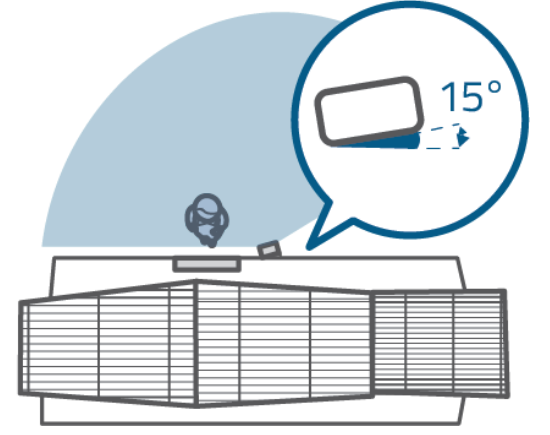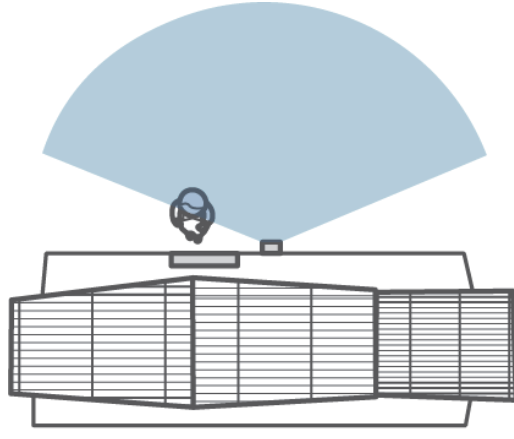



2. ضع بطاقة تحديد موضع ثقب البرغي على الحائط لتحديد الموقع. إذا كنت تقوم بالتنصيب على حائط صلب (طوب، خرسانة، أو جص)، استخدم مثقاب بحجم 15/64 بوصة (5.95 ملم) لحفر ثقبين من خلال بطاقة تحديد موضع ثقب البرغي.

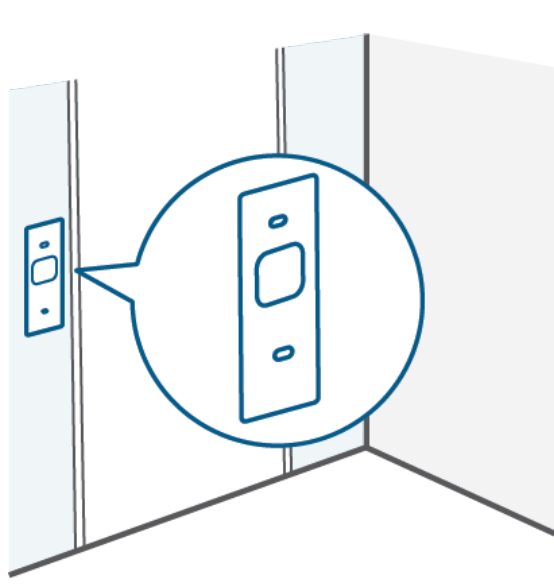

ما تحتاج إليه: مفك براغي فيليبس؛ مثقاب كهربائي (لقمة حفر مقاس 15/64 بوصة)


4. ثَبِّت الحامل

استخدم البراغي المرفقة لتنصيب حامل التنبيت على الجدار الخشبية

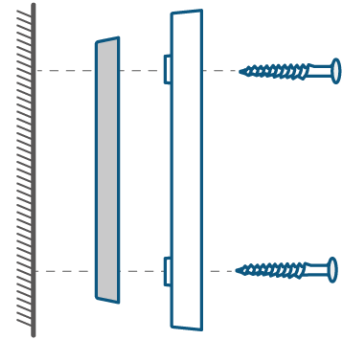

بدون إسفين تثبيت بزاوية 15°

مع إسفين تثبيت بزاوية 15°

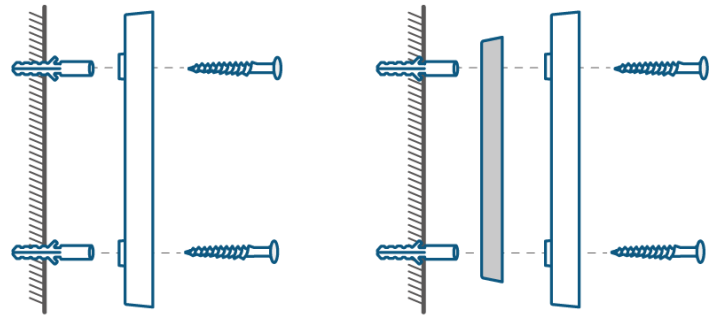


بدون إسفين تثبيت بزاوية 15°

مع إسفين تثبيت بزاوية 15°


5. قم بتثبيت جرس الباب

قم بمحاذاة جرس الباب مع الجزء السفلي من حامل التثبيت، ثم اضغط على الجزء العلوي من جرس الباب في مكانه حتى يصدر صوت نقرة.

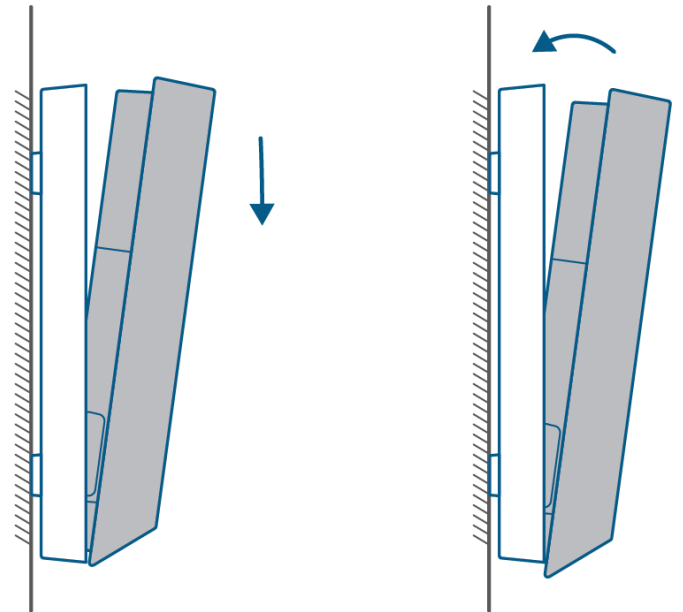

6. إعادة شحن البطارية

1. أدخل دبوس الفصل في فتحة الدبوس الموجودة في أعلى جرس الباب، ثم ارفع الجزء العلوي لإزالته.

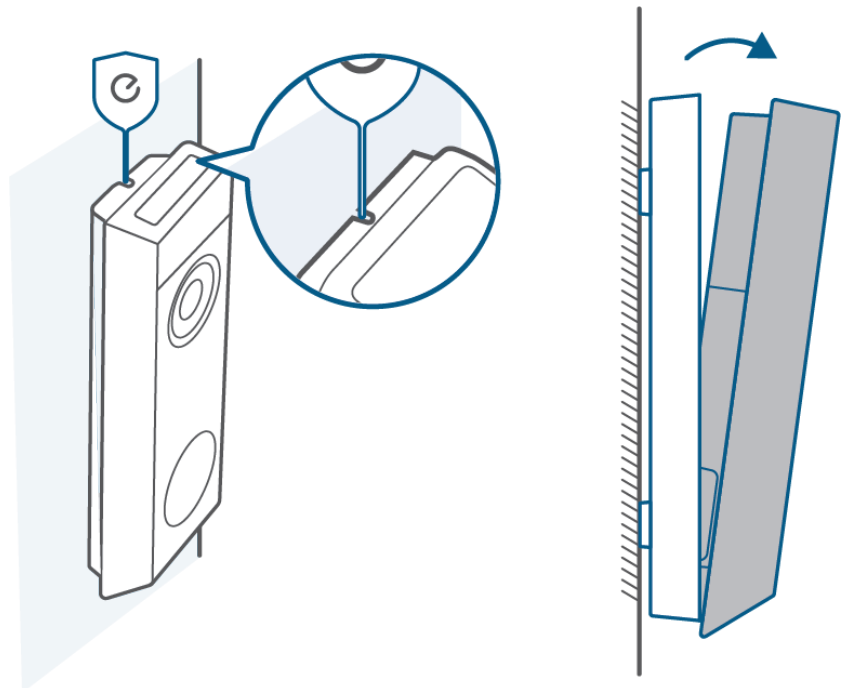


2. كرر الخطوات الواردة في "شحن حزمة البطارية".

تركيب جرس الباب (يعمل بالأسلاك)

3. تحقق من أسلاك جرس الباب

1. قم بقرع جرس الباب الحالي للتحقق مما إذا كان يعمل. إذا لم يرن، فقد تكون أسلاك جرس الباب معطلة. قم بتشغيل جرس الباب باستخدام البطارية المدمجة أو استشر كهربائيًا لإصلاح الأسلاك.
2. أوقف تشغيل الطاقة من قاطع الدائرة. قم بتشغيل وإطفاء الأضواء للتأكد من أن الكهرباء في منزلك قد تم فصلها بشكل صحيح.

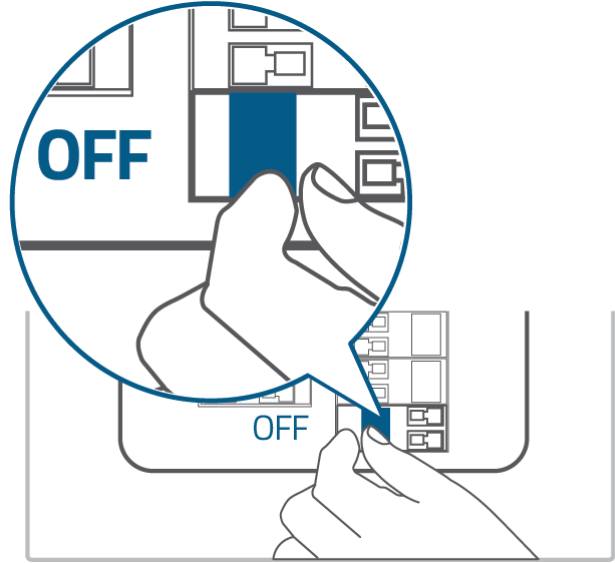


انتبه جيدًا عند التعامل مع الأسلاك. إذا لم تكن مرتاحًا لتركيبه بنفسك، فاطلب من كهربائي مؤهل القيام بذلك.



4. افصل زر جرس الباب الحالي.





إذا كان لديك أسلاك جرس باب مثبتة بالفعل:

1. قم بإزالة زر جرس الباب الحالي باستخدام مفك براغي فيليبس (غير مرفق).
2. اسحب السلكين بعناية عند إزالة جرس الباب الموجود. قم بفرد أطراف الأسلاك إذا لزم الأمر.

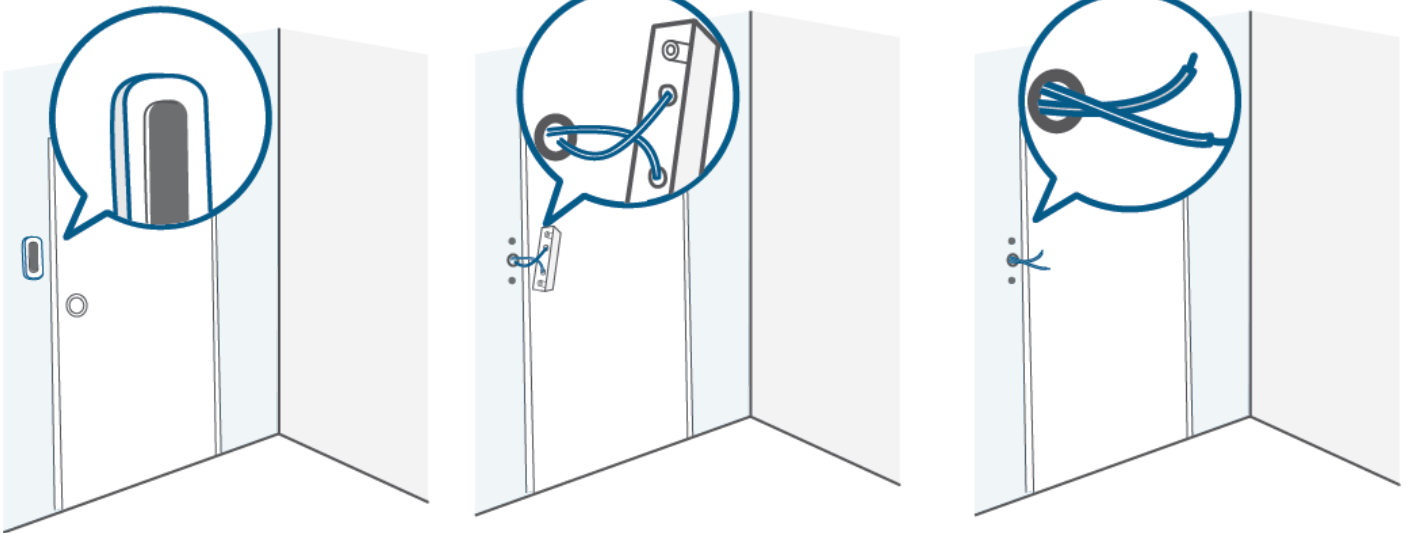


5. اختيار الموقع

1. ضع جرس الباب المزود بكاميرا فيديو عند باب منزلك الأمامي وتحقق من العرض المباشر في التطبيق. اختر موقعًا يمكنك من خلاله رؤية مجال الرؤية المطلوب. ضع في اعتبارك العوامل التالية:
تحقق مما إذا كان بإمكانك إعادة استخدام الثقوب وخوابير التنشيط الموجودة في الجدار أو إطار الباب.
إذا كنت تريد وضع جرس الباب بالقرب من جدار جانبي، فتأكد من أن الجدار ليس ضمن مجال الرؤية. وإلا، فإن ضوء الأشعة تحت الحمراء سينعكس وستصبح الرؤية الليلية مشوشة.
إذا كنت تنقب ثقوب التنشيط للمرة الأولى، فإن الارتفاع الموصى به هو 48 بوصة (1.2 متر) فوق الأرض.
لضبط الزاوية، استخدم الحاجز الإضافي للتركيب بزاوية 15 درجة كحامل تركيب.

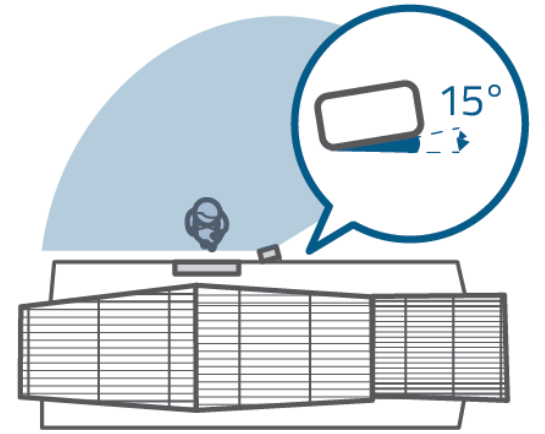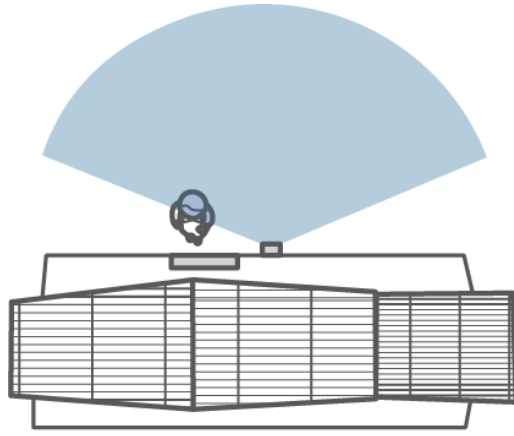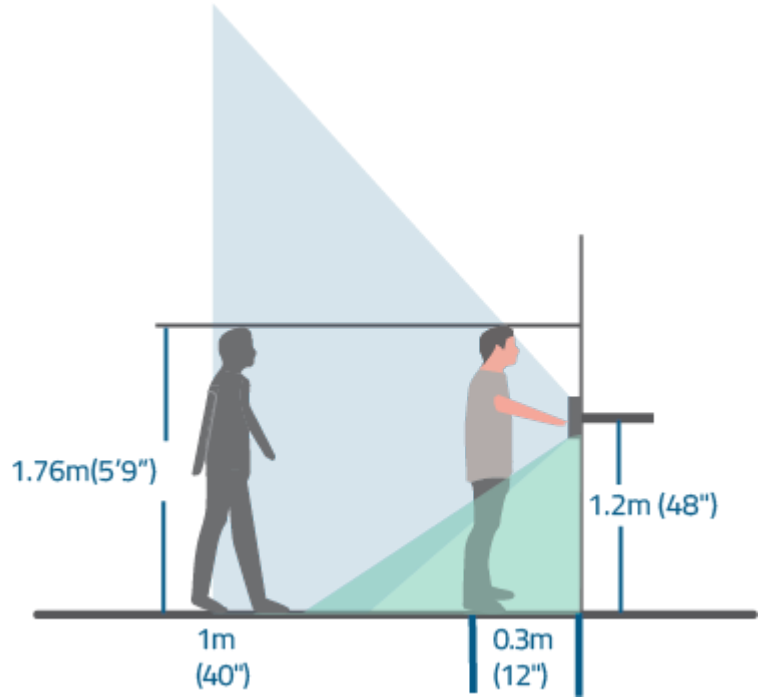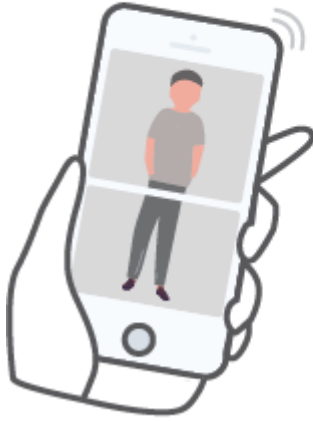


2. ضع بطاقة تحديد موضع ثقب البرغي على الحائط لتحديد الموقع. إذا كنت تقوم بالتنقيب على حائط صلب (طوب، خرسانة، أو جص)، استخدم مثقاب بحجم 15/64 بوصة (5.95 ملم) لحفر ثقبين من خلال بطاقة تحديد موضع ثقب البرغي.

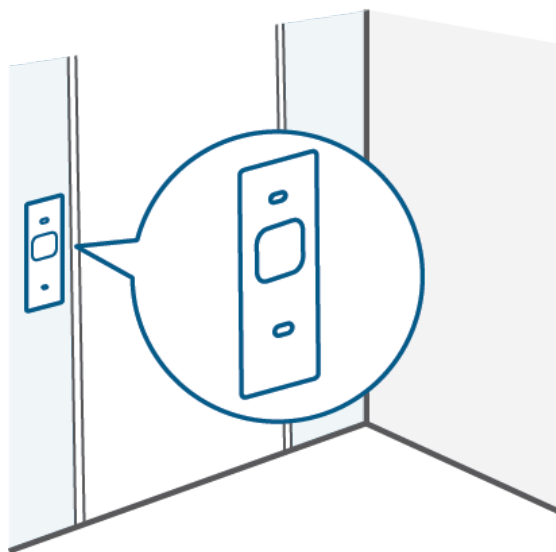


ما تحتاج إليه: مفك براغي فيليبس؛ مثقاب كهربائي (لقمة حفر مقاس 15/64 بوصة)

6. تثبت الحامل

استخدم البراغي المرفقة لتثبيت حامل التثبيت على الجدار.
الجدران الخشبية

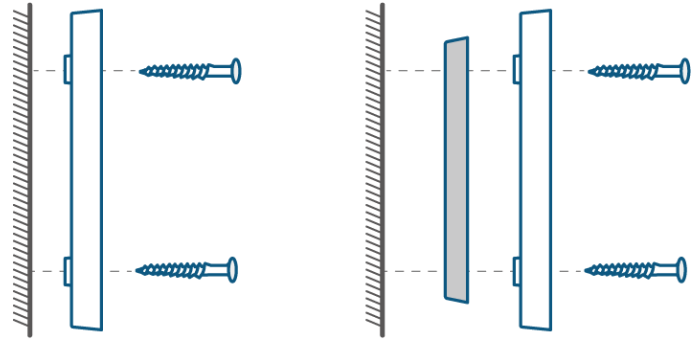


مع إسفين تثبيت بزواية 15°
بدون إسفين تثبيت بزواية 15°
الجدران الصلبة

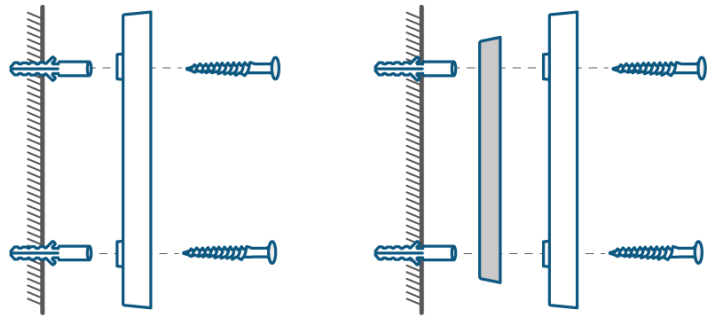

مع إسفين تثبيت بزواية 15°
بدون إسفين تثبيت بزواية 15°

7. قم بتوصيل الأسلاك بالجرس

قم بتوصيل الأسلاك بالأطراف الموجودة في الجزء الخلفي من جرس الباب، ثم قم بشد مسامير الأطراف. يمكن توصيل السلك بأي طرف.

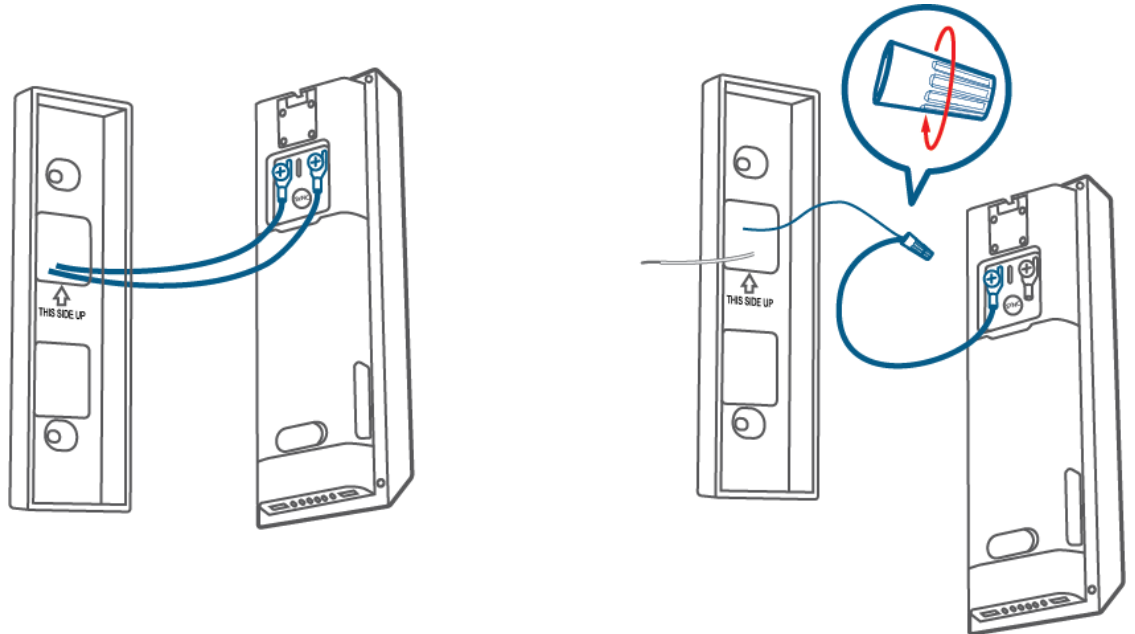


لتجنب حدوث قصر كهربائي، تأكد من عدم تلامس الأسلاك بعضها ببعض بعد توصيلها بالنهايات الطرفية. إذا كانت الأسلاك قصيرة جداً، فاستخدم أسلاك التمديد وصواميل الأسلاك لجعلها أطول. استخدم شريط العزل الكهربائي بدلاً من ذلك إذا لم تكن هناك مساحة كافية على الحائط لصواميل الأسلاك.




8. قم بتثبيت جرس الباب

قم بمحاذاة جرس الباب مع الجزء السفلي من حامل التثبيت، ثم اضغط على الجزء العلوي من جرس الباب في مكانه حتى يصدر صوت نقرة.

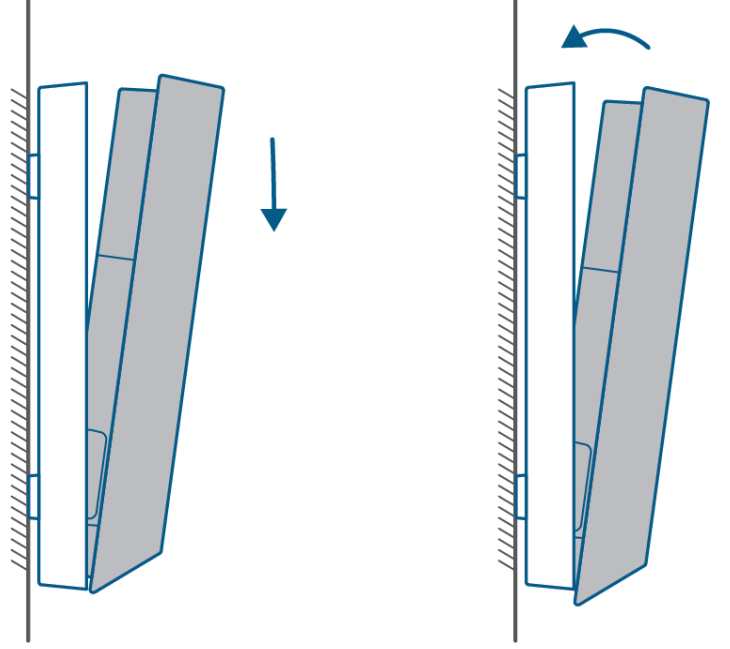

9. استعادة الطاقة


أعد تشغيل قاطع الدائرة الرئيسي إلى وضع التشغيل. أنت جاهز!

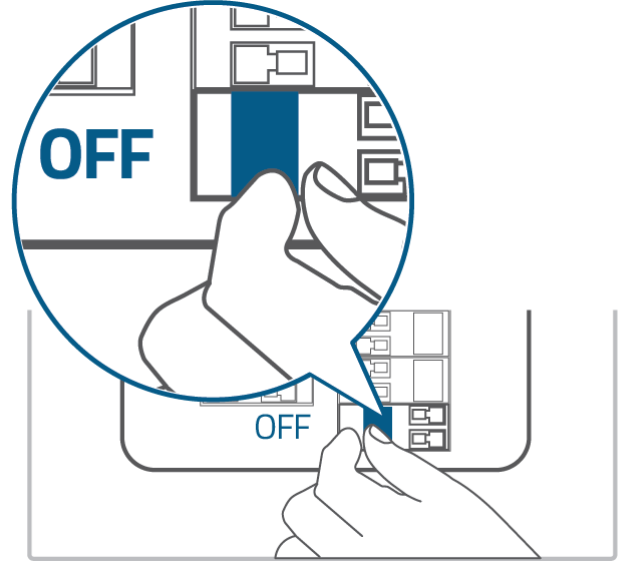


3 إعداد الشاشة الذكية

نظرة سريعة


شاشة ذكية

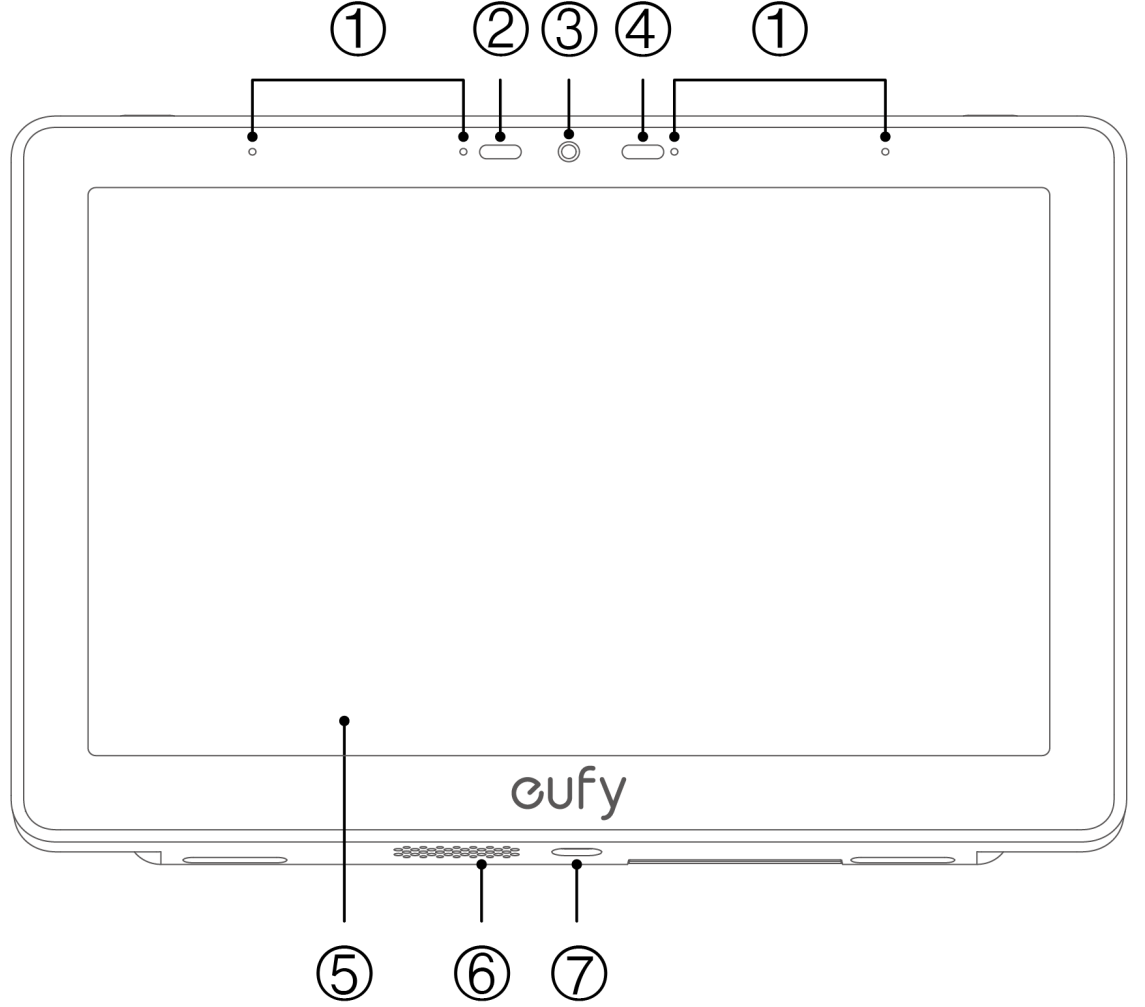

- ① الميكروفونات
- ② مستشعر وقت الطيران
- ③ مؤشر ضوء البطارية المنخفض
- ④ مستشعر الضوء
- ⑤ شاشة لمس
- ⑥ مكبر الصوت
- ⑦ دبابيس الشحن

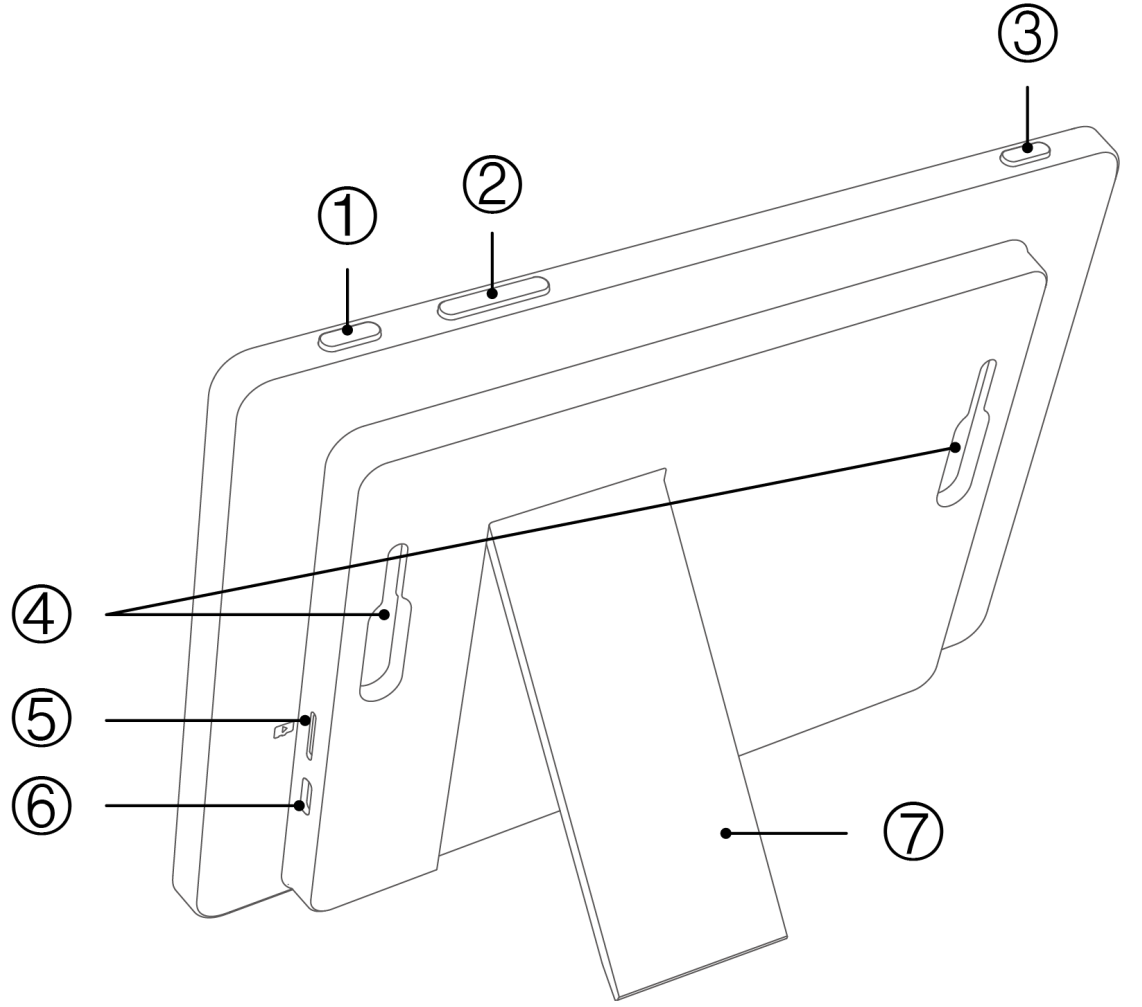

- ① زر الطاقة
- ② زر رفع / خفض الصوت
- ③ زر الإنذار
- ④ فتحات التركيب
- ⑤ فتحة بطاقة MicroSD
- ⑥ منفذ الشحن
- ⑦ حامل قابل للطي

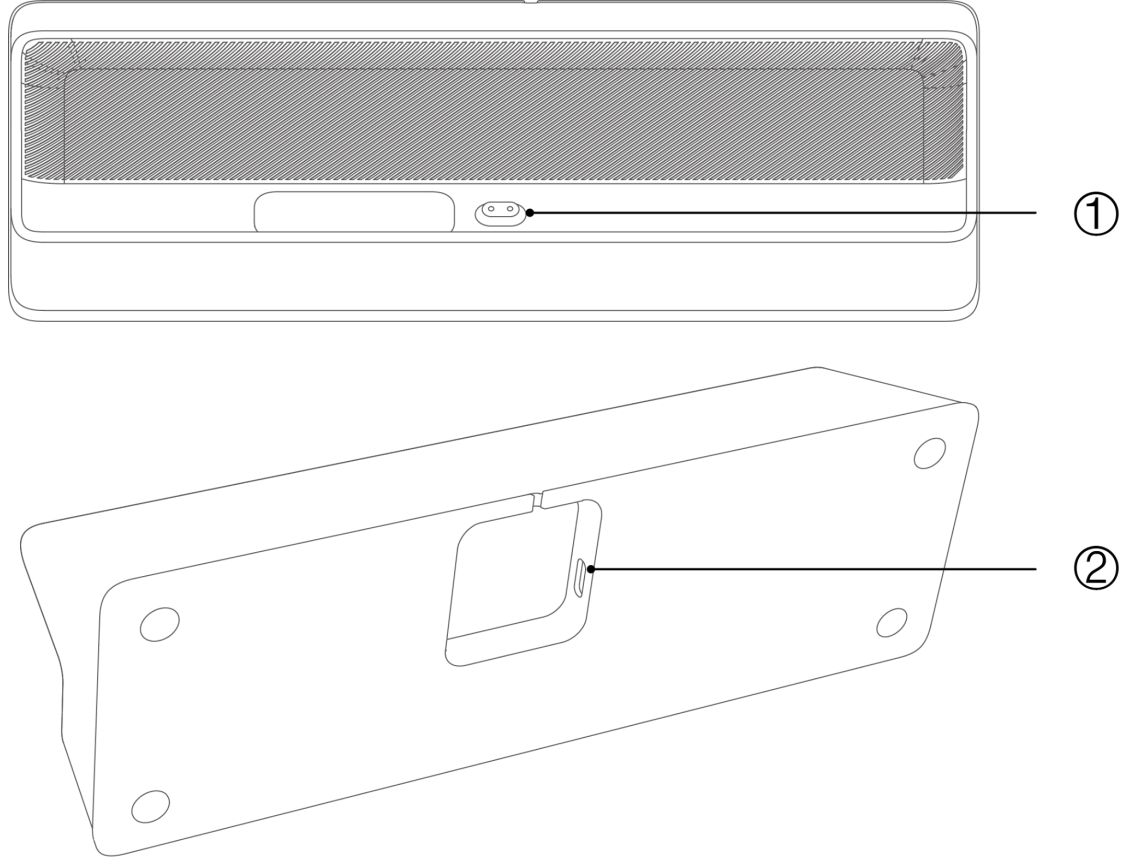

قاعدة الشحن


① دبابيس الشحن

② منفذ الطاقة


تركيب على الحائط

1. قم بضبط موضع الحامل الجداري باستخدام ميزان الفقاعة

قم بضبط موضع حامل الحائط باستخدام ميزان الفقاعة قبل تثبيته على الحائط أو حفر ثقوب فيه.

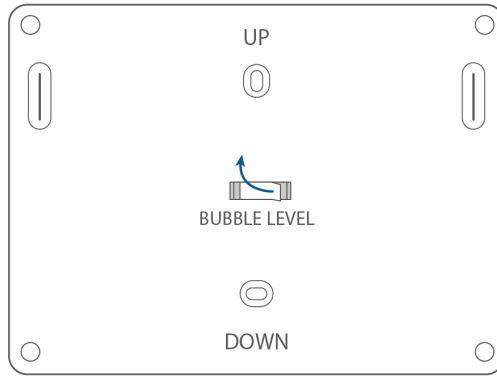


①

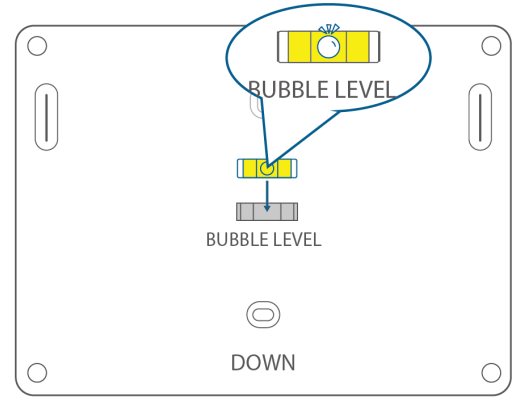


②

الخيار 1: ملصقات 3M

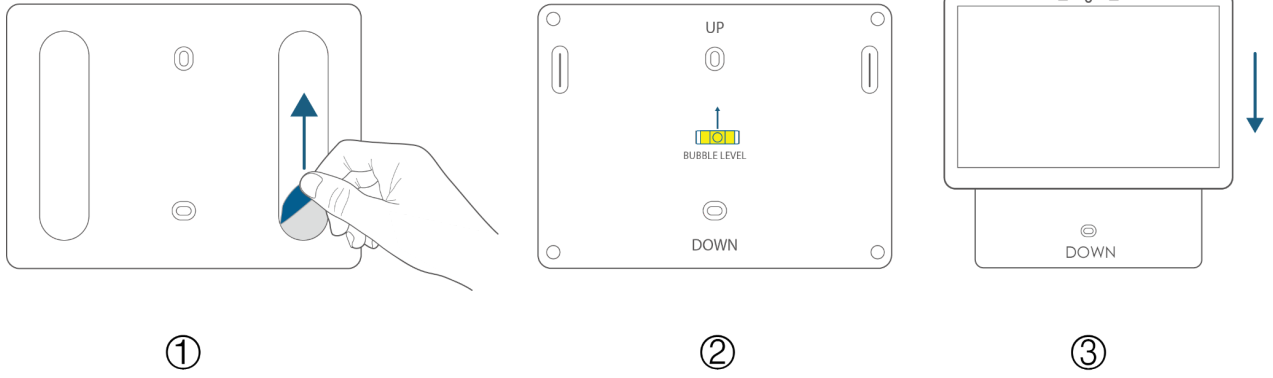

الخيار 2: المراسي والبراغي

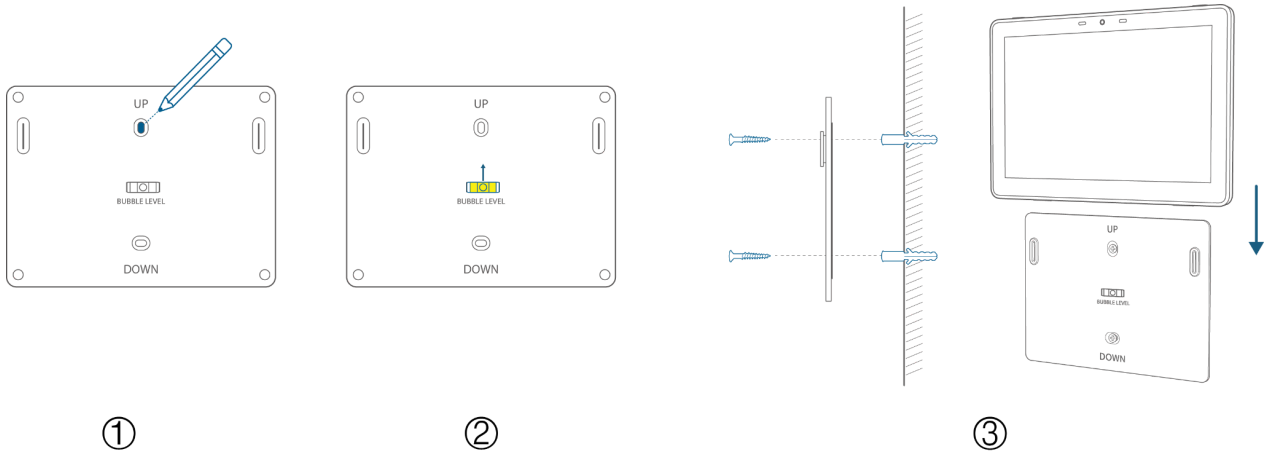

2. تثبيت حامل الكابل

استخدم حامل الكابل إذا لزم الأمر. تثبيت حامل الكابل باستخدام ملصق 3M أو برغي التمدد.

