

装箱清单

使用您的产品

规格说明


装箱清单




Anker SOLIX PS100 Portable Solar Panel




XT-60 至 DC7909 充电线



太阳能到 XT-60 充电线





延长线 (3 米)
(×2)



重要信息


使用您的产品

1. 展开 Anker SOLIX PS100 Portable Solar Panel 及其支架。为获得最大电量，请将太阳能电池板调整到 4 个角度，并将其直接对准太阳。

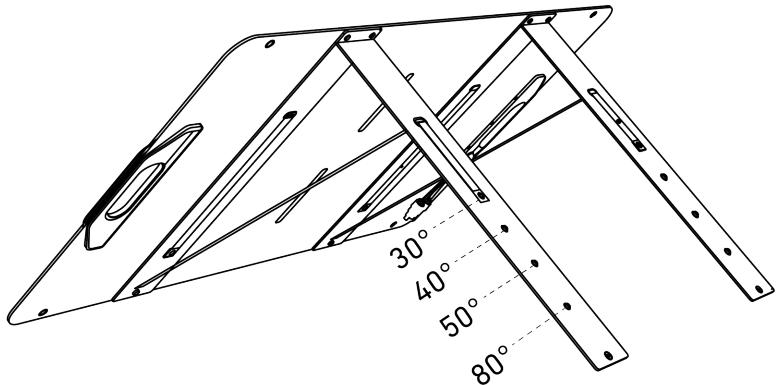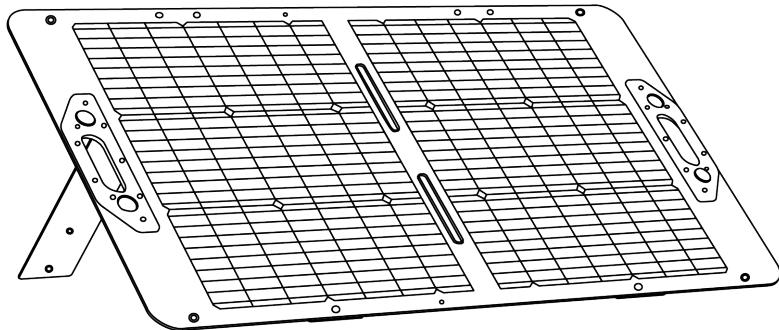


2. 使用附带的 XT-60 到 DC7909 充电线或太阳能转 XT-60 充电线为您的便携电源充电。您可以使用附带的 3 米延长线来延长电缆的长度。

① 如果您的便携电源太阳能输入端口是 XT60，您可以使用随附的太阳能转 XT-60 充电线为其充电。

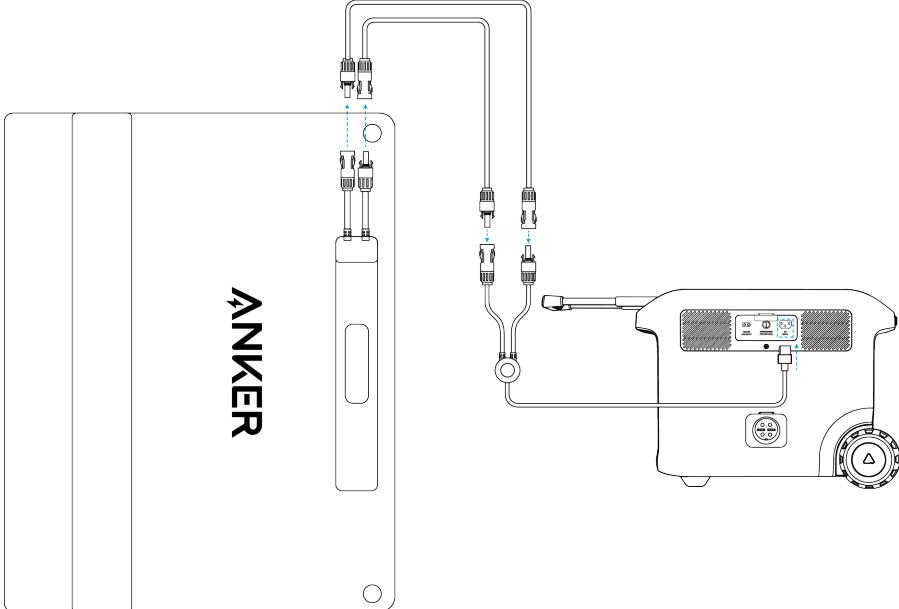

② 如果您的便携电源太阳能输入端口是 DC7909，您可以使用随附的太阳能转 XT-60 充电线和 XT-60 至 DC7909 充电线为其充电。

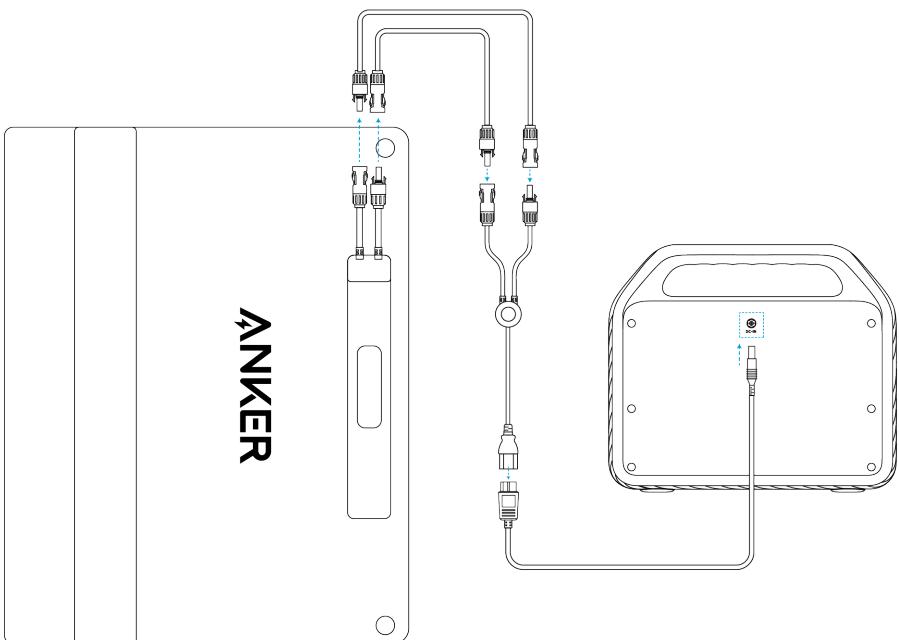

注意：

- Anker SOLIX PS100 Portable Solar Panel 不能蓄电。需要一个便携电源来储电。
- 充电效率受光照强度影响。
- 避免将便携电源放在阳光下直射。过热可能造成损坏。
- 100W 是指太阳能电池板的功率，不等于输出端口的实际功率。太阳能转化为电能时会有一定的功率损失，因此输出端口的实际功率将小于太阳能电池板的功率。

规格说明

峰值功率	100W
额定电压	24.5V
额定电流	4.1A
尺寸 (折叠)	21.9 × 23.9 × 1.9 英寸 / 557 × 608 × 47 毫米
尺寸 (展开)	44.1 × 23.9 × 1.1 英寸 / 1120 × 608 × 30 毫米
净重	4.74 千克 / 10.45 磅