




Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

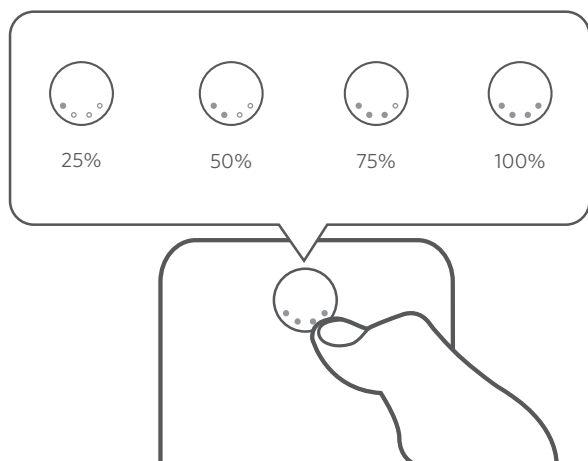


Ładowanie urządzeń

Aby naładować laptopa, podłącz go do jednego z portów USB-C lub do portu USB-C 1, gdy pozostałe porty są zajęte.

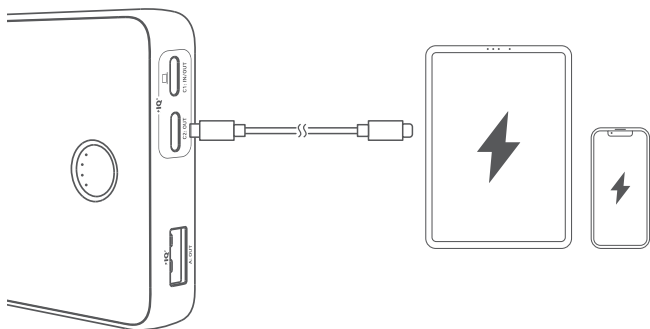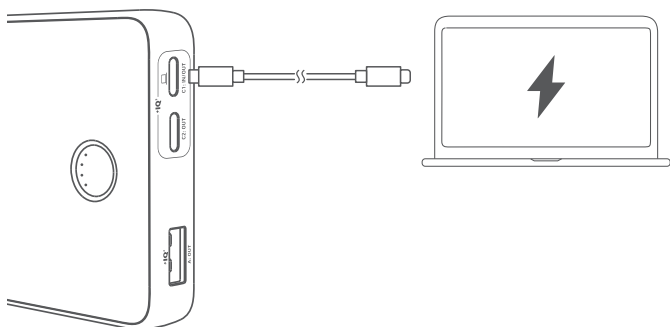

Ładowanie power banku


Naładuj swój power bank za pomocą portu USB-C 1.

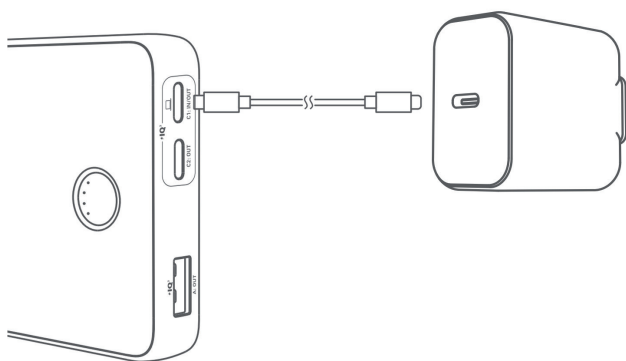


Tryb podtrzymywania ładowania

Lepszy sposób na ładowanie słuchawek dousznych


1. Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby aktywować tryb ładowania kroplowego.

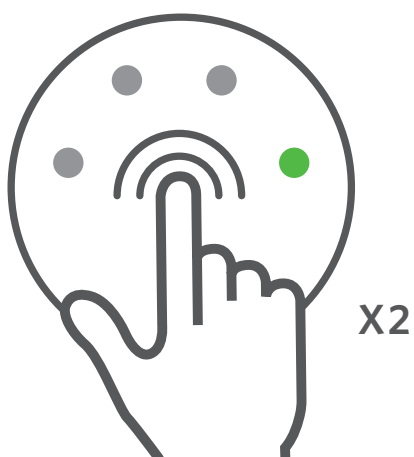

2. Naładuj swoje słuchawki douszne lub inne urządzenia o mniejszej mocy.

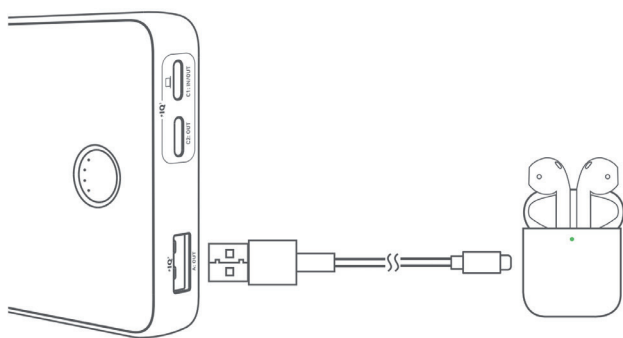

3.Naciśnij raz, aby wyjść z trybu ładowania kroplowego.

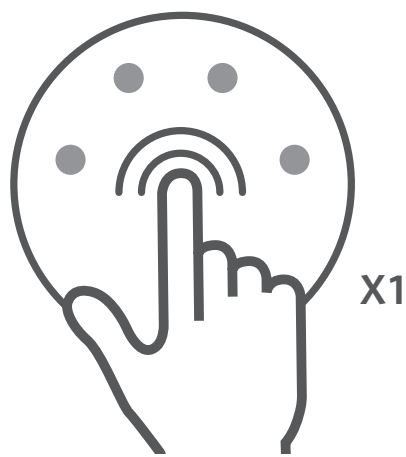

Dane techniczne

Pojemność baterii	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 Wejście	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A
Wyjście USB-C 1/USB-C 2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 3A / 20V = 3,25A
Wyjście USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A 12V = 1,5A
Wyjście USB-C1 + USB-C2	65W Maks.
Wyjście USB-C1 + USB-A	67,5 W Maks.
Wyjście USB-C2 + USB-A	15W Maks.
Wyjście USB-C1 + USB-C2 + USB-A	60W Maks.
Wyjście łącznie	67,5 W Maks.