




Verificarea nivelului bateriei

Apăsați butonul pentru a verifica nivelul bateriei.

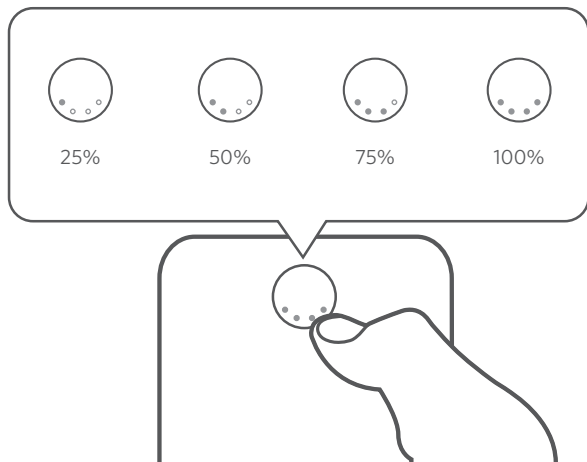


Încărcarea dispozitivelor dvs

Pentru a încărca un laptop, conectați-l la unul dintre porturile USB-C sau conectați-l la portul USB-C 1 atunci când celelalte porturi sunt ocupate.

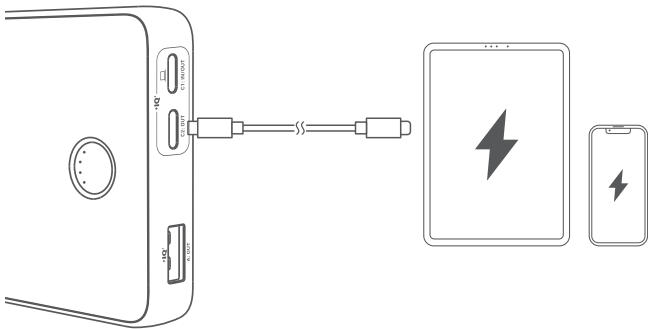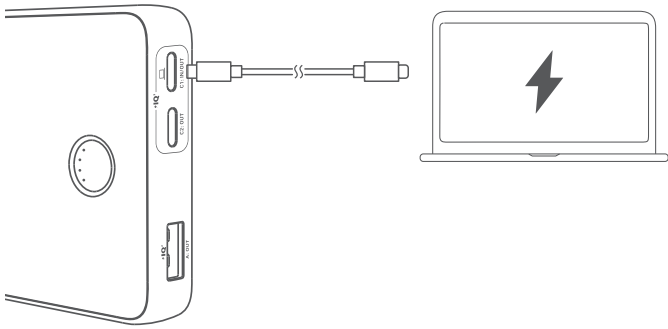

Încărcarea a Power Bank-ului tău

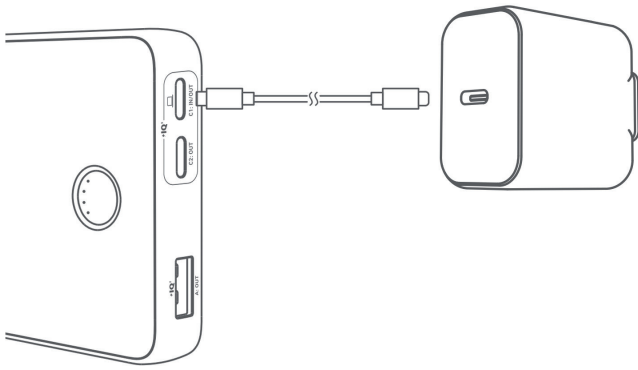


Reîncărcați bateria externă prin portul USB-C 1.


Modul de încărcare lentă.

O modalitate mai bună de a încărca căștile tale


1. Apăsați butonul de două ori pentru a activa modul de încărcare lentă.

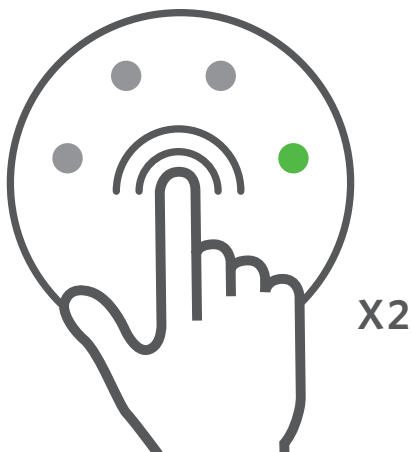

2. Încărcați căștile dvs. sau alte accesorii cu putere redusă.

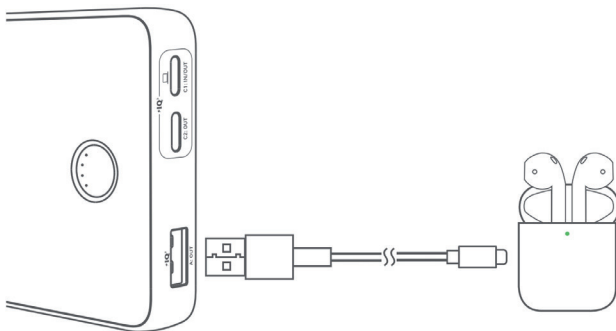

3.Apăsați o dată pentru a ieși din modul de încărcare lentă.

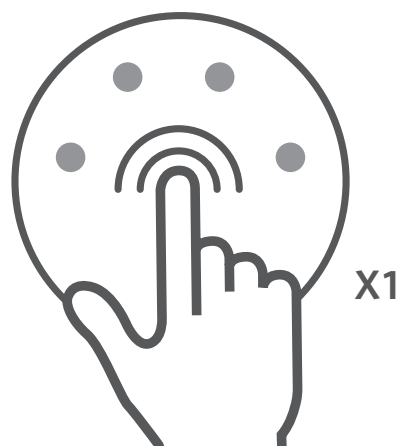

Specificații tehnice

Capacitatea celulei	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 Intrare	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1,5A
Ieșire USB-C 1/USB-C 2	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3,25A
Ieșire USB-A	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 1,5A
Ieșire USB-C1 + USB-C2	65W Maxim.
Ieșire USB-C1 + USB-A	67,5W Maxim.
Ieșire USB-C2 + USB-A	15W Maxim.
Ieșire USB-C1 + USB-C2 + USB-A	60W Maxim.
Putere Totală	67,5W Maxim.