




## Проверка уровня заряда батареи

Нажмите кнопку, чтобы проверить уровень заряда батареи.

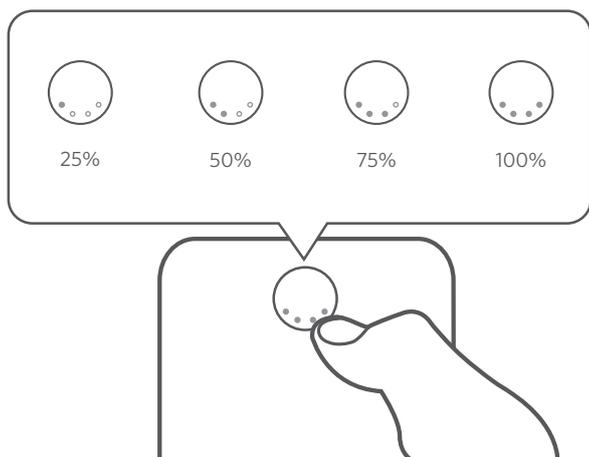


## Зарядка ваших устройств

Для зарядки ноутбука подключите его к любому из портов USB-C или к порту USB-C 1, если другие порты заняты.

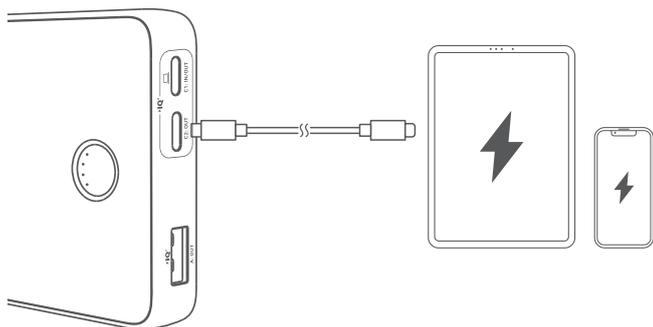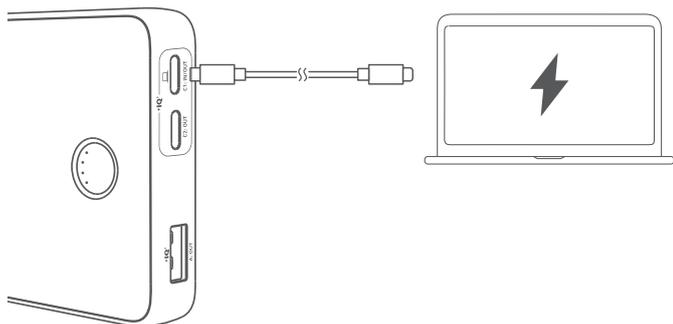

## Перезарядка вашего портативного аккумулятора


Перезарядите свой портативный аккумулятор через порт USB-C 1.

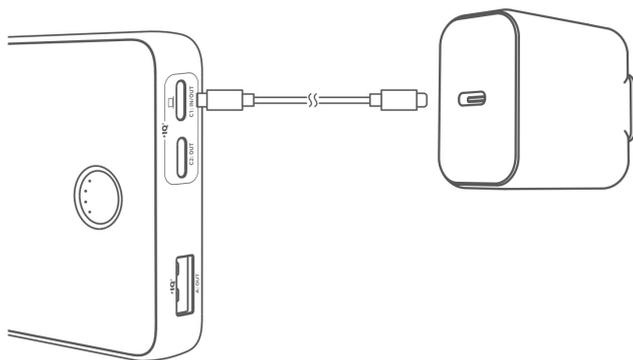


## Режим медленной зарядки

Лучший способ зарядить ваши наушники


1.Нажмите кнопку дважды, чтобы активировать режим медленной зарядки.

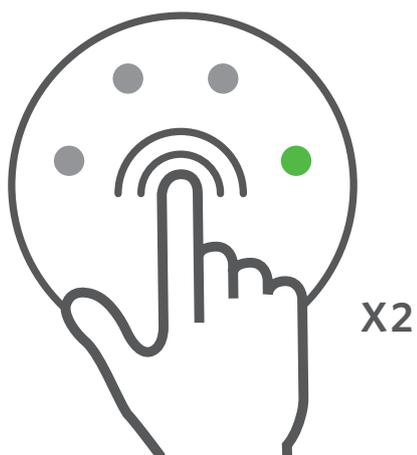

2.Зарядите свои наушники или другие устройства с низким уровнем мощности.

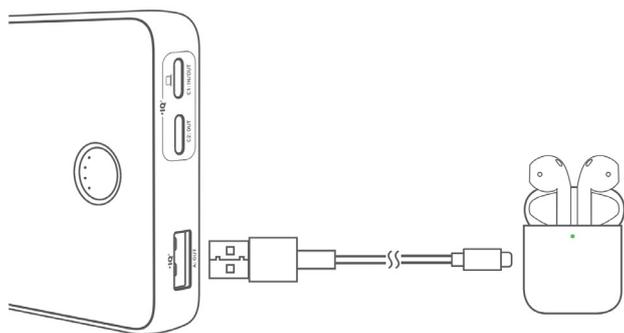

3.Нажмите один раз, чтобы выйти из режима медленной зарядки.

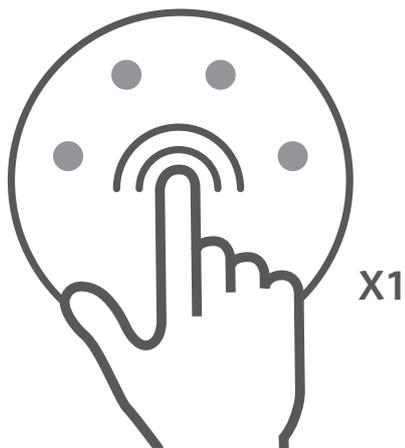

### Технические характеристики

Емкость аккумулятора	24000 мАч (4800 мАч x 5)
USB-C 1 Вход	5В == 3А / 9В == 3А / 12В == 1.5А / 15В == 2А / 20В == 1.5А
Выход USB-C 1/Выход USB-C 2	5В == 3А / 9В == 3А / 12В == 1.5А / 15В == 3А / 20В == 3.25А -
USB-A Выход	5В == 3А / 9В == 2А / 10В == 2.25А / 12В == 1.5А
Выход USB-C1 + Выход USB-C2	65 Вт Макс.
Выход USB-C1 + выход USB-A	67.5 Вт Макс.
Выход USB-C2 + выход USB-A	15 Вт макс.
Выход USB-C1 + выход USB-C2 + выход USB-A	60 Вт Макс.
Общий выходной объем	67.5 Вт Макс.