




Kontrollera batterinivån

Tryck på knappen för att kontrollera batterinivån.

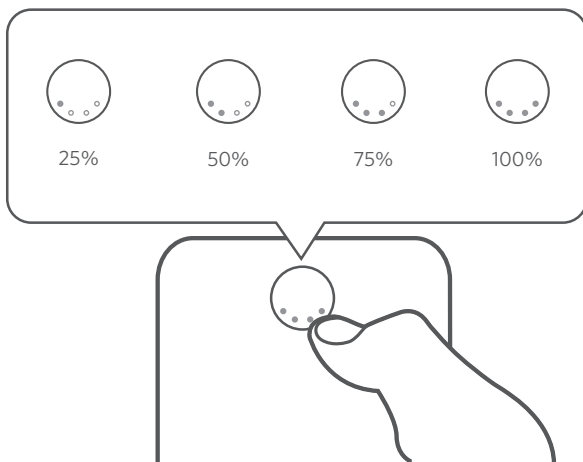


Ladda dina enheter

För att ladda en bärbar dator, anslut den antingen till USB-C-porten eller anslut den till USB-C 1-porten när andra portar är upptagna.

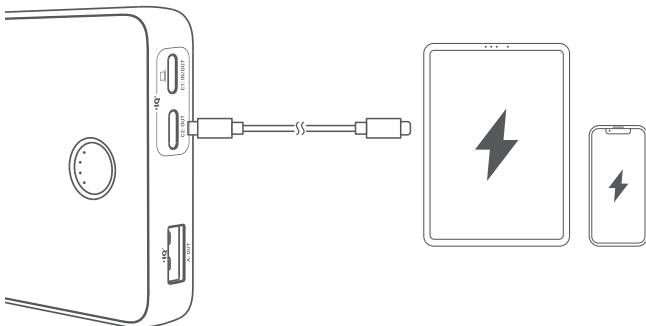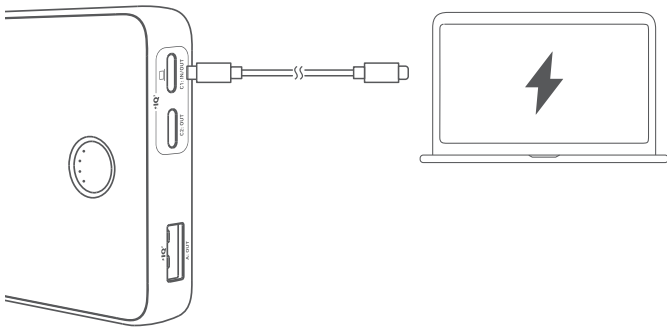

Ladda din strömbank


Ladda upp ditt power bank via USB-C 1-porten.

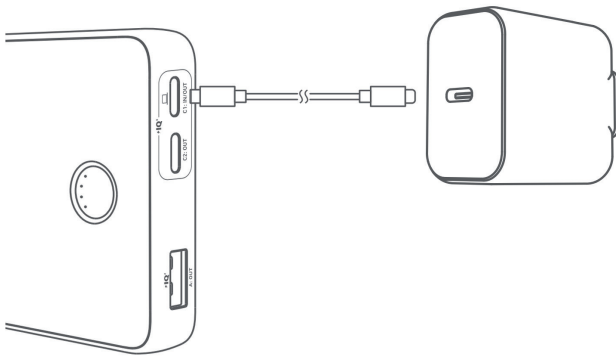


Trickle-laddningsläge

En bättre metod för att ladda dina hörlurar


1. Tryck på knappen två gånger för att aktivera läget för långsam laddning.

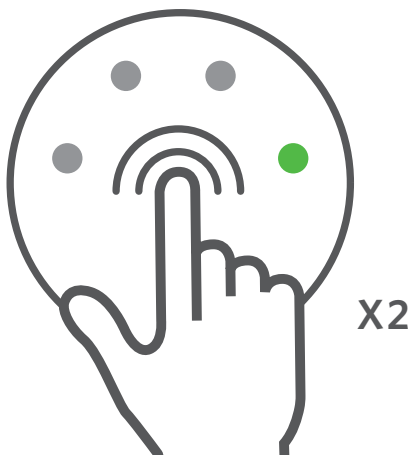

2. Ladda dina öronsnäckor eller andra tillbehör med lägre effekt.

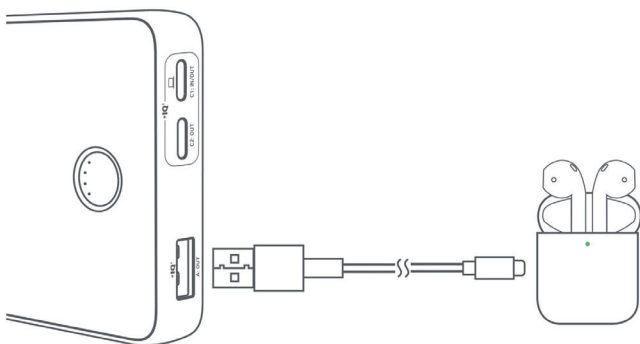

3.Tryck en gång för att avsluta läget för långsam laddning.

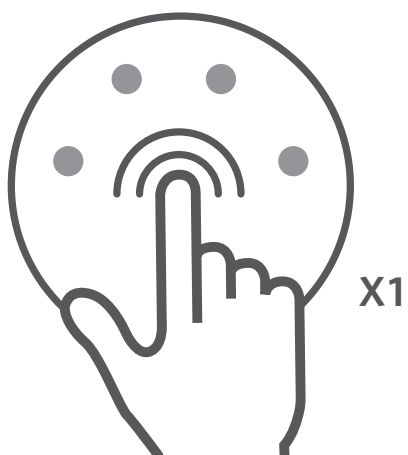

Specifikationer

Cellkapacitet	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 Ingång	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A
USB-C 1/USB-C 2 Utgång	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 3A / 20V = 3,25A
USB-A Utgång	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A
USB-C1 + USB-C2 Utgång	65W Max
USB-C1 + USB-A-utgång.	67,5 W Max
USB-C2 + USB-A-utgång.	15W Max
USB-C1 + USB-C2 + USB-A Utgång	60W Max
Total Utgång	67,5 W Max