



Preverjanje ravni napolnjenosti baterije

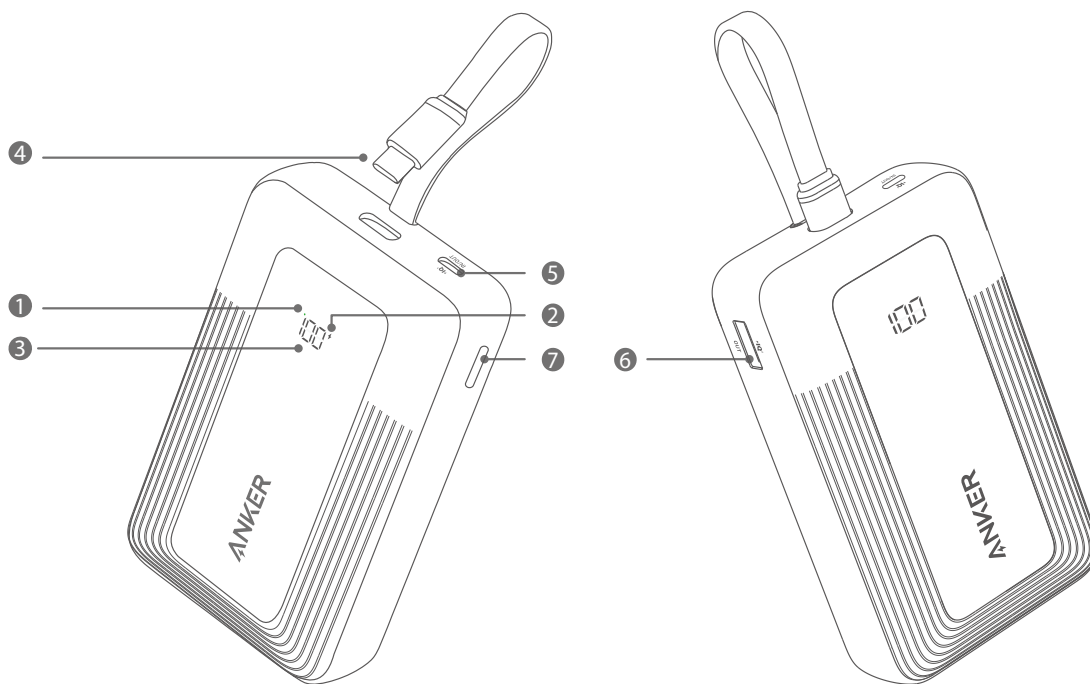

- ① Način postopnega polnjenja
- ② Vnovično polnjenje
- ③ Preostali odstotek baterije
- ④ USB-C kabel
- ⑤ USB-C vrata
- ⑥ USB-A vrata
- ⑦ Gumb za vklop/izklop

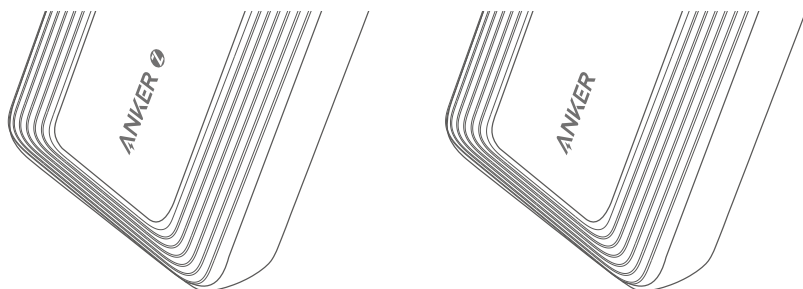


*Pomnilo: V zadnjem obdobju bodo prenosne baterije z eno od dveh različic zgoraj prikazanega logotipa poslane naključno. Razen logotipa ostaja funkcionalnost izdelkov enaka. Prosimo, bodite prepričani o kakovosti izdelka.


Polnjenje naprav

Napolnite svoje telefone in tablične računalnike preko vgrajenega USB-C kabla ali USB priključkov.

Z vgrajenim USB-C kablom:

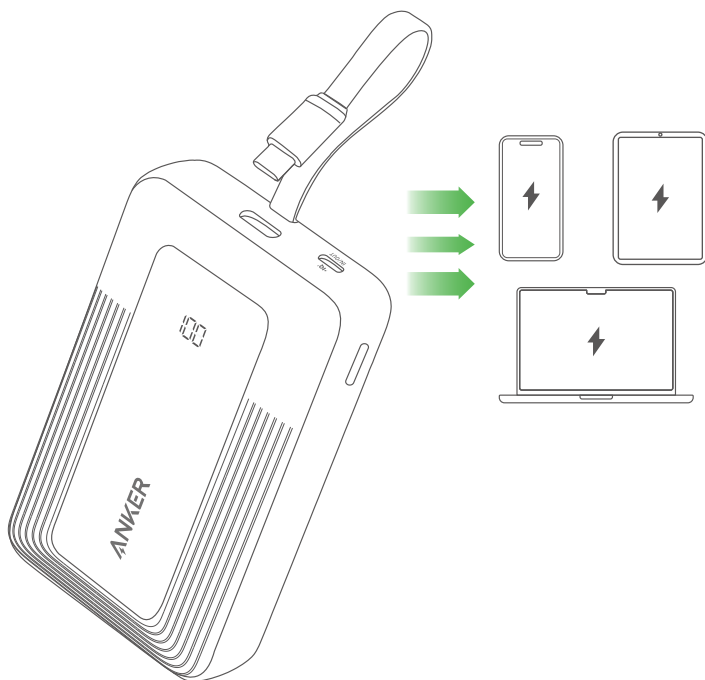


Z USB vhodi:

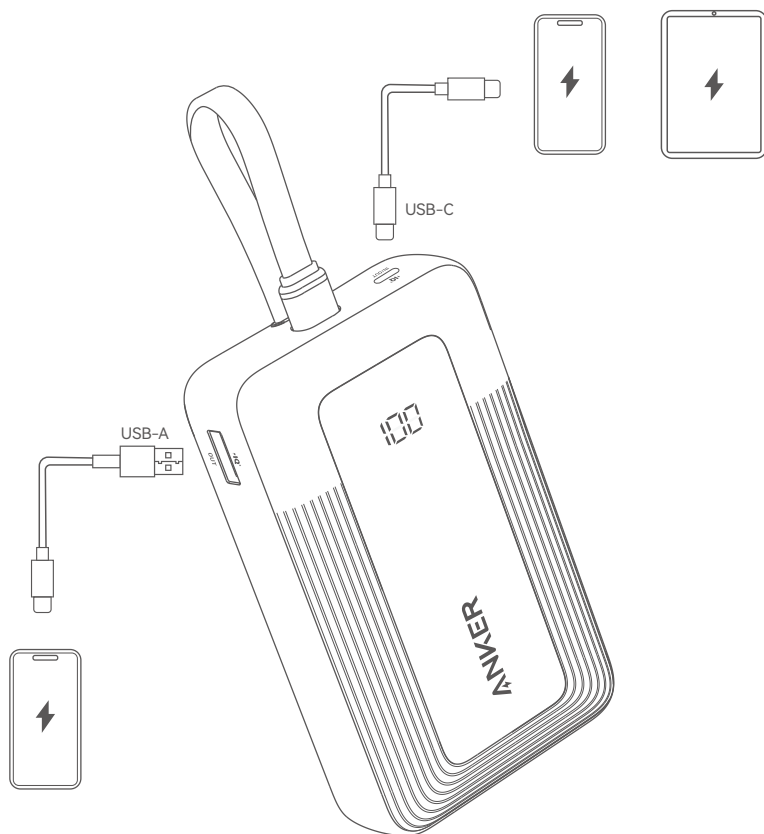


Polnjenje vaše prenosna baterija

Napolnite prenosna baterija preko vgrajenega kabla USB-C ali priključka USB-C.

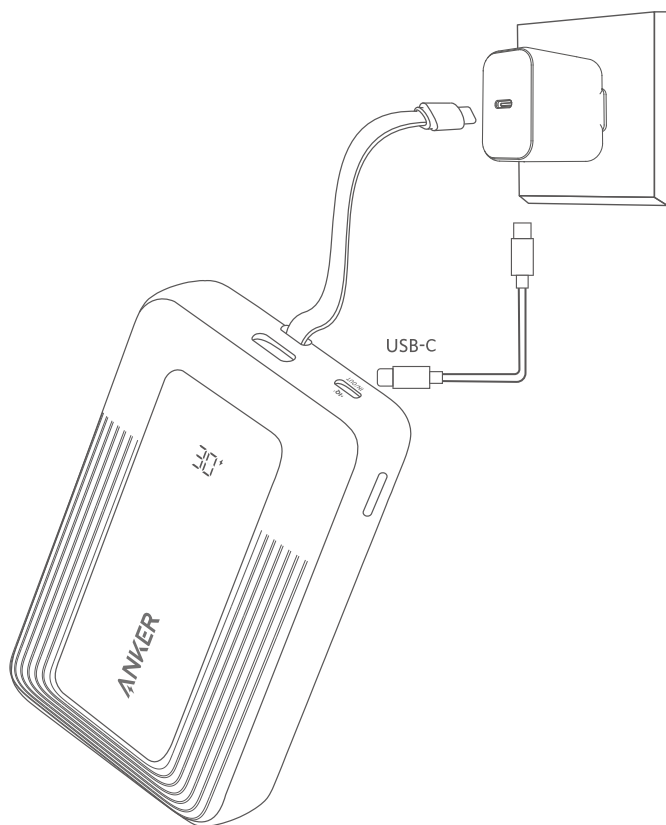


Način postopnega polnjenja (način polnjenja z nizkim tokom)


1. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da aktivirate način postopnega polnjenja.

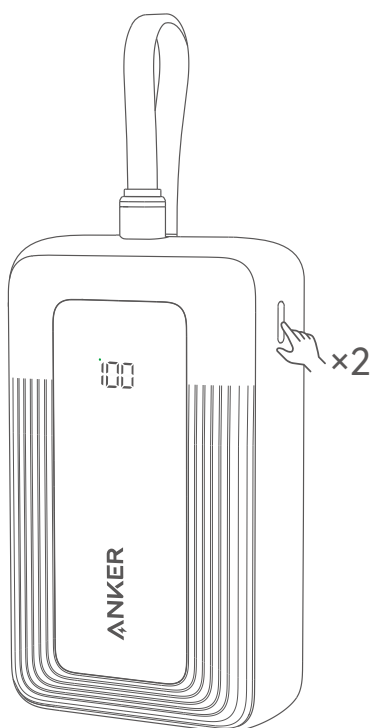

2. Napolnite svoje ušesne čepke ali druge naprave z nizko porabo energije prek USB-A vhoda.

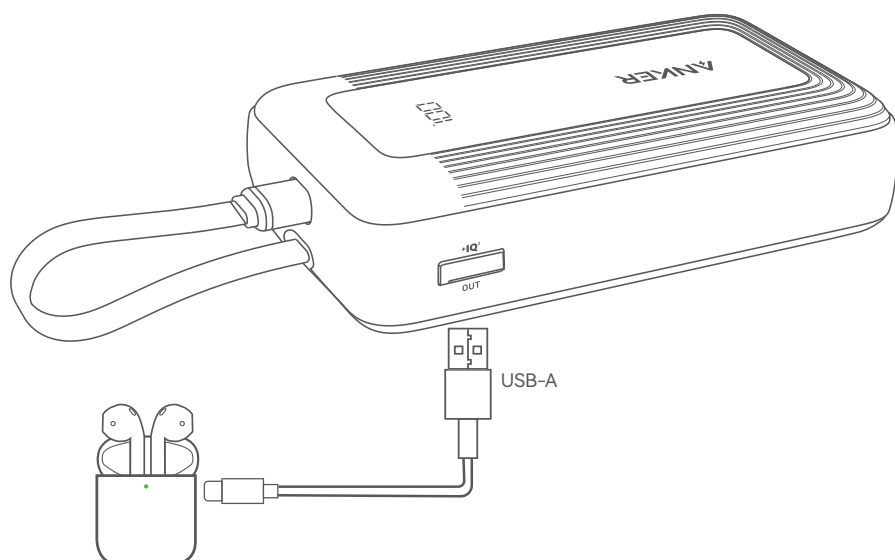

3. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da izstopite iz način postopnega polnjenja.

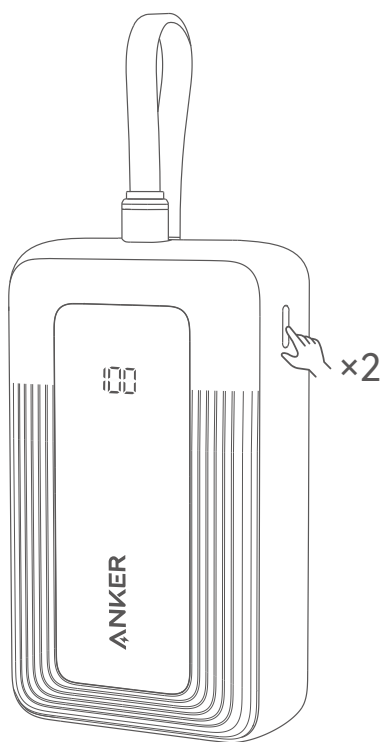

Tehnični podatki

Kapaciteta celic	20.000 mAh
Vhod	USB-C kabel / USB-C vrata: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (največ 20W)
Izhod	USB-C kabel / USB-C vrata: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (največ 30W) USB-A vrata: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (največ 22,5W)
Skupni Izhod	5V = 3A (največ 15W)