

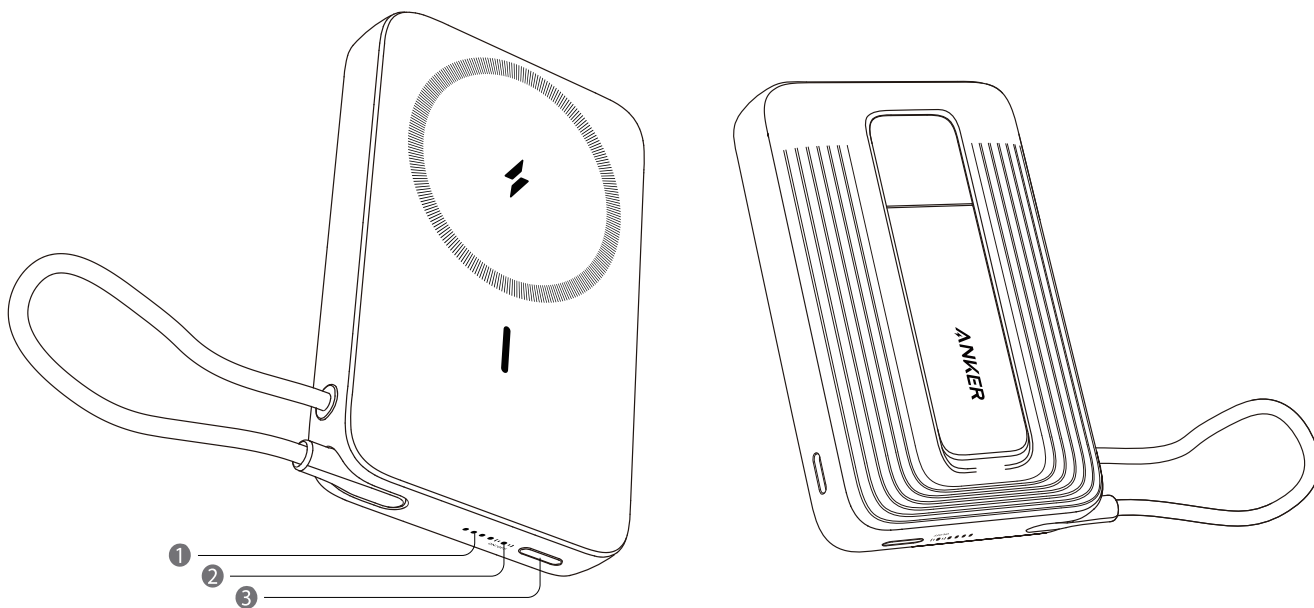


배터리 잔량 확인하기

전원 버튼을 눌러 배터리 수준을 확인하세요 .

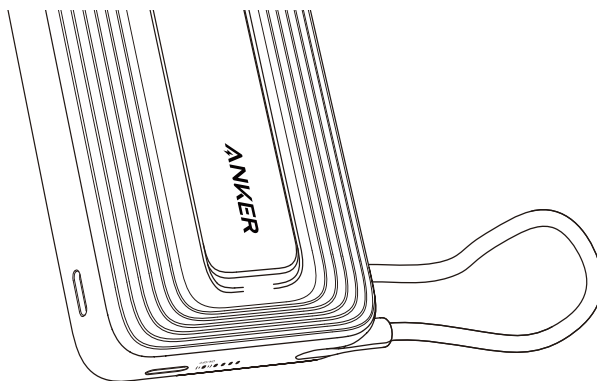

- ① 흰색 불빛 : 배터리 잔량 표시
- ② 블루 라이트 : 무선 충전 표시灯
- ③ 전원 버튼

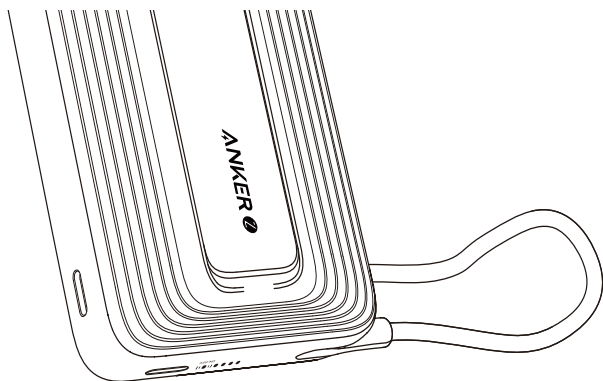

* 참고 : 최근 기간 동안 위에 표시된 두 가지 로고 버전 중 하나를 특징으로 하는 보조 배터리가 무작위로 발송됩니다 . 로고를 제외하면 제품의 기능은 동일합니다 . 제품의 품질에 대해 안심하십시오 .


디바이스 충전하기

무선으로 기기 충전하기


귀하의 기기가 무선으로 충전되는 경우, 흰색 배터리 레벨 표시기와 파란색 무선 충전 표시기가 켜집니다.

참고 : 무선 충전 모드를 수동으로 활성화하거나 종료하려면 전원 버튼을 두 번 누르십시오.


①

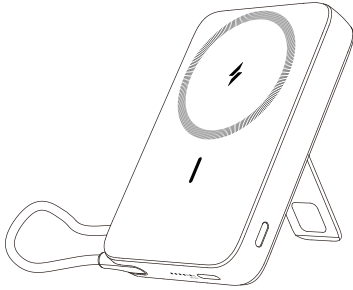

②

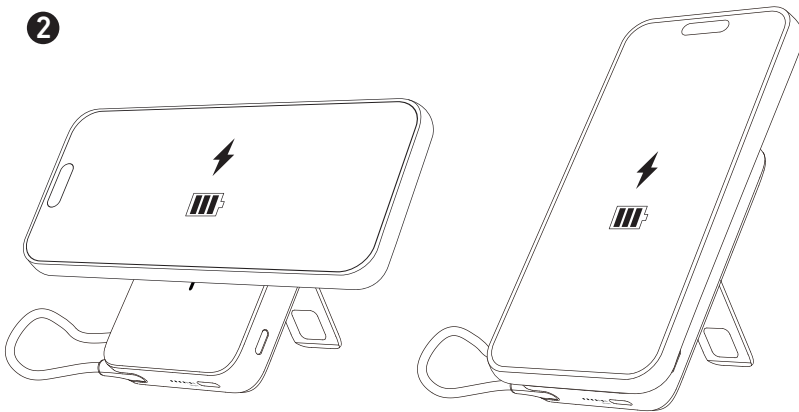

내장된 USB-C 케이블 또는 USB-C 포트를 통해 장치를 충전하세요.

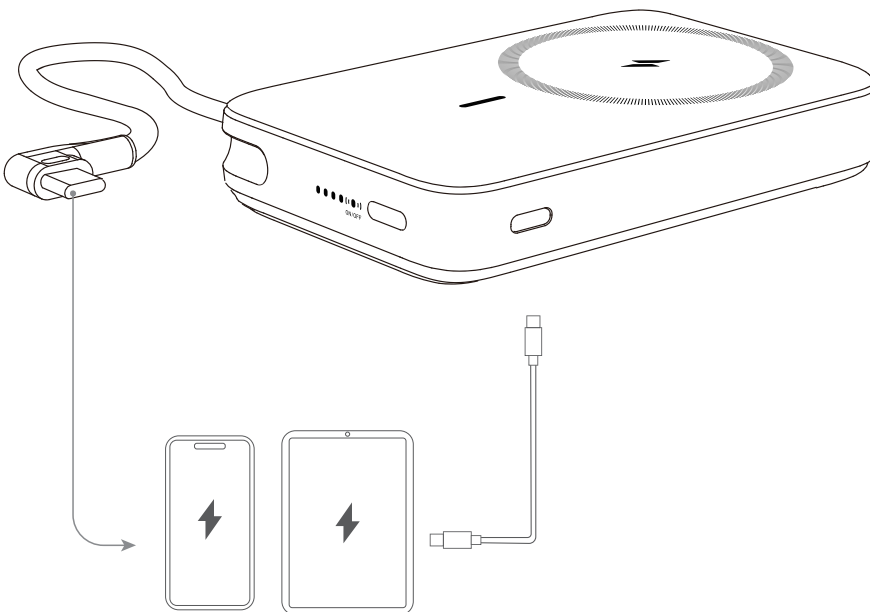


참고 :

내장된 USB-C 케이블을 사용하여 고속 충전을 수행하세요. 또는 휴대폰을 사용하지 않고 고전력 소모 애플리케이션을 종료하여 무선 충전 속도를 향상시킬 수 있습니다.


내장된 USB-C 케이블을 통해 기기가 충전될 때 무선 충전은 자동으로 비활성화됩니다. 전원 버튼을 두 번 눌러 무선 충전 모드를 다시 활성화하세요.

보조 배터리 재충전

내장된 USB-C 케이블 또는 USB-C 포트를 통해 보조 배터리 충전하세요 .

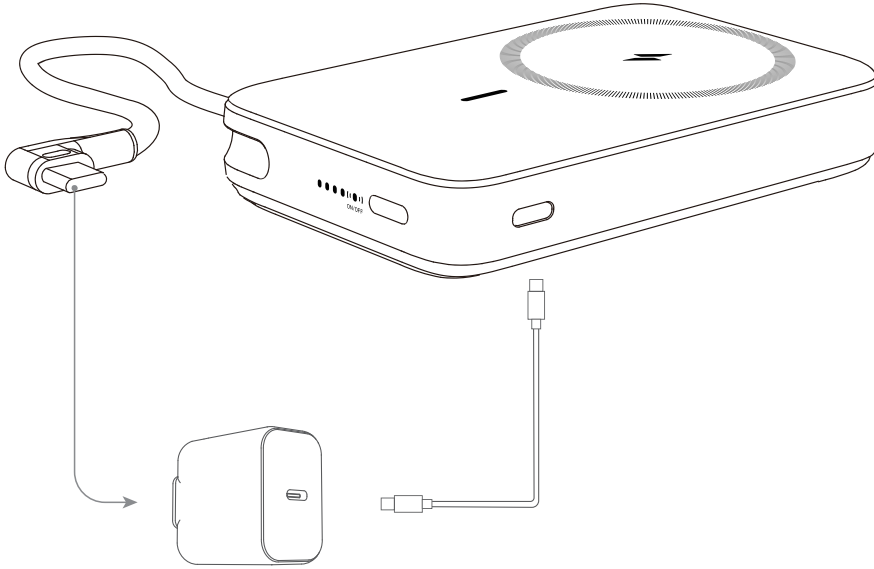

충전 및 재충전 동시에

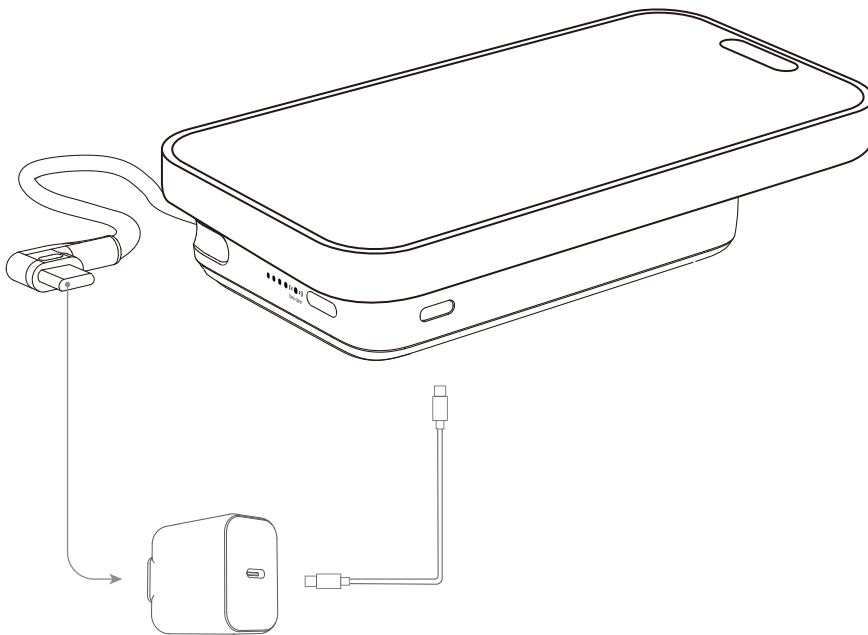

사양

셀 용량	10,000 mAh
입력	USB-C 케이블 / USB-C 포트 : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 12V ≡ 1.66A (최대 20W)
출력	USB-C 케이블 / USB-C 포트 : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A (최대 30W)
무선 출력	5W / 7.5W
총 출력	5V ≡ 3A (최대 15W)

한국어 SN 코드 규정

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
아홉 번째와 열 번째	20,21,22,23,24...	년도를 나타내며 , 20 은 2020 년을 , 21 은 2021 년을 , 22 는 2022 년을 , 23 은 2023 년을 , 24 는 2024 년을 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열한 번째와 열두 번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 해당 연도의 첫 번째 주를 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
마지막 네 개	0001-FFFF	일련 번호를 나타냅니다 .