



Проверка уровня заряда батареи

Нажмите кнопка питания, чтобы проверить уровень заряда батареи.

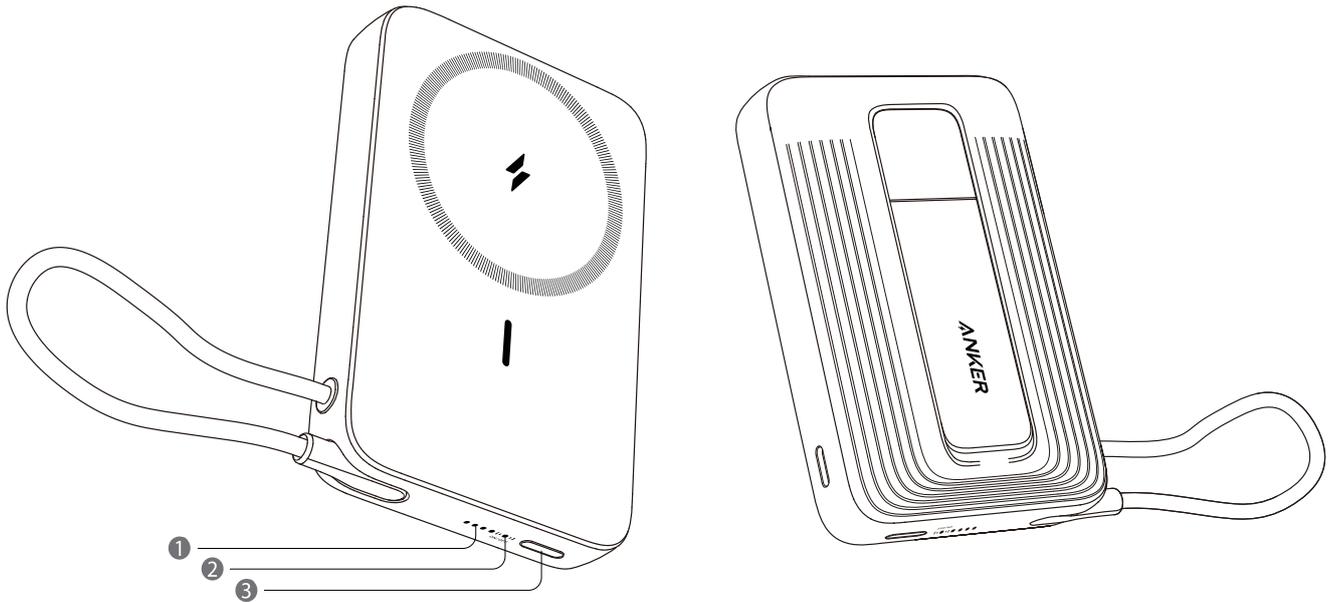

- ① Белый свет: Индикатор уровня заряда батареи
- ② Синий свет: Индикатор беспроводной зарядки
- ③ Кнопка питания

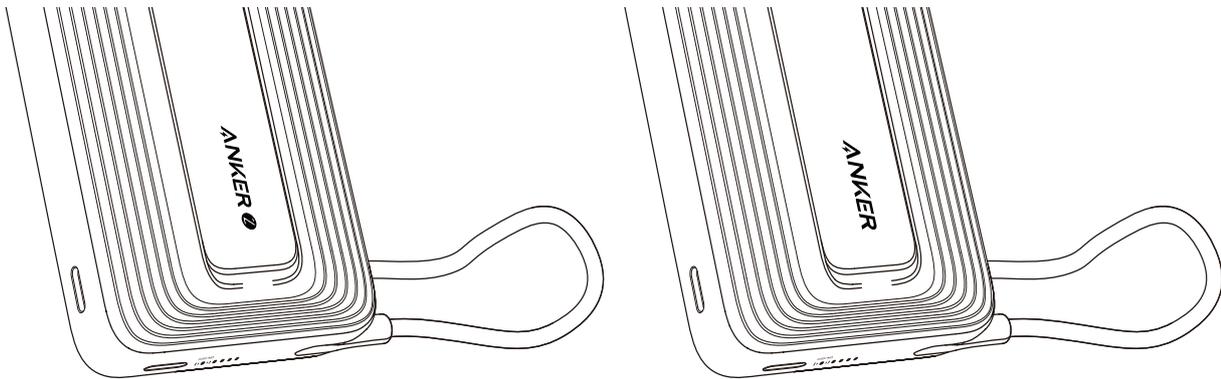

*Примечание: В последнее время внешние аккумуляторы с одним из двух вариантов логотипа, показанных выше, будут поставляться в случайном порядке. Помимо логотипа, функциональность продуктов остаётся неизменной. Пожалуйста, будьте уверены в качестве продукции.


Зарядка ваших устройств

Беспроводная зарядка ваших устройств


Белый индикатор уровня заряда батареи и синий индикатор беспроводной зарядки будут светиться при беспроводной зарядке ваших устройств.

Примечание: Чтобы вручную активировать или выйти из режима беспроводной зарядки, дважды нажмите кнопку питания.


1

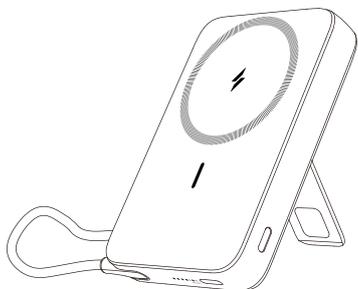

2

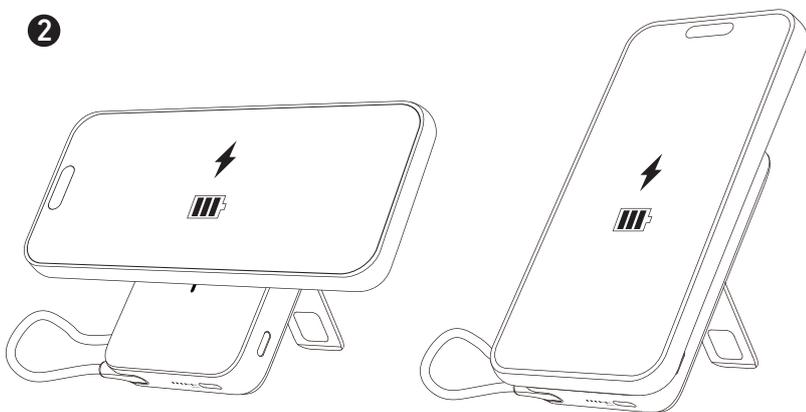

Зарядка ваших устройств через встроенный USB-C кабель или USB-C порт

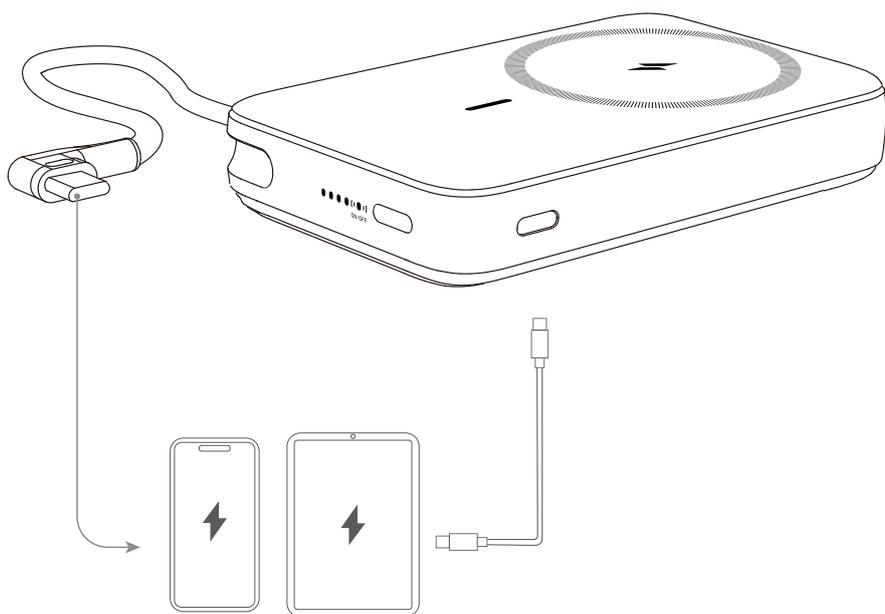


Примечание:

Используйте встроенный кабель USB-C для быстрой зарядки. Кроме того, увеличьте скорость беспроводной зарядки, не используя телефон и закрыв приложения с высоким потреблением энергии.


Когда ваше устройство заряжается через встроенный кабель USB-C, беспроводная зарядка будет автоматически отключена. Нажмите кнопку питания дважды, чтобы снова активировать режим беспроводной зарядки.

Подзарядка внешний аккумулятор

Подзарядите свой внешний аккумулятор через встроенный кабель USB-C или порт USB-C.

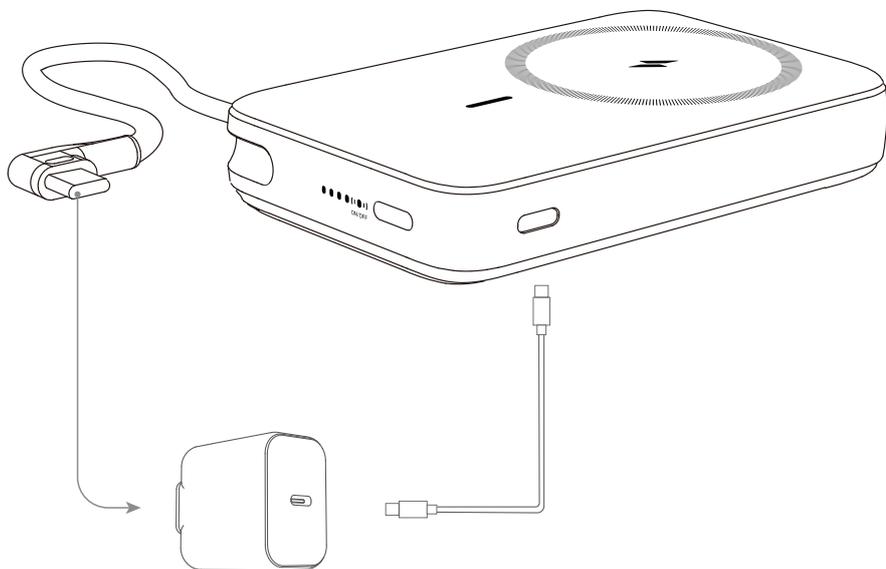

Зарядка и перезарядка одновременно

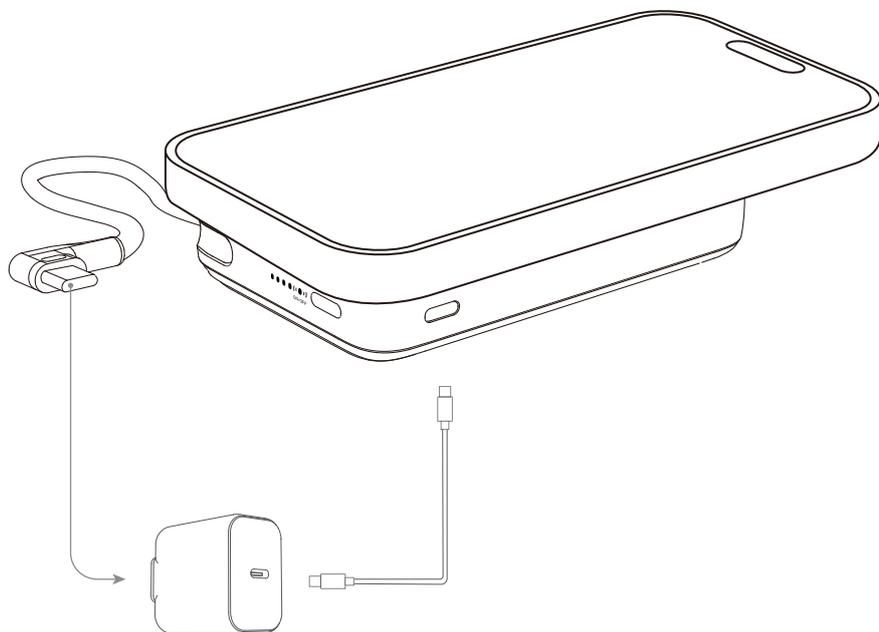

Технические характеристики

| | |
|----------------------|--|
| Емкость аккумулятора | 10.000 мАч |
| Вход | Кабель USB-C / Порт USB-C: 5В ≡ 3А / 9В ≡ 2,22А / 12В ≡ 1,66А (макс. 20 Вт) |
| Выход | Кабель USB-C / Порт USB-C: 5В ≡ 3А / 9В ≡ 3А / 10В ≡ 2,25А / 12В ≡ 2,5А / 15В ≡ 2А / 20В ≡ 1,5А (макс. 30Вт) |
| Беспроводной выход | 5 Вт / 7,5 Вт |
| Общий выходной объем | 5V ≡ 3A (15 Вт макс.) |