



Pil Seviyesini Kontrol Etme

Pil seviyesini kontrol etmek için güç düğmesine basın.

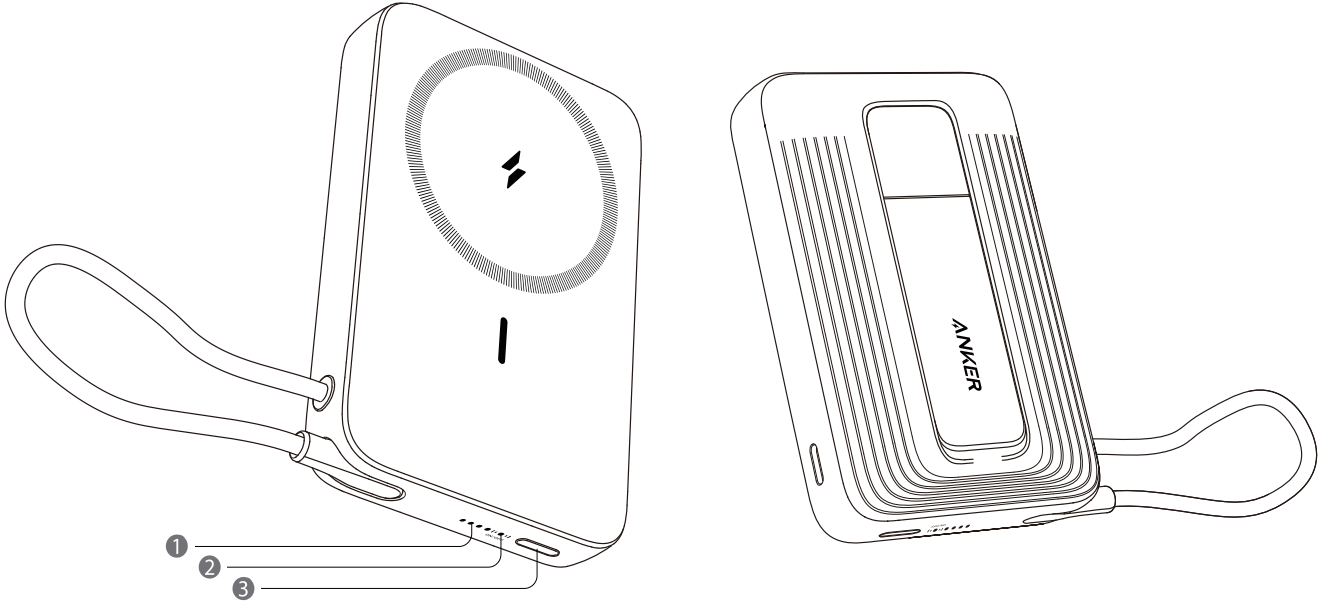

- ① Beyaz Işık: Pil Seviyesi Göstergesi
- ② Mavi Işık: Kablosuz Şarj Göstergesi
- ③ Güç Düğmesi

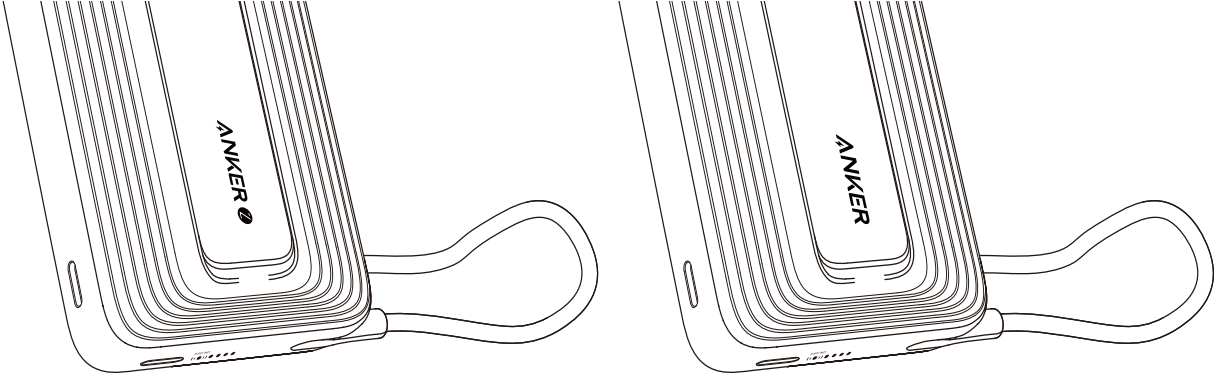

*Not: Son dönemde yukarıda gösterilen iki logo versiyonundan birini içeren power bank'ler rastgele gönderilecektir. Logonun dışında, ürünlerin işlevselliği aynı kalmaktadır. Lütfen ürünün kalitesinden emin olun.


Cihazlarınızı Şarj Etme

Cihazlarınızı kablosuz olarak şarj etme


Cihazlarınız kablosuz olarak şarj edilirken, beyaz pil seviyesi göstergesi ve mavi kablosuz şarj göstergesi yanacaktır.

Not: Kablosuz şarj modunu manuel olarak etkinleştirmek veya çıkış yapmak için güç düğmesine iki kez basın.


1

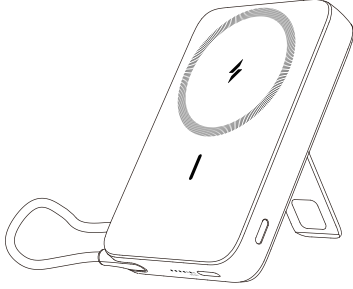

2

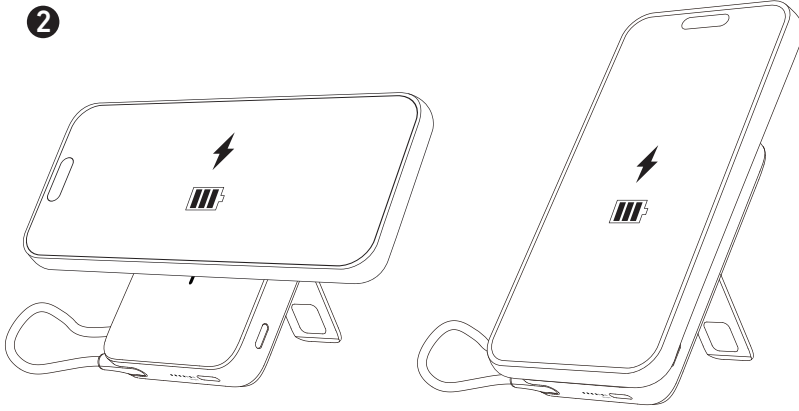

Dahili USB-C Kablo veya USB-C Portu ile cihazlarınızı şarj etme

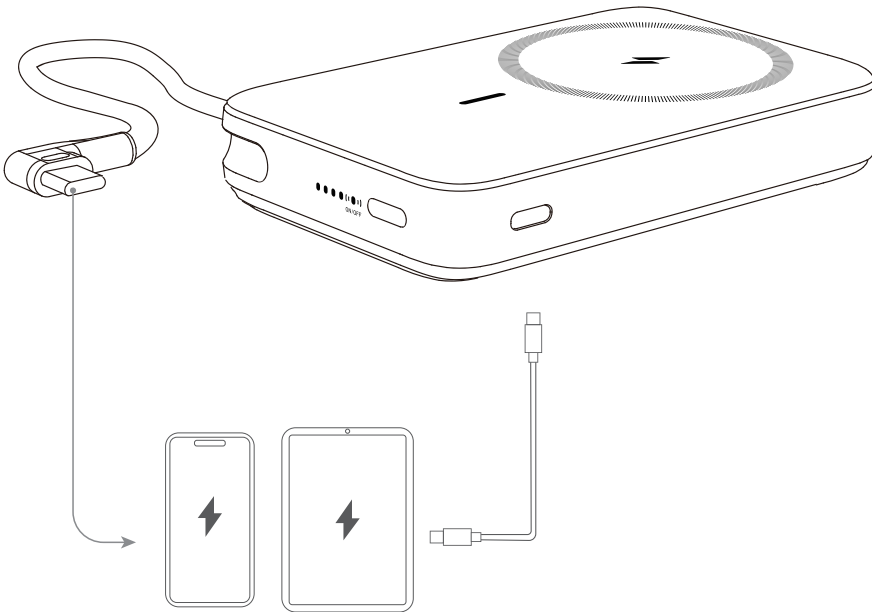


Not:

Hızlı şarj için dahili USB-C kablosunu kullanın. Alternatif olarak, telefonunuzu kullanmayarak ve yüksek güç tüketen uygulamaları kapatarak kablosuz şarj hızını artırabilirsiniz. Cihazınız dahili USB-C kablosu üzerinden şarj edilirken kablosuz şarj otomatik olarak devre dışı


bırakılacaktır. Kablosuz şarj modunu yeniden etkinleştirmek için güç düğmesine iki kez basın.

Power bank şarj etme

Dahili USB-C kablosu veya USB-C portu aracılığıyla power bank'inizi şarj edin.

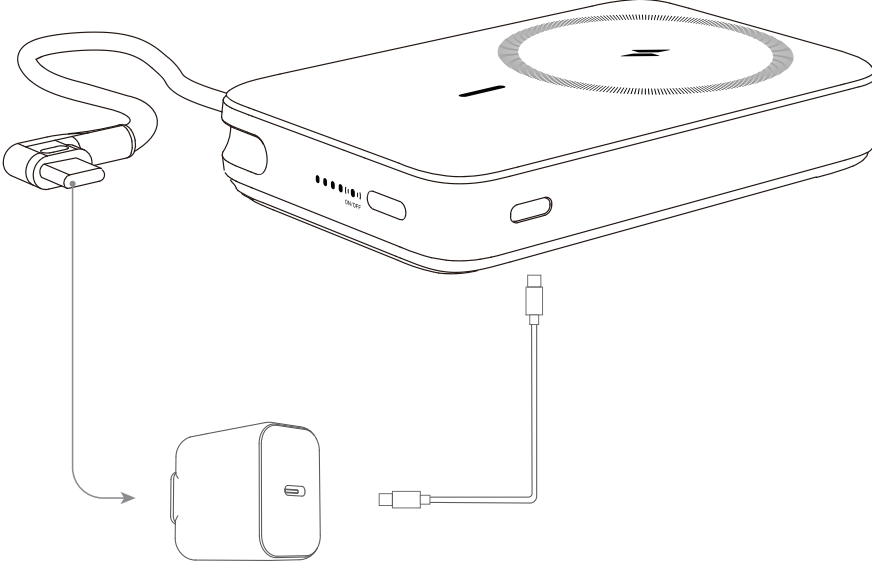

Eş zamanlı Şarj ve Yeniden Şarj Etme

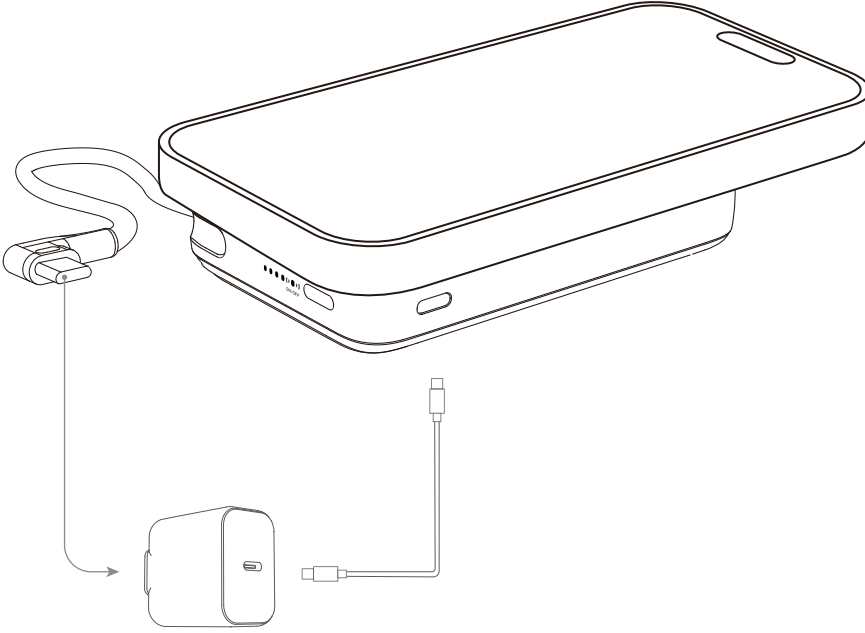

Teknik Özellikler

Hücre Kapasitesi	10.000 mAh
Giriş	USB-C Kablosu / USB-C Portu: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (Maks.20W)
Çıkış	USB-C Kablosu / USB-C Portu: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (Maks. 30W)
Kablosuz Çıkış	5W / 7.5W
Toplam Çıkış	5V = 3A (Maks.15W)