



Überprüfen des Akkustandes

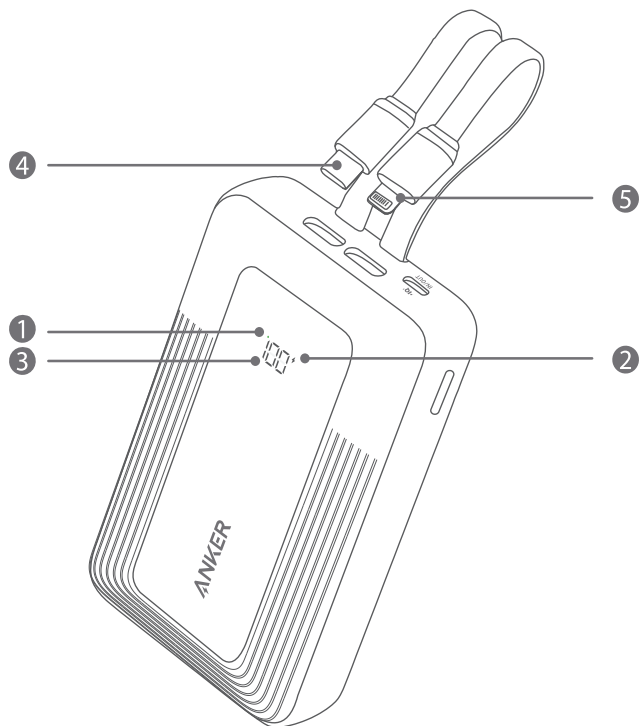

- ① Erhaltungs-Lademodus
- ② Wiederaufladen
- ③ Verbleibender Batterieprozentsatz
- ④ USB-C Kabel
- ⑤ Lightning-Kabel

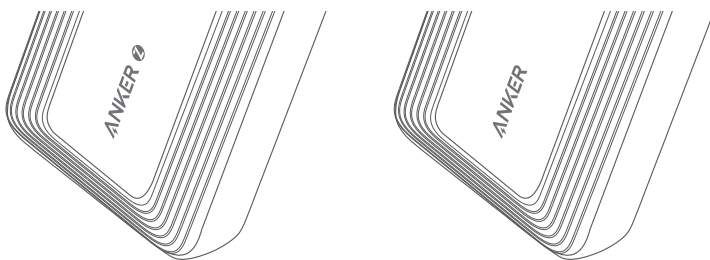


Hinweis: In letzter Zeit werden Powerbanks mit einer der beiden oben gezeigten Logo-Versionen zufällig versendet. Abgesehen vom Logo bleibt die Funktionalität der Produkte identisch. Bitte seien Sie sich der Qualität des Produkts sicher.


Aufladen der Geräte

Laden Sie Ihre Telefone und Tablets über die eingebauten USB-C- und Lightning-Kabel oder USB-Anschlüsse auf.

Mit den integrierten USB-C- und Lightning-Kabeln:

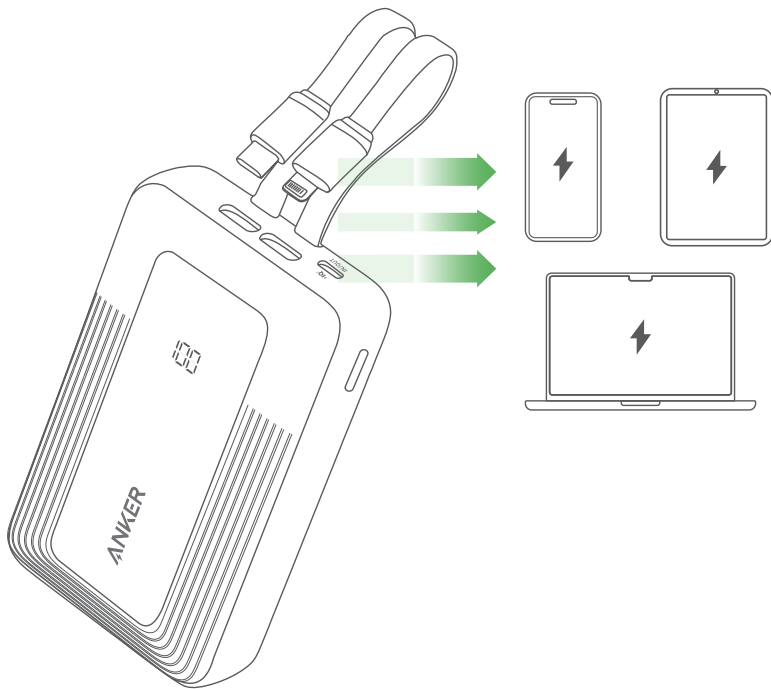


Mit USB-Anschlüssen:

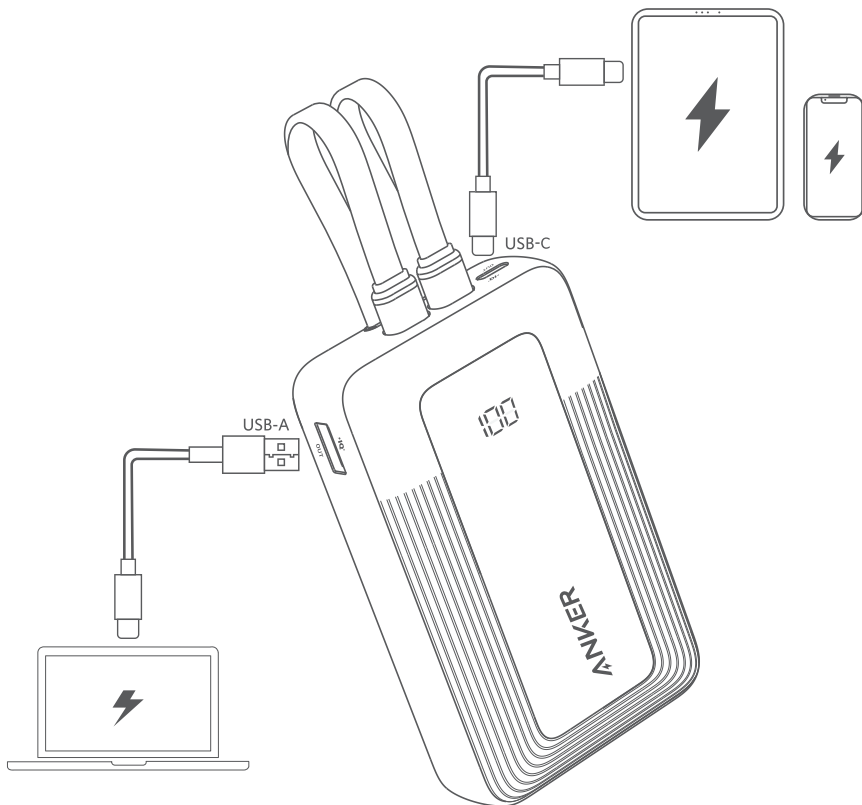


Erinnerung an intelligentes Laden

Wenn der Akkustand auf 5 % fällt, blinkt die Batterieanzeige auf dem Bildschirm und erinnert Sie daran, die Powerbank umgehend aufzuladen.

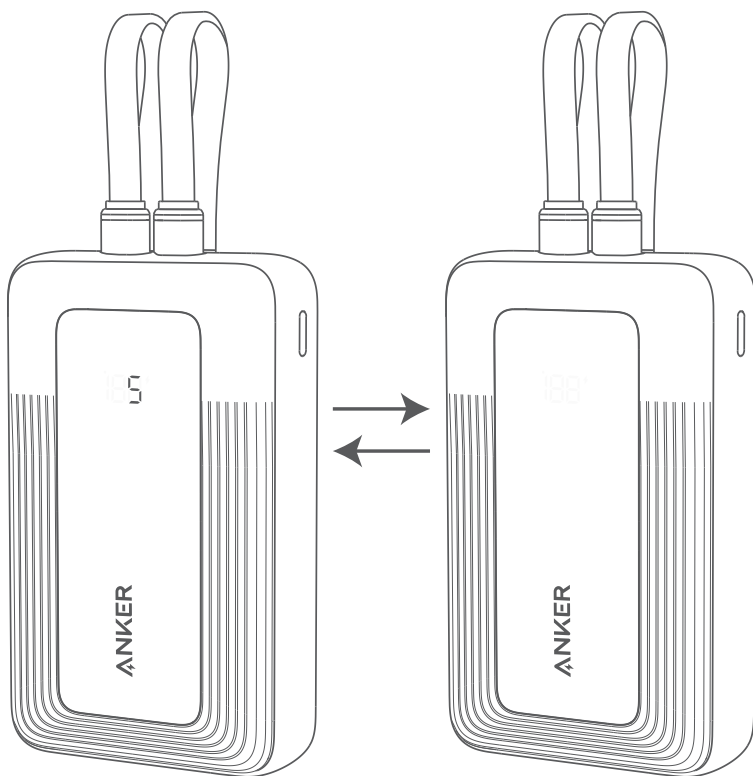


Aufladen der Powerbank

Laden Sie die Powerbank über das integrierte USB-C-Kabel oder den USB-C-Anschluss auf.

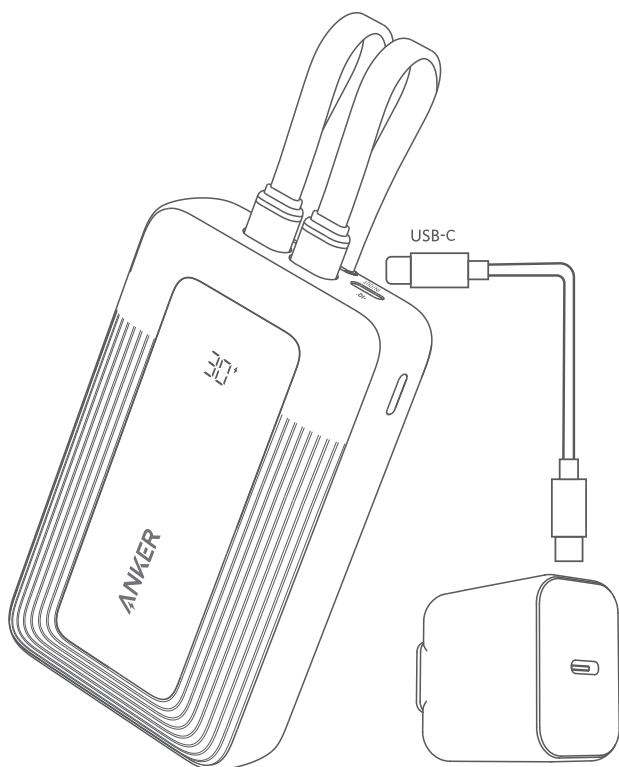


Erhaltungs-Lademodus (Niedrigstrom-Lademodus)


1. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den Erhaltungs-Lademodus zu aktivieren.

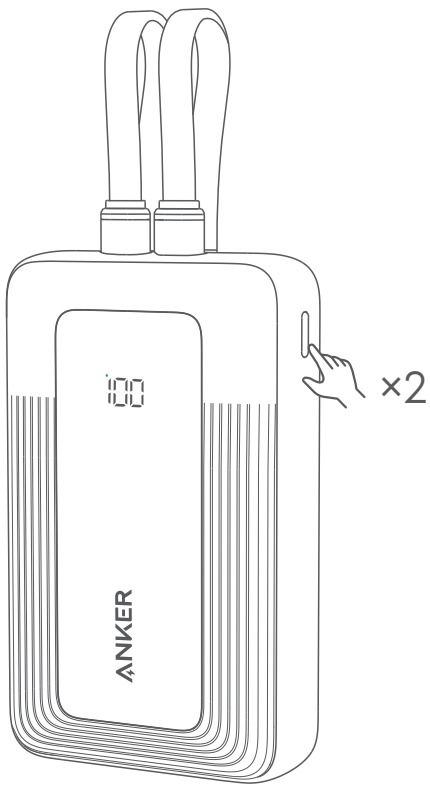

2. Laden Sie Ihre Ohrhörer oder andere Geräte mit geringem Stromverbrauch über den USB-A-Anschluss auf.

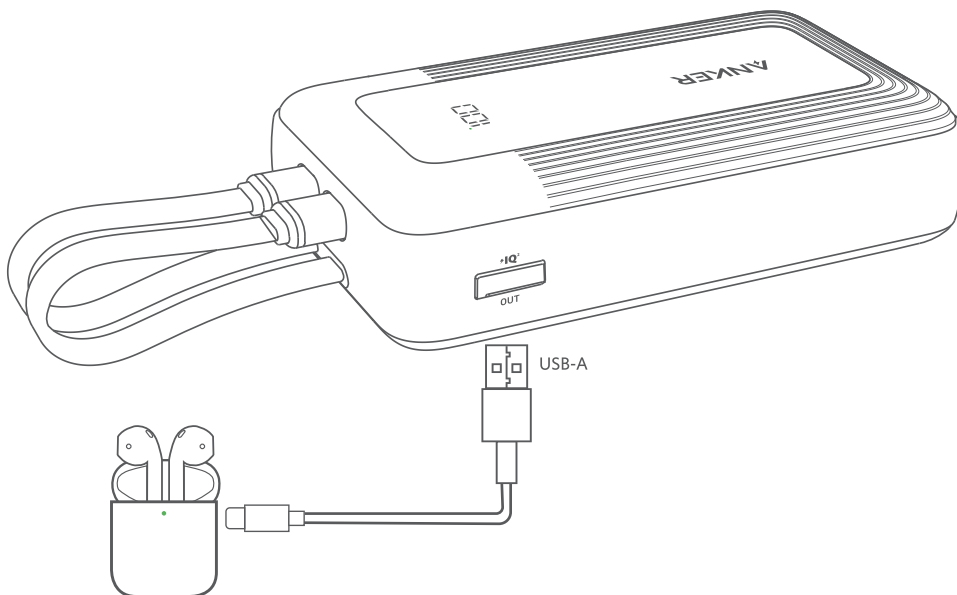

3. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den Erhaltungs-Lademodus zu beenden.

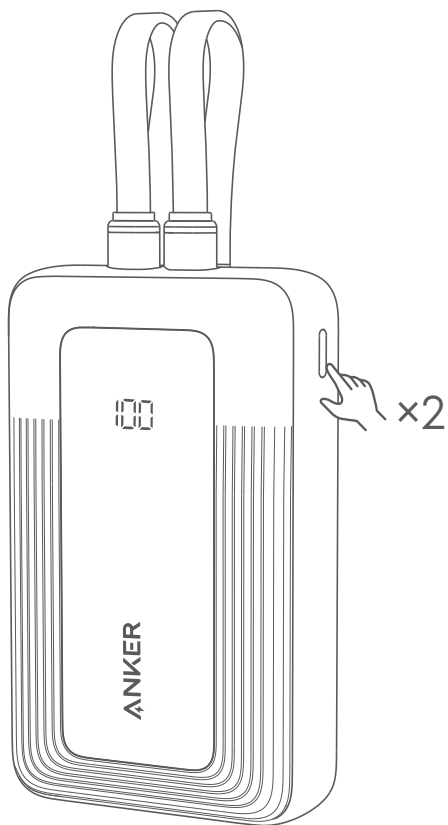

Technische Daten

Zellenkapazität	10.000 mAh
Akkukapazität	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (Zwei Zellen in Serie)
Eingang	USB-C Kabel / USB-C Anschluss: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (max. 20W)
Ausgang	USB-C Kabel / USB-C Anschluss: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (max. 30W) Lightning Kabel: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (max. 27W) USB-A Anschluss: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (max. 22,5W)
Gesamtleistung	5V $\equiv$ 3A (max. 15W)