



## Akun varaustason tarkistaminen

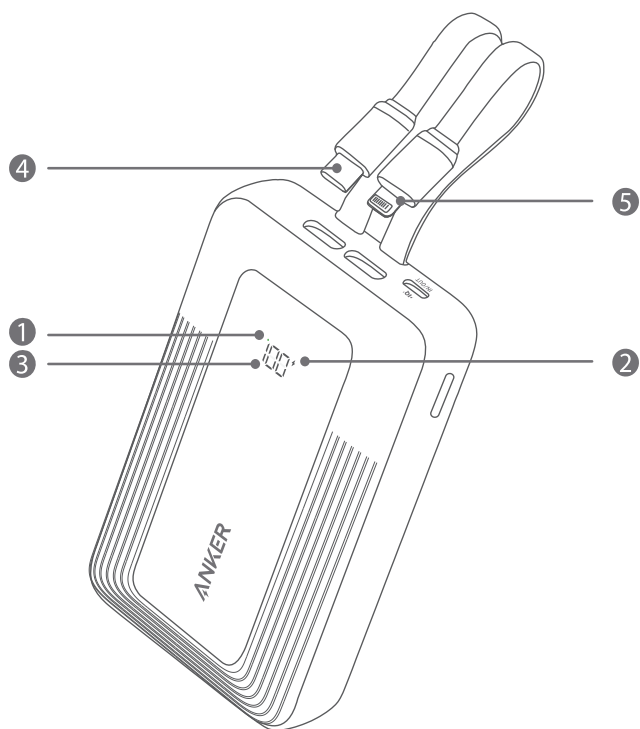

- ① Tiputus lataustila
- ② Uudelleenlataus
- ③ Jäljellä oleva akun prosenttiosuus
- ④ USB-C kaapeli
- ⑤ Lightning-kaapeli

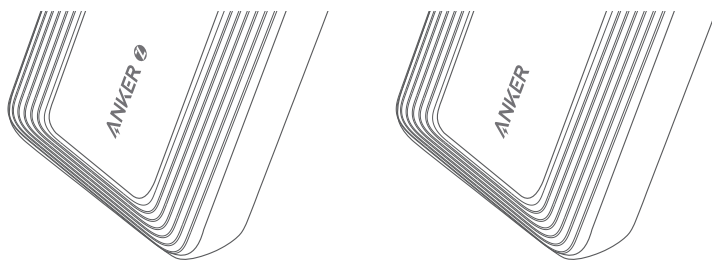


\*Huomautus: Viime aikoina lähetettävät virtapankki toimitetaan satunnaisesti jommallakummalla yllä näkyvällä logoversiolla. Lukuun ottamatta logoa, tuotteiden toiminnallisuus säilyy ennallaan. Olethan varma tuotteen laadusta.


## Laitteidesi lataaminen

Lataa puhelimesi ja tablettisi sisäänrakennettujen USB-C- ja Lightning-kaapeleiden tai USB-porttien kautta.

Sisäänrakennetuilla USB-C- ja Lightning-kaapeleilla:

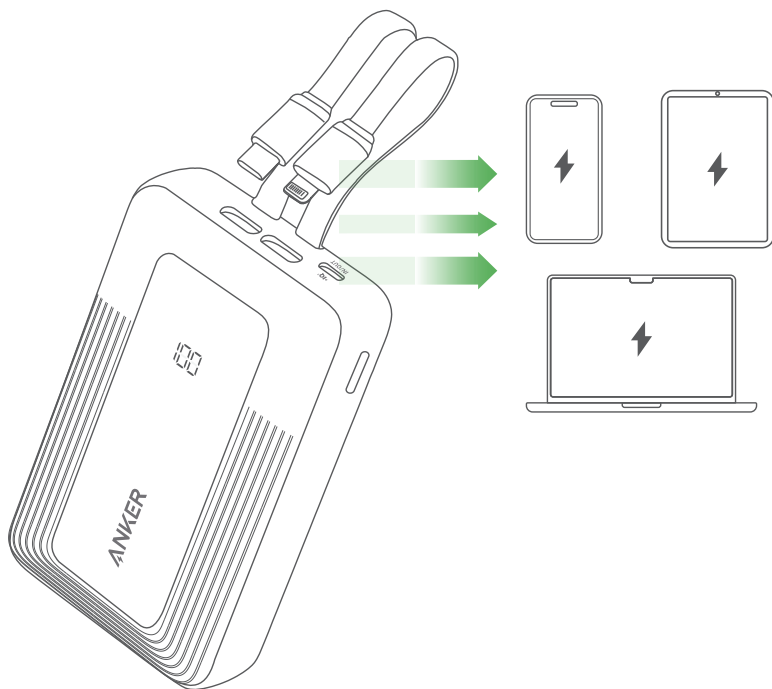


USB-porttien kanssa:

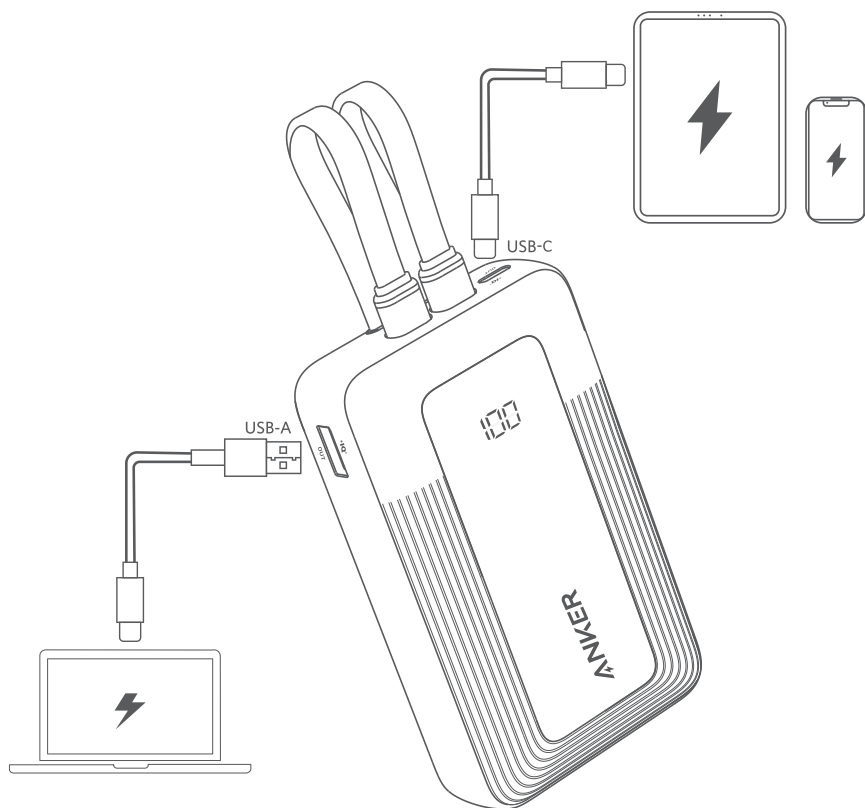


## Älykäs latauksen muistutus

Kun akun varaustaso laskee 5 %:iin, näytön akun merkkivalo vilkkuu muistuttaen sinua lataamaan virtapankki viipymättä.

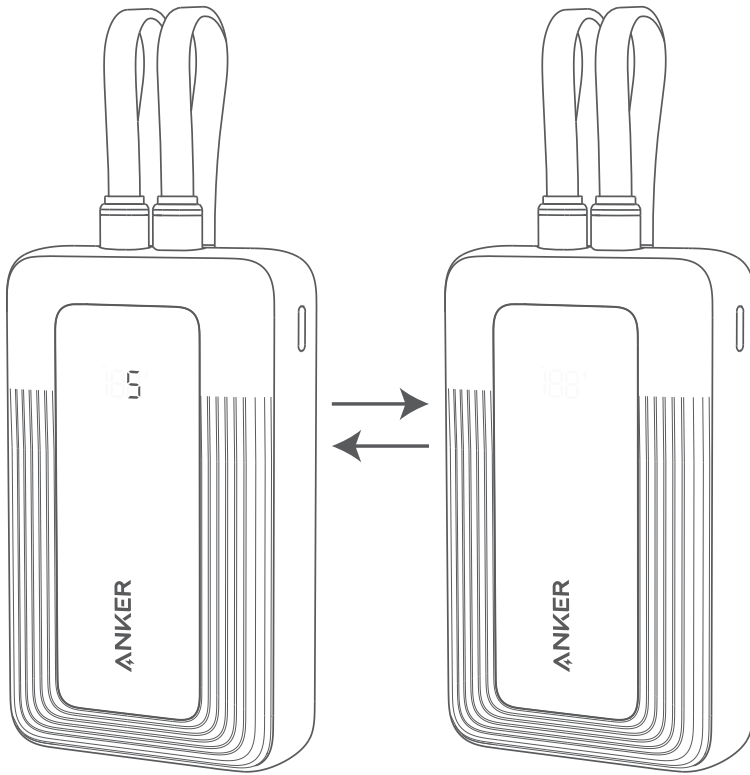


## Virtapankki lataaminen

Lataa varavirtalähde sisäänrakennetun USB-C-kaapelin tai USB-C-portin kautta.

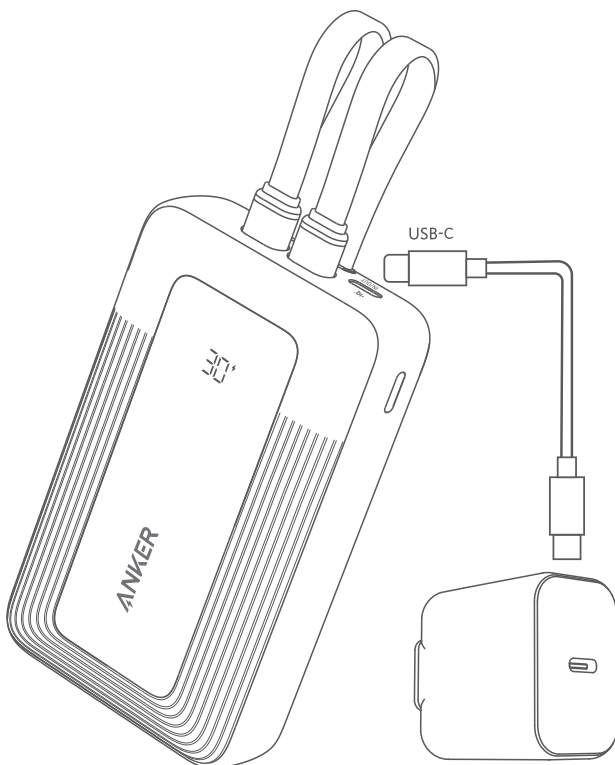


## Tiputus lataustila (alhaisen virran lataustila)


1. Paina virtapainiketta kahdesti aktivoidaksesi tiputus lataustila.

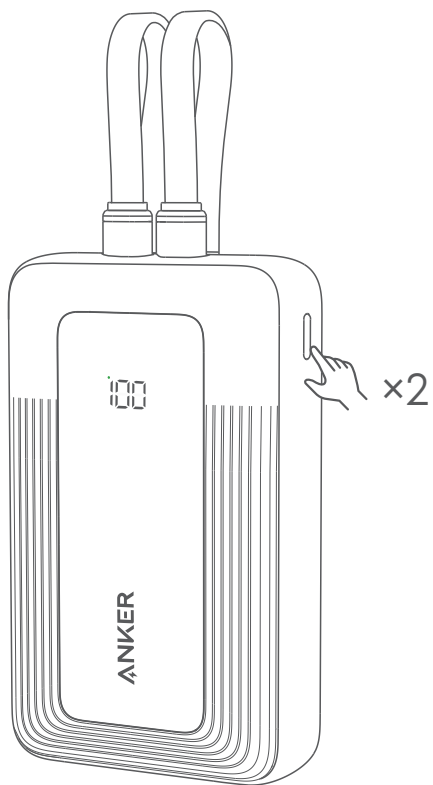

2. Lataa nappikuulokkeesi tai muita vähävirtaisia laitteita USB-A-portin kautta.

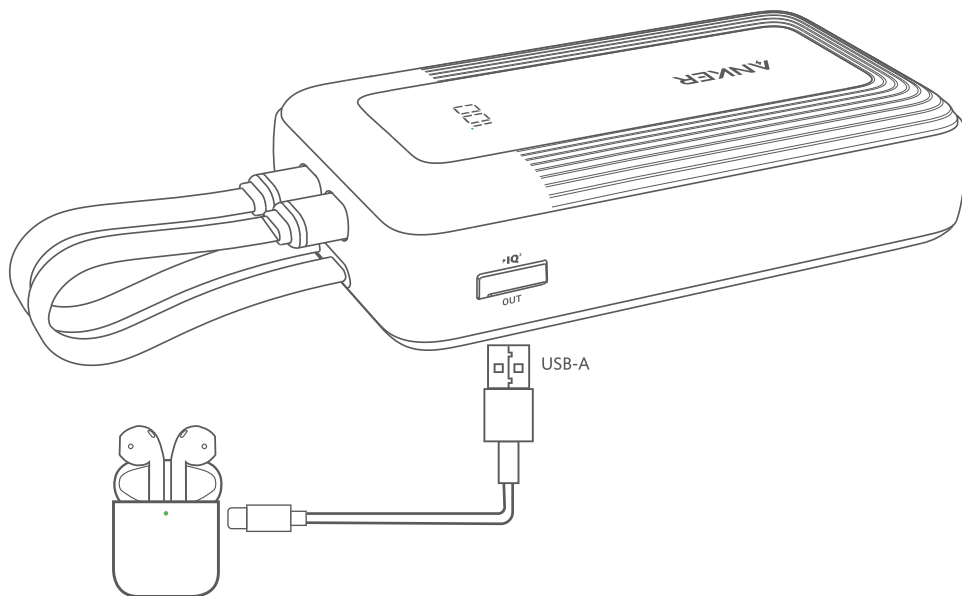

3. Paina virtapainiketta kahdesti poistuaaksesi tiputus lataustila.

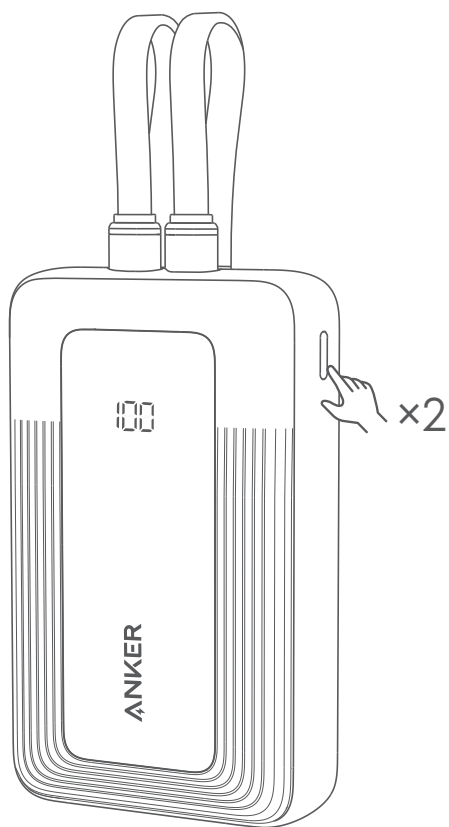

## Tekniset tiedot

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennon varauskyky | 10.000 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Akun kapasiteetti | 5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (kaksi kennoa sarjassa)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Syöttö            | USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (enintään 20W)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lähtö             | USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (enintään 30W)<br>Lightning-kaapeli: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (enintään 27W)<br>USB-A-portti: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (enintään 22,5W) |
| Kokonaistuotanto  | 5V $\equiv$ 3A (enintään 15W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |