



Verificarea nivelului bateriei

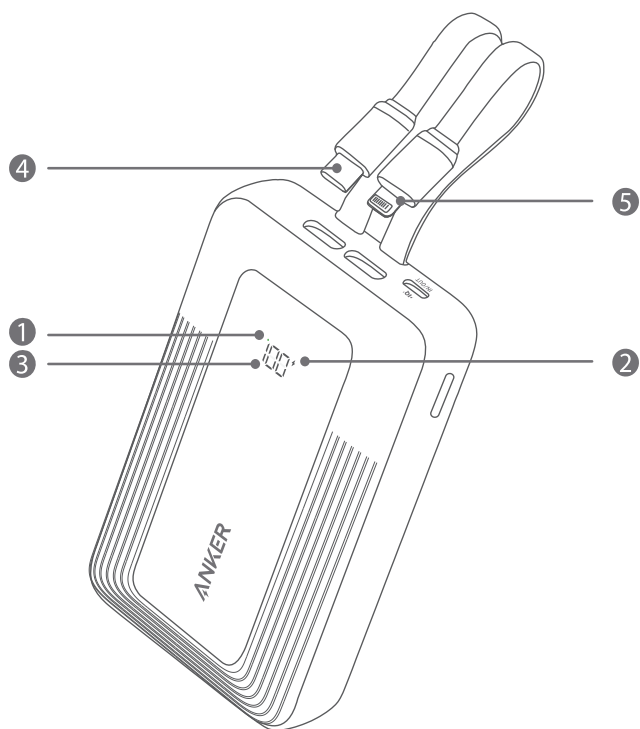

- ① Modul de încărcare continuă
- ② Reîncărcare
- ③ Procentul rămas al bateriei
- ④ Cablu USB-C
- ⑤ Cablu Fulger

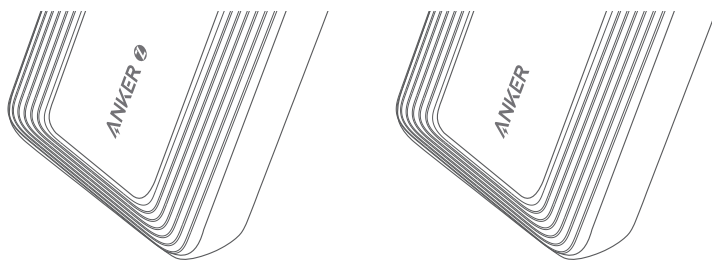


*Notă: în perioada recentă, bateriile externe care prezintă oricare dintre cele două versiuni de logo prezentate mai sus vor fi livrate aleatoriu. În afară de logo, funcționalitatea produselor rămâne identică. Vă rugăm să fiți siguri de calitatea produsului.


Încărcarea dispozitivelor dvs

Încărcați telefoanele și tabletele dvs. prin cablurile USB-C și Lightning încorporate sau porturile USB.

Cu cablurile USB-C și Lightning integrate:

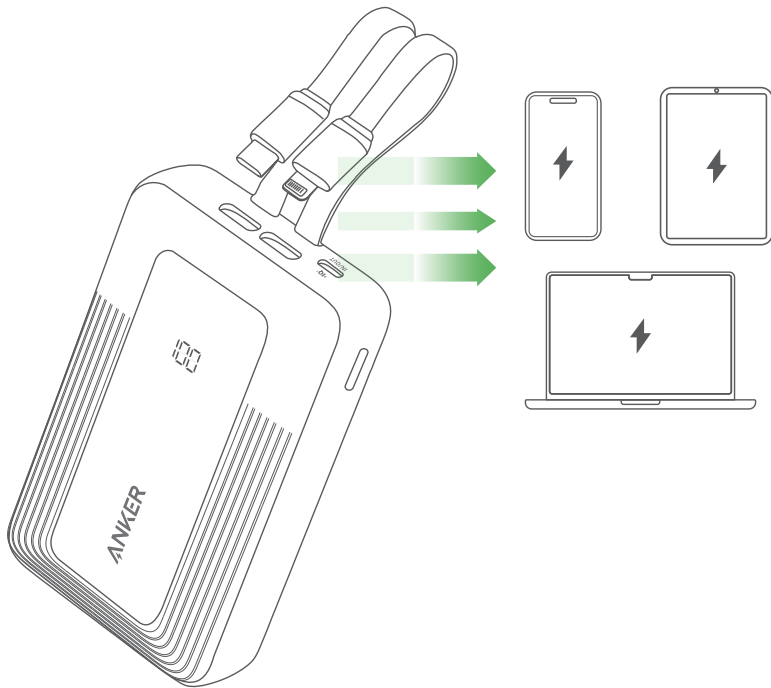


Cu porturi USB:

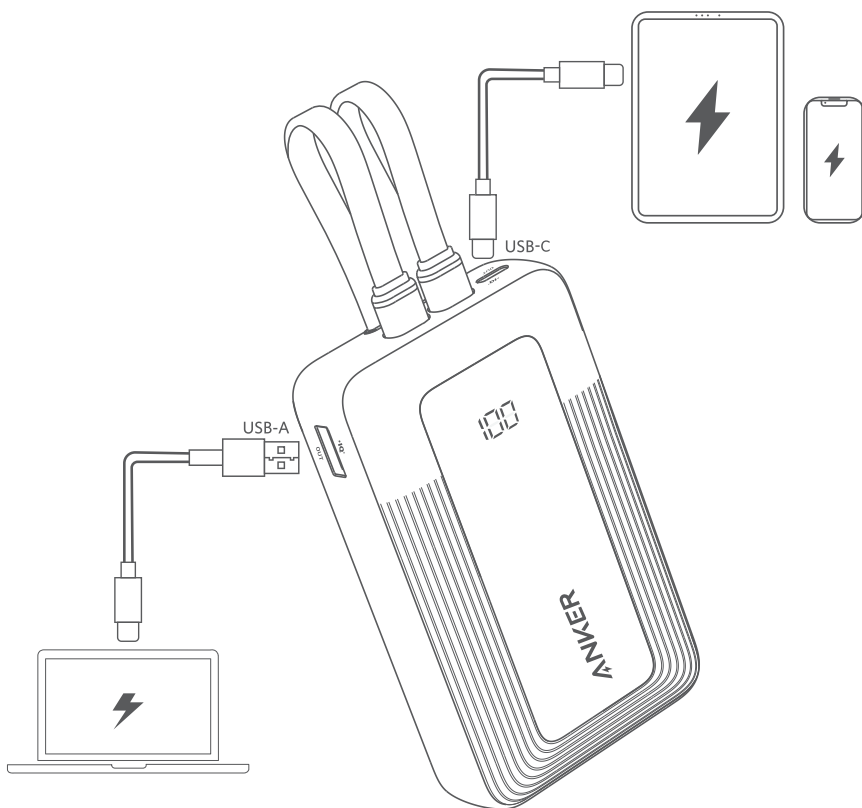


Memento de încărcare inteligentă

Când nivelul bateriei scade la 5%, indicatorul bateriei de pe ecran va clipi, reamintindu-vă să încărcați rapid bateria externă.

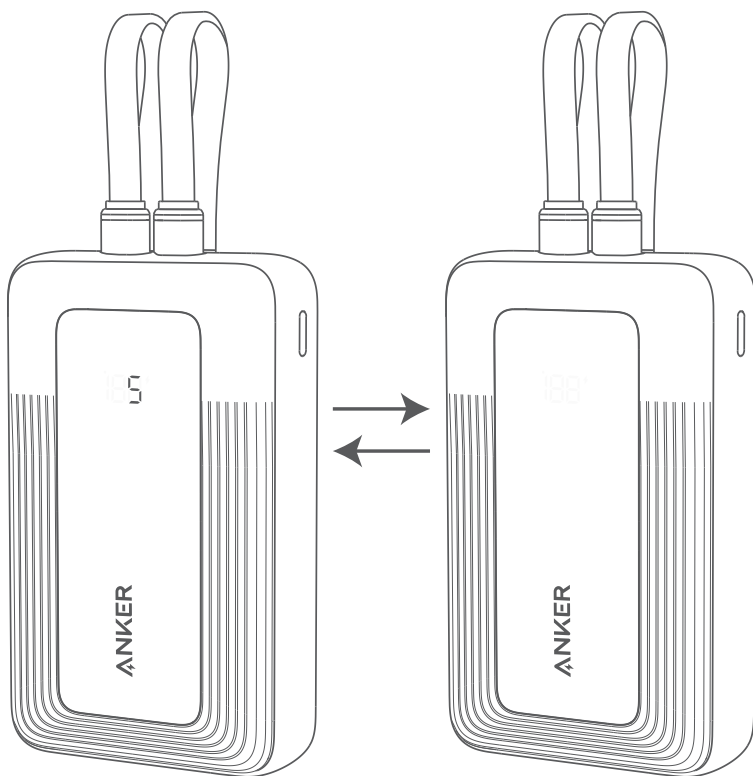


Reîncărcarea bateriei externe

Reîncărcați bateria externă prin cablul USB-C încorporat sau portul USB-C.

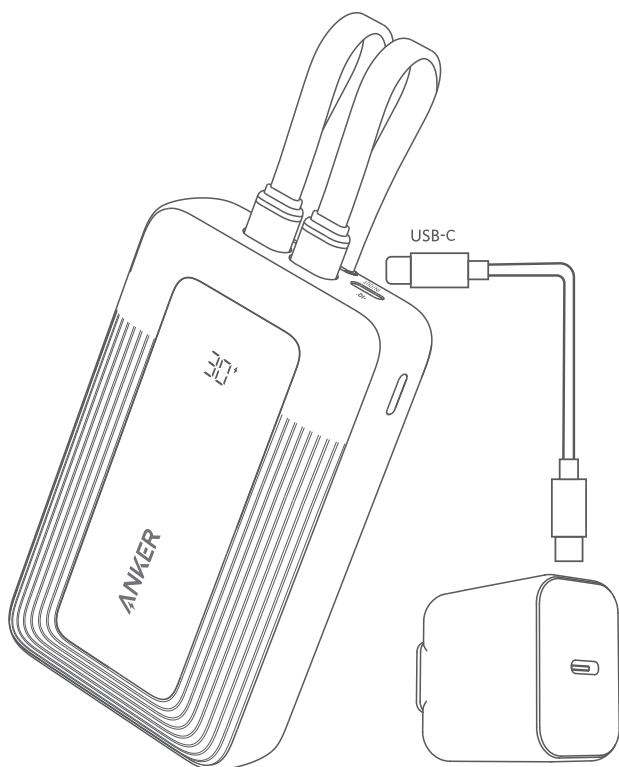


Modul de încărcare continuă (modul de încărcare cu curent redus)


1. Apăsați de două ori butonul de pornire pentru a activa modul de încărcare continuă.

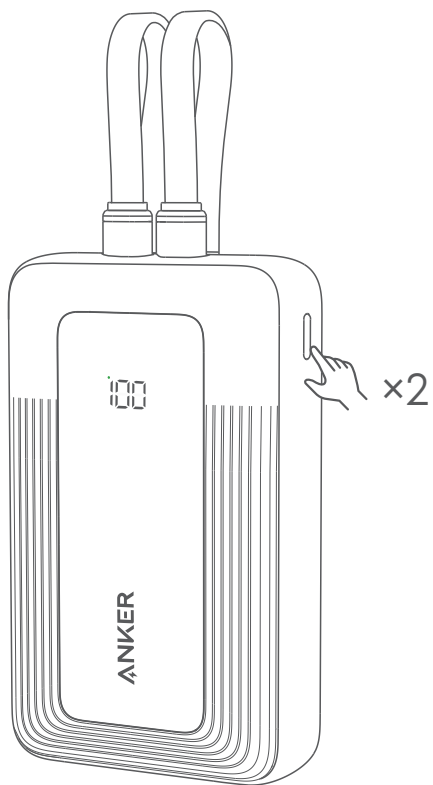

2. Încărcați căștile sau alte dispozitive cu consum redus de energie prin portul USB-A.

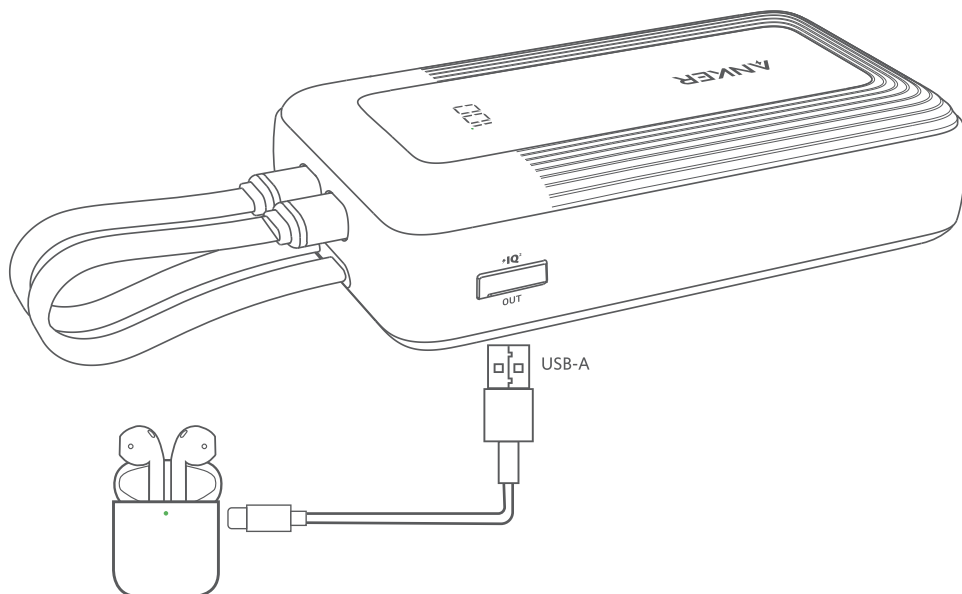

3. Apăsați butonul de pornire de două ori pentru a ieși din modul de încărcare continuă.

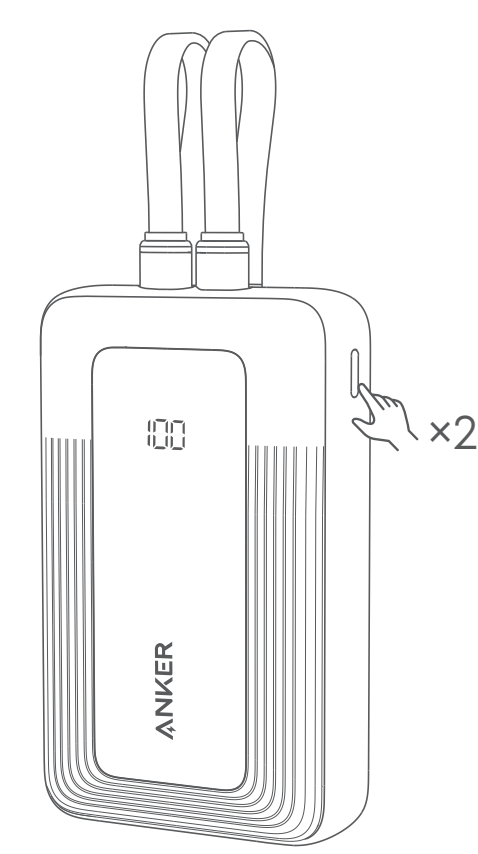

Specificații tehnice

Capacitatea celulei	10.000 mAh
Capacitatea bateriei	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (două celule în serie)
Intrare	Cablu USB-C / Port USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2,22A / 12V ⎓ 1,66A (20W Max)
Ieșire	Cablu USB-C / Port USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 2,5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1,5A (30W max) Cablu Lightning: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A (27W max) Port USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,5A (22,5W max)
Ieșire totală	5V ⎓ 3A (15W max)