



Проверка уровня заряда батареи

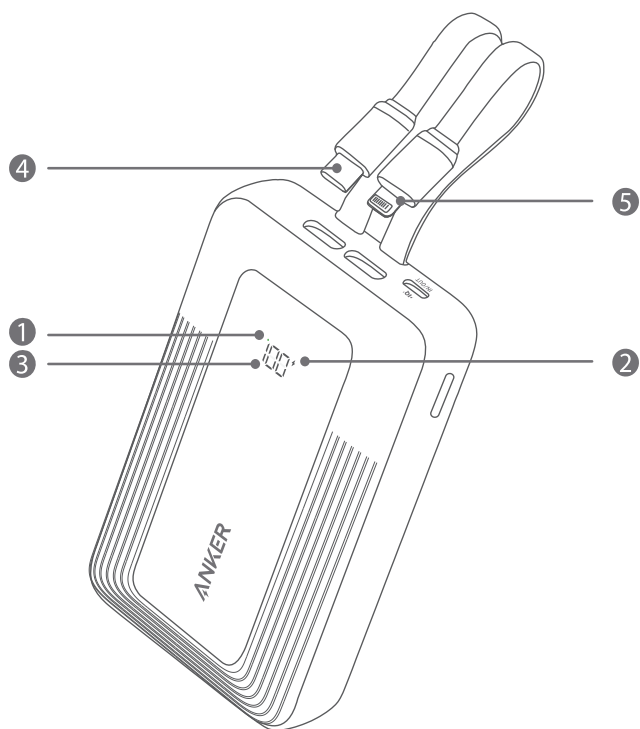

- ① Режим капельной зарядки
- ② Подзарядка
- ③ Оставшийся процент заряда батареи
- ④ Кабель USB-C
- ⑤ Кабель Lightning

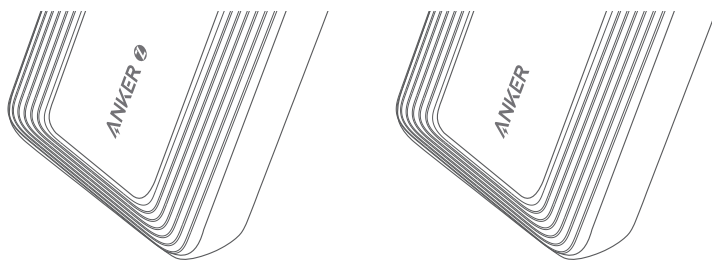


*Примечание: В последнее время внешние аккумуляторы с одним из двух вариантов логотипа, показанных выше, будут поставляться в случайном порядке. Помимо логотипа, функциональность продуктов остаётся неизменной. Пожалуйста, будьте уверены в качестве продукции.


Зарядка ваших устройств

Заряжайте ваши телефоны и планшеты с помощью встроенных кабелей USB-C и Lightning или через USB-порты.

С встроенными кабелями USB-C и Lightning:

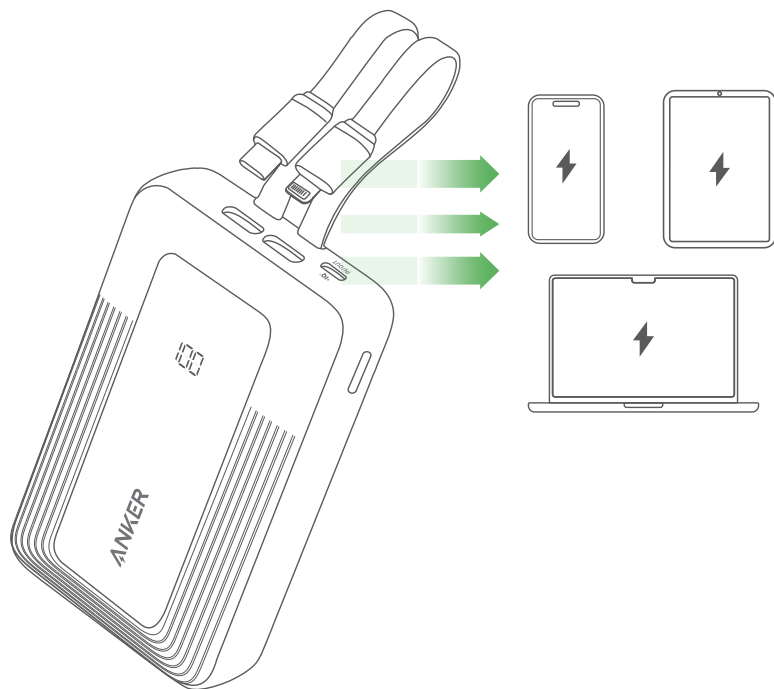


С USB-портами:

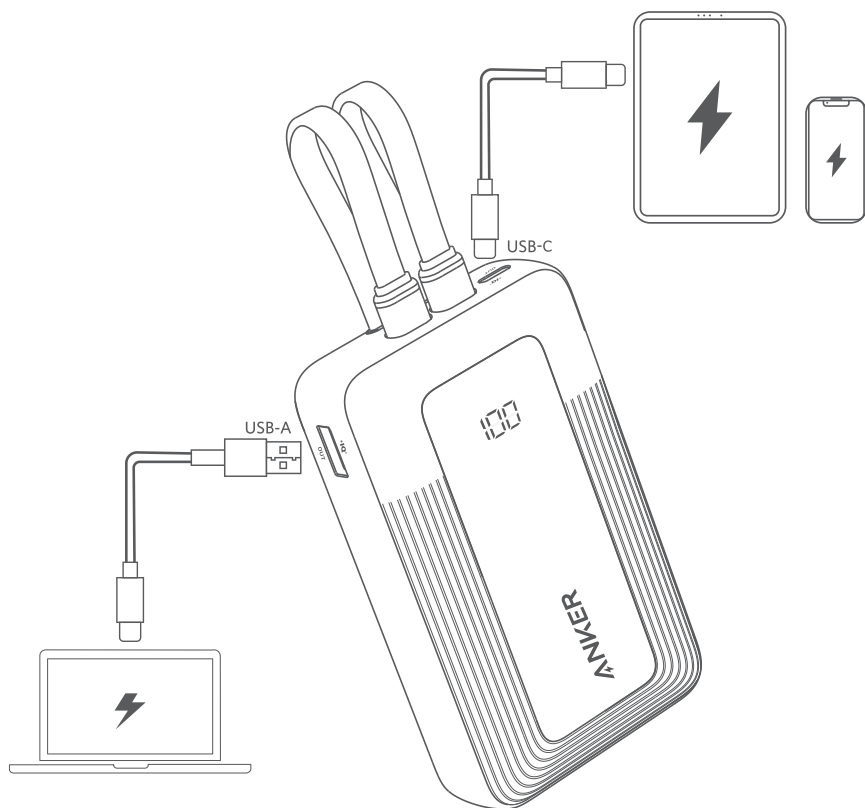


Напоминание о интеллектуальной зарядке

Когда уровень заряда батареи падает до 5%, индикатор батареи на экране начнет мигать, напоминая вам о необходимости зарядить внешний аккумулятор.

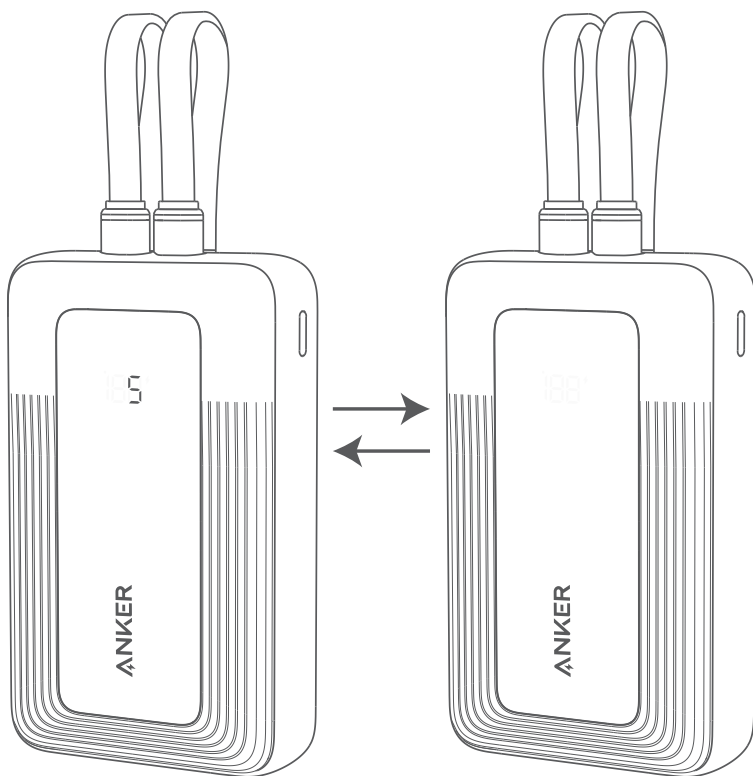


Подзарядка внешний аккумулятор

Заряжайте внешний аккумулятор с помощью встроенного кабеля USB-C или порта USB-C.

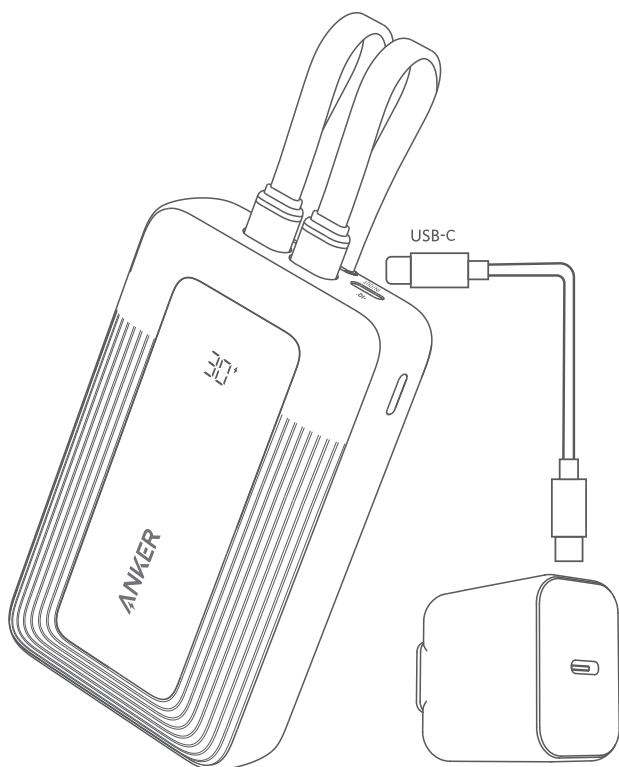


Режим капельной зарядки (режим зарядки малым током)


1. Нажмите кнопку питания дважды, чтобы включить режим капельной зарядки.

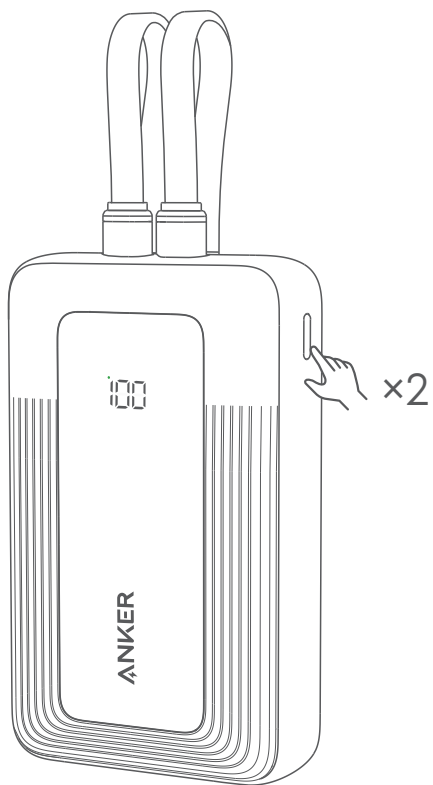

2. Заряжайте наушники или другие устройства с низким энергопотреблением через порт USB-A.

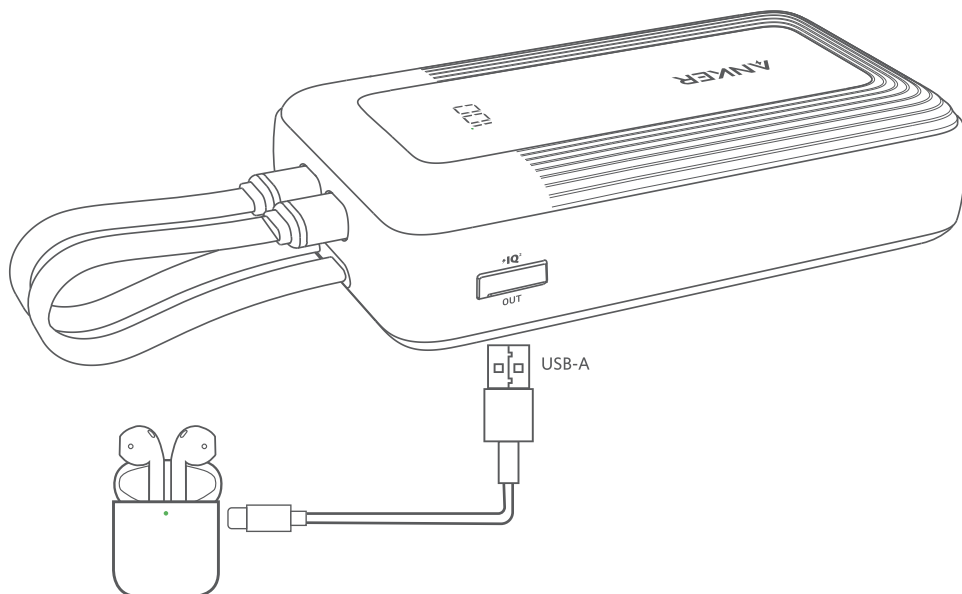

3. Нажмите кнопку питания дважды, чтобы выйти из режим капельной зарядки.

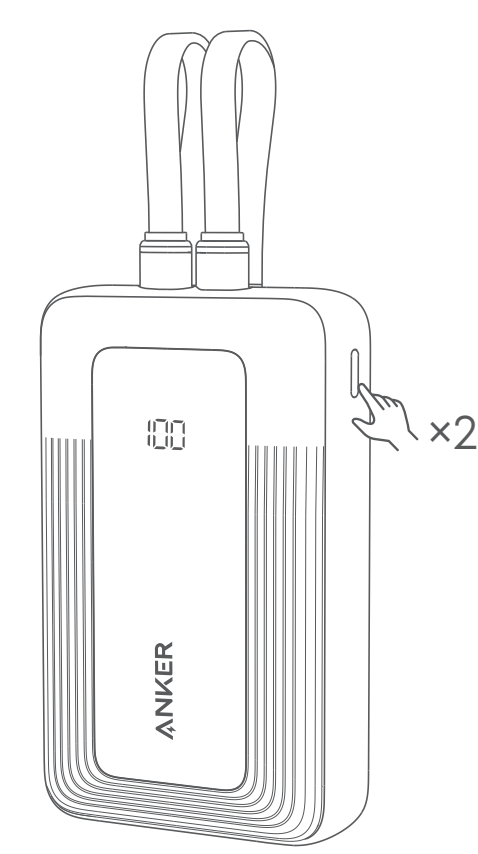

Технические характеристики

Емкость аккумулятора	10.000 мАч
Емкость батареи	5.000 мАч 7,4 В постоянного тока / 37 Вт·ч (две ячейки последовательно)
Вход	Кабель USB-C / Порт USB-C: 5В ≡ 3А / 9В ≡ 2,22А / 12В ≡ 1,66А (макс. 20 Вт)
Выход	Кабель USB-C / Порт USB-C: 5В ≡ 3А / 9В ≡ 3А / 10В ≡ 2,25А / 12В ≡ 2,5А / 15В ≡ 2А / 20В ≡ 1,5А (макс. 30Вт)
	Кабель Lightning: 5В ≡ 3А / 9В ≡ 3А (макс. 27Вт)
Общий выходной объем	Порт USB-A: 5В ≡ 3А / 9В ≡ 2А / 10В ≡ 2,25А / 12В ≡ 1,5А (макс. 22.5 Вт)
	5V ≡ 3A (макс. 15Вт)