



Kontrollering af batteriniveauet

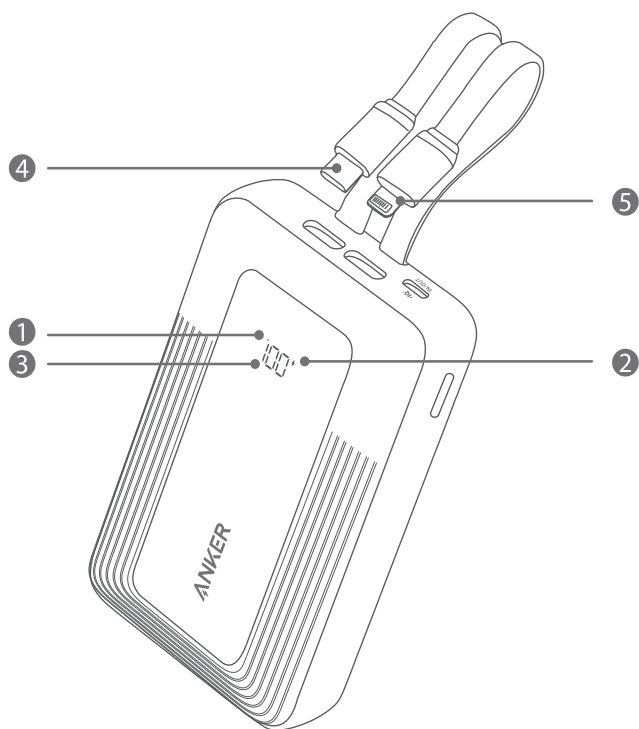

- ① Vedligeholdelse opladningstilstand
- ② Genopladning
- ③ Resterende batteriprocent
- ④ USB-C kabel
- ⑤ Lightning-kabel

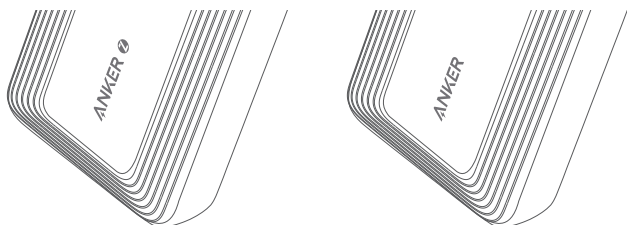


*Bemærk: I den seneste periode vil powerbanks med en af de to viste logoversioner blive sendt tilfældigt. Bortset fra logoet forbliver produkternes funktionalitet identisk. Vær venligst sikker på kvaliteten af produktet.


Opladning af dine enheder

Oplad dine telefoner og tablets via de indbyggede USB-C og Lightning kabler eller USB porte.

Med de indbyggede USB-C og Lightning kabler:

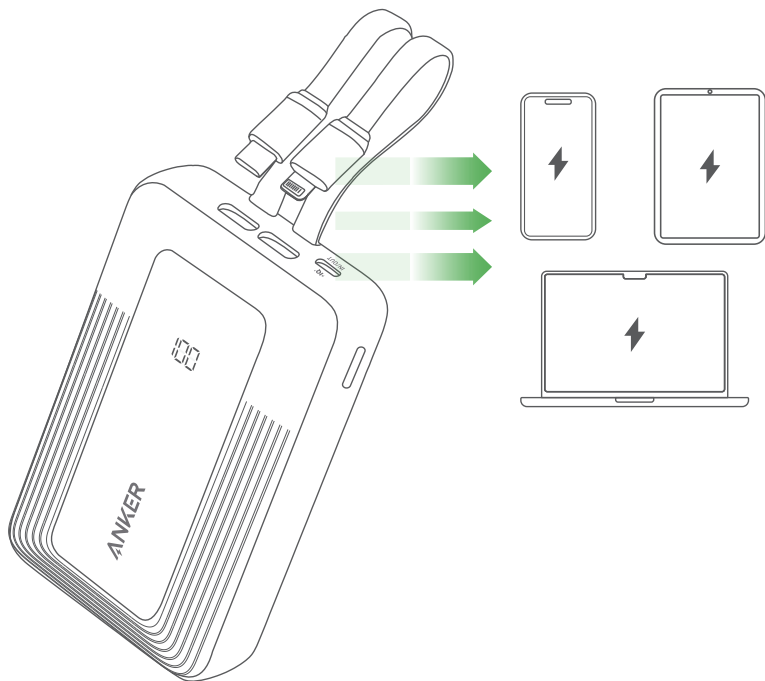


Med USB-porte:

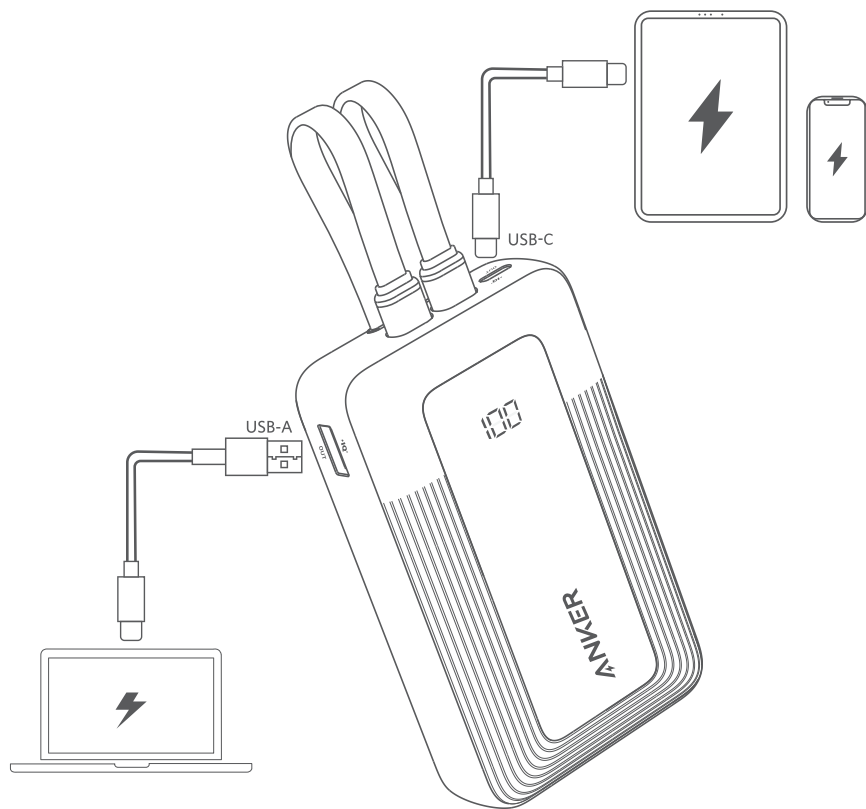


Smart opladningspåmindelse

Når batteriniveauet falder til 5%, vil batteriindikatoren på skærmen blinke og minde dig om at oplade powerbank straks.

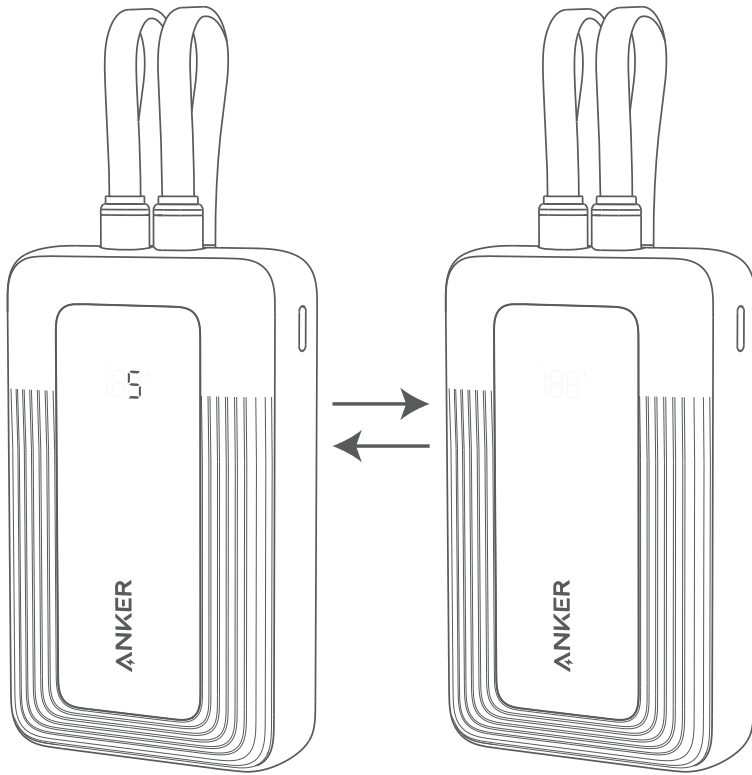


Genopladning af din powerbank

Genoplad powerbank via det indbyggede USB-C kabel eller USB-C porten.

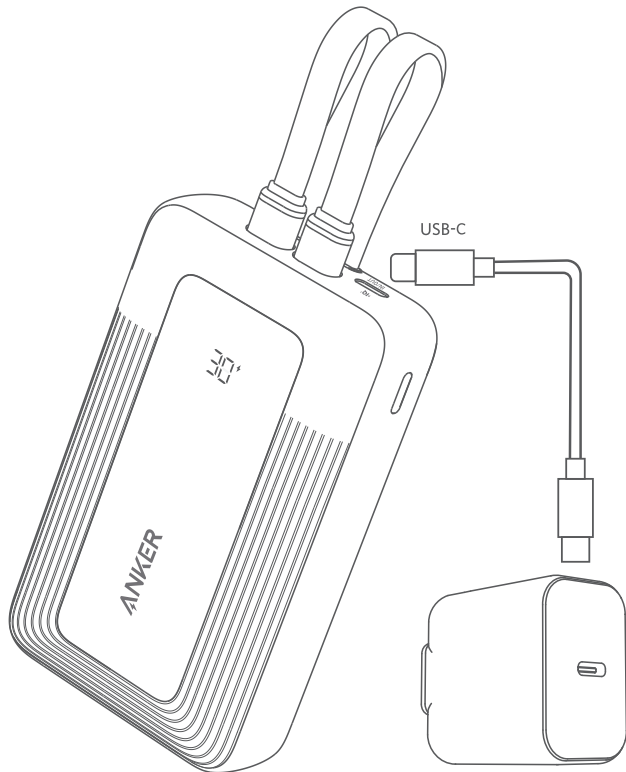


Vedligeholdelse opladningstilstand (lavstrøm opladningstilstand)


1. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at aktivere vedligeholdelse opladningstilstand.

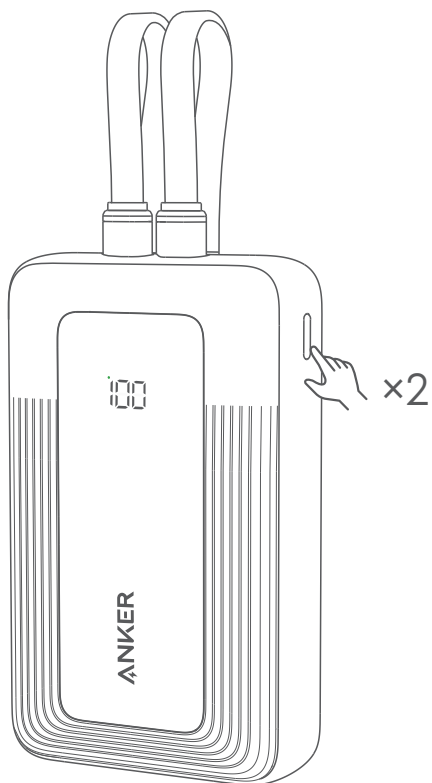

2. Oplad dine earbuds eller andre lavenergi-enheder via USB-A-porten.

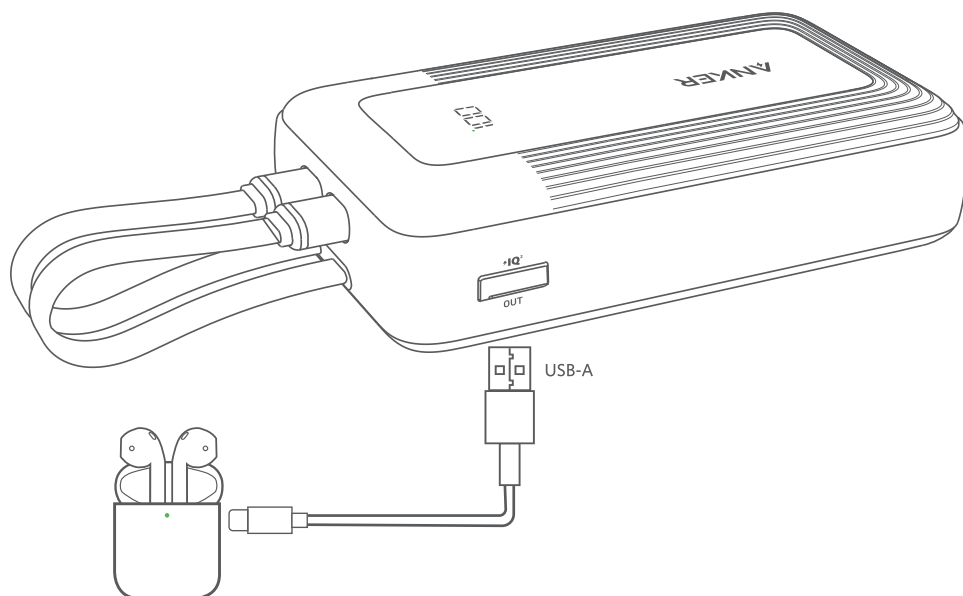

3. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at afslutte vedligeholdelse opladningstilstand.

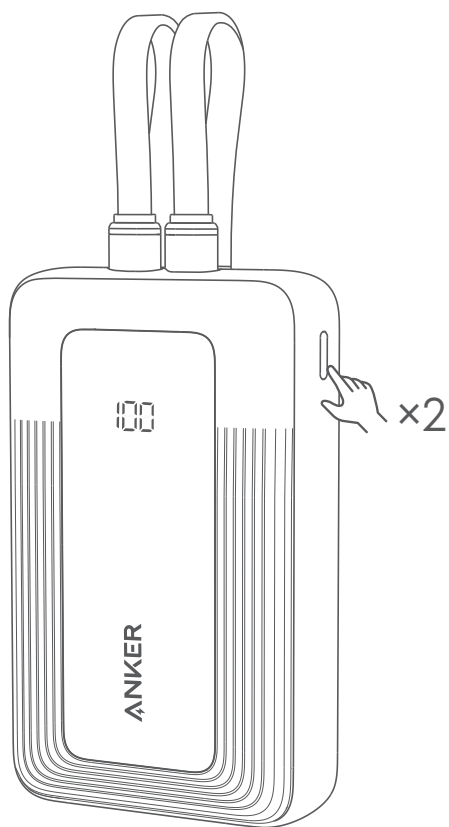

Specifikationer

Cellekapacitet	20,000 mAh
Batterikapacitet	10.000 mAh 7,4 VDC / 74 Wh (to celler i serie)
Indgang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (20W maks.)
Output	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (30W maks.)
	Lightning-kabel: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (27W maks.)
	USB-A-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (22,5W maks.)
Samlet Udgang	5V $\equiv$ 3A (15W maks.)