



Az akkumulátor szintjének ellenőrzése

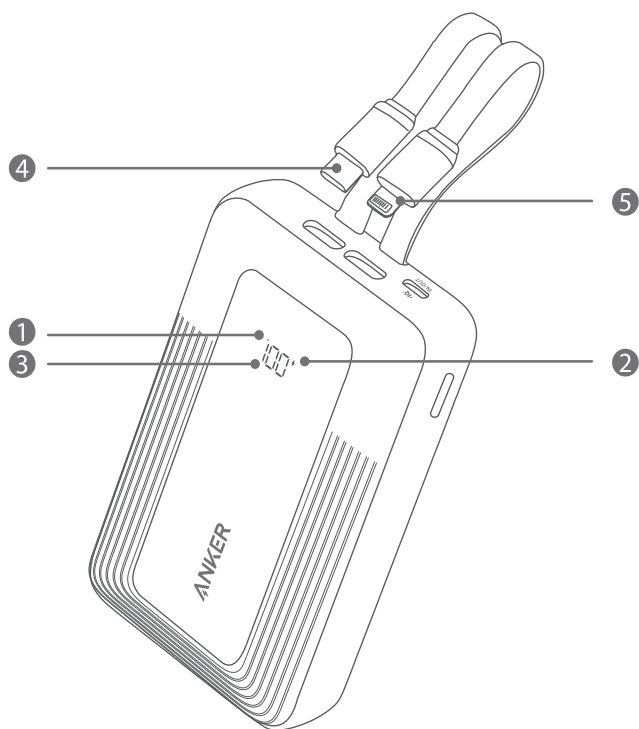

- ① Csepegtető töltési mód
- ② Újratöltés
- ③ Maradék akkumulátor százalék
- ④ USB-C kábel
- ⑤ Lightning kábel

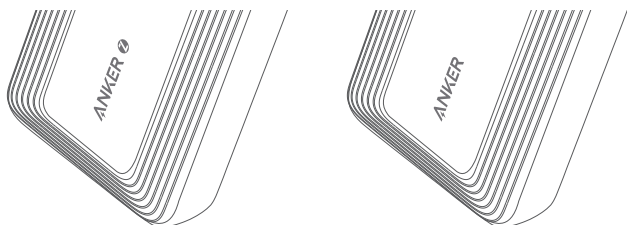


*Megjegyzés: Az utóbbi időszakban a fent bemutatott két logóverzió egyikével ellátott power bank-ok véletlenszerűen kerülnek kiszállításra. A logón kívül a termékek funkcionalitása változatlan marad. Kérjük, legyen biztos a termék minőségében.


Az eszközök feltöltése

Töltse fel telefonjait és táblagépeit a beépített USB-C és Lightning kábeleken vagy USB portokon keresztül.

A beépített USB-C és Lightning kábelekkel:

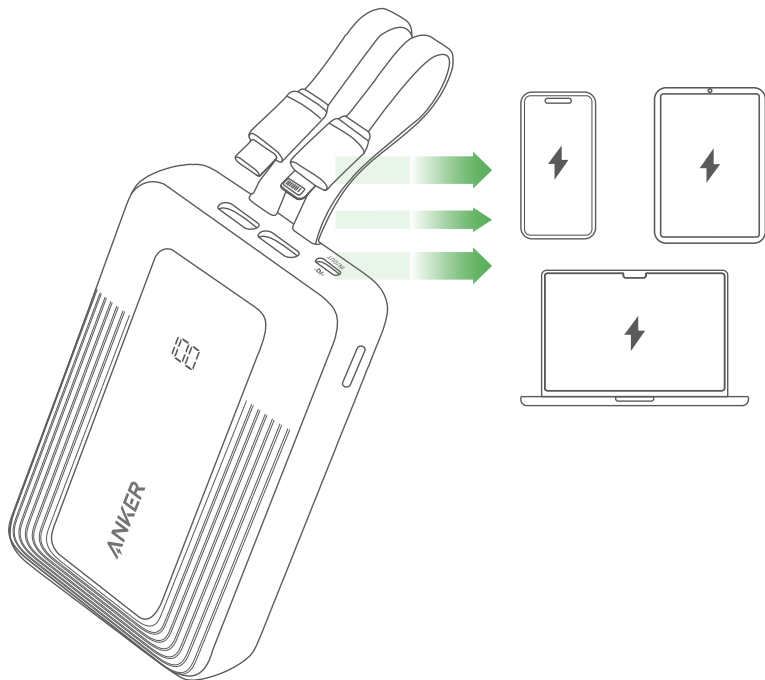


USB portokkal:

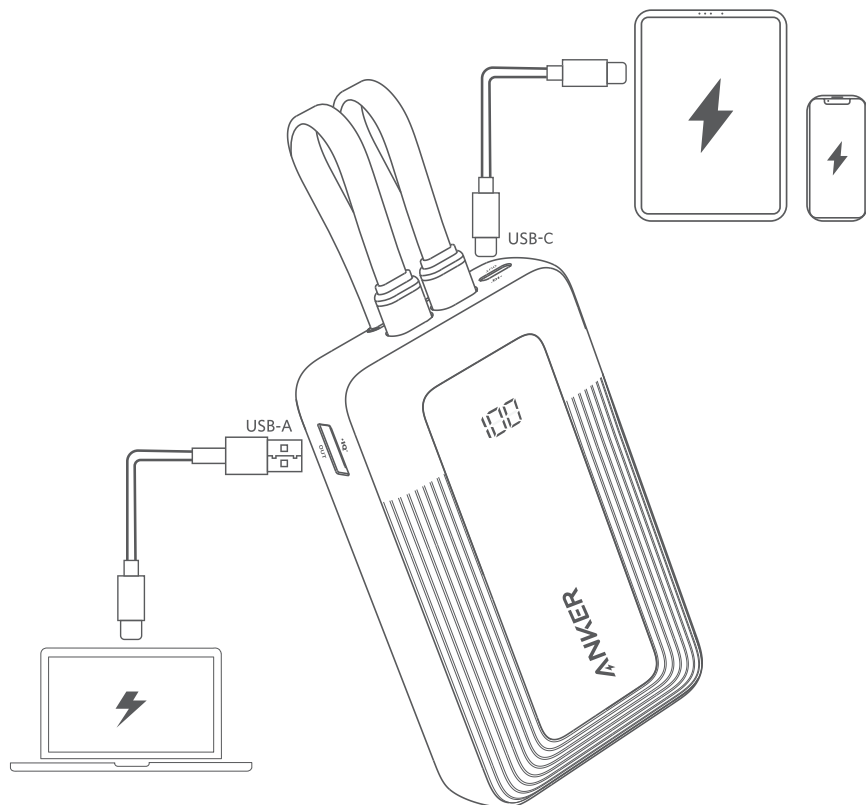


Okos töltési emlékeztető

Amikor az akkumulátor szintje 5%-ra csökken, a képernyőn lévő akkumulátorjelző villogni kezd, ezzel emlékeztetve önt a power bank gyors feltöltésére.

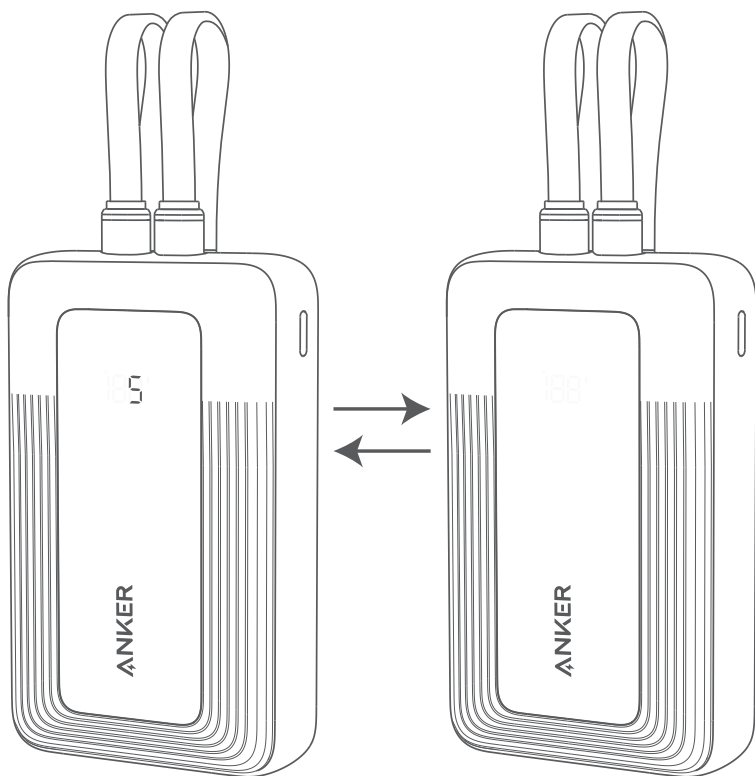


A power bank újratöltése

Töltse fel a power bank a beépített USB-C kábelen vagy az USB-C porton keresztül.

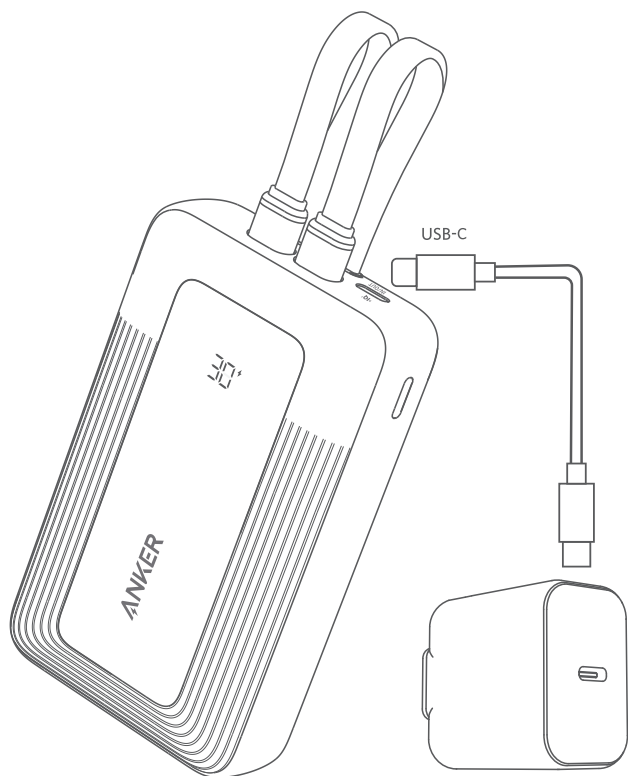


Csepegtető töltési mód (alacsony áramú töltési mód)


1. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód aktiválásához.

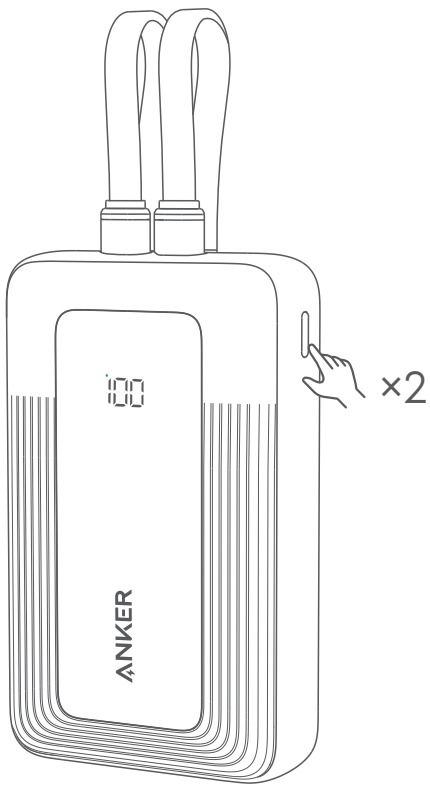

2. Töltse fel a fülhallgatóját vagy más alacsony fogyasztású eszközeit a USB-A porton keresztül.

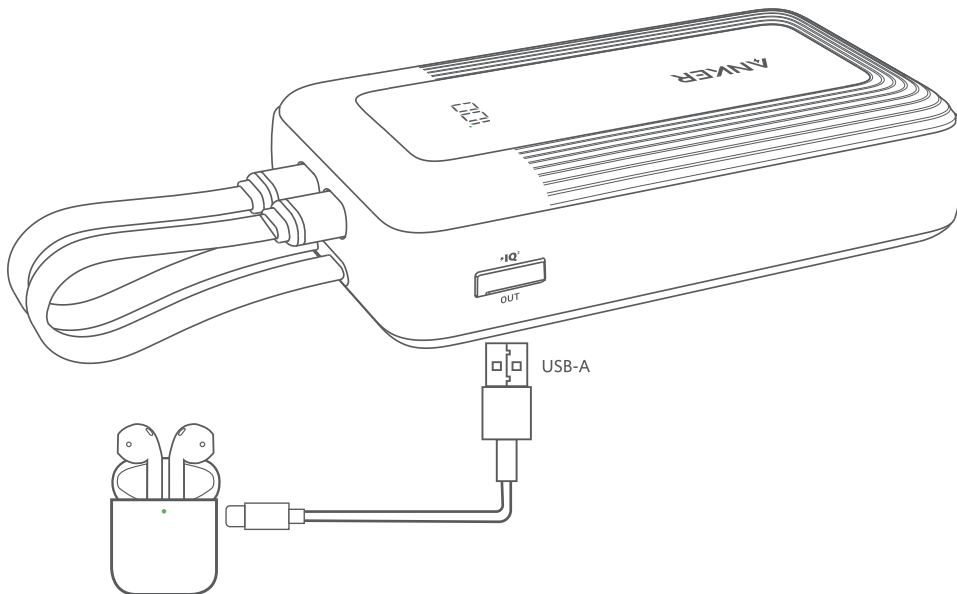

3. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód kikapcsolásához.

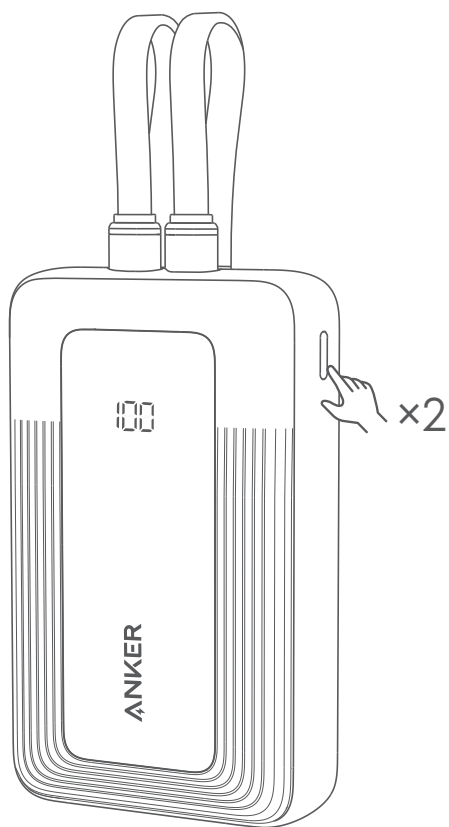

Műszaki adatok

Cellakapacitás	20.000 mAh
Akkumulátor kapacitás	10.000 mAh 7,4 VDC / 74 Wh (Két cella sorozatban)
Bemenet	USB-C kábel / USB-C port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (max. 20W)
Kimenet	USB-C kábel / USB-C port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (max. 30W)
	Lightning kábel: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (max. 27W)
	USB-A port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (max. 22,5W)
Teljes kimenet	5V $\equiv$ 3A (max. 15W)