



外観

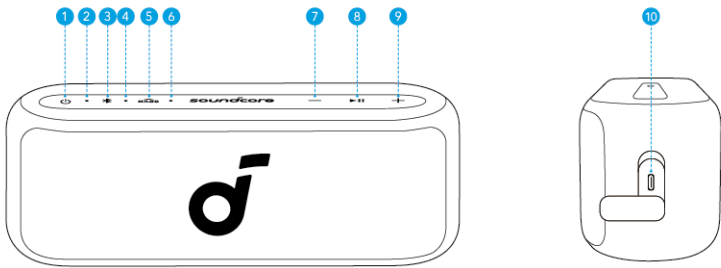

1	電源ボタン	6	BassUP LED ライト
2	電源LEDライト	7	音量ダウンボタン
3	Bluetooth ボタン	8	再生/一時停止ボタン
4	Bluetooth LED ライト	9	音量アップボタン
5	BassUP ボタン	10	USB-C 充電ポート


充電方法

- 損傷を避けるため、付属のUSB-Cケーブルを使用してください。

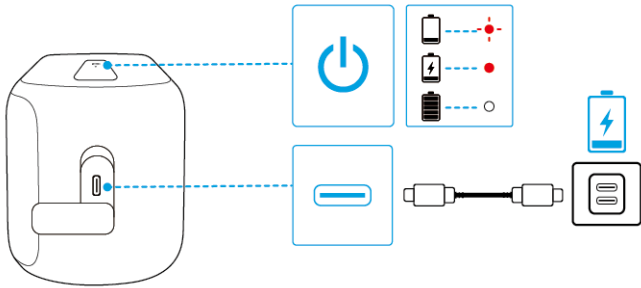

	赤色で点滅	バッテリー残量が低下
	赤色に点灯	充電中
	白色に点灯	満充電

電源のオン/オフ

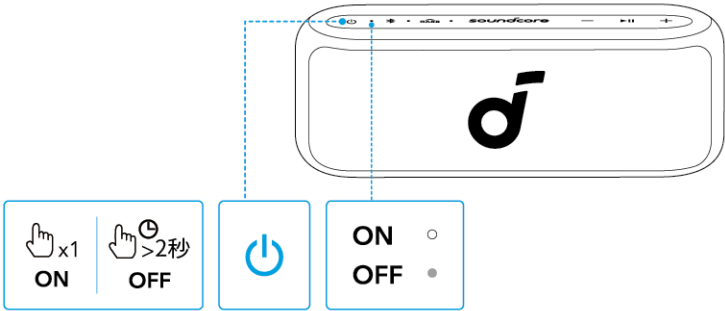

	2秒間長押し	電源オン
	白色に点灯	
	2秒間長押し	電源オフ
	消灯	




20分間機器とのBluetooth接続がない場合には、本製品の電源は自動的にオフになります。

本製品の使用方法

Bluetooth モード

Bluetoothボタンを1回押すとBluetoothペアリングモードに入ります。ご使用の機器のBluetoothリストで「soundcore Select 2S」を選択して接続します。

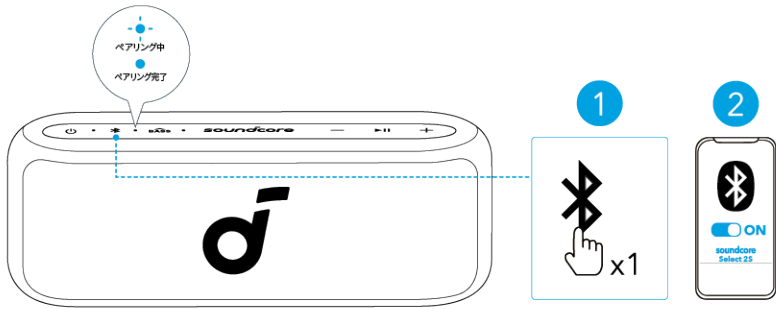

	1回押す	ペアリングモードに入る
	青色で点滅	ペアリング中
	青色に点灯	ペアリング完了




- ペアリングモードに入るには、Bluetoothボタンを1回押してください。
- 本製品は、一度に1台の機器からのみ音楽を再生できます。接続されている別の機器から音楽を再生するには、現在音楽を再生している機器を一時停止します。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器がBluetooth動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetoothボタンを押してBluetoothペアリングモードに切り替えます。

完全ワイヤレスステレオ (TWS) モード

2つの同じ Soundcore スピーカーは、ステレオサウンドのために互いにペアリングできます。2台のスピーカーから、それぞれ L チャンネルと R チャンネルとして、同じ音声を再生します。

スマートフォンに1台のスピーカーが接続されている場合、1台目と2台目のスピーカーのBluetoothボタンを同時に2秒間長押しするとTWSペアリングモードに切り替わります。

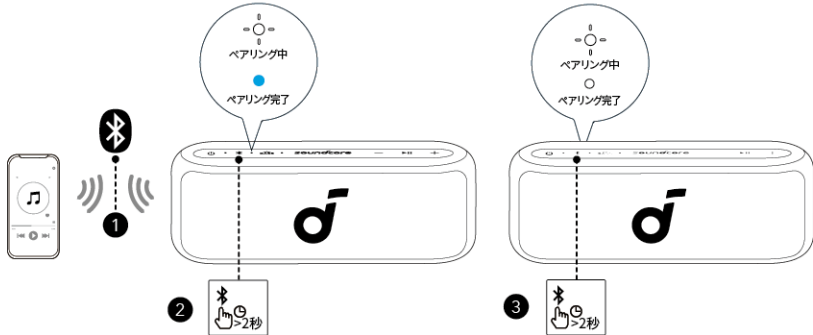

	2秒間長押し	TWSペアリングモードに入る
	白色で点滅	TWSペアリング中
	青色に点灯 (スピーカー1)	TWS接続済み
	白色に点灯 (スピーカー2)	


ボタンの操作方法

	2秒間長押し	電源オン
	2秒間長押し	電源オフ
	1回押す	再生 / 一時停止
	2回押す	次へ
	3回押す	前へ
	1回押す	着信に応答 / 通話を終了
	2秒間長押し	着信を拒否
	1回押す	ペアリングモードに入る
	2秒間長押し	TWSペアリングモードに入る / 解除
	1回押す	音量アップ / ダウン

BASS	1回押す	BassUPのオン/オフ
------	------	--------------

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。

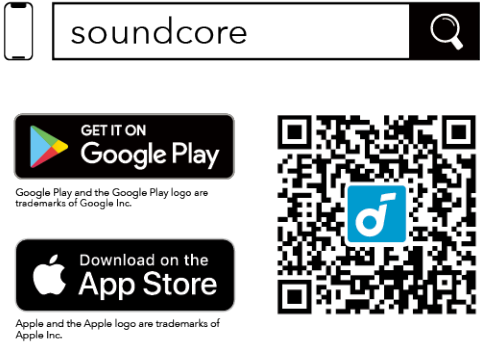

製品情報の確認: 製品名やソフトウェアバージョンの確認、取扱説明書の参照ができます。

ファームウェア更新: 本製品をアプリに接続した際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。

バッテリーステータス表示: スピーカーのバッテリー残量を確認できます。

音量調節: アプリからスピーカーの音量を調節できます。

イコライザー設定: アプリでは4種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。

オートパワーオフ設定: 設定時間に合わせてスピーカーの電源が自動的にオフになります。

通知音: 電源のオン/オフおよびBluetooth接続時の通知音の有無を選択できます。

リセット

Bluetooth ボタンと音量アップボタンを同時に4秒以上長押しして、スピーカーをリセットします。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

電源入力	5V ≒ 2A
バッテリー容量	2600mAh/7.3V
オーディオ出力	20W
ドライバーユニット	1.5インチフルレンジx2
充電時間	約4時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大16時間
防水規格	IPX7
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	100m