
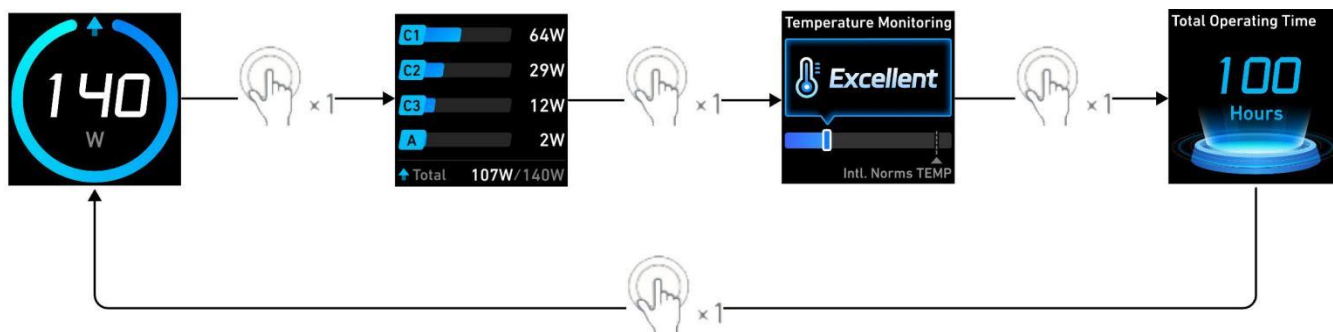


Képernyő megjelenítési útmutató



Megjegyzés: Hosszan nyomja meg a képernyő kijelzőjének elforgatásához. A képernyő automatikusan kikapcsol 60 másodperccel az utolsó interakció után bármely felületen.

Kezdőképernyő		Bekapcsoláskor a képernyő röviden megjeleníti a "140W"-ot 3 másodpercig, majd a jelenlegi összteljesítményt.
Teljesítményelosztás		Megjeleníti az energiaeloszlást. • A tápegység elosztó felületének frissítéséhez csatlakoztasson vagy húzzon ki eszközöket bármelyik képernyőn.
Hőmérséklet-ellenőrzés		Alacsony hőmérséklet: A töltő hőmérséklete jelenleg viszonylag alacsony.
		Magas teljesítmény: A töltő hőmérséklete kissé emelkedik, de messze alatta marad a nemzetközi szabványos hőmérsékleti határnak.
		Hűtési mód: A töltő hőmérséklete ebben az időben viszonylag magas, és automatikusan aktiválódik a hűtési mód. Azonban még mindig az nemzetközi szabvány hőmérsékleti határérték alatt marad.
Teljes Üzemidő		Megjeleníti a töltő teljes üzemidejét. • Bekapcsol, miután a töltő több mint 1 órán keresztül használatban volt.

Készenléti képernyő		A töltő készenléti módba lép, amikor bekapcsolják, ha nem észlel kimenetet.
Felugró emlékeztető		Akkor jelenik meg egy felugró emlékeztető, amikor a USB-C3 és USB-A1 portokat használja, miközben az USB-C1 és USB-C2 portok is elérhetők. • Zárja be az emlékeztetőt a csatlakozók bedugásával / kihúzásával vagy a kapcsológomb megnyomásával.

Műszaki adatok

Összteljesítmény (Watt)	140,0W Max
Bemenet	100-240V~, 50 / 60Hz, Max. 2,6A
Kimenet	Egy port használatban: USB-C1 / USB-C2: 9,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 45,0W / 20,0V$\Rightarrow$ 5,0A, 100,0W / 28,0V$\Rightarrow$ 5,0A, 140,0W (140,0W Max) USB-C3: 5,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\Rightarrow$ 2,65A, 39,75W / 20,0V$\Rightarrow$ 2,0A, 40,0W (40,0W Max) USB-A1: 5,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\Rightarrow$ 2,0A, 18,0W / 12,0V$\Rightarrow$ 1,5A, 18,0W / 10,0V$\Rightarrow$ 2,25A, 22,5W / 11,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 33,0W (Max 33,0W) Két port használatban: USB-C1 + USB-C2: 70,0W + 70,0W USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100,0W + 40,0W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100,0W + 33,0W USB-C3 + USB-A1: 24,0W Három használatban lévő port: USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65,0W + 45,0W + 30,0W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65,0 W + 45,0 W + 30,0 W USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100,0W + 24,0W Négy port használatban: USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65,0W + 45,0W + 24,0W Teljes kimenet:140,0W Max