
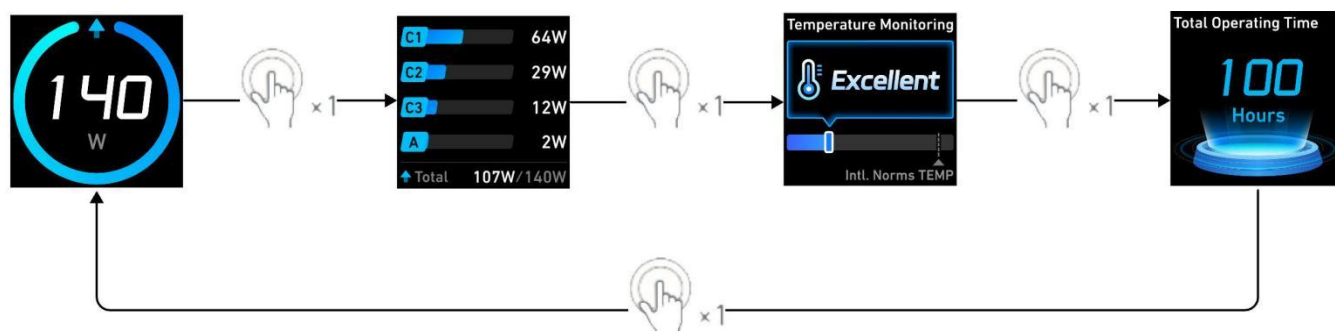


Vodnik za prikaz zaslona



Opomba: . Pritisnite in držite za vrtenje zaslona. Zaslona se bo samodejno izklopil 60 sekund po zadnji interakciji na katerem koli vmesniku.

Začetni zaslon		Ko je naprava vklopljena, zaslon za 3 sekunde prikaže "140W", nato pa prikaže trenutno skupno moč.
Distribucija energije		Prikazuje distribucijo moči. • Če želite osvežiti vmesnik za distribucijo energije, priključite ali odklopite naprave na katerem koli zaslonu.
Spremljanje temperature		Nizka temperatura: Temperatura polnilca je trenutno razmeroma nizka.
		Visoka zmogljivost: Temperatura polnilca se rahlo dvigne, vendar ostane precej pod mednarodno standardno temperaturno mejo.
		Način hlajenja: Temperatura polnilca je v tem času razmeroma visoka, zato se samodejno vklopi način hlajenja. Vendar pa ostaja temperatura še vedno pod mednarodno določeno mejno vrednostjo.
Skupni čas delovanja		Prikaže skupni čas delovanja polnilca. • Aktivira se po več kot 1 uri uporabe polnilnika.

Miren zaslon		Polnilec vstopi v načinu mirovanja, ko je vklopljen, če ni zaznan izhod.
Opomnik za pojavno okno		Uporaba vrat USB-C3 in USB-A1, medtem ko so vrata USB-C1 in USB-C2 na voljo, bo sprožila pojavni opomnik. • Zaprite opomnik tako, da vklopite/izklopite priključke ali pritisnete gumb za preklop.

Tehnični podatki

Skupna moč (Watt)	Največ 140,0 W
Vhod	100–240 V~, 50 / 60 Hz, največ 2,6 A
Izhod	Ena vrata v uporabi: USB-C1 / USB-C2: 9,0V$\overline{=}$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\overline{=}$ 3,0A, 45,0W / 20,0V$\overline{=}$ 5,0A, 100,0W / 28,0V$\overline{=}$ 5,0A, 140,0W (največ 140,0W) USB-C3: 5,0V$\overline{=}$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\overline{=}$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\overline{=}$ 2,65A, 39,75W / 20,0V$\overline{=}$ 2,0A, 40,0W (največ 40,0W) USB-A1: 5,0V$\overline{=}$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\overline{=}$ 2,0A, 18,0W / 12,0V$\overline{=}$ 1,5A, 18,0W / 10,0V$\overline{=}$ 2,25A, 22,5W / 11,0V$\overline{=}$ 3,0A, 33,0W (največ 33,0W) Dva uporabljena vrata: USB-C1 + USB-C2: 70,0 W + 70,0 W USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100,0 W + 40,0 W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100,0W + 33,0W USB-C3 + USB-A1: 24,0W Trije uporabljeni vhodi: USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65,0 W + 45,0 W + 30,0 W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65,0W + 45,0W + 30,0W USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100,0W + 24,0W Štirje priključki v uporabi: USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65,0 W + 45,0 W + 24,0 W Skupna izhodna moč: Največ 140,0 W