
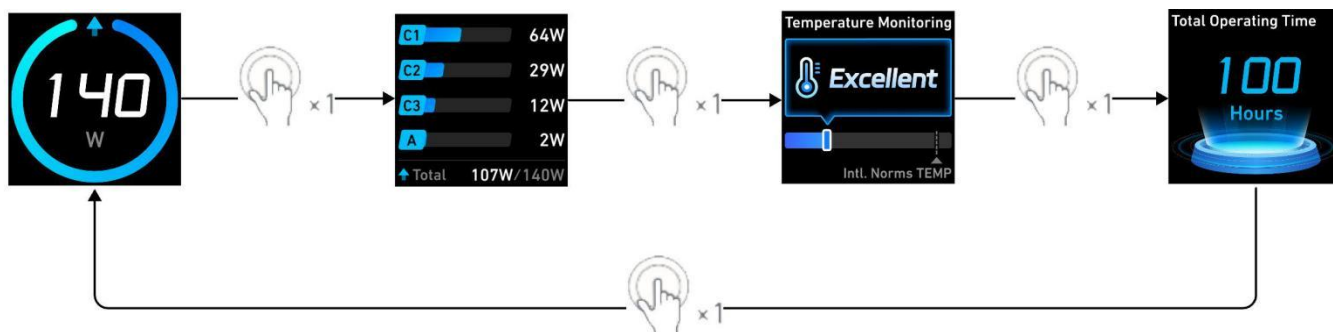


Ghid de afișaj pe ecran



Notă: Apăsați lung pentru a roti afișajul ecranului. Ecranul se va opri automat la 60 de secunde după ultima interacțiune pe orice interfață.

Ecran de pornire		Când este pornit, ecranul arată „140W” pentru 3 secunde, apoi afișează puterea totală curentă.
Distribuția Energiei		Afișează distribuția puterii. • Pentru a reîmprospăta interfața de distribuție a energiei, conectați sau deconectați dispozitivele de pe orice ecran.
Monitorizarea temperaturii		Temperatură scăzută: Temperatura încărcătorului este relativ scăzută în acest moment.
		Performanță ridicată: Temperatura încărcătorului crește ușor, dar rămâne cu mult sub limita internațională de temperatură.
		Modul de răcire: Temperatura încărcătorului este relativ ridicată în acest moment și modul de răcire este activat automat. Cu toate acestea, temperatura rămâne sub limita standard internațională.
Timp Total de Funcționare		Afișează timpul total de funcționare al încărcătorului. • Se activează după ce încărcătorul a fost utilizat mai mult de 1 oră.

Ecran de așteptare		Încărcătorul intră în modul de repaus atunci când este pornit dacă nu este detectată nicio ieșire.
Memento pop-up		Utilizarea porturilor USB-C3 și USB-A1 în timp ce porturile USB-C1 și USB-C2 sunt disponibile va declanșa o notificare pop-up. • Închideți memento-ul prin conectarea/deconectarea porturilor sau apăsând butonul de comutare.

Specificații tehnice

Putere totală (Wattaj)	140.0W Max
Intrare	100-240V~, 50 / 60Hz, 2.6A Max
Ieșire	Un port în uz: USB-C1 / USB-C2: 9.0V$\equiv$ 3.0A, 27.0W / 15.0V$\equiv$ 3.0A, 45.0W / 20.0V$\equiv$ 5.0A, 100.0W / 28.0V$\equiv$ 5.0A, 140.0W (140.0W Max) USB-C3: 5.0V$\equiv$ 3.0A, 15.0W / 9.0V$\equiv$ 3.0A, 27.0W / 15.0V$\equiv$ 2.65A, 39.75W / 20.0V$\equiv$ 2.0A, 40.0W (40.0W Max) USB-A1: 5.0V$\equiv$ 3.0A, 15.0W / 9.0V$\equiv$ 2.0A, 18.0W / 12.0V$\equiv$ 1.5A, 18.0W / 10.0V$\equiv$ 2.25A, 22.5W / 11.0V$\equiv$ 3.0A, 33.0W (33.0W Max) Două porturi în uz: USB-C1 + USB-C2: 70.0W + 70.0W USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100.0W + 40.0W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100.0W + 33.0W USB-C3 + USB-A1: 24.0W Trei porturi în uz: USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65.0W + 45.0W + 30.0W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65.0W + 45.0W + 30.0W USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100.0W + 24.0W Patru porturi în uz: USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65.0W + 45.0W + 24.0W Ieșire totală:140.0W Max