


## Comprobación del nivel de batería


Presione el botón de encendido para activar la pantalla.

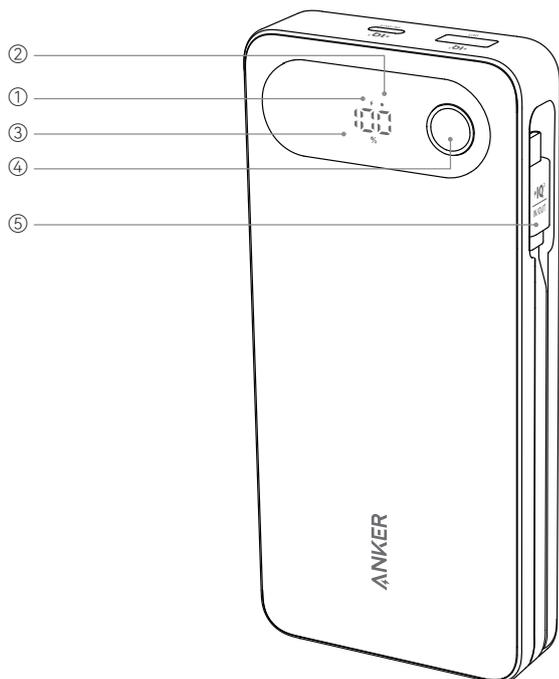

- ① Recarga
- ② Modo de carga de goteo
- ③ Porcentaje de batería restante
- ④ Botón de encendido
- ⑤ Cable USB-C Integrado


## Modo de carga de dispositivos

Carga tus teléfonos y tabletas a través de los puertos USB o el cable USB-C incorporado.

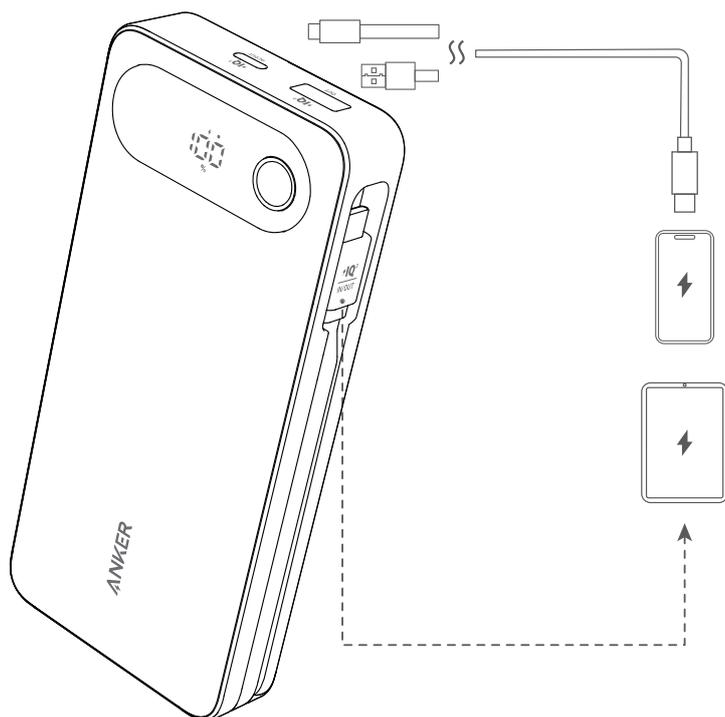

## Recarga del Power Bank

Recargue su power bank a través del puerto USB-C o el cable USB-C incorporado.

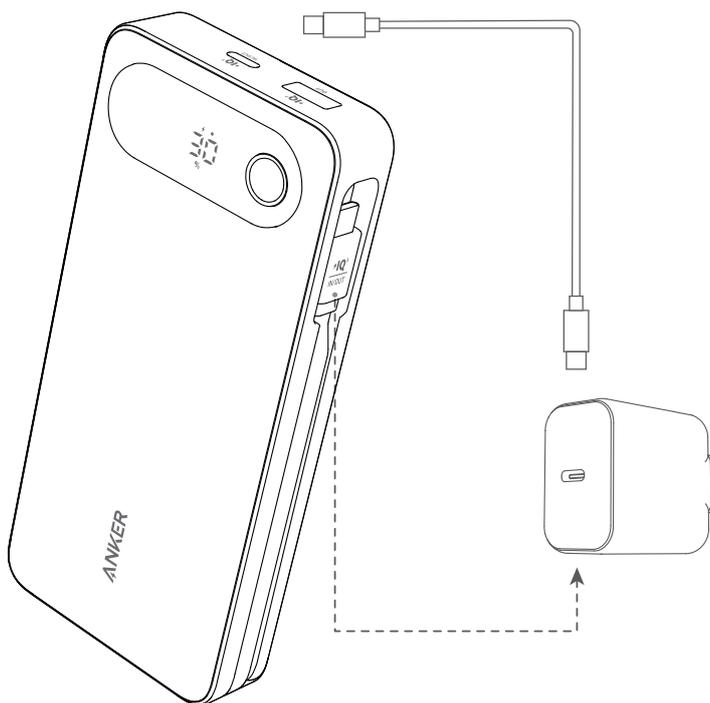


## Modo de carga de goteo (modo de carga de baja corriente)


1. Presione el botón de encendido dos veces para activar el modo de carga de goteo.



2. Cargue sus auriculares u otros dispositivos de bajo consumo a través del puerto USB-A.

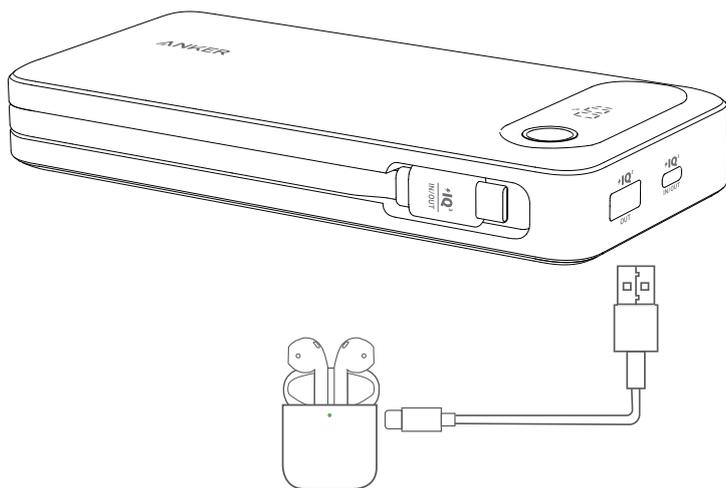

3. Presiona el botón de encendido dos veces para salir del modo de carga de goteo.

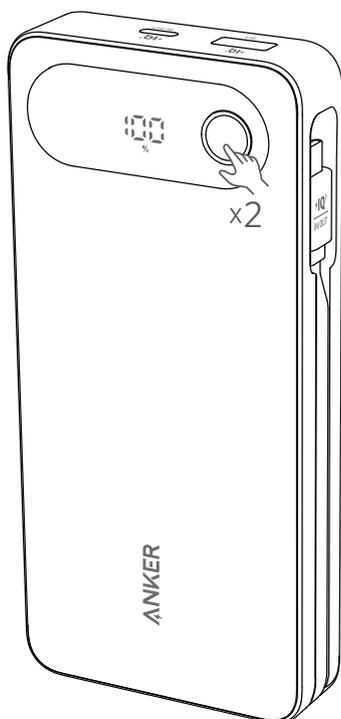

## Especificaciones

Capacidad de la celda	20.000mAh
Entrada	Cable USB-C / Puerto USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Max)
Salida	Cable USB-C / Puerto USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Max)  Puerto USB-A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (22,5W Max)
Potencia de salida total	87W Max - Cable USB-C: 45W, Puerto USB-C: 42W - Cable USB-C: 60W, Puerto USB-A: 22,5W - Puerto combinado USB-C y USB-A: 24W Max (5V $\equiv$ 4,8A) - Cable USB-C: 60W, Puerto combinado USB-C y USB-A: 24W Max (5V $\equiv$ 4,8A)