


Az akkumulátor szintjének ellenőrzése


Nyomja meg a bekapcsológombot a kijelző bekapcsolásához.

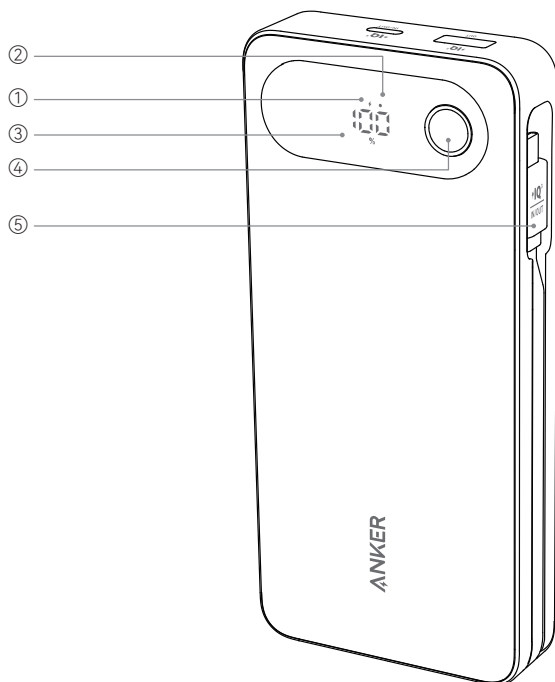

- ① Újratöltés
- ② Csepegtető töltési mód
- ③ Maradék akkumulátor százalék
- ④ Bekapcsológombot
- ⑤ Beépített USB-C kábel


Az eszközök feltöltése

Töltse fel telefonjait és táblagépeit az USB portokon vagy a beépített USB-C kábelen keresztül.

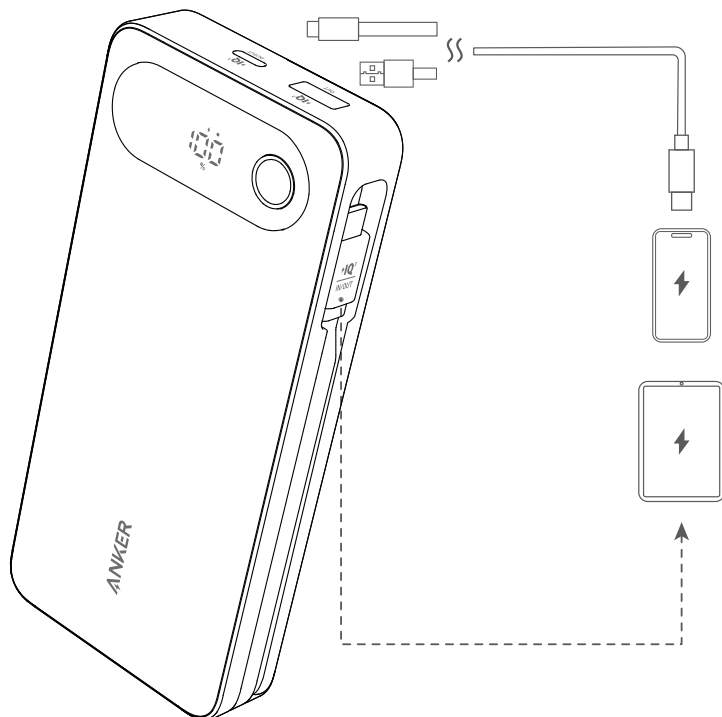

A Power Bank újratöltése

Töltse fel power bankját az USB-C porton vagy a beépített USB-C kábelen keresztül.

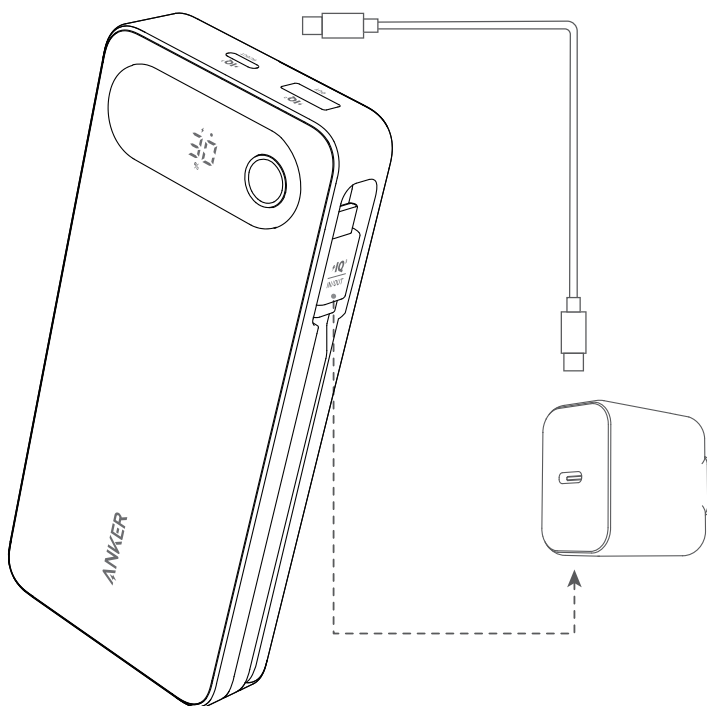


Csepegtető töltési mód (alacsony áramú töltési mód)


1. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód aktiválásához.



2. Töltse fel a fülhallgatóját vagy más alacsony fogyasztású eszközeit a USB-A porton keresztül.

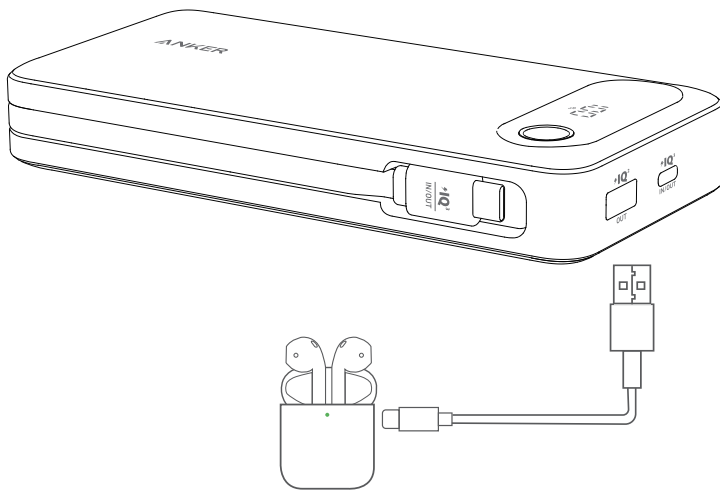

3. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód kikapcsolásához.

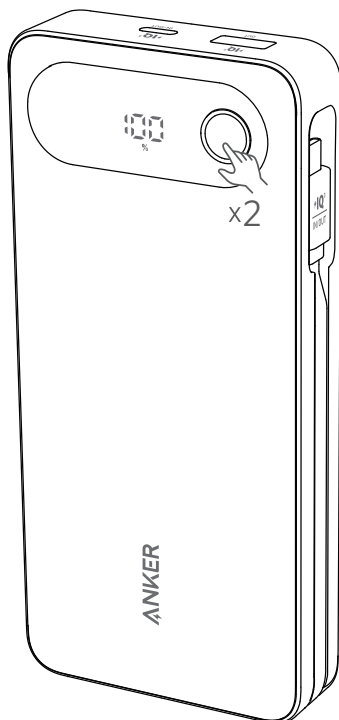

Műszaki adatok

Cellakapacitás	20.000mAh
Bemenet	USB-C kábel / USB-C port: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3,25A (65W Max)
Kimenet	USB-C kábel / USB-C port: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3,25A (65W Max) USB-A port: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 1,5A (22,5W Max)
Teljes kibocsátás	87W Max - USB-C kábel: 45W, USB-C port: 42W - USB-C kábel: 60W, USB-A port: 22,5W - Kombinált USB-C port és USB-A Port: 24W Max (5V ≡ 4,8A) - USB-C kábel: 60W, kombinált USB-C port és USB-A port: 24W Max (5V ≡ 4,8A)