


Het accuniveau controleren


Druk op de aan/uit-knop om het display in te schakelen.

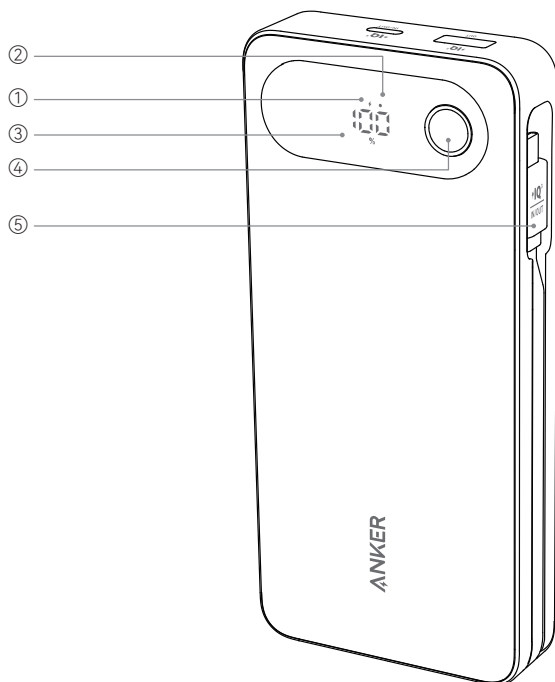

- ① Opladen
- ② Druppellaadmodus
- ③ Resterend Batterijpercentage
- ④ Aan/uit-knop
- ⑤ Ingebouwde USB-C Kabel


Uw apparaten opladen

Laad je telefoons en tablets op via de USB-poorten of de ingebouwde USB-C-kabel.

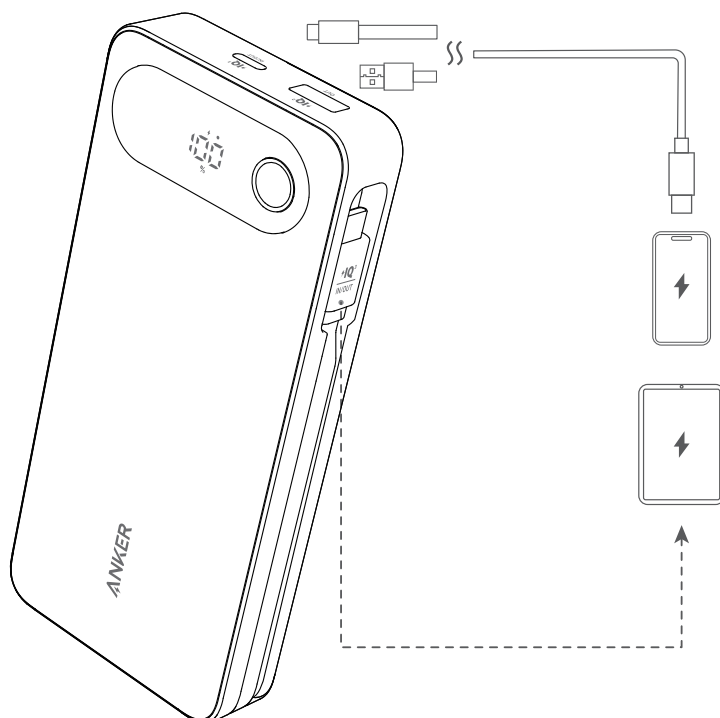

De powerbank herladen

Laad je powerbank op via de USB-C poort of de ingebouwde USB-C kabel.

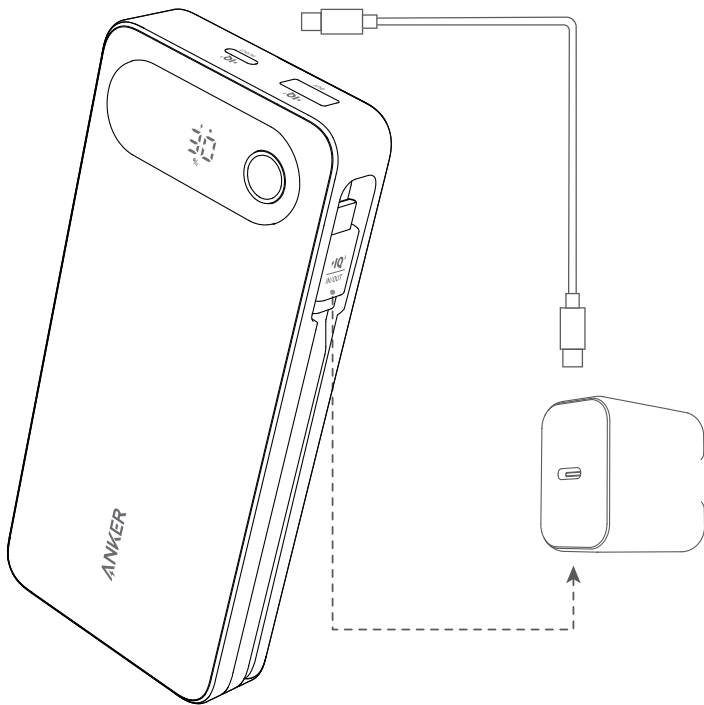


Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)


1. Druk twee keer op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te activeren.



2. Laad uw oordopjes of andere apparaten met laag stroomverbruik op via de USB-A poort.

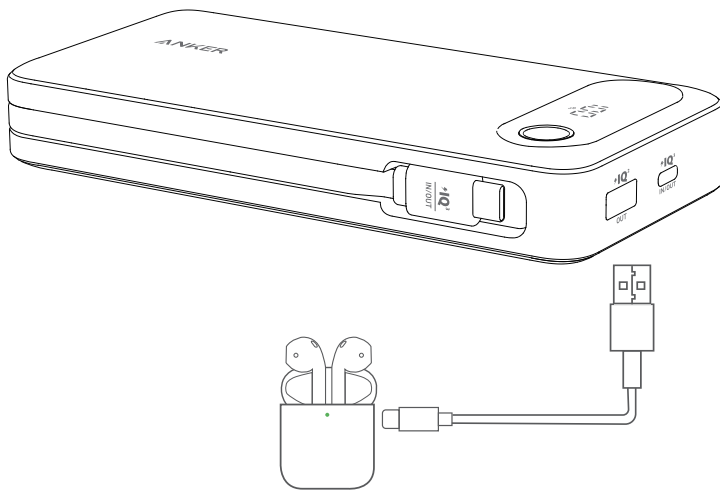

3. Druk twee keer op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te verlaten.

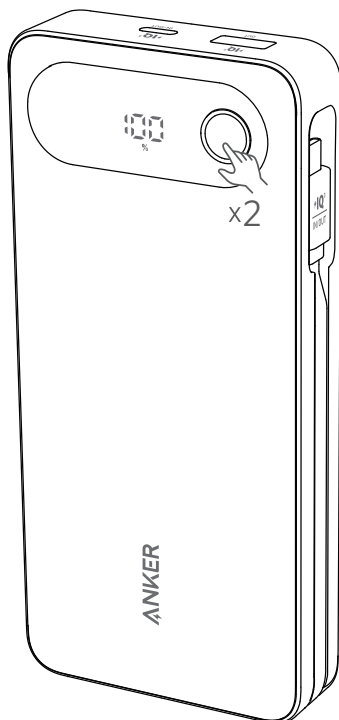

Specificaties

Celcapaciteit	20.000 mAh
Ingang	USB-C Kabel / USB-C Poort: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Max)
Uitgang	USB-C-Kabel / USB-C-Poort: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Max) USB-A Poort: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (22,5W Max)
Totale Uitgang	87W Max - USB-C Kabel: 45W, USB-C Poort: 42W - USB-C Kabel: 60W, USB-A Poort: 22,5W - Gecombineerde USB-C Poort en USB-A Poort: 24W Max (5V $\equiv$ 4,8A) - USB-C Kabel: 60W, Gecombineerde USB-C Poort en USB-A Poort: 24W Max (5V $\equiv$ 4,8A)