


Sprawdzanie poziomu naładowania baterii


Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć wyświetlacz.

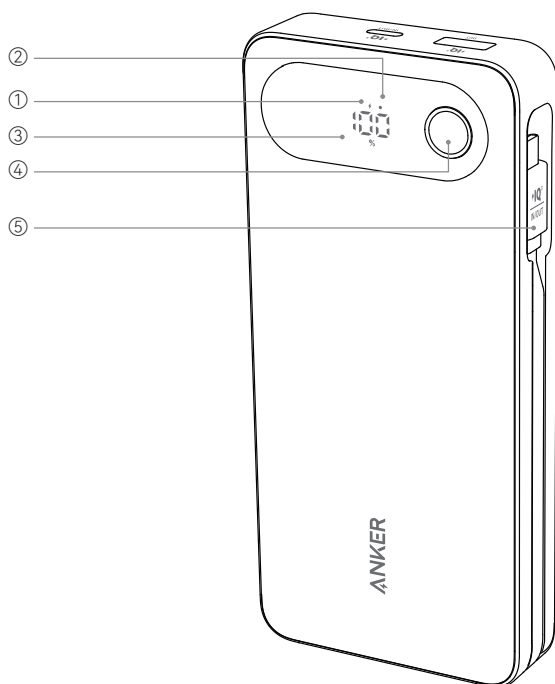

- ① Ładowanie
- ② Tryb ładowania podtrzymującego
- ③ Pozostały procent baterii
- ④ Przycisk zasilania
- ⑤ Wbudowany kabel USB-C


Ładowanie urządzeń

Ładuj swoje telefony i tablety za pomocą portów USB lub wbudowanego kabla USB-C.

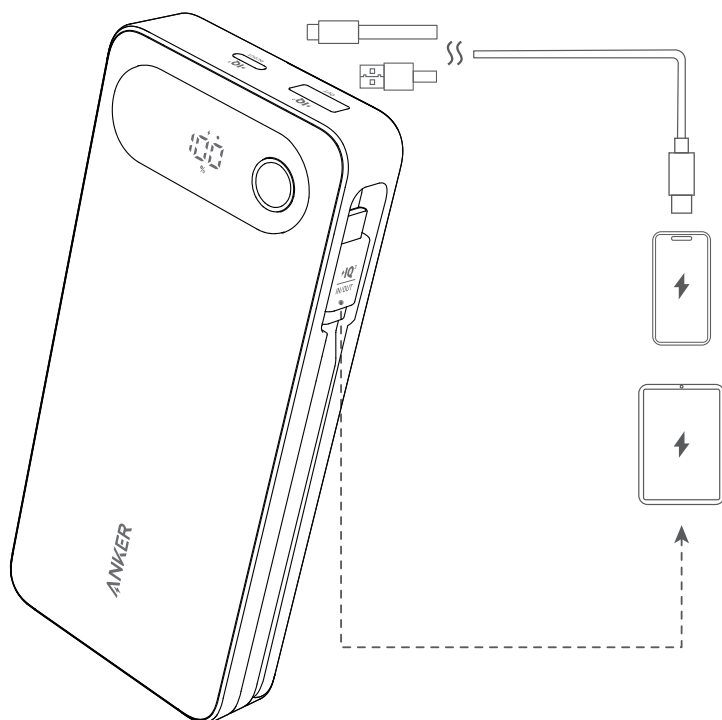

Doładowywanie power banku

Naładuj swój power bank za pomocą portu USB-C lub wbudowanego kabla USB-C.

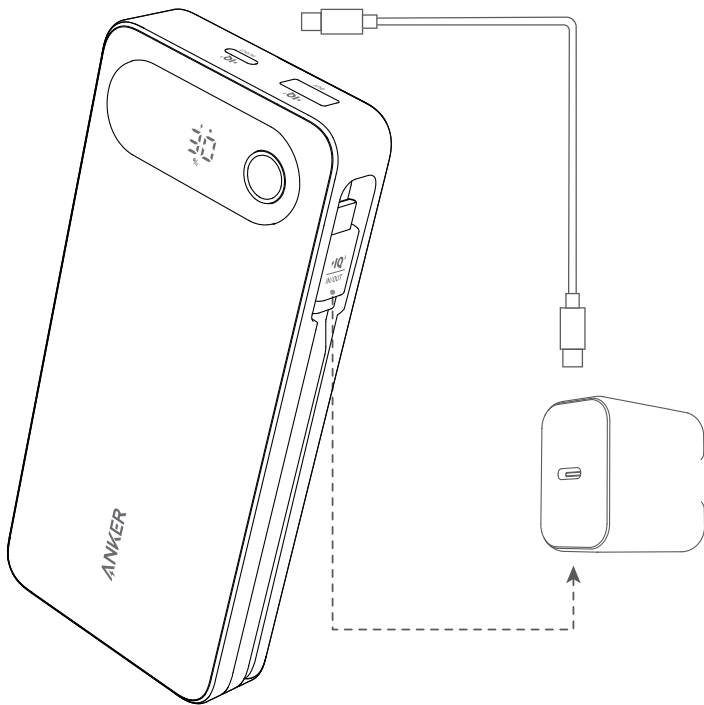


Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)


1. Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby aktywować tryb ładowania podtrzymującego.



2. Ładuj swoje słuchawki douszne lub inne urządzenia o niskim poborze mocy przez port USB-A.

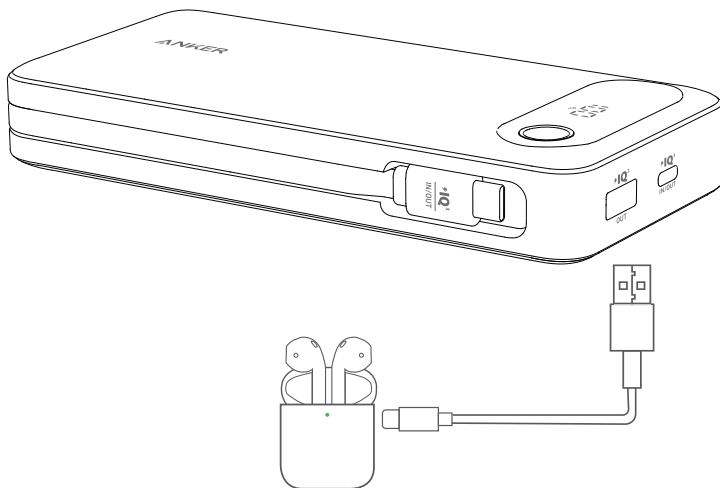

3. Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby wyjść z tryb ładowania podtrzymującego.

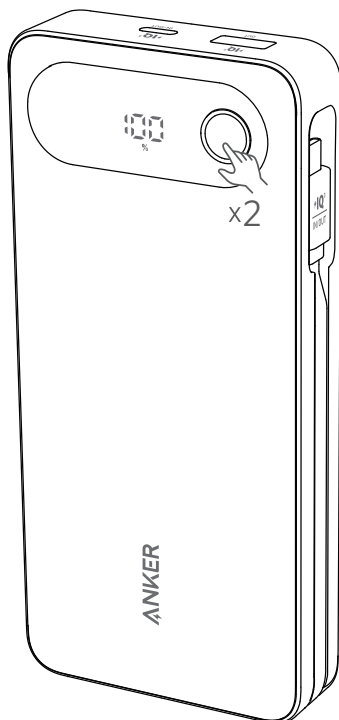

Specyfikacja

Pojemność ogniwa	20.000 mAh
Wejście	Kabel USB-C / port USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (maks. 65W)
Wyjście	Kabel USB-C / port USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (maks. 65W) Port USB-A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (maks. 22,5W)
Wyjście łącznie	maks. 87W - Kabel USB-C: 45W, port USB-C: 42W - Kabel USB-C: 60W, port USB-A: 22,5W - Połączone port USB-C i USB-A: maks. 24W (5V $\equiv$ 4,8A) - Kabel USB-C: 60W, połączone port USB-C i port USB-A: maks. 24W (5V $\equiv$ 4,8A)